
Ejercicios de Diagramas de Flujo

Gabriel Venegas


1. Cree diagramas de flujo de los ejercicios de Pseudocódigo previamente creados:
    A. Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:
        - Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.
        - Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.
        - *Ejemplos*:
            - 120 → 108
            - 40 → 39.2
    B. Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre "*Mayor*". Si es exactamente igual, muestre "*Igual*".
        - *Ejemplos*:
            - 1040 → Mayor
            - 140 → 460
            - 600 → Igual
            - 599 → 1
    C. Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada numero del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.
        - Ejemplos:
            - 5 → 15 (*1 + 2 + 3 + 4 + 5*)
            - 3 → 6 (*1 + 2 + 3*)
            - 12 → 78 *(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12*)

2. Cree un diagrama de flujo que tenga un numero secreto del 1 al 10, y le pida al usuario adivinar ese número. El algoritmo no debe terminar hasta que el usuario adivine el numero.
3. Cree un diagrama de flujo que pida 3 números al usuario. Si uno de esos números es 30, o si los 3 sumados dan 30, mostrar "*Correcto*". Sino, mostrar "*incorrecto*".
    A. *Ejemplos*:
        - 23, 30, 768 → Correcto (*hay un 30*)
        - 10, 15, 5 → Correcto (*10 + 15 + 5 = 30*)
        - 35, 56, 2 → Incorrecto (*no hay ningún 30, y la suma de ellos tampoco da 30*)


a. Precio del Producto

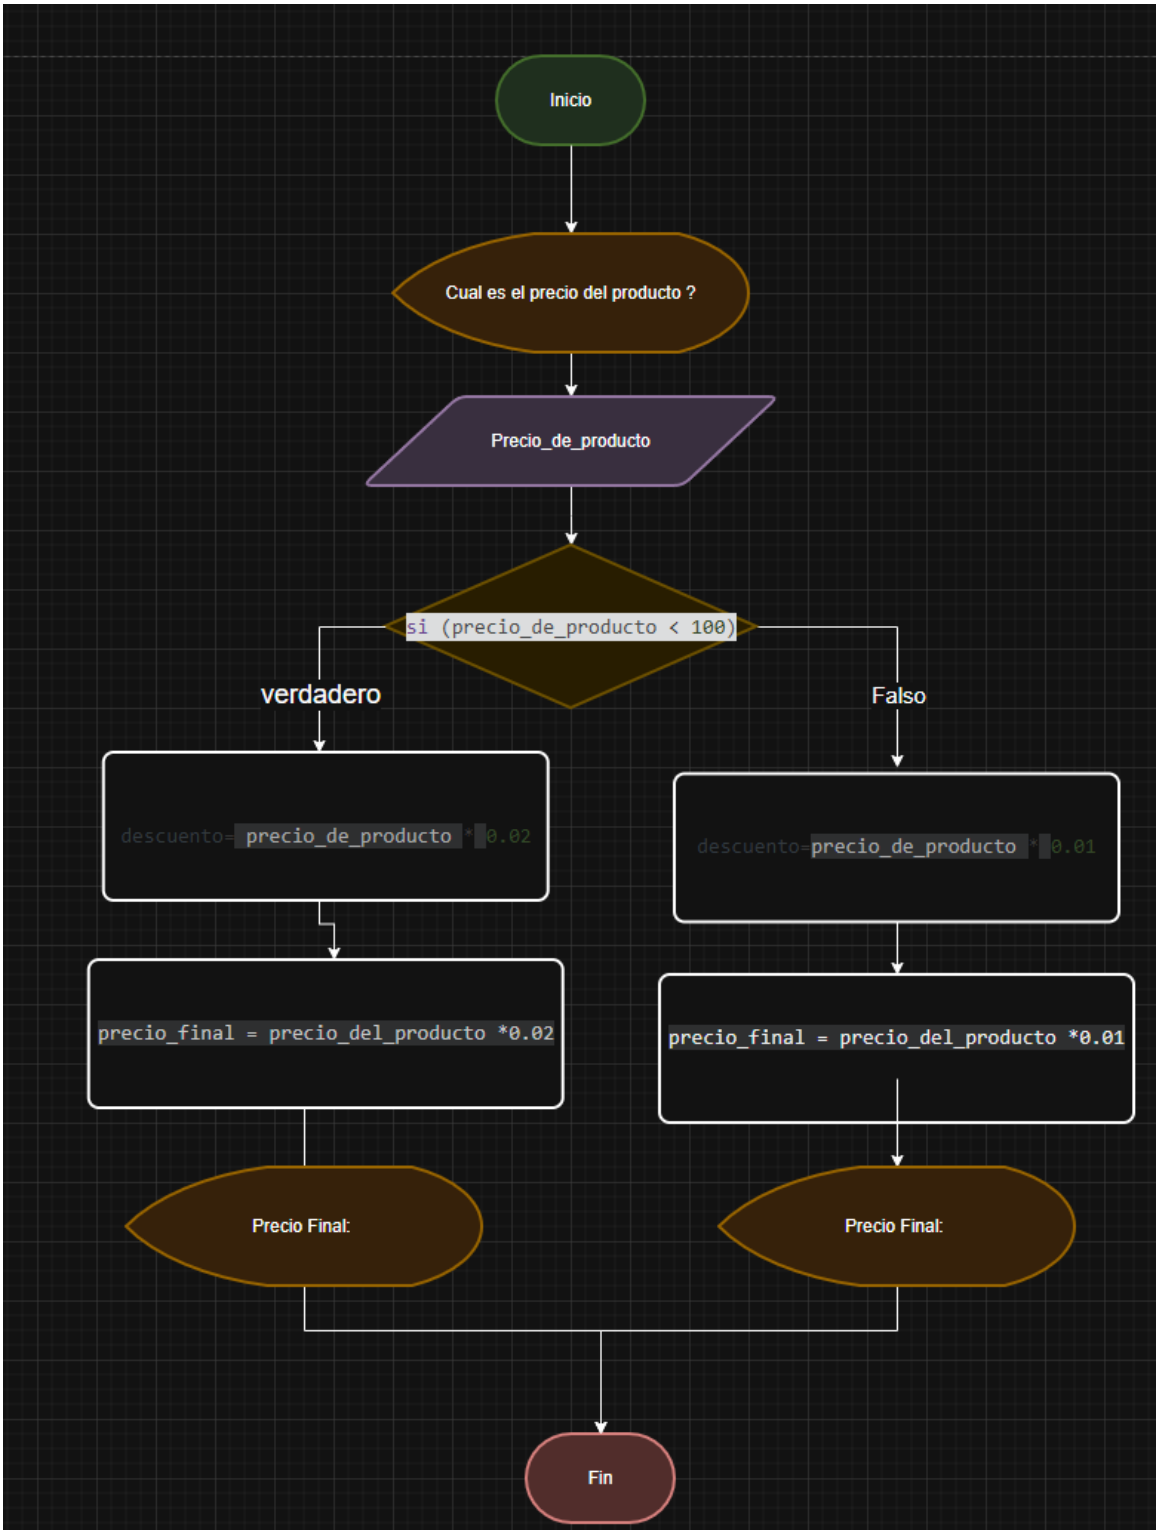


b. Tiempo en segundos:

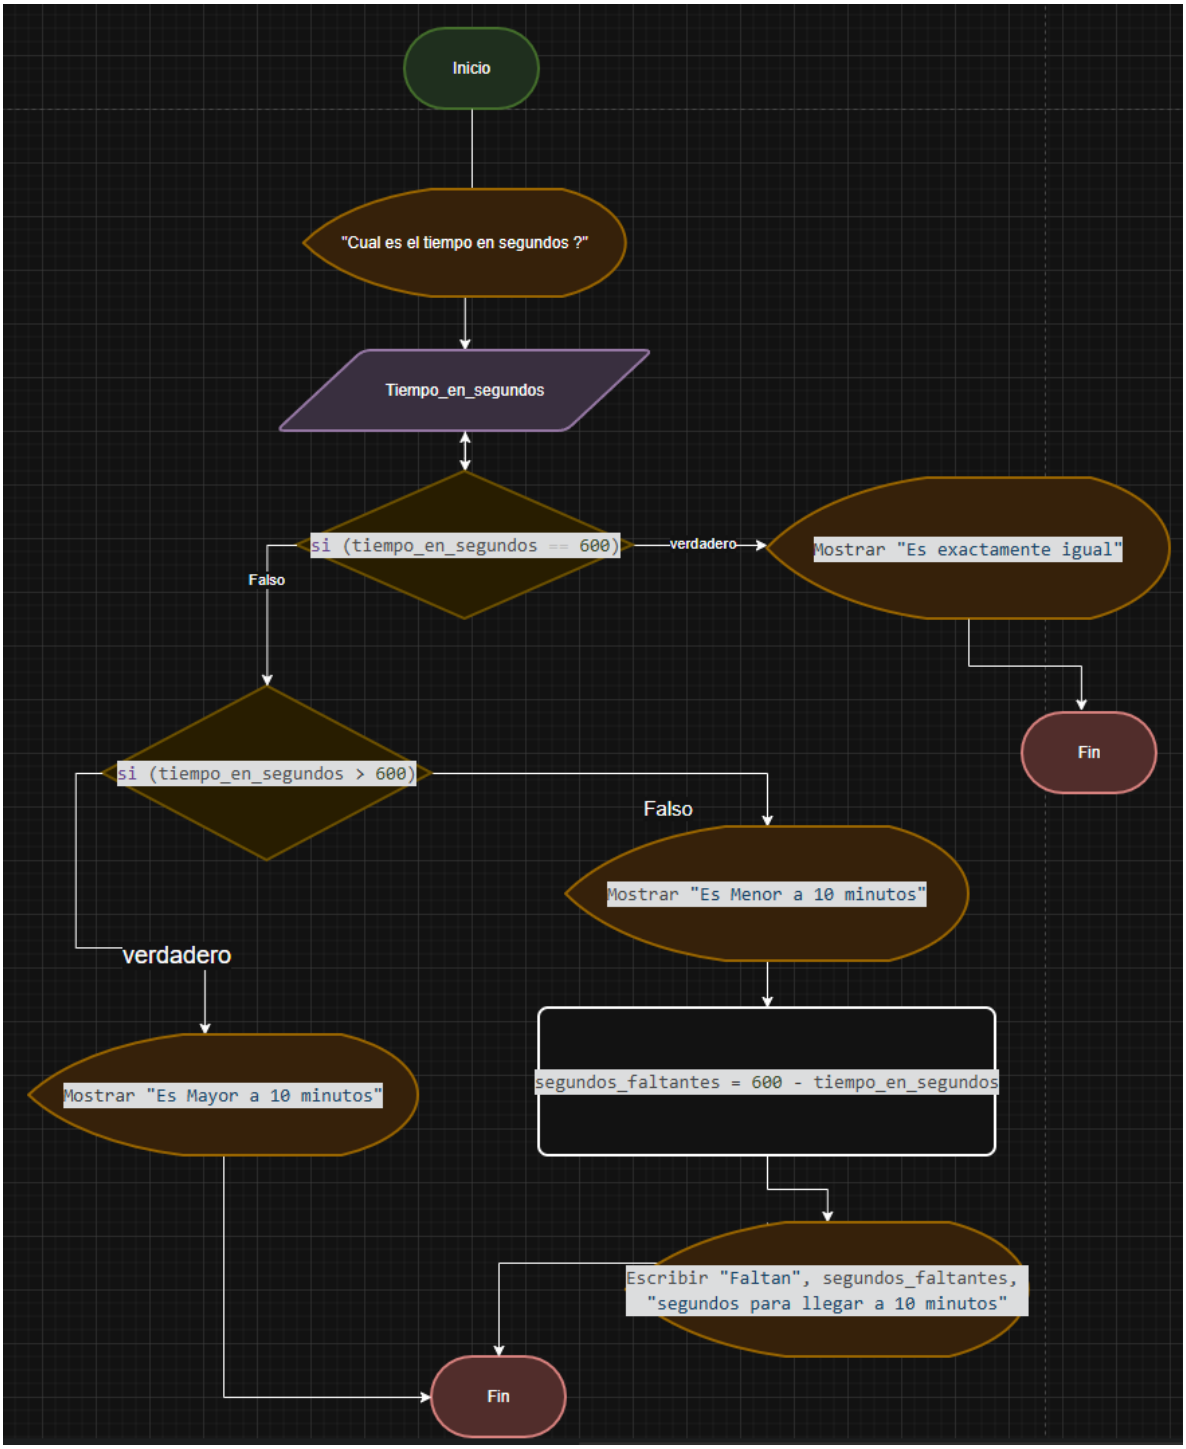

c. Sumando números:

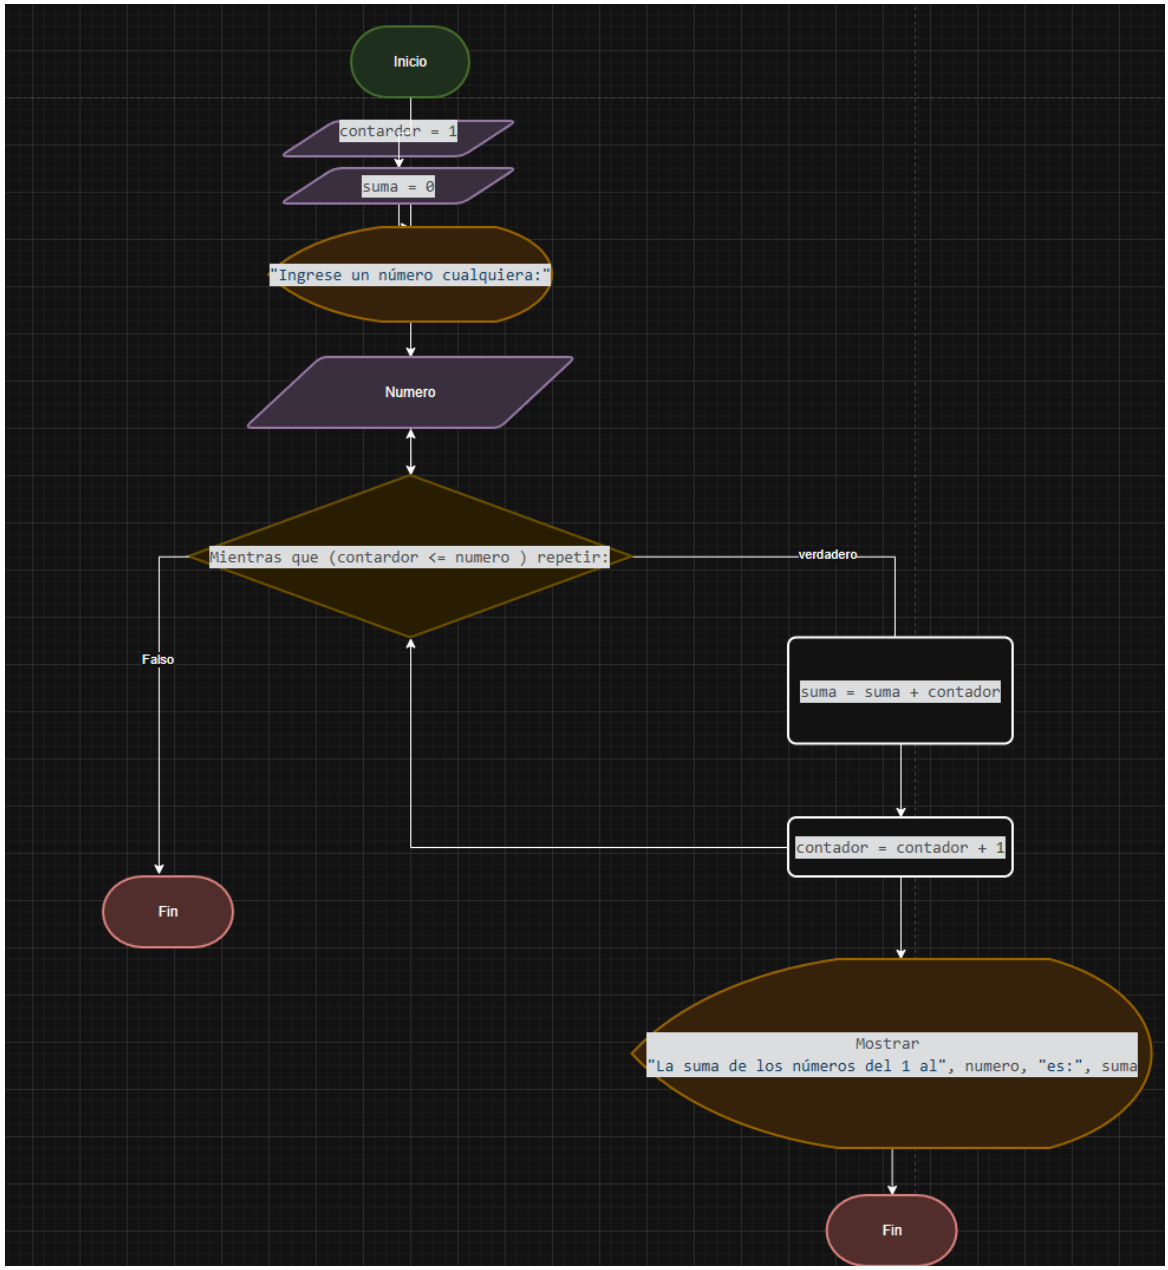

2. Número secreto:

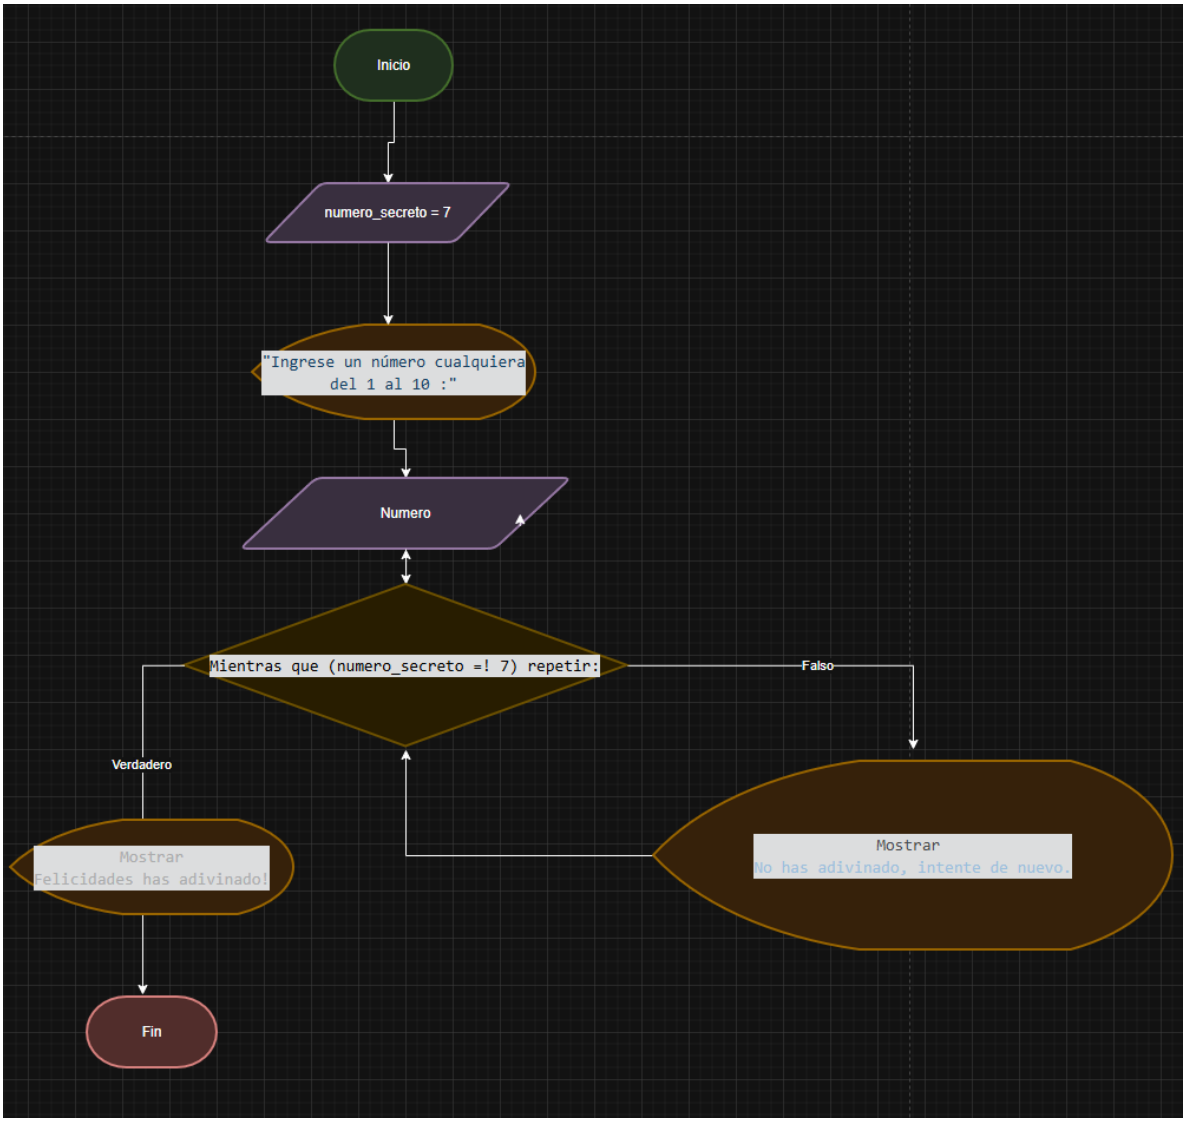

3. 30 numero correcto:

