

# Gryphmark

Escribí Markdown en forma visual. Miralo como en GitHub.

Manual de usuario · v1.2.0

© 2026 Gabriel Castiglia


# Contenido

1. Qué es Gryphmark
2. Instalación
3. La ventana
4. Tres formas de ver un documento
5. Barra de formato
6. Archivos
7. Exportar e imprimir
8. Herramientas de trabajo
9. Idioma, tema y zoom
10. Atajos de teclado
11. Información técnica

# 1. Qué es Gryphmark

**Gryphmark** es un visor y editor de Markdown para Windows. Das formato con botones —títulos, negrita, listas, tablas, código— y Gryphmark escribe por detrás las etiquetas de Markdown. Cada documento se ve exactamente como lo muestra GitHub, con tema claro u oscuro.

Está pensado para archivos `README.md`, notas, documentación y cualquier `.md` que quieras leer o editar sin aprenderte la sintaxis.

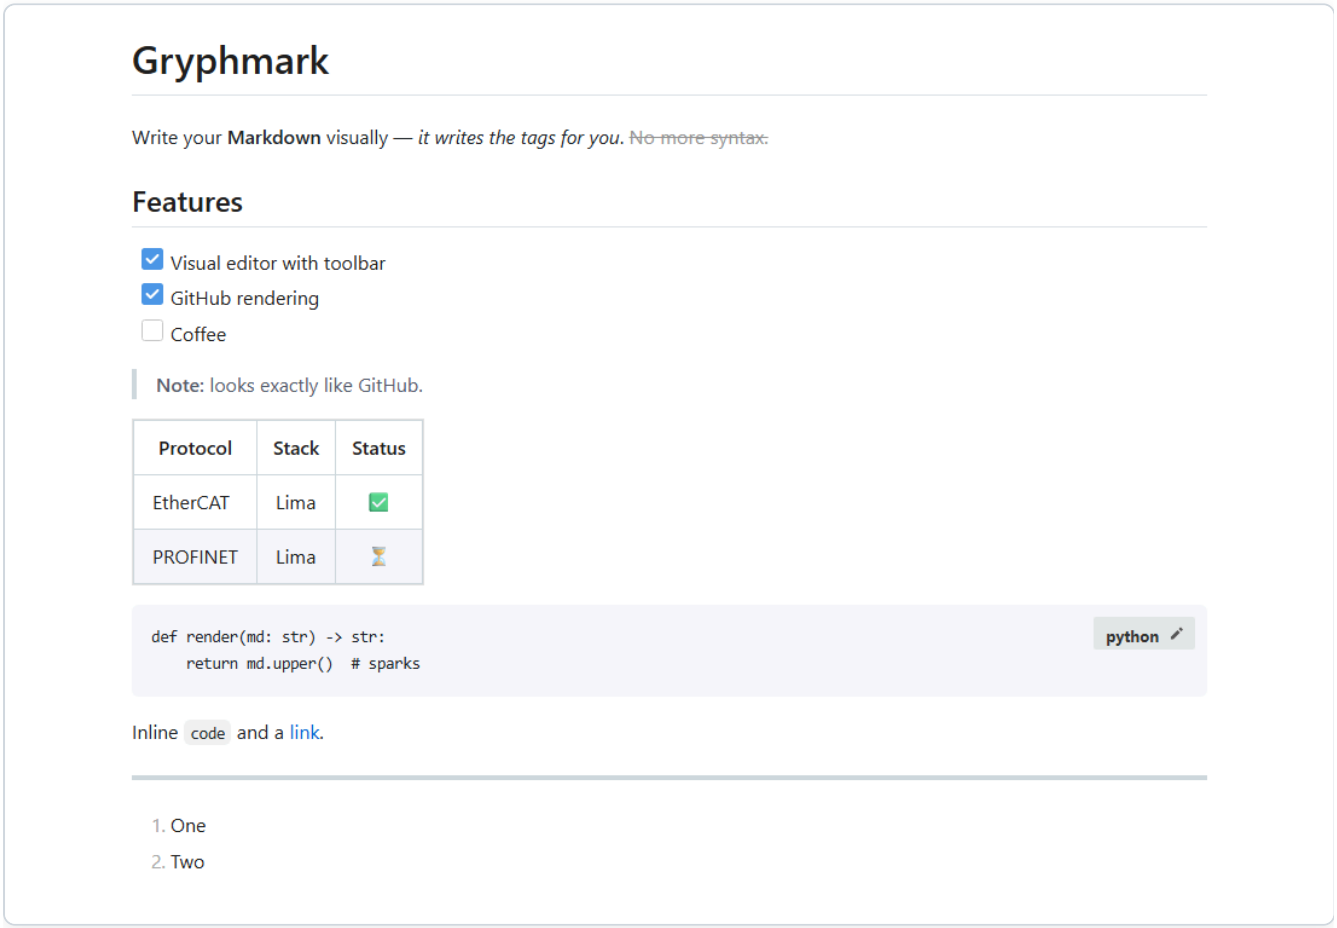


Editor visual: formato con la barra de herramientas, sin etiquetas a la vista.

## 2. Instalación

Ejecutá `Gryphmark-Setup-1.2.0.exe`. El instalador está en inglés y en español y **no** pide permisos de administrador: instala para el usuario actual en `%LOCALAPPDATA%\Programs\Gryphmark`.

| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Acceso directo en el escritorio | Pone el ícono de Gryphmark en el escritorio. |
| Abrir los .md con Gryphmark | Agrega Gryphmark a *Abrir con* para los .md / .markdown y lo deja como programa para esos archivos en el usuario actual. |

Requisitos: Windows 10 u 11 de 64 bits y Microsoft Edge WebView2 Runtime, que ya viene con Windows 11. El runtime de .NET va incluido; no hay que instalar nada más.

Hasta la versión 1.1.1 el programa se llamaba **Quillforge**. Si esa versión está instalada, el instalador la quita y Gryphmark copia su configuración, los recientes y los borradores de recuperación la primera vez que arranca.

Para desinstalar: *Configuración → Aplicaciones → Aplicaciones instaladas → Gryphmark → Desinstalar*. La configuración en `%APPDATA%\Gryphmark` se conserva.

## 3. La ventana


| Parte | Para qué sirve |
|---|---|
| Menú | Archivo, Edición, Formato, Ver, Idioma y Ayuda. Todos los menús están en inglés y en español. |
| Barra de herramientas | Los botones de formato (ver más abajo). No aparece en la vista GitHub, que es de solo lectura. |
| Documento | La página, con el mismo ancho de columna, letras y espaciado que github.com. |
| Barra de estado | Ruta del archivo, cantidad de palabras, modo actual y si hay cambios sin guardar. |

La barra de título muestra el nombre del archivo; un ● delante indica que hay cambios sin guardar.

## 4. Tres formas de ver un documento

Se cambia con los tres botones del extremo derecho de la barra — **Visual · Markdown · GitHub** —, con el menú *Ver* o con los atajos. Pasá el mouse sobre un botón para ver qué hace.

| Botón | Atajo | Qué ves |
| --- | --- | --- |
| **Visual**<br>Editor visual | `Ctrl` + `1` | El documento con formato. Escribís y usás los botones; el Markdown se genera solo. |
| **Markdown**<br>Código Markdown | `Ctrl` + `2` | El Markdown a la izquierda y la vista previa en vivo a la derecha. Para ver o tocar las etiquetas. |
| **GitHub**<br>Vista GitHub | `Ctrl` + `3` | Página de solo lectura igual a GitHub, con colores de código, listas de tareas y enlaces que funcionan. |

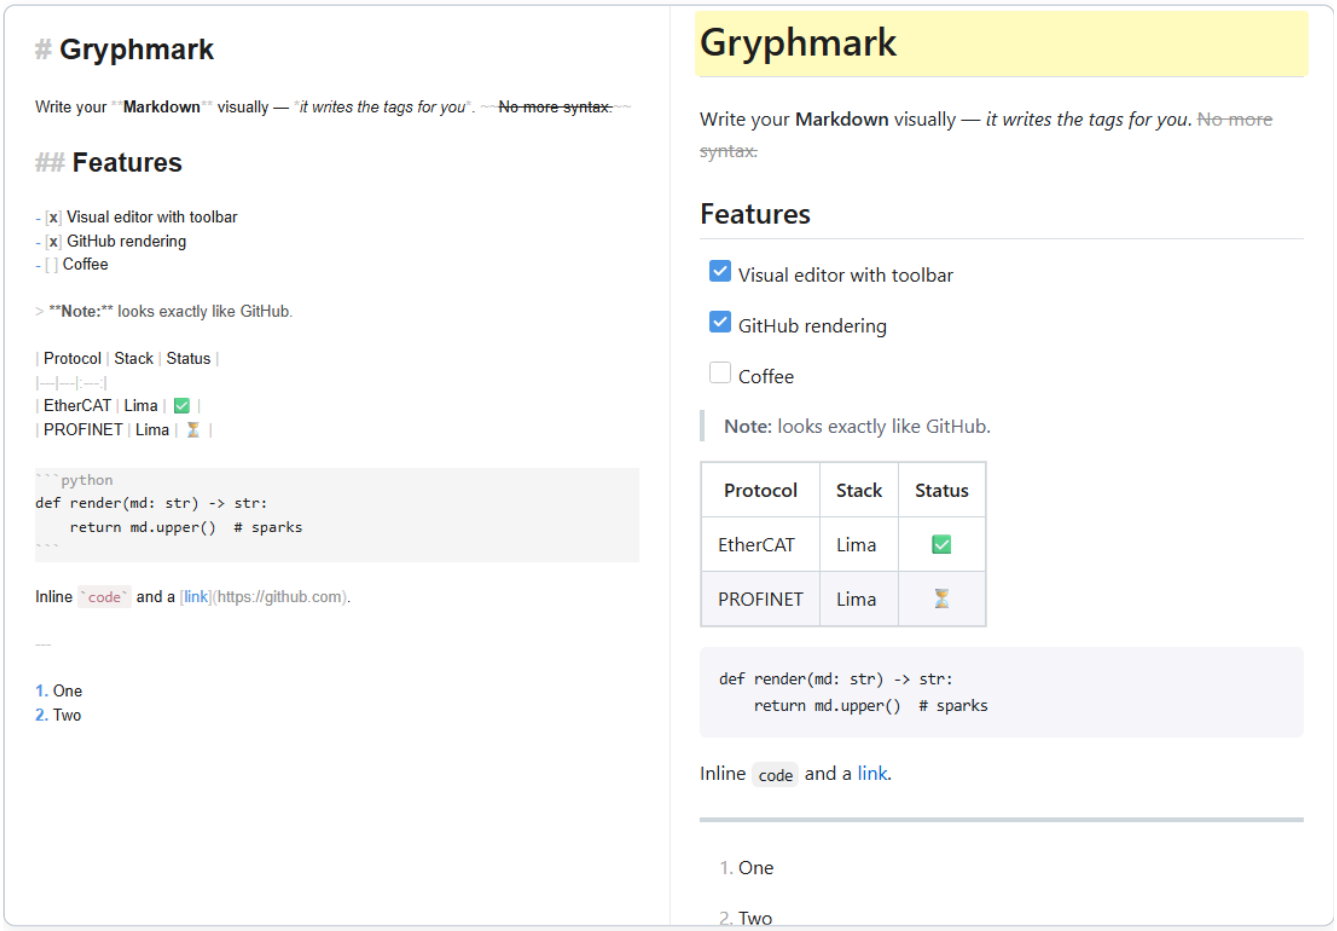


Código Markdown con vista previa en vivo.

# Gryphmark

Write your **Markdown** visually — *it writes the tags for you.* ~~No more syntax.~~

## Features

- [ ] Visual editor with toolbar
- [ ] GitHub rendering
- [ ] Coffee

> **Note:** looks exactly like GitHub.

| Protocol | Stack | Status |
|---|---|---|
| EtherCAT | Lima | ✅ |
| PROFINET | Lima | ⏳ |

```
def render(md: str) -> str:
    return md.upper()  # sparks
```

Inline `code` and a link.

---

1. One
2. Two

Vista GitHub (tema claro).

## 5. Barra de formato

| Botón | Acción | Markdown que escribe |
|---|---|---|
| H | Título 1 a 6 o párrafo normal | `# Título` … `###### Título` |
| **B** | Negrita | `**texto**` |
| *I* | Cursiva | `*texto*` |
| ~~S~~ | Tachado | `~~texto~~` |
| — | Línea horizontal | `***` |
| ❝ | Cita | `> texto` |
| • lista / 1. lista | Lista con viñetas / numerada | `- ítem` / `1. ítem` |
| ☑ | Lista de tareas | `- [ ] tarea` |
| → / ← | Aumentar / reducir sangría | lista anidada |
| Tabla | Insertar tabla (elegís filas × columnas) | `\| a \| b \|` |
| Imagen | Insertar imagen por URL o nombre de archivo | `![alt](archivo.png)` |
| Enlace | Insertar enlace | `[texto](https://…)` |
| </> | Código en línea | `` `código` `` |
| CB | Bloque de código (elegís el lenguaje para los colores) | ` ```python ` |

Las mismas acciones están en el menú **Formato**. Con clic derecho dentro de una tabla se agregan o borran filas y columnas, o se alinea una columna.

## 6. Archivos

| Acción | Cómo |
|---|---|
| Abrir | *Archivo* → *Abrir* (`Ctrl`+`O`), doble clic en un .md, o arrastrar el archivo a la ventana. |
| Recientes | *Archivo* → *Abrir reciente* guarda los últimos 12. |
| Guardar / Guardar como | `Ctrl`+`S` / `Ctrl`+`Shift`+`S`. Los archivos nuevos se guardan en UTF-8 sin BOM, igual que GitHub; los existentes conservan su codificación y finales de línea. |
| Nuevo / Nueva ventana | `Ctrl`+`N` empieza un documento vacío; *Nueva ventana* abre otro Gryphmark. |
| Mostrar en la carpeta | Abre el Explorador con el archivo seleccionado. |

Si cerrás un documento con cambios sin guardar, Gryphmark pregunta si querés guardarlos.

### Imágenes y enlaces

Las rutas relativas funcionan como en GitHub: `![diagrama](img/diagrama.png)` muestra la imagen que está junto al .md. En la vista GitHub, los enlaces web se abren en el navegador, los enlaces a otros `.md` se abren en Gryphmark y los `#título` saltan dentro del documento.

## 7. Exportar e imprimir

**Exportar a HTML** guarda una sola página HTML autónoma con el estilo de GitHub adentro, lista para mandar por mail o publicar.

**Imprimir / PDF** (`Ctrl`+`P`) imprime la página con estilo GitHub. Elegí *Guardar como PDF* como impresora para sacar un PDF.

## 8. Herramientas de trabajo

| Función | Cómo funciona |
|---|---|
| Buscar / Reemplazar | `Ctrl`+`F` / `Ctrl`+`H` abren una barra sobre el documento. `F3` y `Mayús`+`F3` saltan entre coincidencias; `Esc` la cierra. *Aa* distingue mayúsculas. |
| Esquema | `Ctrl`+`Mayús`+`O` o el primer botón de la barra muestra los títulos a la izquierda; un clic salta a ese título. |
| Se respeta tu formato | Al guardar sólo se reescriben las líneas que cambiaste: viñetas, `__negrita__`, alineación de tablas, finales de línea (CRLF/LF) y BOM quedan como estaban. |
| Cambios externos | Si otro programa modifica el archivo abierto, Gryphmark lo recarga (o pregunta antes si tenés cambios sin guardar). |
| Recuperación | Lo no guardado se respalda cada 20 segundos. Si Gryphmark o Windows se cierran de golpe, al volver a abrir ofrece recuperarlo. |
| Ortografía | *Ver → Revisar ortografía* subraya las palabras mal escritas (diccionarios de Windows). |
| Una sola ventana | Abrir un .md con Gryphmark ya abierto trae al frente la ventana existente en vez de abrir otra copia. *Archivo → Nueva ventana* sigue abriendo otra. |
| Actualizaciones | Gryphmark busca una versión nueva una vez por día; *Ayuda → Buscar actualizaciones* lo hace en el momento. |
| Acerca de | *Ayuda → Acerca de Gryphmark* muestra la versión, el autor, la licencia y los créditos. *Copiar info* copia los datos de versión, útil para reportar un problema. |


### Extras de GitHub

También se muestran igual que en GitHub: avisos (`> [!NOTE]`, `[!TIP]`, `[!IMPORTANT]`, `[!WARNING]`, `[!CAUTION]`), diagramas ```` ```mermaid ````, fórmulas (`$E=mc^2$` y `$$ … $$`), notas al pie (`[^1]`) y emojis por código (`:rocket:`).

## 9. Idioma, tema y zoom

Menú **Idioma**: English o Español. Cambia al instante los menús, las ayudas de la barra y los diálogos. La primera vez, Gryphmark toma el idioma de Windows.

**Ver → Tema oscuro** alterna entre GitHub claro y GitHub oscuro. Zoom con `Ctrl` + `+`, `Ctrl` + `-` y `Ctrl` + `0`. Idioma, tema, modo, zoom y tamaño de ventana quedan recordados.

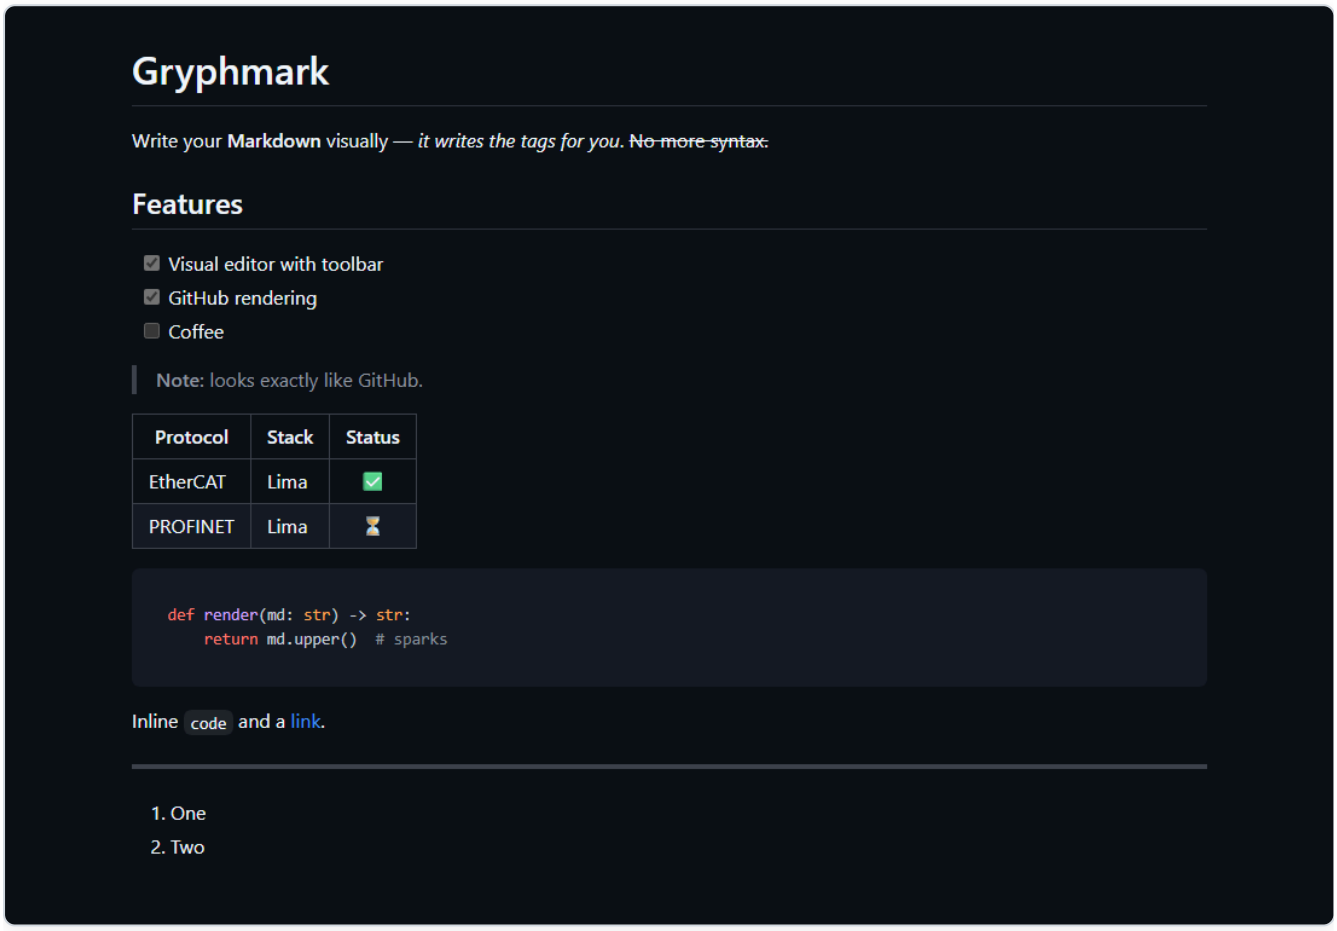


Tema oscuro de GitHub.

## 10. Atajos de teclado

| Teclas | Acción | Teclas | Acción |
|---|---|---|---|
| `Ctrl` + `N` | Nuevo | `Ctrl` + `B` | Negrita |
| `Ctrl` + `O` | Abrir | `Ctrl` + `I` | Cursiva |
| `Ctrl` + `S` | Guardar | `Ctrl` + `Z` / `Ctrl` + `Y` | Deshacer / Rehacer |
| `Ctrl` + `Shift` + `S` | Guardar como | `Ctrl` + `1` / `2` / `3` | Visual / Código / GitHub |
| `Ctrl` + `P` | Imprimir / PDF | `Ctrl` + `+` / `-` / `0` | Zoom |
| `Ctrl` + `W` | Cerrar ventana | `F1` | Este manual |
| `Ctrl` + `F` / `H` | Buscar / Reemplazar | `F3` / `Mayús` + `F3` | Coincidencia siguiente / anterior |
| `Ctrl` + `Mayús` + `O` | Esquema | `Esc` | Cerrar búsqueda |

## 11. Información técnica

| Ítem | Detalle |
|---|---|
| Versión | 1.2.0 |
| Licencia | GNU GPL versión 2 únicamente (GPL-2.0-only) — software libre, sin garantía. Texto completo: `LICENSE.txt` en la carpeta del programa. |
| Plataforma | .NET 8 (WPF, autónomo) + Microsoft Edge WebView2 |
| Editor | TOAST UI Editor 3.2 (MIT) |
| Render GitHub | marked (GitHub Flavored Markdown), highlight.js, github-markdown-css (MIT) |
| Ícono | Grifo del grabado de Martin Schongauer (c. 1485), Museo Metropolitano de Arte, CC0; pluma agregada. |
| Configuración | `%APPDATA%\Gryphmark\settings.json` |
| Código fuente | `src/` en la carpeta del proyecto; se compila con `build.ps1`. |

> El editor visual normaliza algunos detalles al escribir el Markdown (por ejemplo, las listas con `*` pasan a `-`). El texto y cómo lo muestra GitHub no cambian.