

Quillforge

Forjá tu Markdown. Miralo como en GitHub.

Manual de usuario · v1.1.0

© 2026 Gabriel Castiglia


Contenido

1. Qué es Quillforge
2. Instalación
3. La ventana
4. Tres formas de ver un documento
5. Barra de formato
6. Archivos
7. Exportar e imprimir
8. Herramientas de trabajo
9. Idioma, tema y zoom
10. Atajos de teclado
11. Información técnica

1. Qué es Quillforge

Quillforge es un visor y editor de Markdown para Windows. Das formato con botones —títulos, negrita, listas, tablas, código— y Quillforge escribe por detrás las etiquetas de Markdown. Cada documento se ve exactamente como lo muestra GitHub, con tema claro u oscuro.

Está pensado para archivos `README.md`, notas, documentación y cualquier `.md` que quieras leer o editar sin aprenderte la sintaxis.

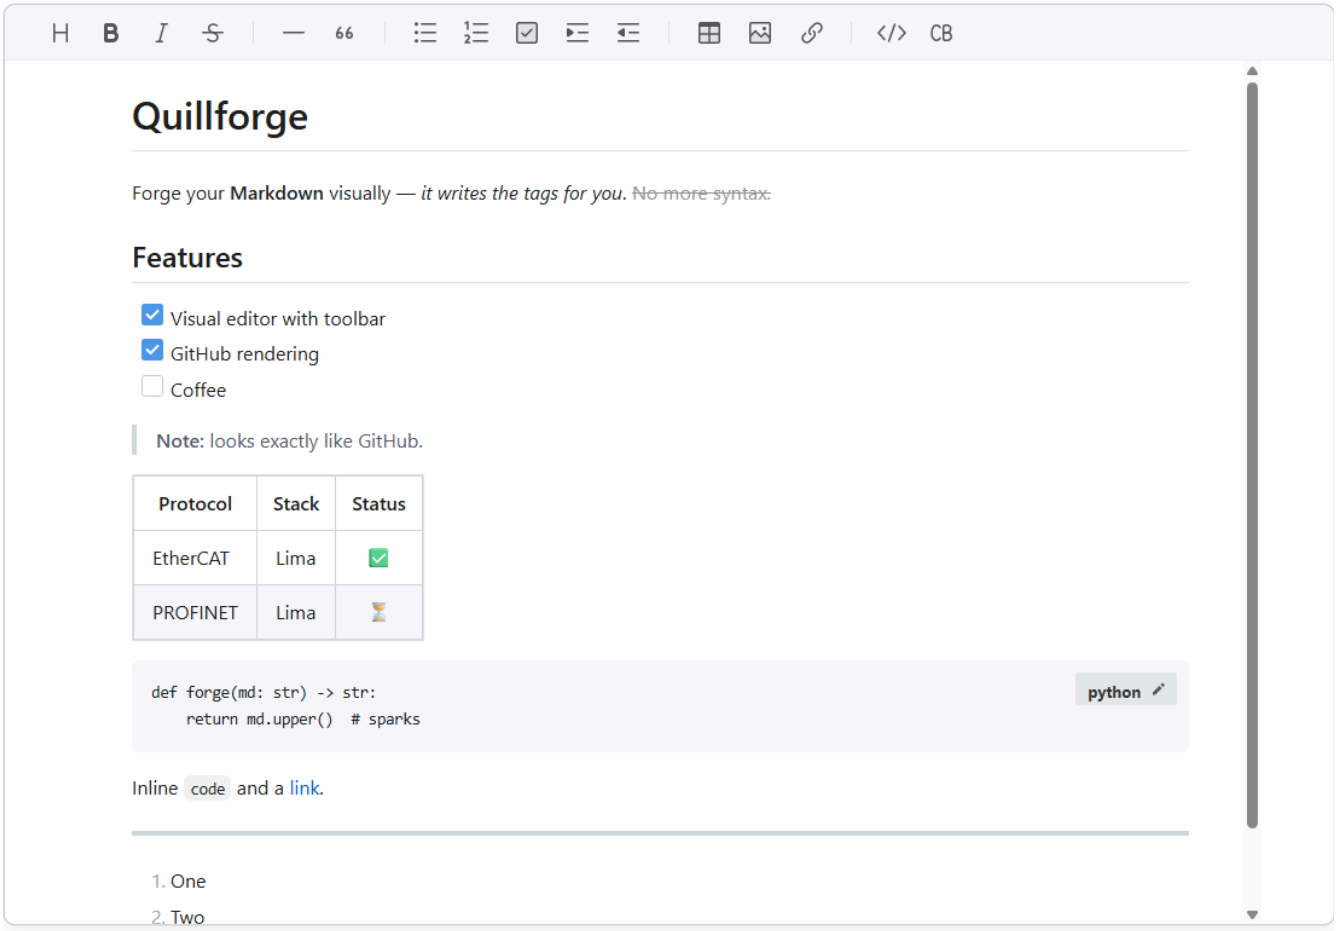

Editor visual: formato con la barra de herramientas, sin etiquetas a la vista.

2. Instalación

Ejecutá `Quillforge-Setup-1.1.0.exe`. El instalador está en inglés y en español y **no** pide permisos de administrador: instala para el usuario actual en `%LOCALAPPDATA%\Programs\Quillforge`.

Opción	Qué hace
Acceso directo en el escritorio	Pone el ícono de Quillforge en el escritorio.
Abrir los .md con Quillforge	Agrega Quillforge a *Abrir con* para los .md / .markdown y lo deja como programa para esos archivos en el usuario actual.

Requisitos: Windows 10 u 11 de 64 bits y Microsoft Edge WebView2 Runtime, que ya viene con Windows 11. El runtime de .NET va incluido; no hay que instalar nada más.

Para desinstalar: *Configuración → Aplicaciones → Aplicaciones instaladas → Quillforge → Desinstalar*. La configuración en `%APPDATA%\Quillforge` se conserva.


3. La ventana

Parte	Para qué sirve
Menú	Archivo, Edición, Formato, Ver, Idioma y Ayuda. Todos los menús están en inglés y en español.
Barra de herramientas	Los botones de formato (ver más abajo). No aparece en la vista GitHub, que es de solo lectura.
Documento	La página, con el mismo ancho de columna, letras y espaciado que github.com.
Barra de estado	Ruta del archivo, cantidad de palabras, modo actual y si hay cambios sin guardar.

La barra de título muestra el nombre del archivo; un ● delante indica que hay cambios sin guardar.

4. Tres formas de ver un documento

Modo	Atajo	Qué ves
Editor visual	`Ctrl` + `1`	El documento con formato. Escribís y usás los botones; el Markdown se genera solo.
Código Markdown	`Ctrl` + `2`	El Markdown a la izquierda y la vista previa en vivo a la derecha. Para ver o tocar las etiquetas.
Vista GitHub	`Ctrl` + `3`	Página de solo lectura igual a GitHub, con colores de código, listas de tareas y enlaces que funcionan.

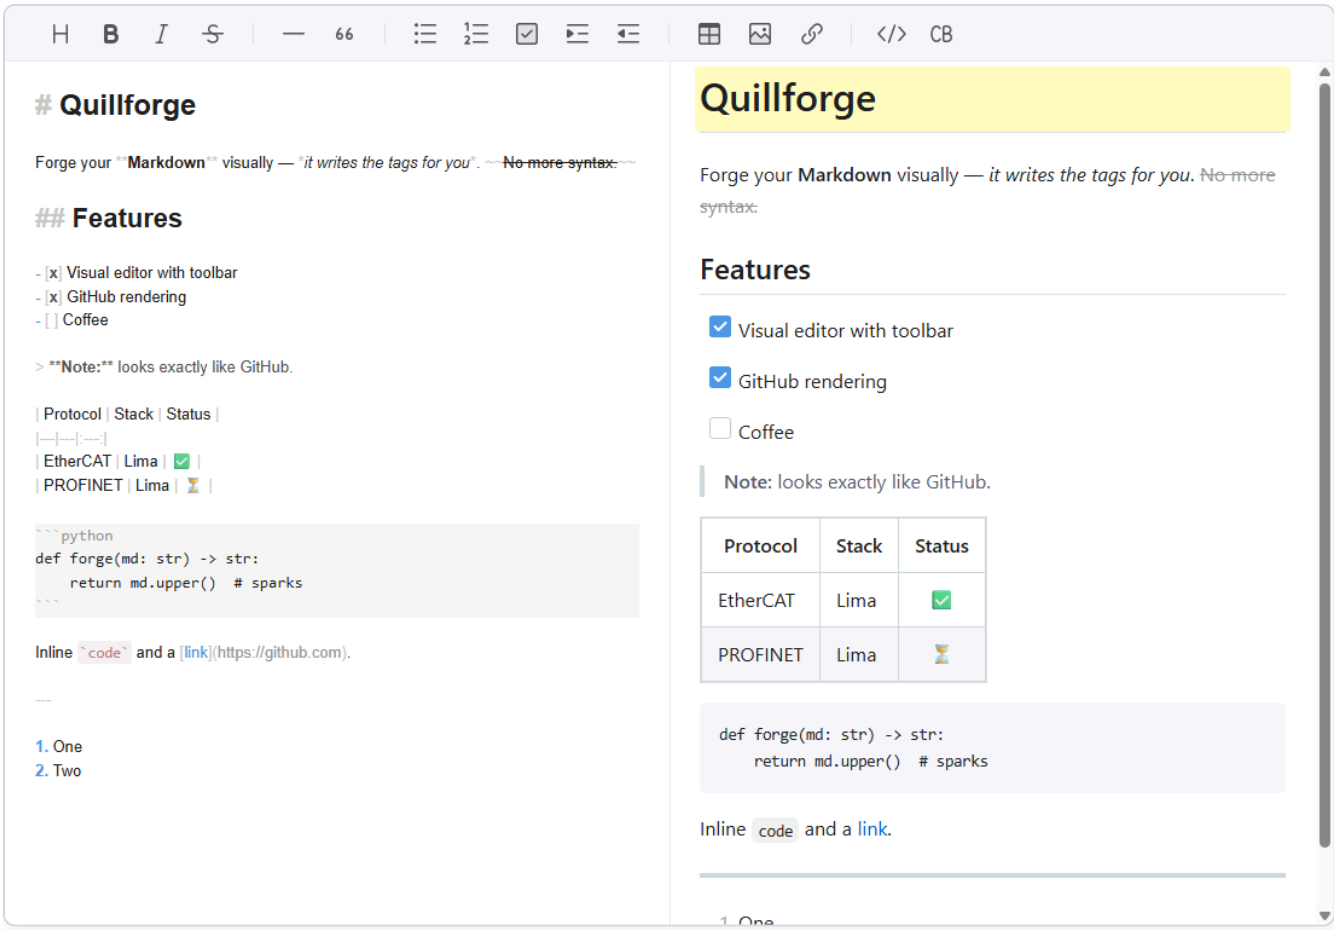

Código Markdown con vista previa en vivo.

Quillforge

Forge your **Markdown** visually — *it writes the tags for you*. ~~No more syntax.~~

Features

- [x] Visual editor with toolbar
- [x] GitHub rendering
- [ ] Coffee

> **Note**: looks exactly like GitHub.

Protocol	Stack	Status
EtherCAT	Lima	✅
PROFINET	Lima	⏳

```
def forge(md: str) -> str:
    return md.upper()  # sparks
```

Inline `code` and a link.

---

1. One
2. Two

Vista GitHub (tema claro).

5. Barra de formato

Botón	Acción	Markdown que escribe
H	Título 1 a 6 o párrafo normal	`# Título` … `###### Título`
B	Negrita	`**texto**`
I	Cursiva	`*texto*`
~~S~~	Tachado	`~~texto~~`
—	Línea horizontal	`***`
❝	Cita	`> texto`
• lista / 1. lista	Lista con viñetas / numerada	`- ítem` / `1. ítem`
☑	Lista de tareas	`- [ ] tarea`
→ / ←	Aumentar / reducir sangría	lista anidada
Tabla	Insertar tabla (elegís filas × columnas)	`| a | b |`
Imagen	Insertar imagen por URL o nombre de archivo	`![alt](archivo.png)`
Enlace	Insertar enlace	`[texto](https://…)`
</>	Código en línea	`` `código` ``
CB	Bloque de código (elegís el lenguaje para los colores)	` ```python `

Las mismas acciones están en el menú **Formato**. Con clic derecho dentro de una tabla se agregan o borran filas y columnas, o se alinea una columna.

6. Archivos

Acción	Cómo
Abrir	*Archivo* → *Abrir* (`Ctrl`+`O`), doble clic en un .md, o arrastrar el archivo a la ventana.
Recientes	*Archivo* → *Abrir reciente* guarda los últimos 12.
Guardar / Guardar como	`Ctrl`+`S` / `Ctrl`+`Shift`+`S`. Los archivos nuevos se guardan en UTF-8 sin BOM, igual que GitHub; los existentes conservan su codificación y finales de línea.
Nuevo / Nueva ventana	`Ctrl`+`N` empieza un documento vacío; *Nueva ventana* abre otro Quillforge.
Mostrar en la carpeta	Abre el Explorador con el archivo seleccionado.

Si cerrás un documento con cambios sin guardar, Quillforge pregunta si querés guardarlos.

Imágenes y enlaces

Las rutas relativas funcionan como en GitHub: `![diagrama](img/diagrama.png)` muestra la imagen que está junto al .md. En la vista GitHub, los enlaces web se abren en el navegador, los enlaces a otros `.md` se abren en Quillforge y los `#título` saltan dentro del documento.

7. Exportar e imprimir

Exportar a HTML guarda una sola página HTML autónoma con el estilo de GitHub adentro, lista para mandar por mail o publicar.

Imprimir / PDF (`Ctrl`+`P`) imprime la página con estilo GitHub. Elegí *Guardar como PDF* como impresora para sacar un PDF.

8. Herramientas de trabajo

Función	Cómo funciona
Buscar / Reemplazar	`Ctrl`+`F` / `Ctrl`+`H` abren una barra sobre el documento. `F3` y `Mayús`+`F3` saltan entre coincidencias; `Esc` la cierra. *Aa* distingue mayúsculas.
Esquema	`Ctrl`+`Mayús`+`O` o el primer botón de la barra muestra los títulos a la izquierda; un clic salta a ese título.
Se respeta tu formato	Al guardar sólo se reescriben las líneas que cambiaste: viñetas, `__negrita__`, alineación de tablas, finales de línea (CRLF/LF) y BOM quedan como estaban.
Cambios externos	Si otro programa modifica el archivo abierto, Quillforge lo recarga (o pregunta antes si tenés cambios sin guardar).
Recuperación	Lo no guardado se respalda cada 20 segundos. Si Quillforge o Windows se cierran de golpe, al volver a abrir ofrece recuperarlo.
Ortografía	*Ver* → *Revisar ortografía* subraya las palabras mal escritas (diccionarios de Windows).
Una sola ventana	Abrir un .md con Quillforge ya abierto trae al frente la ventana existente en vez de abrir otra copia. *Archivo* → *Nueva ventana* sigue abriendo otra.
Actualizaciones	Quillforge busca una versión nueva una vez por día; *Ayuda* → *Buscar actualizaciones* lo hace en el momento.


Extras de GitHub

También se muestran igual que en GitHub: avisos (`> [!NOTE]`, `[!TIP]`, `[!IMPORTANT]`, `[!WARNING]`, `[!CAUTION]`), diagramas ```` ```mermaid ````, fórmulas (`$E=mc^2$` y `$$ … $$`), notas al pie (`[^1]`) y emojis por código (`:rocket:`).

9. Idioma, tema y zoom

Menú **Idioma**: English o Español. Cambia al instante los menús, las ayudas de la barra y los diálogos. La primera vez, Quillforge toma el idioma de Windows.

Ver → Tema oscuro alterna entre GitHub claro y GitHub oscuro. Zoom con `Ctrl`+`+`, `Ctrl`+`-` y `Ctrl`+`0`. Idioma, tema, modo, zoom y tamaño de ventana quedan recordados.

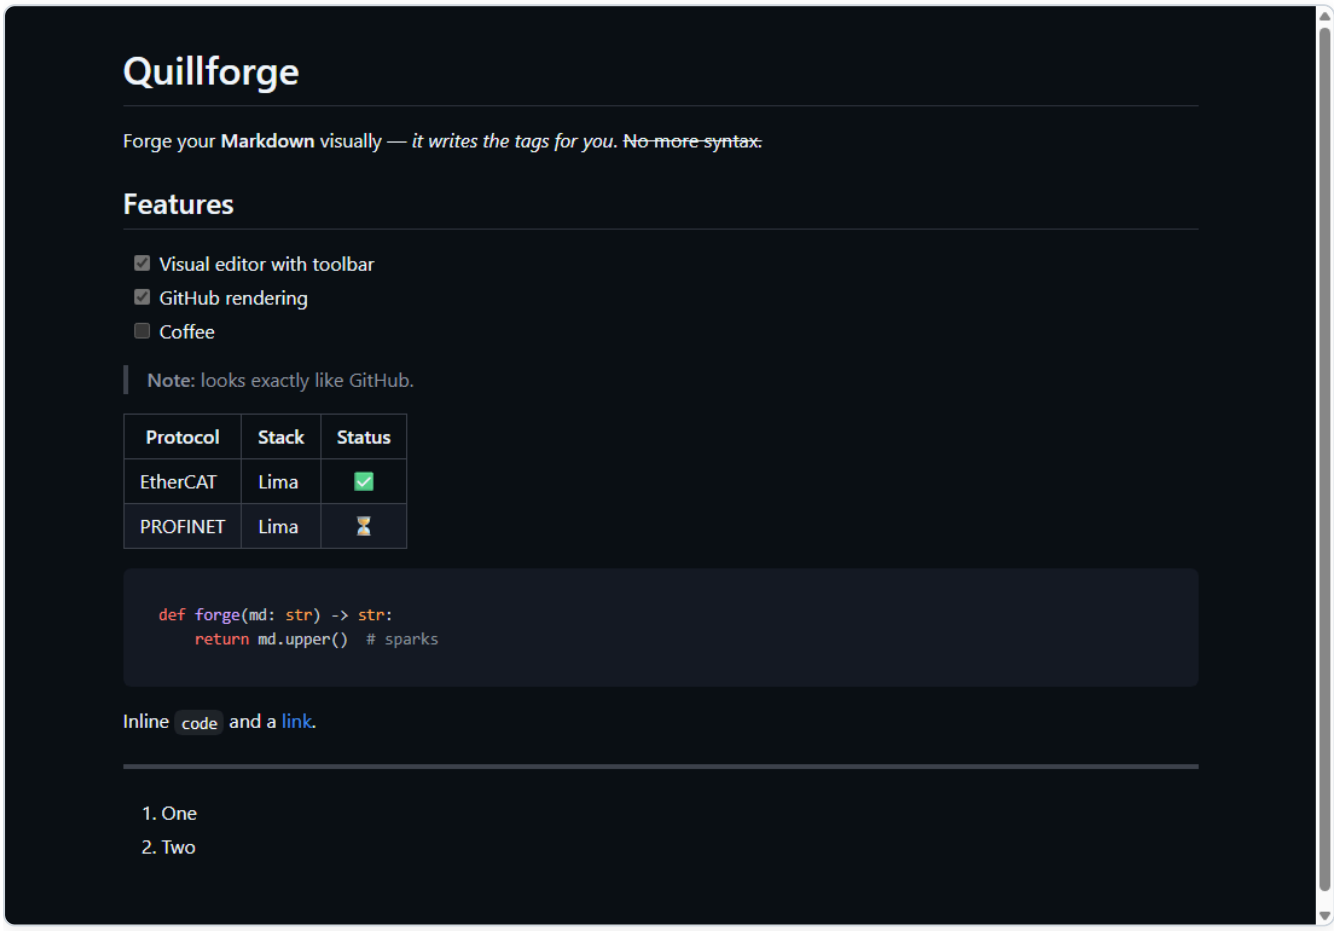

Tema oscuro de GitHub.

10. Atajos de teclado

Teclas	Acción	Teclas	Acción
`Ctrl` + `N`	Nuevo	`Ctrl` + `B`	Negrita
`Ctrl` + `O`	Abrir	`Ctrl` + `I`	Cursiva
`Ctrl` + `S`	Guardar	`Ctrl` + `Z` / `Ctrl` + `Y`	Deshacer / Rehacer
`Ctrl` + `Shift` + `S`	Guardar como	`Ctrl` + `1` / `2` / `3`	Visual / Código / GitHub
`Ctrl` + `P`	Imprimir / PDF	`Ctrl` + `+` / `-` / `0`	Zoom
`Ctrl` + `W`	Cerrar ventana	`F1`	Este manual
`Ctrl` + `F` / `H`	Buscar / Reemplazar	`F3` / `Mayús` + `F3`	Coincidencia siguiente / anterior
`Ctrl` + `Mayús` + `O`	Esquema	`Esc`	Cerrar búsqueda

11. Información técnica

Ítem	Detalle
Versión	1.1.0
Licencia	GNU GPL versión 2 únicamente (GPL-2.0-only) — software libre, sin garantía. Texto completo: `LICENSE.txt` en la carpeta del programa.
Plataforma	.NET 8 (WPF, autónomo) + Microsoft Edge WebView2
Editor	TOAST UI Editor 3.2 (MIT)
Render GitHub	marked (GitHub Flavored Markdown), highlight.js, github-markdown-css (MIT)
Ícono	Grifo del grabado de Martin Schongauer (c. 1485), Museo Metropolitano de Arte, CC0; pluma agregada.
Configuración	`%APPDATA%\Quillforge\settings.json`
Código fuente	`src/` en la carpeta del proyecto; se compila con `build.ps1`.

> El editor visual normaliza algunos detalles al escribir el Markdown (por ejemplo, las listas con `*` pasan a `-`). El texto y cómo lo muestra GitHub no cambian.