

Gryphmark

Escribí Markdown en forma visual. Miralo como en GitHub.

Manual de usuario · v1.8.1

© 2026 Gabriel Castiglia


Contenido

1. Qué es Gryphmark
2. Instalación
3. La ventana
4. Tres formas de ver un documento
5. Carpetas: el panel de archivos
6. Barra de formato
7. Archivos
8. Exportar e imprimir
9. Herramientas de trabajo
10. Idioma, tema y zoom
11. Atajos de teclado
12. Información técnica

1. Qué es Gryphmark

Gryphmark es un visor y editor de Markdown para Windows. Das formato con botones —títulos, negrita, listas, tablas, código— y Gryphmark escribe por detrás las etiquetas de Markdown. Cada documento se ve exactamente como lo muestra GitHub, con tema claro u oscuro.

Está pensado para archivos `README.md`, notas, documentación y cualquier `.md` que quieras leer o editar sin aprenderte la sintaxis.

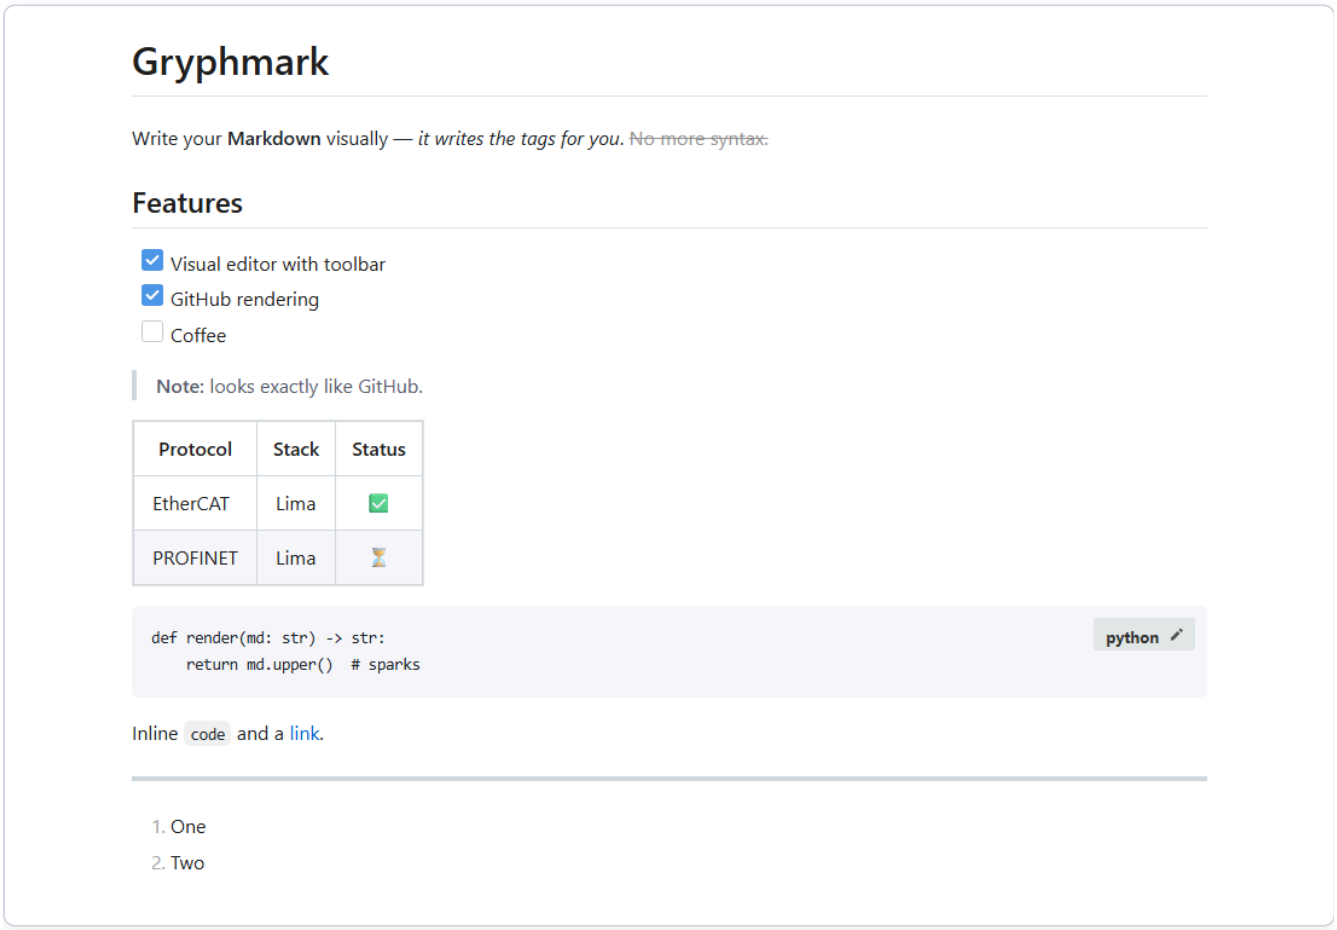

Editor visual: formato con la barra de herramientas, sin etiquetas a la vista.

2. Instalación

Ejecutá `Gryphmark-Setup-1.8.1.exe`. El instalador está en inglés y en español y **no** pide permisos de administrador: instala para el usuario actual en `%LOCALAPPDATA%\Programs\Gryphmark`.

Opción	Qué hace
Acceso directo en el escritorio	Pone el ícono de Gryphmark en el escritorio.
Abrir los .md con Gryphmark	Agrega Gryphmark a *Abrir con* para los .md / .markdown y lo deja como programa para esos archivos en el usuario actual.
Agregar «Abrir con Gryphmark» a las carpetas	Clic derecho sobre una carpeta (o sobre el espacio vacío dentro de ella) en el Explorador para abrirla en el panel de archivos. En Windows 11 está en *Mostrar más opciones*.

Requisitos: Windows 10 u 11 de 64 bits y Microsoft Edge WebView2 Runtime, que ya viene con Windows 11. El runtime de .NET va incluido; no hay que instalar nada más.

Hasta la versión 1.1.1 el programa se llamaba **Quillforge**. Si esa versión está instalada, el instalador la quita y Gryphmark copia su configuración, los recientes y los borradores de recuperación la primera vez que arranca.

Para desinstalar: *Configuración → Aplicaciones → Aplicaciones instaladas → Gryphmark → Desinstalar*. La configuración en `%APPDATA%\Gryphmark` se conserva.

3. La ventana


Parte	Para qué sirve
Menú	Archivo, Edición, Formato, Ver, Idioma y Ayuda. Todos los menús están en inglés y en español.
Barra de herramientas	Los botones de formato (ver más abajo). No aparece en la vista GitHub, que es de solo lectura.
Documento	La página, con el mismo ancho de columna, letras y espaciado que github.com.
Barra de estado	Ruta del archivo, cantidad de palabras, modo actual y si hay cambios sin guardar.

La barra de título muestra el nombre del archivo; un ● delante indica que hay cambios sin guardar.


4. Tres formas de ver un documento

Se cambia con los tres botones del extremo derecho de la barra — **Visual · Markdown · GitHub** —, con el menú *Ver* o con los atajos. Pasá el mouse sobre un botón para ver qué hace.

Botón	Atajo	Qué ves
Visual Editor visual	`Ctrl` + `1`	El documento con formato. Escribís y usás los botones; el Markdown se genera solo.
Markdown Código Markdown	`Ctrl` + `2`	El Markdown a la izquierda y la vista previa en vivo a la derecha. Para ver o tocar las etiquetas.
GitHub Vista GitHub	`Ctrl` + `3`	Página de solo lectura igual a GitHub, con colores de código, listas de tareas y enlaces que funcionan.

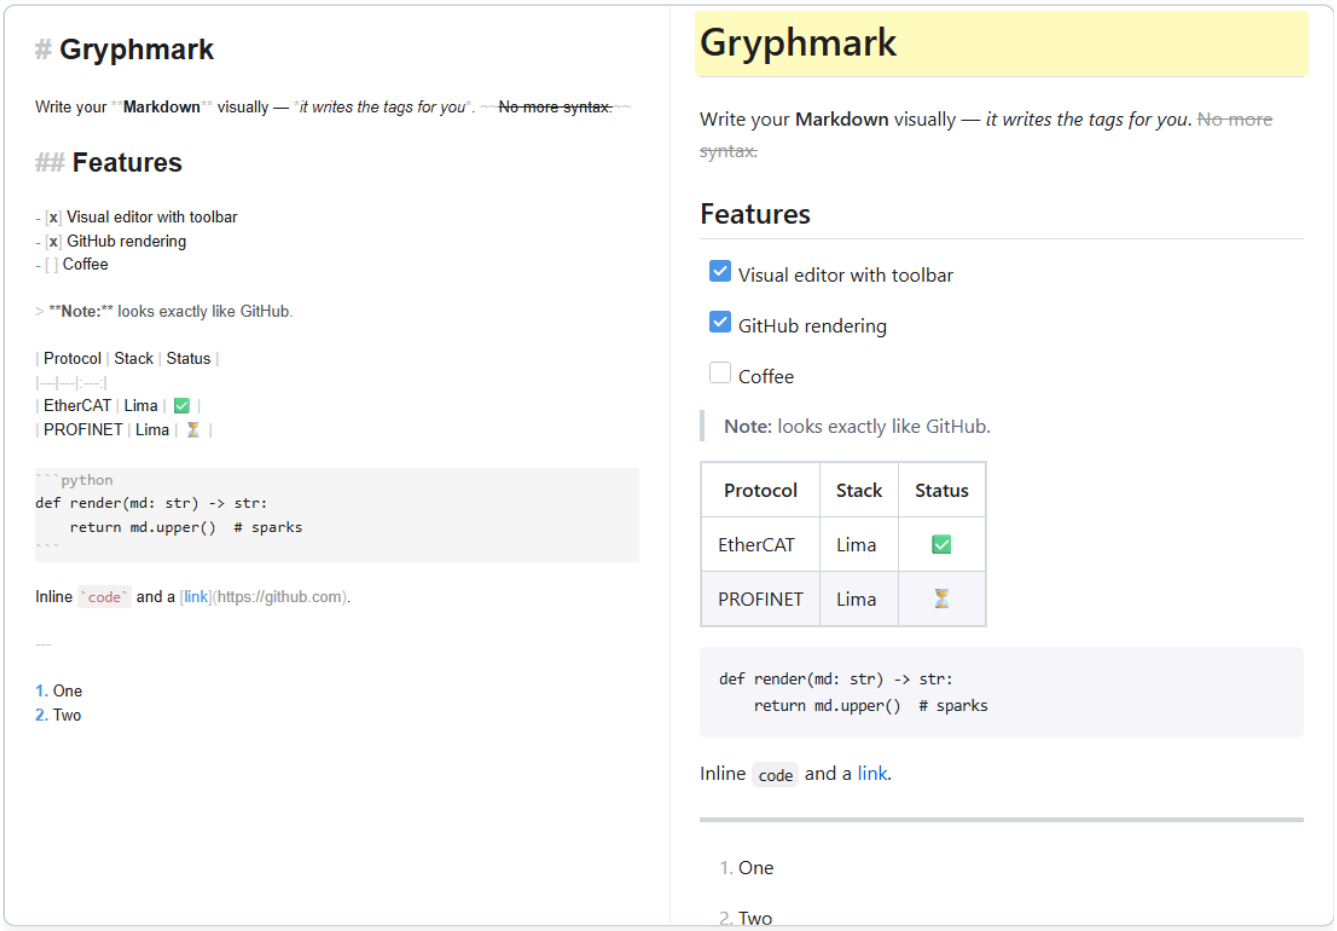

Código Markdown con vista previa en vivo.

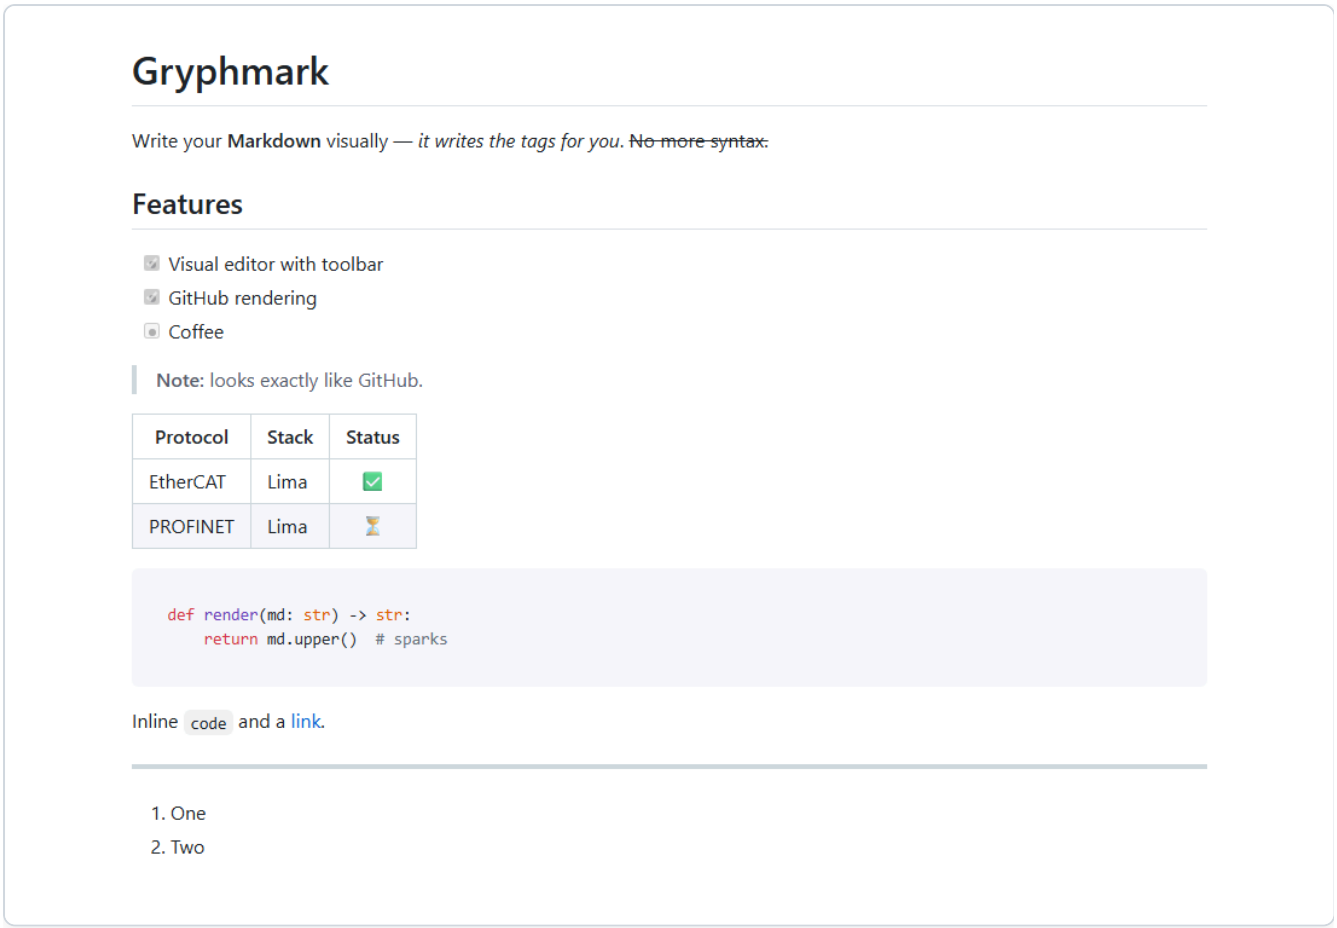


Vista GitHub (tema claro).

Solo lectura

Cuando sólo querés leer un documento, elegí **Solo lectura** en el selector **Editar | Solo lectura**, a la izquierda de los botones de vista (también *Ver → Solo lectura* o `Ctrl` + `Mayús` + `L`). El texto queda bloqueado en todas las vistas: las teclas, pegar, arrastrar y soltar y las casillas de tareas no hacen nada, y los botones de formato quedan en gris. Igual podés leer, seleccionar, copiar, buscar y cambiar de vista. Si escribís, la barra de estado te recuerda cómo desbloquearlo. Elegí **Editar** para volver a escribir; Gryphmark recuerda tu elección.

5. Carpetas: el panel de archivos

Como VS Code u Obsidian, Gryphmark muestra carpetas como árboles a la izquierda: subcarpetas y archivos Markdown (`.md` , `.markdown`). Podés tener **varias carpetas abiertas a la vez**; cada una es un bloque con su propio color pastel y una franja en el borde izquierdo, así ves de un vistazo dónde termina un árbol y empieza el siguiente. Hacés clic en un archivo y se abre al costado.

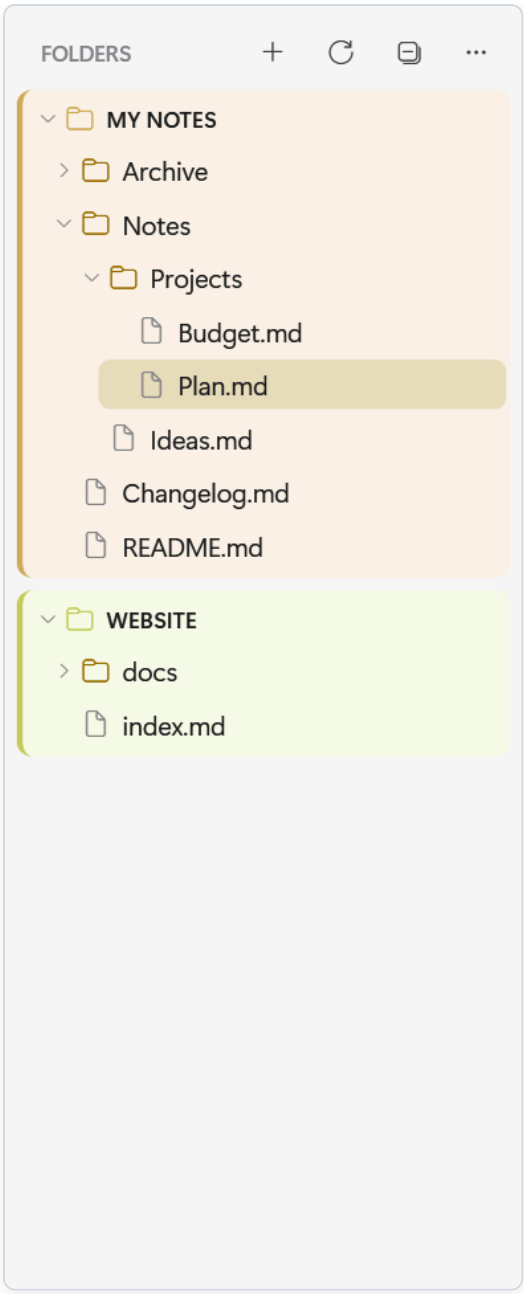

Dos carpetas abiertas; el archivo abierto queda marcado.

Acción	Cómo
Abrir una carpeta	El botón **+** del panel, *Archivo → Abrir carpeta…*, el botón **Abrir carpeta…** del panel vacío, arrastrando una carpeta a la ventana, o con clic derecho sobre una carpeta en el Explorador → *Abrir con Gryphmark* (opción del instalador; en Windows 11 está en *Mostrar más opciones*). Cada carpeta nueva se agrega debajo de las otras.
Mostrar / ocultar el panel	`Ctrl` + `Mayús` + `E`, el botón de carpeta a la izquierda de la barra, o *Ver → Panel de archivos*. Arrastrando su borde derecho se ensancha.
Recorrer	Clic en una carpeta la abre o la cierra; clic en un archivo lo abre. `Enter` hace lo mismo sobre la fila seleccionada.
Clic derecho en el título de una carpeta	**Fijar arriba** / **Desfijar**, **Cerrar esta carpeta**, **Color** (doce colores pastel o *Automático*), **Subir** / **Bajar** (en orden de apertura), mostrar en la carpeta, copiar ruta, actualizar.
Clic derecho dentro de un árbol	Sobre un archivo: abrir, abrir en otra ventana, mostrar en la carpeta, copiar ruta. Sobre una carpeta: mostrar en la carpeta, copiar ruta, actualizar.
Botones del panel	**+** agregar carpeta, actualizar, contraer todo, y ⋯: el orden, los colores y qué se abre al iniciar.

Orden, colores y fijadas

El botón ⋯ del panel ordena las carpetas: *Orden de apertura* (por defecto), *Nombre A → Z*, *Nombre Z → A* o *Modificadas recientemente primero*. Las carpetas **fijadas** (📌) quedan siempre arriba, en el orden en que las fijaste. Colores: *Tonos del color del tema* (por defecto: matices del color elegido en *Ver → Tema…*), *Multicolor* (un tono distinto por carpeta) o *Sin color*; una carpeta puede tener su propio color desde su menú de clic derecho.

Instancias dedicadas

Algunos archivos o carpetas merecen un Gryphmark propio —una lista de pendientes, una wiki— para que nunca se mezclen con el resto. Hacé clic derecho sobre un archivo, o sobre el título de una carpeta, y elegí **Abrir en una instancia dedicada**, o **Acceso directo en el escritorio (instancia dedicada)** para tener un acceso que siempre lo abre así. Una instancia dedicada es una ventana aparte con su propia configuración, carpetas abiertas, recientes y tamaño; su nombre aparece en la barra de título. Si la abrís de nuevo, se trae al frente esa ventana en lugar de abrir otra. Arranca con el idioma, el tema y el color de la ventana principal. (Técnicamente: `Gryphmark.exe --profile "Nombre" "ruta"`; su configuración está en `%APPDATA%\Gryphmark\profiles\Nombre`.)

Abrir en otra ventana es distinto: es una ventana extra del Gryphmark principal. Se puede usar sin problema y nunca pisa las carpetas abiertas ni el tamaño de la ventana principal.

Qué se abre al iniciar Gryphmark

Se elige en *Archivo → Carpetas al iniciar* o en el botón ⋯ del panel:

Opción	Qué pasa
Reabrir las carpetas de la última sesión	El panel vuelve tal como lo dejaste (por defecto).
Empezar limpio, sin carpetas	Cada arranque empieza con el panel vacío.
Empezar limpio, solo con las carpetas fijadas	Cada arranque muestra solo las carpetas que fijaste; por ejemplo, los uno o dos proyectos con los que siempre trabajás.

El panel sigue al disco: los archivos y carpetas que otros programas crean, renombran o borran (por ejemplo desde el Explorador) aparecen o desaparecen enseguida. Si se borra una carpeta abierta entera, o se desconecta una unidad de red, su bloque queda con la nota *no disponible* y vuelve solo cuando la carpeta vuelve; si hacés clic en un archivo que se borró mientras tanto, el panel simplemente se actualiza. Las carpetas ocultas y las de herramientas (`.git`, `node_modules`, `bin`, `obj`…) no se muestran. Las carpetas recientes aparecen en *Archivo → Abrir reciente*.

6. Barra de formato

Botón	Acción	Markdown que escribe
H	Título 1 a 6 o párrafo normal	`# Título` … `###### Título`
B	Negrita	`**texto**`
I	Cursiva	`*texto*`
~~S~~	Tachado	`~~texto~~`
—	Línea horizontal	`***`
❝	Cita	`> texto`
• lista / 1. lista	Lista con viñetas / numerada	`- ítem` / `1. ítem`
☑	Lista de tareas	`- [ ] tarea`
→ / ←	Aumentar / reducir sangría	lista anidada
Tabla	Insertar tabla (elegís filas × columnas)	`| a | b |`
Imagen	Insertar imagen por URL o nombre de archivo	`![alt](archivo.png)`
Enlace	Insertar enlace	`[texto](https://…)`
</>	Código en línea	`` `código` ``
CB	Bloque de código (elegís el lenguaje para los colores)	```` ```python ````

Las mismas acciones están en el menú **Formato**. Con clic derecho dentro de una tabla se agregan o borran filas y columnas, o se alinea una columna.

7. Archivos

Acción	Cómo
Abrir	*Archivo* → *Abrir* (`Ctrl`+`O`), doble clic en un .md, o arrastrar el archivo a la ventana.
Recientes	*Archivo* → *Abrir reciente* guarda los últimos 12.
Guardar / Guardar como	`Ctrl`+`S` / `Ctrl`+`Shift`+`S`. Los archivos nuevos se guardan en UTF-8 sin BOM, igual que GitHub; los existentes conservan su codificación y finales de línea.
Nuevo / Nueva ventana	`Ctrl`+`N` empieza un documento vacío; *Nueva ventana* abre otro Gryphmark.
Mostrar en la carpeta	Abre el Explorador con el archivo seleccionado.

Si cerrás un documento con cambios sin guardar, Gryphmark pregunta si querés guardarlos.

Imágenes y enlaces

Las rutas relativas funcionan como en GitHub: `![diagrama](img/diagrama.png)` muestra la imagen que está junto al .md. En la vista GitHub, los enlaces web se abren en el navegador, los enlaces a otros `.md` se abren en Gryphmark y los `#título` saltan dentro del documento.

8. Exportar e imprimir

Exportar a HTML guarda una sola página HTML autónoma con el estilo de GitHub adentro, lista para mandar por mail o publicar.

Imprimir / PDF (`Ctrl`+`P`) imprime la página con estilo GitHub. Elegí *Guardar como PDF* como impresora para sacar un PDF.

9. Herramientas de trabajo

Función	Cómo funciona
Buscar / Reemplazar	`Ctrl`+`F` / `Ctrl`+`H` abren una barra sobre el documento. `F3` y `Mayús`+`F3` saltan entre coincidencias; `Esc` la cierra. *Aa* distingue mayúsculas.
Esquema	`Ctrl`+`Mayús`+`O` o el botón de esquema de la barra muestra los títulos a la izquierda; un clic salta a ese título.
Se respeta tu formato	Al guardar sólo se reescriben las líneas que cambiaste: viñetas, `__negrita__`, alineación de tablas, finales de línea (CRLF/LF) y BOM quedan como estaban.
Cambios externos	Si otro programa modifica el archivo abierto, Gryphmark lo recarga (o pregunta antes si tenés cambios sin guardar).
Recuperación	Lo no guardado se respalda cada 20 segundos. Si Gryphmark o Windows se cierran de golpe, al volver a abrir ofrece recuperarlo.
Ortografía	*Ver → Corrector ortográfico* subraya las palabras mal escritas, en el idioma de la interfaz (diccionarios de Windows).
Una sola ventana	Abrir un .md con Gryphmark ya abierto trae al frente la ventana existente en vez de abrir otra copia. *Archivo → Nueva ventana* sigue abriendo otra.
Actualizaciones	Gryphmark busca una versión nueva una vez por día; *Ayuda → Buscar actualizaciones* lo hace en el momento.
Acerca de	*Ayuda → Acerca de Gryphmark* muestra la versión, el autor, la licencia y los créditos. *Copiar info* copia los datos de versión, útil para reportar un problema.
Documento de ejemplo	Un ejemplo que muestra todas las funciones en las tres vistas. Se abre la primera vez que arrancás el programa y desde *Ayuda → Documento de ejemplo*, y está fijo arriba de todo en *Archivo → Abrir reciente*; *Ocultar ejemplo*, justo debajo, lo saca de esa lista, y *Ayuda → Mostrar el ejemplo en Abrir reciente* lo vuelve a poner. Se abre como copia sin título, así que el original nunca se pisa, y cambia de idioma junto con los menús.

Extras de GitHub


También se muestran igual que en GitHub: avisos (`> [!NOTE]`, `[!TIP]`, `[!IMPORTANT]`, `[!WARNING]`, `[!CAUTION]`), diagramas ` ```mermaid `, fórmulas ( `$E=mc^2$` y `$$ … $$` ), notas al pie ( `[^1]` ) y emojis por código ( `:rocket:`).

10. Idioma, tema y zoom

Menú **Idioma**: English o Español. Cambia al instante los menús, las ayudas de la barra y los diálogos. La primera vez, Gryphmark toma el idioma de Windows.


Ver → Tema… abre la ventana de tema. **Apariencia**: *Claro*, *Oscuro* o *Automático*, que sigue a Windows (Configuración → Personalización → Colores) y cambia solo cuando Windows cambia. **Color**: un catálogo de doce colores para el ícono y el resaltado. El color elegido pasa a ser el fondo del ícono en todos lados —

ventana, barra de tareas, accesos del escritorio y del menú Inicio, archivos `.md` — y colorea las carpetas del panel de archivos, las marcas de verificación y el elemento seleccionado. El color por defecto es el dorado oscuro. Los accesos directos que armaste con un ícono propio no se tocan.

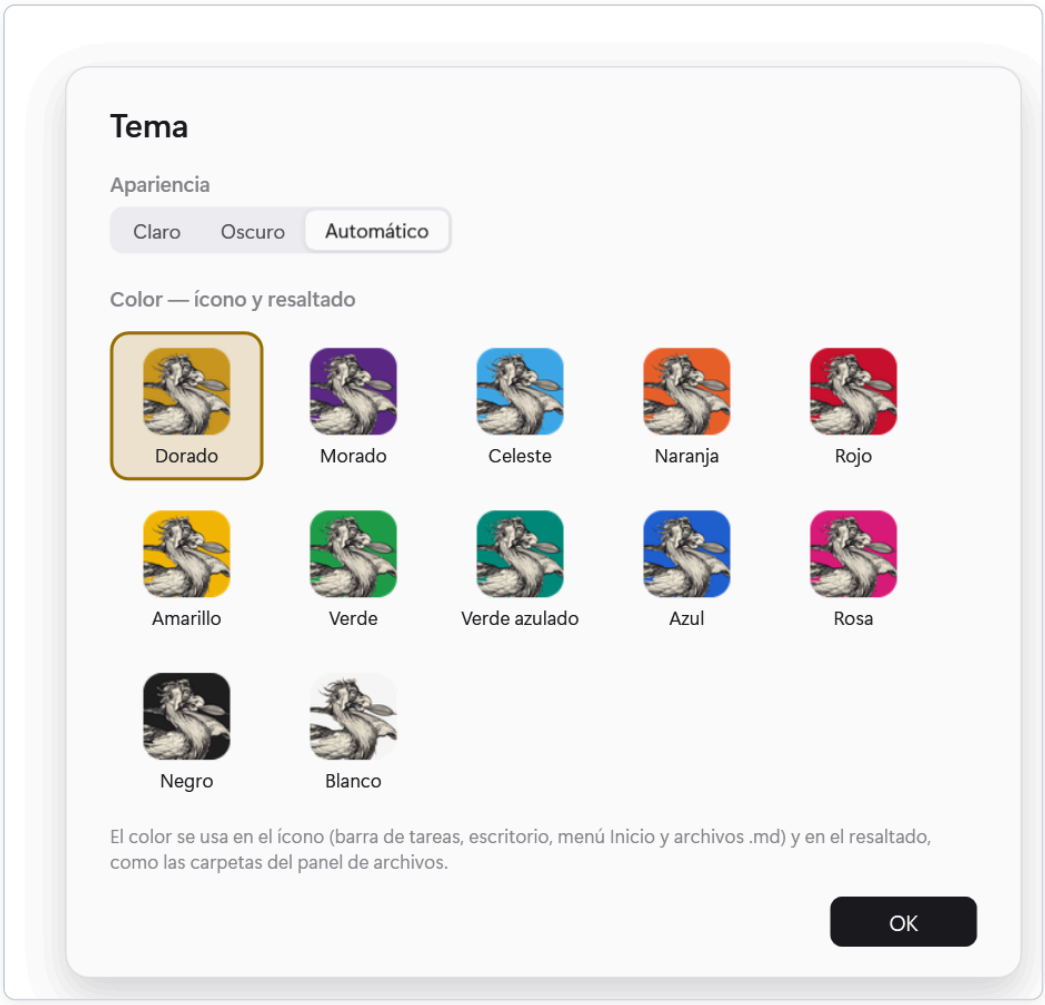

La ventana de tema.

Zoom con la **barra de zoom** a la derecha de la barra de estado (−, deslizador, +; clic en el porcentaje vuelve a 100 %), `Ctrl` + rueda del mouse, `Ctrl`+`+`, `Ctrl`+`-` y `Ctrl`+`0`. Idioma, tema, modo, zoom y tamaño de ventana quedan recordados.

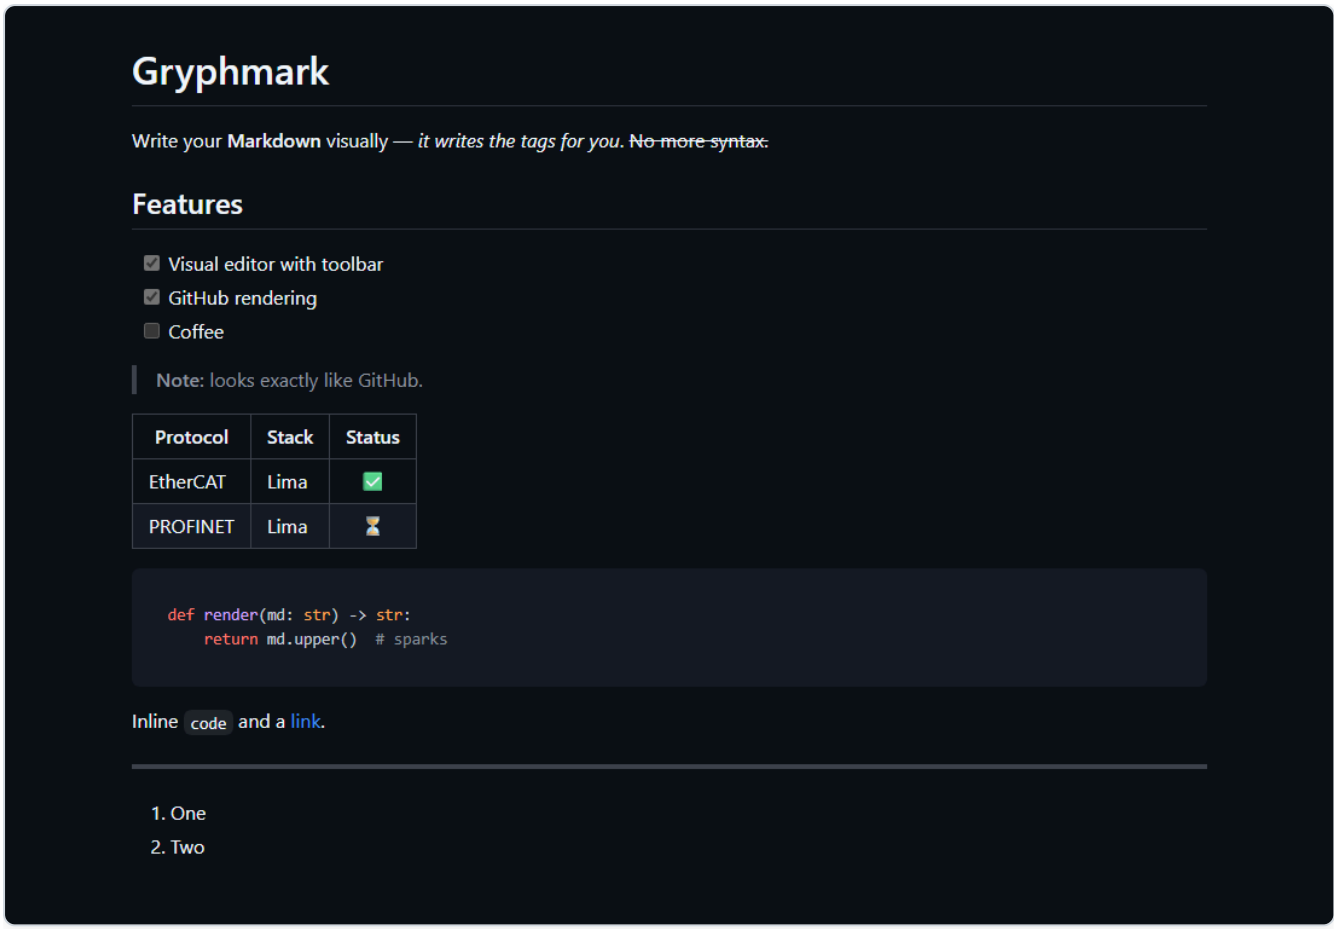

Tema oscuro de GitHub.

11. Atajos de teclado

Teclas	Acción	Teclas	Acción
`Ctrl` + `N`	Nuevo	`Ctrl` + `B`	Negrita
`Ctrl` + `O`	Abrir	`Ctrl` + `I`	Cursiva
`Ctrl` + `S`	Guardar	`Ctrl` + `Z` / `Ctrl` + `Y`	Deshacer / Rehacer
`Ctrl` + `Shift` + `S`	Guardar como	`Ctrl` + `1` / `2` / `3`	Visual / Código / GitHub
`Ctrl` + `P`	Imprimir / PDF	`Ctrl` + `+` / `-` / `0`	Zoom
`Ctrl` + `W`	Cerrar ventana	`F1`	Este manual
`Ctrl` + `F` / `H`	Buscar / Reemplazar	`F3` / `Mayús` + `F3`	Coincidencia siguiente / anterior
`Ctrl` + `Mayús` + `O`	Esquema	`Esc`	Cerrar búsqueda
`Ctrl` + `Mayús` + `E`	Panel de archivos	`Ctrl` + `Mayús` + `L`	Solo lectura / Editar

12. Información técnica

Ítem	Detalle
Versión	1.8.1
Licencia	GNU GPL versión 2 únicamente (GPL-2.0-only) — software libre, sin garantía. Texto completo: `LICENSE.txt` en la carpeta del programa.
Plataforma	Windows 10/11 en x64 (Intel o AMD de 64 bits); no hay versión para ARM. .NET 10 (WPF, autónomo) + Microsoft Edge WebView2
Página del proyecto	github.com/Gabriel-Castiglia/gryphmark-windows
Editor	TOAST UI Editor 3.2 (MIT)
Render GitHub	marked (GitHub Flavored Markdown), highlight.js, github-markdown-css (MIT); DOMPurify (MPL-2.0) limpia el HTML
Ícono	Grifo del grabado de Martin Schongauer (c. 1485), Museo Metropolitano de Arte, CC0; pluma agregada.
Configuración	`%APPDATA%\Gryphmark\settings.json`
Código fuente	`src/` en la carpeta del proyecto; se compila con `build.ps1`.

> El editor visual normaliza algunos detalles al escribir el Markdown (por ejemplo, las listas con `*` pasan a `-`). El texto y cómo lo muestra GitHub no cambian.