

# Haul

github.com/Gabriel-Castiglia/haul-windows

Gabriel Castiglia · 11 de noviembre de 2026 · versión 1.6.0 · GPL-2.0-only · hecho y probado con yt-dlp 2026.08.19

English · Español

Versión para macOS: https://github.com/Gabriel-Castiglia/haul (solo Apple silicon)

> **Solo para Windows 10/11 en x64 (Intel o AMD de 64 bits).** No hay versión para procesadores ARM.

Manual en PDF: `docs/Haul-manual-es.pdf`

Haul es una aplicación de Windows que hace de interfaz de yt-dlp. La aplicación arma el comando, muestra el avance y maneja una cola de descargas. El trabajo de fondo lo hacen yt-dlp, incluido en la aplicación en una versión fija y verificada, y ffmpeg. Es la hermana para Windows de la aplicación de macOS del mismo nombre: mismas funciones, mismos formatos, mismo comportamiento. La ventana puede ser clara, oscura o seguir a Windows, en uno de doce colores, y la interfaz está en inglés y en castellano; arranca en el idioma elegido en la ventana de instalación, o en inglés, y recuerda la elección.


## Requisitos

- Windows 11, o Windows 10 versión 1809 o posterior, en una PC x64 (Intel o AMD de 64 bits). Probado en Windows 11 Pro.
- winget (el «Instalador de aplicación» de Microsoft Store, incluido en Windows 11), que el programa de instalación usa para instalar FFmpeg y Deno.

yt-dlp viene con la aplicación, y Haul trae su propio entorno de .NET, así que no hay que instalar nada a mano.

## Instalación

Descarga `haul-setup.exe` de la última versión publicada y ejecútalo. La ventana de instalación tiene un menú de idioma arriba a la derecha, y cada página cambia de idioma al instante. Instala Haul para todos los usuarios en `C:\Program Files\Haul`, lo que pide permisos de administrador (Windows los pide al empezar la instalación), y agrega Haul al menú Inicio. Después, con el usuario que lo ejecutó, instala FFmpeg y Deno con winget, o los actualiza si ya están; yt-dlp necesita FFmpeg para unir imagen y sonido y para convertir a MP3, y Deno para resolver desafíos de JavaScript. El idioma elegido en la ventana de instalación es el que Haul usa la primera vez que se abre.

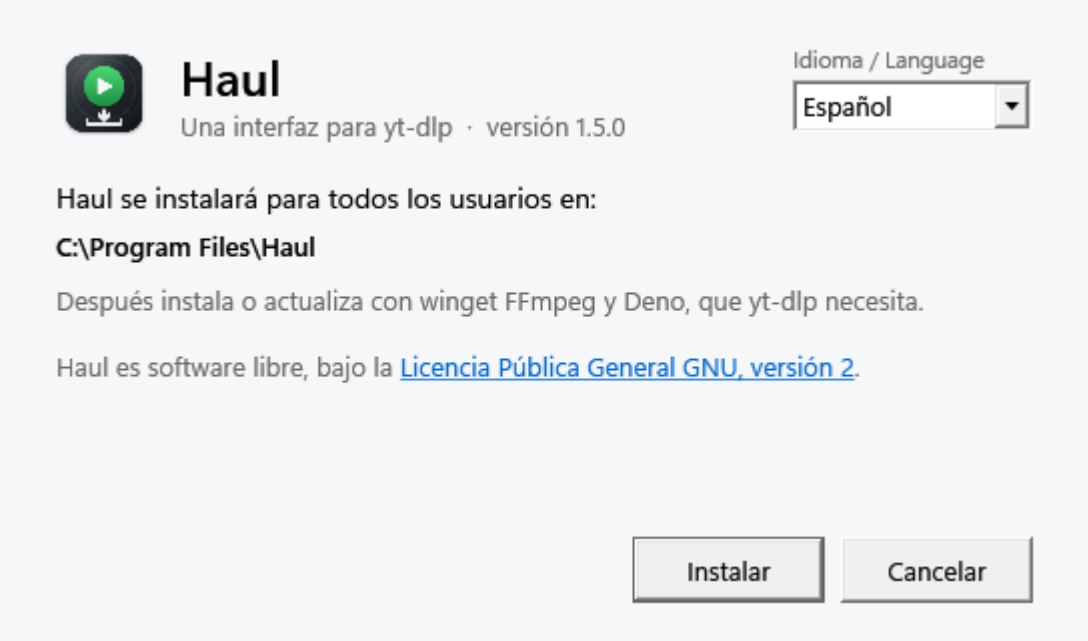


| Archivo | Qué es |
|---|---|
| `haul-setup.exe` | Programa de instalación, en inglés o en castellano. La forma habitual de instalar. |
| `haul.msi` | La misma instalación como paquete de Windows Installer, para instalar sin ventanas: `msiexec /i haul.msi /qn`. No instala FFmpeg ni Deno; se instalan con `winget install yt-dlp.FFmpeg DenoLand.Deno`. |

Ejecutar un `haul-setup.exe` más nuevo actualiza el Haul instalado y conserva los ajustes de cada usuario. Si Haul está abierto, el programa de instalación lo cierra antes de reemplazar sus archivos. Una instalación hecha con los scripts de la versión 1.4 o anteriores (en `%LOCALAPPDATA%\Programs\Haul`) se quita, conservando sus ajustes, para que quede un solo Haul. Una versión más vieja no se puede instalar encima de una más nueva.

Los archivos no están firmados con un certificado comercial, así que la primera vez Windows SmartScreen puede mostrar «Windows protegió su PC». «Más información» → «Ejecutar de todas formas» los abre. El archivo `SHA256SUMS.txt` de cada versión permite comprobar antes la descarga: `Get-FileHash haul-setup.exe`.

## Desinstalación

Abre Configuración → Aplicaciones → Aplicaciones instaladas, busca Haul y elige Desinstalar. Se abre la misma ventana de instalación, con su menú de idioma. Cierra Haul si está abierto y quita el programa y el acceso del menú Inicio. Los archivos descargados y los ajustes de cada usuario (`%APPDATA%\Haul`) se conservan, y FFmpeg y Deno siguen instalados, porque otros programas pueden usarlos; `winget uninstall yt-dlp.FFmpeg DenoLand.Deno` los quita.

## Uso

1. Pegar uno o varios enlaces en el recuadro superior. Se aceptan enlaces sueltos, uno por línea o dentro de un texto copiado de otra parte; la aplicación los extrae y descarta los duplicados. Cuando la aplicación se abre o pasa al frente con el recuadro vacío, toma los enlaces del portapapeles.
2. Elegir el formato, Video (MP4) o Solo audio (MP3).
3. Elegir la carpeta de destino. La primera vez es Descargas; después se conserva la última elegida, igual que el formato.
4. Pulsar Descargar o Ctrl+Enter. El recuadro se vacía al empezar la descarga, y un enlace que ya está en la cola no vuelve a entrar solo desde el portapapeles.

Los enlaces entran en una cola y se descargan de a uno. Mientras la cola avanza se pueden agregar más enlaces. Cada fila muestra la miniatura, el título, el porcentaje, la velocidad y el tiempo restante, y al terminar ofrece mostrar el archivo en el Explorador o abrirlo. Las descargas con error o canceladas se pueden reintentar o quitar. Una descarga cancelada borra los archivos a medias que había creado; los que ya estaban en la carpeta, como una descarga anterior del mismo video en otro formato, no se tocan nunca.

Cada fila se puede pausar con su botón de pausa y seguir con el de reproducir; mientras tanto, los archivos a medias quedan en el disco y la descarga retoma donde quedó. «Pausar todo», arriba de la cola, frena la cola entera: la descarga en curso se detiene y espera primera en la fila hasta «Seguir todo». «Reintentar todas» aparece cuando alguna descarga falló y vuelve a lanzar todas las fallidas. Las filas se arrastran con el mouse para cambiar el orden, y las descargas arrancan en el orden de la lista.

Una descarga que falla se reintenta hasta cuatro veces, con dos segundos entre cada intento, y la fila muestra qué intento está en curso («Reintento 2/4»). Los archivos a medias se conservan entre intentos, así yt-dlp sigue desde donde quedó. Cuando una descarga termina, la aplicación borra además los archivos intermedios que yt-dlp no pudo quitar, como el audio original de un MP3 mientras un cliente de sincronización de archivos lo tenía abierto.

La casilla «Limpiar terminadas automáticamente», debajo del formato, está siempre a la vista, aunque la cola esté vacía. Mientras está marcada, cada descarga que termina o se cancela sale sola de la lista y el resumen la sigue contando; las que fallaron quedan, para poder reintentarlas. Al marcarla también se limpia lo que ya había terminado. La aplicación recuerda la elección.

Los videos con «instrumental» en el título esperan en la cola, en pausa, salvo que esté marcada «Descargar instrumentales». Una fila en pausa se puede bajar sola con su botón de descarga, y al marcar la opción se reanudan todas.

El botón ⓘ de la ventana muestra la versión, qué significa el nombre, el autor, la licencia y el enlace a este repositorio, en el idioma de la interfaz. El botón de la paleta, al lado, abre la ventana de apariencia. Desde el encabezado hasta el botón Descargar todo queda fijo; solo la cola se desplaza, así que agregar enlaces nunca mueve la ventana.

También se puede iniciar con enlaces desde una terminal o un acceso directo:

```
"C:\Program Files\Haul\Haul.exe" --descargar URL1 URL2
```

## Listas de reproducción

Un enlace a una lista o a la página de un canal se lee primero, sin descargar nada, y cada video pasa a ser una fila propia de la cola, con su miniatura y su posición («Mix · 3/12»). Los archivos van a una subcarpeta con el nombre de la lista y se numeran en el orden de la lista: `01 - Título.mp4`, `02 - Título.mp4`, etcétera. Cada video se puede cancelar o reintentar por separado. Una lista de más de 200 videos pide confirmación antes de entrar a la cola.

Un enlace a un video abierto desde una lista trae la lista entera mientras esté marcada «Bajar listas enteras», que viene marcada. Con la opción desmarcada, una tarjeta en la ventana pregunta cada vez si se baja solo ese video o la lista entera. La app recuerda el ajuste. Los demás enlaces se descargan tal cual, un video cada uno.

Algunas páginas de etiqueta que agrupan varias publicaciones, cada una con un video embebido, se leen igual: una fila por publicación, de la más vieja a la más nueva, así una serie conserva el orden de sus episodios.

## Formatos

| Formato | Resultado | Opciones de yt-dlp |
|---|---|---|
| Video | MP4 con H.264 y AAC, a la mayor resolución disponible en H.264 | `-f bv*+ba/b -S vcodec:h264,res,acodec:aac --merge-output-format mp4` |
| Solo audio | MP3 a la máxima calidad | `-x --audio-format mp3 --audio-quality 0` |

Se prefiere H.264 porque cualquier reproductor de Windows lo abre. Los archivos llevan el título del video como nombre.

## Estructura del repositorio

| Ruta | Contenido |
|---|---|
| `fuentes/Haul/` | Código de la aplicación (C#, WPF sobre .NET 10) |
| `fuentes/Haul/Core/` | Cola, listas, enlaces, preferencias y el proceso de yt-dlp |
| `assets/` | El grabado del que sale el ícono |
| `scripts/make_icon.py` | Dibuja el ícono en sus doce colores (Python 3 con numpy, opencv-python, scipy y Pillow); el mismo script hace el ícono de la versión de macOS |
| `icono/Haul.ico`, `icono/icono-256.png`, `icono/icono-1024.png`, `icono/accents/` | El ícono, en su naranja de siempre y en cada color |
| `scripts/screenshots.ps1` | Dibuja las imágenes de la ventana en `docs/images` |
| `installer/Msi/` | El paquete MSI (WiX) |
| `installer/SetupUI/` | La ventana de instalación, en inglés y en castellano (.NET Framework 4.7.2, WPF), que además ejecuta winget |
| `installer/Setup/` | El programa de instalación que lleva la ventana y el MSI (paquete de WiX) |
| `scripts/build.ps1` | Comprueba el yt-dlp incluido y arma Haul, `haul.msi` y `haul-setup.exe` en `dist\` |
| `scripts/actualizar-yt-dlp.ps1` | Reemplaza el yt-dlp incluido por otra versión verificada |
| `scripts/extraer_licencias.py` | Lee las licencias de terceros guardadas dentro de `yt-dlp.exe` |
| `scripts/manual.sh` | Arma los manuales en PDF y `README.txt`, `README.es.txt` a partir de los README (en macOS, con pandoc y Google Chrome) |
| `plugins/haul/` | Complemento de extractores propio de Haul para yt-dlp, para enlaces que la versión incluida no maneja |
| `vendor/yt-dlp/` | Copia incluida de yt-dlp 2026.08.19, con fuentes, sumas, firma y licencias |
| `docs/Haul-manual-en.pdf`, `docs/Haul-manual-es.pdf` | Manuales en PDF, en inglés y en castellano |
| `docs/manual.css` | Hoja de estilo de los manuales |
| `README.md`, `README.es.md` | Esta documentación, en inglés y en castellano |
| `README.txt`, `README.es.txt` | Copias en texto plano que el instalador pone junto a `Haul.exe` |
| `CHANGELOG.md` | Historial de versiones |

Las carpetas `build\` y `dist\` y las carpetas `bin\` y `obj\` del compilador se generan al compilar y no forman parte del repositorio.

Para compilar desde el código, con el SDK de .NET 10 instalado:

```
git clone https://github.com/Gabriel-Castiglia/haul-windows.git
cd haul-windows
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\build.ps1
```

`build.ps1` se niega a compilar si el `yt-dlp.exe` incluido no coincide con sus sumas oficiales. Publica Haul como un `Haul.exe` autónomo, con `yt-dlp.exe`, `plugins\` y `licenses\` al lado, y arma `dist\haul.msi` y `dist\haul-setup.exe`; el WiX Toolset se descarga solo como paquete NuGet. La versión se fija en un solo lugar, `fuentes\Haul\Haul.csproj`.

## Ventana y tema

La ventana no se puede achicar por debajo de 560 × 720, así que su contenido siempre se lee; por debajo de esa altura la cola se desplaza, mientras todo lo de arriba queda fijo. El tamaño y la posición se recuerdan entre sesiones.

La aplicación usa el tema Fluent de Windows 11, claro, oscuro o como Windows (lo que esté elegido para las aplicaciones en Configuración > Personalización > Colores, y lo sigue con la aplicación abierta). El botón de la paleta, en el encabezado, abre la ventana de apariencia, que también tiene doce colores: el elegido pinta los botones, las casillas y lo seleccionado, y el ícono de la ventana y de su botón en la barra de tareas, donde el águila vuela sobre un fondo de ese color. El ícono del menú Inicio sigue naranja, porque Haul se instala para todos los usuarios y ese acceso es de todos. Un archivo de ajustes de una versión anterior conserva la ventana oscura que tenía; una instalación nueva sigue a Windows.




## Versiones nuevas

Una vez por día, Haul le pregunta a GitHub el número de la última versión. Si es más nueva, una ventana chica lo avisa y ofrece abrir la página de descarga; Haul nunca baja ni instala una versión nueva por su cuenta. La consulta no lleva más que el nombre del programa y su versión. La ventana ⓘ la apaga («Avisar cuando haya una versión nueva») y pregunta cuando se quiera («Buscar versión nueva»).

## Mantenimiento

Haul está hecho y probado con yt-dlp 2026.08.19, y esa copia exacta viene con la aplicación. Una versión fija mantiene el comportamiento estable y no depende de que el repositorio de yt-dlp siga en línea. La contracara es que los sitios cambian seguido, y tarde o temprano una versión fija deja de funcionar con ellos. Cuando eso pase, una versión nueva de Haul pasa a un yt-dlp más nuevo:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\actualizar-yt-dlp.ps1 <versión>
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\build.ps1
```

El primer script descarga la versión, verifica su firma con la clave guardada en `vendor\yt-dlp\public.key` (con el gpg que trae Git para Windows) y sus sumas SHA-256, y recién entonces reemplaza los archivos y renueva los textos de licencia. Necesita Python para leer las licencias guardadas dentro de `yt-dlp.exe`. Ejecutar el `haul-setup.exe` nuevo también actualiza FFmpeg y Deno.

Los errores más comunes de yt-dlp se muestran en palabras simples en el idioma de la interfaz (video no disponible, video privado, sitio no soportado, lista inexistente, sin conexión); el resto aparece tal como lo escribe yt-dlp.

Las preferencias (idioma, carpeta, formato, tamaño de la ventana, apariencia, color, «Limpiar terminadas automáticamente», «Descargar instrumentales» y el aviso de versiones nuevas) se guardan en `%APPDATA%\Haul\settings.json`. Borrar ese archivo las devuelve a su valor inicial.

## Notas técnicas

La aplicación ejecuta el `yt-dlp.exe` incluido como proceso hijo oculto. Una aplicación abierta desde el menú Inicio hereda el `PATH` que tenía el Explorador al arrancar, que no incluye lo instalado después con winget; por eso Haul rearma el `PATH` desde el registro y le pasa a yt-dlp la ubicación de ffmpeg. Para no depender del texto que yt-dlp imprime para una terminal, le pide la salida en un formato propio, separado por tabulaciones, igual que la versión de macOS:

| Línea | Contenido | Origen |
|---|---|---|
| `META` | id, canal, autor, título y miniatura, que se revisan antes de bajar | `-O pre_process:…` |
| `INFO` | título, autor, duración, miniatura y nombre del archivo | `-O before_dl:…` |
| `AVANCE` | porcentaje, velocidad y tiempo restante | `--progress-template` |
| `ARCHIVO` | ruta final del archivo | `-O after_move:…` |

Los instrumentales en pausa se frenan con `--match-filters`, así yt-dlp no baja nada hasta que se permiten.

Algunos enlaces fallan dentro del propio yt-dlp, incluso en su última versión: una página de video que ahora pide una cuenta aunque su reproductor embebido no la pide, y páginas cuyos datos se mudaron de lugar. Haul trae un complemento de extractores propio en `plugins/haul/`, que se instala en una carpeta `plugins` junto a `yt-dlp.exe` y se pasa con `--plugin-dirs`. Los extractores de un complemento se prueban antes que los incluidos en yt-dlp, y cada uno solo toma los enlaces que arregla. Cuando el reproductor embebido responde con un error 401 esporádico, el complemento reintenta hasta tres veces.

Las listas se leen con `--flat-playlist -J`, que enumera los videos sin descargarlos. Cancelar detiene yt-dlp junto con ffmpeg (todo el árbol de procesos). Con `-O`, yt-dlp no imprime nada más, así que los archivos de una descarga se reconocen por el nombre de su línea `INFO`: al empezar, la aplicación anota qué archivos con ese nombre ya existen, y al cancelar borra solo los nuevos.

## Créditos

Haul es una interfaz; el trabajo pesado es de estos proyectos:

| Proyecto | Papel en Haul | Licencia |
|---|---|---|
| yt-dlp, de los colaboradores de yt-dlp, derivado de youtube-dl | Motor de descarga, incluido en `vendor/yt-dlp` | Unlicense |
| Componentes dentro de `yt-dlp.exe`: Python, OpenSSL, curl, curl_cffi, certifi, mutagen, websockets, brotli y otros | Entorno y bibliotecas del ejecutable de Windows | Las suyas, listadas en `vendor/yt-dlp/licenses/yt-dlp-exe-THIRD_PARTY_LICENSES.txt` |
| yt-dlp-ejs, incluido en yt-dlp | Resuelve desafíos de JavaScript | Unlicense |
| meriyah, de KFlash y otros, dentro de yt-dlp-ejs | Analizador de JavaScript | ISC |
| astring, de David Bonnet, dentro de yt-dlp-ejs | Generador de código JavaScript | MIT |
| FFmpeg, compilado por el proyecto yt-dlp, instalado con winget, no incluido | Une imagen y sonido, convierte a MP3 | GPL-3.0+ en esta compilación |
| Deno, instalado con winget | Entorno JavaScript que usa yt-dlp | MIT |
| .NET y WPF, dentro de `Haul.exe` | Entorno de ejecución e interfaz gráfica | MIT |
| WiX Toolset, solo para armar los instaladores | Paquete MSI y programa de instalación | MS-RL |
| Segoe Fluent Icons, parte de Windows | Íconos de la interfaz | Licencia de Windows |
| pandoc, solo para armar los manuales en PDF | Conversión de Markdown a HTML | GPL-2.0+ |

Los textos de licencia de los componentes incluidos están en `vendor/yt-dlp/licenses/` y se instalan junto a la aplicación, en `licenses\`.

## Licencia

Copyright (C) 2026 Gabriel Castiglia.

Haul es software libre, publicado bajo la Licencia Pública General de GNU, versión 2 (GPL-2.0-only), la misma del núcleo Linux. Se puede usar, estudiar, modificar y redistribuir; toda versión modificada que se distribuya tiene que publicarse con la misma licencia y con su código fuente. El texto completo está en `LICENSE`.

Haul incluye una copia sin modificar de yt-dlp en `vendor/yt-dlp`, que conserva sus propias licencias (Unlicense, más las de los componentes dentro de `yt-dlp.exe`) y no está cubierta por la GPL. Haul ejecuta yt-dlp y ffmpeg como programas separados y no se enlaza con ellos; ffmpeg no se incluye.

El ícono es el águila que trae una liebre del grabado «Águila que le trae una liebre a una joven», del Monogramista B (Italia, siglo XVII), Rijksmuseum, dominio público (CC0).