

FIAP GRADUAÇÃO

BUILDING RELATIONAL DATABASE

Prof. Diogo Alves
profdiogo.alves@fiap.com.br

**Ferramenta Oracle
Conexão e Utilização do SQL DEVELOPER**

- ✓ Objetivo
- ✓ Conexão na ferramenta SQL DEVELOPER
- ✓ Utilização da ferramenta SQL DEVELOPER

- ☐ Utilização da ferramenta SQL DEVELOPER

☐ Ferramenta SQL DEVELOPER

☐ Conexão

☐ Utilização



Sugestão de *download* em <https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-downloads.html> ou no link abaixo:

https://fiapcom-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/pf0110_fiap_com_br/ETNoEKg6N1NPoKONIFpRMsABtyQpiywGz43P381SlptCUw?e=rdOmXD

- 1) Faça o download do software
- 2) Crie um diretório simples próximo ao raiz e transfira o download para lá. Unzip no arquivo
- 3) Acione a ferramenta, dando um double click no ícone



Ferramenta: SQL DEVELOPER



É representado pelo ícone:




Com o SQL Developer é possível navegar, criar e editar objetos do banco, executar comandos e scripts SQL, criar, editar e debugar scripts PL/SQL, além de criar, editar e executar relatórios, analisar os planos de execução.

SQL Developer pode se conectar a qualquer banco de dados Oracle versão 9.2.0.1 e posterior e roda em Windows, Linux e Mac OSX.



Conexão no SQL DEVELOPER

1. Clique no ícone  e selecione a opção “**NOVA CONEXÃO**”, conforme imagem abaixo:

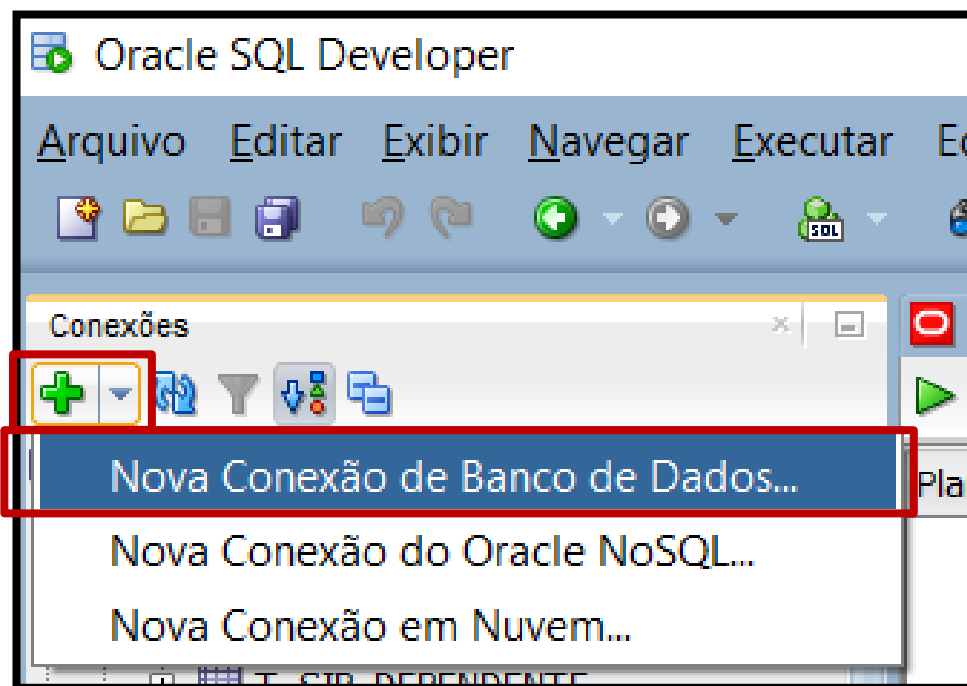



Conexão no SQL DEVELOPER

2. Configure a janela abaixo, conforme instruções do próximo slide para acessar o **Oracle** da **FIAP**.

New / Select Database Connection

Connection Name	Connection Details
FIAP	YURI@//oracle.fi...

Name: FIAP

Database Type: Oracle

User Info: Proxy User

Authentication Type: Default

Username: PF1789

Role: default

Password:

Save Password: ☐

Connection Type: Basic

Details: Advanced

Hostname: oracle.fiap.com.br

Port: 1521

☒ SID: ORCL

☐ Service name:

Status: Success

Help Save Clear Test Connect Cancel

Conexão no SQL DEVELOPER - Configurações

Informações para conexão na **FIAP**:

Conexão: pode utilizar qualquer nome, exemplo: “FIAP”

Usuário: **RM<99999>** (*número do seu RM*)

Senha: *A senha é sua data de nascimento, exemplo: 230713 (dia, mês e ano com dois dígitos).*

Para acessar o Oracle na FIAP, utilizamos a seguinte configuração:

HOST: oracle.fiap.com.br

Porta: [1521](#)

SID: [ORCL](#)

Conexão no SQL DEVELOPER



3. Realizada a configuração, teste sua conexão. Clique no botão “**TESTAR**” e verifique o **STATUS**, que deverá ser “**Com Sucesso**”, conforme imagem abaixo:

New / Select Database Connection

Connection Name	Connection Details
FIAP	YURI@//oracle.fi...

Name: FIAP

Database Type: Oracle

User Info: Proxy User

Authentication Type: Default

Username: PF1789

Password:

Role: default

☒ Save Password

Connection Type: Basic

Details: Advanced

Hostname: oracle.fiap.com.br

Port: 1521

☒ SID: ORCL

☐ Service name

Status : Success

Help Save Clear Test Connect Cancel

Salve a senha para facilitar os próximos acessos.

Conexão no SQL DEVELOPER



4. Clique no botão “CONECTAR”.

New / Select Database Connection

Connection Name	Connection Details
FIAP	YURI@//orade.fi...

Name: FIAP

Database Type: Oracle

User Info: Proxy User

Authentication Type: Default

Username: PF1789

Password:

Role: default

Save Password: ☐

Connection Type: Basic

Details: Advanced

Hostname: oracle.fiap.com.br

Port: 1521

☒ SID: ORCL

☐ Service name


Status: Success

Buttons: Help, Save, Clear, Test, **Connect**, Cancel

Utilizando o SQL DEVELOPER




5. Será exibida a janela abaixo. A área “em branco”, é a área de edição de códigos.

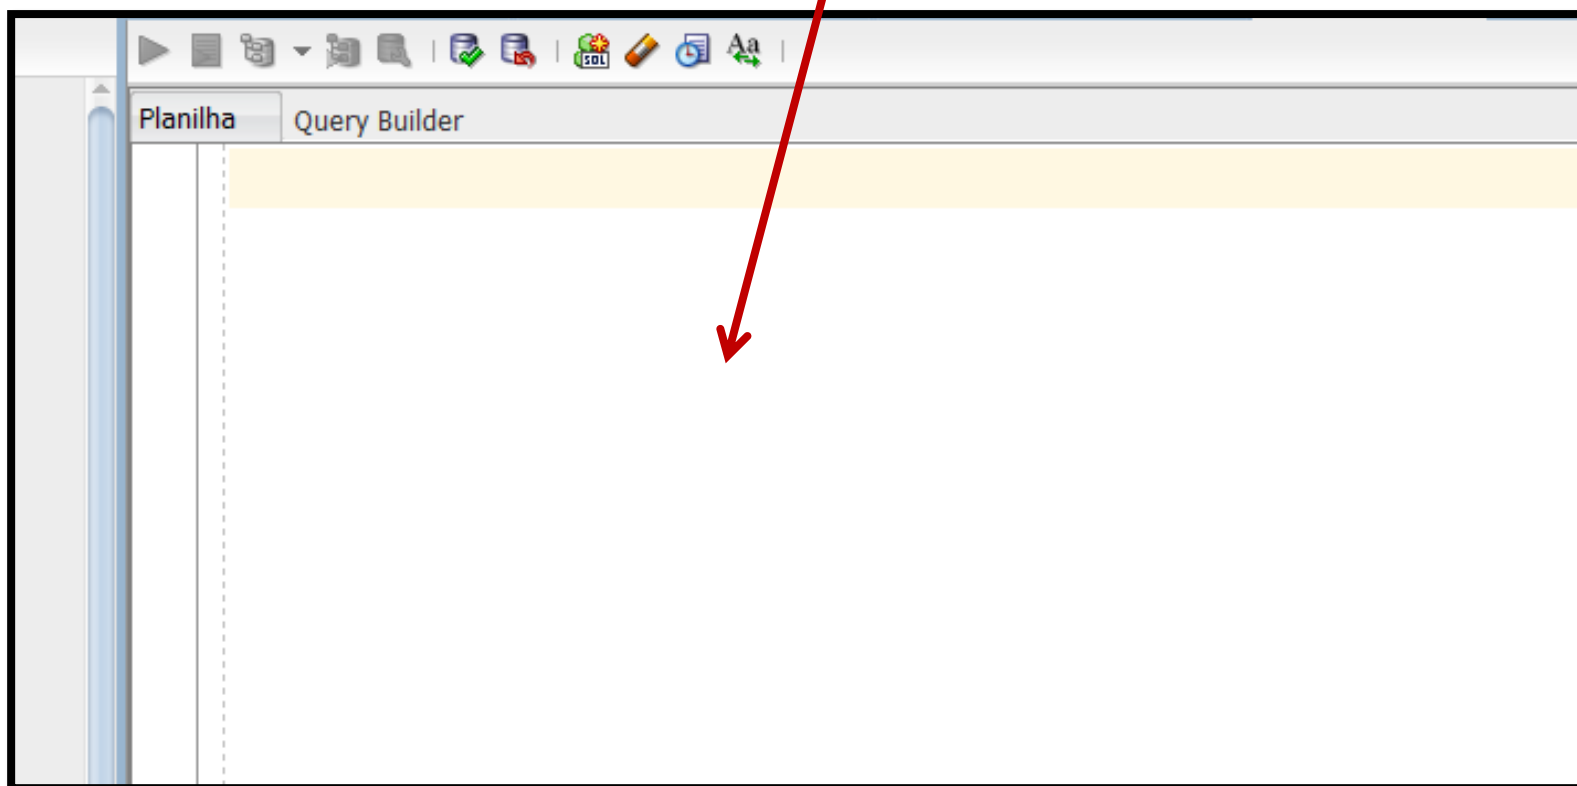



Utilizando o SQL DEVELOPER

6. Para abrir o script do exercício exemplo, selecione o menu **“ARQUIVO”**, opção **“Abrir”**, conforme imagem abaixo, ou arraste o arquivo para dentro da ferramenta a partir do diretório origem do arquivo.

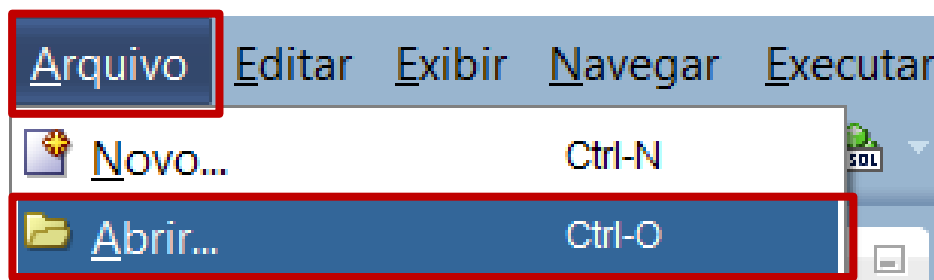




Utilizando o SQL DEVELOPER

7. Selecione o arquivo de script , conforme imagem abaixo, clique no botão

“ABRIR”:

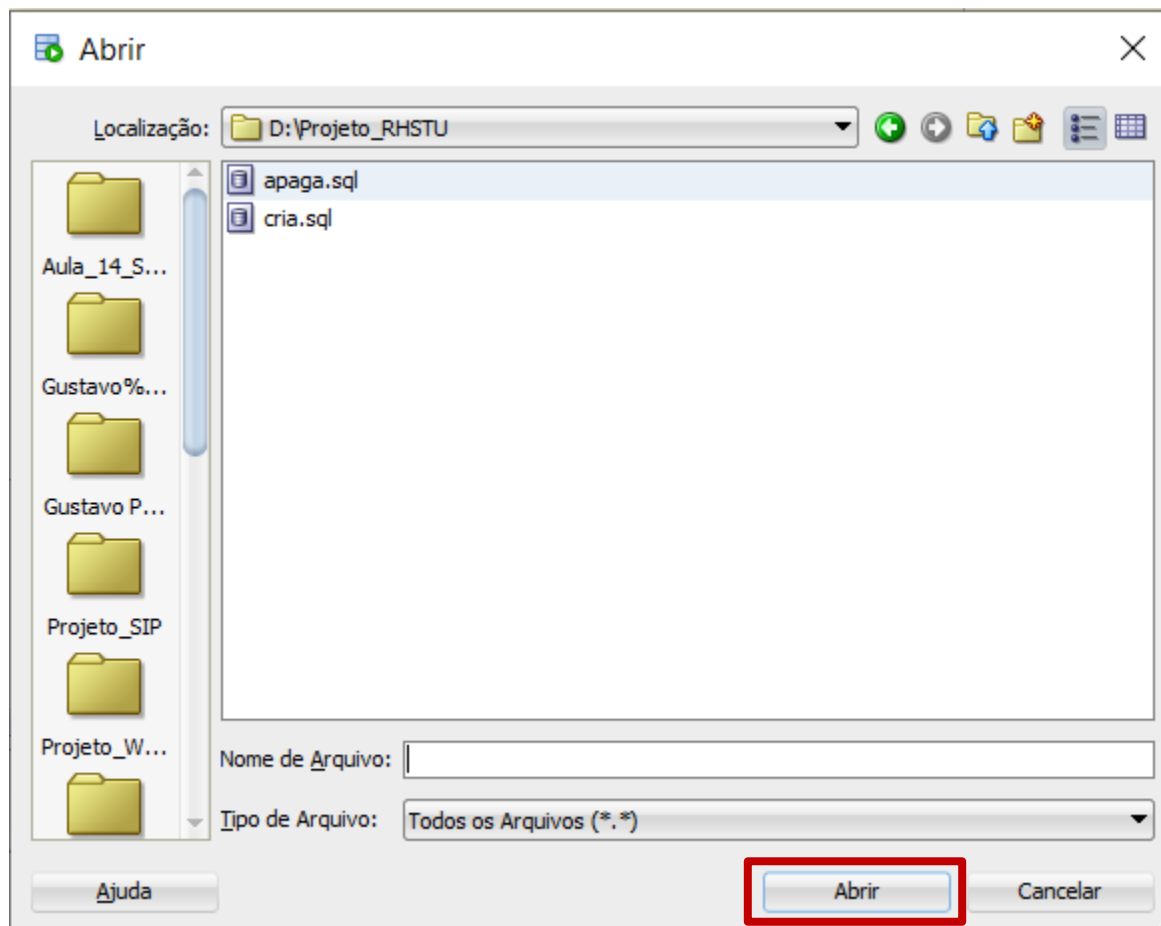




Utilizando o SQL DEVELOPER

8. Clique no botão  ou pressione **F5**.

Possivelmente será exibida uma janela para seleção da conexão e caso isso ocorra, clique no botão “**OK**”.

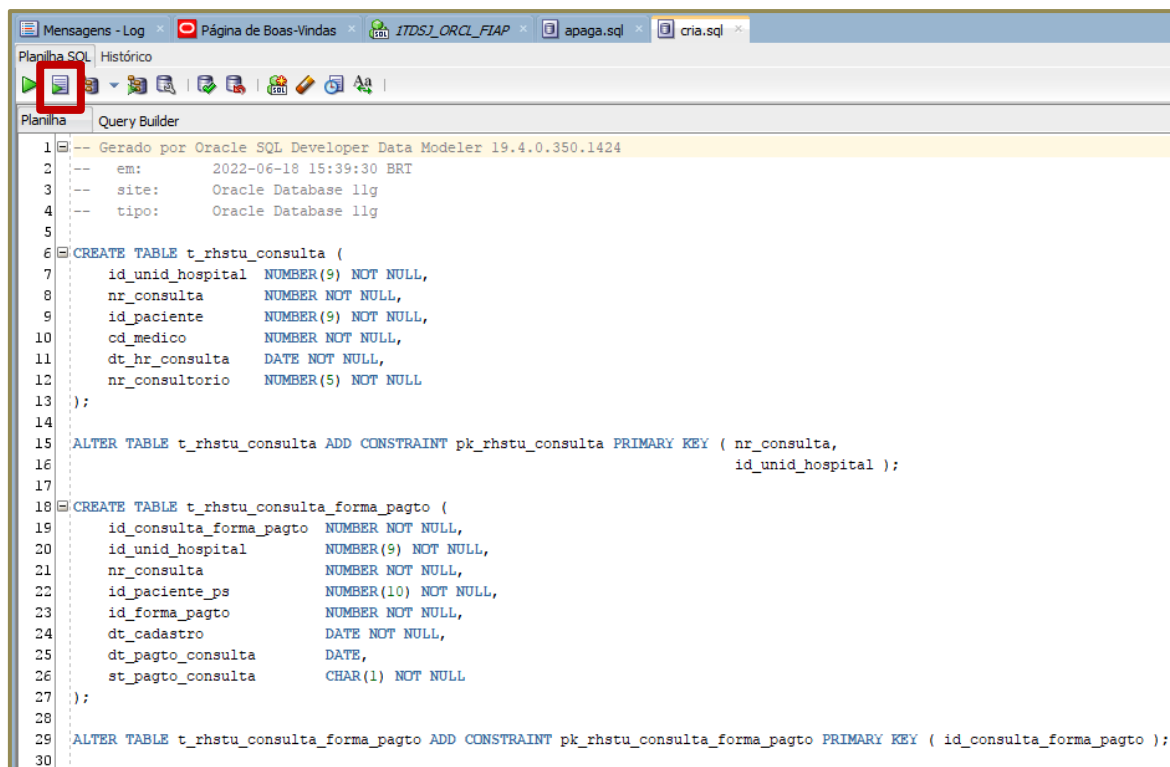

```

1  -- Gerado por Oracle SQL Developer Data Modeler 19.4.0.350.1424
2  -- em:      2022-06-18 15:39:30 BRT
3  -- site:    Oracle Database 11g
4  -- tipo:    Oracle Database 11g
5
6  CREATE TABLE t_rhstu_consulta (
7      id_unid_hospital  NUMBER(9) NOT NULL,
8      nr_consulta       NUMBER NOT NULL,
9      id_paciente       NUMBER(9) NOT NULL,
10     cd_medico          NUMBER NOT NULL,
11     dt_hr_consulta     DATE NOT NULL,
12     nr_consultorio     NUMBER(5) NOT NULL
13 );
14
15 ALTER TABLE t_rhstu_consulta ADD CONSTRAINT pk_rhstu_consulta PRIMARY KEY ( nr_consulta,
16                                     id_unid_hospital );
17
18 CREATE TABLE t_rhstu_consulta_forma_pagto (
19     id_consulta_forma_pagto  NUMBER NOT NULL,
20     id_unid_hospital         NUMBER(9) NOT NULL,
21     nr_consulta              NUMBER NOT NULL,
22     id_paciente_ps           NUMBER(10) NOT NULL,
23     id_forma_pagto           NUMBER NOT NULL,
24     dt_cadastro              DATE NOT NULL,
25     dt_pagto_consulta        DATE,
26     st_pagto_consulta        CHAR(1) NOT NULL
27 );
28
29 ALTER TABLE t_rhstu_consulta_forma_pagto ADD CONSTRAINT pk_rhstu_consulta_forma_pagto PRIMARY KEY ( id_consulta_forma_pagto );
30
  
```



Utilizando o SQL DEVELOPER

9. O script será executado. Observe que todas as instruções devem ser executadas com sucesso, como mostra a figura abaixo:

```

1  -- Gerado por Oracle SQL Developer Data Modeler 19.4.0.350.1424
2  -- em:      2022-06-18 15:39:30 BRT
3  -- site:    Oracle Database 11g
4  -- tipo:    Oracle Database 11g
5
6  CREATE TABLE t_rhstu_consulta (
7      id_unid_hospital NUMBER(9) NOT NULL,
8      nr_consulta      NUMBER NOT NULL,
9      id_paciente      NUMBER(9) NOT NULL,
10     cd_medico         NUMBER NOT NULL,
11     dt_hr_consulta    DATE NOT NULL,
12     nr_consultorio    NUMBER(5) NOT NULL
13 );
14
15 ALTER TABLE t_rhstu_consulta ADD CONSTRAINT pk_rhstu_consulta PRIMARY KEY ( nr_consulta,
16                                         id_unid_hospital );
17
18 CREATE TABLE t_rhstu_consulta_forma_pagto (
19     id_consulta_forma_pagto NUMBER NOT NULL
20 );

```

Salida do Script x

Tarefa concluída em 3,862 segundos

```

Table T_RHSTU_CONTAO_PACIENTE alterado.

Table T_RHSTU_CONSULTA alterado.

Table T_RHSTU_CONSULTA_FORMA_PAGTO alterado.

Table T_RHSTU_PRESCICAO_MEDICA alterado.

Table T_RHSTU_CONSULTA_FORMA_PAGTO alterado.

Table T_RHSTU_CONSULTA alterado.


Table T_RHSTU_PRESCICAO_MEDICA alterado.

```



Utilizando o SQL DEVELOPER


10. Verifique se as tabelas foram criadas. Clique em “**Tabelas**” e atualize seu conteúdo pressionando o ícone de atualização , como mostra a figura abaixo:

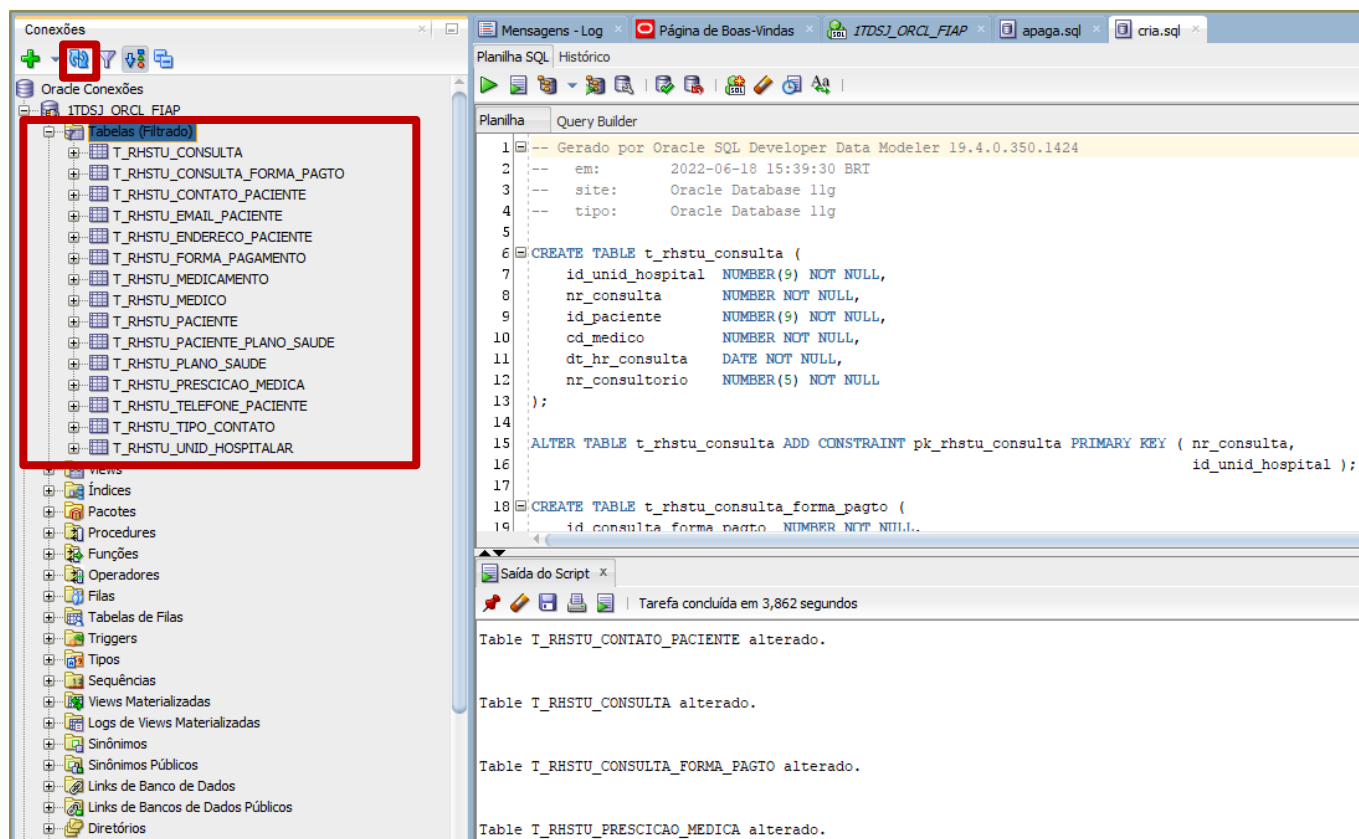



Utilizando o SQL DEVELOPER


11. Para filtrar as tabelas visualizadas clique com o botão direito do mouse sobre “**Tabelas**”, selecione a opção “**Aplicar Filtro**”.

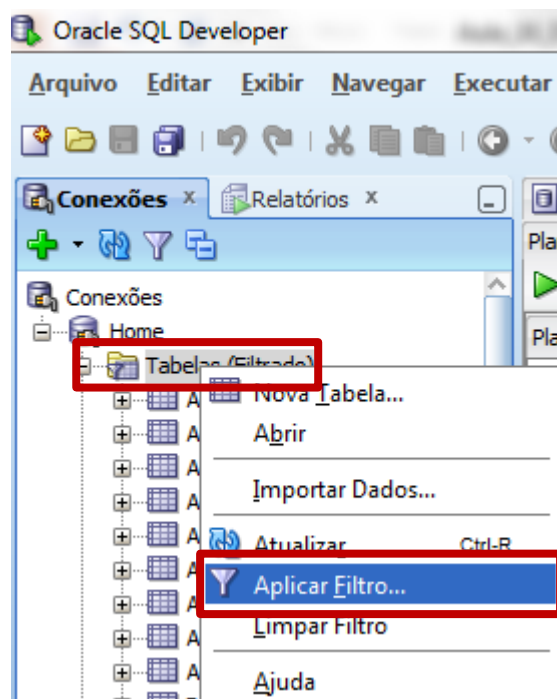

Utilizando o SQL DEVELOPER




11. Clique no botão  para “Adicionar Critérios” e inclua o filtro para exibir as tabelas do projeto RHSTU.

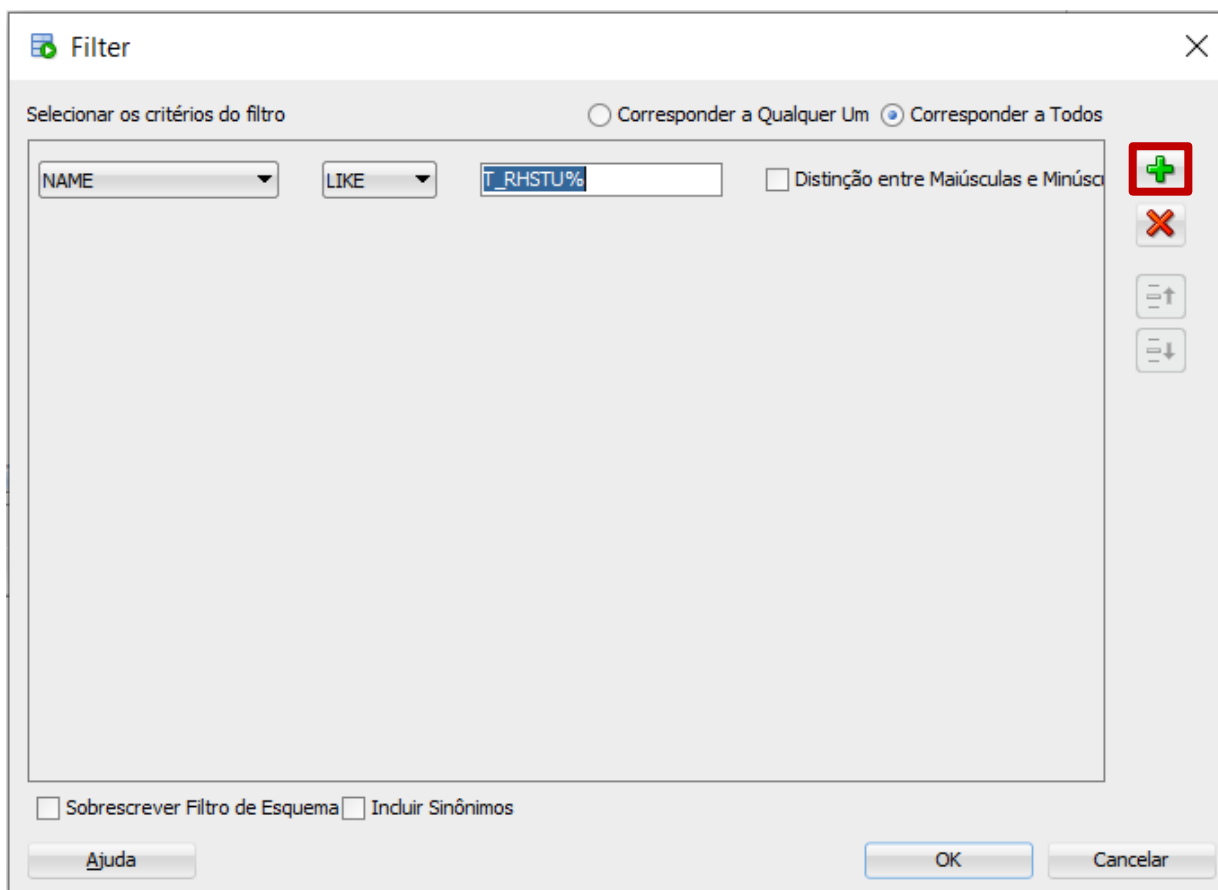

Utilizando o SQL DEVELOPER


11. Insira o critério: **T_RHSTU%** (Serão mostradas todas as tabelas cujo nome seja iniciado por “**T_RHSTU**”, o símbolo de “**%**”, assume qualquer texto após a palavra informada). Este critério permite que sejam exibidas todas as tabelas cujo nome seja iniciado pelo nome “**T_RHSTU**”. Pressione o botão “**OK**”.

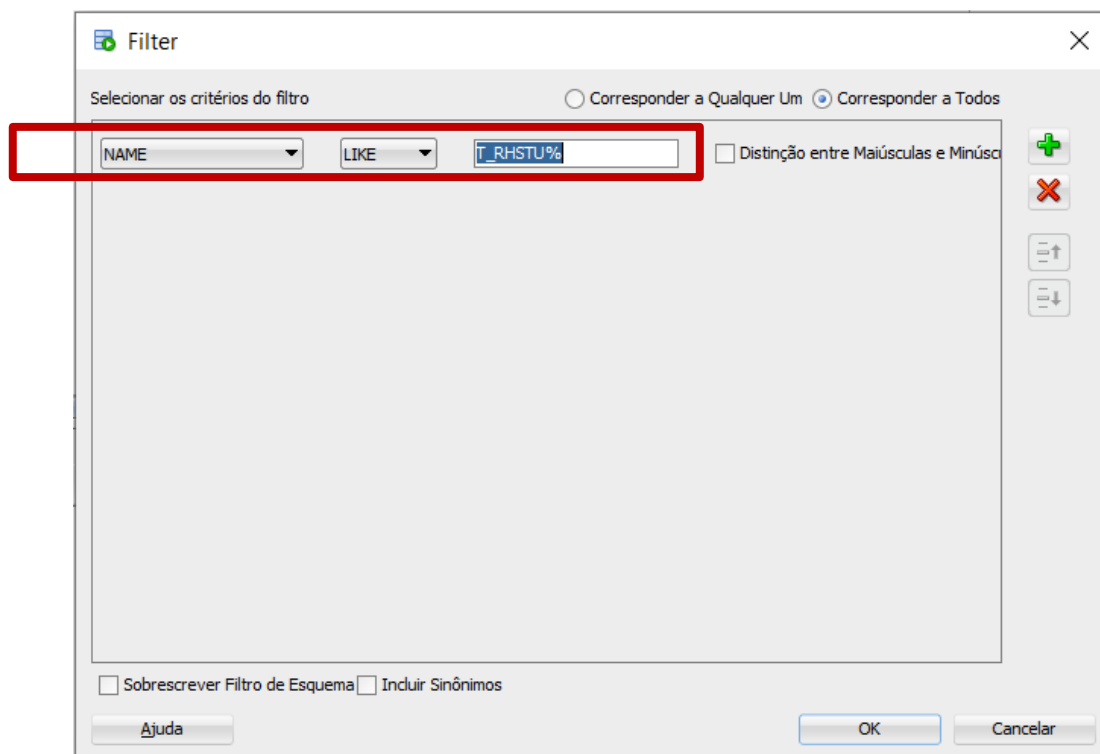

Utilizando o SQL DEVELOPER




12. Resultado após aplicação do filtro.

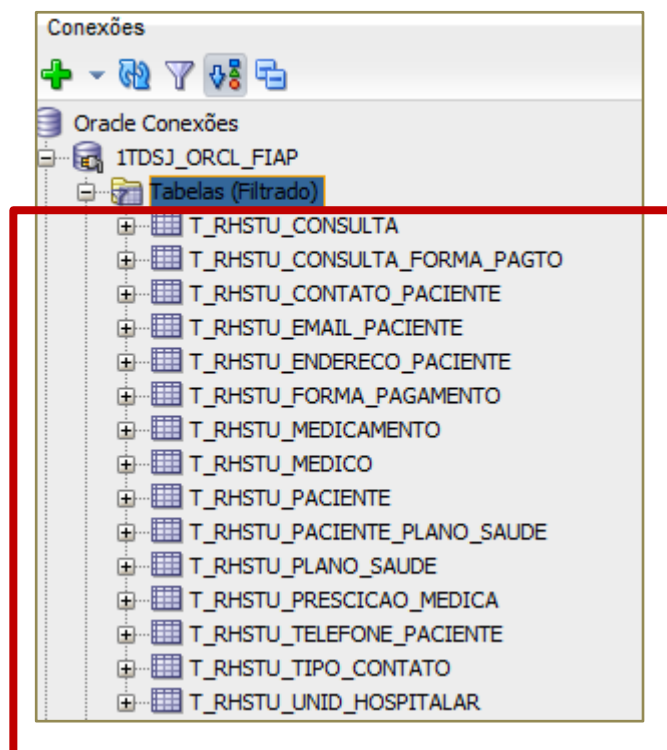



Utilizando o SQL DEVELOPER

Adicionando uma tabela: Clique com o botão direito do mouse em “**Tabelas**”, selecione a opção “**Nova Tabela**”.

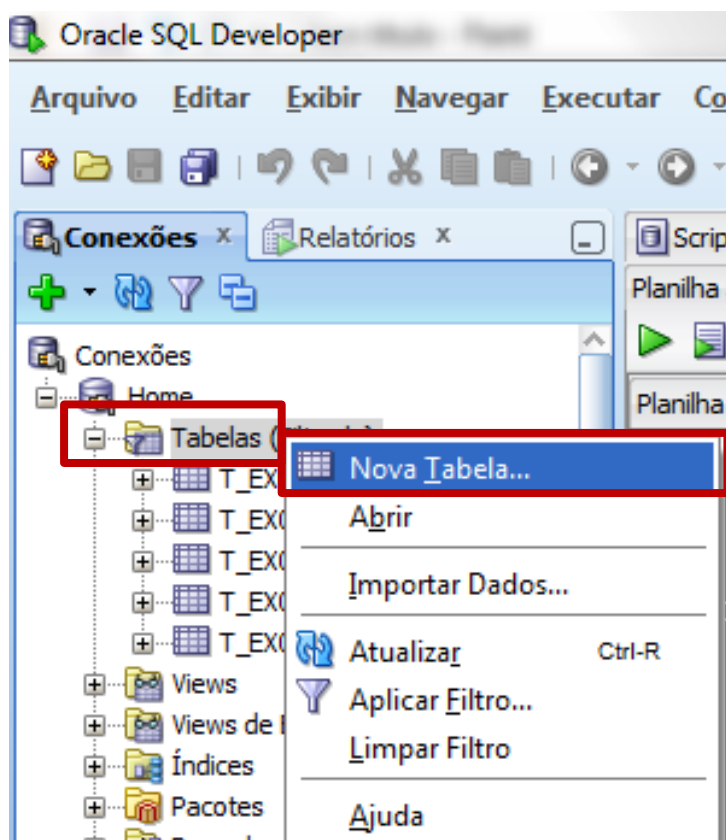

Utilizando o SQL DEVELOPER



Adicionando uma tabela

Informe o nome da tabela e as indique as informações relativas às colunas. Para adicionar novas colunas, clique no botão **“Adicionar Coluna”**.

Criar Tabela

Esquema: PF0102 ☐ Avançado

Nome: TESTE

Tabela DDL

Nome da Coluna	Tipo	Tamanho	Não Nulo	Chave Primária
CD_TESTE	NUMBER	5	☒	☒
NM_TESTE	VARCHAR2	60	☒	☐

Adicionar Coluna Remover Coluna

Ajuda OK Cancelar




Utilizando o SQL DEVELOPER

Adicionando uma tabela

Podemos fazer o mesmo procedimento através do modo avançado.

Para isso marque a opção “Avançado”, localizada no canto superior direito da janela, conforme figura abaixo:

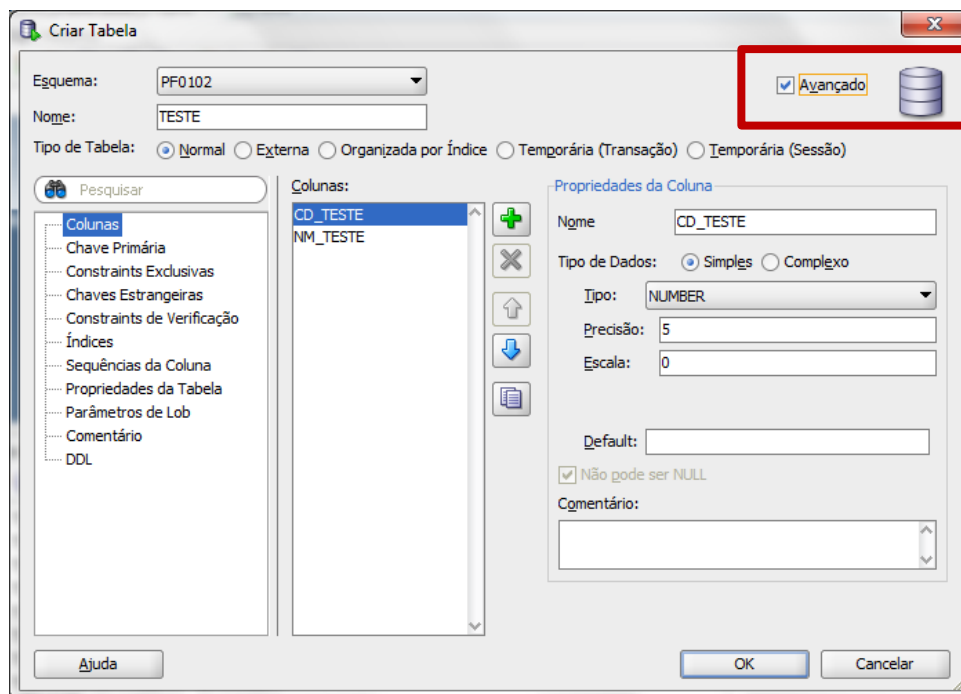


Utilizando o SQL DEVELOPER



Adicionando uma tabela

Colunas

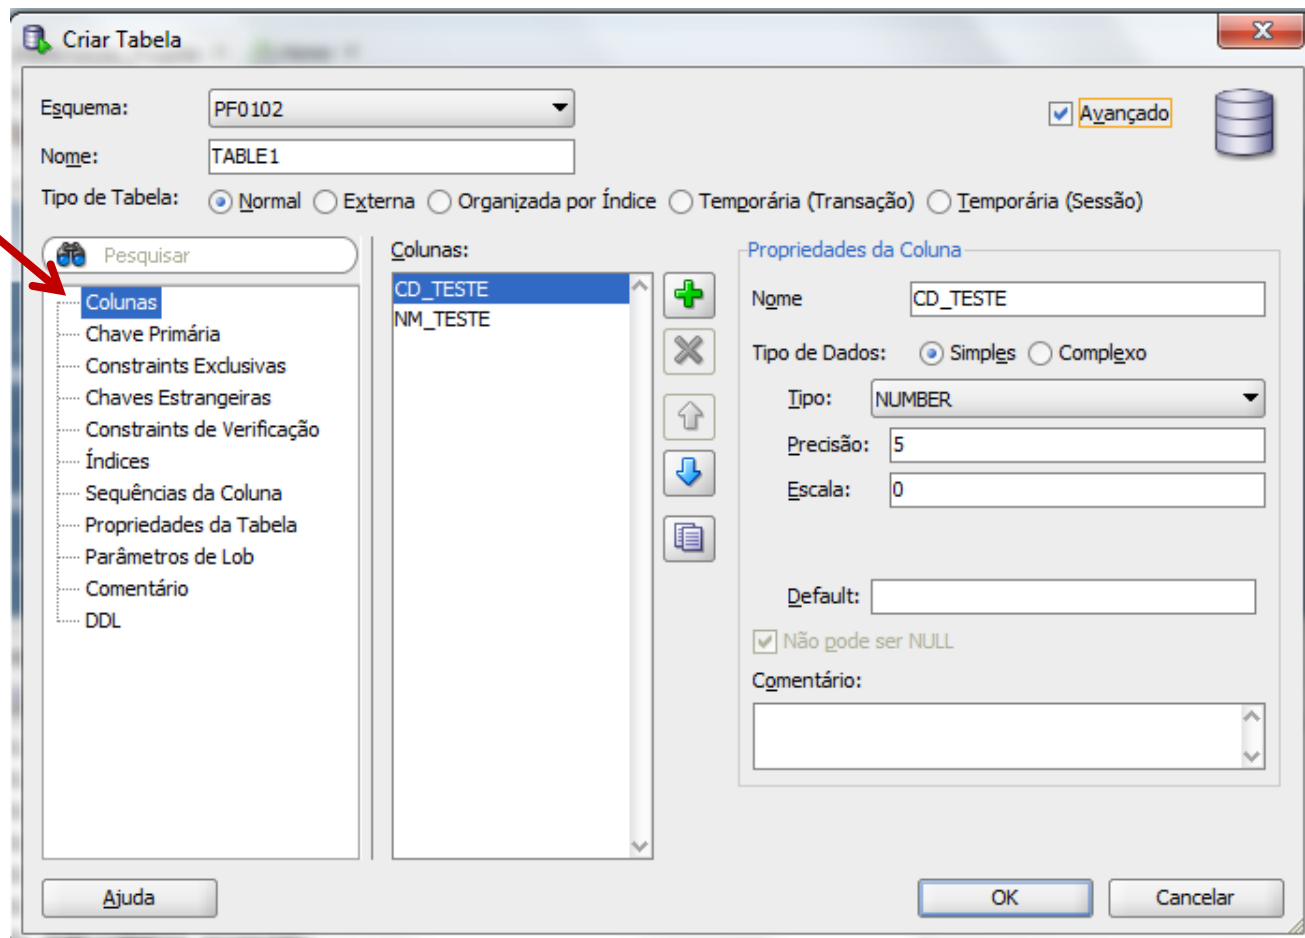


Utilizando o SQL DEVELOPER



Adicionando uma tabela

Chave Primária

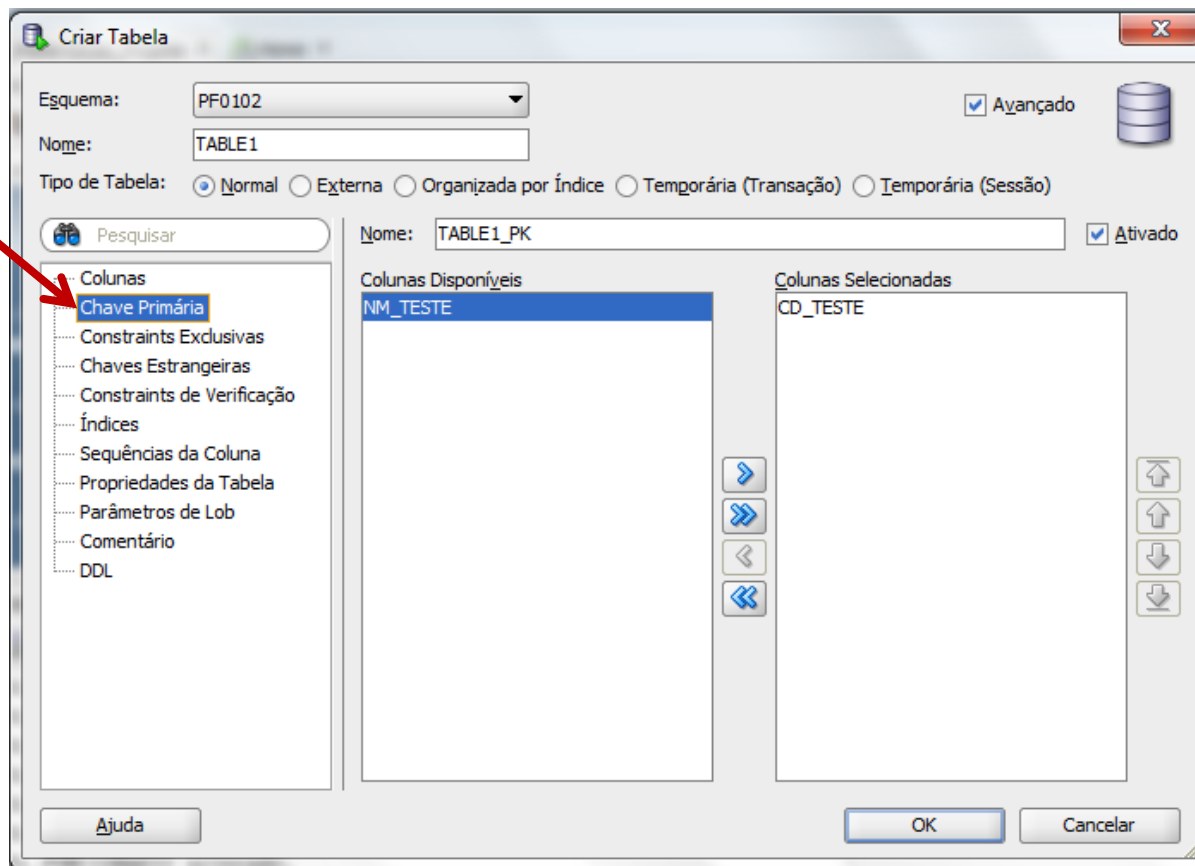


Utilizando o SQL DEVELOPER



Adicionando uma tabela

Constraints Exclusivas (UNIQUE)

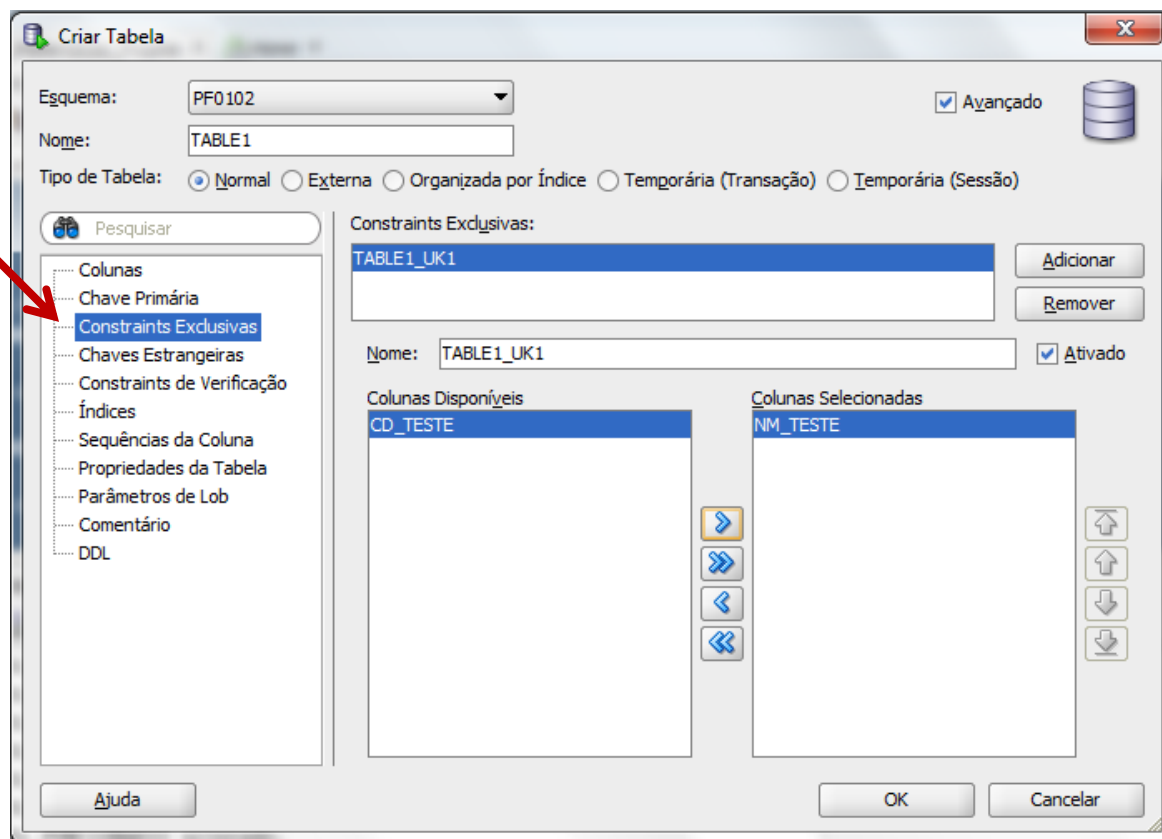

Utilizando o SQL DEVELOPER



Adicionando uma tabela

Chaves Estrangeiras

Criar Tabela

Esquema: PF0102 ☒ Avançado

Nome: TESTE

Tipo de Tabela: ☒ Normal ☐ Externa ☐ Organizada por Índice ☐ Temporária (Transação) ☐ Temporária (Sessão)

Pesquisar

- Colunas
- Chave Primária
- Constraints Exclusivas
- Chaves Estrangeiras**
- Constraints de Verificação
- Índices
- Sequências da Coluna
- Propriedades da Tabela
- Parâmetros de Lob
- Comentário
- DDL

Chaves Estrangeiras:

Nome: ☐ Ativado

Esquema Referenciado: PF0102

Tabela Referenciada:

Constraint Referenciada:

Associações:

Coluna Local	Coluna Referenciada
--------------	---------------------

Ao Deletar: RESTRICT


Ajuda OK Cancelar

Utilizando o SQL DEVELOPER



Adicionando uma tabela


Constraints de Verificação (Check)

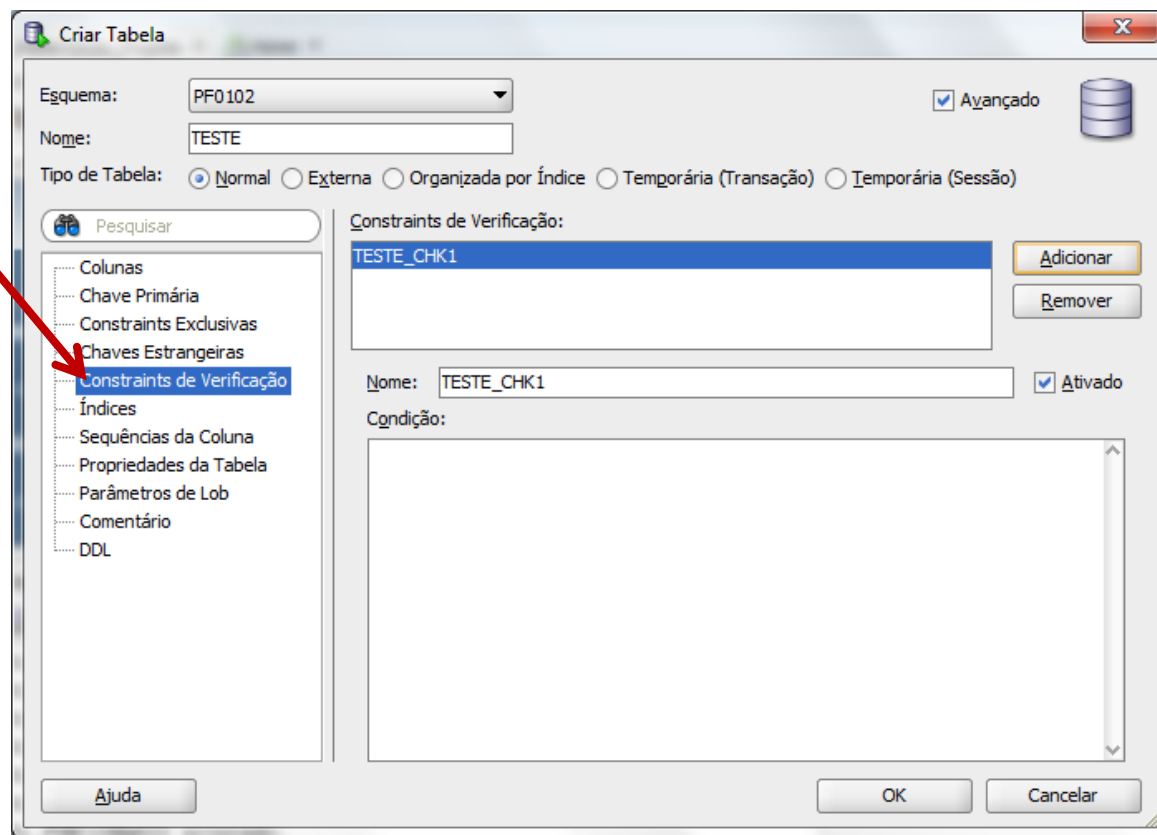



Utilizando o SQL DEVELOPER


Editando uma tabela: Clique com o botão direito do mouse em “**Tabelas**”, selecione a opção “**EDITAR**”.

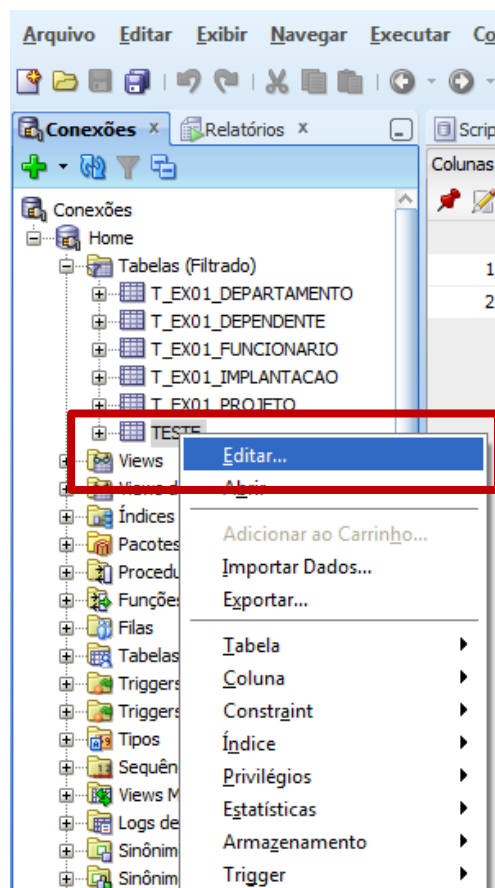



Utilizando o SQL DEVELOPER


Editando uma tabela: São disponibilizadas as mesmas opções já vistas na adição de tabelas.

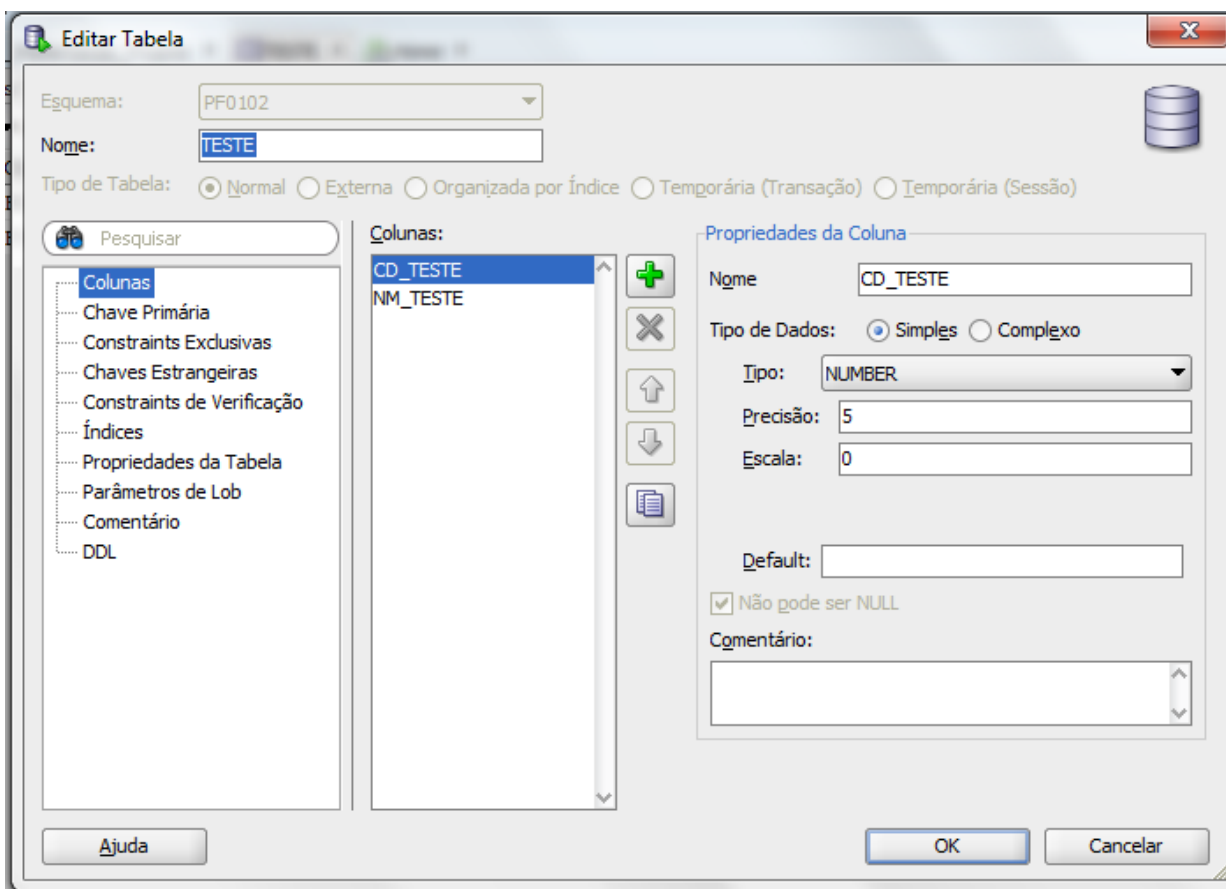



Utilizando o SQL DEVELOPER



Eliminando uma tabela: Clique com o botão direito do mouse em “**Tabelas**”, selecione a opção “**Tabela**”, opção “**Eliminar**”.

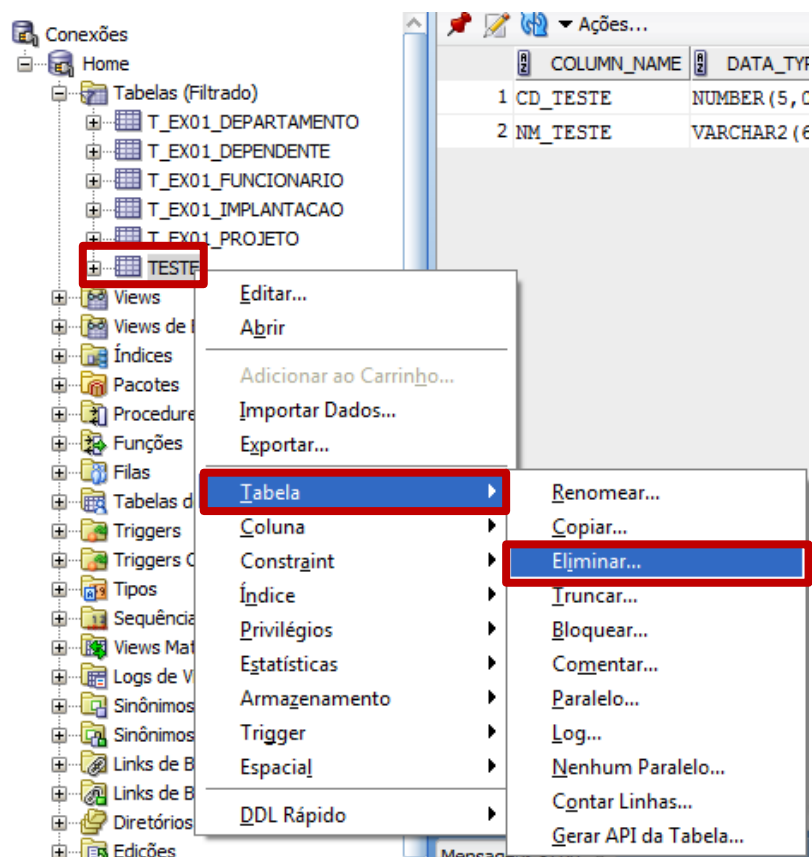



Utilizando o SQL DEVELOPER

Eliminando uma tabela: Se existirem constraints, marque a opção “**Constraints em Cascata**”. Clique no botão “**Aplicar**”. Após a informação de eliminação, clique no botão “**OK**”.

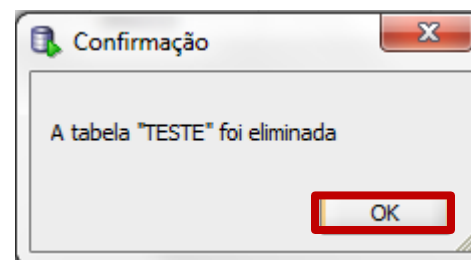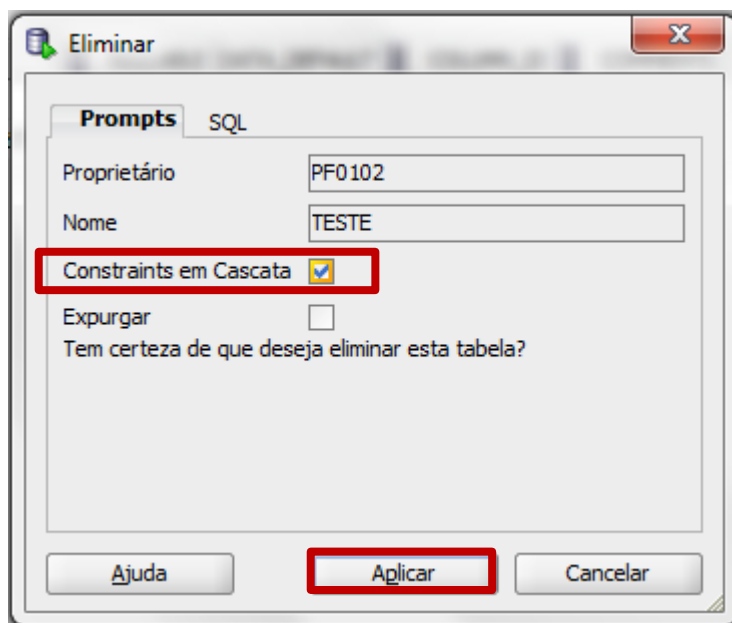

EXERCÍCIO PRÁTICO



Oracle
SQL Developer
Data Modeler



FIAP



No projeto **RHSTU disponibilizado na aula de hoje** temos o modelo relacional final concluído e instalado em um SGBDR Oracle típico de mercado.

Vamos ir um pouco mais além:

- 1) Pesquise na internet o comando INSERT e inclua 2 pacientes na tabela T_RHSTU_PACIENTE.
- 2) Apresente ao professor o resultado

- Ferramenta SQL Developer - Oracle



Copyright © 2023 Prof. Diogo Alves

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).