



<Bolsa Futuro Digital>

<aula 07>

Turma de FrontEnd – IF UFRGS

● Valores individuais



Até então vimos que algumas propriedades que estudamos recebiam apenas um valor, mas podemos personalizar individualmente alguns elementos como `margin`, `padding`, `border-radius`, entre outros.

```
/* Podemos atribuir um valor para todos
os lados de um mesmo elemento */
margin: 10px;
/* Entretanto também podemos escolher valores
diferentes para cada lado */
margin-top: 10px;    /* Acima */
margin-bottom: 5px;  /* Abaixo */
margin-left: 5px;    /* Esquerda */
margin-right: 20px;   /* Direita */
```

```
/* Podemos atribuir um valor para todos
os lados de um mesmo elemento */
padding: 10px;
/* Entretanto também podemos escolher valores
diferentes para cada lado */
padding-top: 10px;    /* Acima */
padding-bottom: 5px;  /* Abaixo */
padding-left: 5px;    /* Esquerda */
padding-right: 20px;   /* Direita */
```

● Valores individuais



Também podemos usar o `border-radius` de forma individual nos 4 cantos de um elemento seguindo as seguintes regras:


```
/* Arredonda os 4 cantos */  
border-radius: 20px;  
/* Cima-esquerda e baixo-direita */  
border-radius: 10px 50px;  
/* Cima-esq., cima-dir. e baixo-esq., baixo-dir. */  
border-radius: 10px 20px 30px;  
/* Sentido horário: cima-esquerda, cima-direita  
baixo-direita e baixo-esquerda */  
border-radius: 10px 20px 30px 40px;
```

● Centralização vertical




As distâncias `top` e `left` são em relação a ponta superior esquerda do conteúdo, portanto não centralizamos totalmente o elemento, para isso usamos o `transform`.

```
div#container {  
  height: 1600px;  
  width: 2000px;  
  margin: 5px;  
  background-color: darkgreen;  
  /* Todo container tem posição absoluta */  
  position: relative;  
}  
div#conteudo {  
  height: 500px;  
  width: 900px;  
  background-color: yellow;  
  /* Definimos a posição absoluta no conteúdo */  
  position: absolute;  
  left: 50%;      /* Distância à esquerda */  
  top: 50%;       /* Distância do topo */  
  /* Para centralizar efetivamente o conteúdo */  
  transform: translate(-50%, -50%);  
}
```



Exercício 1: Criar um site para uma cafeteria - link

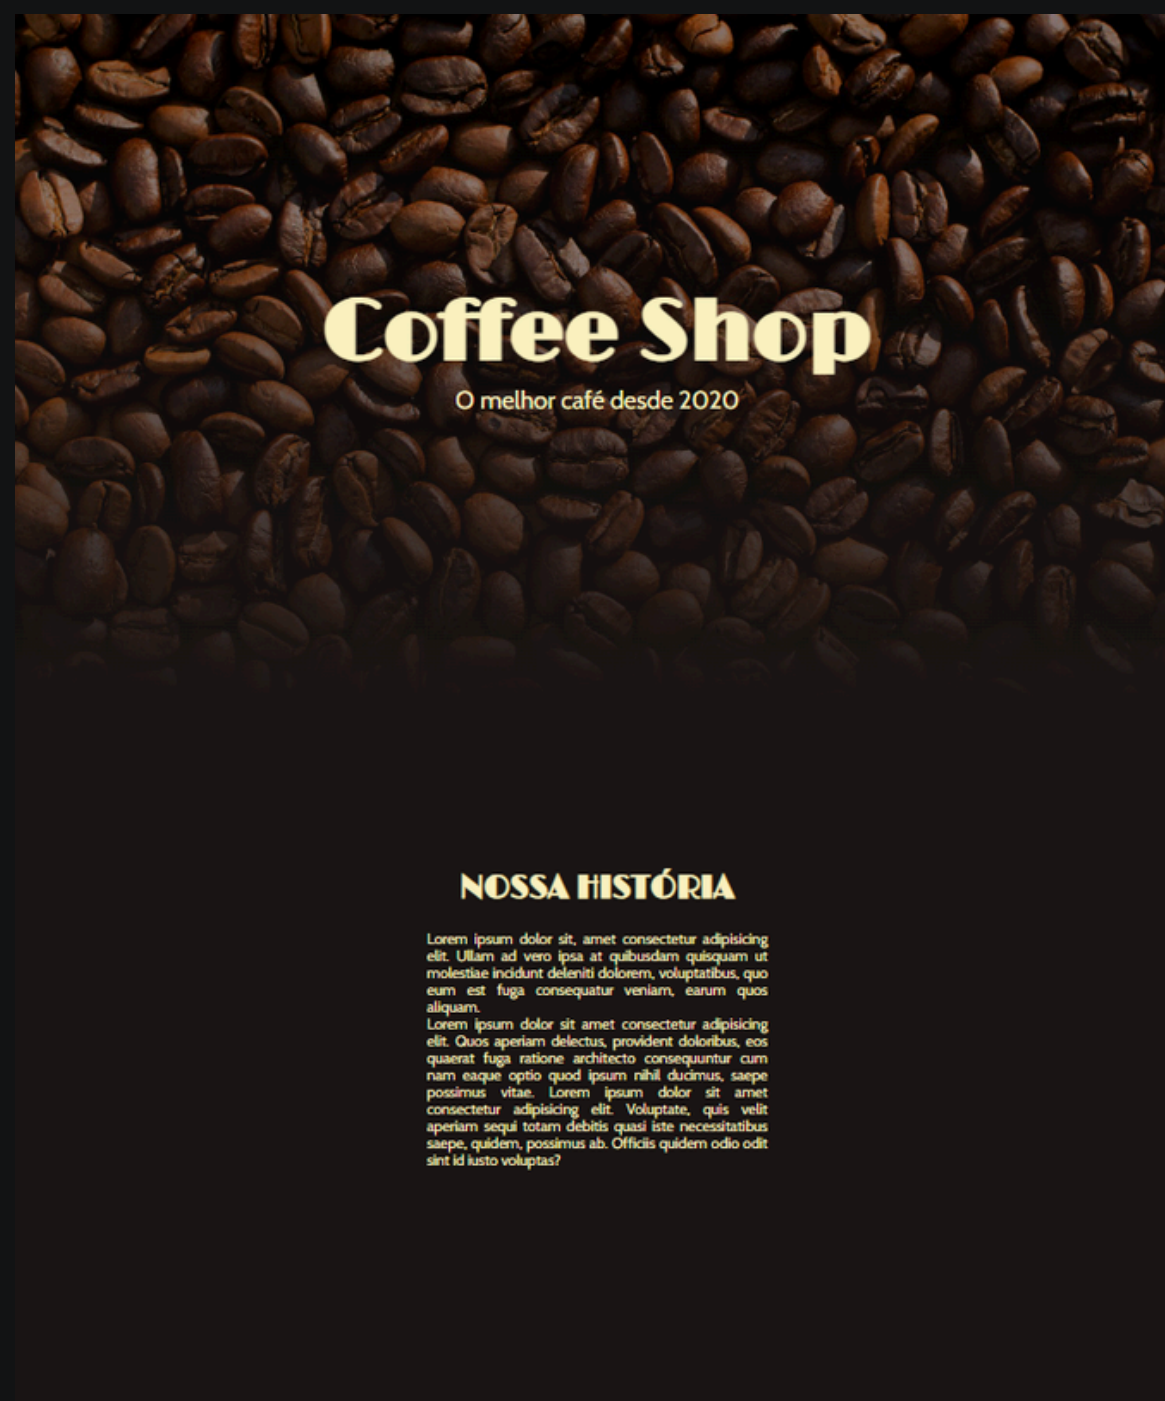



● Pseudo-classes



As classes criam um estilo permanente ao elemento, enquanto que pseudo-classes são como “gatilhos”, elas vão adicionar um estilo apenas quando o elemento estiver em um estado específico. Chamamos pseudo-classes em CSS com os dois pontos (:).

Ex: **:hover** - aplica o estilo quando o mouse passa por cima.

```
div {  
  background-color: lightblue;  
}  
  
div:hover {  
  background-color: green;  
}
```

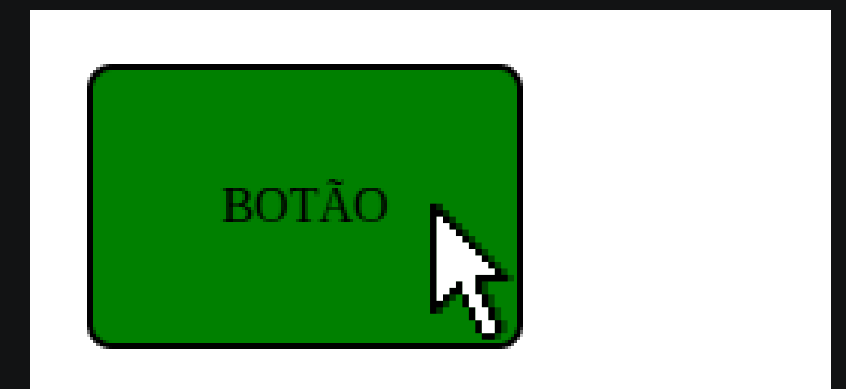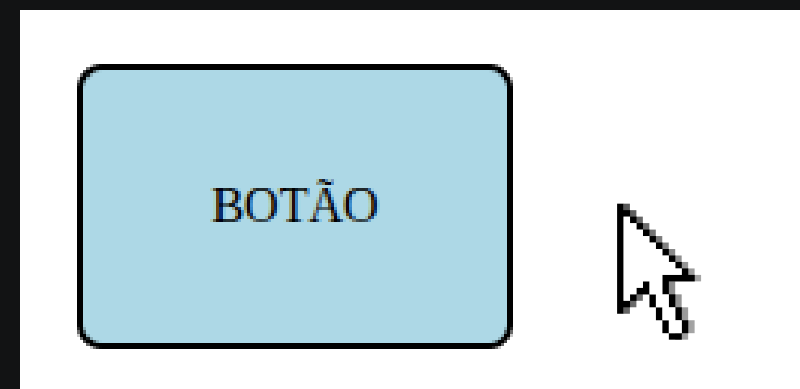

● Sombras



Também podemos adicionar sombras em blocos com o `box-shadow` e em textos utilizando o `text-shadow`.

```
div {  
  /*  
  1º: 5px para a direita  
  2º: 10px para baixo  
  3º: 15px de desfoque (blur) - deixa a sombra suave  
  4º: rgba(0,0,0, 0.3) - Preto com 30% de transparência  
  */  
  box-shadow: 5px 10px 15px □ rgba(0, 0, 0, 0.5);  
}
```



```
div > p {  
  /*  
  1º: 2px para a direita  
  2º: 2px para baixo  
  3º: 4px de desfoque  
  4º: Preto (aqui usamos a cor sólida ou rgba)  
  */  
  text-shadow: 2px 2px 4px □ black;  
}
```



● Tabelas



Para criar tabelas em HTML usamos a tag `<table>`, dentro dela criamos suas linhas (rows) com a tag `<tr>` (table row), e cada linha possui seus dados, marcados pela tag `<td>` (table data). As tabelas funcionam de forma semelhante as listas.


```
<table> <!-- Cria uma tabela -->

  <tr> <!-- Primeira linha -->
    <td>A1</td> <!-- linha 1 coluna 1-->
    <td>B1</td> <!-- linha 1 coluna 2-->
    <td>C1</td> <!-- linha 1 coluna 3-->
  </tr>

  <tr> <!-- Segunda linha -->
    <td>A2</td> <!-- linha 2 coluna 1-->
    <td>B2</td> <!-- linha 2 coluna 2-->
    <td>C2</td> <!-- linha 2 coluna 3-->
  </tr>

  <tr> <!-- Terceira linha -->
    <td>A3</td> <!-- linha 3 coluna 1-->
    <td>B3</td> <!-- linha 3 coluna 2-->
    <td>C3</td> <!-- linha 3 coluna 3-->
  </tr>

</table>
```



A1	B1	C1
A2	B2	C2
A3	B3	C3

A tabela aparece sem bordas ou qualquer divisão. Mas os dados aparecem ordenados em linhas e colunas. Qualquer mudança visual é feita com CSS.

● Tabelas



Com CSS podemos personalizar a tabela, as linhas e até mesmo os dados.

```
table {  
  width: 400px; /* Largura da tabela */  
}  
  
td {  
  border: 1px solid black; /* Borda nos dados */  
  padding: 8px;           /* Padding nos dados */  
}
```

A1	B1	C1
A2	B2	C2
A3	B3	C3

A propriedade `border-collapse: collapse;` tira o espaço existente entre os dados da tabela.

```
table {  
  width: 400px; /* Largura da tabela */  
  border-collapse: collapse; /* 'gruda' os dados */  
}  
  
td {  
  border: 1px solid black; /* Borda nos dados */  
  padding: 8px;           /* Padding nos dados */  
}
```

A1	B1	C1
A2	B2	C2
A3	B3	C3

● Tabelas



Para alinhar horizontalmente usamos o `text-align: center;` nos dados da tabela

```
table {  
  width: 400px; /* Largura da tabela */  
  height: 400px; /* Altura da tabela */  
  border-collapse: collapse; /* 'gruda' os dados */  
}  
  
td {  
  border: 1px solid black; /* Borda nos dados */  
  padding: 8px; /* Padding nos dados */  
  text-align: center; /* Centraliza os dados horizontalmente */  
}
```

A1	B1	C1
A2	B2	C2
A3	B3	C3

A propriedade `vertical-align` alinha os dados verticalmente, podendo ser `top`, `middle` ou `bottom`.

```
td {  
  border: 1px solid black; /* Borda nos dados */  
  padding: 8px; /* Padding nos dados */  
  text-align: center; /* Centraliza os dados horizontalmente */  
  vertical-align: top; /* Alinha verticalmente os dados */  
}
```

A1	B1	C1
A2	B2	C2

● Tabelas



```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Município</th>
      <th>População</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Porto Alegre</td>
      <td>1.332.845</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Caxias do Sul</td>
      <td>463.501</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Canoas</td>
      <td>347.657</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <th>Total de Habitantes</th>
      <td>00000</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Em tabelas também podemos criar um cabeçalho e um rodapé, para isso utilizamos as tags `<thead>` para o cabeçalho, `<tbody>` para o corpo, onde ficam os dados da tabela, e `<tfoot>` para criar o rodapé.

Município	População
Porto Alegre	1.332.845
Caxias do Sul	463.501
Canoas	347.657
Total de Habitantes	00000

● Tabelas



Também podemos adicionar uma legenda com a tag `<caption>`, mas atenção essa legenda sempre aparece na parte superior da tabela.

```
<table>
  <caption>
    População dos Municípios do Rio Grande do Sul
  </caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Município</th>
      <th>População</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Porto Alegre</td>
      <td>1.332.845</td>
```

População dos Municípios do Rio Grande do Sul	
Município	População
Porto Alegre	1.332.845
Caxias do Sul	463.501
Canoas	347.657
Total de Habitantes	00000

● Tabelas



É muito importante dentro da tag `<tr>` saber quando usar `<th>` e `<td>`. `<th>` se refere ao título de algum dado que está na tabela, enquanto que `<td>` são os dados. Também é importante dar o escopo (`scope`) de um `<th>`, isso significa dizer onde estão os dados daquele título? Nas colunas (`col`) ou nas linhas (`row`)?

```
<thead>
  <tr>
    <th scope="col">Município</th>
    <th scope="col">População</th>
  </tr>
</thead>

<tbody> ...
</tbody>

<tfoot>
  <th scope="row">Total de Habitantes</th>
  <td>00000</td>
</tfoot>
```

Município	População
Porto Alegre	1.332.845
Caxias do Sul	463.501
Canoas	347.657
Total de Habitantes	00000

● Tabelas



O efeito zebrado é muito usado em tabelas longas, pois facilita a leitura. Para adicioná-lo mudamos a `background-color` apenas dos elementos pares, ímpares ou usando valores como `2n` e `2n-1`.

```
/* odd é ímpar em inglês */  
tbody > tr:nth-child(odd) {  
    background-color: lightgrey;  
}
```

```
/* even é par em inglês */  
tbody > tr:nth-child(even) {  
    background-color: lightgrey;  
}
```

```
tbody > tr:nth-child(2n) {  
    background-color: lightgrey;  
}
```

População dos Municípios do Rio Grande do Sul	
Município	População
Porto Alegre	1.332.845
Caxias do Sul	463.501
Canoas	347.657
Pelotas	325.685
Santa Maria	271.735
Gravataí	265.074
Total de Habitantes	00000

● Tabelas



Podemos expandir células em colunas e linhas, fazendo com que elas ocupem o espaço, de por exemplo 2 células, ao redor.

`colspan="2"` – ocupa o espaço de duas células na horizontal;

`rowspan="2"` – ocupa o espaço de duas células na vertical;

```
<table>
  <tr>
    <td colspan="2">A</td>
    <td>C</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>D</td>
    <td rowspan="2">E</td>
    <td>F</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>G</td>
    <td>I</td>
  </tr>
</table>
```

A		C
D	E	F
G		I

Tabelas



Também podemos dar o scope para gara “colgroup” e “rowgroup” quando usamos o colspan e rowspan

```
<thead>
  <tr>
    <td colspan="2"></td>

    <!-- "colgroup" tem o escopo de 2 colunas, Q1 e Q2 -->
    <th colspan="2" scope="colgroup">1º Semestre</th>
    <!-- 0 mesmo aqui, Q3 e Q4 -->
    <th colspan="2" scope="colgroup">2º Semestre</th>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2"></td>

    <th scope="col">Q1</th>
    <th scope="col">Q2</th>
    <th scope="col">Q3</th>
    <th scope="col">Q4</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <!-- "rowgroup" tem o escopo de 2 linhas, RS e SC -->
    <th rowspan="2" scope="rowgroup">Filial Sul</th>

    <th scope="row">RS</th>
    <td>R$ 10k</td>
    <td>R$ 12k</td>
    <td>R$ 15k</td>
    <td>R$ 18k</td>
  </tr>
```

		1º Semestre		2º Semestre	
		Q1	Q2	Q3	Q4
Filial Sul	RS	R\$ 10k	R\$ 12k	R\$ 15k	R\$ 18k
	SC	R\$ 8k	R\$ 9k	R\$ 11k	R\$ 13k
Filial Sudeste	SP	R\$ 50k	R\$ 55k	R\$ 60k	R\$ 70k

Exercício 1: Usar HTML e CSS para criar a seguinte tabela

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL SUCO DE LARANJA	
Quantidade por Porção (200ml)	%VD (*)
Valor Energético	90 kcal
Carboidratos	21 g
Proteínas	1,4 g
Gorduras Totais	0 g
Fibra Alimentar	0,6 g
Sódio	0 mg
Vitamina C	40 mg

Exercício 2: Usar HTML e CSS para criar a seguinte tabela

FECHAMENTO SEMANAL - CAFÉ GOURMET			
Dia da Semana	Cafés Vendidos	Doces Vendidos	Receita Bruta
Segunda-feira	45	20	R\$ 450,00
Terça-feira	52	25	R\$ 560,00
Quarta-feira	60	32	R\$ 720,00
Quinta-feira	75	40	R\$ 950,00
Sexta-feira	110	65	R\$ 1.580,00
Faturamento Total da Semana:			R\$ 4.260,00

Exercício 3: Usar HTML e CSS para criar a seguinte tabela

Vendas de 2026

		1º Semestre		2º Semestre	
		Q1	Q2	Q3	Q4
Filial Sul	RS	R\$ 10k	R\$ 12k	R\$ 15k	R\$ 18k
	SC	R\$ 8k	R\$ 9k	R\$ 11k	R\$ 13k
Filial Sudeste	SP	R\$ 50k	R\$ 55k	R\$ 60k	R\$ 70k



</aula 07>