



<Bolsa Futuro Digital>


<aula 09>

Turma de FrontEnd – IF UFRGS

● iframes



Mesmo com esses problemas, não devemos descartar os iframes, pois sabemos que com o devido cuidado eles podem trazer funcionalidades incríveis para nossos sites. Como já vimos antes usamos iframes para adicionar vídeos do youtube, também podemos adicionar mapas do google, do waze, apresentações, etc.

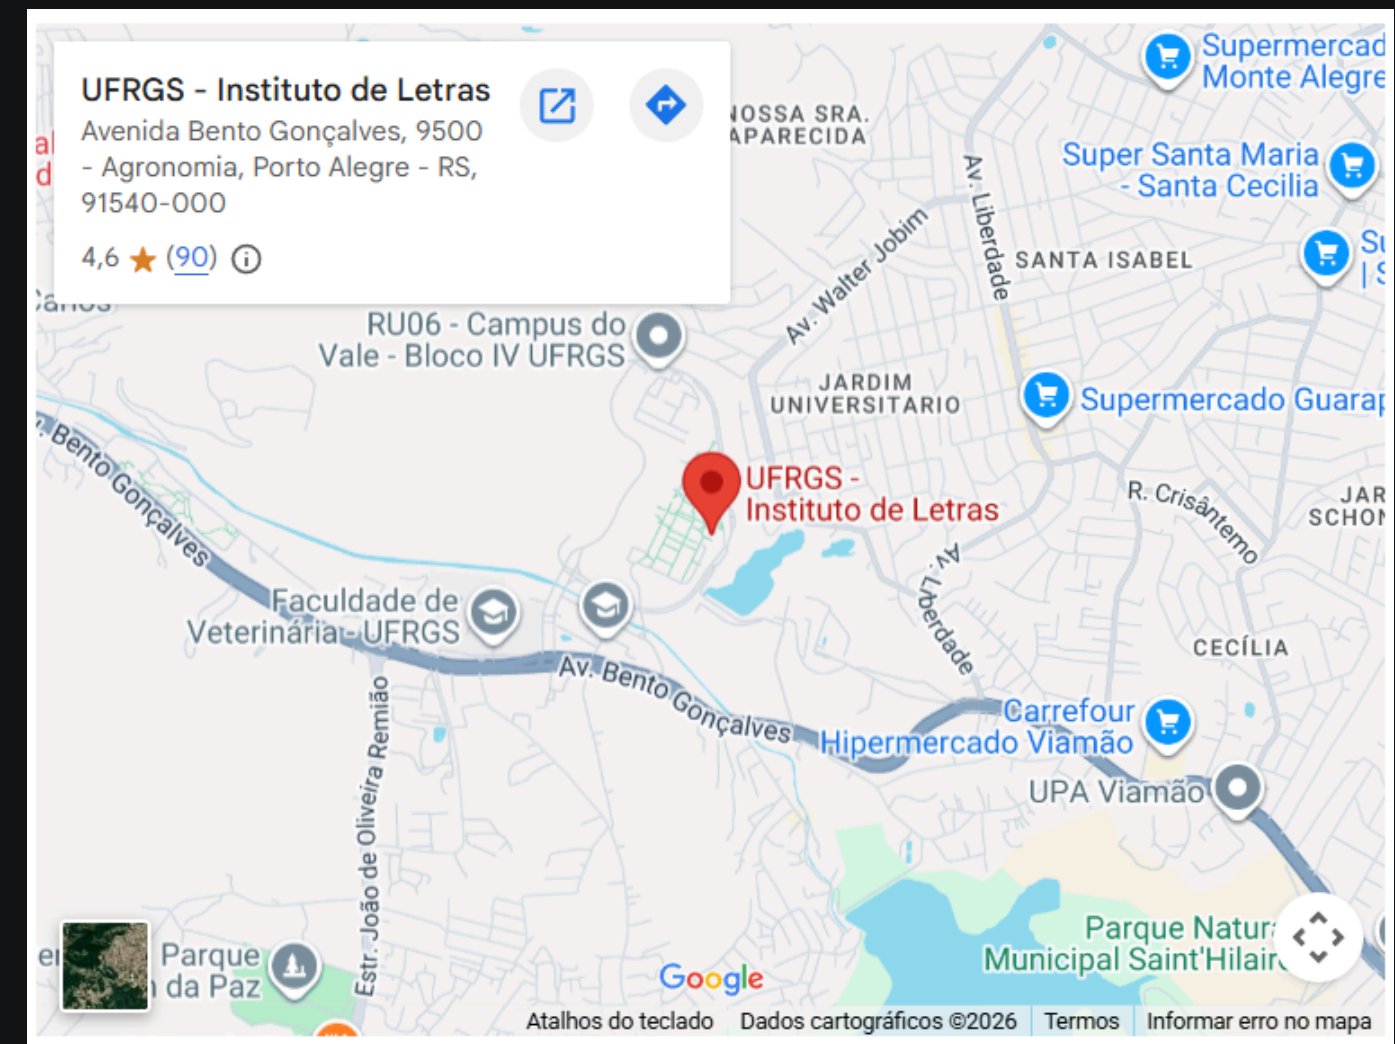

Projeto 1: Criar um site para uma cafeteria - link



Projeto 2: Criar um site para uma autopeças – link

Central AutoCar

Autopeças e serviços gerais

CONFIANÇA E SEGURANÇA

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Aspernatur ex nisi, iste fuga accusantium ullam et nobis officia, nesciunt placeat quam vel illo deleniti quia necessitatibus delectus, optio distinctio? Explicabo? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sapiente aperiam ex expedita porro eveniet laudantium debitis, accusamus ratione, perspiciatis velit ut nulla! Nobis, mollitia. Eum iste repellat impedit eligendi placeat? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iusto, aliquid libero. Nulla sunt saepe qui nihil consequatur, adipisci, error ea veniam recusandae aut explicabo beatae animi, labore odit inventore aspernatur.



Produtos em Estoque - Central AutoCar

CÓDIGO	PEÇA	MARCA	STATUS DO ESTOQUE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
AP-101	Pastilha de Freio Dianteira	Brembo	Disponível (45)	185,50
AP-204	Filtro de Óleo Motor	Fram	Baixo (3)	32,90
AP-315	Correia Dentada	Continental	Disponível (12)	120,00
AP-450	Bomba de Combustível	Bosch	Esgotado (0)	450,00
AP-512	Amortecedor Traseiro (Par)	Monroe	Disponível (8)	890,00

ONDE NOS ENCONTRAR

Instituto de Física - UFRGS

Av. Bento Gonçalves, 9500 - Agronomia, Porto Alegre - RS, 91501-970

4,7 ★ (85) ⓘ



ENDEREÇO

Av. Bento Gonçalves, 9500
Agronomia
Porto Alegre - RS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda a sexta
08:00 - 18:00
Sábado
08:00 - 13:00

CONTATO

(51) 4002-8922
autocarpoa@mail.com.br

● Formulários



Formulários são muito importantes em um site, com eles podemos criar barras de pesquisa, telas de login, telas de cadastro, caixas de comentários, etc. Todo formulário fica dentro da tag `<form>` onde dentro criamos um `<input>`, que usamos para criar a caixa de respostas e um botão para enviar as informações.

```
<form>
  <!-- type="text" cria uma caixa que recebe um texto -->
  <p>Nome: <input type="text" name="nome" id="nome"></p>
  <!-- name e id são usados para identificar a caixa -->
  <p>Cidade: <input type="text" name="cidade" id="cidade"></p>
  <!-- type="submit" cria um botão para enviar o texto -->
  <!-- value recebe o texto que aparece no botão -->
  <p><input type="submit" value="Enviar"></p>
</form>
```

Nome:

Cidade:

● Formulários



Dentro do `<form>` podemos usar a propriedade `autocomplete="off"` para desligas as sugestões de respostas do navegador.

Nome:

Cidade:

Enviar

- GABRIEL SCHEFFEL D. COSTA
- Gabriel Scheffel Costa
- Ninguém ensinou - algum

Também dentro do `<form>` criamos o `action` que diz o que vai acontecer com os dados quando o botão enviar for usado. Essa parte faz a comunicação com o backend, chamando um script.

```
<!-- action diz para onde os dados são enviados -->  
<form action="info.php"> <!-- php faz o backend -->
```

● Formulários



É muito importante relacionar a caixa de texto com sua etiqueta, para isso usamos o `<label>` que recebe a `id` do `<input>` na propriedade `for`.

```
<p>
  <label for="inome">Nome:</label>
  <input type="text" name="nome" id="inome">
</p>


<p>
  <label for="icidade">Cidade:</label>
  <input type="text" name="cidade" id="icidade">
</p>
```

O `<label>` não causa nenhuma alteração visual, mas ele é muito importante para o funcionamento do formulário, especialmente na parte do backend.

● Formulários



Você pode perceber que ao clicar em enviar, as informações aparecem na url da página.

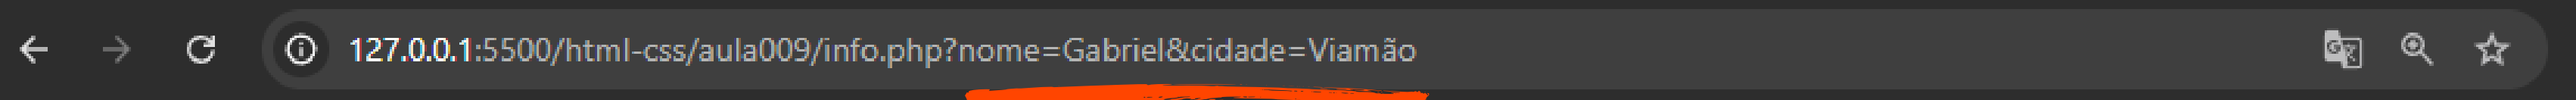

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/html-css/aula009/info.php?nome=Gabriel&cidade=Viamão

Isso ocorre pois o método padrão de envio de dados é o get. Podemos alterar isso com a propriedade `method="post"`.

```
<!-- method diz respeito ao método de envio dos dados -->  
<!-- O padrão é "get", mas também podemos usar o "post" -->  
<form action="info.php" method="post">
```

Apesar de ocultar os dados na url, eles ainda podem ser lidos ao inspecionar a página, portanto usar `post` não deixa a sua página totalmente segura, para isso devemos usar métodos de criptografia.

● Formulários



Portanto devemos saber quando utilizar ambos os métodos, além da url, existem outras diferenças:

- `get`: dados não sensíveis como nome, peso, pesquisas, etc; dados de até 3000 bytes;
- `post`: dados sensíveis como senhas, número de cartão, endereço; dados de mais de 3000 bytes; envio de fotos e arquivos.

Em php e outras linguagens existe uma diferença entre escrever `“get”` e `“post”` e `“GET”` e `“POST”`, em maiúsculas e minúsculas, mas para o HTML não há nenhuma diferença entre ambos.

● Formulários



É muito importante validar os dados antes do envio, isso quer dizer, impedir que o usuário envie os campos vazios ou com caracteres a menos ou a mais. Para isso adicionamos a propriedade `required` dentro do `input`. Para definir um mínimo e/ou máximo de caracteres usamos o `minlength` e o `maxlength`.

Além do `type="text"` podemos pedir uma senha com o `type="password"`. Assim a caixa esconde os caracteres digitados.

```
<label for="isen">Senha:</label>  
<input type="password" name="sen" id="isen" required minlength="8">
```

● Formulários



Podemos mudar o tamanho da caixa de respostas com o parâmetro `size`, o tamanho será a quantidade de letras mostradas e não precisa ser o mesmo que `min` e `maxlength`.

Além disso também podemos adicionar um texto dentro da caixa com o `placeholder`. Esse texto pode ser uma instrução ou dica, e ele desaparece quando o usuário digita algo na caixa.

```
<label for="isen">Senha:</label>  
<input type="password" name="sen" id="isen" required  
minlength="8" size="10" placeholder="Digite sua senha">
```


● Formulários



O autocomplete é adicionado na tag form e é aquela caixa de sugestões que abre ao clicarmos em uma caixa, ele aceita “on” e “off” (ligado e desligado).

Podemos também adicionar o tipo do autocomplete dentro do input, para que sejam sugeridas apenas respostas daquele tipo.

```
<label for="ius">Usuário:</label>  
<!-- username irá sugerir nomes de usuários salvos no navegador -->  
<input type="text" name="us" id="ius" required autocomplete="username">
```

Exercício 1: Faça um formulário de cadastro simples

Cadastro

Usuário:

Senha:



</aula 09>