



# CREACIÓN DE OBJETOS DE DOMINIO

## Creación de la Unidad Organizativa (UO)

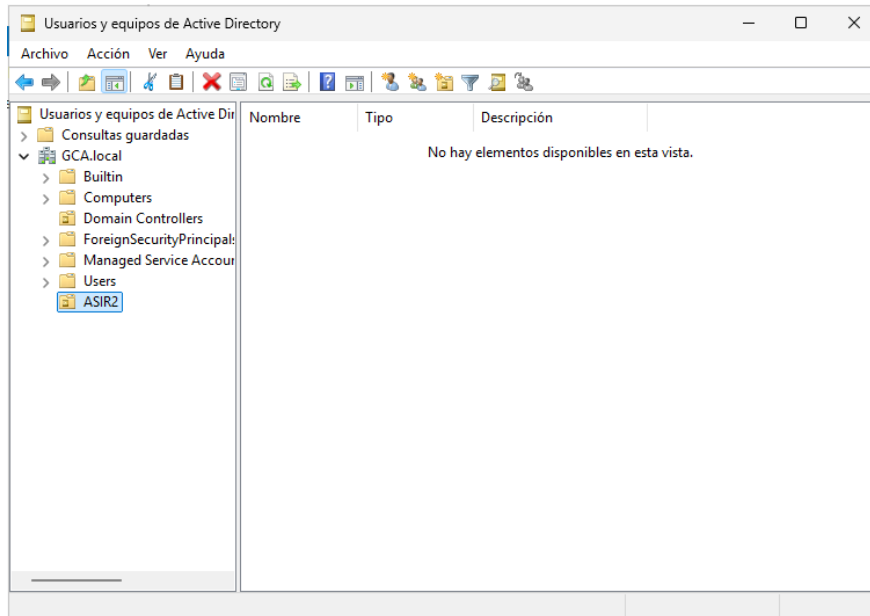


Lo primero será crear una unidad organizativa llama ASIR2, vemos que aparece correctamente en el árbol del dominio

## Creación de usuarios en la UO

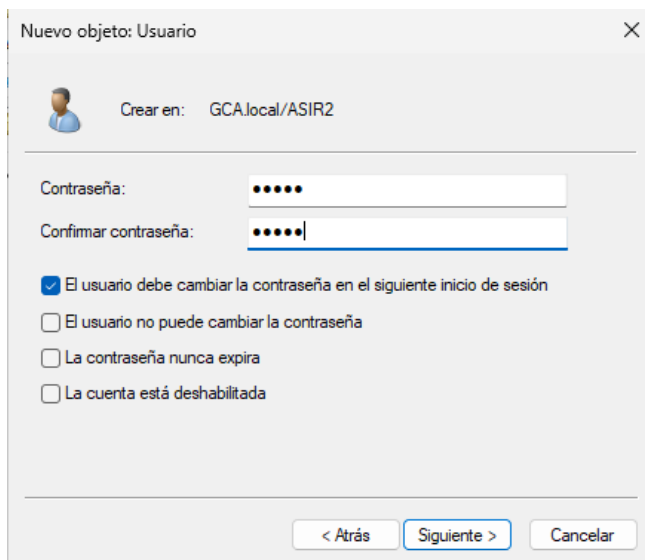


Creamos 5 usuarios de ASIR y ponemos que el usuario deba de cambiar la contraseña en el próximo inicio de sesion

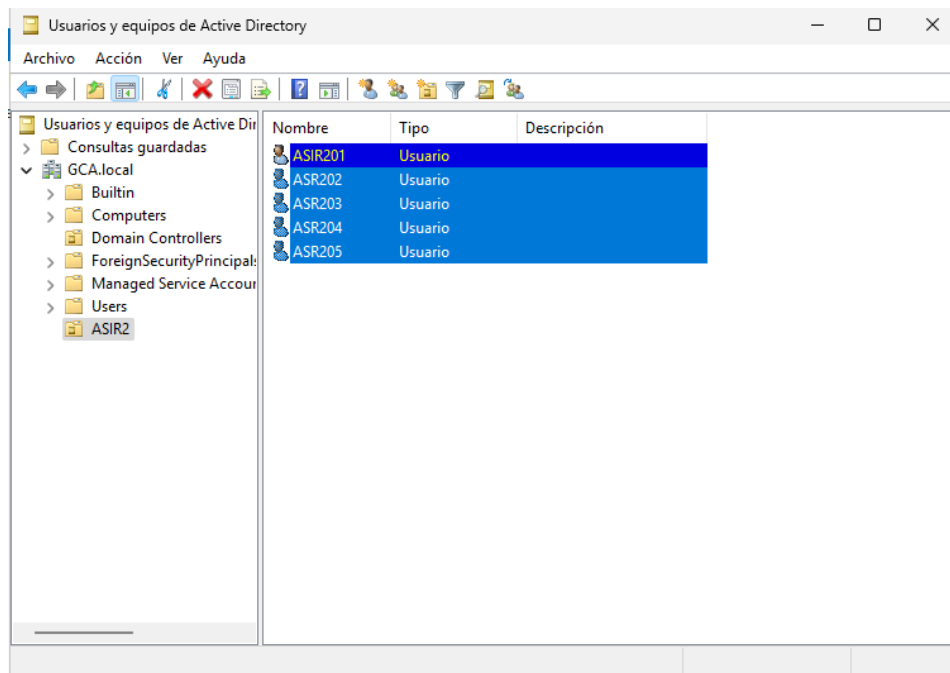


Vemos que hemos creado correctamente los usuarios

### Usuario administrador delegado (ASIR2PR)

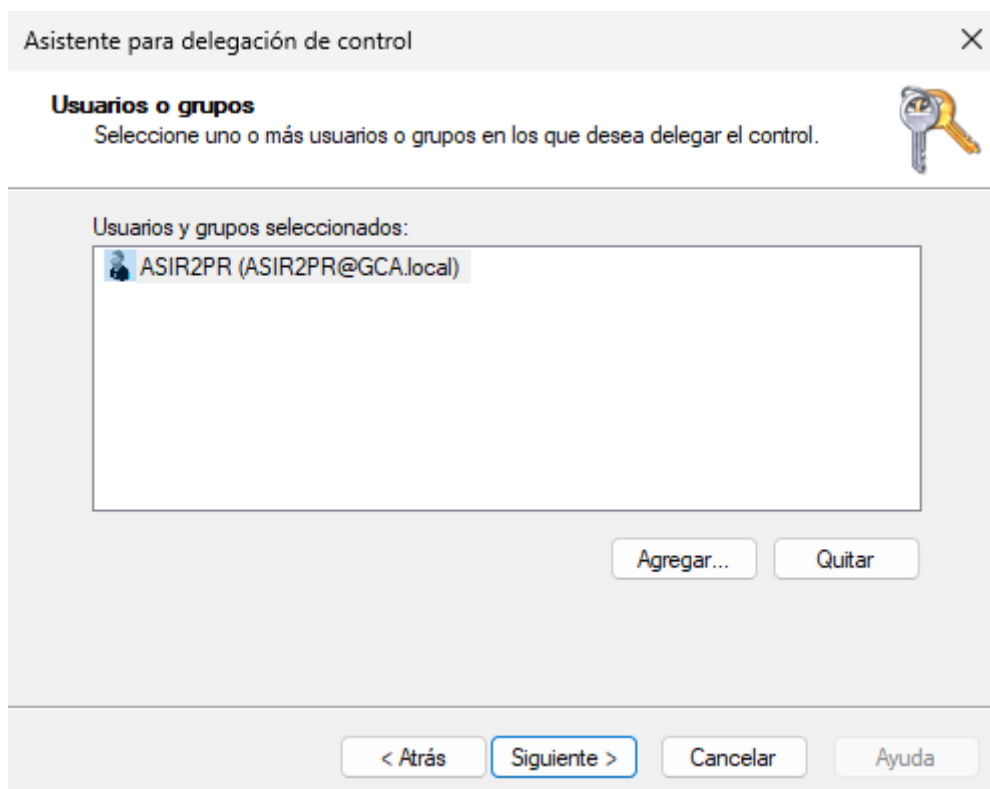


Ahora creamos un usuario nuevo y le delegamos permisos sobre la UO de ASIR

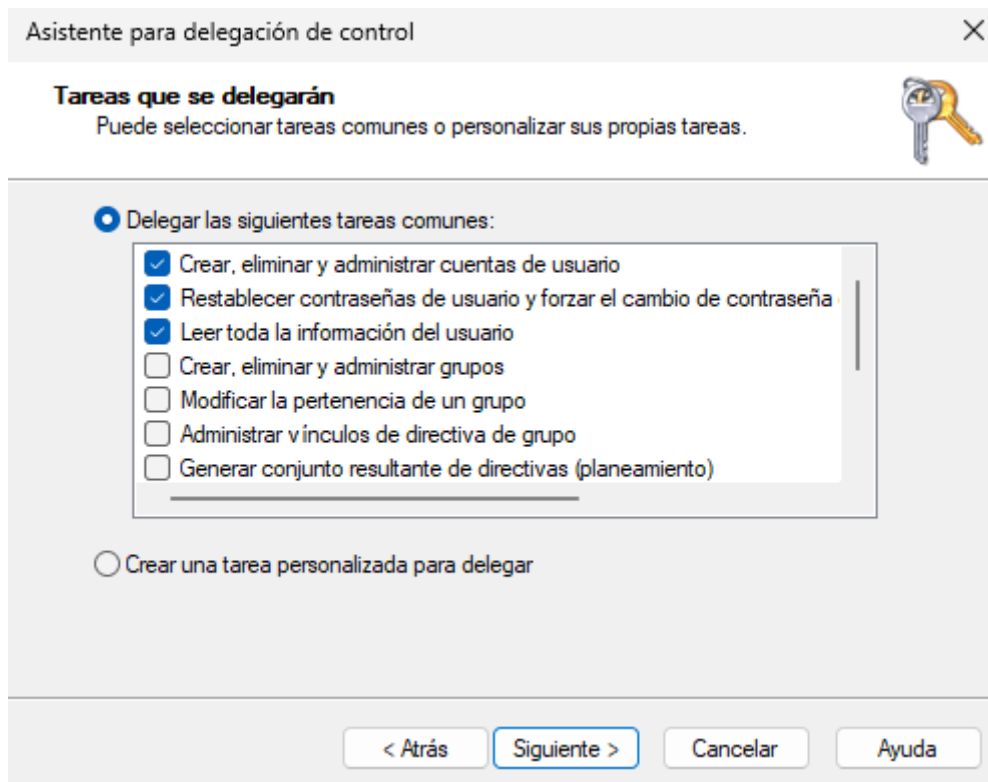


Marcamos las tres primeras casillas de tareas, crear y eliminar, restablecer contraseñas y leer toda la información, esto convierte a ASIR2PR administrador único de la UO ASIR2

## Creación del grupo AlumnosASIR2

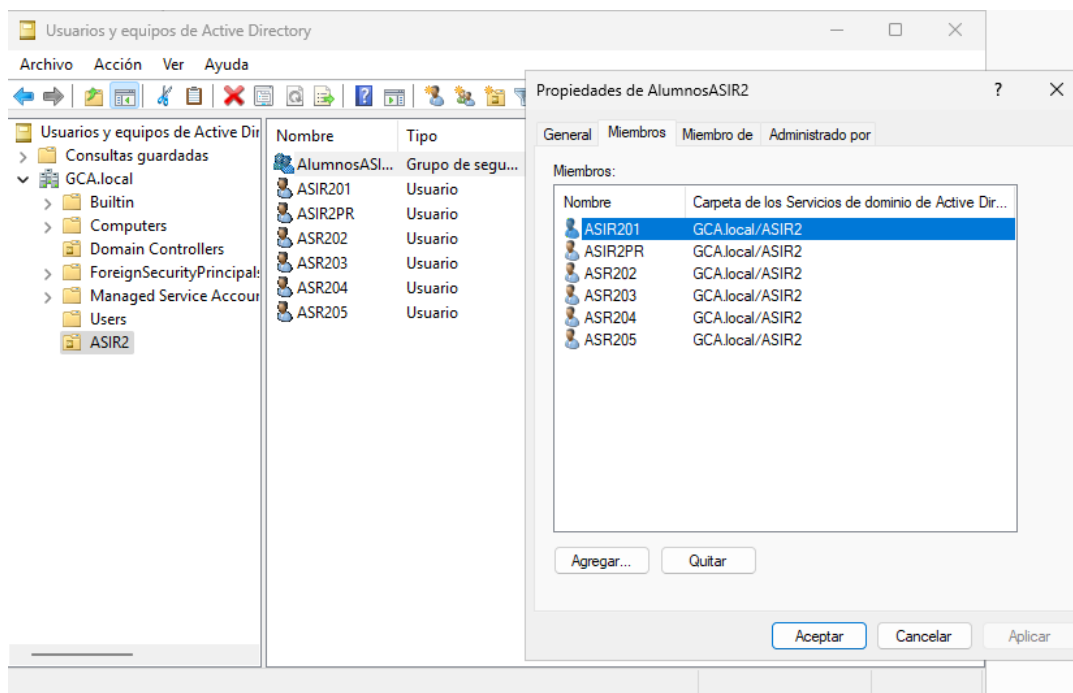


Dentro de la UO, creamos un grupo llamado alumnosASIR2 y añadimos todos los usuarios

## Verificación desde el segundo controlador de dominio



Ahora iniciamos sesión en el otro controlador de Dominio con ASIR2PR y vemos que se han copiado todos los objetos creados

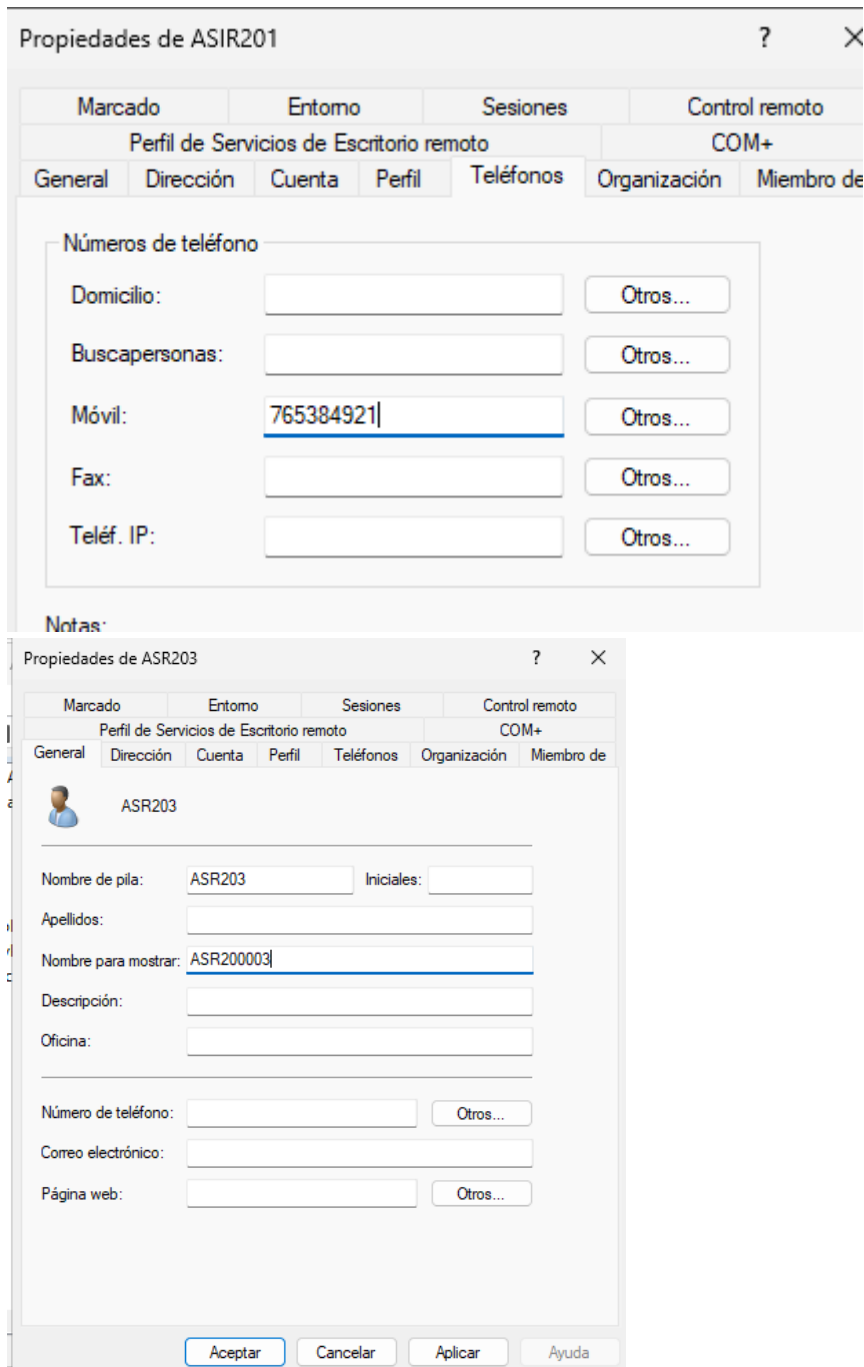

The image shows two overlapping windows from the Active Directory Users and Computers console. The top window, titled 'Propiedades de ASIR201', has the 'Teléfonos' tab selected. It displays a list of phone numbers with fields for 'Domicilio', 'Buscapersonas', 'Móvil' (containing '765384921'), 'Fax', and 'Teléf. IP', each with an 'Otros...' button. The bottom window, titled 'Propiedades de ASR203', has the 'General' tab selected. It shows the user's name 'ASR203' with a profile picture, and fields for 'Nombre de pila' (ASR203), 'Iniciales', 'Apellidos', 'Nombre para mostrar' (ASR200003), 'Descripción', 'Oficina', 'Número de teléfono', 'Correo electrónico', and 'Página web'. At the bottom of this window are buttons for 'Aceptar', 'Cancelar', 'Aplicar', and 'Ayuda'.

Probamos a cambiar el numero de teléfono de ASIR201 y el nombre de ASIR203

**Nuevo objeto: Usuario**

Crear en: GCA.local/ASIR2

Nombre de pila: UsuarioPrueba Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo: UsuarioPrueba

Nombre de inicio de sesión de usuario:  
 UsuarioPrueba @GCA.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):  
 GCA\ UsuarioPrueba

< Atrás Siguiente > Cancelar

Administrador del servidor

Administrador del servidor • Servidor local

Usuarios y equipos de Active Directory

Nombre	Tipo	Descripción
AlumnosASIR2	Grupo de seguridad	
ASIR201	Usuario	
ASIR202	Usuario	
ASIR203	Usuario	
ASIR204	Usuario	
ASIR205	Usuario	
UsuarioPrueba	Usuario	

¿Está seguro de que desea eliminar Usuario con el nombre 'UsuarioPrueba'?


Sí No

Nombre del servidor	Id.	Gravedad	Origen	Registro	Fecha y hora
WS_GUI_GCA_DC2	24	Advertencia	Microsoft-Windows-AppModel-State	Aplicación	11/12/2025 12:30:49
WS_GUI_GCA_DC2	23	Advertencia	Microsoft-Windows-AppModel-State	Aplicación	11/12/2025 12:30:49
WS_GUI_GCA_DC2	1000	Error	Application Error	Aplicación	11/12/2025 12:11:46
WS_GUI_GCA_DC2	24	Advertencia	Microsoft-Windows-AppModel-State	Aplicación	11/12/2025 12:11:37
WS_GUI_GCA_DC2	23	Advertencia	Microsoft-Windows-AppModel-State	Aplicación	11/12/2025 12:11:37
WS_GUI_GCA_DC2	24	Advertencia	Microsoft-Windows-AppModel-State	Aplicación	11/12/2025 12:11:36
WS_GUI_GCA_DC2	23	Advertencia	Microsoft-Windows-AppModel-State	Aplicación	11/12/2025 12:11:36


SERVICIOS

Por último creamos un usuario y lo borramos, si todo lo hemos podido realizar significa que hemos trabajado correctamente


# Carpeta compartida para ASIR2

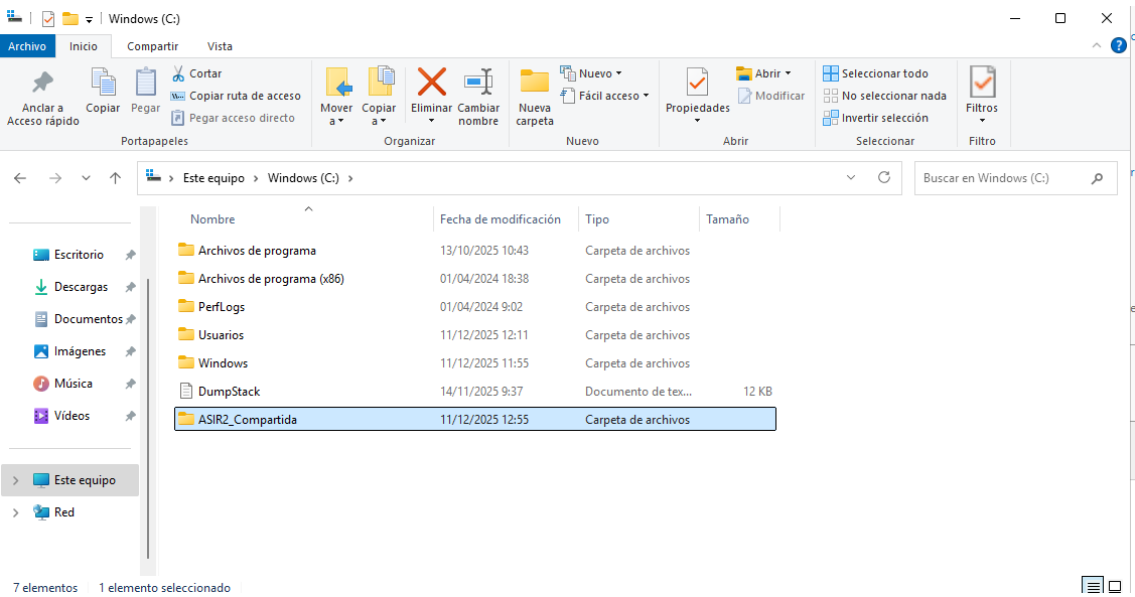

Creamos una carpeta nueva llamada ASIR2\_Compartida en un controlador

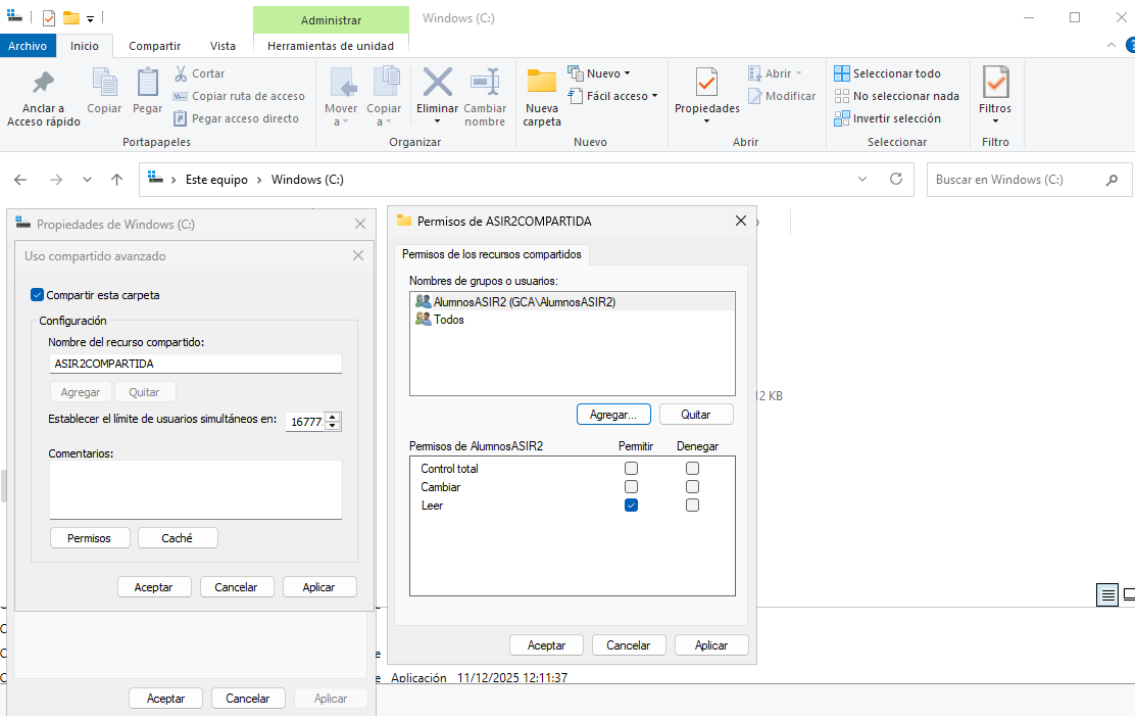

Compartimos la carpeta, con un recurso llamado ASIR2COMPARTIDA, y añadimos el grupo de alumnosASIR2

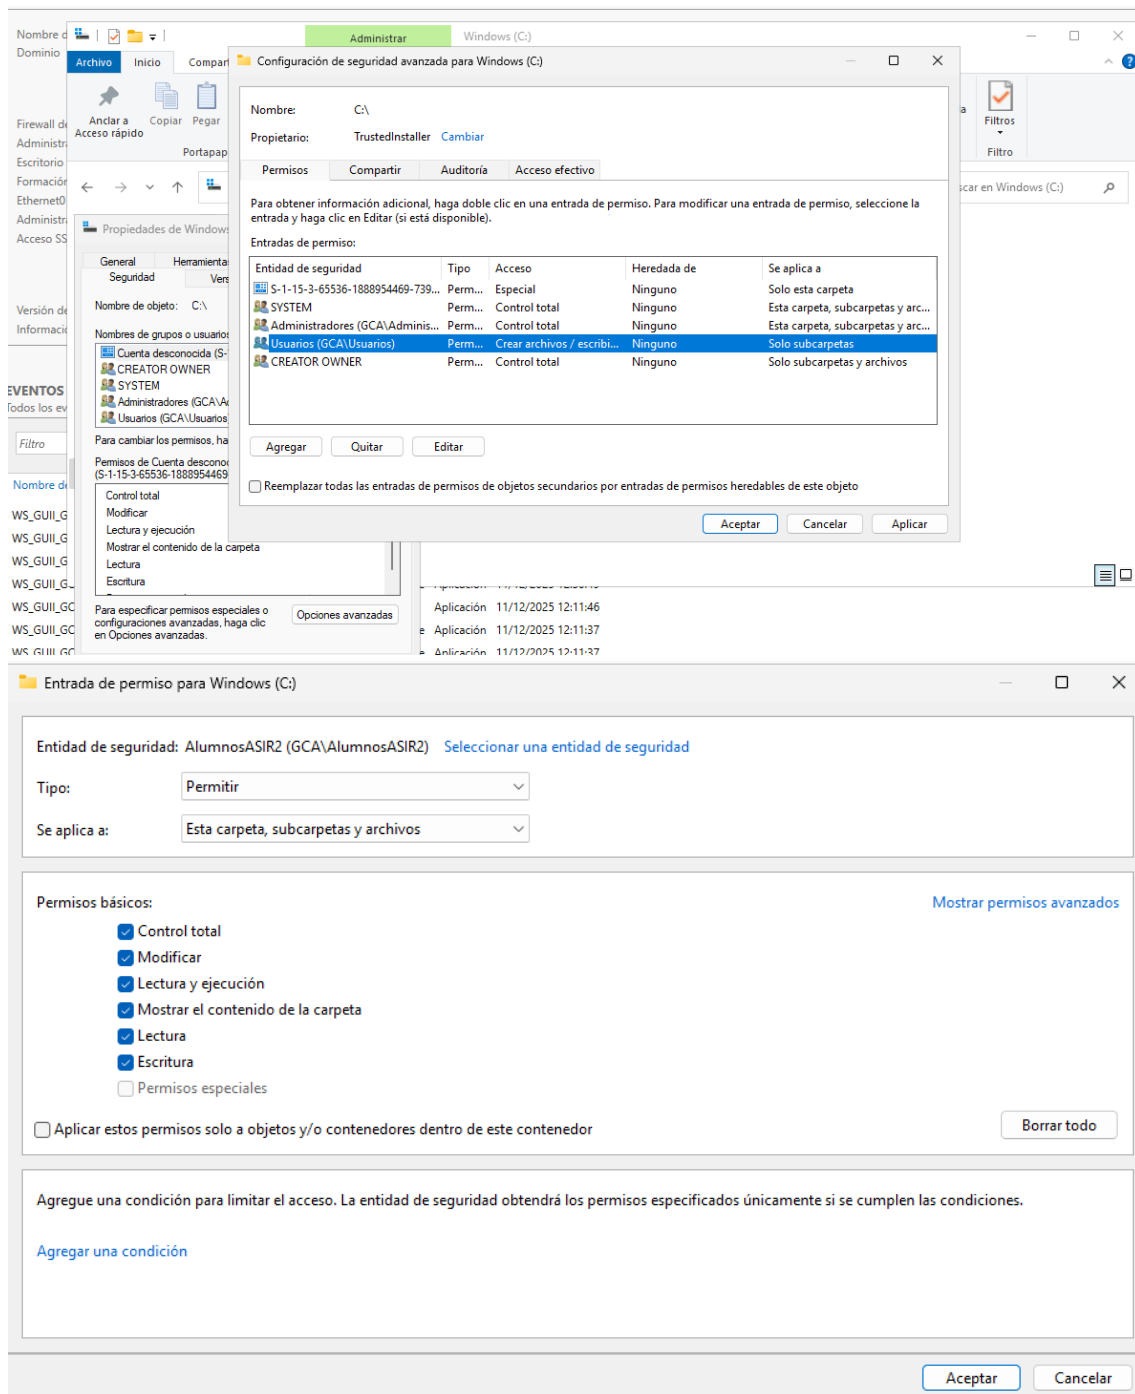

Ahora en los permisos de seguridad NTFS, borramos a usuarios y añadimos alumnosASIR2 y le damos control total sobre ella

Desde un cliente W11, debemos de buscar la carpeta y realizar una serie de comprobaciones. (No he podido hacerlo).

