

Sumário

Apis OWN - Adquirência	2
Autenticação:	2
Credenciamento lojista:	5
Consulta de protocolos:	14
Consulta de transações gerais:	18
Consulta de liquidações:	22
Consulta de cestas de tarifas:	25
Consulta de atividades:	28
Consulta resumida de dados cadastrais de estabelecimento:	30
Configuração equipamento:	33
Cadastro de Canal:	36
Consulta de Canal por CNPJ:	38
Consulta de Canal por nome do Canal:	40
E-commerce - Consulta de Token do pelo Número do contrato:	42
E-commerce – Geração de link de pagamento / check-out:	44
WebHook de cadastro de estabelecimento	47
WebHook de transação	48
WebHook de liquidações	49
Consulta informações de cada parcela de uma transação	51
Autenticação v1:	54
Conciliador de transações	57
Simula antecipação	60
Efetiva antecipação	64
Consulta situação de uma antecipação	68

Apis OWN - Adquirência

Autenticação:

Para utilizar o conjunto de recursos e soluções de integração da OWN, será necessário realizar a autenticação utilizando o protocolo de integração OAuth 2.0

Endpoint:

SandBox : <https://acquirer-qa.own.financial/agilli/v2/auth>

Produção: <https://acquirer.own.financial/agilli/v2/auth>

Definições

Para o perfeito entendimento e interpretação deste documento, são adotadas as seguintes definições:

Cliente: empresa (CPF ou CNPJ) que possui vínculo contratual com a OWN Financial, como ex.: cliente white label

Parceiro: empresa (CPF ou CNPJ) que possui vínculo contratual com o cliente da OWN Financial e também com o fornecedor, como ex.: posto, restaurante, loja e etc, em suma o estabelecimento final.

Método : POST:

1 - Payload de entrada em formato JSON:

```
{
  "client_id": "xxxxxxxxxxxx-api-acquirer.wl",
  "client_secret": "xxxxxxxxxxxxxxxx",
  "scope": "xxxxxxxxxx",
  "grant_type": "client_credentials"
}
```

Após a conclusão de seu cadastro como cliente OWN você receber por e-mail as credenciais para utilização dos serviços de integração:

Campo	Detalhes
client_id	Seu identificador como cliente OWN
client_secret	Chave secreta gerada a partir de algoritmo
scope	Escopo de integração
grant_type	Mecanismo de autenticação do token.

2 - Payload de saída em formato JSON:

```
{
  "access_token": "xxxxxxxxxxxxxxxx",
  "expires_in": 300,
  "refresh_expires_in": 0,
  "token_type": "Bearer",
  "not-before-policy": 0,
  "scope": "own.api_wl.api"
}
```

Campos do Payload de saída:

Campo	Detalhes	Opções
access_token	Token de acesso gerado, ele que será utilizado para consumir os demais endPoints.	
expires_in	Tempo de vencimento do token em segundos	
refresh_expires_in	Tempo para vencimento de um refresh token em segundos.	
token_type	Tipo de token obtido	
not-before-policy	Informativo de identificador de política de segurança, atributo somente informativo.	
scope	escopo de integrações liberado para esse token.	

3 - Exemplo de uma requisição:

The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `https://acquirer-qa.own.financial/agilli/v2/auth`. The request body is a JSON object with the following fields:

```
{
  "client_id": "xxxxxxxxxxx-api-acquirer.wl",
  "client_secret": "xxxxxxxxxxxxxxxx",
  "scope": "xxxxxxxxxx",
  "grant_type": "client_credentials"
}
```

The response is a JSON object with the following fields:

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXLTJ1eF1PZjIx",
  "expires_in": 300,
  "refresh_expires_in": 0,
  "token_type": "Bearer",
  "not-before-policy": 0,
  "scope": "own.api_wl.api email profile"
}
```

Ao consumir todos os endPoints o token gerado deve ser enviado como Bearer conforme exemplo:

Credenciamento lojista:

Endpoint:

SandBox : <https://acquirer-qa.own.financial/agilli/parceiro/v2/cadastrarConveniada>

Produção: <https://acquirer.own.financial/agilli/parceiro/v2/cadastrarConveniada>

Método : POST:

1 - Payload de entrada em formato JSON:

```
{
  "cnpj": "11111111111111",
  "cnpjCanalWL": "22222222222222",
  "cnpjOrigem": "",
  "identificadorCliente": "51802678468",
  "urlCallback": "https://www.google.com",
  "razaoSocial": "EMPRESA TESTE LTDA",
  "nomeFantasia": "EMPRESA TESTE",
  "cnae": "4679-6/01",
  "ramoAtividade": "LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES",
  "faturamentoPrevisto": 10000,
  "email": "empresateste@gmail.com",
  "dddComercial": "83",
  "telefoneComercial": "999114785",
  "cep": "58690000",
  "logradouro": "Rua Rita Pereira De Almeida",
  "numeroEndereco": 173,
  "complemento": "Em Cima Do Mercadinho Popular",
  "bairro": "Centro",
  "municipio": "Livramento",
  "uf": "PB",
  "dddCel": "83",
  "telefoneCelular": "83",
  "responsavelAssinatura": "Responsavel Legal",
  "quantidadePos": 1,
  "faturamentoContratado": 10000,
  "antecipacaoAutomatica": "S",
  "taxaAntecipacao": 0,
  "tipoAntecipacao": "ROTATIVO",
  "mcc": "5814",
  "tipoContrato": "W",
  "codConfiguracao": "",
  "cnpjParceiro": "11111111111111",
  "idCesta": 834,
  "tarifacao": [
    {
      "id": 118687,
      "valor": 0
    }
  ],
}
```

```

    {
      "id": 118730,
      "valor": 3.82
    },
    {
      "id": 118688,
      "valor": 3.22
    },
    {
      "id": 118709,
      "valor": 3.22
    },
    {
      "id": 118731,
      "valor": 4.59
    }
  ],
  "codBanco": "001",
  "agencia": "906",
  "digAgencia": "09",
  "numConta": "785985",
  "digConta": "9",
  "protocoloCore": " ",
  "hashAceite": "X",
  "terminais": [],
  "documentosSocios": [
    {
      "identificacao": "51802678468",
      "anexos": [
        {
          "nomeArquivo": "semAnexo.jpg",
          "conteudo": "EM BRANCO",
          "tipo": "BRANCO"
        }
      ]
    }
  ],
  "anexos": [
    {
      "nomeArquivo": "semAnexo.jpg",
      "conteudo": "EM BRANCO",
      "tipo": "BRANCO"
    }
  ],
  "outrosMeiosCaptura": [
    {
      "meioCaptura": "ECOMMERCE"
    }
  ]
}

```

Campos do Payload de entrada:

Campo	Detalhes	Opções	Atributo	Obrigatório
cnpj	Cnpj ou CPF do estabelecimento comercial			Sim
cnpjOrigem	Campo descontinuado. Informar vazio ""			Não
identificadorCliente	Campo que detalha o identificador do cliente e os dados do CPF que será responsável pelo contrato, inclusive pela biometria facial quando necessário.	Exemplo: 000000000000/123/9999999999999999/emailresponsavel@teste.com.br/111111111111/NOME_PESSOA No seguinte formato: CNPJ_CPF/ EXTERNAL_ID / NOME_OPERACAO / EMAIL / CPF / Nome da pessoa Sendo: CNP_CPF = CNPJ ou CPF do estabelecimento EXTERNAL_ID = Identificador do estabelecimento na base do cliente. Pode ser o id dele no seu sistema ou caso não tenha, repetir o conteúdo da propriedade CNPJ_CPF NOME_OPERACAO = Caso o cliente queira separar por operação, informar um nome aqui, caso não necessite, informar o CNPJ do Parceiro WL EMAIL = E-mail da pessoa que será responsável pelo contrato CPF = Cpf da pessoa que será responsável pelo contrato NOME_PESSOA = Nome da pessoal responsável pelo contrato		Sim
urlCallback	Url de callback do cliente white label para envio da notificação do status de andamento cadastral			Não
razaoSocial	Razão social do estabelecimento comercial			Sim
nomeFantasia	Nome fantasia do estabelecimento comercial			Sim
cnae	CNAE principal do estabelecimento comercial			Sim
ramoAtividade	Ramo de atividade do estabelecimento	https://acquirer-ga.own.financial/agilli/parceiro/v2/consultarAtividades		Sim
faturamentoPrevisto	Valor de faturamento previsto para o estabelecimento			Sim
email	E-mail do estabelecimento comercial			Sim
dddComercial	DDD do telefone do			Sim

	estabelecimento comercial			
telefoneComercial	Telefone do estabelecimento comercial			Sim
cep	CEP do estabelecimento comercial			Sim
logradouro	Logradouro do estabelecimento comercial			Sim
numeroEndereco	Número do endereço do estabelecimento comercial			Sim
complemento	Complemento do endereço do estabelecimento comercial			Não
bairro	Bairro do estabelecimento comercial			Sim
municipio	Município do estabelecimento comercial			Sim
uf	Estado do estabelecimento comercial			Sim
dddCel	DDD do telefone celular do estabelecimento comercial			Sim
telefoneCelular	Telefone celular do estabelecimento comercial			Sim
responsavelAssinatura	Nome do responsável legal pela assinatura do contrato			Sim
quantidadePos	Quantidade de POS que serão enviados para estabelecimento			Sim
faturamentoContratado	Valor do faturamento contratado com o estabelecimento comercial			Sim
antecipacaoAutomatica	Indica que se o estabelecimento deseja antecipar suas vendas de forma automática	S ou N		Sim
taxaAntecipacao	Taxa a ser utilizada para			Condicional

	antecipação automática			
tipoAntecipacao	Periodicidade da antecipação automática	ROTATIVO SEMANAL MENSAL QUINZENAL		Condicional
mcc	Código MCC (Merchant Category Code) do estabelecimento Comercial	https://acquirer-ga.own.financial/agilli/parceiro/v2/consultarAtividades		Sim
tipoContrato	Fixo W (White Label)			Sim
codConfiguracao	Campo depreciado. Informar em branco " ".			
cnpjParceiro	Cnpj do cliente White Label, nesse caso será o cnpj do cliente / parceiro da OWN			Sim
protocoloCore	Número do protocolo de cadastro. Só deve ser enviado caso o cadastro tenha alguma recusa e então haverá o reenvio informando o número do protocolo.			Condicional
numeroContrato	Número do contrato em nosso sistema referente ao cadastro realizado. Só deve ser enviado caso			Condicional

	o cadastro tenha algum aditivo.			
idCesta	ID da Cesta de tarifas a ser utilizada	https://acquirer-qa.own.financial/agilli/parceiro/v2/consultarCesta		Sim
tarifacao	Lista de tarifas a serem cobradas do estabelecimento comercial. Obs.: em caso de aditivo de alteração de valor, é obrigatório o envio de todas as tarifas, mesmo as que não tenham sofrido alteração de preço.	https://acquirer-qa.own.financial/agilli/parceiro/v2/consultarCesta		Sim
id	ID da tarifa		tarifacao	Sim
valor	Valor da tarifa		tarifacao	Sim
codBanco	Código do banco do estabelecimento comercial			Sim
agencia	Agência do banco do estabelecimento comercial			Sim
digAgencia	Dígito da agência do estabelecimento comercial			Sim
numConta	Número da conta do estabelecimento comercial			Sim
digConta	Dígito da conta do estabelecimento comercial			Sim

documentosSocios	Lista de documentos dos sócios do estabelecimento comercial			Sim
identificacao	CPF do sócio		documentosSocios	Sim
anexos	Lista de anexos		documentosSocios	Sim
nomeArquivo	Nome do arquivo		anexos	Sim
conteudo	Conteúdo do arquivo em base 64		anexos	Sim
tipo	Tipo do arquivo RGFRENTE RGVERSO CPF CNH COMPROVANTE_ENDERECO		anexos	Sim
anexos	Lista de anexo do contrato			Sim
nomeArquivo	Nome do arquivo		anexos	Sim
conteudo	Conteúdo do arquivo em base 64		anexos	Sim
tipo	Tipo do arquivo COMPROVANTE_ENDERECO CONTRATO_SOCIAL TERMO_ADESAO		anexos	Sim
hashAceite	Campo descontinuado,			Sim

	informar em branco " "			
cnpjCanalWL	Cnpj do canal do cliente White Label			Não
outrosMeiosCaptura	Lista de outros meios de captura a serem habilitados			Não
meioCaptura	Informar meio de captura a ser habilitado	Atualmente a opção disponível para ser utilizada como meio de captura adicional é: ECOMMERCE		Não

2 - Payload de saída em formato JSON:

```
{
  "protocolo": "000000000422",
  "status": "EM ANALISE"
}
```

Campos do Payload de saída:

Campo	Detalhes
protocolo	Número do protocolo para consulta do status da integração cadastral
status	"EM ANALISE", o contrato encontra-se em análise pela equipe de gestão de contrato.

3- Exemplo de Payload de saída em caso de validação de campos obrigatórios ou inválidos:

```
{
  "timestamp": "2025-02-06T15:02:08.694742039",
  "message": "Campo(s) obrigatório(s) inválido(s): CPF ou CNPJ inválido: cnpj!",
  "camposValidados": {
    "cnpj": "CPF ou CNPJ inválido: cnpj."
  }
}
```

Campos do Payload de saída:

Campo	Detalhes
timestamp	Data de hora da ocorrência
message	Mensagem informativa sobre o(s) erro(s) encontrado(s)
CamposValidados	Lista dos campos com problemas.

4 - Exemplo de uma requisição:

POSThttps://acquirer-qa.own.financial/agilli/parceiro/v2/cadastrarConveniada

ParamsBody *HeadersAuth *VarsScriptAssert

TestsDocsJSONPrettify

1 {
2 "cnpj": "1111111111111",
3 "cnpjOrigem": "",
4 "identificadorCliente": "12456",
5 "urlCallback": "www.teste.com.br",
6 "razaoSocial": "EMPRESA TESTE 2 LTDA",
7 "nomeFantasia": "EMPRESA TESTE 2",
8 "cnae": "4743-1\00",
9 "ramoAtividade": "COMERCIO VAREJISTA DE VI
DROS",
10 "faturamentoPrevisto": 10000,
11 "email": "tests@teste.com.br",
12 "dddComercial": "41",

ResponseHeaders 10TimelineTests

200 OK206ms50B

1 {
2 "protocolo": "000000000430",
3 "status": "EM ANALISE"
4 }

Agilli VALE CARD

own financial Services

Consulta de protocolos:


Endpoint:

SandBox : <https://acquirer-qa.own.financial/agilli/parceiro/v2/consultarProtocolos>

Produção: <https://acquirer.own.financial/agilli/parceiro/v2/consultarProtocolos>

Método : GET:

1 – Params da requisição

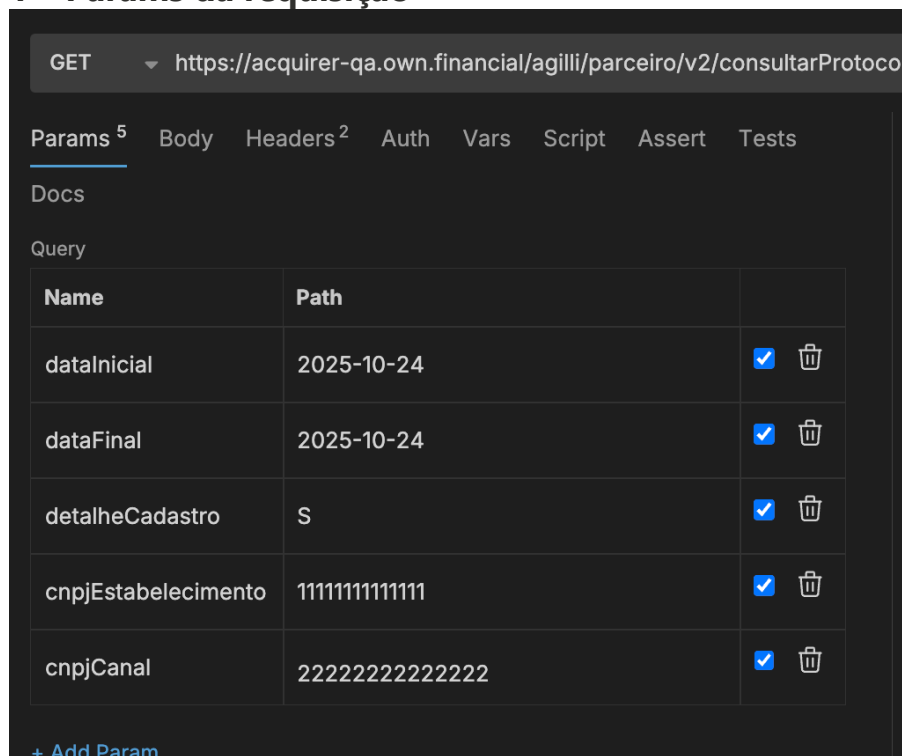

Name	Path	
dataInicial	2025-10-24	☒
dataFinal	2025-10-24	☒
detalheCadastro	S	☒
cnpjEstabelecimento	111111111111	☒
cnpjCanal	222222222222	☒

+ Add Param

Campos de Params da requisição:

Campo	Detalhes	Obrigatório
dataInicial	Data inicial de pesquisa de registro de cadastro	Sim
dataFinal	Data final de pesquisa de registro de cadastro	Sim
detalheCadastro	Campo que define se deseja (S ou N) ou não retornar os dados cadastrais do estabelecimento	Sim
cnpjEstabelecimento	CNPJ ou CPF do estabelecimento comercial	Não
cnpjCanal	Cnpj do canal do cliente White Label, caso seja utilizado	Não

2 - Payload de saída em formato JSON:

```
[
  {
    "protocoloCore":"000000014692",
    "dataRecebimento":"24/10/2025 15:59:27",
    "motivo":null,
    "statusProtocolo":"APROVADO",

    "identificadorCliente":"111111111111/4826/111111111111/teste.teste@hotmail.com/888888888888/Fulano teste",
    "contrato":"029-282-36",

    "payloadCallback":{"protocoloCore":"000000014692","identificadorCliente":"111111111111/4826/111111111111/teste.teste@hotmail.com/888888888888/Fulano teste","contrato":"029-282-36","status":"SUCESSO","tipo":"CREDENCIAMENTO","motivo":null,"reenvio":"N","id":"4826","linkOnboarding":"https://cadastro.io/eebe9f33905a81761ec3ec5a37bad7397","cpfAssinatura":"888888888888","nomeOperacao":"111111111111","dtHrEnvio":"2025-10-27T15:47:08.392Z","parceiro":"222222222222","token":"0bb93331eb7f87bd00016ad49c1b939dd133df944059d8a00","cnpjAssinatura":"111111111111","dtHrRecebimento":"2025-10-27T15:47:08.392Z","emailAssinatura":"teste.teste@hotmail.com","onboardResponse":{"id":"68fbccdb6cf733f00026a7d15","url":"https://cadastro.io/eebe9f33905a81761ec3ec5a37bad7397","token":"eebe9f8905a81761333c3ec5a37bad7397","requestId":"05e9118f-5372-4319-a7af-f981da83e3d3"},"statusProtocolo":"APROVADO"},
    "dataStatusCallback":"27/10/2025 15:47:17",
    "dataEnvioCallback":"27/10/2025 15:47:17",
    "statusEnvioCallback":"INTEGRADO",
    "detalheEnvioCallback":{"success":true},
    "cnpjCanalWL": "",
    "nomeCanalWL": "",
    "cnpjEstabelecimento":"111111111111",
    "detalhesCadastro":{
      "razaoSocial":"ESTABELECIMENTO TESTE TESTE",
      "nomeFantasia":"ESTABELECIMENTO TESTE TESTE",
      "telefone":"(34) 2232-2222",
      "endereco":{
        "logradouro":"R TESTE DOS SANTOS",
        "cidade":"UBERLANDIA",
        "estado":"MG",
        "bairro":"DOM TESTE",
        "numero":"482",
        "complemento":null,
        "cep":"33333333"
      },
      "dadosBancarios":{
        "codBanco":1,
        "agencia":"0001",
        "conta":"1234566789",
        "portadorConta":"111111111111"
      }
    }
  }
]
```

Campos do Payload de saída:

Campo	Detalhes
protocoloCore	Número do protocolo
dataRecebimento	Data do recebimento dos dados cadastrais em nosso sistema
Motivo	Motivo em caso de reprovação
StatusProtocolo	
identificadorCliente	Código identificador do cadastro no sistema do cliente white label.
contrato	Código do contrato gerado no nosso sistema em caso de cadastro deferido. Formato: NNN-NNN-NN
status	Status do cadastro. Possíveis retornos: ERRO – quando o cadastro é indeferido. SUCESSO – quando o cadastro é deferido pela gestão de contratos. REPROVED – quando o cadastro é aprovado pela equipe de gestão de contratos e reprovado na biometria. APPROVED – quando o cadastro é aprovado pela gestão de contratos e também aprovado na biometria.
tipo	Tipo do cadastro: CREDENCIAMENTO ou ADITIVO
reenvio	Indica de se é um cadastro que foi reenviado após correção
cnpjWL	Cnpj do cliente White Label, nesse caso será o cnpj do cliente / parceiro da OWN
cnpjEstabelecimento	CNPJ ou CPF do estabelecimento comercial
detalhesCadastro	Detalhes adicionais sobre o cadastro

3- Exemplo de Payload de saída em caso de validação de campos obrigatórios ou inválidos:

```
{
  "message": "É obrigatório pelo menos o envio de um dos seguintes cenários: preencher ambas as datas ('dataInicial' e 'dataFinal') ou preencher 'cnpjEstabelecimento'."
}
```

Campos do Payload de saída:

Campo	Detalhes
message	Mensagem de erro

4 - Exemplo de uma requisição:

GET <https://acquirer-qa.own.financial/agilli/parceiro/consultarProtocolos?dataInicial=2025-01-23&dataFinal=2025-02-07>

Params ² Body Headers Auth * Vars Script Assert

Tests Docs

Query

Name	Path	
cnpjEstabelecimento	111111111111111	☐
dataInicial	2025-01-23	☒
dataFinal	2025-02-07	☒

[+ Add Param](#)

Path [?]

Name	Value
------	-------

Response Headers ¹⁰ Timeline Tests 200 OK 234ms 1.91KB

```
1 [
2   {
3     "protocoloCore": "000000000428",
4     "dataRecebimento": "07/02/2025 00:00:00",
5     "identificadorCliente": "16",
6     "contrato": " ",
7     "status": "EM ANALISE",
8     "motivo": " ",
9     "tipo": "CREDENCIAMENTO",
10    "reenvio": "N",
11    "cnpjWL": "31511542000152",
12    "cnpjEstabelecimento": "90278799000175",
13    "detalhesCadastro": null
14  },
15  {
16    "protocoloCore": "000000000430",
17    "dataRecebimento": "07/02/2025 00:00:00",
18    "identificadorCliente": "12456",
19    "contrato": " ",
```

Consulta de transações gerais:

Endpoint:

SandBox : <https://acquirer-qa.own.financial/agilli/transacoes/v2/buscaTransacoesGerais>

Produção: <https://acquirer.own.financial/agilli/transacoes/v2/buscaTransacoesGerais>

Método : POST:

1 - Payload de entrada em formato JSON:

```
{
  "cnpjCliente": "00000000000000",
  "docParceiro": "1111111111111",
  "identificadorTransacao": null,
  "statusTransacao": null,
  "dataInicial": "2025-01-08 00:00",
  "dataFinal": "2025-01-08 23:59"
}
```

Campos do Payload de entrada:

Campo	Detalhes	Opções	Obrigatório
cnpjCliente	Cnpj do cliente White Label, nesse caso será o cnpj do cliente / parceiro da OWN		Sim
docParceiro	Documento do parceiro, podendo ser cpf ou cnpj do cliente do nosso cliente, nesse caso será a Padaria, Restaurante.. (estabelecimento final)		Não
identificadorTransacao	Identificador único da transação, ele é enviado no webHook de transação quando habilitado, será um número parecido com esse: 250108001860537457		Não
statusTransacao	Status da transação	VENDA CONFIRMADA ou VENDA ESTORNADA	Não
dataInicial	Data Inicial para o período de transação, no formato: "2025-01-08 00:00"		Sim
dataFinal	Data final para o período de transação, no formato: "2025-01-08 00:00"		Sim

2 - Payload de saída em formato JSON:

```
[
  {
    "cnpjCpfCliente": "000000000000000",
    "cnpjCpfParceiro": "111111111111111",
    "identificadorTransacao": "241228001856006195",
    "data": "2024-12-28T11:07:34",
    "numeroSerieEquipamento": "6C514723",
    "valor": 3200,
    "quantidadeParcelas": 2,
    "mdr": 173.12,
    "valorAntecipacaoTotal": 3026.88,
    "taxaAntecipacaoTotal": 0,
    "statusTransacao": "VENDA LIQUIDADA",
    "bandeira": "MASTERCARD",
    "modalidade": "CREDITO PARC 2 a 6",
    "codigoAutorizacao": "097939",
    "numeroCartao": "52343107***9237",
    "parcelas": [
      {
        "parcelaId": 1529489824,
        "statusPagamento": "Pago",
        "dataHoraTransacao": "2024-12-28T11:07:34",
        "mdr": 86.56,
        "numeroParcela": 1,
        "valorParcela": 1600,
        "dataPagamentoReal": "2024-12-30",
        "valorAntecipado": 1513.44,
        "taxaAntecipada": 0,
        "antecipado": "S",
        "identificadorTransacao": "241228001856006195",
        "numeroTitulo": "79447256",
        "detalheAntecipacao": [
          {
            "id": 57567668,
            "parcelaId": 1529489824,
            "valorBrutoAntecipado": 1513.44,
            "valorLiquidoAntecipado": 1513.44,
            "taxaAntecipacao": 0,
            "dataAntecipacao": "2024-12-30T00:00:00"
          }
        ]
      }
    ],
  },
  {
    "parcelaId": 1529489828,
    "statusPagamento": "Pago",
    "dataHoraTransacao": "2024-12-28T11:07:34",
    "mdr": 86.56,
    "numeroParcela": 2,
    "valorParcela": 1600,
    "dataPagamentoReal": "2024-12-30",
    "valorAntecipado": 1513.44,
    "taxaAntecipada": 0,
```

```

"antecipado": "S",
"identificadorTransacao": "241228001856006195",
"numeroTitulo": "79447258",
"detalheAntecipacao": [
  {
    "id": 57567668,
    "parcelaId": 1529489828,
    "valorBrutoAntecipado": 1513.44,
    "valorLiquidoAntecipado": 1513.44,
    "taxaAntecipacao": 0,
    "dataAntecipacao": "2024-12-30T00:00:00"
  }
]
}
]

```

Campos do Payload de saída:

Campo	Detalhes	Atributo
cnjCliente	Cnpj do cliente White Label, nesse caso será o cnj do cliente / parceiro da OWN	
docParceiro	Documento do parceiro, podendo ser cpf ou cnj	
identificadorTransacao	Identificador único da transação, ele será um número parecido com esse: 250108001860537457	
data	Data e hora da transação no formato "2024-12-28T11:07:34"	
numeroSerieEquipamento	Número de série do equipamento onde aconteceu a transação	
valor	Valor bruto da transação	
quantidadeParcelas	Quantidade de parcelas da transação, quando for uma venda parcelada.	
mdr	Valor monetário do mdr calculado para a transação	
valorAntecipacaoTotal	Valor bruto antecipado da transação	
taxaAntecipacaoTotal	Percentual aplicado de antecipação na transação	
statusTransacao	Status financeiro da transação, podendo ter as seguintes opções: VENDA CONFIRMADA = Venda confirmada na adquirente VENDA ESTORNADA = Venda estornada na adquirente VENDA CANCELADA = Venda cancelada na adquirente VENDA PENDENTE = Venda que ainda aguarda aprovação no adquirente VENDA LIQUIDADA = Venda confirmada que já foi liquidada junto ao estabelecimento VENDA LIQUIDADA PARCIALMENTE = Venda confirmada que foi paga parcialmente junto ao estabelecimento	
bandeira	Bandeira utilizada na transação	
modalidade	Modalidade de transação	
codigoAutorizacao	Código de autorização da transação	
numeroCartao	Número do cartão mascarado	
parcelas	Lista de parcelas quando é uma venda parcelada	
parcelalId	Identificador da parcela	parcelas
statusPagamento	Em aberto = Título ainda não liquidado Pago = Título já liquidado junto ao estabelecimento Liquidado Parcialmente = Título pago parcialmente, exemplo: parte do saldo do título foi antecipado.	parcelas
dataHoraTransacao	Data e hora da transação no formato "2024-12-28T11:07:34"	parcelas

mdr	Valor monetário do mdr calculado para a parcela	parcelas
numeroParcela	Identificador da parcela	parcelas
valorParcela	Valor bruto da parcela	parcelas
dataPagamentoReal	Data de pagamento da parcela	parcelas
valorAntecipado	Valor bruto antecipado da parcela	parcelas
taxaAntecipada	Percentual aplicado de antecipação na parcela	parcelas
antecipado	Identificador se parcela foi antecipada, opções S = Sim; N=Não	parcelas
identificadorTransacao	Identificador único da transação, ele, será um número parecido com esse: 250108001860537457	parcelas
numeroTitulo	Número do título de pagamento	parcelas
detalheAntecipacao	Lista de parcelas quando é uma venda parcelada	parcelas
Id	Identificador da antecipação	parcelas / detalheAntecipacao
parcelaId	Referência da parcela	parcelas / detalheAntecipacao
valorBrutoAntecipado	Valor bruto antecipado da parcela	parcelas / detalheAntecipacao
taxaAntecipacao	Percentual aplicado de antecipação na parcela	parcelas / detalheAntecipacao
dataAntecipacao	Data da operação de antecipação realizada, no formato: "2024-12-30T00:00:00"	parcelas / detalheAntecipacao

3 - Exemplo de uma requisição:

POST <https://acquirer.own.financial/agilli/transacoes/v2/buscaTransacoesGerais> </> 📄 →

Params Body * Headers Auth Vars Script Assert Tests Response Headers ⁶ Timeline Tests 🔗 ⬇️ 200 OK 1.5s 38.62KB

Docs JSON Prettify

```

1 {
2   "cnpjCliente": "00000000000000",
3   "docParceiro": "11111111111111",
4   "identificadorTransacao": null,
5   "statusTransacao": null,
6   "dataInicial": "2025-01-08 00:00",
7   "dataFinal": "2025-01-08 23:59"
8 }

```

Texto

```

1 [
2   {
3     "cnpjCpfCliente": "00000000000000",
4     "cnpjCpfParceiro": "11111111111111",
5     "identificadorTransacao": "250108001860537457",
6     "data": "2025-01-08T08:06:29",
7     "numeroSerieEquipamento": "68340068",
8     "valor": 24,
9     "quantidadeParcelas": 1,
10    "mdr": 0.83,
11    "valorAntecipacaoTotal": 0,
12    "taxaAntecipacaoTotal": 0,
13    "statusTransacao": "VENDA CONFIRMADA",
14    "bandeira": "VISA",
15    "modalidade": "CREDITO",
16    "codigoAutorizacao": "063055",
17    "numeroCartao": "41086340****4336",
18    "codigoTransacao": "1532787930",
19    "parcelas": [
20      {
21        "parcelaId": 1532787930,
22        "statusPagamento": "Em aberto",
23        "dataHoraTransacao": "2025-01-08T08:06:29",
24        "mdr": 0.83,
25        "numeroParcela": 1,
26        "valorParcela": 24,
27        "antecipado": "N",
28        "identificadorTransacao": "250108001860537457"
29      }
30    ]
31  }
32 ]

```

Consulta de liquidações:

Endpoint:

SandBox : <https://acquirer-qa.own.financial/agilli/parceiro/v2/consultaLiquidacoes>

Produção: <https://acquirer.own.financial/agilli/parceiro/v2/consultaLiquidacoes>

Método : GET:

1 – Params da requisição

Params ²	Body	Headers	Auth	Vars	Script	Assert	Tests
Docs							
Query							
Name	Path						
dataPagamentoReal	2024-11-25	☒	☐				
cnjCliente	111111111111	☒	☐				

Campos de Params da requisição:

Campo	Detalhes	Obrigatório
dataPagamentoReal	Data de liquidação das transações no formato de data 2024-11-25	Sim
cnjCliente	Documento do cliente, podendo ser cpf ou cnpj	Sim

2 - Payload de saída em formato JSON:

```
[
  {
    "lancamentoId": 878021667,
    "statusPagamento": "Pago",
    "dataPagamentoPrevista": "25/11/2024",
    "numeroParcela": 5,
    "valor": 75.41,
    "dataPagamentoReal": "25/11/2024",
    "antecipada": "N",
    "identificadorTransacao": 250108001860537457,
    "bandeira": "ELO",
    "modalidade": "CREDITO PARC 7 A 12",
    "codigoCliente": "00000000000000",
    "docParceiro": "111111111111",
    "nsuTransacao": "423936371",
    "numeroTitulo": 37525960
  },
  {
    "lancamentoId": 878021641,
    "statusPagamento": "Pago",
    "dataPagamentoPrevista": "25/11/2024",
    "numeroParcela": 5,
    "valor": 100,
    "dataPagamentoReal": "25/11/2024",
```

```

    "antecipada": "N",
    "identificadorTransacao": 250108001860537457,
    "bandeira": "VISA",
    "modalidade": "CREDITO PARC 7 A 12",
    "codigoCliente": "00000000000000",
    "docParceiro": "111111111111",
    "nsuTransacao": "423936365",
    "numeroTitulo": 37525923
  }
]

```

Campos do Payload de saída:

Campo	Detalhes
lançamentoid	Identificador do lançamento
statusPagamento	Pago = Título já liquidado junto ao estabelecimento Liquidado Parcialmente = Título pago parcialmente, exemplo: parte do saldo do título foi antecipado.
dataPagamentoPrevista	Data de previsão (vencimento) do pagamento da transação
numeroParcela	Número da parcela
valor	Valor da liquidação
dataPagamentoReal	Data de pagamento realizada da transação
antecipada	Identificador se transação foi antecipada, opções S = Sim; N=Não
identificadorTransacao	Identificador único da transação, ele, será um número parecido com esse: 250108001860537457
bandeira	Bandeira utilizada na transação
modalidade	Modalidade de transação
codigoCliente	Cnpj do cliente White Label, nesse caso será o cnpj do cliente / parceiro da OWN
docParceiro	Documento do parceiro, podendo ser cpf ou cnpj do cliente do nosso cliente, nesse caso será a Padaria, Restaurante.. (estabelecimento final)
nsuTransacao	Nsu da transação
numeroTitulo	Número do título de pagamento

3 - Exemplo de uma requisição:

GET <https://acquirer.own.financial/agilli/parceiro/v2/consultaLiquidacoes?dataPagamentoReal=2024-11-25&cnpjCliente=111111111111> </> 📄 →

Params ² Body Headers Auth Vars Script Assert Tests

Docs

Query

Name	Path	
dataPagamentoReal	2024-11-25	☒
cnpjCliente	111111111111	☒

+ Add Param

Path [?]

Name	Value
------	-------

Response Headers ¹⁰ Timeline Tests 🔗 📄 200 OK 127ms 2.21KB

```
1 [
2   {
3     "lancamentoId": 878021667,
4     "statusPagamento": "Pago",
5     "dataPagamentoPrevista": "25/11/2024",
6     "numeroParcela": 5,
7     "valor": 75.41,
8     "dataPagamentoReal": "25/11/2024",
9     "antecipada": "N",
10    "identificadorTransacao": 993806918637,
11    "bandeira": "ELO",
12    "modalidade": "CREDITO PARC 7 A 12",
13    "codigoCliente": "00000000000000",
14    "docParceiro": "111111111111",
15    "nsuTransacao": "423936371",
16    "numeroTitulo": 37525960
17  },
18  {
19    "lancamentoId": 878021641,
20    "statusPagamento": "Pago",
21    "dataPagamentoPrevista": "25/11/2024",
22    "numeroParcela": 5,
23    "valor": 100,
24    "dataPagamentoReal": "25/11/2024",
25    "antecipada": "N",
26    "identificadorTransacao": 992698559298,
27    "bandeira": "VISA",
28    "modalidade": "CREDITO PARC 7 A 12",
29    "codigoCliente": "31511542000152",
```

Consulta de cestas de tarifas:


Endpoint:

SandBox : <https://acquirer-qa.own.financial/agilli/parceiro/v2/consultarCesta>

Produção: <https://acquirer.own.financial/agilli/parceiro/v2/consultarCesta>

Método : GET:

1 – Params da requisição

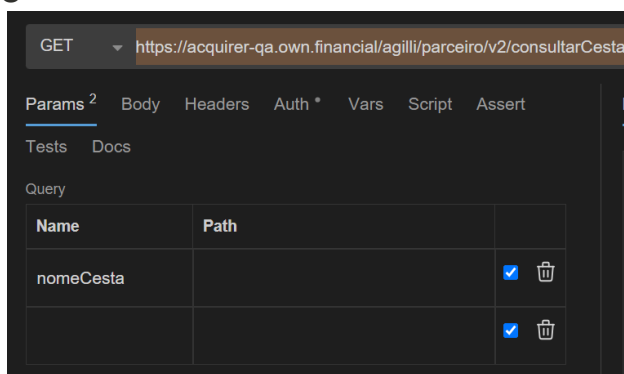

Campos de Params da requisição:

Campo	Detalhes	Obrigatório
nomeCesta	Nome da cesta de serviço. Os nomes são definidos no momento da implantação da cesta de serviço de cada cliente white label. Caso não informado irá retornar a lista de todas a cestas cadastradas.	Não

2 - Payload de saída em formato JSON:

```
{
  "cestaId": 123,
  "nomeCesta": "CESTA DE SERVICO - POR PARCELA",
  "cestaValorId": 12353,
  "produto": "Credito a Vista Visa/Master",
  "valor": 0,
  "faixaInicial": 0,
  "faixaFinal": 49999.99,
  "valorMinimo": 4.5
},
{
  "cestaId": 123,
  "nomeCesta": "CESTA DE SERVICO - POR PARCELA",
  "cestaValorId": 12361,
  "produto": "Credito Parcelado 04x Visa",
  "valor": 0,
  "faixaInicial": 50000,
```

```

    "faixaFinal": 999998.99,
    "valorMinimo": 5.05
  },
  {
    "cestaId": 123,
    "nomeCesta": "CESTA DE SERVICO - POR PARCELA",
    "cestaValorId": 12373,
    "produto": "Credito Parcelado 07x Visa",
    "valor": 0,
    "faixaInicial": 999999,
    "valorMinimo": 5.6
  },
  {
    "cestaId": 123,
    "nomeCesta": "CESTA DE SERVICO - POR PARCELA",
    "cestaValorId": 12377,
    "produto": "Credito Parcelado 08x Visa",
    "valor": 0,
    "faixaInicial": 0,
    "faixaFinal": 49999.99,
    "valorMinimo": 5.6
  },
  {
    "cestaId": 123,
    "nomeCesta": "CESTA DE SERVICO - POR PARCELA",
    "cestaValorId": 12382,
    "produto": "Credito Parcelado 10x Visa",
    "valor": 0,
    "faixaInicial": 999999,
    "valorMinimo": 5.6
  }
}

```

Campos do Payload de saída:

Campo	Detalhes
cestald	ID da cesta de tarifas
nomeCesta	Nome da cesta
cestaValorId	ID que identifica a tarifa, a qual deve ser informada no serviço de credenciamento.
produto	Descrição da tarifa
valor	Valor padrão da tarifa cadastrada. O valor pode ser alterado no momento do credenciamento.
faixaInicial	Faixa inicial de faturamento que será cobrada a tarifa
faixaFinal	Faixa final de faturamento que será cobrada a tarifa
valorMinimo	Valor mínimo da tarifa

3 - Exemplo de uma requisição:

The screenshot displays a REST client interface with a GET request to the URL `https://acquirer-qa.own.financial/agilli/parceiro/v2/consultarCesta?nomeCesta`. The response is a JSON array containing two objects. The first object is expanded, showing details for a basket with ID 123, named "CESTA DE SERVICO - POR PARCELA", with a value of 0 and a minimum value of 4.5.

Params 2 Body Headers Auth * Vars Script Assert

Tests Docs

Query

Name	Path	
nomeCesta		☒
		☒

[+ Add Param](#)

Path

Name	Value
------	-------

Response 10 Headers Timeline Tests **200 OK** 1.29s 44.63KB

```
1  [
2    {
3      "cestaId": 123,
4      "nomeCesta": "CESTA DE SERVICO - POR PARCELA",
5      "cestaValorId": 12353,
6      "produto": "Credito a Vista Visa/Master",
7      "valor": 0,
8      "faixaInicial": 0,
9      "faixaFinal": 49999.99,
10     "valorMinimo": 4.5
11   },
12   {
13     "cestaId": 123,
14     "nomeCesta": "CESTA DE SERVICO - POR PARCELA",
15     "cestaValorId": 12361,
```

Consulta de atividades:


Endpoint:

SandBox : <https://acquirer-qa.own.financial/agilli/parceiro/v2/consultarAtividades>

Produção: <https://acquirer.own.financial/agilli/parceiro/v2/consultarAtividades>

Método : GET:

1 – Params da requisição

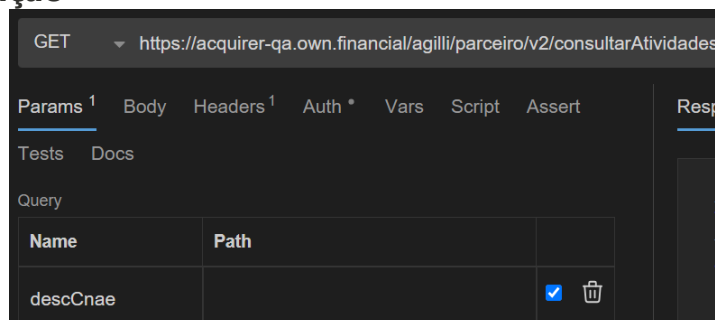

Campos de Params da requisição:

Campo	Detalhes	Obrigatório
descCnae	Descrição do CNAE	Não

2 - Payload de saída em formato JSON:

```
[
  {
    "codCnae": "4679-6/01",
    "descCnae": "COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES",
    "codMcc": 5198
  },
  {
    "codCnae": "4679-6/02",
    "descCnae": "COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS",
    "codMcc": 5039
  },
  {
    "codCnae": "4679-6/03",
    "descCnae": "COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS",
    "codMcc": 5039
  }
]
```

Campos do Payload de saída:

Campo	Detalhes
codCnae	Código do CNAE

descCnae	Descrição do CNAE
codMcc	Código do MCC a ser informado no serviço de credenciamento

3 - Exemplo de uma requisição:

The screenshot displays a REST client interface with a GET request to the URL `https://acquirer-qa.own.financial/agilli/parceiro/v2/consultarAtividades?descCnae`. The request parameters are defined in the 'Params' tab, with a single parameter `descCnae`. The 'Response' tab shows a JSON array of three objects, each representing a merchant activity with fields for `codCnae`, `descCnae`, and `codMcc`.

Request Details:

- Method: GET
- URL: `https://acquirer-qa.own.financial/agilli/parceiro/v2/consultarAtividades?descCnae`
- Params:

Name	Path
descCnae	

Response Details:

```
[
  {
    "codCnae": "4679-6/01",
    "descCnae": "COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMI LARES",
    "codMcc": 5198
  },
  {
    "codCnae": "4679-6/02",
    "descCnae": "COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS",
    "codMcc": 5039
  },
  {
    "codCnae": "4679-6/03",
    "descCnae": "COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITR AIS",
    "codMcc": 5039
  }
]
```

Consulta resumida de dados cadastrais de estabelecimento:


Endpoint:

SandBox : <https://acquirer-qa.own.financial/agilli/indicadores/v2/cadastrais>

Produção: <https://acquirer.own.financial/agilli/indicadores/v2/cadastrais>

Método : GET:

1 – Params da requisição

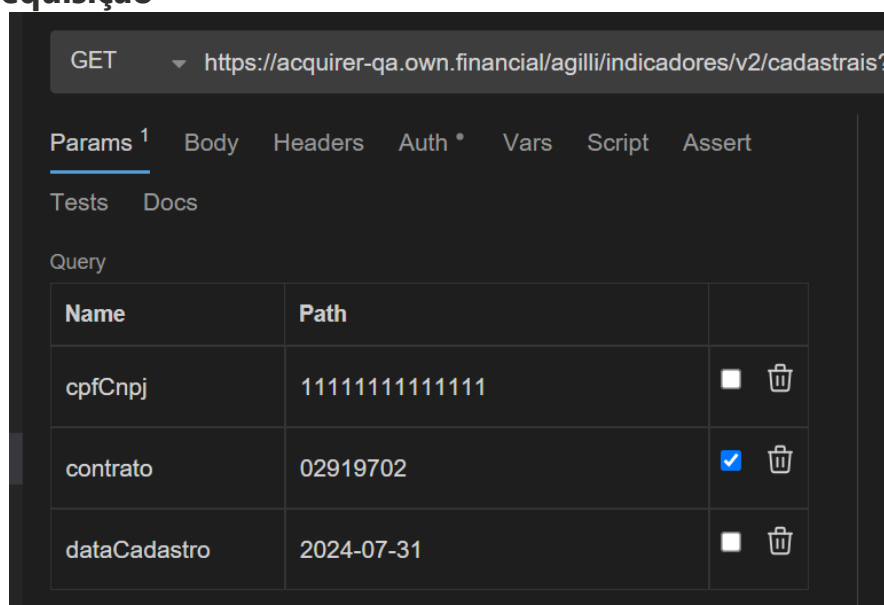

Campos de Params da requisição:

Campo	Detalhes	Obrigatório
CpfCnpj	CNPJ ou CPF do estabelecimento comercial	Condicional
contrato	Código do contrato do estabelecimento comercial em nosso sistema	Condicional
dataCadastro	Data de cadastro dos contratos	Condicional

Obs.: É obrigatório pelo menos o envio de um dos campos: 'dataCadastro', 'cpfCnpj' ou 'contrato'

2 - Payload de saída em formato JSON:

```
[
  {
    "cnpj": "111111111111",
    "contrato": "029-197-02",
    "modalidade": "Cred Parc 13 a 18 Visa/Master",
    "valor": 4.08,
    "razaoSocial": "EMPRESA TESTE LTDA",
    "nomeFantasia": "EMPRESA TESTE",
    "mccId": 123,
    "mcc": 7299,
    "uf": "PR",
    "dataEntrada": "20/06/2024",
```

```

"cidade": "CURITIBA"
},
{
  "cnpj": "11111111111111",
  "contrato": "029-197-02",
  "modalidade": "Cred Parc 2 a 6 Elo",
  "valor": 3.12,
  "razaoSocial": "EMPRESA TESTE LTDA",
  "nomeFantasia": "EMPRESA TESTE",
  "mccId": 123,
  "mcc": 7299,
  "uf": "PR",
  "dataEntrada": "20/06/2024",
  "cidade": "CURITIBA"
}

```

Campos do Payload de saída:

Campo	Detalhes
cnpj	Cnpj ou CPF do estabelecimento comercial
contrato	Código do contrato do estabelecimento comercial em nosso sistema
modalidade	Descrição da tarifa
valor	Valor da tarifa
razaoSocial	Razão social do estabelecimento comercial
nomeFantasia	Nome fantasia do estabelecimento comercial
mccId	ID do MCC na nossa base de dados
mcc	Código do MCC do estabelecimento comercial
uf	Estado do estabelecimento comercial
dataEntrada	Data do cadastro
cidade	Cidade do estabelecimento comercial

3 - Exemplo de uma requisição:

GEThttps://acquirer-qa.own.financial/agilli/indicadores/v2/cadastrais?cpfCnpj=11111111111111

Params1BodyHeadersAuth *VarsScriptAssertResponseHeaders10TimelineTests200 OK491ms3.10KB

TestsDocs

Query

Name	Path	
cpfCnpj	11111111111111	☒
contrato	02919702	☐
dataCadastro	2024-07-31	☐

+ Add Param

Path ?

Name	Value
------	-------

1 [

2 {

3 "cnpj": "111111111111",

4 "contrato": "029-197-02",

5 "modalidade": "Cred Parc 13 a 18 Visa/Master",

6 "valor": 4.08,

7 "razaoSocial": "EMPRESA TESTE LTDA",

8 "nomeFantasia": "EMPRESA TESTE",

9 "mccId": 123,

10 "mcc": 7299,

11 "uf": "PR",

12 "dataEntrada": "20/06/2024",

13 "cidade": "CURITIBA"

14 },

15 {

16 "cnpj": "111111111111",

17 "contrato": "029-197-02",

18 "modalidade": "Cred Parc 2 a 6 Elo",

19 "valor": 3.12,

Configuração equipamento:


Endpoint:

SandBox : <https://acquirer-qa.own.financial/agilli/parceiro/configuraEquipamento>

Produção: <https://acquirer.own.financial/agilli/parceiro/configuraEquipamento>

Método : POST:

1 – Params da requisição

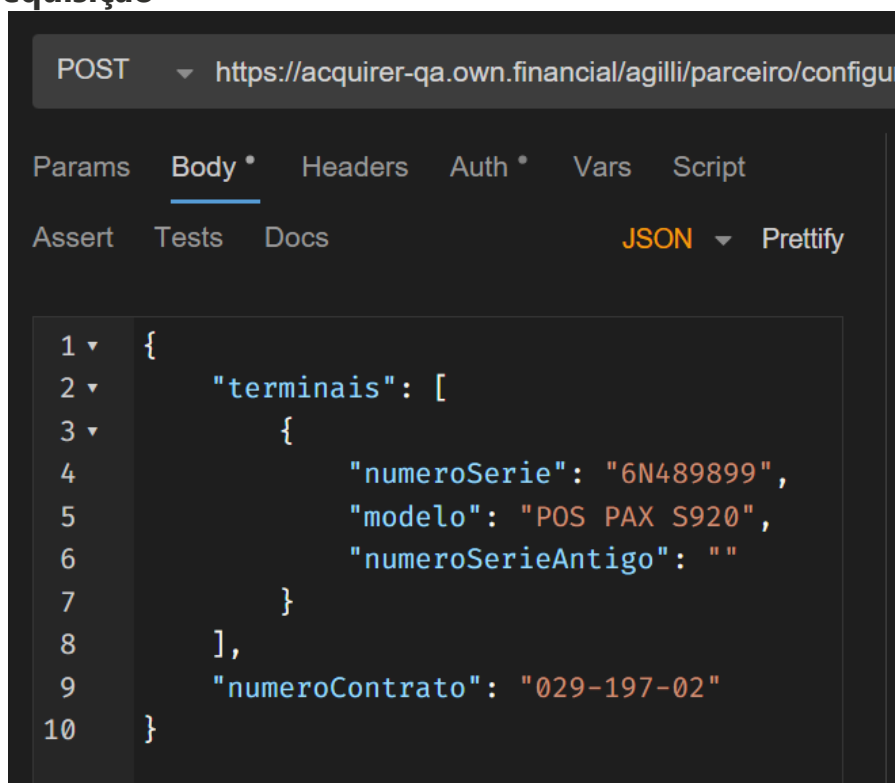

```
POST https://acquirer-qa.own.financial/agilli/parceiro/configuraEquipamento

Body
JSON
Prettify

{
  "terminais": [
    {
      "numeroSerie": "6N489899",
      "modelo": "POS PAX S920",
      "numeroSerieAntigo": ""
    }
  ],
  "numeroContrato": "029-197-02"
}
```

Campos de Params da requisição:

Campo	Detalhes	Obrigatório
terminais	Lista de terminais a serem configurados	Sim
numeroSerie	Número de série do equipamento	Não
modelo	Modelo de equipamento. Possíveis valores: POS GPOS 700 POS GPOS 700 MINI POS GPOS 760 POS IWL251 POS MOVE 2500	Sim

	POS PAX D195	
	POS PAX D195	
	POS PAX Q92X	
	POS PAX S920	
numeroSerieAntigo	Número de série do equipamento a ser trocado o desativado	Não
numeroContrato	Número do contrato do estabelecimento comercial em nossa base de dados.	Sim

Observações:

Caso deseje associar um equipamento sem troca, informar o atributo 'numeroSerie' e não informar o atributo 'numeroSerieAntigo'

Caso deseje associar um equipamento com troca, informar no atributo 'numeroSerie' o equipamento a ser associado e no atributo 'numeroSerieAntigo' o equipamento que será trocado.

Caso deseje-se desativar um equipamento, não informar o atributo 'numeroSerie' e informar o atributo 'numeroSerieAntigo'.

2 - Payload de saída em formato JSON:

```
{
  "status": "Equipamento configurado com sucesso."
}
```

Campos do Payload de saída:

Campo	Detalhes
status	Equipamento configurado com sucesso


3 - Exemplo de Payload de saída em caso de validação de campos obrigatórios ou inválidos:

```
{
  "timestamp": "2025-02-07T17:34:07.931506076",
  "message": "Equipamento não localizado entre os existentes: [PINPAD, POS GPOS 760, POS GPOS 700, POS GPOS 700 MINI, POS PAX D195, POS PAX S920, POS IWL251, POS MOVE 2500, POS PAX Q92X ]"
}
```

Campos do Payload de saída:

Campo	Detalhes
timestamp	Data e hora do erro
message	Mensagem de erro

4 - Exemplo de uma requisição:

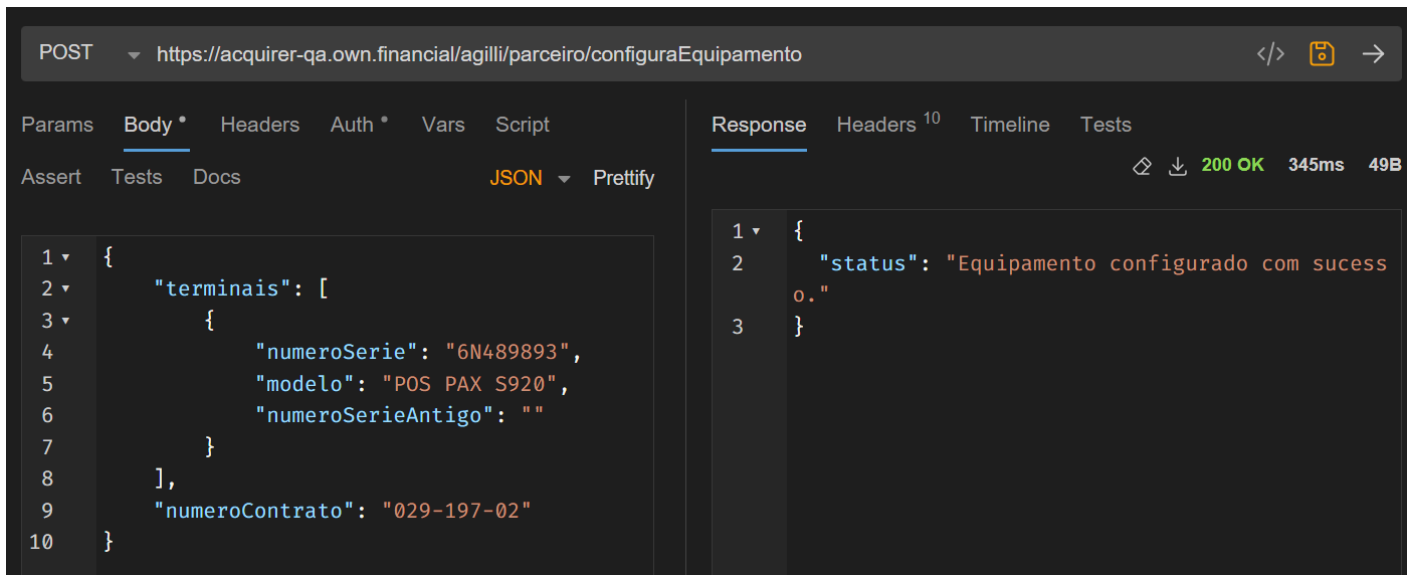

The screenshot displays a REST client interface with a POST request to `https://acquirer-qa.own.financial/agilli/parceiro/configuraEquipamento`. The request body is a JSON object with the following structure:

```
1 {  
2   "terminais": [  
3     {  
4       "numeroSerie": "6N489893",  
5       "modelo": "POS PAX S920",  
6       "numeroSerieAntigo": ""  
7     },  
8   ],  
9   "numeroContrato": "029-197-02"  
10 }
```

The response is a JSON object with a status message:

```
1 {  
2   "status": "Equipamento configurado com sucesso."  
3 }
```

The response status is 200 OK, with a response time of 345ms and a body size of 49B.

Cadastro de Canal:

Endpoint:

SandBox : <https://acquirer-qa.own.financial/agilli/canal/cadastrar>

Produção: <https://acquirer.own.financial/agilli/canal/cadastrar>

Esse endpoint destina-se exclusivamente para parceiros white label que tenham clientes White Label em sua estrutura.

Método : POST:


1 – Params da requisição



Campos de Params da requisição:

Campo	Detalhes	Obrigatório
cnpj	CNPJ do canal White Label	Sim
nome	Nome do canal White Label	Não

2 - Payload de saída em formato JSON:

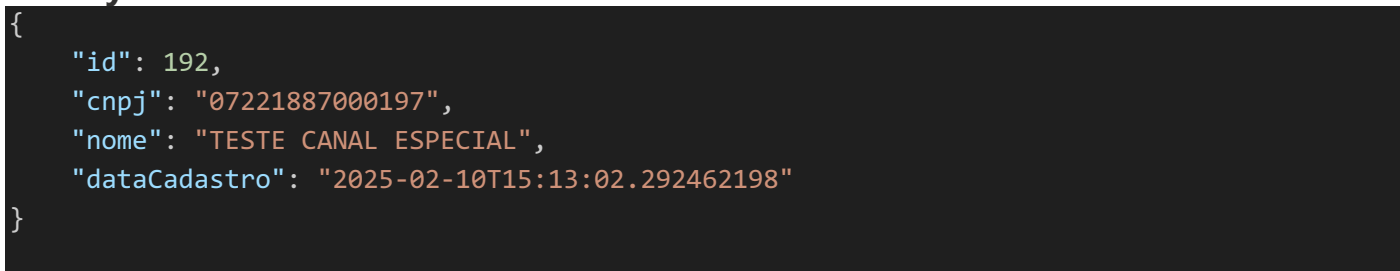

Campos do Payload de saída:

Campo	Detalhes
id	ID do canal
cnpj	CNPJ do canal White Label
nome	Nome do canal White Label

dataCadastro

Data do cadastro do canal

3 - Exemplo de uma requisição:

The screenshot displays a REST client interface with a POST request to `https://acquirer-qa.own.financial/agilli/canal/cadastrar`. The request body is a JSON object with the following fields:

```
{
  "cnpj": "07221887000197",
  "nome": "TESTE CANAL ESPECIAL"
}
```

The response is a JSON object with the following fields:

```
{
  "id": 192,
  "cnpj": "07221887000197",
  "nome": "TESTE CANAL ESPECIAL",
  "dataCadastro": "2025-02-10T15:13:02.292462198"
}
```

The response status is 201 Created, with a response time of 294ms and a body size of 111B.

Consulta de Canal por CNPJ:

Endpoint:


SandBox : <https://acquirer-qa.own.financial/agilli/canal/cnpjcanal>

Produção: <https://acquirer.own.financial/agilli/canal/cnpjcanal>

Esse endpoint destina-se exclusivamente para parceiros white label que tenham clientes White Label em sua estrutura.

Método : GET:

1 – Params da requisição

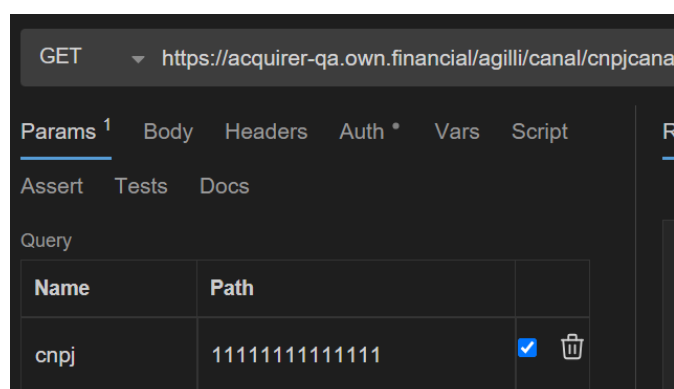

Campos de Params da requisição:

Campo	Detalhes	Obrigatório
cnpj	CNPJ do canal White Label	Sim

2 - Payload de saída em formato JSON:

```
{
  "id": 170,
  "cnpj": "11111111111111",
  "nome": "TESTE CANAL",
  "dataCadastro": "2025-01-14T15:28:33"
}
```

Campos do Payload de saída:

Campo	Detalhes
id	ID do canal
cnpj	CNPJ do canal White Label
nome	Nome do canal White Label
dataaCadastro	Data do cadastro do canal

3 - Exemplo de uma requisição:

The screenshot displays a REST client interface with a GET request to the URL `https://acquirer-qa.own.financial/agilli/canal/cnpjcanal?cnpj=84120958000106`. The 'Params' tab is active, showing a query parameter 'cnpj' with the value '84120958000106'. The 'Response' tab shows a successful 200 OK status with a response time of 293ms and a body size of 92B. The response body is a JSON object containing the following data:

```
{
  "id": 170,
  "cnpj": "84120958000106",
  "nome": "TESTE CANAL",
  "dataCadastro": "2025-01-14T15:28:33"
}
```

Name	Path
cnpj	84120958000106

Consulta de Canal por nome do Canal:

Endpoint:


SandBox : <https://acquirer-qa.own.financial/agilli/canal/nomecanal>

Produção: <https://acquirer.own.financial/agilli/canal/nomecanal>

Esse endpoint destina-se exclusivamente para parceiros white label que tenham clientes White Label em sua estrutura.

Método : GET:

1 – Params da requisição

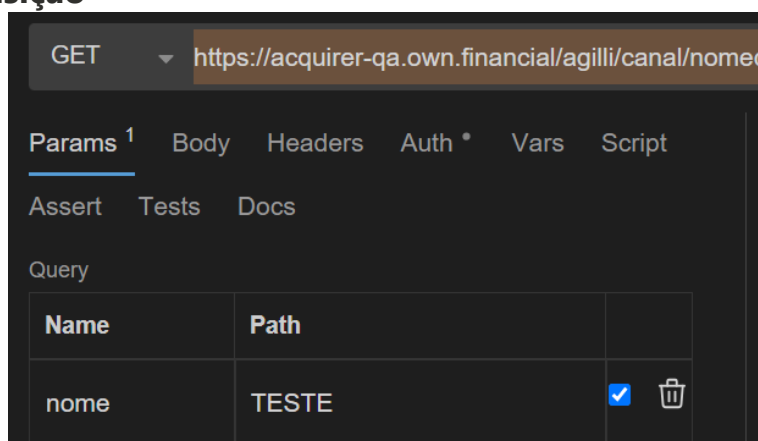

Campos de Params da requisição:

Campo	Detalhes	Obrigatório
nome	Nome do canal White Label	Sim

2 - Payload de saída em formato JSON:

```
[
  {
    "id": 170,
    "cnpj": "84120958000106",
    "nome": "TESTE CANAL",
    "dataCadastro": "2025-01-14T15:28:33"
  }
]
```

Campos do Payload de saída:

Campo	Detalhes
id	ID do canal

cnpj	CNPJ do canal White Label
nome	Nome do canal White Label
dataaCadastro	Data do cadastro do canal

3 - Exemplo de uma requisição:

The screenshot displays a REST client interface with a GET request to `https://acquirer-qa.own.financial/agilli/canal/nomecanal?nome=TESTE`. The 'Params' tab is active, showing a query parameter 'nome' with the value 'TESTE'. The 'Response' tab shows a successful 200 OK status with a JSON body containing channel details.

Request Details:

- Method: GET
- URL: `https://acquirer-qa.own.financial/agilli/canal/nomecanal?nome=TESTE`
- Params:

Name	Path
nome	TESTE

Response Details:

- Status: 200 OK
- Time: 247ms
- Size: 94B
- Body:


```
[
  {
    "id": 170,
    "cnpj": "84120958000106",
    "nome": "TESTE CANAL",
    "dataCadastro": "2025-01-14T15:28:33"
  }
]
```

E-commerce - Consulta de Token do pelo Número do contrato:

Endpoint :

SandBox : <https://acquirer-ga.own.financial/agilli/ecommerce/token>

Produção: <https://acquirer.own.financial/agilli/ecommerce/token>

Esse endpoint destina-se exclusivamente para parceiros White label que tenham clientes em sua estrutura habilitados para operações e-commerce. Na api de cadastro de estabelecimento citada acima, deve ter sinalizado o ECOMMERCE como um meio de captura adicional.

Método : GET:

1 – Params da requisição

Params ¹	Body	Headers ³	Auth *	Vars	Script	Assert	Tests	Docs
Query								
Name	Path							
numeroContrato	029-037-19	☒						

Campos de Params da requisição:

Campo	Detalhes	Obrigatório
numeroContrato	Número do contrato do estabelecimento	Sim

2 - Payload de saída em formato JSON:

Response Headers 5 Timeline Tests

200 OK

2.42s

142B

1 {

2 "channelId": "8ac7a4c997f6137a0197f6577bde0092",

3 "token": "OGFjN2E0Yzg5N2Y2MWJkYTExOTdmNjU2ZGI4MDAwNGZ8SnRIUmp5K1RVZEI2TWM5NiFLZiU="

4 }

Campos do Payload de saída:

Campo	Detalhes
channelId	Identificador do canal do estabelecimento junto ao fornecedor do Ecommerce
token	Token do estabelecimento

(o channelId será usado como parâmetro na requisição de gerar link de pagamento como entityId)

3 - Exemplo de uma requisição:

The screenshot displays a REST client interface with a GET request to the URL `https://acquirer-qa.own.financial/agilli/ecommerce/token?numeroContrato=029-037-19`. The 'Params' tab is active, showing a single query parameter: `numeroContrato` with the value `029-037-19`. The 'Response' tab shows the following JSON payload:

```
1 {
2   "channelId": "8ac7a4c997f6137a0197f6577bde0092",
3   "token": "OGFjN2E0Yzg5N2Y2MWJkYTExOTdmNjU2ZGI4MDAwNGZ8SnRIUmp5K1RVZEI2TWM5
4   NiFLZiU="
5 }
```

E-commerce – Geração de link de pagamento / check-out:

Endpoint :

SandBox : <https://eu-test.payments-own.financial/paybylink/v1>

Produção: <https://eu-prod.payments-own.financial/paybylink/v1>

Esse endpoint destina-se exclusivamente para parceiros White label que tenham clientes em sua estrutura habilitados para operações e-commerce. Na api de cadastro de estabelecimento citada acima, deve ter sinalizado o ECOMMERCE como um meio de captura adicional.

Método : GET:

1 – Params da requisição

Params ¹	Body	Headers ³	Auth *	Vars	Script	Assert	Tests	Docs
Query								
Name	Path							
numeroContrato	029-037-19	☒						

Campos de Params da requisição:

Campo	Detalhes	Obrigatório
numeroContrato	Número do contrato do estabelecimento	Sim

2 - Payload de saída em formato JSON:

Response

Headers 5

Timeline

Tests

📄

🔗

⬇️

200 OK

2.42s

142B

1 ▾

{

2

"channelId": "8ac7a4c997f6137a0197f6577bde0092",

3

"token": "OGFjN2E0Yzg5N2Y2MWJkYTAXOTdmNjU2ZGI4MDAwNGZ8SnRIUmp5K1RVZEI2TWM5NiFLZiU="

4

}

Campos do Payload de saída:

Campo	Detalhes
channelId	Identificador do canal do estabelecimento junto ao fornecedor do Ecommerce
token	Token do estabelecimento

(o channelId será usado como parâmetro na requisição de gerar link de pagamento como entityId)

3 - Exemplo de uma requisição:

The screenshot displays a REST client interface with a GET request to `https://acquirer-qa.own.financial/agilli/ecommerce/token?numeroContrato=029-037-19`. The 'Params' tab is active, showing a single query parameter `numeroContrato` with the value `029-037-19`. The 'Response' tab shows a successful 200 OK status with a response time of 18.56s and a body size of 142B. The response body is a JSON object containing `channelId` and `token`.

```
1 {
2   "channelId": "8ac7a4c997f6137a0197f6577bde0092",
3   "token": "OGFjN2E0Yzg5N2Y2MWJkYTdmdmNjU2ZGI4MDAwNGZ8SnRIumpSK1RVZEI2TWMS
4   N1FLZiU="
5 }
```

WebHook

Com webhooks você pode inscrever uma URL da sua aplicação que esteja disponível para a internet, para receber notificações referentes a alguns eventos de status da Adquirência OWN, podendo ser eventos relativos a transações (vendas) e Liquidações.

Eventos

Todos os eventos são enviados através de uma requisição HTTP/HTTPS POST com o formato JSON no payload.

Seu endpoint precisa retornar um status code 200 ou 204 na resposta, assim consideraremos como entregue. Caso contrário, vamos tentar entregar a notificação até que tenhamos a resposta positiva, depois disso, não vamos mais tentar entregar a notificação deste evento.

Token de autenticação

Podemos enviar no header da requisição um token de autenticação do tipo Basic caso deseje que sua url seja protegida por autenticação.

Cadastrar URL

É necessário após a criação do endPoint por parte do parceiro, informar nosso time de suporte da OWN para cadastro em nossa plataforma e associarmos a um dos eventos disponíveis de: Transações (vendas) e Liquidações.

WebHook de cadastro de estabelecimento

Uma vez inscrito no WebHook de cadastro, iremos notificar as alterações durante a esteira cadastral a cada mudança de etapa até o deferimento ou indeferimento de um cadastro.

1 – Exemplo de Payload de um DEFERIMENTO de cadastro

```
{
  "protocoloCore": "000000002842",
  "identificadorCliente": "32430",
  "contrato": "029-196-35",
  "status": "SUCESSO",
  "tipo": "CREDENCIAMENTO",
  "reenvio": "N"
}
```

2 – Exemplo de Payload de um INDEFERIMENTO de cadastro

```
{
  "protocoloCore": "000000002828",
  "identificadorCliente": "32396",
  "contrato": " ",
  "status": "ERRO",
  "tipo": "CREDENCIAMENTO",
  "motivo": "INDEFERIMENTO FILA MANUAL: 01 - Sem comprovante de endereço",
  "reenvio": "S"
}
```

WebHook de transação

Método : Enviamos uma requisição de POST na URL disponibilizada pelo parceiro:

1 – Exemplo de payload de transação confirmada:

```
{
  "mcc":"8999",
  "mdr":0.83,
  "data":"06/01/2025 20:57:25",
  "valor":60,
  "cartao":"550209*****6512",
  "bandeira":"MASTERCARD",
  "contrato":"029-227-58",
  "modalidade":"DEBITO",
  "terminal":"01035279",
  "cnpjCliente":"00000000000000",
  "docParceiro":"11111111111111",
  "numeroSerie":"6M086053",
  "customFields":"0.00|0.00",
  "nomePortador":null,
  "tipoTransacao":"VENDA CONFIRMADA",
  "quantidadeParcela":"1",
  "identificadorTransacao":"250106001859910574"
}
```

2 – Exemplo de payload de transação estornada:

```
{
  "mcc":"8999",
  "mdr":0.83,
  "data":"06/01/2025 20:57:25",
  "valor":60,
  "cartao":"550209*****6512",
  "bandeira":"MASTERCARD",
  "contrato":"029-227-58",
  "modalidade":"DEBITO",
  "terminal":"01035279",
  "cnpjCliente":"00000000000000",
  "docParceiro":"11111111111111",
  "numeroSerie":"6M086053",
  "customFields":"0.00|0.00",
  "nomePortador":null,
  "tipoTransacao":"VENDA ESTORNADA",
  "quantidadeParcela":"1",
  "identificadorTransacao":"250106001859910574"
}
```

WebHook de liquidações

Método : Enviamos uma requisição de POST na URL disponibilizada pelo parceiro:

1 – Exemplo de payload de liquidação

```
[
  {
    "lancamentoId":"1533589352",
    "statusPagamento":"Pago",
    "dataPagamentoPrevista":"10/04/25",
    "mdr":"12.46",
    "numeroParcela":"3",
    "valor":"416.66",
    "dataPagamentoReal":"13/01/25",
    "valorAntecipado":"404.20",
    "taxaAntecipacao":"24.99",
    "antecipada":"S",
    "identificadorTransacao":"250110001861985572",
    "bandeira":"MASTERCARD",
    "modalidade":"CREDITO PARC 7 A 12",
    "codigoCliente":"00000000000000",
    "docParceiro":"11111111111111",
    "nsuTransacao":"695449640",
    "numeroTitulo":"81214538"
  },
  {
    "lancamentoId":"1502620701",
    "statusPagamento":"Pago",
    "dataPagamentoPrevista":"29/01/25",
    "mdr":"5.97",
    "numeroParcela":"4",
    "valor":"249.75",
    "dataPagamentoReal":"13/01/25",
    "valorAntecipado":"243.78",
    "taxaAntecipacao":"2.72",
    "antecipada":"S",
    "identificadorTransacao":"241001001816933719",
    "bandeira":"MASTERCARD",
    "modalidade":"CREDITO PARC 2 a 6",
    "codigoCliente":"00000000000000",
    "docParceiro":"11111111111111",
    "nsuTransacao":"684938579",
    "numeroTitulo":"69904312"
  },
  {
    "lancamentoId":"1529260184",
    "statusPagamento":"Pago",
    "dataPagamentoPrevista":"25/02/25",
    "mdr":"1.79",
    "numeroParcela":"2",
    "valor":"75.00",
    "dataPagamentoReal":"13/01/25",
    "valorAntecipado":"73.21",
    "taxaAntecipacao":"2.21",
  }
```

```
"antecipada":"S",  
"identificadorTransacao":"241227001855680142",  
"bandeira":"MASTERCARD",  
"modalidade":"CREDITO PARC 2 a 6",  
"codigoCliente":"000000000000000",  
"docParceiro":"111111111111111",  
"nsuTransacao":"693962424",  
"numeroTitulo":"79411447"
```

```
}
```

Consulta informações de cada parcela de uma transação

Endpoint :


SandBox : <https://acquirer-qa.own.financial/agilli/transacoes/v2/buscaParcela>

Produção: <https://acquirer.own.financial/agilli/transacoes/v2/buscaParcela>

Esse endpoint destina-se para consulta de informações de transações realizadas juntamente com as informações de cada parcela.

Método : GET:

1 – Params da requisição

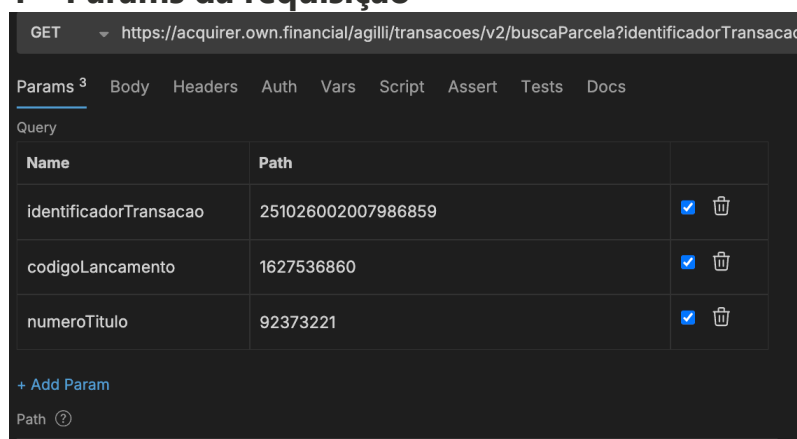

Campos de Params da requisição:

Campo	Detalhes	Obrigatório
numeroTitulo	Número do título de pagamento	Ao menos um dos 3 campos de filtro deve ser preenchido
codigoLancamento	Código do lançamento da transação	Ao menos um dos 3 campos de filtro deve ser preenchido
identificadorTransacao	Identificador da transação, também enviado no webhook de transação	Ao menos um dos 3 campos de filtro deve ser preenchido

2 - Payload de saída em formato JSON:

```
Response Headers 6 Timeline Tests
1 [
2 {
3   "idParcela": 1627536860,
4   "statusPagamento": "Pago",
5   "dataPagamentoPrevista": "2025-11-25T00:00:00",
6   "identificadorTransacao": "251026002007986859",
7   "mdr": 2.25,
8   "numeroParcela": 1,
9   "valorParcela": 50,
10  "dataPagamentoReal": "2025-10-27T00:00:00",
11  "valorAntecipado": 47.75,
12  "taxaAntecipacao": "0",
13  "antecipada": "S",
14  "numeroTitulo": "92373221",
15  "dataTransacao": "2025-10-26T15:06:27"
16 }
17 ]
```

Campos do Payload de saída:

Campo	Detalhes
idParcela	Id identificador da parcela
statusPagamento	Status do pagamento, sendo aberto ou pago
dataPagamentoPrevista	Data de previsão de pagamento
identificadorTransacao	Identificador da transação, que foi enviado no webhook de transação
Mdr	Valor monetário do Mdr aplicado
numeroParcela	Número da parcela
valorParcela	Valor da parcela
dataPagamentoReal	Data real do pagamento
valorAntecipado	Valor que foi antecipado da parcela
taxaAntecipacao	Taxa aplicada na antecipação
antecipada	Identificador S ou N se foi antecipado sim ou não
numeroTitulo	Número do título de pagamento
dataTransacao	Data da transação

3 - Exemplo de uma requisição:

GET

https://acquirer.own.financial/agilli/transacoes/v2/buscaParcela?identificadorTransacao=251026002007986859&codigoLancamento=1627536860&numeroTitulo=92373221

Params 3

Body

Headers

Auth

Vars

Script

Assert

Tests

Docs

Query

Name	Path	
identificadorTransacao	251026002007986859	☒
codigoLancamento	1627536860	☒
numeroTitulo	92373221	☒

+ Add Param

Path ?

Name	Value
------	-------

Response

Headers 6

Timeline

Tests

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

[

{

"idParcela": 1627536860,

"statusPagamento": "Pago",

"dataPagamentoPrevista": "2025-11-25T00:00:00",

"identificadorTransacao": "251026002007986859",

"mdr": 2.25,

"numeroParcela": 1,

"valorParcela": 50,

"dataPagamentoReal": "2025-10-27T00:00:00",

"valorAntecipado": 47.75,

"taxaAntecipacao": "0",

"antecipada": "S",

"numeroTitulo": "92373221",

"dataTransacao": "2025-10-26T15:06:27"

}

]

Autenticação v1:

Endpoint :

SandBox : <https://acquirer-qa.own.financial/agilli/auth>

Produção: <https://acquirer.own.financial/agilli/auth>

Para utilizar nossos recursos e soluções das apis, descritas a partir daqui, você tem que fazer todas as solicitações à nossas APIs, usando HTTPS e suas credenciais no modelo **v1** de aplicação para autenticar em cada interação. Caso chamadas sejam feitas por meio de HTTP e sem suas credenciais, as chamadas falharão.

Para garantir uma maior segurança de acesso às informações, você deve enviar o token de acesso com o nome "X- Session-Data" no Header toda vez que realizar chamadas para a API. O header da autorização de acesso será como exemplo abaixo:


X-Session-Data:

eyJhbGciOiJIUzI1NdddddJxx9.MTM5OzlwOzI5OzQ5MTlwODc7MjAyNC0wMi0xOFQxNjo0Mzo1NC44NjI.FnVrLla8bmVJjMfurG7Oa- vu9VmcXbmCngUiMJ2gLQA

O usuário e senha será enviado por E-mail ao responsável pelo contrato junto à nossa empresa. E enviar no header toda vez que fizer chamadas para a API. O header da autorização será:

Método : POST:

1 – Params da requisição

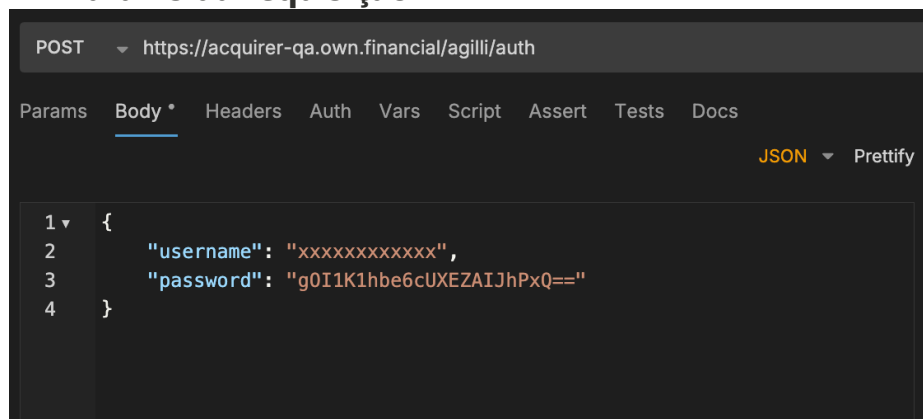

Campos de Params da requisição:

Campo	Detalhes	Obrigatório
username	CNPJ do parceiro White label	Sim
password	Senha do cnpj criptografada	Sim

2 - Payload de saída em formato JSON:

```
1 {
2   "success": true,
3   "value": [
4     {
5       "acessoColaborador": false,
6       "tokenColaborador": null,
7       "memberIdColaborador": null,
8       "dominioColaborador": null,
9       "nameColaborador": null,
10      "user": "[REDACTED]",
11      "name": "[REDACTED]",
12      "cgc": "2[REDACTED]",
13      "lastlogin": "[REDACTED]",
14      "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.MjY4MzE4MzMwMDAxOTg7JDJhJDEwJEEydU1iNWdCQ1VGN
HU0SThRRHl6a3UybXk5S2dILklTTFByRGJjb2gxcFgybURZeTFjTTNh0zIwMjYtMDEtMjZUMTE6NDk6MDM
uMDA3.QGVguob3LYuMyidfsQXG4urIu5fPrRbQyczVHz1FpI0",
15      "dominio": 27,
16      "endereco": null,
17      "listProducts": null,
18      "segmentos": [],
19      "session": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.MTQ4OzI3OzI5OzUwNDU2Mjc7MjAyNS0xMi0yNlQxMzo
00TowMi45MzM.TCLlSjYTbDxK9PP5IPL4il304f-03LHGFK1mfoWCwo8",
20      "memberId": "504[REDACTED]",
21      "empresaTotvs": "[REDACTED]",
22      "conveniadas": null,
23      "contracts": [
24        {
25          "filialEmpresaTotvs": "4601",
26          "codigoTerminal": [
27            [REDACTED]
28          ]
29        }
30      ]
31    }
32  ]
33 }
```

Campos do Payload de saída:

Campo	Detalhes
session	Session token a ser utilizado para consumir as requisições

3 - Exemplo de uma requisição:

POST Obter to... +

POST https://acquirer-qa.own.financial/agilli/auth

Params Body * Headers Auth Vars Script Assert Tests Docs

JSON Prettify

```
1 {
2   "username": "xxxxxxxx",
3   "password": "ZgsmF0aL30SmPLSd1jKbw=="
4 }
```

Response Headers 15 Timeline Tests

200 OK 663ms 280.8K

```
1 {
2   "success": true,
3   "value": [
4     {
5       "acessoColaborador": false,
6       "tokenColaborador": null,
7       "memberIdColaborador": null,
8       "dominioColaborador": null,
9       "nameColaborador": null,
10      "user": " ",
11      "name": " ",
12      "cgc": "2 ",
13      "lastlogin": " ",
14      "token": "eyJhHU0SThRRHl6a3UybXk5S
uMDA3.QGVguob3LYuMyi
4MzE4MzMwMDAxOTg7JDJhJDEwJEEydU11NWdCQ1VGNg
FgybURZeTFjTTNhOzIwMjYtMDEtMjZUMTE6NDk6MDM
zVHh1FpI0",
15      "dominio": 27,
16      "endereco": null,
17      "listProducts": null,
18      "segmentos": [],
19      "session": "e50zUwNDU2Mjc7MjAyNS0xM10yNlQxMzo
00TowMi45MzM.TCLLSj
pWCwo8",
20      "memberId": " "
    }
  ]
}
```

Conciliador de transações

Endpoint :


SandBox : <https://acquirer-qa.own.financial/agilli/transacoes/conciliadorRecebimentos>

Produção: <https://acquirer.own.financial/agilli/transacoes/conciliadorRecebimentos>

Esse endpoint destina-se para consulta e obtenção de forma sumarizada e detalhada dos recebíveis de um parceiro, para efeito de conciliação da integração.

Método : GET:


1 – Params da requisição

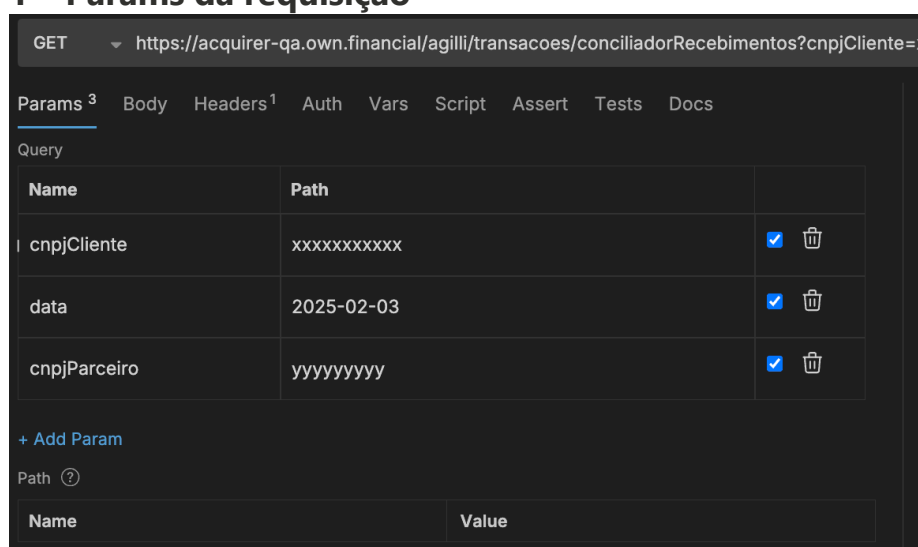

Campos de Params da requisição:

Campo	Detalhes	Obrigatório
cnpjCliente	Cnpj do cliente White label	Sim
data	Data do pagamento das transações	Sim
cnpjParceiro	Cnpj do parceiro, nesse caso é o cnpj do estabelecimento final (Farmácia, Padaria, etc..)	Não

Esse endPoint recebe autenticação no Header da requisição:

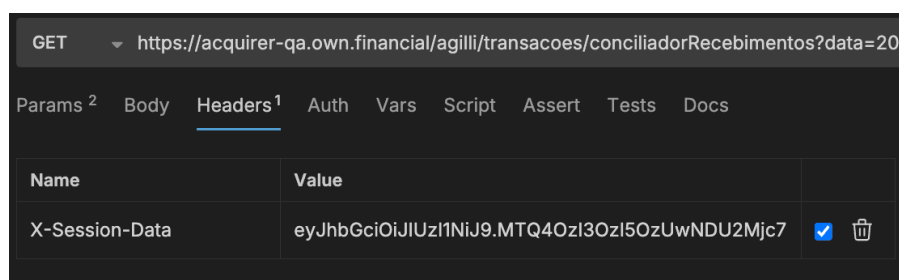

2 - Payload de saída em formato JSON:

```
1  {
2    {
3      "docParceiro": "135",
4      "valorTotalPago": 34.58,
5      "listaRecebimentos": [
6        {
7          "tituloPlano": "83223702",
8          "valorFaturado": 34.58,
9          "valorPagoPlano": 34.58,
10         "valorPagoAntecipado": 0,
11         "valorEfeito": 0,
12         "dataPrevisaoLiquidacao": "2025-02-03T00:00:00",
13         "dataLiquidacao": "2025-02-03T00:00:00"
14       }
15     ]
16   }
17 }
```

Campos do Payload de saída:

Campo	Detalhes
docParceiro	Cnpj do parceiro, nesse caso é o cnpj do estabelecimento final (Farmácia, Padaria, etc..)
valorTotalPago	Valor total que foi pago ao cnpj do parceiro na data informada no parâmetro de entrada
listaRecebimentos	Listagem detalhada dos recebimentos
tituloPlano	Número do título de pagamento
valorFaturado	Valor que foi faturado no título
valorPagoPlano	Valor que foi pago na agenda de pagamento padrão
valorPagoAntecipado	Valor que foi pago por meio de antecipação.
valorEfeito	Valor de efeitos de contratos aplicados junto a câmara interbancária
dataPrevisaoLiquidacao	Data de previsão de pagamento na agenda padrão
dataLiquidacao	Data de liquidação do pagamento

3 - Exemplo de uma requisição:

GEThttps://acquirer-qa.own.financial/agilli/transacoes/conciliadorRecebimentos?cnpjCliente=26831833000198&data=2025-02-03&cnpjParceiro=13577260000176

Params³BodyHeaders¹AuthVarsScriptAssertTestsDocs

Query

Name	Path	
cnpjCliente	268[REDACTED]	☒
data	2025-02-03	☒
cnpjParceiro	135[REDACTED]	☒

+ Add Param

Path

Name	Value
------	-------

ResponseHeaders¹⁸TimelineTests

```
1  [
2  {
3    "docParceiro": "135[REDACTED]",
4    "valorTotalPago": 34.58,
5    "listaRecebimentos": [
6    {
7      "tituloPlano": "83223702",
8      "valorFaturado": 34.58,
9      "valorPagoPlano": 34.58,
10     "valorPagoAntecipado": 0,
11     "valorEfeito": 0,
12     "dataPrevisaoLiquidacao": "2025-02-03T00:00:00",
13     "dataLiquidacao": "2025-02-03T00:00:00"
14   }
15   ]
16 }
17 ]
```

Simula antecipação

Endpoint :

SandBox : <https://acquirer-qa.own.financial/agilli/antecipacao/simula/info>

Produção: <https://acquirer.own.financial/agilli/antecipacao/simula/info>

Esse endpoint permite que seja simulado o saldo disponível para antecipação, detalhando as parcelas e os valores disponíveis a serem antecipados.

Método : POST:

1 – Params da requisição

```
{
  "cgcCpf": "63 [REDACTED]",
  "valorTaxa": "2.9",
  "valorDesejado": null,
  "contratos": [
    {
      "contrato": "029 [REDACTED] 34"
    }
  ]
}
```

Campos de Params da requisição:

Campo	Detalhes	Obrigatório
cgcCpf	Cpf ou Cnpj do estabelecimento final	Sim
valorTaxa	Valor da taxa de antecipação que será aplicada	Sim
valorDesejado	Valor que o cliente deseja antecipar, caso deseje visualizar todos os valores, enviar null	Não
contratos	Lista de contratos. Caso o cliente possua mais de um contrato, ele pode especificar qual contrato ele deseja antecipar. Para antecipar todos os contratos do estabelecimento final basta enviar a lista em branco, desta forma: "contratos": []	Não
contrato	Número do contrato dentro da lista de contratos. Número do contrato deverá ser enviado sem "-"	Não

Esse endPoint recebe autenticação no Header da requisição:

POST https://acquirer.own.financial/agilli/antecipacao/simula/info		
Params	Body *	Headers ¹
Name	Value	
X-Session-Data	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.MTQ4OzI3OzI5OzUwNDU2Mjc7	☒
+ Add Header		

2 - Payload de saída em formato JSON:

```

38  "success": true,
39  "value": [
40    {
41      "valorBrutoAntecipado": 2.45,
42      "valorLiquidoAntecipado": 2.39,
43      "valorMinimoAntecipacao": 50,
44      "valorTaxa": 0.06,
45      "percentualAntecipacao": 2.9,
46      "valorEfeito": 0,
47      "codigoAntecipacao": 63344783,
48      "dataVencimento": "2025-12-29",
49      "dispAntecipar": 2.45,
50      "listVendasAntecipacao": [
51        {
52          "idParcela": 1649259166,
53          "valorBrutoVenda": 2.5,
54          "mdr": 0.05,
55          "valorLiquidoVenda": 2.45,
56          "valorBrutoAntecipado": 2.45,
57          "taxaAntecipacao": 0.06,
58          "valorLiquidoAntecipado": 2.39,
59          "numeroParcela": 1,
60          "bandeira": "VISA",
61          "modalidade": "CREDITO",
62          "identificadorTransacao": "251223002042286736",
63          "numeroTitulo": "94586279",
64          "dataVencimento": "22-01-2026",
65          "detalhesEfeito": []
66        }
67      ]
68    }
69  ],

```

Campos do Payload de saída, todos os atributos que estão fora da propriedade "value" podem ser desconsiderados, eles são mantidos apenas a critério de compatibilidade:

Campo	Detalhes
valorBrutoAntecipado	Valor bruto disponível para ser antecipado
valorLiquidoAntecipado	Valor líquido disponível (descontado as taxas) para ser antecipado
valorMinimoAntecipacao	Valor mínimo para uma antecipação
valorTaxa	Valor monetário que será cobrado de taxa de antecipação
percentualAntecipacao	Percentual que será aplicado de antecipação
valorEfeito	Valor de efeitos de contratos aplicados junto a câmara interbancária
codigoAntecipacao	Código da operação de antecipação gerada
dataVencimento	Data de vencimento da antecipação
dispAntecipar	Valor disponível a antecipar
listVendasAntecipacao	Listagem de títulos que compõem essa antecipação
idParcela	Id da parcela de pagamento
valorBrutoVenda	Valor bruto da venda
mdr	Valor monetário do Mdr da transação
valorLiquidoVenda	Valor líquido da venda
valorBrutoAntecipado	Valor bruto que será antecipado nessa transação
taxaAntecipacao	Valor monetário que será aplicado de taxa nessa transação
valorLiquidoAntecipado	Valor líquido que está sendo antecipado nessa transação
numeroParcela	Identificador da parcela da transação
bandeira	Nome da bandeira da transação
modalidade	Descritivo da modalidade da transação
identificadorTransacao	Identificador da transação
numeroTitulo	Número do título
dataVencimento	Data de vencimento da transação na agenda normal
detalhesEfeito	Detalhes de efeitos de contratos aplicados

3 - Exemplo de uma requisição:

POSThttps://acquirer.own.financial/agilli/antecipacao/simula/info

ParamsBody *Headers 1AuthVarsScriptAssertTestsDocs

JSONPrettify

1 {
2 "cgccpf": "63982591000160",
3 "valorTaxa": "2.9",
4 "valorDesejado": null,
5 "contratos": [
6]
7 }

ResponseHeaders 18TimelineTests

38 "success": true,
39 "value": [
40 {
41 "valorBrutoAntecipado": 2.45,
42 "valorLiquidoAntecipado": 2.39,
43 "valorMinimoAntecipacao": 50,
44 "valorTaxa": 0.06,
45 "percentualAntecipacao": 2.9,
46 "valorEfeito": 0,
47 "codigoAntecipacao": 63344783,
48 "dataVencimento": "2025-12-29",
49 "dispAntecipar": 2.45,
50 "listVendasAntecipacao": [
51 {
52 "idParcela": 1649259166,
53 "valorBrutoVenda": 2.5,
54 "mdr": 0.05,
55 "valorLiquidoVenda": 2.45,
56 "valorBrutoAntecipado": 2.45,
57 "taxaAntecipacao": 0.06,
58 "valorLiquidoAntecipado": 2.39,
59 "numeroParcela": 1,
60 "bandeira": "VISA",
61 "modalidade": "CREDITO",
62 "identificadorTransacao": "251223002042286736",
63 "numeroTitulo": "94586279",
64 "dataVencimento": "22-01-2026",
65 "detalhesEfeito": []
66 }
67]
68 }
69],
70 "message": "",

Agilli VALE CARD

own financial Services

Efetiva antecipação

Endpoint :

SandBox : <https://acquirer-qa.own.financial/agilli/registra/antecipacao>

Produção: <https://acquirer.own.financial/agilli/registra/antecipacao>

Esse endpoint permite que seja efetivada a antecipação do saldo disponível.

Caso o objetivo seja conhecer os valores disponíveis utilize o endPoint de "Simula Antecipação", esse endPoint de Efetivação, tem como objetivo efetivar. Uma vez efetivado, ele não permite cancelar uma antecipação realizada.

Método : POST:

1 – Params da requisição


```
{
  "cgcCpf": "63 [REDACTED]",
  "valorTaxa": "2.9",
  "valorDesejado": null,
  "contratos": [
    {
      "contrato": "029 [REDACTED] 34"
    }
  ]
}
```

Campos de Params da requisição:

Campo	Detalhes	Obrigatório
cgcCpf	Cpf ou Cnpj do estabelecimento final	Sim
valorTaxa	Valor da taxa de antecipação que será aplicada	Sim
valorDesejado	Valor que o cliente deseja antecipar, caso deseje visualizar todos os valores, enviar null	Não
contratos	Lista de contratos. Caso o cliente possua mais de um contrato, ele pode especificar qual contrato ele deseja antecipar. Para antecipar todos os contratos do estabelecimento final basta enviar a lista em branco, desta forma: "contratos": [	Não

	]	
contrato	Número do contrato dentro da lista de contratos. Número do contrato deverá ser enviado sem "-"	Não

Esse endPoint recebe autenticação no Header da requisição:

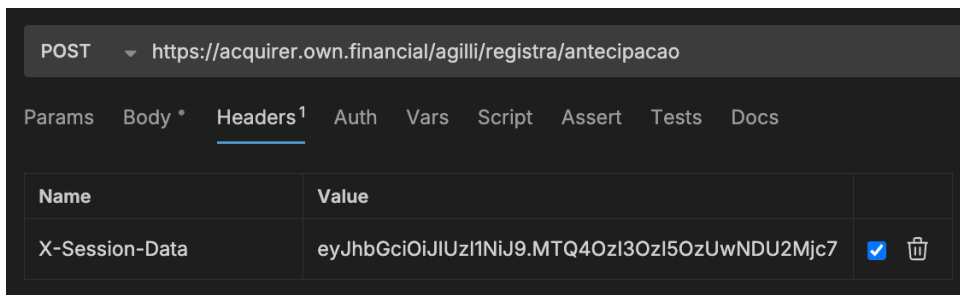

2 - Payload de saída em formato JSON:

```

38   "success": true,
39   "value": [
40     {
41       "valorBrutoAntecipado": 2.45,
42       "valorLiquidoAntecipado": 2.39,
43       "valorMinimoAntecipacao": 50,
44       "valorTaxa": 0.06,
45       "percentualAntecipacao": 2.9,
46       "valorEfeito": 0,
47       "codigoAntecipacao": 63344783,
48       "dataVencimento": "2025-12-29",
49       "dispAntecipar": 2.45,
50       "listVendasAntecipacao": [
51         {
52           "idParcela": 1649259166,
53           "valorBrutoVenda": 2.5,
54           "mdr": 0.05,
55           "valorLiquidoVenda": 2.45,
56           "valorBrutoAntecipado": 2.45,
57           "taxaAntecipacao": 0.06,
58           "valorLiquidoAntecipado": 2.39,
59           "numeroParcela": 1,
60           "bandeira": "VISA",
61           "modalidade": "CREDITO",
62           "identificadorTransacao": "251223002042286736",
63           "numeroTitulo": "94586279",
64           "dataVencimento": "22-01-2026",
65           "detalhesEfeito": []
66         }
67       ]
68     }
69   ],

```

Campos do Payload de saída, todos os atributos que estão fora da propriedade "value" podem ser desconsiderados, eles são mantidos apenas a critério de compatibilidade:

Campo	Detalhes
valorBrutoAntecipado	Valor bruto disponível para ser antecipado
valorLiquidoAntecipado	Valor líquido disponível (descontado as taxas) para ser antecipado
valorMinimoAntecipacao	Valor mínimo para uma antecipação
valorTaxa	Valor monetário que será cobrado de taxa de antecipação
percentualAntecipacao	Percentual que será aplicado de antecipação
valorEfeito	Valor de efeitos de contratos aplicados junto a câmara interbancária
codigoAntecipacao	Código da operação de antecipação gerada
dataVencimento	Data de vencimento da antecipação
dispAntecipar	Valor disponível a antecipar
listVendasAntecipacao	Listagem de títulos que compõem essa antecipação
idParcela	Id da parcela de pagamento
valorBrutoVenda	Valor bruto da venda
mdr	Valor monetário do Mdr da transação
valorLiquidoVenda	Valor líquido da venda
valorBrutoAntecipado	Valor bruto que será antecipado nessa transação
taxaAntecipacao	Valor monetário que será aplicado de taxa nessa transação
valorLiquidoAntecipado	Valor líquido que está sendo antecipado nessa transação
numeroParcela	Identificador da parcela da transação
bandeira	Nome da bandeira da transação
modalidade	Descritivo da modalidade da transação
identificadorTransacao	Identificador da transação
numeroTitulo	Número do título
dataVencimento	Data de vencimento da transação na agenda normal
detalhesEfeito	Detalhes de efeitos de contratos aplicados

3 - Exemplo de uma requisição:

POSThttps://acquirer.own.financial/agilli/registra/antecipacao

ParamsBody *Headers 1AuthVarsScriptAssertTestsDocs

JSONPrettify

1{

2"cgccpf": "63982591000160",

3"valorTaxa": "2.9",

4"valorDesejado": null,

5"contratos": [

6]

7}

ResponseHeaders 18TimelineTests

38"success": true,

39"value": [

40{

41"valorBrutoAntecipado": 2.45,

42"valorLiquidoAntecipado": 2.39,

43"valorMinimoAntecipacao": 50,

44"valorTaxa": 0.06,

45"percentualAntecipacao": 2.9,

46"valorEfeito": 0,

47"codigoAntecipacao": 63344783,

48"dataVencimento": "2025-12-29",

49"dispAntecipar": 2.45,

50"listVendasAntecipacao": [

51{

52"idParcela": 1649259166,

53"valorBrutoVenda": 2.5,

54"mdr": 0.05,

55"valorLiquidoVenda": 2.45,

56"valorBrutoAntecipado": 2.45,

57"taxaAntecipacao": 0.06,

58"valorLiquidoAntecipado": 2.39,

59"numeroParcela": 1,

60"bandeira": "VISA",

61"modalidade": "CREDITO",

62"identificadorTransacao": "251223002042286736",

63"numeroTitulo": "94586279",

64"dataVencimento": "22-01-2026",

65"detalhesEfeito": []

66}

67]

68}

69],

70"message": ""

Consulta situação de uma antecipação

Endpoint :


SandBox : <https://acquirer-qa.own.financial/agilli/antecipacao/confirmacaoPagamento>

Produção: <https://acquirer.own.financial/agilli/antecipacao/confirmacaoPagamento>

Esse endPoint permite a consulta da situação de uma ou mais antecipações.

Método : POST:


1 – Params da requisição

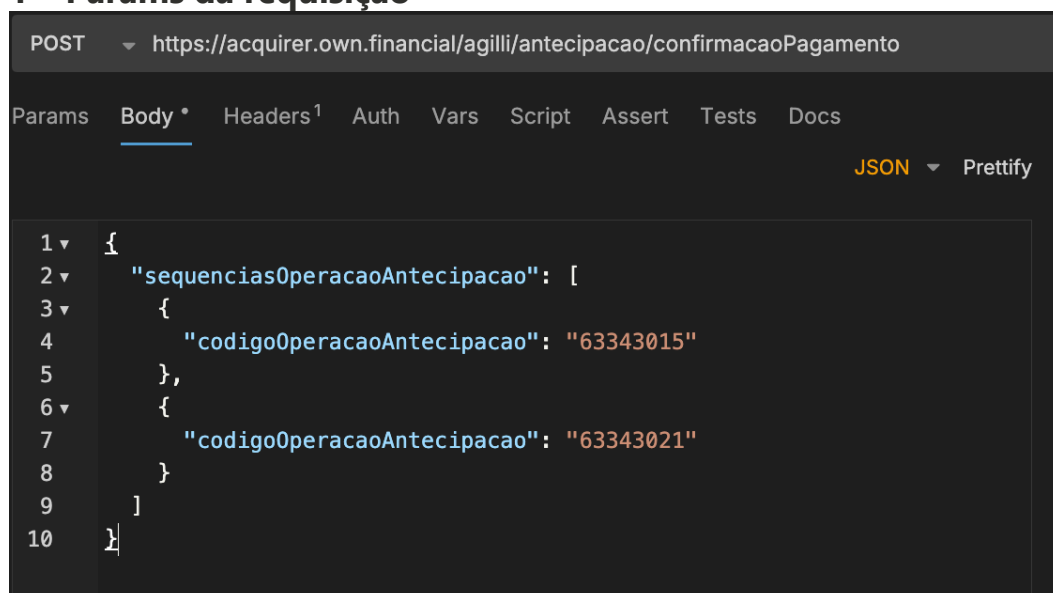

Campos de Params da requisição:

Campo	Detalhes	Obrigatório
codigoOperacaoAntecipacao	Código da operação de antecipação	Sim

Esse endPoint recebe autenticação no Header da requisição:

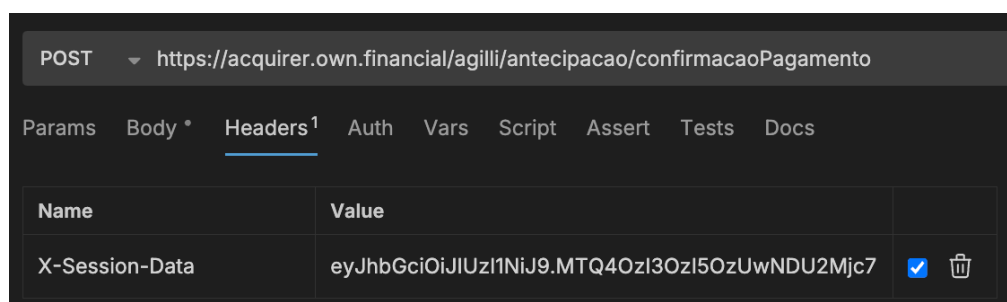

2 - Payload de saída em formato JSON:

```
"value": [
  {
    "status": "SIMULADO",
    "codAntecipacao": 63343015
  },
  {
    "status": "CONFIRMADA - AGUARDANDO PAGAMENTO",
    "codAntecipacao": 63343021
  }
],
```

Campos do Payload de saída, todos os atributos que estão fora da propriedade "value" podem ser desconsiderados, eles são mantidos apenas a critério de compatibilidade:

Campo	Detalhes
status	As opções possíveis são: - Simulada = A antecipação foi apenas simulada no endPoint de simulação, porém não efetivada - Solicitada = A antecipação foi efetiva no endPoint de efetivação e está em esteira de pagamento - Confirmada - Aguardando pagamento = A antecipação foi integrada no sistema de pagamento e enviada para liquidação junto às instituições financeiras, porém aguardando confirmação da liquidação por parte do banco. - Liquidada = A antecipação foi enviada para liquidação e confirmado o pagamento pelo banco liquidante.
codAntecipacao	Código da operação de antecipação

3 - Exemplo de uma requisição:

POSThttps://acquirer.own.financial/agilli/antecipacao/confirmacaoPagamento

ParamsBody *Headers 1AuthVarsScriptAssertTestsDocs

JSONPrettify

1 {
2 "sequenciasOperacaoAntecipacao": [
3 {
4 "codigoOperacaoAntecipacao": "63343015"
5 },
6 {
7 "codigoOperacaoAntecipacao": "63343021"
8 }
9]
10 }

ResponseHeaders 18TimelineTests

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Contracts : null,
"contract": null,
"bannerChosen": null,
"isSiag": null,
"tokenWebadm": null,
"terminaisSiag": null,
"isPrivate": null,
"terminaisValePay": null,
"isValePay": null,
"layoutWLDTO": null,
"isFatherWhitelabel": null,
"cnpjCpfParceiro": null,
"isVarejo": null,
"tipoMultiEc": null,
"isMultiEc": null,
"terminalWebAdm": null,
"email": null,
"telefone": null,
"success": true,
"value": [
 {
 "status": "SIMULADO",
 "codAntecipacao": 63343015
 },
 {
 "status": "CONFIRMADA - AGUARDANDO PAGAMENTO",
 "codAntecipacao": 63343021
 }
],
 "message": "",
 "exceptionMessage": null
]

Agilli

VALECARD

own

financial
Services