

# Estruturas Discretas - Primeiro Trabalho

Prof. Marcus Vinicius S. Poggi de Aragão

Período de 2017.1

Gabriel Barbosa Diniz  
1511211

Lucas Rodrigues  
1510848

Mateus Ribeiro de Castro  
1213068

8 de Maio de 2017

**Observação:** Os códigos fontes dos algoritmos referentes aos teoremas provados seguirá em anexo em um arquivo Jupyter Notebook para melhor entendimento, compilação, execução, testes, etc.

## 1 Primeira Questão (Teorema 1)

Dado o Teorema 1 e sua prova indutiva, deseja-se um algoritmo que, dados  $x$ ,  $y$  e  $n$ , determine o quociente descrito. Também se deseja os testes dos algoritmos para os vários valores de  $x$ ,  $y$  e  $n$ .

**Teorema 1** ( $n$ ):  $x^n - y^n$  é divisível por  $x - y$  para quaisquer  $x$  e  $y$  inteiros e todos os valores de  $n$  inteiros e maiores do que zero.

Com as condições mencionadas acima, obtemos o seguinte quociente:  $\frac{x^n - y^n}{x - y}$ , e a partir do caso base, sabemos que para  $n = 1$ , o quociente é igual a 1. Também diretamente da argumentação fornecida, tem-se que:

$$x^{n+1} - y^{n+1} = q_{n+1} * (x - y) \quad (1)$$

$$q_{n+1} = (x^n + y * q_n) \quad (2)$$

E assim então podemos, através da prova indutiva fornecida no enunciado, derivar um algoritmo correspondente que prove este teorema...

### Implementação em Python:

```
def coeficiente(x, y, n):  
    #Checa se n é positivo e maior que zero  
    if(n <= 0):  
        print("Parametros invalidos, n menor ou igual a zero!\n")  
        return -1  
    #Checa se estamos trabalhando com o caso base  
    if(n == 1):  
        return 1  
    #CASO BASE: q1 = 1  
    q = 1  
    #Será um método iterativo, processando até n  
    for i in range(0, n-1):  
        q = m.pow(x, (i+1)) + y * q  
    return q
```

**Testes do Algoritmo:** Os testes se encontram no arquivo Jupyter Notebook juntamente com o gráfico que corresponde ao tempo de execução. Como função de teste, foi implementado uma função em Python que exibe na tela cada caso de teste, tendo chamado a função que obtém o coeficiente. Valores para  $x$ ,  $y$  e  $n$  foram aleatoriamente escolhidos enquanto o valor de  $i$  permanecia em ordem. A imagem abaixo demonstra os tempos de execução em formato de gráfico para melhor observação.

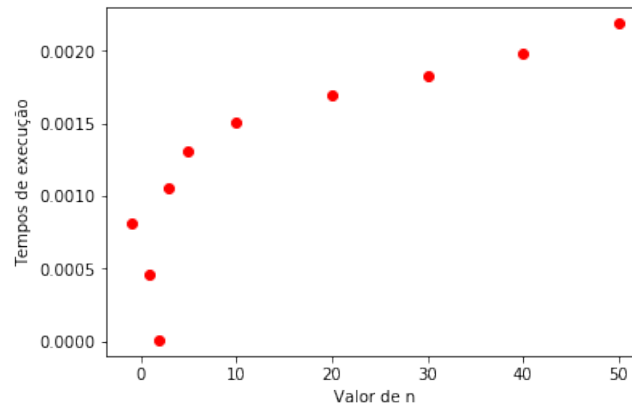


Figura 1: Gráfico contendo os tempos de execução para diferentes valores para  $n$ .

**Conclusão:** Observando o gráfico dos testes executados e através da própria análise do algoritmo utilizado, podemos constatar que o parâmetro  $n$  exerce grande influência na execução, ou seja, com a variação de  $n$  podemos ver que há uma progressão linear temporal e a complexidade em função de  $n$  é linear.

**Observação Importante:** Por questão de eficiência, o algoritmo poderia também ser realizado de forma recursiva, porém decidimos por fazer pela forma iterativa. Caso fosse pela forma recursiva teríamos o seguinte algoritmo com os seguintes tempos de execução:

#### Implementação Recursiva em Python:

```
def quociente(x, y, n):
    if n == 1:
        return 1
    return x ** (n-1) + y * quociente(x, y, n-1)
```

$x$	$y$	$n$	Execuções	Tempo Total	Tempo/Execução
2	2	1	18900000	5.006 s	0.000265 ms
2	2	2	5600000	5.074 s	0.000906 ms
2	2	3	2900000	5.136 s	0.001771 ms
2	2	4	2100000	5.190 s	0.002471 ms
2	2	5	1600000	5.176 s	0.003235 ms
2	2	6	1400000	5.255 s	0.003754 ms
2	2	7	1200000	5.373 s	0.004477 ms
2	2	8	1000000	5.285 s	0.005285 ms
2	2	9	900000	5.346 s	0.005940 ms
2	2	10	800000	5.476 s	0.006845 ms

## 2 Segunda Questão (Teorema 2)

### 3 Terceira Questão (Teorema 3)

**Teorema 3** ( $k$ ): Em um campeonato com  $k = 2^k$  equipes, sabe-se construir as  $2^k - 1$  rodadas de  $2^{k-1}$  jogos onde cada equipe enfrenta uma equipe diferente em cada rodada.

**Intuição:** Em cada rodada, cada equipe participará de um só jogo, e como cada jogo envolve duas equipes, cada rodada terá  $n/2 = 2^{k-1}$  jogos. Como cada equipe só joga com uma outra por rodada, deverão existir  $n - 1 = 2^k - 1$  rodadas para que cada equipe possa jogar com todas as outras.

**Prova:** feita por indução matemática usando  $k$  como parâmetro de indução. As equipes serão numeradas de  $e_1$  até  $e_{2^k} = e_n$ .

**Caso base** ( $k = 1$ ): temos  $n = 2$ . Haverá  $n - 1 = 1$  rodada, com  $n/2 = 1$  jogo. Esse jogo é  $[e_1, e_2]$ .

**Passo indutivo:** podemos assumir que o teorema é válido para um certo  $k$  (hipótese indutiva). Desejamos provar que, a partir disso, o teorema se torna válido para  $k + 1$ . Nesse caso, existem  $2^{k+1}$  equipes.

Divide-se as equipes em dois grupos,  $A$  e  $B$  de igual tamanho:  $\{e_1, \dots, e_{2^k}\}$  e  $\{e_{2^k+1}, \dots, e_{2^{k+1}}\}$ . Cada grupo tem  $2^k$  equipes. Neste primeiro momento, trataremos os dois grupos como dois torneios independentes e simultâneos. Pela hipótese indutiva, sabemos resolver esses dois problemas (idênticos), e geramos portanto dois torneios, cada um com  $2^k - 1$  rodadas de  $2^{k-1}$ . Como os torneios são simultâneos, a rodada 1 do torneio  $A$  ocorrerá ao mesmo tempo que a rodada 1 do torneio  $B$ , portanto, ao juntar essas rodadas, teremos  $2^k$  jogos por rodada.

Após esse momento inicial, sabemos que cada equipe do grupo  $A$  enfrentou todas as outras equipes de seu grupo. O mesmo vale para o grupo  $B$ . Resta, portanto, cada equipe do grupo  $A$  enfrentar todas as equipes do grupo  $B$ , e vice-versa. Para fazer isso, teremos mais  $2^k$  rodadas de  $2^k$  jogos. Para gerar esses jogos, considere os conjuntos ordenados das equipes do grupo  $A$  e do grupo  $B$ .

$$a_1 = e_1 \tag{3}$$

$$a_2 = e_2 \tag{4}$$

$$\dots \tag{5}$$

$$a_{2^k} = e_{2^k} \tag{6}$$

$$b_1 = e_{2^k+1} \tag{7}$$

$$b_2 = e_{2^k+2} \tag{8}$$

$$\dots \tag{9}$$

$$b_{2^k} = e_{2^{k+1}} \tag{10}$$

A primeira rodada deste momento teremos os jogos  $[a_1, b_1], [a_2, b_2], \dots, [a_{2^k}, b_{2^k}]$ .

Na segunda rodada, ocorrerá uma rotação nos times de  $B$ , de modo que o primeiro time de  $A$  enfrentará o último time de  $B$ :  $[a_1, b_{2^k}], [a_2, b_1], \dots, [a_{2^k}, b_{2^k-1}]$ .

Nas próximas rodadas, continuará ocorrendo essa rotação, até que na  $2^k$ -ésima rodada deste momento teremos:  $[a_1, b_2], [a_2, b_3], \dots, [a_{2^k-1}, b_{2^k}], [a_{2^k}, b_1]$ .

O total destes dois momentos é  $(2^k - 1) + (2^k) = 2^{k+1} - 1$  rodadas de  $2^k$  jogos, o que está de acordo com o teorema.

### Implementação em Python:

```
# Start é um argumento opcional, usado pela recursão
# O retorno eh uma lista de rounds
# Um round eh uma lista de jogos
# Um jogo eh uma tupla indicando os dois times

def tournament(k, start = 1):
    # Caso base
    if k == 1:
        return [(start, start+1)]

    # MOMENTO 1 - divide em dois

    # Recursao
    t1 = tournament(k-1, start)
    t2 = tournament(k-1, 2**(k-1)+start)

    # Unir os rounds dos dois torneios
    t = []
    for i in range(len(t1)):
        t.append(t1[i] + t2[i])

    # MOMENTO 2 - ciclo

    # Geracao das listas de times
    times1 = range(start, 2**(k-1)+start)
    times2 = range(2**(k-1)+start, 2**(k)+start)

    # z vai ser a variavel que faz o ciclo
    for z in range(len(times1)):
        # Estamos em um round
        round = []
        for i in range(len(times1)):
            # Estamos em um par dentro do ciclo

            # index1 eh simplesmente i
            # index2 muda de modo a fazer o ciclo no segundo grupo
            index1 = i
            index2 = (i + z) % len(times2)

            game = (times1[index1], times2[index2])
            round.append(game)

        # Adicionamos esse round ao conjunto de rounds, t
        t.append(round)

    return t
```

**Exemplo:** Tendo  $k = 3$ , esse foi o resultado gerado pela implementação em Python:

Round	Game 01	Game 02	Game 03	Game 04
1.	1 vs 2	3 vs 4	5 vs 6	7 vs 8
2.	1 vs 3	2 vs 4	5 vs 7	6 vs 8
3.	1 vs 4	2 vs 3	5 vs 8	6 vs 7
4.	1 vs 5	2 vs 6	3 vs 7	4 vs 8
5.	1 vs 6	2 vs 7	3 vs 8	4 vs 5
6.	1 vs 7	2 vs 8	3 vs 5	4 vs 6
7.	1 vs 8	2 vs 5	3 vs 6	4 vs 7

**Testes:** A tabela abaixo ilustra os resultados dos testes. O maior valor de  $k$  para o qual o algoritmo gerou as rodadas foi 13.

$k$	Execuções	Tempo Total	Tempo/Execução
1	5824144	5.000 s	0.000858 ms
2	483736	5.000 s	0.010336 ms
3	138066	5.000 s	0.036215 ms
4	40868	5.000 s	0.122346 ms
5	12244	5.000 s	0.408365 ms
6	3467	5.001 s	1.442483 ms
7	805	5.005 s	6.217466 ms
8	199	5.012 s	25.184733 ms
9	47	5.099 s	108.490558 ms
10	11	5.044 s	458.524899 ms

**Conclusão:** O algoritmo derivado da prova indutiva tem várias limitações. Ele não permite um número arbitrário de equipes, somente potências de 2. A sua execução é demorada e exige que sejam feitas muitas chamadas recursivas, da ordem de  $2^k$ . Apesar disso, tem resultados corretos e possui uma explicação interessantíssima. Uma característica dele é que é determinístico: não incorpora nenhum fator de aleatoriedade quanto à geração das rodadas e partidas.