



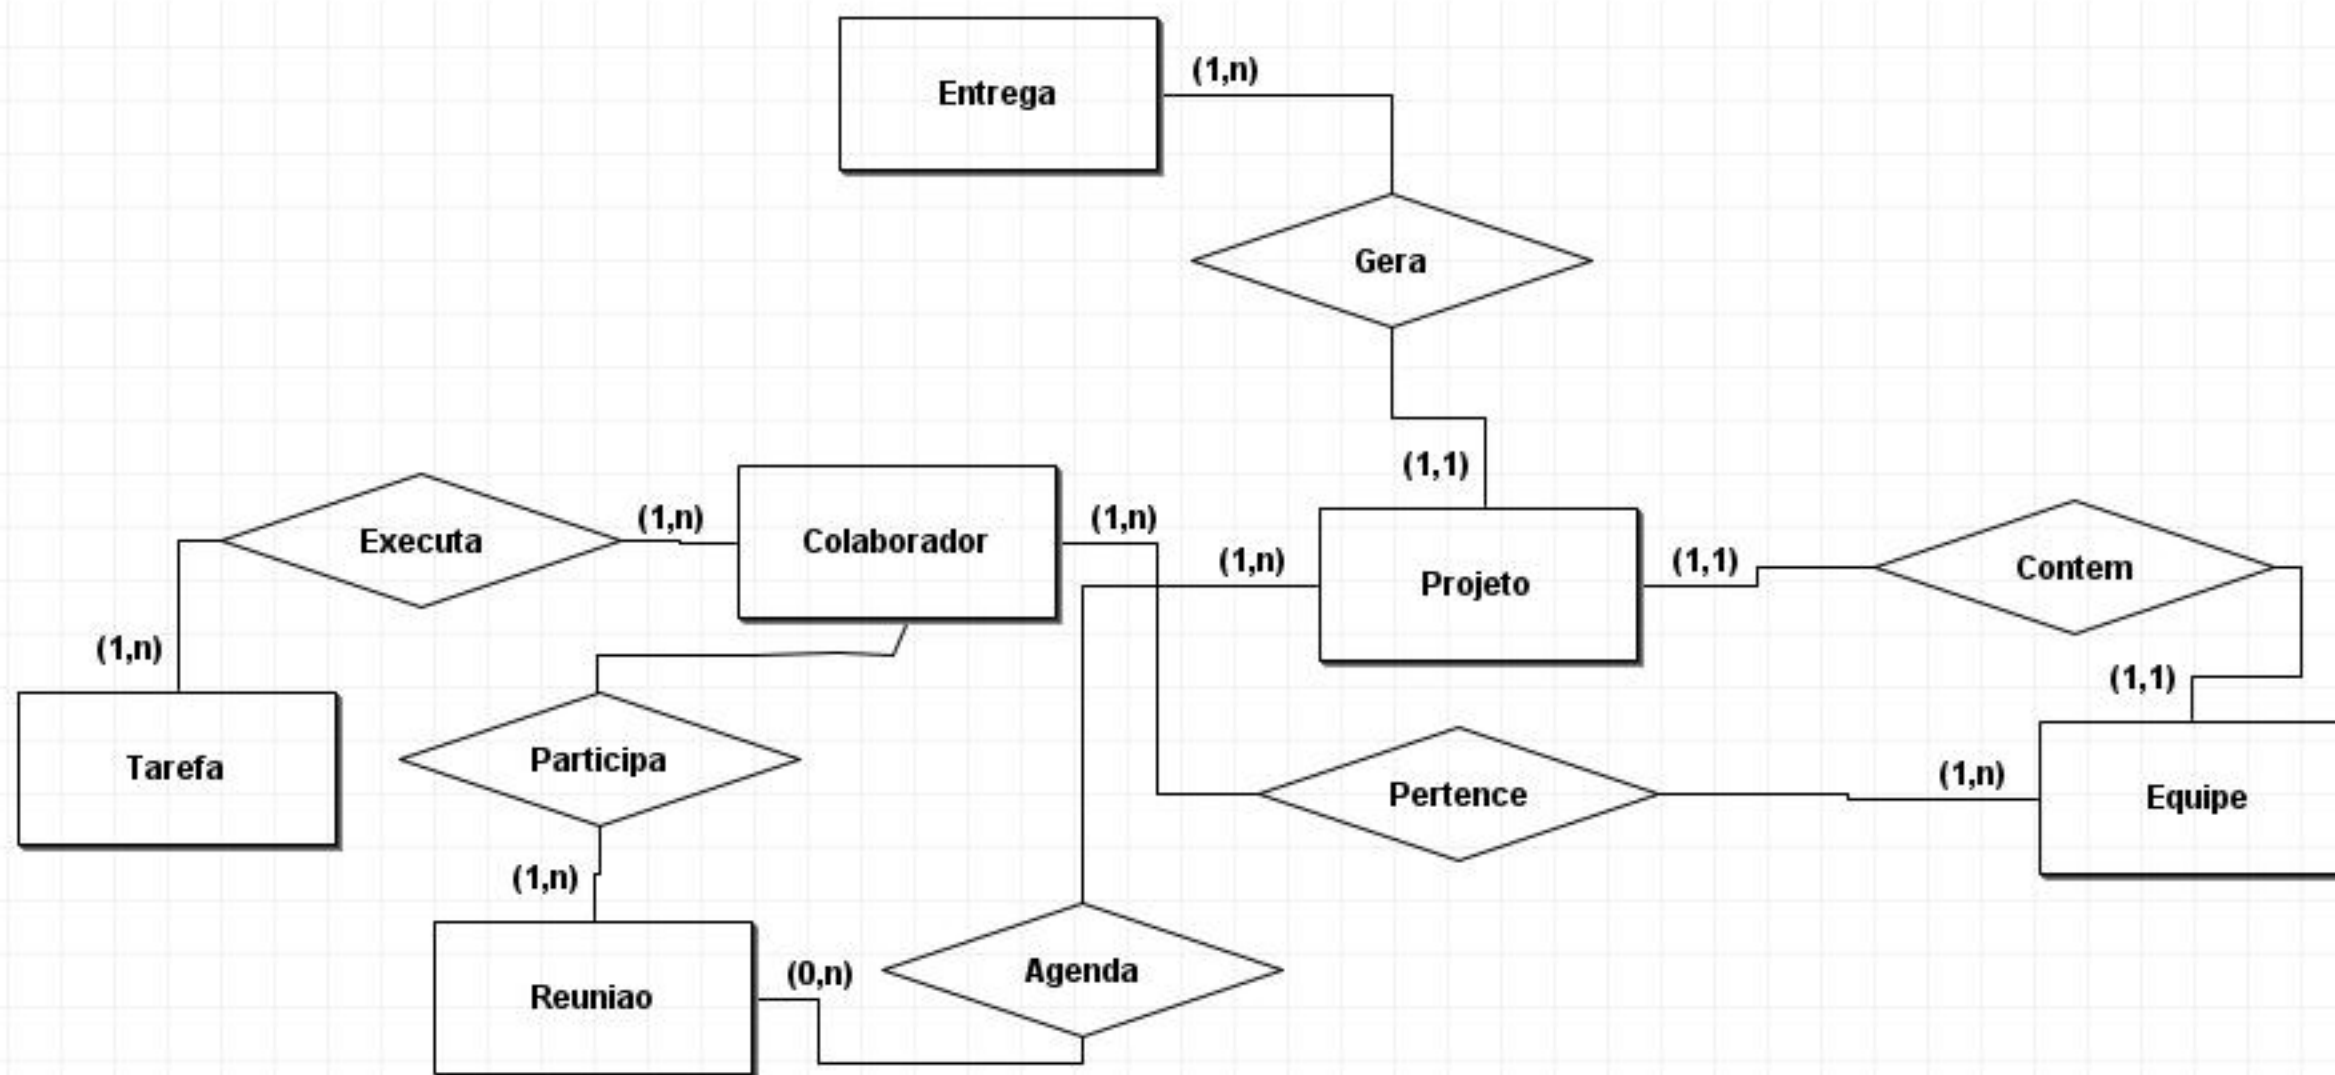

CONCEITUAL

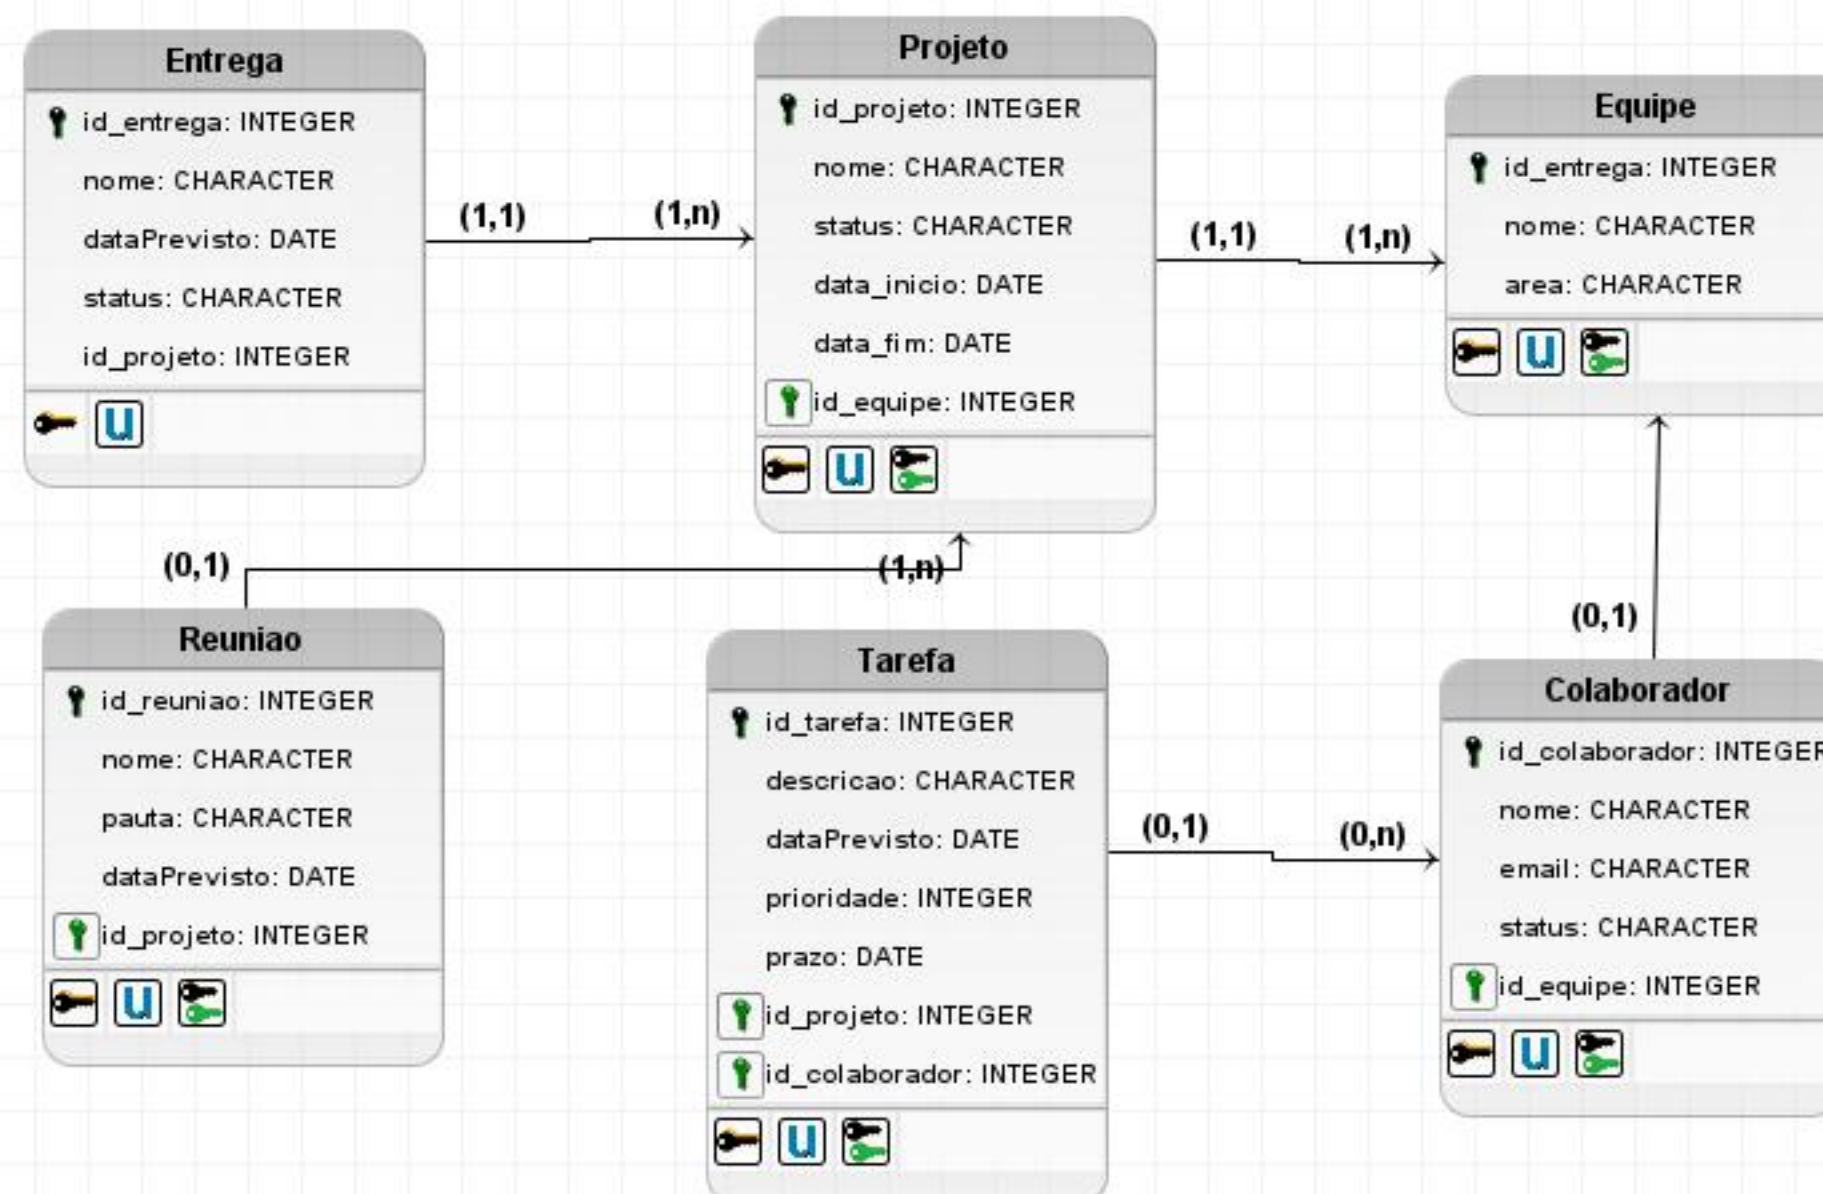

LÓGICO

```

CREATE DATABASE gestao_frota;
USE gestao_frota;

-- =====
CREATE TABLE Motorista (
    id_motorista INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,
    telefone VARCHAR(20),
    data_cadastro DATE,
    status VARCHAR(30)
);

-- =====
CREATE TABLE Veiculo (
    id_veiculo INT PRIMARY KEY,
    placa VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    modelo VARCHAR(100),
    ano INT,
    tipo VARCHAR(50),
    status VARCHAR(30),

    id_motorista INT NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_veiculo_motorista
        FOREIGN KEY (id_motorista)
        REFERENCES Motorista(id_motorista)
);

-- =====
CREATE TABLE Aplicativo (
    id_cliente INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cpf_cnpj VARCHAR(18),
    telefone_cliente VARCHAR(20),
    endereco_cliente VARCHAR(200),
    data_cadastro DATE
);

-- =====
CREATE TABLE Aplicativo (
    id_aplicativo INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    versao VARCHAR(20),
    status VARCHAR(30)
);

-- =====
CREATE TABLE Pedido (
    id_pedido INT PRIMARY KEY,
    data_hora DATETIME,
    endereco_entrega VARCHAR(200),
    valor DECIMAL(10,2),
    status VARCHAR(30),
    id_cliente INT NOT NULL,
    id_veiculo INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_pedido_cliente
        FOREIGN KEY (id_cliente)
        REFERENCES Cliente(id_cliente),
    CONSTRAINT fk_pedido_veiculo
        FOREIGN KEY (id_veiculo)
        REFERENCES Veiculo(id_veiculo)
);

-- =====
CREATE TABLE Viagem (
    id_viagem INT PRIMARY KEY,
    data_hora_inicio DATETIME,
    data_hora_fim DATETIME,
    distancia_km DECIMAL(10,2),
    status VARCHAR(30),
    id_motorista INT NOT NULL,
    id_veiculo INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_viagem_motorista
        FOREIGN KEY (id_motorista)
        REFERENCES Motorista(id_motorista),
    CONSTRAINT fk_viagem_veiculo
        FOREIGN KEY (id_veiculo)
        REFERENCES Veiculo(id_veiculo)
);

-- =====
CREATE TABLE Entrega (
    id_entrega INT PRIMARY KEY,
    data_hora DATETIME,
    valor_frente DECIMAL(10,2),
    distancia_km DECIMAL(10,2),
    status VARCHAR(30),
    id_viagem INT NOT NULL,
    id_aplicativo INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_entrega_viagem
        FOREIGN KEY (id_viagem)
        REFERENCES Viagem(id_viagem),
    CONSTRAINT fk_entrega_aplicativo
        FOREIGN KEY (id_aplicativo)
        REFERENCES Aplicativo(id_aplicativo)
);

```