

SLIDE 4

1 • Python

```
print(-2 ** 2, 2 ** 3 ** 2)
```

Palpite: - 4, 64

Resultado real: -4, 512

2 • Java

```
System.out.println(1 + 2 + "3" + 4 + 5);
```

Palpite: 3345

Resultado real: 3345

3 • JavaScript

```
console.log("5" - 2, "5" + 2);
```

Palpite: 52, 52

Resultado real: 3, 52

4 • C

```
printf("%d\n", 3 > 2 > 1);
```

Palpite: 0

Resultado real: 0

5 • Python

```
x = 0
```

```
print(x or "padrão", 3 > 2 > 1)
```

Palpite: padrão

Resultado real: padrão True

6 • JavaScript

```
console.log(0 == "", "" == "0", 0 == "0");
```

Palpite: false false true

Resultado real: true false true

SLIDE 5

Explicação de conceitos

SLIDES 6

Cada linguagem pode ter diferentes regras para determinar ordem de operações

SLIDE 7

Uma função pode alterar uma variável enquanto uma expressão está sendo avaliada, ordem pode variar dependendo da linguagem

SLIDE 8

Operadores pode ter diferentes significados.

SLIDE 22

The screenshot shows the OneCompiler JavaScript editor. The code in `index.js` is as follows:

```
1 const precos = [10, 20, 30];
2 let total = 0;
3 for (const p in precos)
4   total += p;
5 console.log("Total: " + total);
6
```

The console output on the right shows `Total: 0012`, indicating that the values are being concatenated as strings.

Qual a saída?

0012

Qual regra causa o problema?

O `for...in` junto com `+` (concatena)

Como corrigir?

Usar `for...of` para percorrer os valores da string

The screenshot shows the OneCompiler Python editor. The code in `main.py` is as follows:

```
1 def desconto(preco, d=None):
2     d = d or 10 # padrão: 10%
3     return preco * (100 - d) / 100
4
5 print(desconto(200, 0))
6
```

The console output on the right shows `180.0`, which is incorrect because the default value `10` is used instead of the provided `0`.

Qual a saída?

180.0

Qual regra causa o problema?

“`d or 10`” está tratando `0` como `false`

Como corrigir?

If `d is none = 10`

SLIDE 23

```
1 import java.util.*;
2
3 public class Main {
4     public static void main(String[] args) {
5         int dia = 2; String nome = "";
6         switch (dia) {
7             case 1: nome = "domingo";
8             case 2: nome = "segunda";
9             case 3: nome = "terça";
10            default: nome = "inválido";
11        }
12        System.out.println(nome);
13    }
14 }
```

inválido

Qual a saída?

Invalido

Qual regra causa o problema?

Switch está sem break em todos os casos

Como corrigir?

Break em cada case

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int saldo = 100, saque = 50;
5     if (saque > saldo);
6     printf("saldo insuficiente\n");
7     printf("fim\n");
8 }
9 }
```

saldo insuficiente
fim

Qual a saída?

saldo insuficiente

fim


Qual regra causa o problema?

A falta de chave no printf("saldo insuficiente"), pois o if está tratando como sentença vazia após ";"

Como corrigir?

Colocar chaves

SLIDES 24

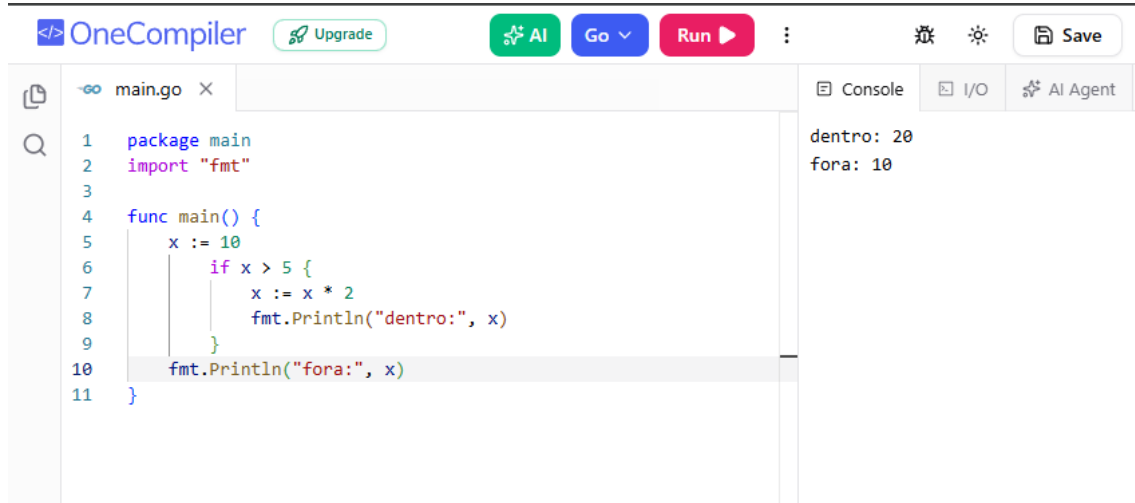

The screenshot shows the OneCompiler interface with a Go file named 'main.go'. The code contains a function 'main()' where a variable 'x' is initialized to 10. An 'if' statement checks if 'x > 5'. Inside the 'if' block, 'x' is assigned 'x * 2' using the ':=' operator, and 'dentro:' is printed. After the 'if' block, 'fora:' is printed. The console output shows 'dentro: 20' and 'fora: 10'.

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     x := 10
6     if x > 5 {
7         x := x * 2
8         fmt.Println("dentro:", x)
9     }
10    fmt.Println("fora:", x)
11 }
```

dentro: 20
fora: 10

Qual a saída?

Dentro: 20

Fora: 10

Qual regra causa o problema?

“:=” está criando uma nova variável em vez de alterar.

Como corrigir?

Utilizar “=” ao invés de “:=”



The screenshot shows the OneCompiler interface with a Java file named 'Main.java'. The code imports 'java.util.*' and defines a 'Main' class with a 'main' method. Inside the 'main' method, 'acertos' is 7, 'total' is 10, and 'taxa' is calculated as 'acertos / total * 100'. 'taxa' is then printed. The console output shows '0.0%'.

```
1 import java.util.*;
2
3 public class Main {
4     public static void main(String[] args) {
5         int acertos = 7, total = 10;
6         double taxa = acertos / total * 100;
7         System.out.println(taxa + "%");
8     }
9 }
```

0.0%

Qual a saída?

0.0%

Qual regra causa o problema?

A divisão ser inteira

Como corrigir?

Alterar um dos valores para double