



Conta

Painel de
controle

Cursos



Calendário

Caixa de
entrada

Histórico



Ajuda

[Página inicial](#)[Módulos](#)[Notas](#)

39

[Páginas](#)[Tarefas](#)

RSDB PT BR SG M06 DYNAMODB

< > 1 of 26

+ - <->

Fechar



Amazon DynamoDB

Princípios básicos de banco de dados

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou uma filial dela. Todos os direitos reservados.

Bem-vindo ao módulo Amazon DynamoDB.

[◀ Anterior](#)[Próximo ▶](#)

Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSDB PT BR SG M06 DYNAMODB

< > 2 of 26

+ - <->

Fechar

O que você aprenderá

Principais pontos da aula

Você aprenderá a:

- Descrever os detalhes do serviço de banco de dados Amazon DynamoDB
- Destacar a diferença entre os bancos de dados relacionais e não relacionais.

Principais termos:

- Amazon DynamoDB
- Partição
- Banco de dados relacional
- Banco de dados não relacional



2



Nesse módulo, você descobrirá os principais conceitos relacionados às soluções de banco de dados.

Você aprenderá a:

- Descrever os detalhes do serviço de banco de dados Amazon DynamoDB
- Destacar a diferença entre os bancos de dados relacionais e não relacionais

O objetivo desse módulo é ajudá-lo a compreender os recursos de banco de dados disponíveis para impulsionar sua solução. Você também analisará os diferentes recursos do serviço disponíveis para compreender como as diversas opções afetam a disponibilidade da solução.

◀ Anterior

Próximo ▶



Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSDB PT BR SG M06 DYNAMODB

< > 3 of 26

+ - <->

Fechar

Amazon DynamoDB

Bem-vindo a uma introdução ao Amazon DynamoDB, que é um serviço de banco de dados NoSQL da AWS.

◀ Anterior

Próximo ▶



Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSDB PT BR SG M06 DYNAMODB

< > 4 of 26

+ - <->

Fechar

O **Amazon DynamoDB** é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado. A Amazon gerencia toda a infraestrutura de dados subjacente relacionada a esse serviço. Ele armazena dados de forma redundante em várias instalações em uma região como parte da arquitetura tolerante a falhas. Com o DynamoDB, você pode criar tabelas e itens. Você pode adicionar itens a uma tabela. Ele particiona automaticamente os dados e oferece armazenamento de tabelas para atender aos requisitos de carga de trabalho.

4

aws re/start

O DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado. A Amazon gerencia toda a infraestrutura de dados subjacente relacionada a esse serviço. Ele armazena dados de forma redundante em várias instalações em uma região como parte da arquitetura tolerante a falhas. Com o DynamoDB, você pode criar tabelas e itens. Você pode adicionar itens a uma tabela. Ele particiona automaticamente os dados e oferece armazenamento de tabelas para atender aos requisitos de carga de trabalho.

◀ Anterior

Próximo ▶



Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSDB PT BR SG M06 DYNAMODB

< > 5 of 26

+ - <->

Fechar

Benefícios técnicos do Amazon DynamoDB

O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados não relacional rápido e altamente dimensionável.

Os benefícios do Amazon DynamoDB incluem:

- Serviço totalmente gerenciado
- Consultas de baixa latência
- Controle de acesso refinado
- Flexibilidade



5

aws re/start

O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL rápido e flexível compatível com os modelos de armazenamento de documentos e chave-valor. Os benefícios incluem:

◀ Anterior

Próximo ▶





Conta



Painel de controle



Cursos



Calendário



Caixa de entrada



Histórico



Ajuda



[Página inicial](#)

Módulos

[Notas](#)

39

[Páginas](#)

[Tarefas](#)

RSDB PT BR SG M06 DYNAMODB

< > 5 of 26

+ - <->

Fechar

5



O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL rápido e flexível compatível com os modelos de armazenamento de documentos e chave-valor. Os benefícios incluem:

- *Serviço totalmente gerenciado:* ao criar uma tabela de banco de dados e definir a utilização de destino para dimensionamento automático, o serviço executa automaticamente as tarefas de gerenciamento de banco de dados. Processa provisionamento, configuração e inicialização de hardware e software, aplicação de patches de software, operação de um cluster de banco de dados distribuído e particionamento de dados em várias instâncias à medida que é dimensionado. O DynamoDB também oferece recuperação pontual, backup e restauração para todas as tabelas.
- *Consultas de baixa latência:* a latência média do lado do serviço para executar uma consulta é geralmente de milissegundos de um dígito. À medida que os volumes de dados crescem e as demandas de desempenho dos aplicativos aumentam, o DynamoDB se adapta para atender a essas necessidades. Ele usa tecnologias de particionamento automático e SSD para atender aos requisitos de taxa de transferência e fornecer baixas latências em qualquer escala.
- *Controle de acesso refinado:* você pode usar o DynamoDB com o AWS Identity and Access Management (IAM) para obter um controle de acesso

◀ Anterior

Próximo ▶



condição de acesso terminado. Você pode usar o DynamoDB com o AWS Identity and Access Management (IAM) para obter um controle de acesso

refinado dos usuários da organização. Você pode atribuir credenciais de segurança únicas para cada usuário e controlar o acesso a serviços e recursos.

- *Flexibilidade:* o DynamoDB é compatível com armazenamento, consulta e atualização de dados na forma de documentos JavaScript Object Notation (JSON). Isso o torna ideal para armazenar dados semiestruturados e manipulá-los usando consultas JSON.

Além disso, o Amazon DynamoDB se integra ao Amazon CloudWatch para visualização de estatísticas de solicitações de taxa de transferência e latência.

Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSDB PT BR SG M06 DYNAMODB

< > 7 of 26

+ - <->

Fechar

Compreensão do Amazon DynamoDB

Compreensão do Amazon DynamoDB

- Alguns clientes do Amazon DynamoDB têm tabelas no Amazon DynamoDB que contêm bilhões de itens.
- Itens de formato recente podem ser armazenados lado a lado com itens anteriores na mesma tabela, sem a necessidade de realizar migrações de esquema.
- À medida que o aplicativo fica mais popular e os usuários continuam a interagir com ele, o banco de dados pode crescer de acordo com as necessidades do aplicativo.



aws re/start

6

Com o DynamoDB, não há limite prático para o número de itens que você pode armazenar em uma tabela. Por exemplo, alguns clientes têm tabelas de produção que contêm bilhões de itens.

Um dos benefícios de um banco de dados NoSQL é que os itens na mesma tabela podem ter atributos diferentes. Isso oferece flexibilidade para adicionar atributos à medida que o aplicativo evolui. Itens de formato mais novos podem ser armazenados lado a lado com itens anteriores na mesma tabela, sem a necessidade de realizar migrações de esquema.

À medida que o aplicativo fica mais popular e os usuários continuam a interagir com ele, o armazenamento pode crescer de acordo com as necessidades do aplicativo. Todos os dados no DynamoDB são armazenados em SSDs e a linguagem de consulta simples permite um desempenho uniforme de consulta de baixa latência.

◀ Anterior

Próximo ▶



Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSDB PT BR SG M06 DYNAMODB

< > 8 of 26

+ - <->

Fechar

Além do dimensionamento do armazenamento, o DynamoDB também permite provisionar a quantidade de taxa de transferência de leitura/gravação necessária para tabelas. À medida que o número de usuários do aplicativo cresce, as tabelas do DynamoDB podem ser dimensionadas para lidar com o

número maior de solicitações de leitura/gravação com provisionamento manual. Alternativamente, você pode habilitar o dimensionamento automático para que o DynamoDB monitore a carga na tabela e aumente ou diminua automaticamente a taxa de transferência provisionada.

Alguns recursos principais adicionais de diferenciação incluem tabelas globais que permitem a replicação automática entre regiões AWS, criptografia de dados ociosos e a TTL (vida útil) do item.

◀ Anterior

Próximo ▶



Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSDB PT BR SG M06 DYNAMODB

< > 9 of 26

+ - <->

Fechar

Conceitos básicos: tabelas, itens e atributos

O que é o Amazon DynamoDB, que é um serviço de banco de dados NoSQL.

◀ Anterior

Próximo ▶



Principais conceitos

Conceitos básicos do DynamoDB:

- Tabelas: semelhante a outros sistemas de banco de dados, o DynamoDB armazena dados em tabelas. Uma *tabela* é uma coleção de dados.
 - Por exemplo, consideremos uma tabela chamada *Pessoas* que você pode usar para armazenar informações pessoais de contato de amigos, familiares ou qualquer outra pessoa de interesse.
- Itens: cada tabela contém zero ou mais itens. Um *item* é um grupo de atributos identificável exclusivamente entre todos os outros itens.
 - Por exemplo, na tabela *Pessoas*, cada item pode representar uma pessoa.
- Atributos: cada item é composto de um ou mais atributos. Um *atributo* é um elemento de dados fundamental, algo que não precisa de divisão adicional.
 - Por exemplo, um item em uma tabela *Pessoas* pode conter atributos chamados *PersonID* (ID da pessoa), *LastName* (Sobrenome), *FirstName* (Nome) etc.

```
{
  "PersonID": 101,
  "LastName": "Smith",
  "FirstName": "Fred",
  "Phone": "555-4321"
}
```



Conta



Painel de controle



Cursos



Calendário



Caixa de entrada



Histórico



Ajuda



Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39


RSDB PT BR SG M06 DYNAMODB

< > 11 of 26

+ - <->

Fechar

Tabelas globais do Amazon DynamoDB

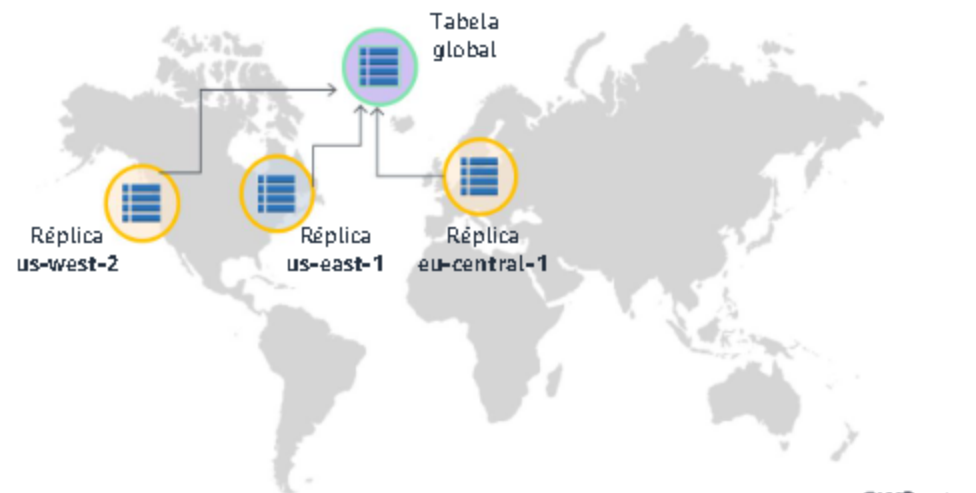

9

O recurso de tabelas globais do DynamoDB oferece alta disponibilidade e escalabilidade entre regiões.

Uma *tabela global* é uma coleção de uma ou mais tabelas do DynamoDB, que devem todas pertencer a uma única conta da AWS. As tabelas na coleção também são conhecidas como tabelas-réplica. Uma *tabela-réplica* (ou *réplica*) é uma tabela única do DynamoDB que funciona como parte de uma tabela global. Cada réplica armazena o mesmo conjunto de itens de dados. Qualquer tabela global específica pode ter apenas uma tabela-réplica por região. Cada réplica tem o mesmo nome de tabela e a mesma definição de chave primária.

Ao criar uma tabela global, especifique as regiões AWS nas quais deseja disponibilizar a tabela. O DynamoDB executa todas as tarefas necessárias para criar tabelas idênticas nessas regiões e propaga as alterações de dados contínuas a todas elas.

◀ Anterior

Próximo ▶





Conta

Painel de
controle

Cursos



Calendário

Caixa de
entrada

Histórico



Ajuda

[Página inicial](#)[Módulos](#)[Notas](#)

39

[Páginas](#)[Tarefas](#)

RSDB PT BR SG M06 DYNAMODB

< > 11 of 26

+ - <->

Fechar

9



O recurso de tabelas globais do DynamoDB oferece alta disponibilidade e escalabilidade entre regiões.

Uma *tabela global* é uma coleção de uma ou mais tabelas do DynamoDB, que devem todas pertencer a uma única conta da AWS. As tabelas na coleção também são conhecidas como tabelas-*réplica*. Uma *tabela-*réplica** (ou *réplica*) é uma tabela única do DynamoDB que funciona como parte de uma tabela global. Cada réplica armazena o mesmo conjunto de itens de dados. Qualquer tabela global específica pode ter apenas uma tabela-*réplica* por região. Cada réplica tem o mesmo nome de tabela e a mesma definição de chave primária.

Ao criar uma tabela global, especifique as regiões AWS nas quais deseja disponibilizar a tabela. O DynamoDB executa todas as tarefas necessárias para criar tabelas idênticas nessas regiões e propaga as alterações de dados contínuas a todas elas.

As tabelas globais do DynamoDB funcionam bem para aplicativos de grande escala com usuários dispersos pelo mundo. Nesse ambiente, os usuários esperam um desempenho rápido do aplicativo, obtido ao acessar a réplica mais próxima. Além disso, ainda que uma das regiões AWS fique temporariamente indisponível, os usuários poderão acessar os mesmos dados em outras regiões.

[◀ Anterior](#)[Próximo ▶](#)



Conta



Painel de controle



Cursos



Calendário



Caixa de entrada



Histórico



Ajuda



[Página inicial](#)

Módulos

[Notas](#)

[Páginas](#)

[Tarefas](#)

39

RSDB PT BR SG M06 DYNAMODB

< > 12 of 26

+ - <->

Fechar

Conceitos básicos: chaves de partição, chaves de partição e classificação

O que é o Amazon DynamoDB, que é um serviço de banco de dados NoSQL.

◀ Anterior

Próximo ▶



Tabelas e dados

Componentes principais

- O DynamoDB é compatível com dois tipos diferentes de chaves primárias:
 - Chaves de partição
 - Chaves de partição e classificação



11

aws re/start

O DynamoDB é compatível com dois tipos diferentes de chaves primárias:

Compreensão de chaves

Ao criar uma tabela, além do nome dela, você deve especificar a respectiva chave primária.

- A chave de partição é uma chave primária simples, que é composta por um atributo chamado *chave de partição*.
- A chave de partição e a chave de classificação também são conhecidas como **chave primária composta**, que é composta por dois atributos.



Um atributo



Dois atributos

LEMBRE-SE: as chaves primárias identificam exclusivamente cada item na tabela para que nenhum item tenha a mesma chave.

12



A **chave de partição** é uma chave primária simples, que é composta por um atributo chamado *chave de partição*. A chave de partição e a chave de classificação também são conhecidas como **chave primária composta**, que é composta por dois atributos. Para entender melhor o que é uma chave composta, considere o seguinte exemplo: A tabela *Música* descrita em Tabelas, Itens e Atributos é um exemplo de uma tabela com uma chave primária composta (*Artist* e *SongTitle*).

Para saber mais sobre como o DynamoDB funciona, consulte os [Componentes principais do Amazon DynamoDB](#).



Conta



Painel de controle



Cursos



Calendário



Caixa de entrada



Histórico



Ajuda



Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSDB PT BR SG M06 DYNAMODB

< > 15 of 26

+ - <->

Fechar

Exemplo de tabela de música

O diagrama mostra uma tabela chamada *Música* com alguns itens de exemplo, atributos e uma chave primária

- A chave primária para *Música* é composta por dois atributos: (*Artist* e *SongTitle*).
 - Cada item da tabela deve ter esses dois atributos.
- A tabela *Música* não tem esquema, o que significa que nem os atributos nem os tipos de dados precisam ser definidos previamente. Cada item pode ter seus próprios atributos distintos.



13

aws re/start

Considere uma tabela chamada *Música*. A tabela tem uma chave primária composta por dois atributos (*Artist* e *SongTitle*). Cada item da tabela deve ter esses dois atributos. A combinação de *Artist* e *SongTitle* distingue cada item na tabela de todos os outros.

Com o DynamoDB diferente da chave primária, a tabela *Music* não tem esquema, o que significa que nem os atributos nem seus tipos de dados precisam ser definidos previamente. Cada item pode ter seus próprios atributos distintos.

◀ Anterior

Próximo ▶



Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSDB PT BR SG M06 DYNAMODB

< > 16 of 26

+ - <->

Fechar

Como funciona

Vamos ver como o Amazon DynamoDB funciona.

◀ Anterior

Próximo ▶



Como o Amazon DynamoDB distribui dados

Compreensão de como os dados são distribuídos

Como o DynamoDB armazena dados:

- O Amazon DynamoDB armazena dados em partições. Uma partição é uma alocação de armazenamento de uma tabela, com base em unidades de estado sólido (SSDs) e replicada automaticamente em várias zonas de disponibilidade em uma região AWS.

Como o DynamoDB grava um item na tabela:

- O DynamoDB usa o valor da chave de partição como entrada para uma função de hash interna. O valor de saída da função hash determina a partição na qual o item será armazenado.

Como o DynamoDB armazena e recupera itens?

- Se a tabela tiver uma chave primária (apenas uma chave de partição), o DynamoDB armazena e recupera cada item com base na chave-valor de partição.

Como o DynamoDB lê um item em uma tabela:

- Para ler um item na tabela, você deve especificar a chave-valor de partição do item. O DynamoDB usa esse valor como entrada para sua função de hash, gerando a partição na qual o item estará disponível.

15



Para compreender como o Amazon DynamoDB distribui dados, vamos analisar como os dados são armazenados, gravados em uma tabela e recuperados de uma tabela.

Como o DynamoDB armazena dados:

O Amazon DynamoDB armazena dados em partições. Uma **partição** é uma alocação de armazenamento de uma tabela, com base em unidades de estado sólido (SSDs) e replicada automaticamente em

15



Para compreender como o Amazon DynamoDB distribui dados, vamos analisar como os dados são armazenados, gravados em uma tabela e recuperados de uma tabela.

Como o DynamoDB armazena dados:

O Amazon DynamoDB armazena dados em partições. Uma **partição** é uma alocação de armazenamento de uma tabela, com base em unidades de estado sólido (SSDs) e replicada automaticamente em várias zonas de disponibilidade em uma região AWS.

Como o DynamoDB armazena e recupera itens:

Se a tabela tiver uma chave primária (apenas uma chave de partição), o DynamoDB **armazenará e recuperará** cada item com base na chave-valor de partição.

Como o DynamoDB grava um item na tabela:



Conta



Painel de controle



Cursos



Calendário



Caixa de entrada



Histórico



Ajuda



[Página inicial](#)

Módulos

[Notas](#)

39

[Páginas](#)

[Tarefas](#)

RSDB PT BR SG M06 DYNAMODB

< > 18 of 26

+ - <->

Fechar

O DynamoDB usa o valor da chave de partição como entrada para uma função de hash interna. O valor de saída da função hash determina a partição na qual o item será armazenado.

Como o DynamoDB lê um item em uma tabela:

Para ler um item na tabela, você deve especificar a chave-valor de partição do item. O DynamoDB usa esse valor como entrada para sua função de hash, gerando a partição na qual o item estará disponível.

◀ Anterior

Próximo ▶





Conta



Painel de controle



Cursos



Calendário



Caixa de entrada



Histórico



Ajuda



[Página inicial](#)

Módulos

[Notas](#)

[Páginas](#)

[Tarefas](#)

39


RSDB PT BR SG M06 DYNAMODB

< > 19 of 26

+ - <->

Fechar

Amazon DynamoDB: Como funciona

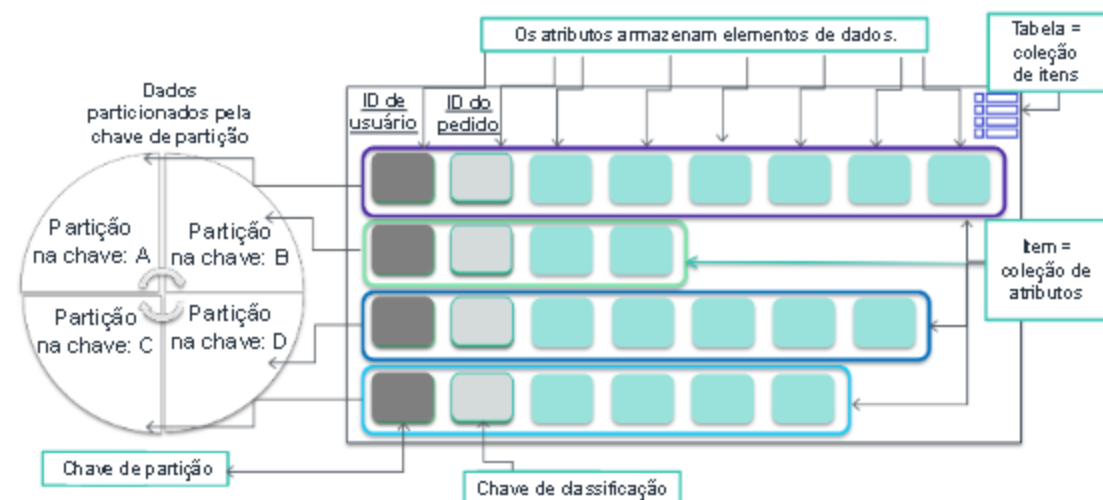

16

No DynamoDB, os dados são armazenados em *tabelas*. Uma tabela contém *itens* com *atributos*. Pode considerar os itens como linhas ou tuplas em um banco de dados relacional e os atributos como colunas.

O DynamoDB armazena os dados em partições e divide os itens da tabela em várias partições com base no valor da *chave de partição*. Uma *partição* é uma alocação de armazenamento para uma tabela. Ela é baseada em SSDs e replicada automaticamente em várias zonas de disponibilidade em uma região AWS. O DynamoDB processa o gerenciamento de partições. A chave de partição de um item também é conhecida como o seu *atributo de hash*.

Uma *chave de classificação* pode ser definida para armazenar todos os itens com o mesmo valor de chave de partição fisicamente próximos. Ela pode classificá-los por chave-valor de classificação na partição. Ela representa uma relação de um para muitos, com base na chave de partição e permite a consulta no atributo de chave de classificação.

◀ Anterior

Próximo ▶





No DynamoDB, os dados são armazenados em *tabelas*. Uma tabela contém *itens* com *atributos*. Pode considerar os itens como linhas ou tuplas em um banco de dados relacional e os atributos como colunas.

O DynamoDB armazena os dados em partições e divide os itens da tabela em várias partições com base no valor da *chave de partição*. Uma *partição* é uma alocação de armazenamento para uma tabela. Ela é baseada em SSDs e replicada automaticamente em várias zonas de disponibilidade em uma região AWS. O DynamoDB processa o gerenciamento de partições. A chave de partição de um item também é conhecida como o seu *atributo de hash*.

Uma *chave de classificação* pode ser definida para armazenar todos os itens com o mesmo valor de chave de partição fisicamente próximos. Ela pode classificá-los por chave-valor de classificação na partição. Ela representa uma relação de um para muitos, com base na chave de partição e permite a consulta no atributo de chave de classificação.

Uma tabela tem uma chave primária que identifica exclusivamente cada item na tabela. Há dois tipos de chaves primárias:

- *Chave primária de partição*: a chave primária é composta por um único atributo, que é a chave de partição. O DynamoDB cria um índice não

ordenado nesse atributo de chave primária. Cada item da tabela é identificado exclusivamente por seu valor de chave de partição.

- *Chave primária de partição e classificação:* A chave primária é composta por dois atributos. O primeiro atributo é a chave de partição e o segundo é a chave de classificação. O DynamoDB cria um índice não ordenado no atributo de chave de partição e um índice classificado no atributo de chave de classificação. Cada item na tabela é identificado exclusivamente pela combinação dos valores de chave de partição e classificação.

No exemplo, a tabela tem uma chave primária de partição e classificação composta pelos atributos *ID do usuário* e *ID do pedido*. Para obter informações sobre o modelo de dados e as tabelas do DynamoDB, consulte: [O que é o Amazon DynamoDB?](#)

Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSDB PT BR SG M06 DYNAMODB

< > 21 of 26

+ - <->

Fechar

O conceito de particionamento

Vamos ver como o particionamento funciona.

◀ Anterior

Próximo ▶



Partições e o conceito de particionamento



Crescimento de dados

18

aws re/start

À medida que os dados crescem, os dados da tabela são particionados e indexados por uma chave primária.

Existem duas maneiras diferentes para recuperar dados de uma tabela do DynamoDB.

- No primeiro método, a *operação de consulta* usa o particionamento de tabela para localizar itens de forma eficaz usando a chave primária.
- O segundo método é uma *varredura*, que permite localizar itens na tabela ao corresponder condições em atributos que não são chave.
 - O segundo método oferece a flexibilidade para localizar itens usando outros atributos.
 - Entretanto, a operação é menos eficiente, pois o DynamoDB lê todos os itens da tabela para encontrar aqueles que correspondem aos seus critérios.

Particionamento

O conceito de particionamento



19

Uma *partição* é uma alocação de armazenamento para uma tabela, com base em unidades de estado sólido (SSDs) e replicada automaticamente em várias zonas de disponibilidade em uma região AWS. Para obter mais informações, consulte o seguinte recurso: [Partições e distribuição de dados](#).



Conta



Painel de controle



Cursos



Calendário



Caixa de entrada



Histórico



Ajuda



[Página inicial](#)

Módulos

[Notas](#)

39

[Páginas](#)

[Tarefas](#)

RSDB PT BR SG M06 DYNAMODB

< > 24 of 26

+ - <->

Fechar

Demonstração do Amazon DynamoDB

Consulte a demonstração do DynamoDB: Demonstração do console do Amazon DynamoDB.
Essa demonstração em vídeo está disponível no LMS.

◀ Anterior

Próximo ▶



Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSDB PT BR SG M06 DYNAMODB

< > 25 of 26

+ - <->

Fechar

Perguntas de verificação



Por que os bancos de dados não relacionais (NoSQL) são uma boa escolha se precisar começar rapidamente em um projeto?



Qual elemento é responsável pelo local em que os dados são particionados?



Ao criar itens em uma tabela do Amazon DynamoDB, cada entrada precisa ter os mesmos atributos?

21

aws re/start

Respostas:

1. Os bancos de dados NoSQL têm esquemas flexíveis, portanto, não é necessário fazer nenhuma engenharia de dados. Os desenvolvedores podem trabalhar com os dados de forma rápida e fácil sem precisar compreender as relações entre os dados.
2. A chave primária é responsável pelo local em que os dados são particionados.
3. Como o DynamoDB é um banco de dados NoSQL, os itens individuais podem ter atributos diferentes de outras entradas.

◀ Anterior

Próximo ▶



Principais conclusões



- O DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado.
- O DynamoDB oferece latência consistente de milissegundos de um dígito em qualquer escala.
- O DynamoDB praticamente não tem limites de tamanho de tabela ou de taxa de transferência.
- As tabelas globais reduzem a dificuldade de replicar dados entre regiões e resolver conflitos de atualização.

22



Exemplos das principais conclusões dessa lição:

- O DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado.
- O DynamoDB oferece latência consistente de milissegundos de um dígito em qualquer escala.
- O DynamoDB praticamente não tem limites de tamanho de tabela ou de taxa de transferência.
- As tabelas globais reduzem a dificuldade de replicar dados entre regiões e resolver conflitos de atualização.