

Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSDB PT BR SG M06 AMAZONRDS

< > 1 of 30

+ - <->

Fechar



Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

Princípios básicos de banco de dados

© 2019, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

◀ Anterior

Próximo ▶



O que você aprenderá

Principais pontos da aula

Você aprenderá a:

- Apresentar uma visão geral do Amazon RDS
- Descrever algumas das opções que o Amazon RDS oferece
- Explorar as opções de backup do Amazon RDS
- Explicar os seis tipos de banco de dados no Amazon RDS
- Estabelecer a alta disponibilidade que o Amazon RDS oferece
- Analisar alguns casos de uso do Amazon RDS
- Explorar alguns comandos na AWS Command Line Interface (AWS CLI) para o Amazon RDS

Principais termos:

- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Instância do banco de dados



2

Nesse módulo, você aprenderá a:

- Apresentar uma visão geral do Amazon RDS
- Descrever algumas das opções que o Amazon RDS oferece
- Explorar as opções de backup do Amazon RDS
- Explicar os seis tipos de banco de dados no Amazon RDS
- Estabelecer a alta disponibilidade que o Amazon RDS oferece
- Analisar alguns casos de uso do Amazon RDS

Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSDB PT BR SG M06 AMAZONRDS

< > 3 of 30

+ - <->

Fechar

Amazon Relational Database Service

Comece com o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

◀ Anterior

Próximo ▶



Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSDB PT BR SG M06 AMAZONRDS

< > 4 of 30

+ - <->

Fechar

Amazon RDS

O que é o Amazon RDS?

- Um serviço de banco de dados gerenciado que configura e opera um banco de dados relacional na nuvem



aws re/start

◀ Anterior

Próximo ▶





Conta



Painel de controle



Cursos



Calendário



Caixa de entrada



Histórico



Ajuda



[Página inicial](#)

Módulos

[Notas](#)

39

[Páginas](#)

[Tarefas](#)

RSDB PT BR SG M06 AMAZONRDS

< > 4 of 30

+ - <->

Fechar

O Amazon RDS é um serviço de banco de dados gerenciado que configura e opera um banco de dados relacional na nuvem.

Executar um banco de dados relacional independente e não gerenciado pode ser demorado e ter escopo limitado. Para resolver esses desafios, a AWS oferece um serviço que configura, opera e dimensiona o banco de dados relacional sem administração contínua. O Amazon RDS oferece capacidade econômica e redimensionável e automatiza tarefas administrativas demoradas.

Com o Amazon RDS, você tem mais tempo para se dedicar a oferecer desempenho, alta disponibilidade, segurança e compatibilidade que os aplicativos precisam. Com o Amazon RDS, você prioriza os dados e a otimização do aplicativo.

◀ Anterior

Próximo ▶



Criar uma instância de banco de dados (BD) no Amazon RDS

- A forma mais fácil de criar uma instância de banco de dados é usar o console de gerenciamento da AWS.
- Depois de criar a instância de banco de dados, você pode usar os utilitários padrão do MySQL, como MySQL Workbench, para se conectar a um banco de dados na instância de banco de dados.

Criar banco de dados

Escolha um método de criação de banco de dados - [Informações](#)

☐ Criação padrão

Defina todas as opções de configuração, incluindo as de disponibilidade, segurança, backups e manutenção.

☒ Criação fácil

Use as configurações recomendadas de melhores práticas. Algumas opções de configuração podem ser alteradas após a criação do banco de dados.

Configuração

5



Como criar uma instância de banco de dados

Exemplo de MySQL

- Na seção **Configuration** (Configuração), selecione **MySQL**.
- Em seguida, realize as etapas restantes necessárias para responder às perguntas obrigatórias e selecione **Create** (Criar).
- Dependendo da classe da instância de banco de dados e da quantidade de armazenamento, pode demorar até **20 minutos** para que a nova instância fique disponível.
- Conecte-se à instância de banco de dados usando a AWS CLI

Criar banco de dados

Escolha um método de criação de banco de dados - Informações

☐ Criação padrão
Define todos os aspectos de configuração, incluindo as opções de disponibilidade, segurança, logs e armazenamento.

☒ Criação rápida
Usa as configurações recomendadas de rede e segurança. Algumas opções de configuração podem ser alteradas após a criação do banco de dados.

Configuração

Tipo de mecanismo - Informações

☐ Amazon Aurora

☒ MySQL

☐ Maria DB

Backup do Amazon RDS

As opções de backup do Amazon RDS incluem:

Automático

Cría backups automatizados (snapshots e logs de transação diários completos) das instâncias de banco de dados durante a janela de backup

Manual

Cría snapshots do volume de armazenamento das instâncias de banco de dados

Como o Amazon RDS é um serviço totalmente gerenciado, uma tarefa que ele executa automaticamente é o backup periódico de uma instância de banco de dados. O backup de toda a instância é feito em um snapshot de volume de armazenamento durante uma janela de backup especificada. Ele é mantido de acordo com um período de retenção de backup especificado. O primeiro snapshot de uma instância de banco de dados contém todos os dados. Os snapshots seguintes são incrementais e contêm apenas os dados alterados desde o snapshot mais recente.

Se preferir, faça backup de uma instância de banco de dados manualmente criando um snapshot.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com backups, consulte [Como fazer backup e restauração de uma instância de banco de dados do Amazon RDS](#).

Para acessar a documentação e as informações de suporte para gerenciar backups e snapshots do Amazon RDS, consulte [Como fazer backup e restauração de uma instância de banco de dados do Amazon RDS](#).

Consulte também [Perguntas frequentes sobre o Amazon RDS](#).



Conta



Painel de controle



Cursos



Calendário



Caixa de entrada



Histórico



Ajuda



[Página inicial](#)

Módulos

[Notas](#)

[Páginas](#)

[Tarefas](#)

39

RSDB PT BR SG M06 AMAZONRDS

< > 8 of 30

+ - <->

Fechar

Instâncias de banco de dados do Amazon RDS


Amazon RDS


Amazon RDS
Instância de banco de dados primária

Classe da instância de banco de dados

- Unidade de processamento central (CPU)
- Memória
- Desempenho de rede

Armazenamento de instância de banco de dados

- Magnetic
- Uso geral da unidade de estado sólido (SSD)
- IOPS provisionado

O Amazon RDS é compatível com seis tipos de bancos de dados:

- MySQL
- Amazon Aurora
- Microsoft SQL Server
- PostgreSQL
- MariaDB
- Oracle

B

start

O elemento fundamental do Amazon RDS é a instância de banco de dados.

◀ Anterior

Próximo ▶



O elemento fundamental do Amazon RDS é a instância de banco de dados. Uma **instância de banco de dados** é um ambiente de banco de dados isolado. Pode conter vários bancos de dados criados pelo usuário e pode ser acessada usando as mesmas ferramentas e aplicativos que você usa com uma instância de banco de dados independente. Os recursos de uma instância de banco de dados são determinados por sua classe, e o tipo de armazenamento é determinado pelo tipo dos discos.

As instâncias de banco de dados e o armazenamento apresentam características de desempenho e preços diferentes, o que permite personalizar o desempenho e o custo conforme as necessidades do seu banco de dados. Ao criar uma instância de banco de dados, primeiro é necessário especificar o mecanismo de banco de dados que será executado. No momento, o Amazon RDS é compatível com seis bancos de dados: MySQL, Amazon Aurora, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MariaDB e Oracle.

Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSDB PT BR SG M06 AMAZONRDS

< > 9 of 30

+ - <->

Fechar


Alta disponibilidade com Amazon RDS

◀ Anterior

Próximo ▶



Alta disponibilidade com implantação multi-AZ: replicação

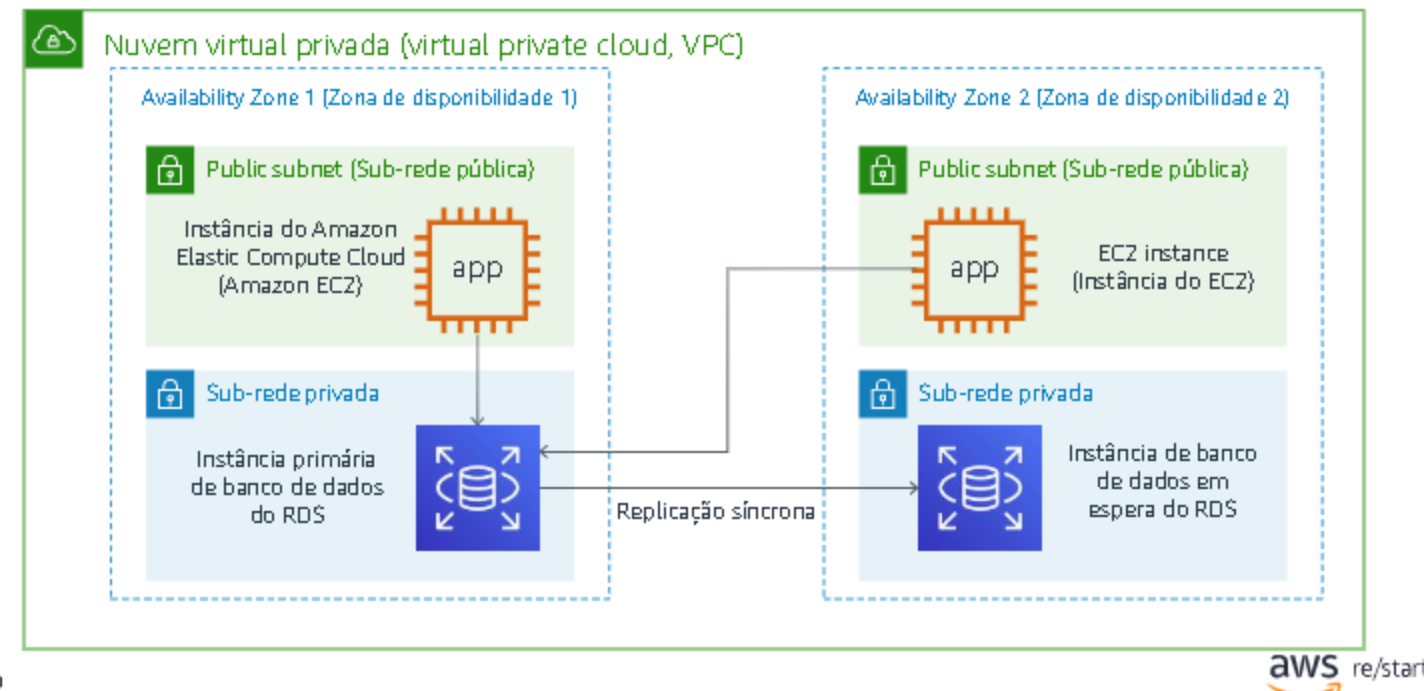

10

Um dos principais recursos do Amazon RDS é configurar uma instância de banco de dados com alta disponibilidade usando uma implantação Multi-AZ. Essa configuração gera automaticamente uma cópia em espera da instância de banco de dados em outra zona de disponibilidade na mesma nuvem virtual

Um dos principais recursos do Amazon RDS é configurar uma instância de banco de dados com alta disponibilidade usando uma implantação Multi-AZ. Essa configuração gera automaticamente uma cópia em espera da instância de banco de dados em outra zona de disponibilidade na mesma nuvem virtual privada (virtual private cloud, VPC). Após a cópia inicial completa, as transações são replicadas de forma síncrona para a cópia em espera. A execução de um banco de dados em várias zonas de disponibilidade pode aumentar a disponibilidade durante a manutenção planejada do sistema. Isso pode ajudar a evitar falhas no banco de dados e interrupções nas zonas de disponibilidade.

No diagrama, uma instância de banco de dados do RDS está configurada com alta disponibilidade. A instância primária é executada na Zona de Disponibilidade 1 e processa solicitações de aplicativos executados nas Zonas de Disponibilidade 1 e 2. A réplica em espera é executada na Zona de Disponibilidade 2 e oferece redundância de dados. Ela é replicada de forma síncrona em relação à instância primária.



Conta



Painel de controle



Cursos



Calendário



Caixa de entrada



Histórico



Ajuda



[Página inicial](#)

Módulos

[Notas](#)

[Páginas](#)

[Tarefas](#)

39


RSDB PT BR SG M06 AMAZONRDS

< > 11 of 30

+ - <->

Fechar

Alta disponibilidade com implantação multi-AZ: Failover

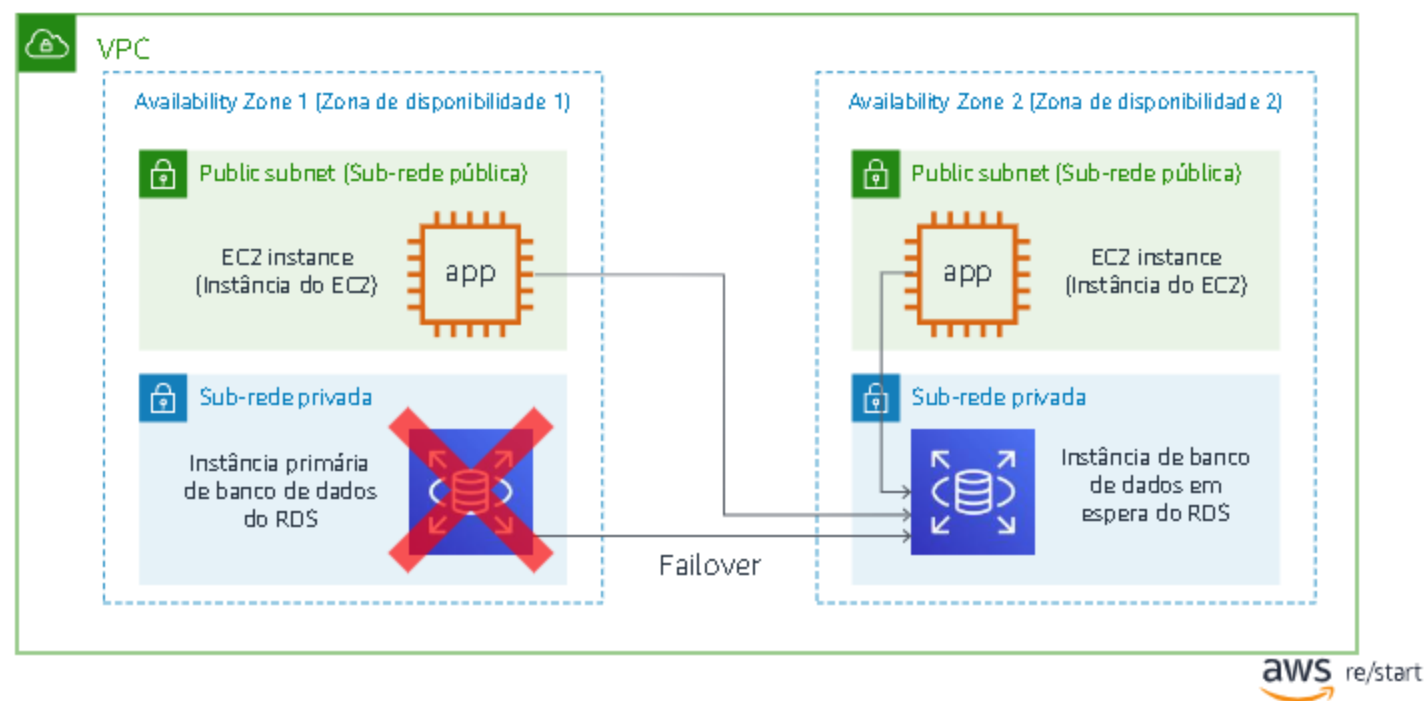

11

◀ Anterior

Próximo ▶





Conta



Painel de controle



Cursos



Calendário



Caixa de entrada



Histórico



Ajuda



[Página inicial](#)

Módulos

[Notas](#)

39

[Páginas](#)

[Tarefas](#)

RSDB PT BR SG M06 AMAZONRDS

< > 11 of 30

+ - <->

Fechar

Se a instância primária de banco de dados falhar, o Amazon RDS colocará automaticamente a instância de banco de dados em espera online como a nova instância primária. As solicitações dos dois aplicativos são direcionadas para a nova instância primária. Os aplicativos solicitantes usam o endpoint do sistema de nomes de domínio (Domain Name System, DNS) do Amazon RDS para consultar o banco de dados pelo nome. Como resultado, o failover ocorre sem a necessidade de alterar o código do aplicativo. Observe também que não há perda de dados devido à replicação síncrona.

◀ Anterior

Próximo ▶





Conta



Painel de controle



Cursos



Calendário



Caixa de entrada



Histórico



Ajuda



[Página inicial](#)

Módulos

[Notas](#)

[Páginas](#)

[Tarefas](#)

39

RSDB PT BR SG M06 AMAZONRDS

< > 12 of 30

+ - <->

Fechar

Escalabilidade com Amazon RDS

◀ Anterior

Próximo ▶




Réplicas de leitura e dimensionamento do Amazon RD

Recursos

- Replicação assíncrona
- Promoção à instância primária, se necessário

Funcionalidade

- Cargas de trabalho do banco de dados com uso intensivo de leitura
- Descarregar consultas de leitura

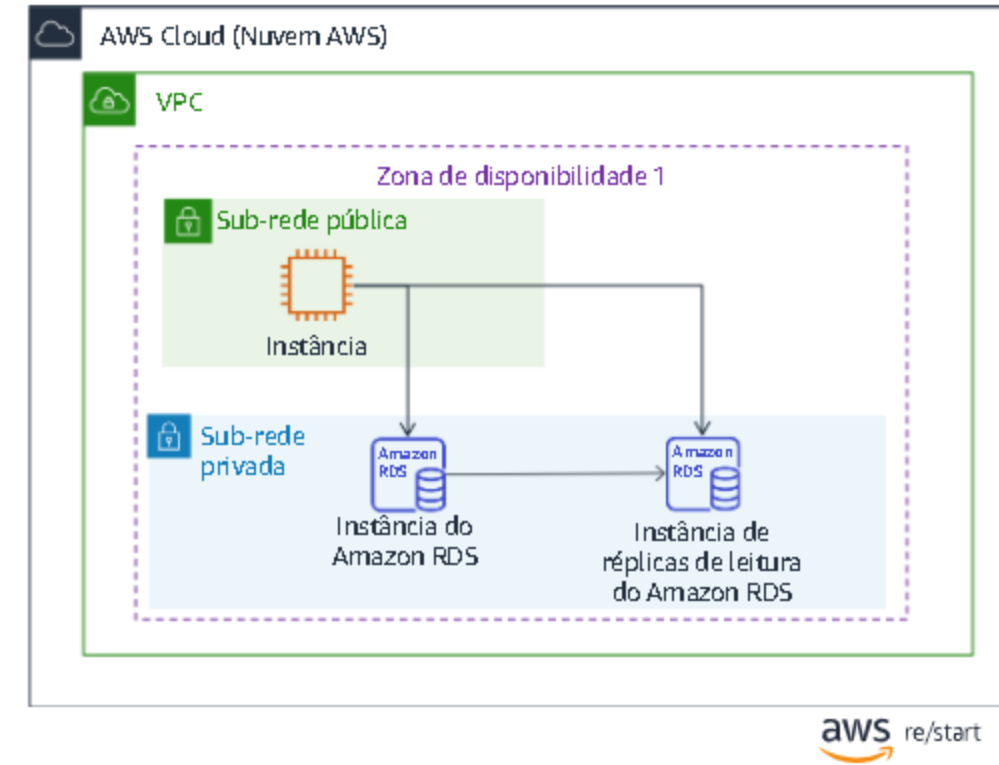

13

Além de uma configuração de alta disponibilidade, o Amazon RDS oferece outros meios para fornecer escalabilidade. Por exemplo, você pode criar *réplicas de leitura* para MySQL, MariaDB, PostgreSQL e Amazon Aurora. As atualizações

Além de uma configuração de alta disponibilidade, o Amazon RDS oferece outros meios para fornecer escalabilidade. Por exemplo, você pode criar *réplicas de leitura* para MySQL, MariaDB, PostgreSQL e Amazon Aurora. As atualizações feitas na instância de banco de dados de origem são copiadas de forma assíncrona para a instância de réplica de leitura. Você pode reduzir a carga de uma instância de banco de dados de origem roteando as consultas de leitura dos aplicativos para a réplica de leitura. Você também pode usar as réplicas de leitura para aumentar a quantidade além das limitações de capacidade de uma única instância de banco de dados para cargas de trabalho com uso intensivo de leitura. As réplicas de leitura também podem ser promovidas à instância primária de banco de dados. Entretanto, como ela usa a replicação assíncrona, essa opção exige uma ação manual.

As réplicas de leitura podem ser criadas em uma região diferente da instância primária de banco de dados. Esse recurso ajuda a cumprir os requisitos de recuperação de desastres ou reduzir a latência direcionando as leituras para uma réplica de leitura em uma área geográfica mais próxima do usuário.


Observação: a alteração de uma classe de instância exige tempo de inatividade.

Para obter mais informações sobre dimensionamento, consulte [Scaling Your](#)

Dimensionamento do Amazon RDS

Dimensionamento do Amazon RDS:

- Classe da instância
 - Altere a classe da instância para aumentar a capacidade de computação e memória
- Capacidade de armazenamento
 - Dimensione o armazenamento das instâncias existentes
- Cargas de trabalho de leitura podem usar réplicas de leitura

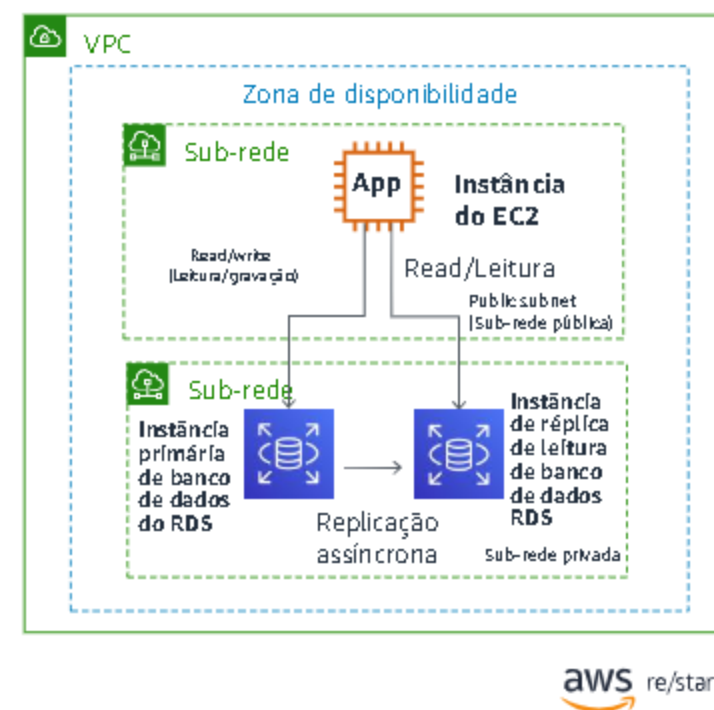

14

Você também pode aumentar a capacidade de um servidor de banco de dados

14

assíncrona

sub-rede privada

aws re/start

Você também pode **aumentar** a capacidade de **um** servidor de banco de dados alterando *sua classe de instância ou capacidade de armazenamento*. A alteração da classe de instância permite **aumentar** a CPU e a memória disponíveis para a instância. A modificação do armazenamento alocado permite **aumentar** a capacidade de armazenamento sem a necessidade de tempo de inatividade.

O diagrama mostra **que** você pode criar réplicas de leitura para melhorar o desempenho das cargas de trabalho de banco de dados com **uso** intensivo de leitura. Você também pode **aumentar** a quantidade além da capacidade de **uma única** instância de banco de dados.

Observação: a alteração de **uma** classe de instância exige tempo de inatividade.

Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSDB PT BR SG M06 AMAZONRDS

< > 16 of 30

+ - <->

Fechar

Análise detalhada do Amazon RDS

◀ Anterior

Próximo ▶



Quando você deve ou não usar o Amazon RDS?

Use o Amazon RDS quando seu aplicativo exigir:

- Transações ou consultas complexas
- Alta durabilidade

Não use o Amazon RDS quando o aplicativo exigir:

- Solicitações GET ou PUT simples e consultas que um banco de dados NoSQL pode processar
- Personalização do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS)

16



Use o Amazon RDS quando seu aplicativo exigir:

- Transações ou consultas complexas
- Alta durabilidade

Use o Amazon RDS quando seu aplicativo exigir:

- Transações ou consultas complexas
- Alta durabilidade

Não use o Amazon RDS quando o aplicativo exigir:

- Solicitações GET ou PUT simples e consultas que um banco de dados NoSQL pode processar
- Personalização do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS)

Para situações em que você não deve usar o Amazon RDS, é possível usar uma solução de banco de dados NoSQL, como o DynamoDB. Outra alternativa ao Amazon RDS é executar o mecanismo de banco de dados relacional em instâncias do Amazon EC2, o que oferece mais opções para personalizar o banco de dados.

As seguintes práticas também são recomendadas para o RDS:

- Habilitar os backups automáticos e definir a janela para realização dos backups durante um período com o mínimo de operações de gravação no banco de dados.
- Se você usa uma implantação multi-AZ, teste o failover da instância de banco de dados para saber quanto tempo demora para realizar a

Casos de uso

Aplicativos web e móveis

- Alta taxa de transferência
- Escalabilidade massiva de armazenamento
- Alta disponibilidade

Aplicativos de comércio eletrônico

- Banco de dados de baixo custo
- Segurança de dados
- Solução totalmente gerenciada

Jogos para dispositivos móveis e online

- Capacidade de rápido crescimento
- Dimensionamento automático
- Monitoramento de banco de dados

17



O Amazon RDS **funciona** bem com aplicativos web e móveis **que** precisam de um banco de dados com alta taxa de transferência, escalabilidade massiva de

Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSDB PT BR SG M06 AMAZONRDS

< > 19 of 30

+ - <->

Fechar

• Alta disponibilidade

• Solução totalmente gerenciada

• Monitoramento de banco de dados

17

aws re/start

O Amazon RDS funciona bem com aplicativos web e móveis que precisam de um banco de dados com alta taxa de transferência, escalabilidade massiva de armazenamento e alta disponibilidade. Como o Amazon RDS não tem restrições de licenciamento, ele é perfeito para o padrão de uso variável desses aplicativos. No caso de pequenas e grandes empresas de comércio eletrônico, o Amazon RDS oferece uma solução de banco de dados flexível, segura e econômica para vendas e varejo online. Os jogos online e para dispositivos móveis exigem uma plataforma de banco de dados com alta taxa de transferência e disponibilidade. O Amazon RDS gerencia a infraestrutura de banco de dados para que os desenvolvedores de jogos não precisem se preocupar com provisionamento, dimensionamento ou monitoramento de servidores de banco de dados.

◀ Anterior

Próximo ▶



Comandos do Amazon RDS na AWS CLI

Nessa seção, analisaremos os vários comandos do Amazon RDS.

Criar snapshots: Comando

Use o seguinte comando:

```
$ aws rds
create-db-snapshot
--db-instance-identifier
mytestdb
--db-snapshot-identifier
mydbsnapshot
```

O resultado esperado é:

```
{
  "DBSnapshot": {
    "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",
    "DBInstanceIdentifier": "mytestdb",
    "Engine": "mysql",
    "AllocatedStorage": 20,
    "Status": "creating",
    "Port": 3306,
    "AvailabilityZone": "us-east-1f",
    "VpcId": "vpc-123456789012",
    "InstanceCreateTime": "2019-04-03T17:18:34.920Z",
    "MasterUsername": "admin",
    "EngineVersion": "5.6.40",
    "LicenseModel": "general-public-license",
    "SnapshotType": "manual",
    "OptionGroupName": "default:mysql-5-6",...
```



19

19

A tela mostra o comando da AWS CLI para criar um snapshot. O resultado esperado é:

```
{
  "DBSnapshot": {
    "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot"
```

A tela mostra o comando da AWS CLI para criar um snapshot. O resultado esperado é:

```
{
  "DBSnapshot": {
    "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",
    "DBInstanceIdentifier": "mytestdb",
    "Engine": "mysql",
    "AllocatedStorage": 20,
    "Status": "creating",
    "Port": 3306,
    "AvailabilityZone": "us-east-1f",
    "VpcId": "vpc-123456789012",
    "InstanceCreateTime": "2019-04-03T17:18:34.920Z",
    "MasterUsername": "admin",
    "EngineVersion": "5.6.40",
    "LicenseModel": "general-public-license",
    "SnapshotType": "manual",
    "OptionGroupName": "default:mysql-5-6",
    "PercentProgress": 0,
    "StorageType": "gp2",
    "Encrypted": false,
    "DBSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-
```

Página inicial

Módulos

Notas 39

Páginas

Tarefas

RSDB PT BR SG M06 AMAZONRDS

< > 22 of 30

+ - <->

Fechar

```
1:123456789012:snapshot:mydbsnapshot",  
    "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false  
  }  
}
```

◀ Anterior

Próximo ▶



Restaurar o banco de dados do snapshot: Comando

Use o seguinte comando:

```
$ aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot  
--db-instance-identifier mytestdb-new  
--db-snapshot-identifier mydbsnapshot
```

O resultado esperado é um objeto JSON com valores semelhantes a:

```
DBINSTANCE mytestdb-new db.t2.micro MySQL 50 sa  
creating 3 n 5.6.40 general-public-license
```

20

aws re/start

21

A tela mostra o comando para restaurar um banco de dados de um snapshot. Observe que você pode restaurar um snapshot para uma nova instância de banco de dados.

A tela mostra o comando para restaurar um banco de dados de um snapshot. Observe que você pode restaurar um snapshot para uma nova instância de banco de dados.

O resultado esperado é um objeto JSON com valores semelhantes aos seguintes:

```
DBINSTANCE mytestdb-new db.t2.micro MySQL 50 sa
creating 3 n 5.6.40 general-public-license
```

Observação: após restaurar uma instância de banco de dados, você deve adicioná-la ao security group usado pela instância de banco de dados original. Se você quiser a mesma funcionalidade da instância de banco de dados anterior, essa etapa é necessária.

Copiar snapshot do RDS: Comando

Use o seguinte comando:

```
$ aws rds copy-db-snapshot  
--source-db-snapshot-identifier  
mydbsnapshot  
--target-db-snapshot-identifier  
mydbsnapshot-copy --copy-tags
```

O resultado esperado é:

```
{  
  "DBSnapshot": {  
    "VpcId": "vpc-0123456789012",  
    "Status": "creating",  
    "Encrypted": false,  
    "SourceDBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",  
    "MasterUsername": "admin",  
    "Iops": 1000,  
    "Port": 3306,  
    "LicenseModel": "general-public-license",  
    "DBSnapshotArn": "arn:..mydbsnapshot-copy",  
    "EngineVersion": "5.6.40",  
    "OptionGroupName": "default:mysql-5-6", ...  
    "StorageType": "gp2",  
    "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,  
    "SourceRegion": "us-east-1",  
    "DBInstanceIdentifier": "mytestdb", ...  
  }  
}
```

21



21

A tela mostra o comando para copiar um snapshot. O resultado esperado é:

```
{  
  "DBSnapshot": {  
    "VpcId": "vpc-0123456789012",
```

A tela mostra o comando para copiar um snapshot. O resultado esperado é:

```
{
  "DBSnapshot": {
    "VpcId": "vpc-0123456789012",
    "Status": "creating",
    "Encrypted": false,
    "SourceDBSnapshotIdentifier": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:snapshot:rds:mydbsnapshot",
    "MasterUsername": "admin",
    "Iops": 1000,
    "Port": 3306,
    "LicenseModel": "general-public-license",
    "DBSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:snapshot:mydbsnapshot-copy",
    "EngineVersion": "5.6.40",
    "OptionGroupName": "default:mysql-5-6",
    "ProcessorFeatures": [],
    "Engine": "mysql",
    "StorageType": "gp2",
    "DbiResourceId": "db-ZI7UJ5BLKMBYFGX7FDENCKADC4",
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SnapshotType": "manual",
```

Página inicial

Módulos

Notas 39

Páginas

Tarefas

RSDB PT BR SG M06 AMAZONRDS

< > 25 of 30

+ - <->

Fechar

```
{
  "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
  "SourceRegion": "us-east-1",
  "DBInstanceIdentifier": "mytestdb",
  "InstanceCreateTime": "2019-04-30T15:45:53.663Z",
  "AvailabilityZone": "us-east-1f",
  "PercentProgress": 0,
  "AllocatedStorage": 100,
  "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot-copy"
}
```

◀ Anterior

Próximo ▶



Excluir um snapshot: Comando

Use o seguinte comando:

```
$ aws rds delete-db-snapshot  
--db-snapshot-identifier  
mydbsnapshot
```

O resultado esperado é:

```
{  
  "DBSnapshot": {  
    "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",  
    "DBInstanceIdentifier": "mytestdb",  
    "SnapshotCreateTime": "2019-04-03T21:29:21.338Z",  
    "Engine": "mysql",  
    "AllocatedStorage": 20,  
    "Status": "deleted",  
    "Port": 3306,  
    "AvailabilityZone": "us-east-1f",  
    "VpcId": "vpc-012345678912",  
    "InstanceCreateTime": "2019-04-03T17:18:34.920Z",  
    "MasterUsername": "admin",  
    "EngineVersion": "5.6.40",  
    "LicenseModel": "general-public-license",  
    "SnapshotType": "manual", ...  
  }  
}
```

22

aws re/start

22

A tela mostra o comando para criar um snapshot. O resultado esperado é:

r

22

"LicenseModel": "general-public-license",
"SnapshotType": "manual", ...



22

A tela mostra o comando para criar um snapshot. O resultado esperado é:

```
{  
  "DBSnapshot": {  
    "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",  
    "DBInstanceIdentifier": "mytestdb",  
    "SnapshotCreateTime": "2019-04-03T21:29:21.338Z",  
    "Engine": "mysql",  
    "AllocatedStorage": 20,  
    "Status": "deleted",  
    "Port": 3306,  
    "AvailabilityZone": "us-east-1f",  
    "VpcId": "vpc-012345678912",  
    "InstanceCreateTime": "2019-04-03T17:18:34.920Z",  
    "MasterUsername": "admin",  
    "EngineVersion": "5.6.40",  
    "LicenseModel": "general-public-license",  
    "SnapshotType": "manual",  
    "OptionGroupName": "default:mysql-5-6",  
    "PercentProgress": 100,  
    "StorageType": "gp2",  
    "Encrypted": false,  
    "DBSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:012345678912:snapshot:mydbsnapshot",
```

Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSDB PT BR SG M06 AMAZONRDS

< > 27 of 30

+ - <->

Fechar

```
}  
  }  
    "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false
```

◀ Anterior

Próximo ▶



Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSDB PT BR SG M06 AMAZONRDS

< > 28 of 30

+ - <->

Fechar

Demonstração do Amazon RDS

Assista à demonstração do Amazon RDS: Demonstração do console do Amazon Relational Database Service (RDS).

Essa demonstração em vídeo está disponível no LMS.

◀ Anterior

Próximo ▶



Perguntas de verificação



Cite um dos seis mecanismos de banco de dados que você pode usar no Amazon RDS.



O Amazon RDS oferece backups automáticos?

24

aws re/start

1. O Amazon RDS é compatível com seis tipos de bancos de dados:

- MySQL

1. O Amazon RDS é compatível com seis tipos de bancos de dados:
 - MySQL
 - Amazon Aurora
 - Microsoft Sequel Server
 - PostgreSQL
 - MariaDB
 - Oracle Database
2. Sim, o Amazon RDS oferece backups automáticos. O Amazon RDS é um serviço totalmente gerenciado que realiza automaticamente o backup periódico das instâncias de banco de dados como snapshots.

Principais conclusões



© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

25

aws re/start

- O Amazon RDS é um serviço de banco de dados que facilita a configuração, a operação e o dimensionamento de um banco de dados relacional na nuvem.
- O Amazon RDS oferece recursos para redundância e backups automatizados.
- O Amazon RDS é compatível com diversos mecanismos de banco de dados, como Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle Database e Microsoft SQL Server.

Principais conclusões deste módulo:

- O Amazon RDS é um serviço de banco de dados que facilita a configuração,