



AWS Command Line Interface (AWS CLI)

© 2024 Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Todos los derechos reservados.

O que você aprenderá

Principal objetivo da lição

Você aprenderá a fazer o seguinte:

- Definir a AWS Command Line Interface (AWS CLI).
- Explicar as etapas para instalar a AWS CLI no Linux.
- Descrever os detalhes sobre a AWS CLI.



Visão geral sobre a AWS CLI

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Três maneiras de usar a AWS



Console de Gerenciamento da AWS
Fornece uma interface intuitiva para a AWS



AWS CLI
Fornece acesso aos serviços da AWS por meio de uma linha de comando do Linux, Microsoft Windows ou macOS



SDKs
Chame APIs de serviços da AWS por meio da maioria das principais linguagens de programação

4 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

Você pode acessar os serviços AWS de três maneiras principais. Todas as três opções são criadas em uma interface de programação de aplicativo (API) comum, semelhante à REST, que serve como princípio da Amazon Web Services (AWS).

- O Console de Gerenciamento da AWS fornece uma interface gráfica avançada para a maioria dos produtos e serviços oferecidos pela AWS. Por vezes, quando novos recursos são lançados, é possível que nem todas as suas funcionalidades estejam disponíveis no console inicialmente.
- A AWS CLI fornece um conjunto de utilitários que podem ser executados usando um programa de comando no Linux, macOS ou Windows.
- Os kits de desenvolvimento de software (SDKs) são pacotes fornecidos pela AWS. Os SDKs fornecem acesso aos serviços da AWS usando linguagens de programação populares, como Python, Ruby, .NET ou Java. Os SDKs facilitam o uso da AWS em aplicações existentes. Você também pode usá-los para criar aplicações que vão implantar e monitorar sistemas complexos inteiramente

SDKs

Chame APIs de serviços da AWS por meio da maioria das principais linguagens de programação

4 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Você pode acessar os serviços AWS de três maneiras principais. Todas as três opções são criadas em uma interface de programação de aplicativo (API) comum, semelhante à REST, que serve como princípio da Amazon Web Services (AWS).

- O Console de Gerenciamento da AWS fornece uma interface gráfica avançada para a maioria dos produtos e serviços oferecidos pela AWS. Por vezes, quando novos recursos são lançados, é possível que nem todas as suas funcionalidades estejam disponíveis no console inicialmente.
- A AWS CLI fornece um conjunto de utilitários que podem ser executados usando um programa de comando no Linux, macOS ou Windows.
- Os kits de desenvolvimento de software (SDKs) são pacotes fornecidos pela AWS. Os SDKs fornecem acesso aos serviços da AWS usando linguagens de programação populares, como Python, Ruby, .NET ou Java. Os SDKs facilitam o uso da AWS em aplicações existentes. Você também pode usá-los para criar aplicações que vão implantar e monitorar sistemas complexos inteiramente por meio de código.

A AWS CLI e os SDKs fornecem flexibilidade. Os usuários da AWS podem usá-los para criar ferramentas próprias específicas para seus negócios. Os usuários também podem usar essas ferramentas para personalizar os recursos existentes da AWS. Por exemplo, um usuário pode criar seus próprios scripts ou aplicações para iniciar instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Esses

scripts ou aplicações podem impor o uso de um conjunto específico de imagens



Introdução à AWS CLI (1 de 2)

AWS CLI

- A AWS CLI está disponível para Linux, Microsoft Windows e macOS.
- Depois de instalar a AWS CLI, você pode usar o comando `aws configure` para especificar as configurações padrão.

```
$ aws configure
ID da chave de acesso da AWS [Nenhum]:
AKIATOSFODNN7EXAMPLE
Chave de acesso secreta da AWS [Nenhuma]:
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
Nome da região padrão [Nenhum]: us-west-2
Formato de saída padrão [Nenhum]: json
```


Aqui está uma revisão de algumas informações básicas sobre a AWS CLI.

A AWS CLI está disponível para uso em plataformas Linux, Microsoft Windows e macOS. Ela também pode ser instalada em instâncias do EC2 no Linux e no Microsoft Windows, e vem instalada por padrão em instâncias do Amazon Linux.

Depois de instalar a AWS CLI, você pode usar o comando `aws configure` para definir algumas configurações padrão para todos os comandos da AWS CLI. As principais configurações padrão são o ID da chave de acesso e a chave de acesso secreta. Esses valores estão associados à conta do AWS Identity and Access Management (IAM) utilizada para acessar os recursos da AWS. Também é possível especificar uma Região padrão para todos os comandos.

Introdução à AWS CLI (2 de 2)

Saída da AWS CLI

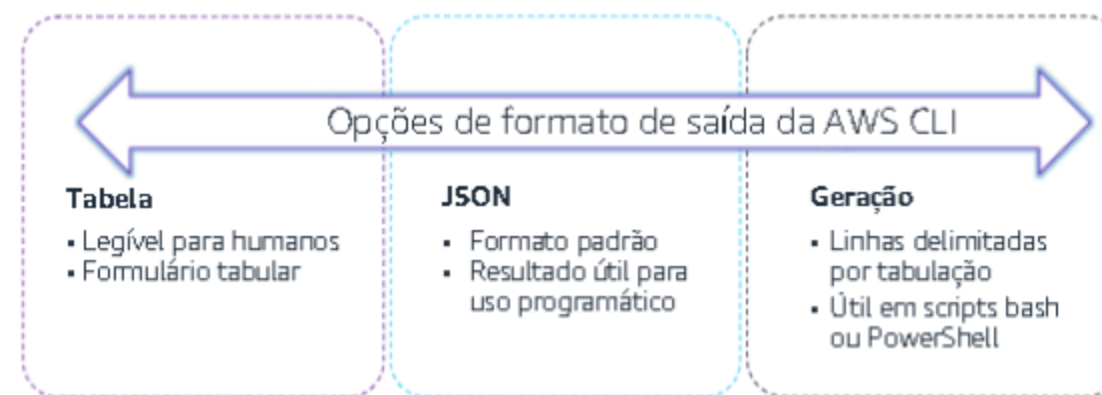

6 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

O formato de dados de saída padrão é um documento JavaScript Object Notation (JSON), que é ideal para situações em que a saída será tratada de maneira programática. O JSON é um padrão para formatação e intercâmbio de dados na internet que pode ser lido por humanos e analisado por máquinas. Praticamente todas as principais linguagens de programação e frameworks fornecem uma maneira de converter respostas JSON em objetos ou matriz associativas.

No entanto, a AWS CLI também oferece suporte a dois outros formatos de saída:

- Tabela formatada em ASCII: o formato de saída em tabela é o formato mais legível porque os dados têm representações legíveis por humanos em um formato tabular. Para especificar esse formato de saída em uma instância do Linux, execute o seguinte comando: **\$ export AWS_DEFAULT_OUTPUT="table"**
- Texto delimitado por tabulação: este formato de texto exibe dados como texto em linhas delimitadas por tabulação e funciona bem com ferramentas de processamento de texto Unix, como scripts do PowerShell. Para especificar esse formato de saída em uma instância do Linux, execute o

O formato de dados de saída padrão é um documento JavaScript Object Notation (JSON), que é ideal para situações em que a saída será tratada de maneira programática. O JSON é um padrão para formatação e intercâmbio de dados na internet que pode ser lido por humanos e analisado por máquinas. Praticamente todas as principais linguagens de programação e frameworks fornecem uma maneira de converter respostas JSON em objetos ou matriz associativas.

No entanto, a AWS CLI também oferece suporte a dois outros formatos de saída:

- Tabela formatada em ASCII: o formato de saída em tabela é o formato mais legível porque os dados têm representações legíveis por humanos em um formato tabular. Para especificar esse formato de saída em uma instância do Linux, execute o seguinte comando: **\$ export AWS_DEFAULT_OUTPUT="table"**
- Texto delimitado por tabulação: este formato de texto exibe dados como texto em linhas delimitadas por tabulação e funciona bem com ferramentas de processamento de texto Unix, como scripts do PowerShell. Para especificar esse formato de saída em uma instância do Linux, execute o seguinte comando: **\$ export AWS_DEFAULT_OUTPUT="text"**

Para obter mais informações, consulte "Controlling Command Output from the

AWS CLI" (Controlar a saída de comandos pela AWS CLI) em <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-usage-output.html>.



Instalar a AWS CLI

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Baixar e extrair o pacote da AWS CLI

As etapas a seguir explicam como instalar a AWS CLI no Linux por meio da linha de comando.

1. Use o comando curl. A opção -o especifica o nome do arquivo no qual o pacote baixado é gravado.

```
$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o  
"awscliv2.zip"
```

A opção no exemplo de comando gravará o arquivo baixado no diretório atual com o nome local awscliv2.zip.

2. Use o comando unzip para extrair o pacote do instalador. Se unzip não estiver disponível, use um programa equivalente.

```
$ unzip awscliv2.zip
```

O comando extrai o pacote e cria um diretório chamado aws no diretório atual.

Para instalar a AWS CLI (Linux), siga estas etapas:

1. Use o comando curl. A opção -o especifica o nome do arquivo no qual o pacote baixado é gravado. Com essa opção, o comando gravará o arquivo baixado no diretório atual com o nome local **awscliv2.zip**.

2. Depois, use o comando unzip para extrair o pacote do instalador. Por padrão, os arquivos são extraídos em um diretório chamado aws no diretório atual. Você pode extrair o pacote da CLI usando o pacote de descompactação integrado ou um programa equivalente.

Executar o programa de instalação e verificar a instalação

Para instalar a AWS CLI, o comando `install` usa um arquivo chamado `install` no diretório `aws` recém-extraído.

- Depois, execute o programa de instalação. Por padrão, os arquivos são todos instalados em `/usr/local/aws-cli`, e um link simbólico é criado em `/usr/local/bin`.

```
$ sudo ./aws/install
```

O comando inclui `sudo` para fornecer permissões de gravação nesses diretórios.

- Use o comando a seguir para confirmar a instalação.

```
$ aws --version
```

Esse comando exibe a versão da AWS CLI e as dependências de software que você acabou de instalar.

O resultado esperado é o seguinte:

```
aws-cli/2.4.5 Python/3.8.8 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 boto3/2.4.5
```

9 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



- Na sequência, execute o comando a seguir para instalar a AWS CLI.

```
$ sudo ./aws/install
```

- Depois disso, execute o seguinte comando para confirmar que a instalação foi concluída:

```
$ aws --version
```

Para obter mais informações sobre solução de problemas e comandos, consulte "Installing or Updating the Latest Version of the AWS CLI" ([Instalar ou atualizar a versão mais recente da AWS CLI](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html)) em <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html>.

Usar a AWS CLI

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Formato da linha de comando

O formato da linha de comando pode ser dividido em várias partes.

Serviço Operação Parâmetros Opções

```
$ aws ec2 stop-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0 --output json
```

Serviço Operação Parâmetros

```
$ aws ec2 run-instances --cli-input-json file://webserver.json
```

O formato da linha de comando pode ser dividido em várias partes:

1. Use o comando **aws** para invocar o programa da AWS CLI.
2. Especifique o serviço de nível superior a ser chamado. Por exemplo, para invocar o Amazon EC2, insira o **comando ec2** conforme mostrado no exemplo. Para obter mais informações e uma lista de serviços compatíveis, consulte a página do **comando aws** no site da referência de comandos da AWS CLI em <https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/index.html>.
3. Especifique a operação a ser chamada. Essa operação que será executada no serviço especificado na etapa 2, como `stop-instances` ou `run-instances`. No segundo exemplo do slide, o subcomando **run-instances** é usado para solicitar a criação de uma instância do EC2.
4. Especifique os parâmetros. Um ou mais parâmetros podem ser especificados, dependendo da operação chamada. Parâmetros são argumentos ou detalhes usados para realizar a operação. Algumas

```
$ aws ec2 run-instances --cli-input-json file://webserver.json
```

O formato da linha de comando pode ser dividido em várias partes:

1. Use o comando **aws** para invocar o programa da AWS CLI.
2. Especifique o serviço de nível superior a ser chamado. Por exemplo, para invocar o Amazon EC2, insira o **comando ec2** conforme mostrado no exemplo. Para obter mais informações e uma lista de serviços compatíveis, consulte a página do **comando aws** no site da referência de comandos da AWS CLI em <https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/index.html>.
3. Especifique a operação a ser chamada. Essa operação que será executada no serviço especificado na etapa 2, como `stop-instances` ou `run-instances`. No segundo exemplo do slide, o subcomando **run-instances** é usado para solicitar a criação de uma instância do EC2.
4. Especifique os parâmetros. Um ou mais parâmetros podem ser especificados, dependendo da operação chamada. Parâmetros são argumentos ou detalhes usados para realizar a operação. Algumas operações têm parâmetros necessários, enquanto outras operações não exigem parâmetros. A maioria das operações também oferece alguns ou muitos parâmetros opcionais. No primeiro exemplo, a operação `stop-instances` exige um parâmetro `instance-ids`. (Caso contrário, não ficaria claro quais instâncias deveriam ser interrompidas.) Os nomes dos parâmetros são precedidos por dois hifens (`--`). Você também pode colocar todos os parâmetros de uma operação em um arquivo JSON e especificar o nome do arquivo como um único parâmetro. O segundo exemplo mostra essa técnica.

5. Por fim, especifique as opções. Por exemplo, depois de chamar `aws ec2 stop-instances`, use a **opção** `--output` para especificar o formato da resposta.



Ajuda da AWS CLI

Usar o comando help

Você pode usar o comando `help` para acessar a lista de comandos da AWS CLI disponíveis e ver exemplos da sintaxe deles.

```
$ aws help
$ aws ec2 help
$ aws ec2 describe-instances help
```

Exemplos de comandos disponíveis:

- `attach-volume`
- `copy-snapshot`
- `create-image`
- `delete-snapshot`
- `start-instances`
- `stop-instances`

12 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Você pode usar o comando **help** para acessar a lista de comandos da AWS CLI disponíveis e ver exemplos da sintaxe deles.

Exemplo: `$ aws ec2 help`

Nome: `ec2` –

Descrição: o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) fornece capacidade computacional segura e redimensionável na nuvem AWS. O uso do Amazon EC2 elimina a necessidade de investir em hardware inicialmente, para que você possa desenvolver e implantar aplicações com mais rapidez.

Comandos disponíveis:

- `attach-volume`
- `copy-snapshot`
- `create-image`
- `delete-snapshot`
- `start-instances`
- `stop-instances`

Para obter mais informações sobre o comando **help**, consulte “Getting Help



Você pode usar o comando **help** para acessar a lista de comandos da AWS CLI disponíveis e ver exemplos da sintaxe deles.

Exemplo: `$ aws ec2 help`

Nome: `ec2` –

Descrição: o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) fornece capacidade computacional segura e redimensionável na nuvem AWS. O uso do Amazon EC2 elimina a necessidade de investir em hardware inicialmente, para que você possa desenvolver e implantar aplicações com mais rapidez.

Comandos disponíveis:

- `attach-volume`
- `copy-snapshot`
- `create-image`
- `delete-snapshot`
- `start-instances`
- `stop-instances`

Para obter mais informações sobre o comando **help**, consulte “Getting Help with the AWS CLI” (Obter ajuda para usar a AWS CLI) em <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-usage-help.html>.

Saída da CLI da AWS (no formato JSON)

```
$ aws ec2 describe-instances  
{  
  "Reservations": [  
    {  
      "Groups": [],  
      "Instances": [  
        {
```

describe-instances

Esse comando solicita detalhes de todas as instâncias do Amazon EC2 existentes na conta.

Saída da CLI da AWS (no formato JSON)

```
$ aws ec2 describe-instances
{
  "Reservations": [
    {
      "Groups": [],
      "Instances": [
        {
          "ImageId": "ami-423bec20",
          "InstanceId": "i-068035fce1e9abcc9",
          "InstanceType": "m5.large",
          "KeyName": "mykeypair",
          "LaunchTime": "2019-06-15T 11:55:16.000Z",
          "Placement": {
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
          },
          "State": {
            "Code": 16,
            "Name": "running",
            "PublicIpAddress": "54.252.186.255",
            "PublicDnsName": "ec2-54-252-186-255.us-west-2.compute.amazonaws.com",
            "PrivateIpAddress": "10.0.50.14",
```

describe-instances

Esse comando solicita detalhes de todas as instâncias do Amazon EC2 existentes na conta.

"Instances":[

Vários itens são retornados na forma de matrizes de valores.

"AvailabilityZone":

Um atributo de instância é retornado como um par de nome e valor separado por dois-pontos.

13 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



A primeira linha mostra um comando da AWS CLI que acabou de ser executado (**aws ec2 describe-instances**). O restante das linhas mostra o resultado do comando da AWS CLI.

Os resultados do comando `aws ec2 describe-instances` são retornados como uma matriz de reservas. Cada reserva tem uma matriz de uma ou mais instâncias associadas a ela. As reservas e as instâncias são retornadas usando a sintaxe da matriz JSON. Posteriormente, este curso discutirá o uso da notação de matriz para filtrar respostas.

As propriedades associadas a cada instância são retornadas como pares de nome e valor entre aspas e separadas por dois-pontos. Essas propriedades podem incluir o nome público do sistema de nomes de domínio (DNS), o estado da instância, entre outras.

Para obter mais informações sobre o comando **aws ec2 describe-instances**, consulte a página do comando `describe-instances` no site da

```
PublicDnsName": "ec2-54-232-168-255.us-west-2.compute.amazonaws.com",  
  "PrivateIpAddress": "10.0.50.14",
```

13 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

separado por dois-pontos.

A primeira linha mostra um comando da AWS CLI que acabou de ser executado (**aws ec2 describe-instances**). O restante das linhas mostra o resultado do comando da AWS CLI.

Os resultados do comando `aws ec2 describe-instances` são retornados como uma matriz de reservas. Cada reserva tem uma matriz de uma ou mais instâncias associadas a ela. As reservas e as instâncias são retornadas usando a sintaxe da matriz JSON. Posteriormente, este curso discutirá o uso da notação de matriz para filtrar respostas.

As propriedades associadas a cada instância são retornadas como pares de nome e valor entre aspas e separadas por dois-pontos. Essas propriedades podem incluir o nome público do sistema de nomes de domínio (DNS), o estado da instância, entre outras.

Para obter mais informações sobre o comando **aws ec2 describe-instances**, consulte a página do comando `describe-instances` no site da referência de comandos da AWS CLI em <https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/ec2/describe-instances.html>.

Opção de consulta

Use a opção `--query` para limitar os campos exibidos no conjunto de resultados.



Opção de consulta

Use a opção `--query` para limitar os campos exibidos no conjunto de resultados.

Mostrar apenas a primeira instância do Amazon EC2 na lista:



Mostrar o nome do estado da primeira instância:

```
aws ec2 describe-instances --query  
'Reservations[0].Instances[0].State.Name'
```

Mostre o nome do estado de todas as instâncias usando o curinga (*):

```
aws ec2 describe-instances --query  
'Reservations[*].Instances[*].State.Name'
```

A opção `--query` pode ser incluída na maioria dos comandos para limitar os resultados retornados. Os resultados são filtrados no lado do cliente.

É preciso formatar as consultas de acordo com a especificação JMESPath, que define uma sintaxe para pesquisas em documentos JSON. Para obter mais informações, consulte “JMESPath Specification” (Especificação JMESPath) no site JMESPath em <https://jmespath.org/specification.html>.

As consultas são criadas designando a subseção da resposta que você deseja ver. É possível especificar a subseção, fornecendo o caminho completo para essa seção pelo elemento mais alto da resposta.

Os elementos da matriz podem ser referenciados usando a indexação baseada em zero. Por exemplo, para descrever somente a primeira instância retornada pela operação **describe-instances**, use o caminho

`Reservations[0].Instances[0]` na consulta. Esse caminho diz: “Para a primeira reserva, retorne os detalhes sobre a primeira instância.” Você pode especificar ainda que deseja ver apenas atributos específicos dessa instância, como seu estado operacional atual.

Como funciona a consulta? (1 de 2)

```
aws ec2 describe-instances --query  
'Reservations[0].Instances[0]'
```



```
--query 'Reservations[0].Instances[0]'
```

```
{  
  "Reservations": [  
    {  
      "OwnerId": "230357233174",  
      "ReservationId": "r-c242341e",  
      "Groups": [],  
      "Instances": [  
        {  
          "Monitoring": {  
            "State": "disabled"  
          },  
          "PublicDnsName": "",  
          "Platform": "windows",  
          "State": {  
            "Code": 48,  
            "Name": "terminated"  
          }  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

15 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



A opção `--query` limita o que é exibido dos resultados retornados.

No exemplo do slide, o comando `aws ec2 describe-instances` é chamado com a seguinte opção `--query`:

- A consulta especifica `Reservations[0]`. Assim, apenas a primeira reserva é retornada.
- A consulta especifica `Instances[0]`. Assim, somente os detalhes sobre a primeira instância do EC2 na primeira reserva são retornados.

Como funciona a consulta? (2 de 2)

```
aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[0].Instances[0].State.Name'
```

```
--query 'Reservations[0].Instances[0].State.Name'
```

```
"Reservations": [  
  {  
    "OwnerId": "230357233174",  
    "ReservationId": "r-c242341e",  
    "Groups": [],  
    "Instances": [  
      {  
        "Monitoring": {  
          "State": "disabled"  
        },  
        "PublicDnsName": "",  
        "Platform": "windows",  
        "State": {  
          "Code": 48,  
          "Name": "terminated"  
        }  
      }  
    ]  
  }  
]
```

16 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Neste exemplo, a consulta é mais específica do que no slide anterior. Aqui, a consulta também especifica que o único item a ser retornado deve ser o valor do nome do estado da primeira instância da primeira reserva.

As partes do documento JSON representam o que correspondeu à consulta. O conjunto de resultados real que foi retornado ao executar este comando seria uma única linha: **terminated**

Ao consultar uma grande coleção de instâncias em uma conta, use a opção `--query`. Essa opção é útil para identificar apenas as instâncias que correspondem a um conjunto de características de interesse.



Opção de filtro

A opção `--filter`:

A opção `--filter` é usada para restringir o conjunto de resultados filtrado do lado do servidor.

Mostrar apenas instâncias do Microsoft Windows:

```
aws ec2 describe-instances --filter "Name=platform,Values=windows"
```

Encontra os `InstanceIds` de todas as instâncias na conta, mas exibe apenas os `InstanceIds` das instâncias `t2.micro` e `t2.small`:

```
aws ec2 describe-instances \
--query "Reservations[*].Instances[*].InstanceId" \
--filter "Name=instance-type,Values=t2.micro,t2.small"
```

A opção `--filter` é usada para restringir o conjunto de resultados, que é filtrado do lado do servidor.

Os exemplos ilustram o uso **da opção `--filter`** com o comando `aws ec2 describe-instances`.

No primeiro exemplo, os resultados retornados são filtrados para que apenas as instâncias que executam o Windows Server sejam exibidas.

O segundo exemplo mostra um comando que inclui tanto a opção `--query` **quanto a opção `--filter`**. Esse comando localiza os **`InstanceIds`** de todas as instâncias na conta, mas exibe apenas os **`InstanceIds`** das instâncias **`t2.micro` e `t2.small`**.

A opção dry-run

A opção --dry-run:

- Essa opção verifica as permissões necessárias sem fazer uma solicitação.
- Ela também fornece uma resposta de erro se não tiver autorização.

```
aws ec2 run-instances --image-id ami-1a2b3c4d --count 1  
--instance-type c5.large --key-name MyKeyPair  
--security-groups MySecurityGroup --dry-run
```

Outra opção da CLI é **a opção --dry-run**. Ela é usado para fins de teste porque verifica se as permissões necessárias para a ação estão presentes sem realmente fazer a solicitação.

Se a operação for autorizada, o comando retornará a seguinte mensagem:

Ocorreu um erro (DryRunOperation) ao chamar a operação <operationName>: a solicitação teria sido bem-sucedida, mas o sinalizador DryRun está definido.

Se a operação não for autorizada, o comando retornará a seguinte mensagem:

Ocorreu um erro (UnauthorizedOperation) ao chamar a operação <operationName>: você não tem autorização para realizar essa operação.

Comandos comuns da AWS CLI



Amazon EC2

Amazon EC2
<code>aws ec2 run-instances</code>
<code>aws ec2 describe-instances</code>
<code>aws ec2 create-volume</code>
<code>aws ec2 create-vpc</code>



Amazon S3

Amazon S3
<code>aws s3 ls</code>
<code>aws s3 cp</code>
<code>aws s3 mv</code>
<code>aws s3 rm</code>

19 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

Aqui está uma breve lista de alguns comandos comuns da AWS CLI. Esses comandos estão relacionados a dois dos serviços mais populares da AWS: Amazon EC2 e Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Use o comando `aws ec2` para realizar ações do Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

Aqui está uma breve descrição de cada um dos comandos mostrados e suas respectivas ações:

- Comandos baseados no Amazon EC2:
 - **`aws ec2 run-instances`**: esse comando inicia o número especificado de instâncias de uma AML.
 - **`aws ec2 describe-instances`**: esse comando descreve todas as instâncias que existem na conta.
 - **`aws ec2 create-volume`**: esse comando cria um volume do EBS que pode ser anexado a uma instância na mesma Zona de Disponibilidade.

Comandos comuns da AWS CLI



Amazon EC2

Amazon EC2
<code>aws ec2 run-instances</code>
<code>aws ec2 describe-instances</code>
<code>aws ec2 create-volume</code>
<code>aws ec2 create-vpc</code>



Amazon S3

Amazon S3
<code>aws s3 ls</code>
<code>aws s3 cp</code>
<code>aws s3 mv</code>
<code>aws s3 rm</code>

19 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

Aqui está uma breve lista de alguns comandos comuns da AWS CLI. Esses comandos estão relacionados a dois dos serviços mais populares da AWS: Amazon EC2 e Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Use o comando `aws ec2` para realizar ações do Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

Aqui está uma breve descrição de cada um dos comandos mostrados e suas respectivas ações:

- Comandos baseados no Amazon EC2:
 - `aws ec2 run-instances`**: esse comando inicia o número especificado de instâncias de uma AML.
 - `aws ec2 describe-instances`**: esse comando descreve todas as instâncias que existem na conta.
 - `aws ec2 create-volume`**: esse comando cria um volume do EBS que pode ser anexado a uma instância na mesma Zona de Disponibilidade.

Aqui está uma breve lista de alguns comandos comuns da AWS CLI. Esses comandos estão relacionados a dois dos serviços mais populares da AWS: Amazon EC2 e Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Use o comando `aws ec2` para realizar ações do Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

Aqui está uma breve descrição de cada um dos comandos mostrados e suas respectivas ações:

- Comandos baseados no Amazon EC2:
 - **`aws ec2 run-instances`**: esse comando inicia o número especificado de instâncias de uma AML.
 - **`aws ec2 describe-instances`**: esse comando descreve todas as instâncias que existem na conta.
 - **`aws ec2 create-volume`**: esse comando cria um volume do EBS que pode ser anexado a uma instância na mesma Zona de Disponibilidade.
 - **`aws ec2 create-vpc`**: esse comando cria uma VPC com o bloco de roteamento sem classe entre domínios (CIDR) especificado.
- Comandos baseados no Amazon S3:
 - **`aws s3 ls`**: esse comando lista os objetos do Amazon S3 e prefixos comuns sob um prefixo ou todos os buckets do S3. Opcionalmente,

se você definir um intervalo específico na conta, o comando `ls` listará o conteúdo do bucket especificado.

- **`aws s3 cp`**: esse comando copia um arquivo para, de ou entre locais do Amazon S3. Use-o para copiar arquivos locais para o Amazon S3, arquivos do Amazon S3 para um laptop ou arquivos do Amazon S3 para outros locais do Amazon S3.
- **`aws s3 mv`**: esse comando move um arquivo local ou um objeto do Amazon S3 para outro local (dentro ou fora do Amazon S3).
- **`aws s3 rm`**: esse comando exclui um objeto do Amazon S3.

Perguntas de verificação

1. Em quais sistemas operacionais a AWS CLI pode ser instalada?
2. Como os operadores do sistema verificam qual versão da AWS CLI estão usando no Linux?
3. Qual é a finalidade da opção `--dry-run` em um comando da AWS CLI?



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



1. Em quais sistemas operacionais a AWS CLI pode ser instalada?
CLI

Os sistemas operacionais que podem instalar a AWS são os seguintes:

- Linux
- macOS
- Windows

2. Como os operadores do sistema verificam qual versão da AWS CLI estão usando no Linux?

Use o comando a seguir para verificar qual versão da AWS CLI foi instalada:

\$ aws --version

3. Qual é a finalidade da opção `--dry-run` em um comando da AWS CLI?

Ela é usado para testes porque verifica se as permissões necessárias para a ação estão presentes sem realmente fazer a solicitação.



Ideias principais



- Você pode usar a AWS CLI para interagir com os serviços da AWS usando comandos inseridos em uma ferramenta de linha de comando.
- Veja a seguir a estrutura de um comando da AWS CLI:

```
aws <serviceName> <operation>  
[opções e parâmetros]
```
- A opção `--filter` é executada do lado do servidor e retorna resultados que correspondem a uma condição de filtro.
- A opção `--query` é executada do lado do cliente e limita a exibição do que foi retomado pelo servidor.
- A opção `--dry-run` verifica se você tem as permissões para executar um comando sem realmente executá-lo.

Agradecemos sua atenção



© 2014 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este trabalho não pode ser reproduzido, distribuído, vendido ou em qualquer forma pública por escrito da Amazon Web Services, Inc. É proibido copiar, empregar ou vender para fins comerciais. Correções, comentários ou dúvidas? Entre em contato conosco em <https://aws.amazon.com/contact-us/>. Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

