

Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas


39

RSSERV_TROUBLESHOOTINSTANCE_pt-BR

< > 1 of 11

+ - <->

Fechar

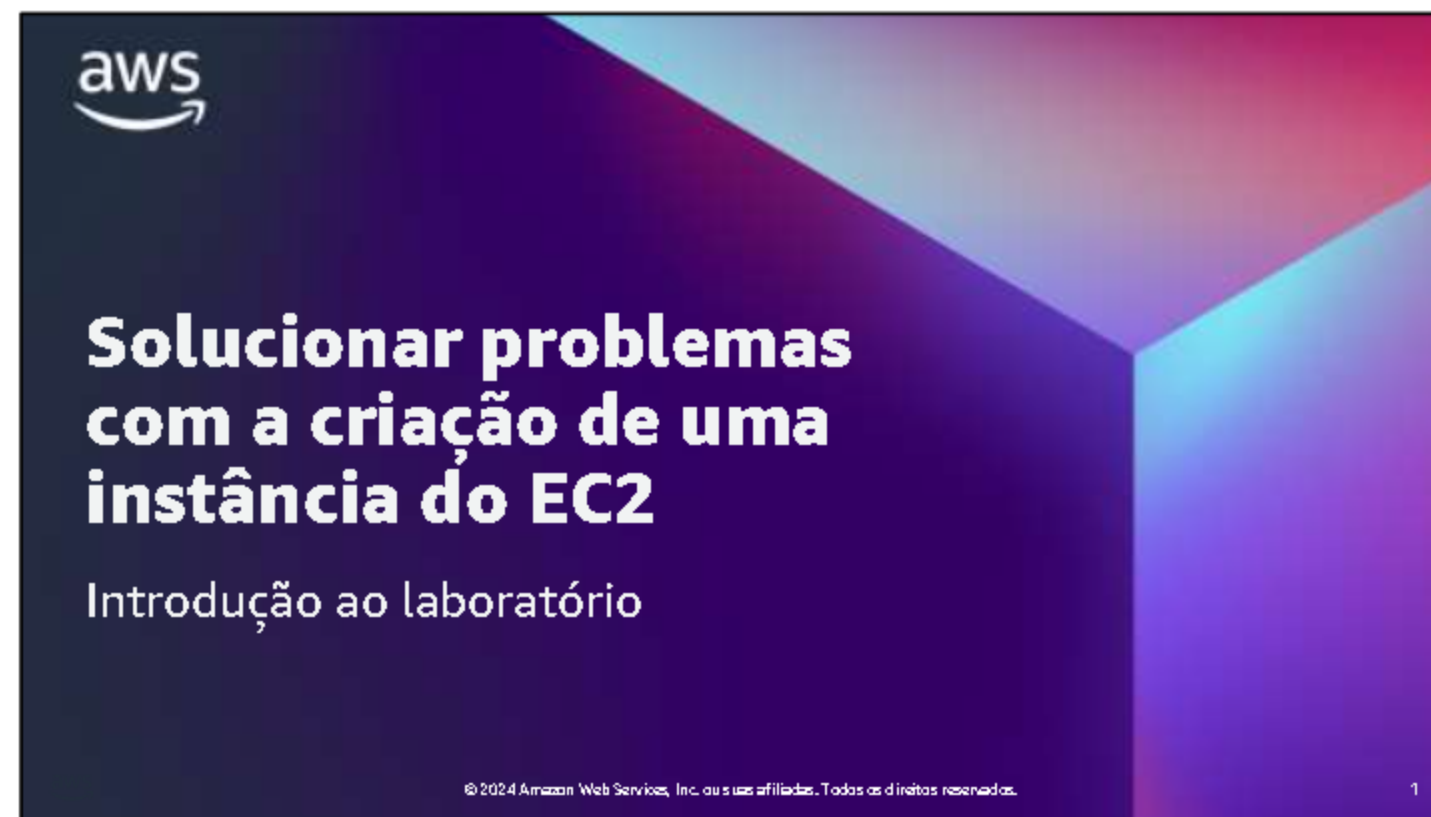

◀ Anterior

Próximo ▶



Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas


39

RSSERV_TROUBLESHOOTINSTANCE_pt-BR

< > 2 of 11

+ - <->

Fechar

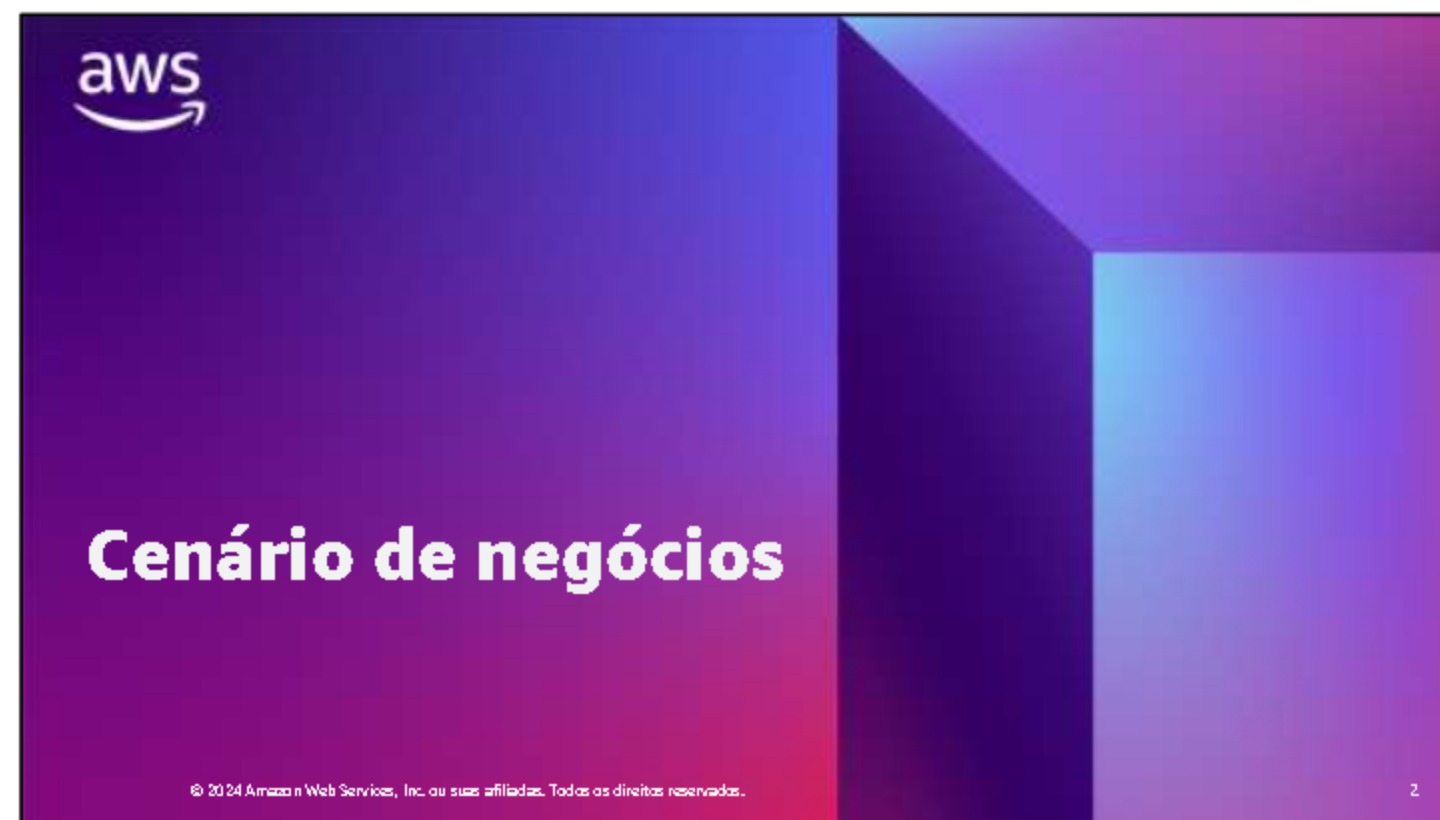

◀ Anterior

Próximo ▶



Necessidade comercial: capacidade de fazer pedidos on-line



Nikhil:

Ontem, Olivia estava na cafeteria para pegar um bolo. Ela teve que esperar um pouco porque havia uma fila de clientes à sua frente. E se pudéssemos permitir que os clientes fizessem pedidos com antecedência para que pudessem retirá-los sem esperar?



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

3



Sofia:

Sim, é uma ótima ideia! Devemos atualizar nosso site para oferecer aos clientes a possibilidade de fazer pedidos on-line. Vamos conversar com Frank e Martha sobre isso.

Nikhil compartilha com Sofia que um cliente teve que esperar algum tempo para fazer uma compra porque havia uma fila na cafeteria. Ele teve a ideia de oferecer aos clientes a possibilidade de fazer pedidos para retirada com o intuito de que não precisem esperar.

Sofia está animada com a ideia e propõe atualizar o site da cafeteria para oferecer pedidos on-line.

Depois de ouvir a proposta de Nikhil e Sofia, os proprietários (Frank e Martha) apoiam a criação de um recurso de pedidos on-line no site.

Requisitos técnicos

Nikhil e Sofía consultam Mateo sobre como eles podem atualizar o site para oferecer a opção de pedidos on-line. Mateo sugere que usem uma pilha **Linux, Apache, MariaDB e PHP (LAMP)** para implementar a solução, que inclui o seguinte:



- Uma instância do Linux
- Um servidor web Apache
- Um banco de dados relacional MariaDB
- Um interpretador da linguagem PHP



Mateo explica a Nikhil e Sofía que, com a adição do recurso de pedidos on-line, o site da cafeteria deixará de ser estático. Portanto, ele não deve ser hospedado no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Em vez disso, o site exigirá um servidor web para executar o código do lado do servidor e um banco de dados para armazenar os dados de pedidos. Mateo recomenda usar uma pilha LAMP. LAMP significa Linux, Apache, MariaDB e PHP e representa uma combinação popular de tecnologias de código aberto que oferecem suporte à execução de aplicativos web dinâmicos.

Problemas de implantação da solução



Sofia:

Tive alguns problemas ao implantar a pilha LAMP e a aplicação atualizada. Usei um script de dados do usuário para que a implantação pudesse ser repetida, mas algo deu errado.

Nikhil:

OK, vamos solucionar o problema juntos.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5

Sofia atualizou o código da aplicação da cafeteria e criou um script de dados do usuário para implantar a aplicação e a pilha LAMP em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). No entanto, a implantação falhou e gerou alguns erros.

Sofia e Nikhil decidem solucionar os problemas da implantação juntos.

Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas


39

RSSERV_TROUBLESHOOTINSTANCE_pt-BR

< > 6 of 11

+ - <->

Fechar

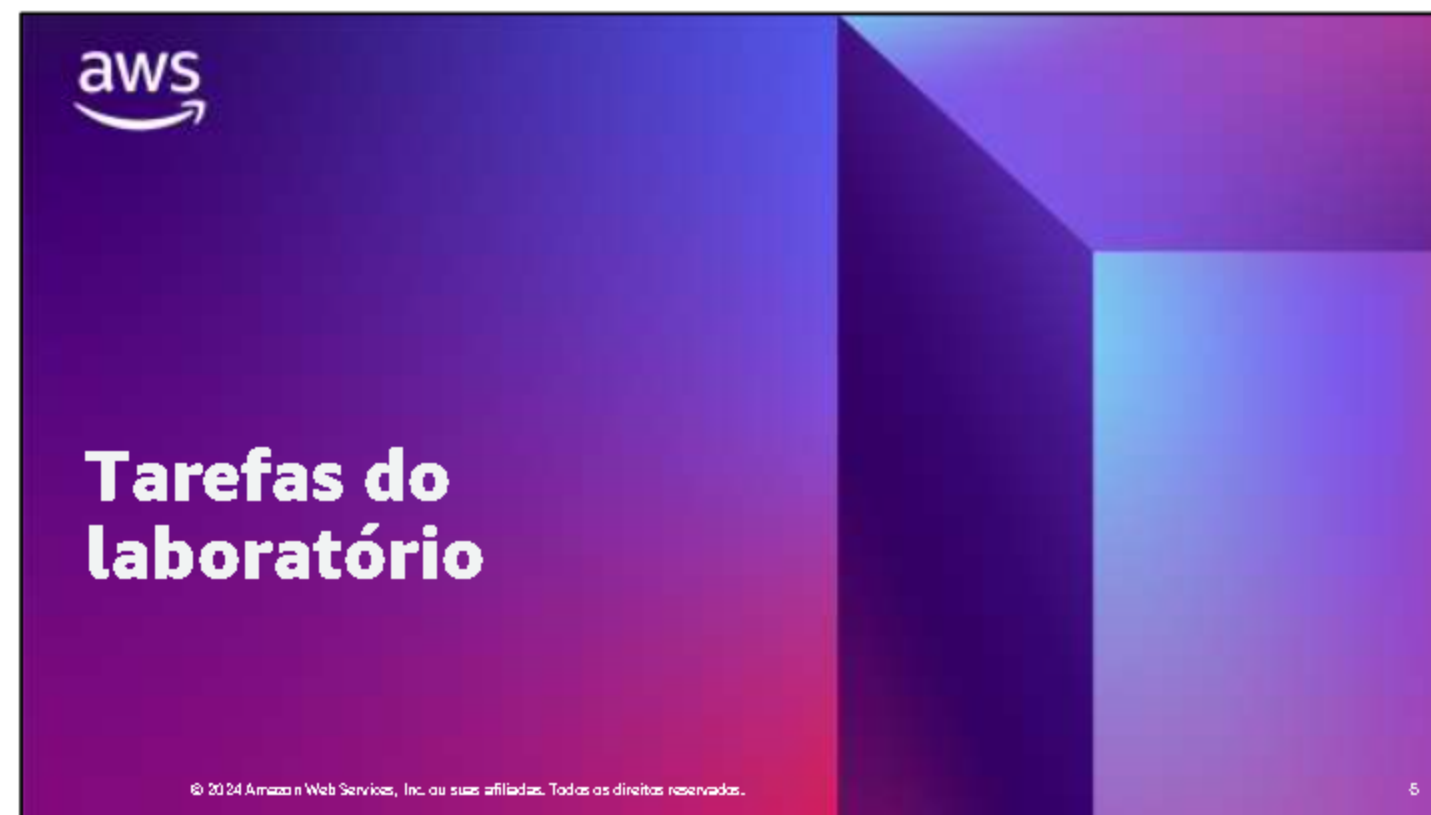

◀ Anterior

Próximo ▶



Visão geral sobre as tarefas do laboratório

Neste laboratório, você realizará as seguintes tarefas:

- Conectar-se a uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) na qual você pode executar comandos da AWS Command Line Interface (AWS CLI).
- Configurar o ambiente da AWS CLI.
- Iniciar uma instância do EC2 usando a AWS CLI e implantar uma pilha LAMP e a aplicação atualizada da cafeteria na instância usando dados do usuário.
- Corrigir problemas de implantação.
- Verificar a funcionalidade do site.




© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

7

Neste laboratório, você assumirá as funções de Nikhil e Sofia e solucionará os problemas da implantação da aplicação atualizada da cafeteria que oferece suporte a pedidos on-line. Este slide lista as tarefas de alto nível que você realizará neste laboratório.

Arquitetura de implantação da aplicação da cafeteria

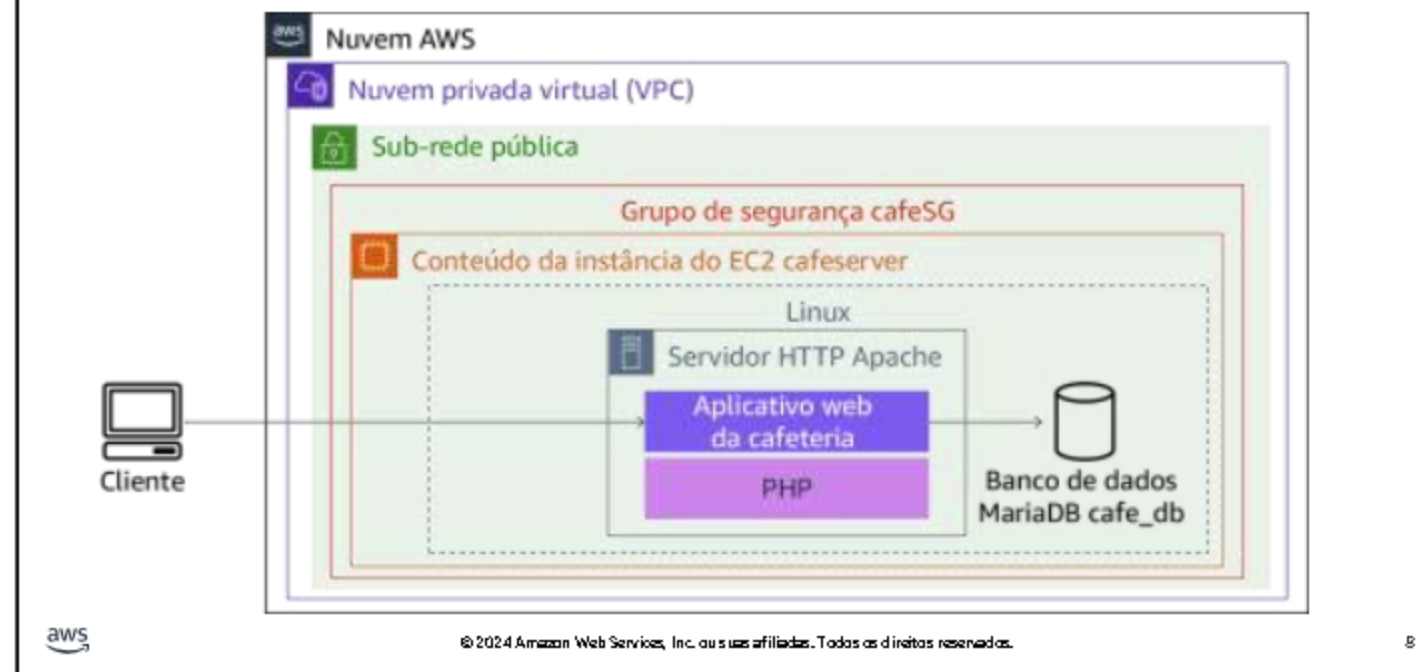

O aplicativo web dinâmico da cafeteria é executado em uma instância do EC2 do Linux chamada **cafeserver** dentro de uma nuvem privada virtual (VPC) na nuvem AWS. A instância está localizada em uma sub-rede pública e é protegida por um grupo de segurança chamado **cafeSG**. O aplicativo web da cafeteria é executado em uma pilha LAMP. Especificamente, o código da aplicação é executado em um servidor HTTP Apache e usa programas PHP para criar a interface de usuário da aplicação e acessar um banco de dados MariaDB MySQL chamado **cafe_db**.

Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas


39

RSSERV_TROUBLESHOOTINSTANCE_pt-BR

< > 9 of 11

+ - <->

Fechar

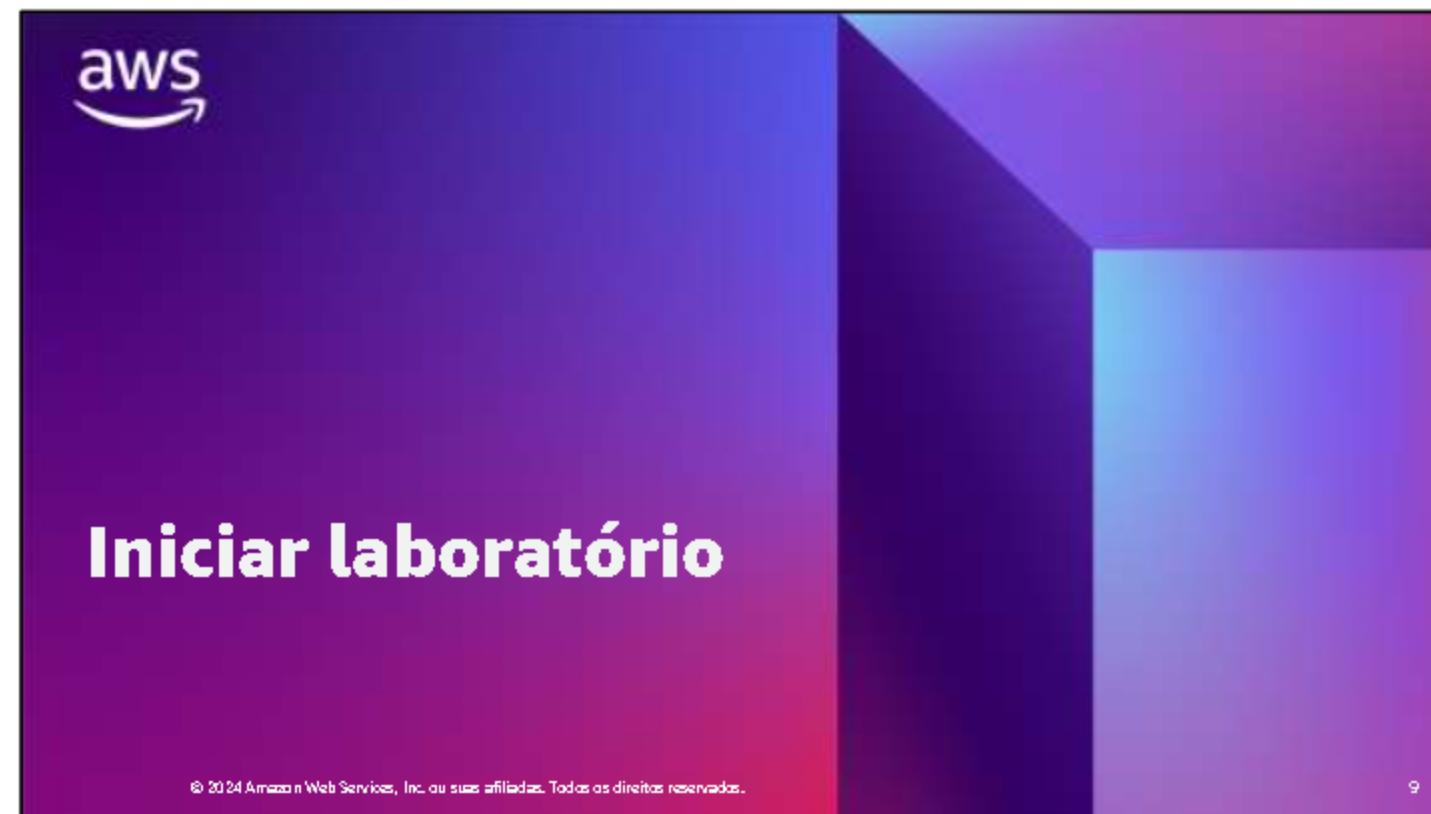

Agora você pode começar o laboratório. Se precisar, peça ajuda ao instrutor.

◀ Anterior

Próximo ▶



Perguntas de verificação

1. Quais são as tecnologias usadas em uma pilha LAMP?
2. Qual porta deve ser aberta para permitir o tráfego HTTP de e para um cliente?
3. Qual comando da AWS CLI você usa para iniciar uma instância do EC2?



As respostas das perguntas são estas:

1. Quais são as tecnologias usadas em uma pilha LAMP?
As tecnologias usadas em uma pilha LAMP são Linux, Apache HTTP Server, banco de dados relacional MariaDB e PHP.

Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSSERV_TROUBLESHOOTINSTANCE_pt-BR

< > 11 of 11

+ - <->

Fechar



Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?
Entre em contato conosco em
<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.
Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.
© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

11

◀ Anterior

Próximo ▶

