



Conta



Painel de controle



Cursos



Calendário



Caixa de entrada



Histórico



Ajuda



[Página inicial](#)

Módulos

[Notas](#)

39

[Páginas](#)


[Tarefas](#)

RSSTOR_STORAGES3_pt-BR

< > 1 of 32

+ - <->

Fechar

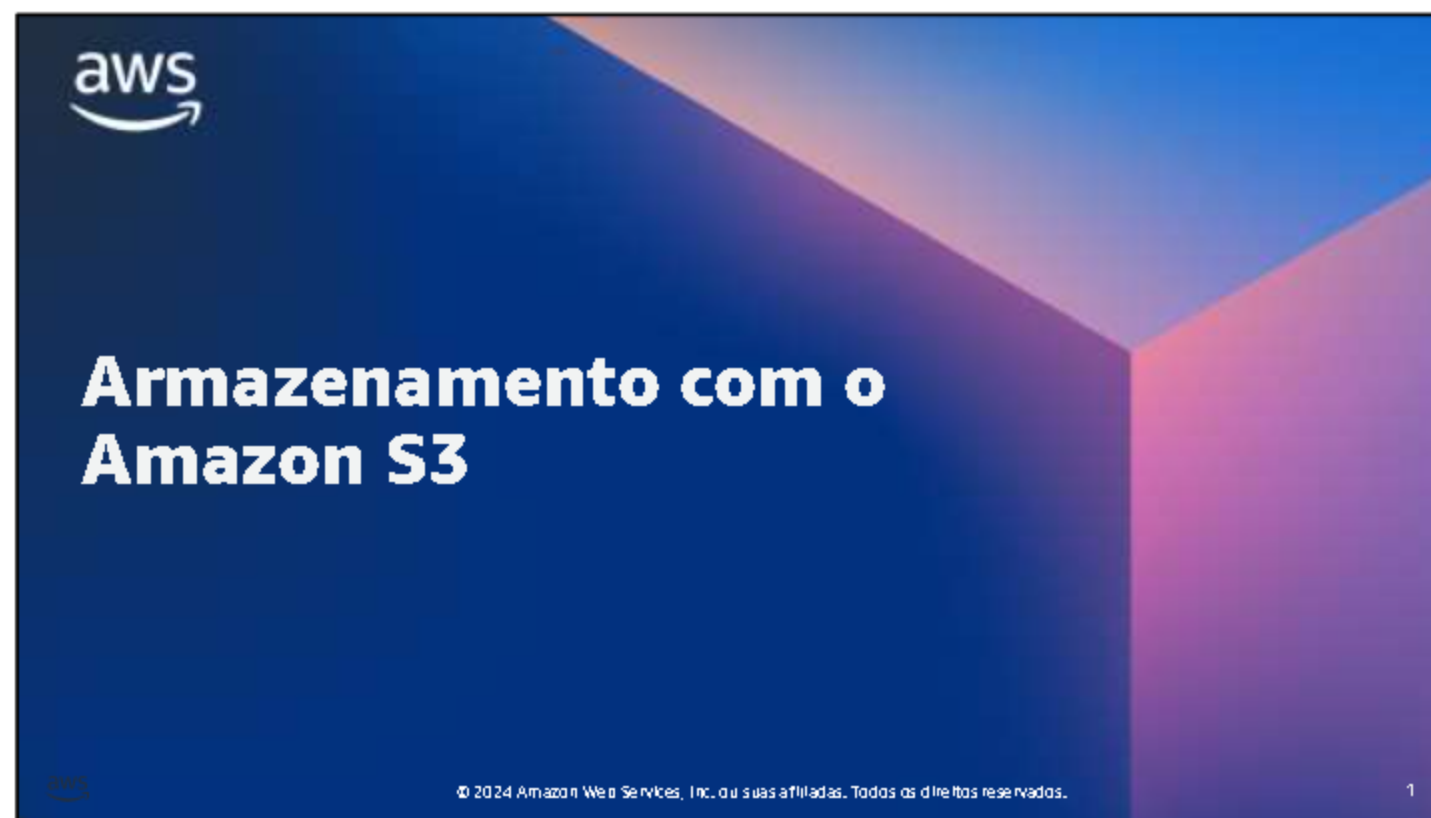

◀ Anterior

Próximo ▶



Principal objetivo da lição

Você aprenderá a fazer o seguinte:

- Definir o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
- Identificar os conceitos do Amazon S3.
- Definir a classe S3 Intelligent-Tiering.
- Identificar os recursos de acesso e segurança do Amazon S3.
- Identificar como armazenar, recuperar e arquivar objetos do S3 usando a AWS Command Line Interface (AWS CLI).





Conta



Painel de controle



Cursos



Calendário



Caixa de entrada



Histórico



10

Ajuda



[Página inicial](#)

Módulos

[Notas](#)

39

[Páginas](#)


[Tarefas](#)

RSSTOR_STORAGES3_pt-BR

< > 3 of 32

+ - <->

Fechar

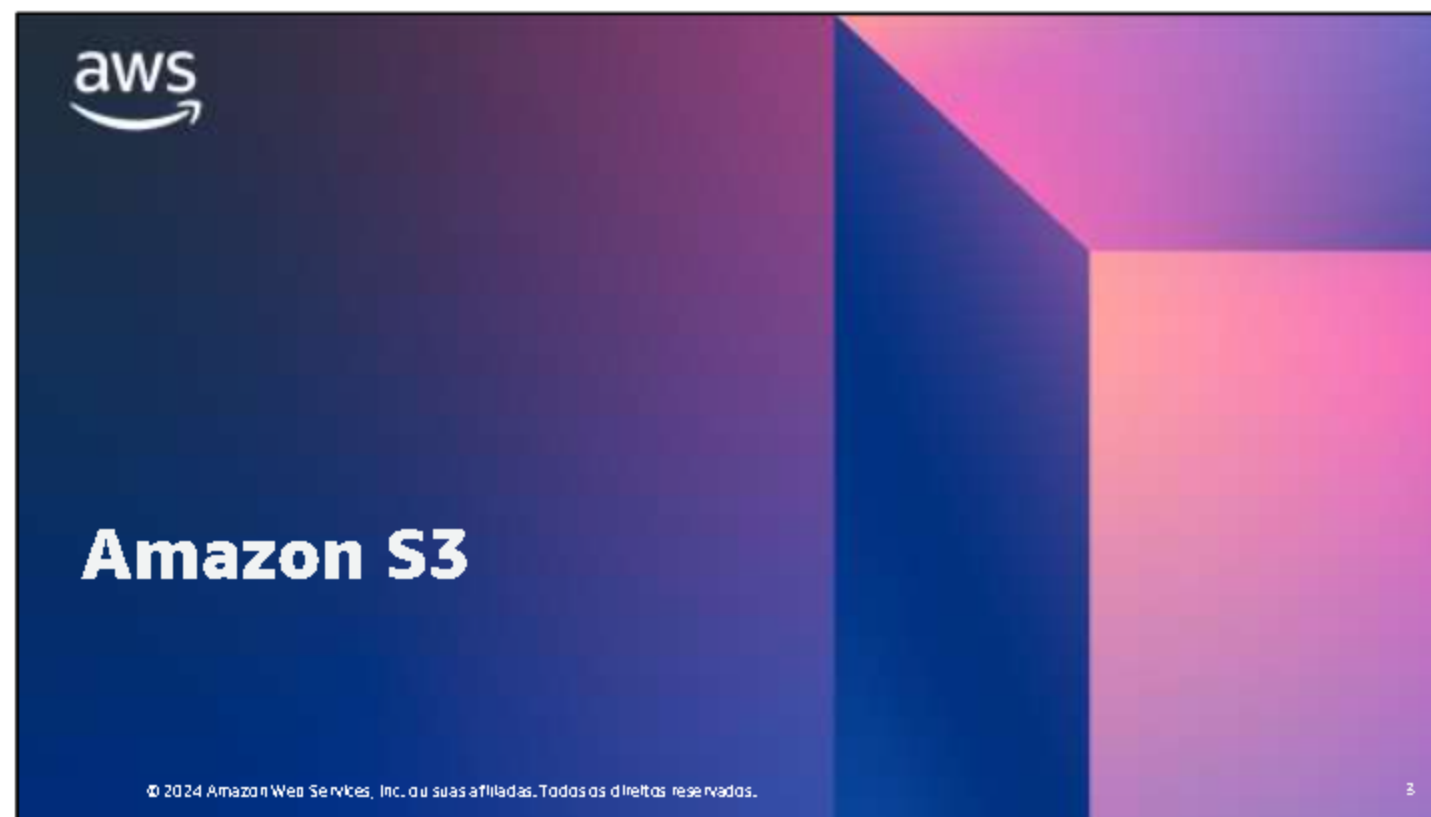

◀ Anterior

Próximo ▶



O que é o Amazon S3?




Amazon S3

O Amazon S3 é um serviço de armazenamento de objeto que fornece armazenamento de dados seguro, durável e altamente disponível na nuvem AWS.

É possível usar o Amazon S3 para armazenar e recuperar qualquer volume de dados (objetos), a qualquer momento, de qualquer lugar na web.



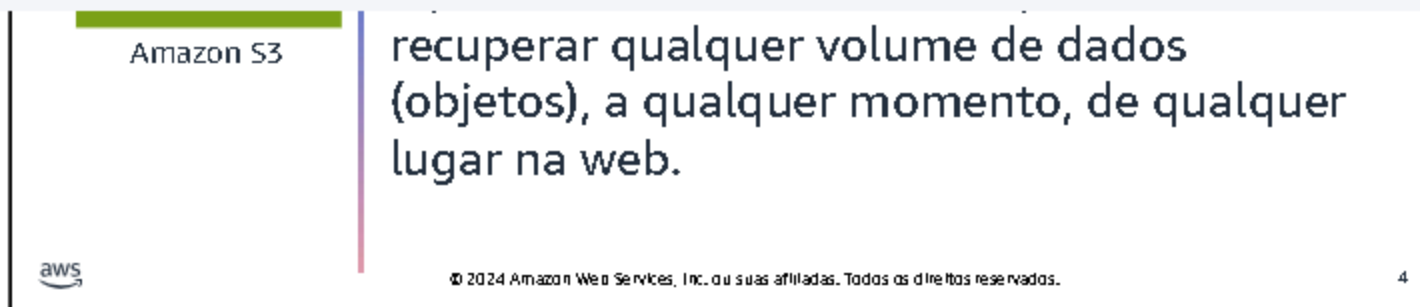

Clientes de todos os portes e setores podem armazenar e proteger qualquer quantidade de dados para praticamente qualquer caso de uso, como data lakes, aplicações criadas para a nuvem e aplicativos móveis. Com storage classes econômicas e recursos de gerenciamento, você pode otimizar os custos, organizar os dados e configurar controles de acesso ajustados para atender a requisitos específicos de negócios, organizacionais e de conformidade.

O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) foi projetado para oferecer segurança, durabilidade e alta disponibilidade.

Por padrão, todos os objetos armazenados no Amazon S3 são privados. Você deve conceder permissão explícita para que outras pessoas acessem um objeto.

O Amazon S3 também fornece 99,999999999% (11 noves) de durabilidade de dados. Essas informações significam, por exemplo, que se você armazenar 10 milhões de objetos no Amazon S3, o serviço perderá em média um objeto a cada 10 mil anos.

O Amazon S3 atinge alta disponibilidade replicando dados entre vários servidores nos data centers da AWS. Isso significa que você pode acessar seus dados quase o tempo todo.

Recursos do Amazon S3

- Storage classes
- Gerenciamento de armazenamento
- Gerenciamento de acesso e segurança
- Processamento de dados
- Registro em log e monitoramento de armazenamento
- Analytics e informações
- Consistência forte



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5

Os recursos do Amazon S3 são os seguintes:

- **Storage classes:** o Amazon S3 oferece uma variedade de storage classes que você pode escolher com base nos requisitos de acesso aos dados, resiliência e custo.
- **Gerenciamento de armazenamento:** o Amazon S3 tem funcionalidades de gerenciamento de armazenamento que você pode usar para gerenciar custos, atender aos requisitos regulatórios, reduzir a latência e salvar várias cópias distintas dos dados de acordo com os requisitos de conformidade. Essas funcionalidades incluem Ciclo de Vida do S3, Bloqueio de Objetos do S3.

Os recursos do Amazon S3 são os seguintes:

- **Storage classes:** o Amazon S3 oferece uma variedade de storage classes que você pode escolher com base nos requisitos de acesso aos dados, resiliência e custo.
- **Gerenciamento de armazenamento:** o Amazon S3 tem funcionalidades de gerenciamento de armazenamento que você pode usar para gerenciar custos, atender aos requisitos regulatórios, reduzir a latência e salvar várias cópias distintas dos dados de acordo com os requisitos de conformidade. Essas funcionalidades incluem Ciclo de Vida do S3, Bloqueio de Objetos do S3, Versionamento do S3, Replicação do S3 e Operações em Lote do S3.
- **Gerenciamento de acesso e segurança:** o Amazon S3 fornece recursos para auditar e gerenciar o acesso aos seus buckets e objetos. Todo o conteúdo do Amazon S3 é habilitado para a web e pode ser acessado de qualquer lugar. Quando um objeto é armazenado no Amazon S3, ele recebe automaticamente uma URL exclusiva que inclui o nome do bucket e a chave exclusiva do objeto. Por padrão, os buckets do S3 e os objetos contidos neles são privados e protegidos por permissões para evitar que sejam expostos ao público. Você só tem acesso aos recursos do Amazon S3 criados por você.
- **Processamento de dados:** para transformar dados no Amazon S3 e iniciar fluxos de trabalho para automatizar uma variedade de outras atividades de processamento em grande escala, você pode usar o S3 Object Lambda e as notificações de eventos.
- **Registro em log e monitoramento de armazenamento:** o Amazon S3 fornece ferramentas de registro em log e monitoramento que você pode usar para monitorar e controlar como seus recursos do Amazon S3 são utilizados. As ferramentas e os serviços para registro em log e monitoramento de armazenamento incluem métricas do Amazon CloudWatch para Amazon S3, AWS CloudTrail, registro em log de acesso ao servidor e AWS Trusted Advisor.
- **Análises e informações:** o Amazon S3 oferece recursos para ajudar você a obter visibilidade do uso do armazenamento, o que permite que você entenda, analise e otimize melhor seu armazenamento em grande escala. Esses recursos incluem a Lente de Armazenamento do Amazon S3, análise de storage class e o Inventário do S3 com relatórios de inventário.
- **Consistência forte:** o Amazon S3 oferece forte consistência de leitura nós-gravação para

Storage classes do Amazon S3



S3 Standard



S3 Intelligent-Tiering



S3 Standard – IA



S3 One Zone – IA



S3 Glacier Instant Retrieval



S3 Glacier Flexible Retrieval



S3 Glacier Deep Archive



S3 no Outposts



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todas as direitos reservados.

5

O Amazon S3 oferece uma variedade de storage classes projetadas para diferentes casos de uso e requisitos de desempenho de acesso. Essas storage classes incluem o seguinte:

- S3 Standard para armazenamento de uso geral de dados frequentemente acessados
- S3 Intelligent-Tiering para dados com padrões de acesso desconhecidos ou inconstantes
- S3 Standard - Infrequent Access (S3 Standard – IA) e S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone – IA) para dados de longa duração, mas acessados com menor frequência
- S3 Glacier Instant Retrieval para dados de arquivo que precisam de acesso imediato
- S3 Glacier Flexible Retrieval (antiga S3 Glacier) para dados de longo prazo raramente acessados que não exigem acesso imediato
- S3 Glacier Deep Archive para arquivo de longo prazo e preservação digital com recuperação em



O Amazon S3 oferece uma variedade de storage classes projetadas para diferentes casos de uso e requisitos de desempenho de acesso. Essas storage classes incluem o seguinte:

- S3 Standard para armazenamento de uso geral de dados frequentemente acessados
- S3 Intelligent-Tiering para dados com padrões de acesso desconhecidos ou inconstantes
- S3 Standard - Infrequent Access (S3 Standard – IA) e S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone – IA) para dados de longa duração, mas acessados com menor frequência
- S3 Glacier Instant Retrieval para dados de arquivo que precisam de acesso imediato
- S3 Glacier Flexible Retrieval (antiga S3 Glacier) para dados de longo prazo raramente acessados que não exigem acesso imediato
- S3 Glacier Deep Archive para arquivo de longo prazo e preservação digital com recuperação em questão de horas
- S3 on Outposts para dados do Amazon S3 on-premises

Para obter mais informações, consulte “Categorias de armazenamento do Amazon S3” em <https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/>.

Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas


39

RSSTOR_STORAGES3_pt-BR

< > 8 of 32

+ - <->

Fechar

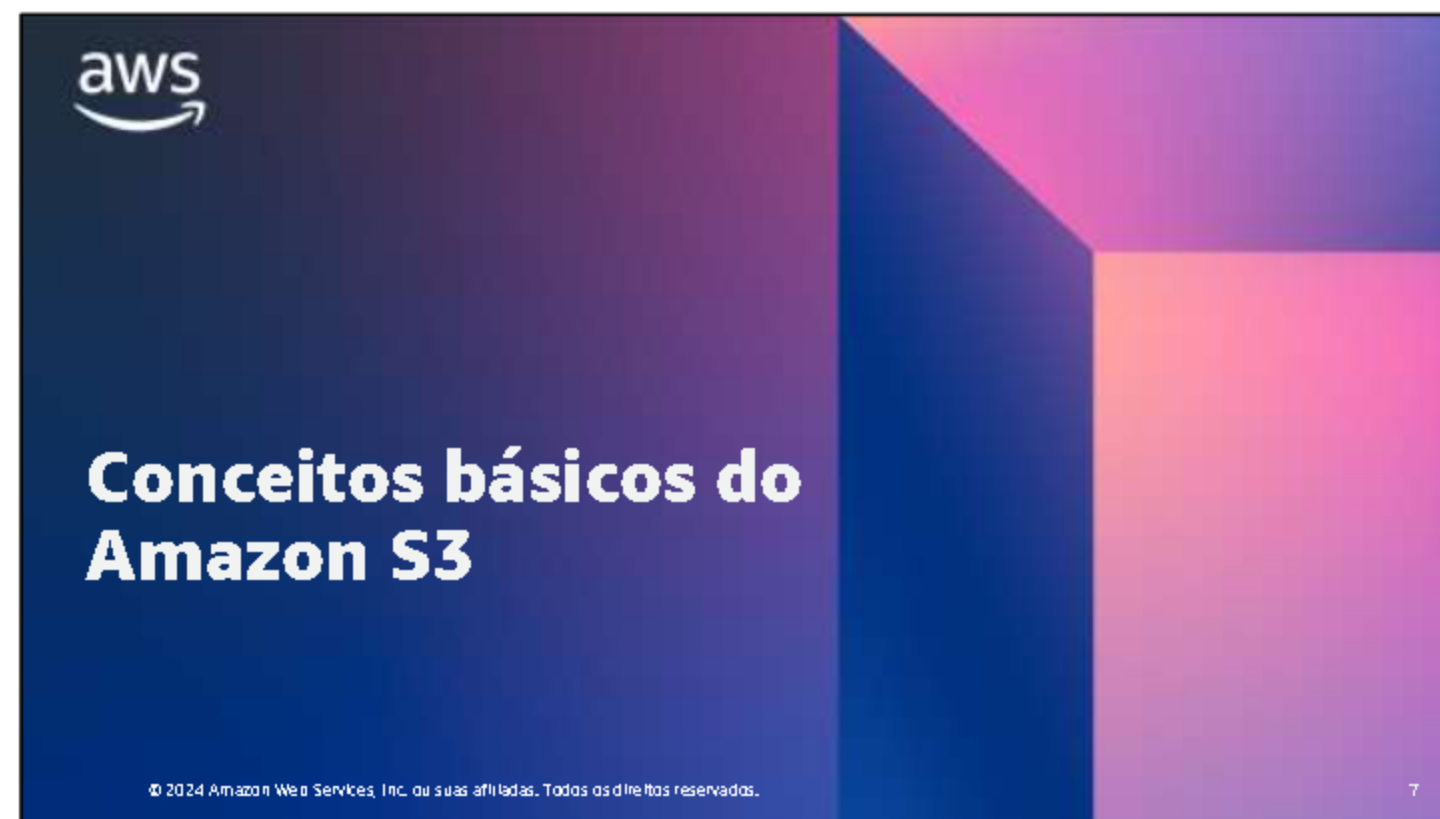

◀ Anterior

Próximo ▶



Buckets e objetos



Bucket

Buckets

Um bucket é um contêiner para objetos armazenados no Amazon S3. Cada objeto está contido em um bucket.



Objeto

Objetos

Os objetos são as entidades fundamentais armazenadas no Amazon S3. Os objetos consistem em metadados e dados de objeto.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

8

Para armazenar dados no Amazon S3, trabalhe com recursos conhecidos como buckets e objetos.

Buckets

Um bucket é um contêiner para objetos armazenados no Amazon S3. Você pode armazenar qualquer quantidade de objetos em um bucket e pode ter até cem buckets em sua conta por padrão. Você pode solicitar um aumento desse limite, se necessário. Cada objeto está contido em um bucket. Por exemplo, se o objeto chamado photos/puppy.jpg estiver armazenado no bucket awsexamplebucket1 na Região Oeste dos EUA (Oregon), ele será endereçável usando o seguinte URL: `https://awsexamplebucket1.s3.us-west-2.amazonaws.com/photos/puppy.jpg`

Buckets

Um bucket é um contêiner para objetos armazenados no Amazon S3. Você pode armazenar qualquer quantidade de objetos em um bucket e pode ter até cem buckets em sua conta por padrão. Você pode solicitar um aumento desse limite, se necessário. Cada objeto está contido em um bucket. Por exemplo, se o objeto chamado photos/puppy.jpg estiver armazenado no bucket awsexamplebucket1 na Região Oeste dos EUA (Oregon), ele será endereçável usando o seguinte URL: `https://awsexamplebucket1.s3.us-west-2.amazonaws.com/photos/puppy.jpg`.

O Amazon S3 oferece suporte a buckets globais, o que significa que cada nome de bucket deve ser exclusivo entre todas as contas AWS em todas as Regiões AWS dentro de uma partição. Uma partição é um agrupamento de Regiões. Após a criação de um bucket, o nome dele não pode ser usado por outra conta AWS na mesma partição até que ele seja excluído. Você não deve depender de convenções específicas de nomenclatura de buckets para fins de verificação de disponibilidade ou segurança.

Objetos

Os objetos são as entidades fundamentais armazenadas no Amazon S3. Eles são armazenados em um ou mais buckets e cada objeto pode ter até 5 TB de tamanho. Os objetos consistem em metadados e dados de objeto. A parte dos dados é opaca ou não é transparente para o Amazon S3. Por padrão, todos os recursos do Amazon S3 — buckets, objetos e outros recursos relacionados — são privados; somente o proprietário do recurso, uma conta AWS que o criou, pode acessar o recurso. Os metadados são um conjunto de pares de nome e valor que descreve o objeto. Existem dois tipos de metadados no Amazon S3: metadados definidos pelo sistema e metadados definidos pelo usuário.

Metadados definidos pelo sistema

O Amazon S3 também atribui metadados do sistema a esses objetos, que ele usa para gerenciar

objetos. O Amazon S3 processa estes metadados de sistema conforme necessário. Por exemplo, o Amazon S3 mantém os metadados de data de criação e tamanho do objeto e usa essas informações como parte do gerenciamento de objetos.

Metadados definidos pelo usuário

Ao fazer upload de um objeto, você também pode atribuir metadados ao objeto. Você fornece essas informações opcionais como um par nome-valor (chave-valor). Um objeto é identificado exclusivamente em um bucket por uma chave (nome) e um ID de versão.



Conta



Painel de controle



Cursos



Calendário



Caixa de entrada



Histórico



Ajuda



Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSSTOR_STORAGES3_pt-BR

< > 11 of 32

+ - <->

Fechar

Chaves e Regiões



Chaves de objeto
O identificador exclusivo de um objeto dentro de um bucket



Regiões
A área geográfica em que o Amazon S3 armazenará os buckets que você criar



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9

Chaves

Uma chave é o identificador exclusivo de um objeto em um bucket. Cada objeto em um bucket tem exatamente uma chave. A combinação de um bucket, chave e ID de versão identifica exclusivamente cada objeto. Você pode pensar no Amazon S3 como um mapa de dados básico entre o próprio objeto e as informações no bucket, na chave e na versão.

Por exemplo, considere o seguinte URL: <https://DOC-EXAMPLE->

◀ Anterior

Próximo ▶





© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9

Chaves

Uma chave é o identificador exclusivo de um objeto em um bucket. Cada objeto em um bucket tem exatamente uma chave. A combinação de um bucket, chave e ID de versão identifica exclusivamente cada objeto. Você pode pensar no Amazon S3 como um mapa de dados básico entre o próprio objeto e as informações no bucket, na chave e na versão.

Por exemplo, considere o seguinte URL: `https://DOC-EXAMPLE-BUCKET.s3.REGION.amazonaws.com/2023-03-01/AmazonS3.wsdl`

Neste exemplo, DOC-EXAMPLE-BUCKET é o nome do bucket e 2006-03-01/AmazonS3.wsdl é a chave para o objeto.

Regiões

Uma Região é a área geográfica em que o Amazon S3 armazenará os buckets que você criar. Os objetos armazenados em uma Região não saem da Região, a menos que você os transfira explicitamente para outra Região. Por exemplo, objetos armazenados na Região Europa (Irlanda) nunca saem dela.





Conta



Painel de controle



Cursos



Calendário



Caixa de entrada



Histórico



Ajuda



Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39


RSSTOR_STORAGE3_pt-BR

< > 12 of 32

+ - <->

Fechar

Versionamento

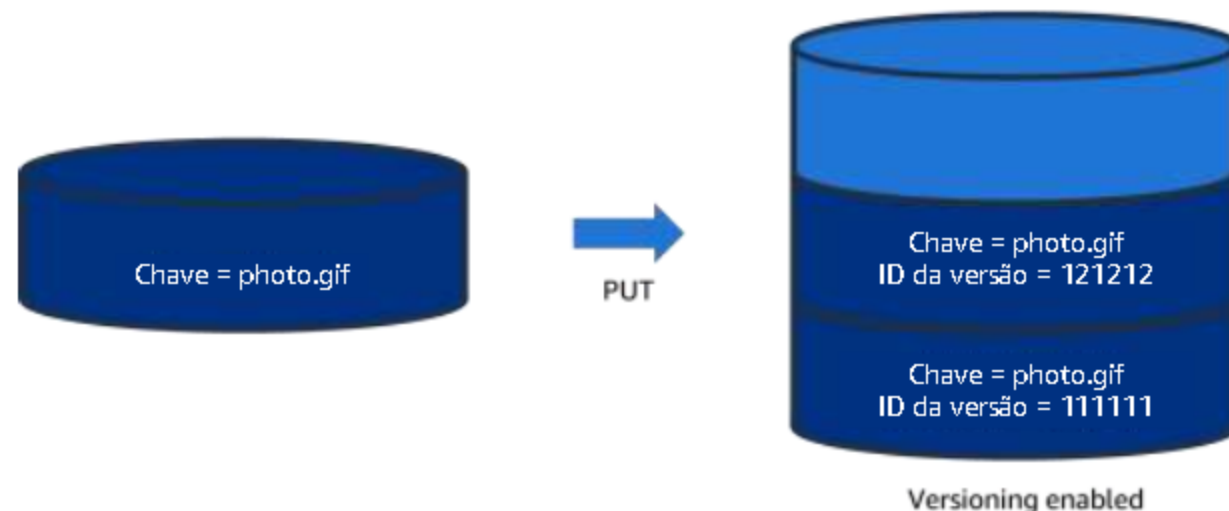

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todas as direitos reservados.

10

O Amazon S3 fornece um recurso de versionamento para proteger objetos contra substituições e exclusões acidentais. Você pode usar o versionamento para se recuperar de ações não intencionais do usuário e de falhas de aplicações. Você habilita o versionamento no nível do bucket.

Um bucket do S3 pode estar em um dos três estados de versionamento:

- **Versionamento desativado:** essa é a configuração padrão. Se você fizer upload de um objeto em um bucket com a mesma chave, ele substituirá a versão antiga. Se você excluir um objeto, ele será excluído permanentemente.
- **Versionamento ativado:** se você fizer upload de um objeto com a mesma chave, o Amazon S3

◀ Anterior

Próximo ▶





O Amazon S3 fornece um recurso de versionamento para proteger objetos contra substituições e exclusões acidentais. Você pode usar o versionamento para se recuperar de ações não intencionais do usuário e de falhas de aplicações. Você habilita o versionamento no nível do bucket.

Um bucket do S3 pode estar em um dos três estados de versionamento:

- **Versionamento desativado:** essa é a configuração padrão. Se você fizer upload de um objeto em um bucket com a mesma chave, ele substituirá a versão antiga. Se você excluir um objeto, ele será excluído permanentemente.
- **Versionamento ativado:** se você fizer upload de um objeto com a mesma chave, o Amazon S3 manterá o objeto anterior e criará outro objeto com um novo ID de versão. Se você excluir um objeto, o Amazon S3 o excluirá logicamente e adicionará um delete marker, mas a versão anterior poderá ser recuperada por seu ID de versão.
- **Versionamento suspenso:** as versões dos objetos existentes são mantidas, mas o bucket se comporta temporariamente como se o versionamento estivesse desativado.

Observe que, quando o versionamento estiver ativado em um bucket, ele não poderá ser desativado. Ele só pode ser suspenso.

Cada objeto em um bucket possui um ID de versão, e quando o versionamento está desativado, o seu valor é definido como nulo. Quando o versionamento está habilitado, o Amazon S3 cria um novo objeto e atribui um valor exclusivo ao seu ID de versão (incrementa-o) cada vez que ele é carregado. Como mostra a figura, quando uma nova versão de photo.gif é colocada em um bucket que já contém um objeto com a mesma chave, ocorre o seguinte comportamento:

- O objeto original (com um ID de 111111) permanece no bucket.

Recursos adicionais do Amazon S3

Recurso	Objetivo ou benefício	Como usá-lo
Gerenciamento do ciclo de vida de objetos	Gerencie os objetos para que eles sejam armazenados de maneira econômica ao longo de todo o ciclo de vida.	Crie uma configuração de ciclo de vida com regras que definem quando os objetos devem fazer a transição para outra storage class e quando devem ser excluídos.
URL de objeto pré-assinada	Compartilhe um objeto privado com um usuário que não tem credenciais ou permissões de segurança da AWS.	Gere um URL de objeto pré-assinado programaticamente e o forneça ao destinatário para acessar o objeto.
Compartilhamento de recursos entre origens (CORS)	Permita que um bucket do S3 que hospeda um site estático ofereça suporte a CORS. Ofereça suporte a várias origens em um bucket.	Crie uma configuração de CORS no bucket com regras que identificam as origens autorizadas e as operações HTTP.



Esta tabela lista alguns recursos adicionais oferecidos pelo Amazon S3. Ela identifica o propósito desses recursos e descreve como eles são usados.

Gerenciamento do ciclo de vida de objetos

Você pode usar esse recurso para gerenciar os objetos a fim de que sejam armazenados de maneira



Esta tabela lista alguns recursos adicionais oferecidos pelo Amazon S3. Ela identifica o propósito desses recursos e descreve como eles são usados.

Gerenciamento do ciclo de vida de objetos

Você pode usar esse recurso para gerenciar os objetos a fim de que sejam armazenados de maneira mais econômica ao longo de todo o ciclo de vida. Ao criar uma configuração de ciclo de vida, você pode definir regras que especifiquem as ações que o Amazon S3 aplicará automaticamente a um grupo de objetos. Ela é compatível com dois tipos de ações:

- Ações de transição: definem quando os objetos fazem a transição para outra storage class. Por exemplo, você pode optar por fazer a transição de objetos para a storage class S3 Standard – IA 30 dias depois de criá-los. Você também pode arquivar objetos em uma storage class do S3 Glacier 1 ano depois de criá-los.
- Ações de validade: definem quando os objetos expiram. O Amazon S3 exclui os objetos expirados em seu nome.

URL de objeto pré-assinada

Por padrão, somente o proprietário do objeto tem permissão para acessá-lo. Se o proprietário do objeto quiser compartilhar o objeto com um usuário que não tenha credenciais ou permissões de segurança da AWS, o proprietário gerar um URL pré-assinado para o objeto. A URL pré-assinada permite que um destinatário acesse o objeto por uma duração especificada. Você pode gerar um URL pré-assinado programaticamente usando o AWS SDK.

Compartilhamento de recursos entre origens (CORS)

Se você usar um bucket do S3 para hospedar um site estático, poderá usar o recurso CORS. Esse recurso permite que o aplicativo web acesse um recurso de um domínio diferente do domínio do endpoint do bucket. Por padrão, os navegadores bloqueiam essas solicitações para impor uma

permite que um destinatário acesse o objeto por uma duração especificada. Você pode gerar um URL pré-assinado programaticamente usando o AWS SDK.

Compartilhamento de recursos entre origens (CORS)

Se você usar um bucket do S3 para hospedar um site estático, poderá usar o recurso CORS. Esse recurso permite que o aplicativo web acesse um recurso de um domínio diferente do domínio do endpoint do bucket. Por padrão, os navegadores bloqueiam essas solicitações para impor uma política de origem do mesmo domínio. O CORS define uma maneira para que aplicações web clientes carregadas em um domínio interajam com recursos em um domínio diferente. Para configurar seu bucket para permitir solicitações de origem cruzada, crie uma configuração CORS.

Essa configuração é um documento XML com regras que identificam as origens que você permite acessar seu bucket, as operações permitidas (métodos HTTP) para cada origem e outras informações específicas da operação.

Para obter mais informações, consulte os seguintes recursos:

- "Gerenciando seu ciclo de vida de armazenamento" em <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/object-lifecycle-mgmt.html>
- "Carregar objetos com URLs pré-assinados" em

[Página inicial](#)

[Módulos](#)

[Notas](#)

[Páginas](#)

[Tarefas](#)


39

RSSTOR_STORAGES3_pt-BR

< > 15 of 32

+ - <->

Fechar

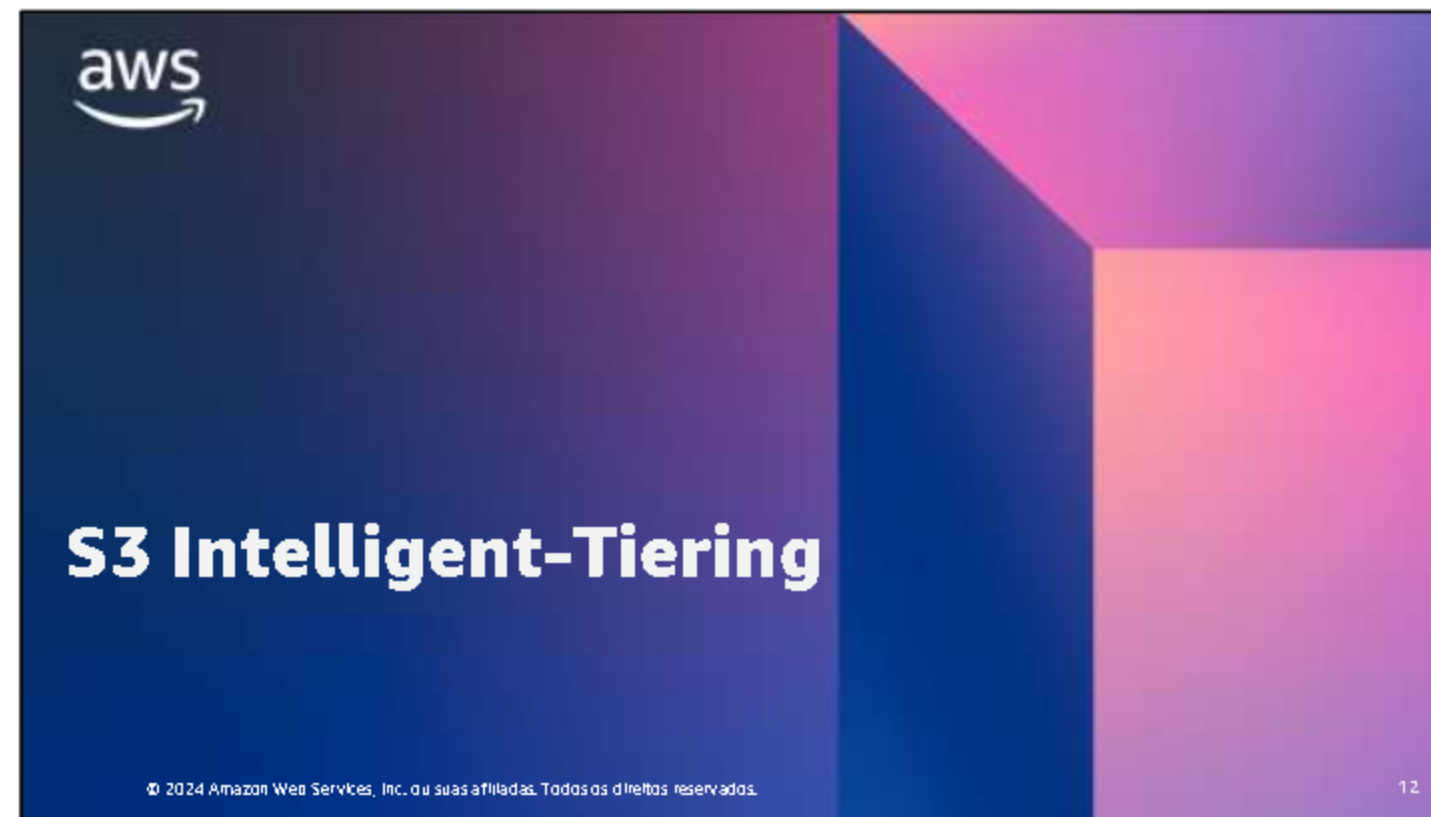

◀ Anterior

Próximo ▶



O que é S3 Intelligent-Tiering?

- A classe S3 Intelligent-Tiering foi projetada para otimizar os custos ao armazenar automaticamente os objetos em três níveis de acesso:
 - Frequent Access
 - Infrequent Access
 - Archive Instant Access
- Os níveis opcionais são os seguintes:
 - Archive Access
 - Deep Archive Access



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

13

A storage class S3 Intelligent-Tiering foi projetada para otimizar os custos ao mover automaticamente os dados para o nível de acesso mais econômico, reduzindo o impacto no desempenho ou as despesas operacionais gerais. Ela armazena objetos em três níveis de acesso:

- **Frequent Access:** os objetos carregados ou migrados para a classe S3 Intelligent-Tiering são armazenados automaticamente no nível Frequent Access.



A storage class S3 Intelligent-Tiering foi projetada para otimizar os custos ao mover automaticamente os dados para o nível de acesso mais econômico, reduzindo o impacto no desempenho ou as despesas operacionais gerais. Ela armazena objetos em três níveis de acesso:

- **Frequent Access:** os objetos carregados ou migrados para a classe S3 Intelligent-Tiering são armazenados automaticamente no nível Frequent Access.
- **Infrequent Access:** a classe S3 Intelligent-Tiering move objetos que não foram acessados em 30 dias consecutivos para o nível Infrequent Access.
- **Archive Instant Access:** com a classe S3 Intelligent-Tiering, todos os objetos existentes que não foram acessados por 90 dias consecutivos são automaticamente movidos para o nível Archive Instant Access.


A classe S3 Intelligent-Tiering também oferece dois níveis opcionais de acesso ao arquivo:

- **Archive Access:** a classe S3 Intelligent-Tiering oferece a opção de ativar o nível Archive Access para dados que podem ser acessados de forma assíncrona. Após a ativação, o nível Archive Access arquivará automaticamente objetos que não forem acessados por no mínimo 90 dias consecutivos.
- **Deep Archive Access:** a classe S3 Intelligent-Tiering oferece a opção de ativar o nível Deep Archive Access para dados que podem ser acessados de forma assíncrona. Após a ativação, o nível Deep Archive Access arquivará automaticamente objetos que não forem acessados por no mínimo 180 dias consecutivos.

A classe S3 Intelligent-Tiering funciona bem para dados de longa duração com padrões de acesso desconhecidos ou imprevisíveis.



Como funciona

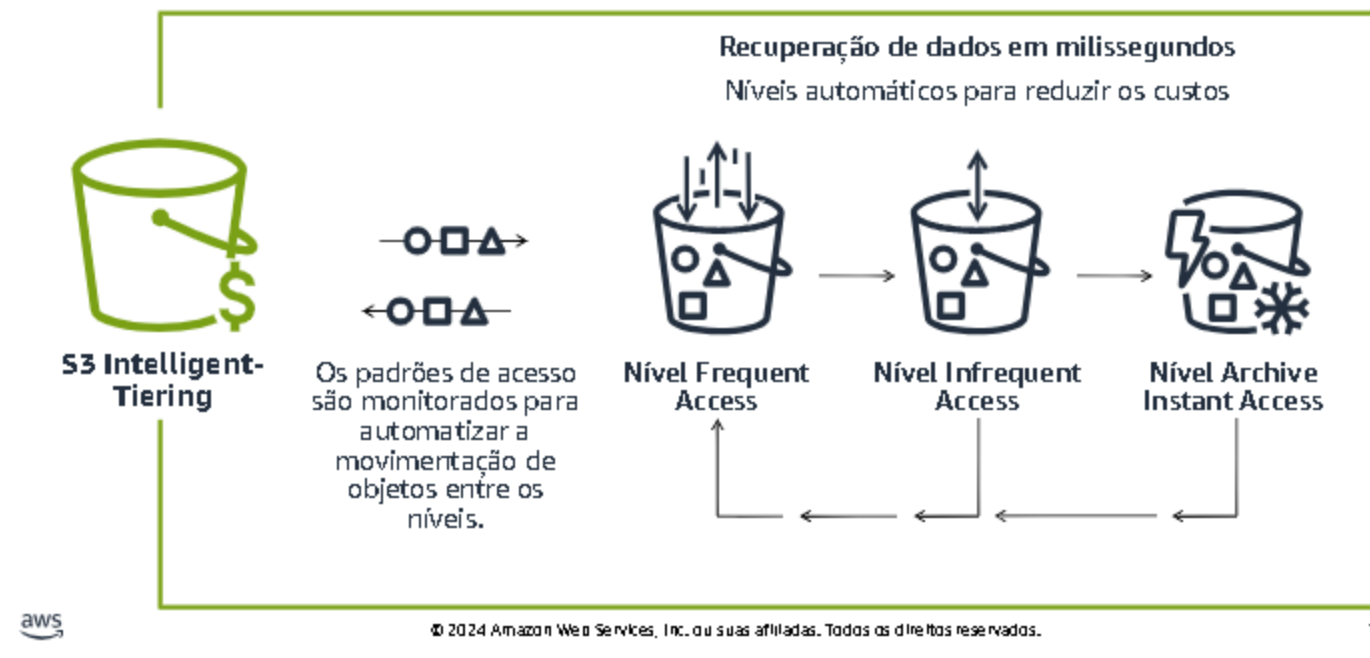

A storage class S3 Intelligent-Tiering armazena automaticamente objetos em três níveis de acesso. Um nível é otimizado para acesso frequente, um nível de baixo custo é otimizado para acesso pouco frequente e outro nível de custo muito baixo é otimizado para dados raramente acessados. Os objetos carregados ou transferidos para a classe S3 Intelligent-Tiering são armazenados automaticamente no nível Frequent Access. A classe S3 Intelligent-Tiering funciona monitorando os padrões de acesso e movendo objetos automaticamente para o nível Infrequent Access quando eles não são acessados há 30 dias consecutivos. Após 90 dias sem acesso, os objetos são movidos para o



A storage class S3 Intelligent-Tiering armazena automaticamente objetos em três níveis de acesso. Um nível é otimizado para acesso frequente, um nível de baixo custo é otimizado para acesso pouco frequente e outro nível de custo muito baixo é otimizado para dados raramente acessados. Os objetos carregados ou transferidos para a classe S3 Intelligent-Tiering são armazenados automaticamente no nível Frequent Access. A classe S3 Intelligent-Tiering funciona monitorando os padrões de acesso e movendo objetos automaticamente para o nível Infrequent Access quando eles não são acessados há 30 dias consecutivos. Após 90 dias sem acesso, os objetos são movidos para o nível Archive Instant Access sem nenhum impacto no desempenho ou despesas operacionais gerais. Sempre que os objetos são acessados, eles são automaticamente movidos de volta para o nível Frequent Access sem nenhum custo adicional.

Além dos níveis de acesso automático, a classe S3 Intelligent-Tiering também pode ser configurada com opções de arquivamento mais abrangentes. Com o nível Archive Access, a classe S3 Intelligent-Tiering move objetos que não foram acessados por 90 dias consecutivos para o nível Archive Access. O tempo de recuperação padrão para esse nível de acesso pode ser de 3 a 5 horas. Com o nível Deep Archive Access, a classe S3 Intelligent-Tiering move objetos para o nível Deep Archive Access após 180 dias consecutivos sem acesso. A recuperação padrão de objetos nesse nível de acesso ocorre em 12 horas.



Conta



Painel de controle



Cursos



Calendário



Caixa de entrada



Histórico



Ajuda



[Página inicial](#)

[Módulos](#)

[Notas](#)

[Páginas](#)

[Tarefas](#)

39


RSSTOR_STORAGE3_pt-BR

< > 18 of 32

+ - <->

Fechar

Políticas de ciclo de vida do Amazon S3

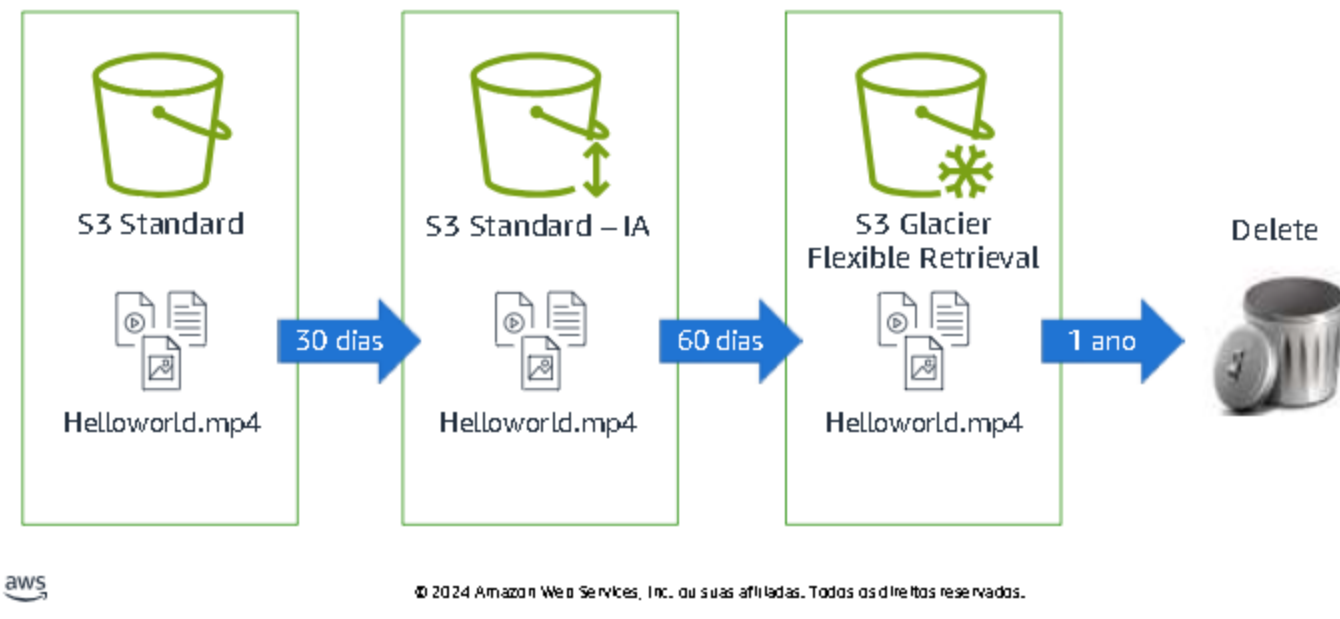


Se você decidir não escolher a classe S3 Intelligent-Tiering, deverá automatizar o ciclo de vida dos dados armazenados no Amazon S3. Usando políticas de ciclo de vida, você pode ter dados alternados em intervalos regulares entre diferentes tipos de armazenamento do Amazon S3. A alternância dos dados reduz os custos gerais porque você paga menos pelos dados quando eles se tornam menos importantes com o tempo.

Além de definir regras de ciclo de vida por objeto, você também pode definir regras de ciclo de vida por bucket.

◀ Anterior

Próximo ▶



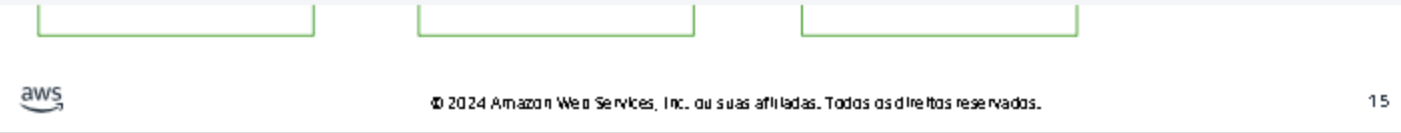

Se você decidir não escolher a classe S3 Intelligent-Tiering, deverá automatizar o ciclo de vida dos dados armazenados no Amazon S3. Usando políticas de ciclo de vida, você pode ter dados alternados em intervalos regulares entre diferentes tipos de armazenamento do Amazon S3. A alternância dos dados reduz os custos gerais porque você paga menos pelos dados quando eles se tornam menos importantes com o tempo.

Além de definir regras de ciclo de vida por objeto, você também pode definir regras de ciclo de vida por bucket.

Considere um exemplo de política de ciclo de vida que move os dados à medida que envelhecem da classe S3 Standard para a classe S3 Standard – IA e, por fim, para a classe S3 Glacier Flexible Retrieval antes de serem excluídos. Suponha que um usuário envie um vídeo para a aplicação. Sua aplicação gera uma pré-visualização em miniatura do vídeo. Esta pré-visualização do vídeo é armazenada na classe S3 Standard, pois é provável que o usuário queira acessá-la imediatamente.

Os dados de uso indicam que, após 30 dias, a maior parte das pré-visualizações de miniatura não é acessada. Portanto, a política de ciclo de vida moverá essas pré-visualizações para a classe S3 Standard – IA após 30 dias. Depois de decorridos mais 30 dias, é improvável que as pré-visualizações sejam acessadas novamente. Depois, eles serão movidos para a classe S3 Glacier Flexible Retrieval, onde permanecerão por 1 ano. Após 1 ano, as pré-visualizações são excluídas. O importante é que a política de ciclo de vida gerencia todo esse movimento automaticamente.

Para obter mais informações, consulte “Gerenciando seu ciclo de vida de armazenamento” em <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lifecycle-mgmt.html>.

Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSSTOR_STORAGES3_pt-BR

< > 19 of 32

+ - <->

Fechar



◀ Anterior

Próximo ▶



Configurações de acesso público do Amazon S3

A funcionalidade Bloqueio de acesso público do Amazon S3 oferece quatro configurações de acesso público:

- Bloquear novas listas de controle de acesso (ACLs) públicas e fazer upload de objetos públicos.
- Remover o acesso público concedido por meio de ACLs públicas.
- Bloquear novas políticas de bucket público.
- Bloquear o acesso público e entre contas a buckets que tenham políticas públicas.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

17

Por padrão, novos buckets e objetos no Amazon S3 não permitem o acesso público, mas os usuários podem modificar as políticas do bucket ou permissões de objeto para viabilizar o acesso. Se você quiser bloquear o efeito dessas políticas baseadas em recurso, o Amazon S3 fornece configurações de bloqueio de acesso público para buckets e contas a fim de ajudar a gerenciar o acesso público aos recursos do Amazon S3.

A funcionalidade Bloqueio de acesso público do Amazon S3 fornece configurações que substituem

Por padrão, novos buckets e objetos no Amazon S3 não permitem o acesso público, mas os usuários podem modificar as políticas do bucket ou permissões de objeto para viabilizar o acesso. Se você quiser bloquear o efeito dessas políticas baseadas em recurso, o Amazon S3 fornece configurações de bloqueio de acesso público para buckets e contas a fim de ajudar a gerenciar o acesso público aos recursos do Amazon S3.

A funcionalidade Bloqueio de acesso público do Amazon S3 fornece configurações que substituem essas políticas e permissões baseadas em recurso, de maneira que você possa limitar o acesso público aos recursos. Com a funcionalidade Bloqueio de acesso público do S3, administradores de contas e proprietários de buckets podem configurar controles centralizados para limitar o acesso público aos recursos do Amazon S3. Esses controles são aplicados independentemente de como os recursos são criados. Como prática recomendada, o acesso público só deve ser usado para hospedagem na web do Amazon S3. Você pode acessar a funcionalidade Bloqueio de acesso público do S3 pelo console do Amazon S3, pela AWS Command Line Interface (AWS CLI), pela API do Amazon S3 e pelos modelos do AWS CloudFormation.

A funcionalidade Bloqueio de acesso público do S3 fornece quatro configurações. Você pode aplicar qualquer combinação dessas configurações a pontos de acesso individuais, buckets ou contas AWS inteiras. Se você aplicar uma configuração a uma conta, ela se aplicará a todos os buckets e pontos de acesso pertencentes a essa conta. Da mesma forma, se você aplicar uma configuração a um bucket, ela se aplicará a todos os pontos de acesso associados a esse bucket.

A funcionalidade Bloqueio de acesso público do S3 fornece as seguintes configurações:

- **Bloquear novas listas de controle de acesso (ACLs) públicas e fazer upload de objetos** (BlockPublicAcls): essa opção não permite o uso de novas ACLs públicas de buckets ou objetos. Solicitações PUT futuras que incluem novas ACLs públicas de bucket ou objeto falharão. Essa opção não afeta os buckets ou objetos existentes. Use essa configuração para a proteção de futuras tentativas de usar ACLs para tornar buckets ou objetos públicos. Se uma aplicação

configuração de acesso público ao bucket, a ação será bloqueada.

- **Bloquear o acesso público concedido por meio de qualquer ACL** (IgnorePublicAcls): essa opção diz ao Amazon S3 que não avalie nenhuma ACL pública ao autorizar uma solicitação, o que impede que buckets ou objetos sejam tornados públicos por meio de ACLs. Essa configuração substitui todas as configurações de acesso público atuais ou futuras para objetos atuais e futuros no bucket. Se uma aplicação existente fizer upload de objetos com ACLs públicas para o bucket, essa configuração bloqueará a ação.
- **Bloquear novas políticas de bucket público** (BlockPublicPolicy): essa opção não permite o uso de novas políticas de bucket público, o que significa que futuras solicitações PUT que incluam essas novas políticas de bucket falharão. Novamente, essa opção não afeta os buckets ou objetos existentes. Essa configuração ajuda a garantir que uma política de bucket não possa ser atualizada para conceder acesso público.
- **Bloquear o acesso público e entre contas para buckets que têm políticas públicas** (RestrictPublicBuckets): se essa opção estiver definida, o acesso aos buckets que são publicamente acessíveis será limitado ao proprietário do bucket e aos serviços da AWS. Essa opção pode ser usada para proteger os buckets que têm políticas públicas enquanto você trabalha para removê-las. Ela protege as informações armazenadas em um bucket por um serviço da AWS de se tornarem acessíveis publicamente.

Para obter mais informações, consulte "Bloquear o acesso público ao armazenamento do Amazon S3" em <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-control-block-public-access.html>.

Bloqueio de Objetos do Amazon S3

Com a funcionalidade Bloqueio de Objetos do S3, você pode evitar que um objeto seja excluído ou substituído por um período fixo ou indefinidamente.

Você pode gerenciar a retenção de objetos de duas maneiras:

- Períodos de retenção
- Retenções legais

Os dois modos de retenção são os seguintes:

- Conformidade
- Governança



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

18

Você pode usar a funcionalidade Bloqueio de Objetos do Amazon S3 para armazenar objetos usando o modelo de gravação única e várias leituras (WORM). Com a funcionalidade Bloqueio de Objetos do S3, você pode evitar que um objeto seja excluído ou substituído por um período fixo ou indefinidamente. Você pode usar a funcionalidade Bloqueio de Objetos do S3 para ajudar a atender aos requisitos normativos que exigem armazenamento WORM. Você também pode usá-lo para adicionar uma camada adicional de proteção contra alterações e exclusão de objetos.

A funcionalidade Bloqueio de Objetos do S3 fornece duas maneiras de gerenciar a retenção de objetos, que são os períodos de retenção e as retenções legais:

- Um período de retenção especifica um período fixo em que um objeto permanece bloqueado.

Você pode usar a funcionalidade Bloqueio de Objetos do Amazon S3 para armazenar objetos usando o modelo de gravação única e várias leituras (WORM). Com a funcionalidade Bloqueio de Objetos do S3, você pode evitar que um objeto seja excluído ou substituído por um período fixo ou indefinidamente. Você pode usar a funcionalidade Bloqueio de Objetos do S3 para ajudar a atender aos requisitos normativos que exigem armazenamento WORM. Você também pode usá-lo para adicionar uma camada adicional de proteção contra alterações e exclusão de objetos.

A funcionalidade Bloqueio de Objetos do S3 fornece duas maneiras de gerenciar a retenção de objetos, que são os períodos de retenção e as retenções legais:

- Um período de retenção especifica um período fixo em que um objeto permanece bloqueado. Durante esse período, o objeto estará protegido contra WORM e não poderá ser sobrescrito ou excluído.
- Uma retenção legal fornece a mesma proteção que um período de retenção, mas não tem data de validade. Em vez disso, uma retenção legal permanecerá em vigor até você removê-la explicitamente. As retenções legais não dependem dos períodos de retenção. Uma versão de um objeto pode ter tanto um período de retenção quanto uma retenção legal, pode ter um ou outro, ou nenhum.

Além disso, você pode aplicar um modo de retenção a um objeto protegido pela funcionalidade Bloqueio de Objetos do S3 para fornecer um nível adicional de proteção. Os valores permitidos são Governança e Conformidade:

- No modo de Conformidade, uma versão de objeto protegida não pode ser substituída nem excluída por nenhum usuário, inclusive o usuário-raiz na conta AWS. Depois que um objeto é bloqueado no modo de Conformidade, seu modo de retenção não pode ser alterado e seu período de retenção não pode ser reduzido. O modo de conformidade ajuda a garantir que uma versão do objeto não possa ser substituída ou excluída durante o período de retenção.

[Página inicial](#)

[Módulos](#)

[Notas](#)

[Páginas](#)

[Tarefas](#)

39

RSSTOR_STORAGES3_pt-BR

< > 23 of 32

+ - <->

Fechar

- período de retenção não pode ser reduzido. O modo de conformidade ajuda a garantir que uma versão do objeto não possa ser substituída ou excluída durante o período de retenção.
- No modo de Governança, os usuários não podem substituir ou excluir uma versão de objeto, nem alterar suas configurações de bloqueio, a menos que tenham permissões especiais. Você pode usar o modo de Governança para proteger os objetos contra a exclusão pela maioria dos usuários.


No entanto, o modo ainda permite conceder permissões a alguns usuários para que eles possam alterar as configurações de retenção ou excluir o objeto, se necessário. Você também pode usar o modo de Governança para testar as configurações do período de retenção antes de criar um período de retenção no modo de Conformidade.

◀ Anterior

Próximo ▶



Notificação de eventos para o Amazon S3

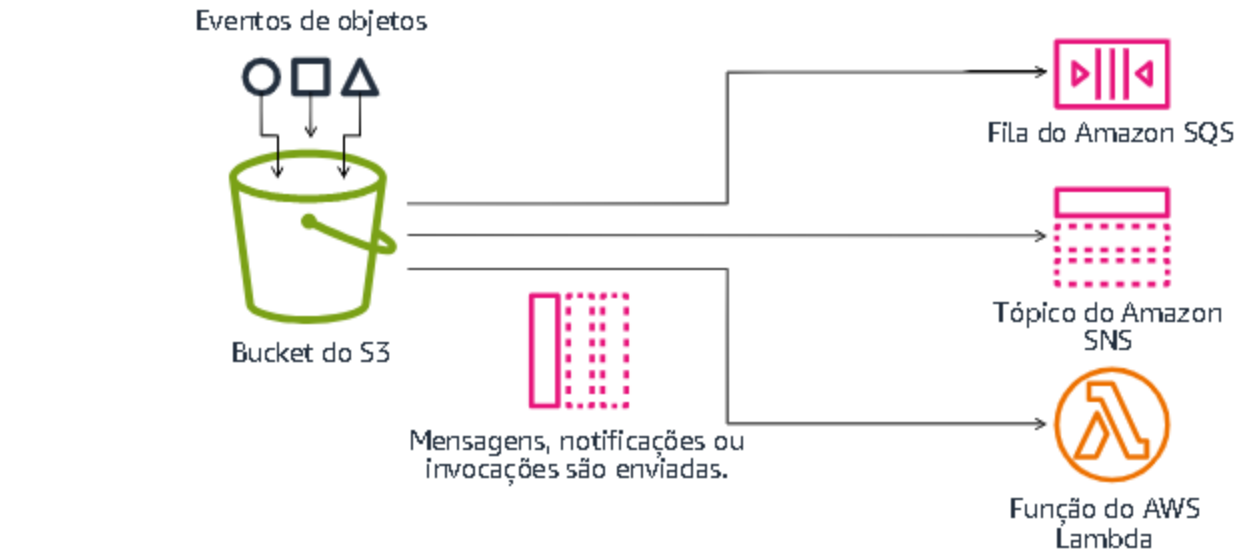

Você pode usar o recurso de notificações de eventos do Amazon S3 a fim de configurar um bucket para que notificações sejam emitidas quando um novo objeto for adicionado ou excluído do bucket, ou quando um objeto existente for substituído. As notificações podem ser emitidas para o Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) e Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ou para uma função do AWS Lambda.

Você pode usar o recurso de notificações de eventos do Amazon S3 a fim de configurar um bucket para que notificações sejam emitidas quando um novo objeto for adicionado ou excluído do bucket, ou quando um objeto existente for substituído. As notificações podem ser emitidas para o Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ou o AWS Lambda.

Você pode configurar as notificações para serem filtradas pelo prefixo e pelo sufixo do nome da chave de objetos. Por exemplo, você pode definir uma configuração para que receba uma notificação somente quando arquivos de imagem com uma extensão .jpg forem adicionados a um bucket. Você pode ter uma configuração que entrega uma notificação a um tópico do SNS quando um objeto com o prefixo images/ é adicionado ao bucket. A mesma configuração pode enviar notificações para uma função do Lambda sobre objetos no mesmo bucket que tenham um prefixo logs/.

Atualmente, o Amazon S3 pode publicar notificações para os seguintes eventos:

- Novos eventos criados por objetos
- Eventos de remoção de objetos
- Eventos de restauração de objetos
- Eventos de perda de objeto com armazenamento de redundância reduzida (RRS)
- Eventos de replicação
- Eventos de expiração do ciclo de vida do S3
- Eventos de transição de ciclo de vida do S3
- Eventos de arquivamento automático de S3 Intelligent-Tiering
- Eventos de marcação de objetos
- Eventos PUT de ACL do objeto

Página inicial

Módulos

Notas

Páginas

Tarefas

39

RSSTOR_STORAGES3_pt-BR

< > 25 of 32

+ - <->

Fechar




◀ Anterior

Próximo ▶



Acessando um objeto no Amazon S3

Use a API do Amazon S3 para acessar um objeto no Amazon S3.

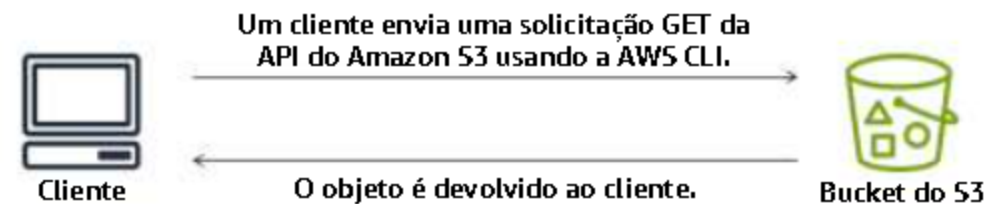

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

2.1

Para acessar os dados de um bucket usando a API do Amazon S3 ou chamadas HTTP diretas, você pode usar a AWS CLI. Para comandos de baixo nível do Amazon S3 para a CLI, use o comando `s3api`. Para comandos de nível superior, use o comando `s3`. No exemplo, o cliente usa o comando `s3api get-object` para emitir um método HTTP GET. Um método GET recupera um objeto de um bucket do S3.

Comandos comuns da AWS CLI do Amazon S3

Ação	Comando da AWS CLI
Criar um bucket.	<code>aws s3 mb s3://mybucket</code>
Listar todos os buckets na conta AWS.	<code>aws s3 ls</code>
Copiar um arquivo local para o Amazon S3.	<code>aws s3 cp file.txt s3://mybucket/myprefix/file.txt</code>
Sincronizar objetos em um bucket e prefixo especificados para o diretório local atual.	<code>aws s3 sync . s3://mybucket/myprefix/</code>
Remover um objeto de um bucket.	<code>aws s3 rm s3://mybucket/myprefix/file.txt</code>
Use o parâmetro <code>--storage-class</code> com o comando <code>copy</code> para especificar a storage class.	<code>aws s3 cp file.txt s3://mybucket/myprefix/file.txt --storage-class INTELLIGENT_TIERING</code>



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

22

Você pode usar o Console de Gerenciamento da AWS, a AWS CLI ou as APIs do AWS SDK para criar, configurar e gerenciar buckets do S3. Como regra sintática geral, use o prefixo de URI `s3://` para endereçar um objeto de um bucket em um comando.

O comando da AWS CLI no exemplo de criação de um bucket (`aws s3 mb`) cria um bucket chamado `mybucket` no Amazon S3. O exemplo de listagem de todos os buckets (`aws s3 ls`) exibe o comando

Você pode usar o Console de Gerenciamento da AWS, a AWS CLI ou as APIs do AWS SDK para criar, configurar e gerenciar buckets do S3. Como regra sintática geral, use o prefixo de URI `s3://` para endereçar um objeto de um bucket em um comando.

O comando da AWS CLI no exemplo de criação de um bucket (`aws s3 mb`) cria um bucket chamado `mybucket` no Amazon S3. O exemplo de listagem de todos os buckets (`aws s3 ls`) exibe o comando para listar todos os buckets em uma conta AWS.

O exemplo de cópia de um arquivo local (`aws s3 cp`) copia um arquivo chamado `file.txt` no diretório local atual para o bucket chamado `mybucket` sob o prefixo `/myprefix`.

O exemplo de sincronização de objetos mostra o comando `aws s3 sync` que você pode usar para sincronizar o conteúdo dos dois locais. A sincronização ocorre se o conteúdo do arquivo for alterado ou se o conteúdo do diretório local ou do local do prefixo do bucket for alterado.

Você também pode usar o comando `aws s3 sync` para copiar objetos de um bucket do S3 para outro bucket do S3. Para copiar um objeto entre dois buckets do S3, você deve especificar o bucket de origem e o bucket de destino.

Por fim, o exemplo de remoção de um objeto (`aws s3 rm`) mostra o comando para remover o arquivo do bucket do S3.

Quando você quiser criar um objeto com uma storage class diferente da padrão (S3 Standard), use a opção `--storage-class` no comando `copy`. O exemplo de comando cria um objeto chamado `file.txt` no bucket chamado `mybucket`, que está sob o prefixo `/myprefix`. Ele tem uma storage class S3 Intelligent-Tiering.



Conta



Painel de controle



Cursos



Calendário



Caixa de entrada



Histórico



Ajuda



[Página inicial](#)

[Módulos](#)

[Notas](#)

[Páginas](#)

[Tarefas](#)

39

RSSTOR_STORAGES3_pt-BR

< > 29 of 32

+ - <->

Fechar

Comandos s3api comuns

Ação	Comando da AWS CLI
Criar um bucket.	<pre>aws s3api create-bucket \ --bucket my-bucket \ --region us-east-1</pre>
Listar todos os buckets na conta AWS.	<pre>aws s3api list-buckets \ --query "Buckets[].Name"</pre>
Copiar um arquivo do bucket 1 para o bucket 2.	<pre>aws s3api copy-object \ --copy-source bucket-1/test.txt \ --key test.txt \ --bucket bucket-2</pre>
Remover um objeto de um bucket.	<pre>aws s3api delete-object \ --bucket my-bucket \ --key test.txt</pre>



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

23

Embora o comando `aws s3` funcione bem em casos de uso não complexos, ele não expõe o conjunto completo de recursos do Amazon S3. Para obter acesso a recursos avançados, use o comando `aws s3api`. O `s3api` oferece suporte à manipulação de toda a gama de dados e metadados associados a buckets e objetos do S3, incluindo políticas de bucket, ACLs, uploads multiparte e versionamento.

Os comandos de nível de API que estão no conjunto de comandos `s3api` fornecem acesso direto às APIs do Amazon S3. Veja a seguir quatro exemplos de comandos `s3api`:

- Create-bucket
- List-buckets
- Copy-object

◀ Anterior

Próximo ▶



Remover um objeto de um bucket.

```
aws s3api delete-object \  
--bucket my-bucket \  
--key test.txt
```



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

23

Embora o comando `aws s3` funcione bem em casos de uso não complexos, ele não expõe o conjunto completo de recursos do Amazon S3. Para obter acesso a recursos avançados, use o comando `aws s3api`. O `s3api` oferece suporte à manipulação de toda a gama de dados e metadados associados a buckets e objetos do S3, incluindo políticas de bucket, ACLs, uploads multiparte e versionamento.

Os comandos de nível de API que estão no conjunto de comandos `s3api` fornecem acesso direto às APIs do Amazon S3. Veja a seguir quatro exemplos de comandos `s3api`:

- Create-bucket
- List-buckets
- Copy-object
- Delete-object

Para obter mais informações e a lista completa dos comandos `s3api` disponíveis, consulte a página "s3api" na referência de comandos da AWS CLI em <https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/s3api/index.html#description>.