



Solução de problemas do AWS CloudFormation

© 2020, Amazon Web Services, Inc., ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Este módulo discute como solucionar problemas de tipos comuns de erros do AWS CloudFormation.

O que você aprenderá

Principais pontos da lição


Você aprenderá a:

- Identificar erros comuns do AWS CloudFormation.
- Corrigir erros comuns do AWS CloudFormation.



Neste módulo, você aprenderá a:

- Identificar erros comuns do AWS CloudFormation.
- Corrigir erros comuns do AWS CloudFormation.

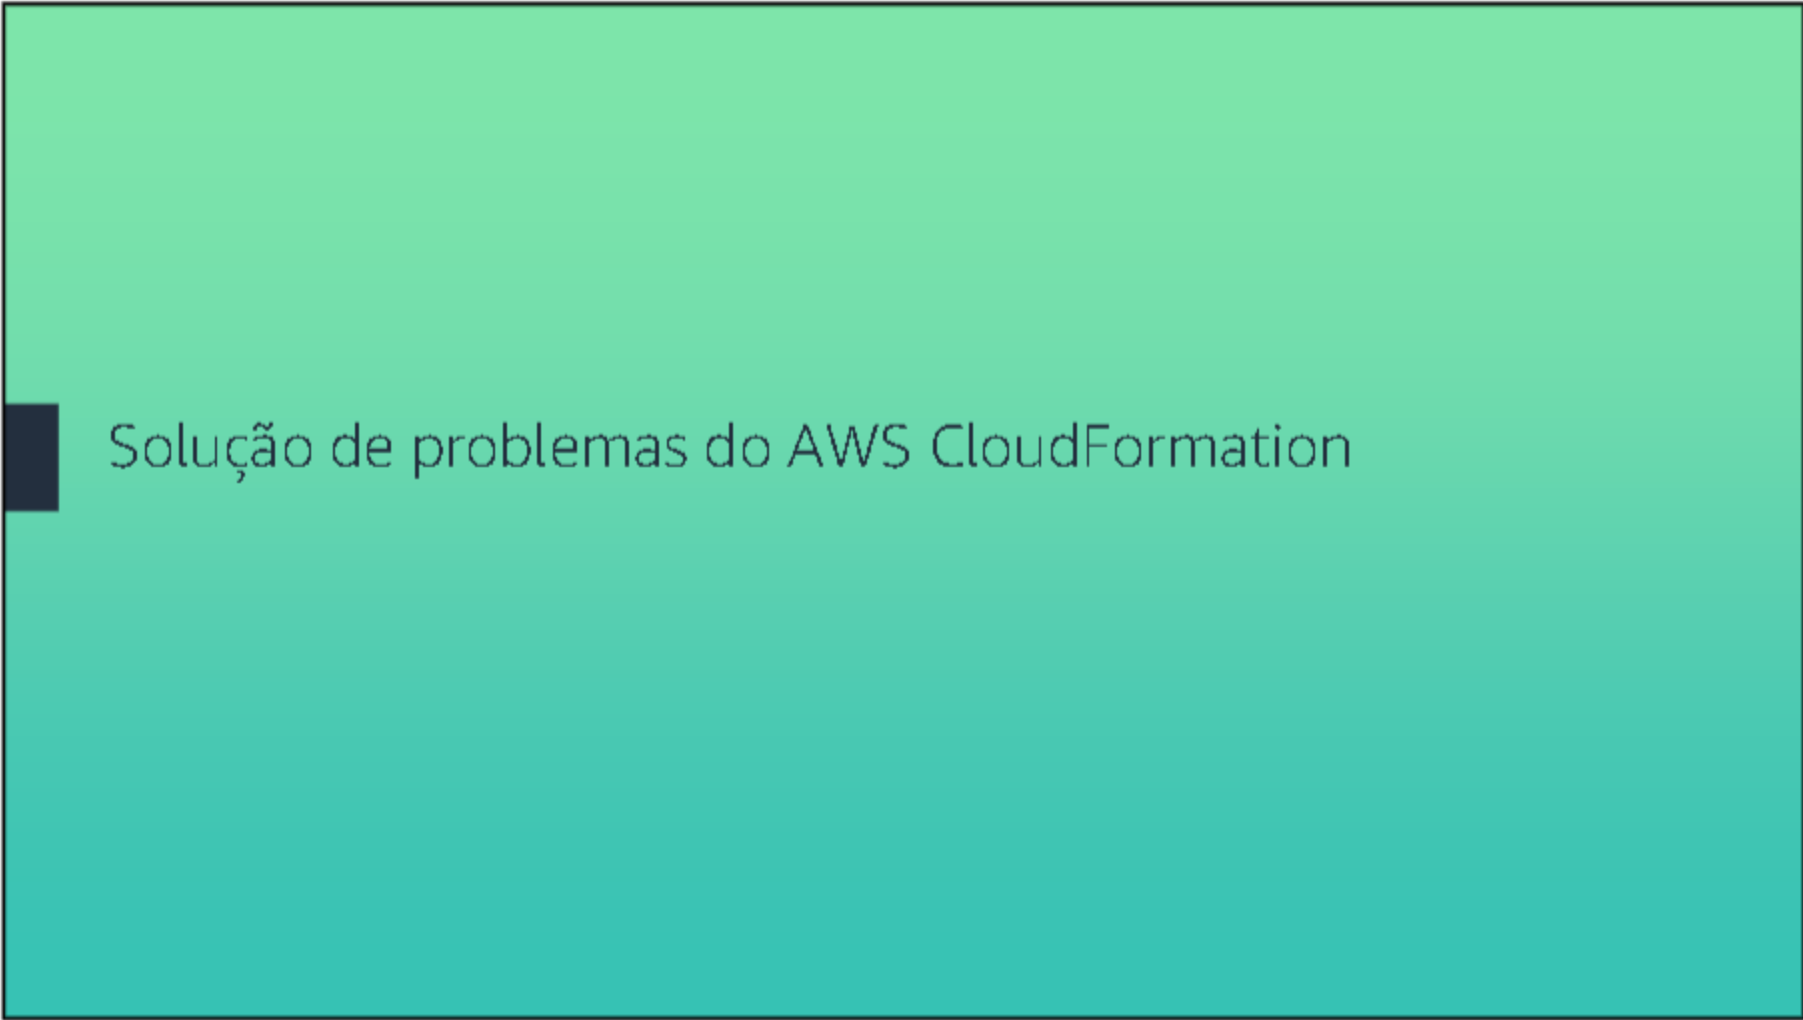


Solução de problemas do AWS CloudFormation

Solução de problemas do AWS CloudFormation.

Solução de problemas do AWS CloudFormation

O que você faz se o AWS CloudFormation encontrar **problemas** ao criar, atualizar ou excluir pilhas?

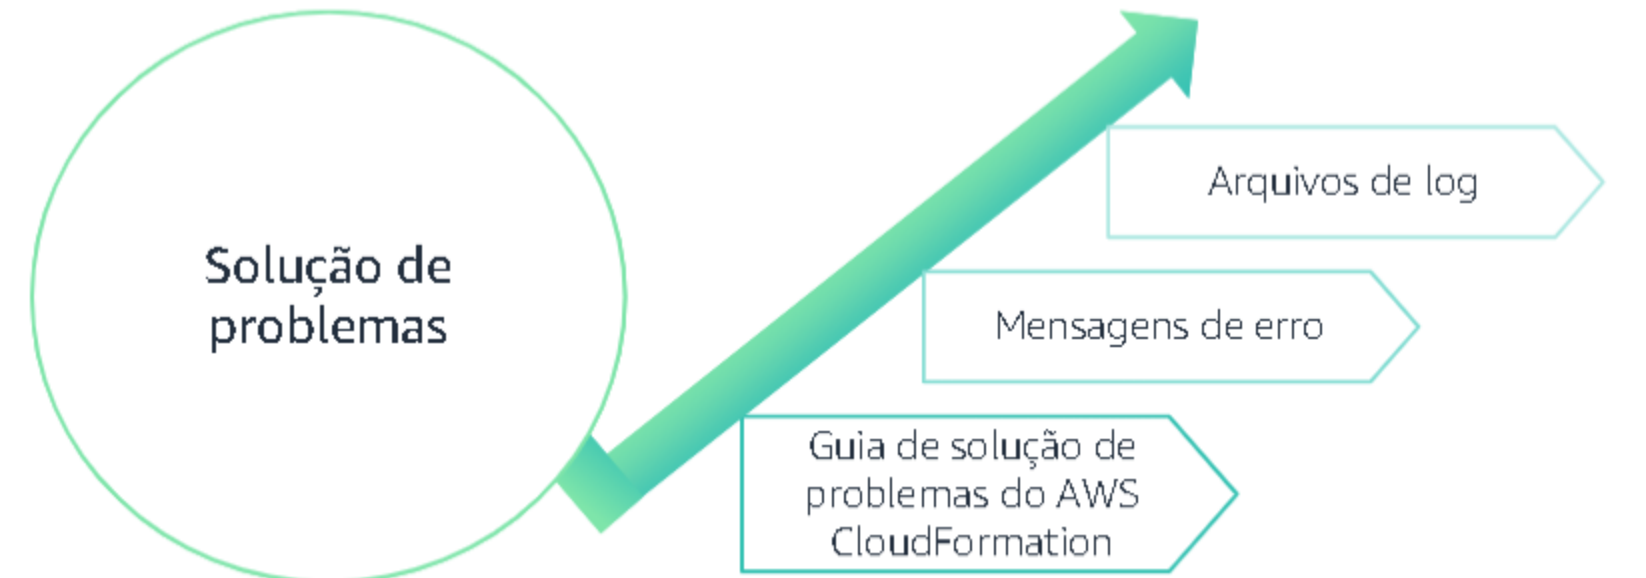

4

Se o AWS CloudFormation não conseguir criar, atualizar ou excluir sua pilha, você poderá visualizar mensagens de erro ou logs para ajudá-lo a saber mais sobre o problema.

O [Guia de solução de problema do AWS CloudFormation](#) é um bom lugar para começar quando você soluciona erros. Ele fornece orientação que varia de geral a específica.

Uma das primeiras ações recomendadas pelo Guia de solução de

Se o AWS CloudFormation não conseguir criar, atualizar ou excluir sua pilha, você poderá visualizar mensagens de erro ou logs para ajudá-lo a saber mais sobre o problema.

O [Guia de solução de problema do AWS CloudFormation](#)

é um bom lugar para começar quando você soluciona erros. Ele fornece orientação que varia de geral a específica.

Uma das primeiras ações recomendadas pelo Guia de solução de problemas é procurar mensagens de erro no console do AWS CloudFormation. Se os erros ocorreram em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), você poderá fazer login nessa instância e examinar os arquivos de log cloud-init e cfn.

Modelos de solução de problemas

O TemplateURL deve fazer referência a um bucket válido do Amazon S3

Choose a template A template is a JSON-formatted text file that describes your stack's resources and their properties.

☐ Select a sample template

☐ Upload a template to Amazon S3

No file chosen

☒ Specify an Amazon S3 template URL

O bucket deve existir
e você deve ter as
permissões para acessá-lo.

5

aws re/start

É uma prática comum armazenar modelos do AWS CloudFormation no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Em seguida, você especifica o local do Amazon S3 ao escolher um modelo para poder executar uma pilha. Se você receber um erro indicando que o TemplateURL deve fazer referência a um bucket do Amazon S3 válido, confirme se o bucket existe e se você tem permissão para acessá-lo.

Recursos de solução de problemas

Falha na criação de recursos

- O usuário tem as permissões para criar o recurso do AWS correspondente?
- O tipo de recurso tem todos os parâmetros necessários?
 - Compare o seu código com modelos de trabalho.
 - Verifique a sintaxe documentada do recurso no Guia do usuário do AWS CloudFormation.

6



Se você tentar criar uma pilha do AWS CloudFormation de um modelo e vir uma mensagem de erro indicando que um dos recursos falhou na criação, aqui estão algumas áreas a investigar.

Primeiro, o usuário tem permissões para criar esse tipo de recurso? Verifique as permissões da política do AWS Identity and Access Management (IAM). Verifique o nível de acesso do usuário para o serviço do AWS do qual o recurso faz parte.

Em segundo lugar, verifique se o tipo de recurso especificado tem todos os parâmetros necessários. A maneira mais fácil de fazer isso é revisar a seção de código JavaScript Object Notation (JSON) ou YAML Ain't Markup Language



Se você tentar criar uma pilha do AWS CloudFormation de um modelo e vir uma mensagem de erro indicando que um dos recursos falhou na criação, aqui estão algumas áreas a investigar.

Primeiro, o usuário tem permissões para criar esse tipo de recurso? Verifique as permissões da política do AWS Identity and Access Management (IAM). Verifique o nível de acesso do usuário para o serviço do AWS do qual o recurso faz parte.

Em segundo lugar, verifique se o tipo de recurso especificado tem todos os parâmetros necessários. A maneira mais fácil de fazer isso é revisar a seção de código JavaScript Object Notation (JSON) ou YAML Ain't Markup Language (YAML) no modelo em que você especifica o recurso. Em seguida, compare esse código com o código que cria o mesmo tipo de recurso e que se sabe que funciona.

Você também pode ver a seção Guia do usuário do AWS CloudFormation que descreve a sintaxe de como criar esse tipo de recurso. Por exemplo, a página [AWS::EC2::Instance](#) descreve a sintaxe para criar um recurso de instância do EC2.

Solução de problemas de uma WaitCondition

Falha de WaitCondition

Se a WaitCondition expirar ou retornar um erro, haverá um erro no seu código `CloudFormation::Init`.

- Analise os arquivos `cfn-init.log` e `cfn-wire.log` para obter detalhes.
- Colete logs por meio do Amazon CloudWatch Logs.
- Defina `--on-failure DO_NOTHING` para impedir que a instância seja desligada para que você possa fazer login e examinar os logs.
- O Erro mais comum:
 - URLs para recursos referenciados — como scripts, arquivos MSI (arquivos do instalador da Microsoft) e outros — retornam erros HTTP 403 ou 404.

7



Lembre-se de que WaitConditions geralmente são usadas quando um recurso de instância do EC2 é criado. Se uma WaitCondition expirar ou retornar um erro quando você tentar criar sua pilha do AWS CloudFormation, isso significa que há um erro no código `CloudFormation::Init`.

Se a instância do EC2 ainda estiver acessível depois que você observar o erro, analise o `cfn-init.log` e o `cfn-wire.log` para obter detalhes. Você pode configurar o Amazon CloudWatch Logs para coletar os logs da instância.

Você também pode tentar executar



Lembre-se de que WaitConditions geralmente são usadas quando um recurso de instância do EC2 é criado. Se uma WaitCondition expirar ou retornar um erro quando você tentar criar sua pilha do AWS CloudFormation, isso significa que há um erro no código CloudFormation::Init.

Se a instância do EC2 ainda estiver acessível depois que você observar o erro, analise o cfn-init.log e o cfn-wire.log para obter detalhes. Você pode configurar o Amazon CloudWatch Logs para coletar os logs da instância.

Você também pode tentar executar o comando **create stack** novamente. No entanto, desta vez, especifique **--on-failure DO_NOTHING** para impedir que a instância seja revertida, para que você possa fazer login na instância e examinar os logs.

O erro mais comum ocorre quando os arquivos aos quais o código CloudFormation::Init faz referência para recursos, como scripts, arquivos MSI (arquivos do Microsoft Installer) e outros, retornam erros HTTP 403 ou 404. Esses erros significam que os recursos referenciados não podem ser acessados a partir da instância.

Erros do AWS CloudFormation

Recursos de solução de problemas

- Os erros de criação de modelos e recursos são retornados no [console do AWS CloudFormation](#) e no [stdout](#).
- Os dados do usuário e os erros do CloudFormation::Init são gravados nos logs de erros [cloud-init.log](#), [cfn-init.log](#) e [cfn-wire.log](#) localizados em:
 - Linux: /var/log/
 - Microsoft Windows: C:\cfn\
- Opções para recuperação
 - Fazer login na instância
 - Use o CloudWatch Logs para fazer upload automático dos logs

8



Se o AWS CloudFormation não conseguir criar, atualizar ou excluir sua pilha, você poderá visualizar mensagens de erro ou logs para ajudá-lo a saber mais sobre o problema.

Este slide descreve *métodos gerais* para solucionar um problema do AWS CloudFormation.

Os erros de criação de modelos e recursos são retornados no console do AWS CloudFormation e no stdout. Por exemplo, no console do AWS CloudFormation, você pode visualizar o status da pilha. Você pode visualizar uma lista de eventos da pilha enquanto a pilha está sendo criada.



Se o AWS CloudFormation não conseguir criar, atualizar ou excluir sua pilha, você poderá visualizar mensagens de erro ou logs para ajudá-lo a saber mais sobre o problema.

Este slide descreve *métodos gerais* para solucionar um problema do AWS CloudFormation.

Os erros de criação de modelos e recursos são retornados no console do AWS CloudFormation e no stdout. Por exemplo, no console do AWS CloudFormation, você pode visualizar o status da pilha. Você pode visualizar uma lista de *eventos de pilha* enquanto a pilha está sendo criada, atualizada ou excluída.

Se ocorrer um erro quando a pilha for executada, você poderá encontrar o evento de pilha que falhou nessa exibição. Em seguida, você pode expandir os detalhes para saber informações sobre o que causou o erro para esse evento. O motivo do status pode conter uma mensagem de erro do AWS CloudFormation ou de um serviço específico. Essas mensagens de erro podem ajudá-lo a solucionar o problema.

Para problemas do Amazon EC2, conecte-se à instância, se possível, e

visualize os logs cloud-init e cfn. Esses logs são publicados na instância do EC2. Em instâncias do Linux, elas estão no diretório /var/log/. Em instâncias do Microsoft Windows, elas estão no diretório C:\cfn. Esses logs capturam processos e saídas de comando enquanto o AWS CloudFormation configura a sua instância. Para o Windows, você também pode acessar o serviço EC2Configure e os logs cfn nos diretórios %ProgramFiles%\Amazon\EC2ConfigService e C:\cfn\log. Você também pode configurar seu modelo do AWS CloudFormation para que os logs sejam publicados no Amazon CloudWatch. O CloudWatch exibe logs no console de gerenciamento da AWS, para que você não precise se conectar à sua instância do EC2.

Para obter mais informações, consulte [Solução de problemas do AWS CloudFormation](#).

Principais conclusões



© 2020, Amazon Web Services, Inc., ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9

- Se o AWS CloudFormation não conseguir criar, atualizar ou excluir sua pilha, você poderá visualizar mensagens de erro ou logs para ajudá-lo a saber mais sobre o problema.
- É uma prática comum armazenar modelos do AWS CloudFormation no Amazon S3. Em seguida, você especifica o local do Amazon S3 ao escolher um modelo para poder executar uma pilha.
- Se uma WaitCondition expirar ou retornar um erro quando você tentar criar sua pilha do AWS CloudFormation, isso significa que há um erro no código `CloudFormation::Init`.



Algumas das principais conclusões deste módulo:

- Se o AWS CloudFormation não conseguir criar, atualizar ou excluir sua pilha, você poderá visualizar mensagens de erro ou logs para ajudá-lo a saber mais sobre o problema.
- É uma prática comum armazenar modelos do AWS CloudFormation no Amazon S3. Em seguida, você especifica o local do Amazon S3

