


Os condições do "if" devem ter os operadores relacionais:

→ == igual
 → != diferente
 → > maior
 → < menor
 → >= maior ou igual
 → <= menor ou igual

Ex:

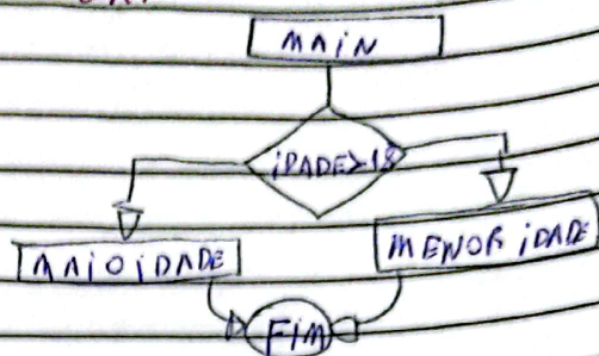

→ OPERADORES LÓGICOS:

Há casos em que nas condições deve-se usar mais de um caso de condição, logo existem os operadores lógicos:

* OPERADOR "E" &&

* OPERADOR "OU" ||

* OPERADOR "NÃO" !

→ CASOS +2:

Se há várias cases possíveis, deve-se clicar as estruturas "if" e "else".

OPERADOR TERNÁRIO?

Limitado porém útil em composições simples:

<condição> ? <expressão se verdadeira> : <expressão se falsa>;

Ex:

metro : pulso < 200 ? 0 : 1; ↔ if(pulso < 200) { metro = 0;
 else { metro = 1; }