



Pontificia Universidad  
**JAVERIANA**  
— Bogotá —

Gabriel Gómez  
gomezcgabriel1998@gmail.com

# ¿Que es una base de datos ?

# ¿Que es una base de datos ?

Def. Es una colección organizada de información estructurada, o datos, típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Una base de datos es usualmente controlada por un sistema de gestión de base de datos (DBMS)

# ¿Que es una base de datos ?

Def. Es una colección organizada de información estructurada, o datos, típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Una base de datos es usualmente controlada por un sistema de gestión de base de datos (DBMS)

Def. Programa capaz de almacenar gran cantidad de datos, relacionados y estructurados, que pueden ser consultados rápidamente de acuerdo con las características selectivas que se deseen

# Bases de datos Relacional (SQL)



- Datos organizados en tablas
- Tienen identificadores que conectan (relacionan) información entre tablas

## Ventajas

- Empresas/organizaciones grandes y complejas
- Fácil manipulación de la información por medio de consultas (SQL)

# Bases de datos No Relacional (NoSQL)



## Ventajas

- Datos organizados en documentos, gráficas y sistemas de llave-valor
  - No tienen identificadores que conectan (relacionan) información entre datos
  - No se puede manipular los datos mediante SQL
- Esquemas de datos flexibles
  - Buen rendimiento

# Esquema de las BD

El esquema de las bases de datos es el como va almacenarse la información

## Características

- Tabla
- Atributos
- Tuplas

Persona				
Identificacion	Nombre	Apellido	Sexo	Telefono
123	Alex	Garcia	M	8281111
456	Sofia	Sandoval	F	8282222
789	Lina	Peña	F	8283333
987	Maria	Arteaga	F	8284444
654	Alvaro	Perez	M	8285555
321	Andres	Gonzalez	M	8286666





# **¿Por qué son importantes las bases de datos?**

<https://padlet.com/gomezcgabriel1998/vozm001xfiy4zdf1>



# Llaves para relacionar tablas

## LLaves primarias

Es un atributo o un conjunto de atributos que identifican una sola tupla en una tabla


Persona				
Identificacion	Nombre	Apellido	Sexo	Telefono
123	Alex	Garcia	M	8281111
456	Sofia	Sandoval	F	8282222
789	Lina	Peña	F	8283333
987	Maria	Arteaga	F	8284444
654	Alvaro	Perez	M	8285555
321	Andres	Gonzalez	M	8286666

Nombre	Apellido	Direccion	Apto	Telefono
Pedro	Perez	cll 105	201	3214
Daniel	Ramírez	cll 103	305	3659
Juanita	Gómez	cll 105	203	6985

# Llaves para relacionar tablas


## LLaves foráneas

- Es un atributo o un conjunto de atributos que son una llave primaria de otra tabla
- Establecen relación entre tablas compartiendo un atributo o un conjunto de atributos

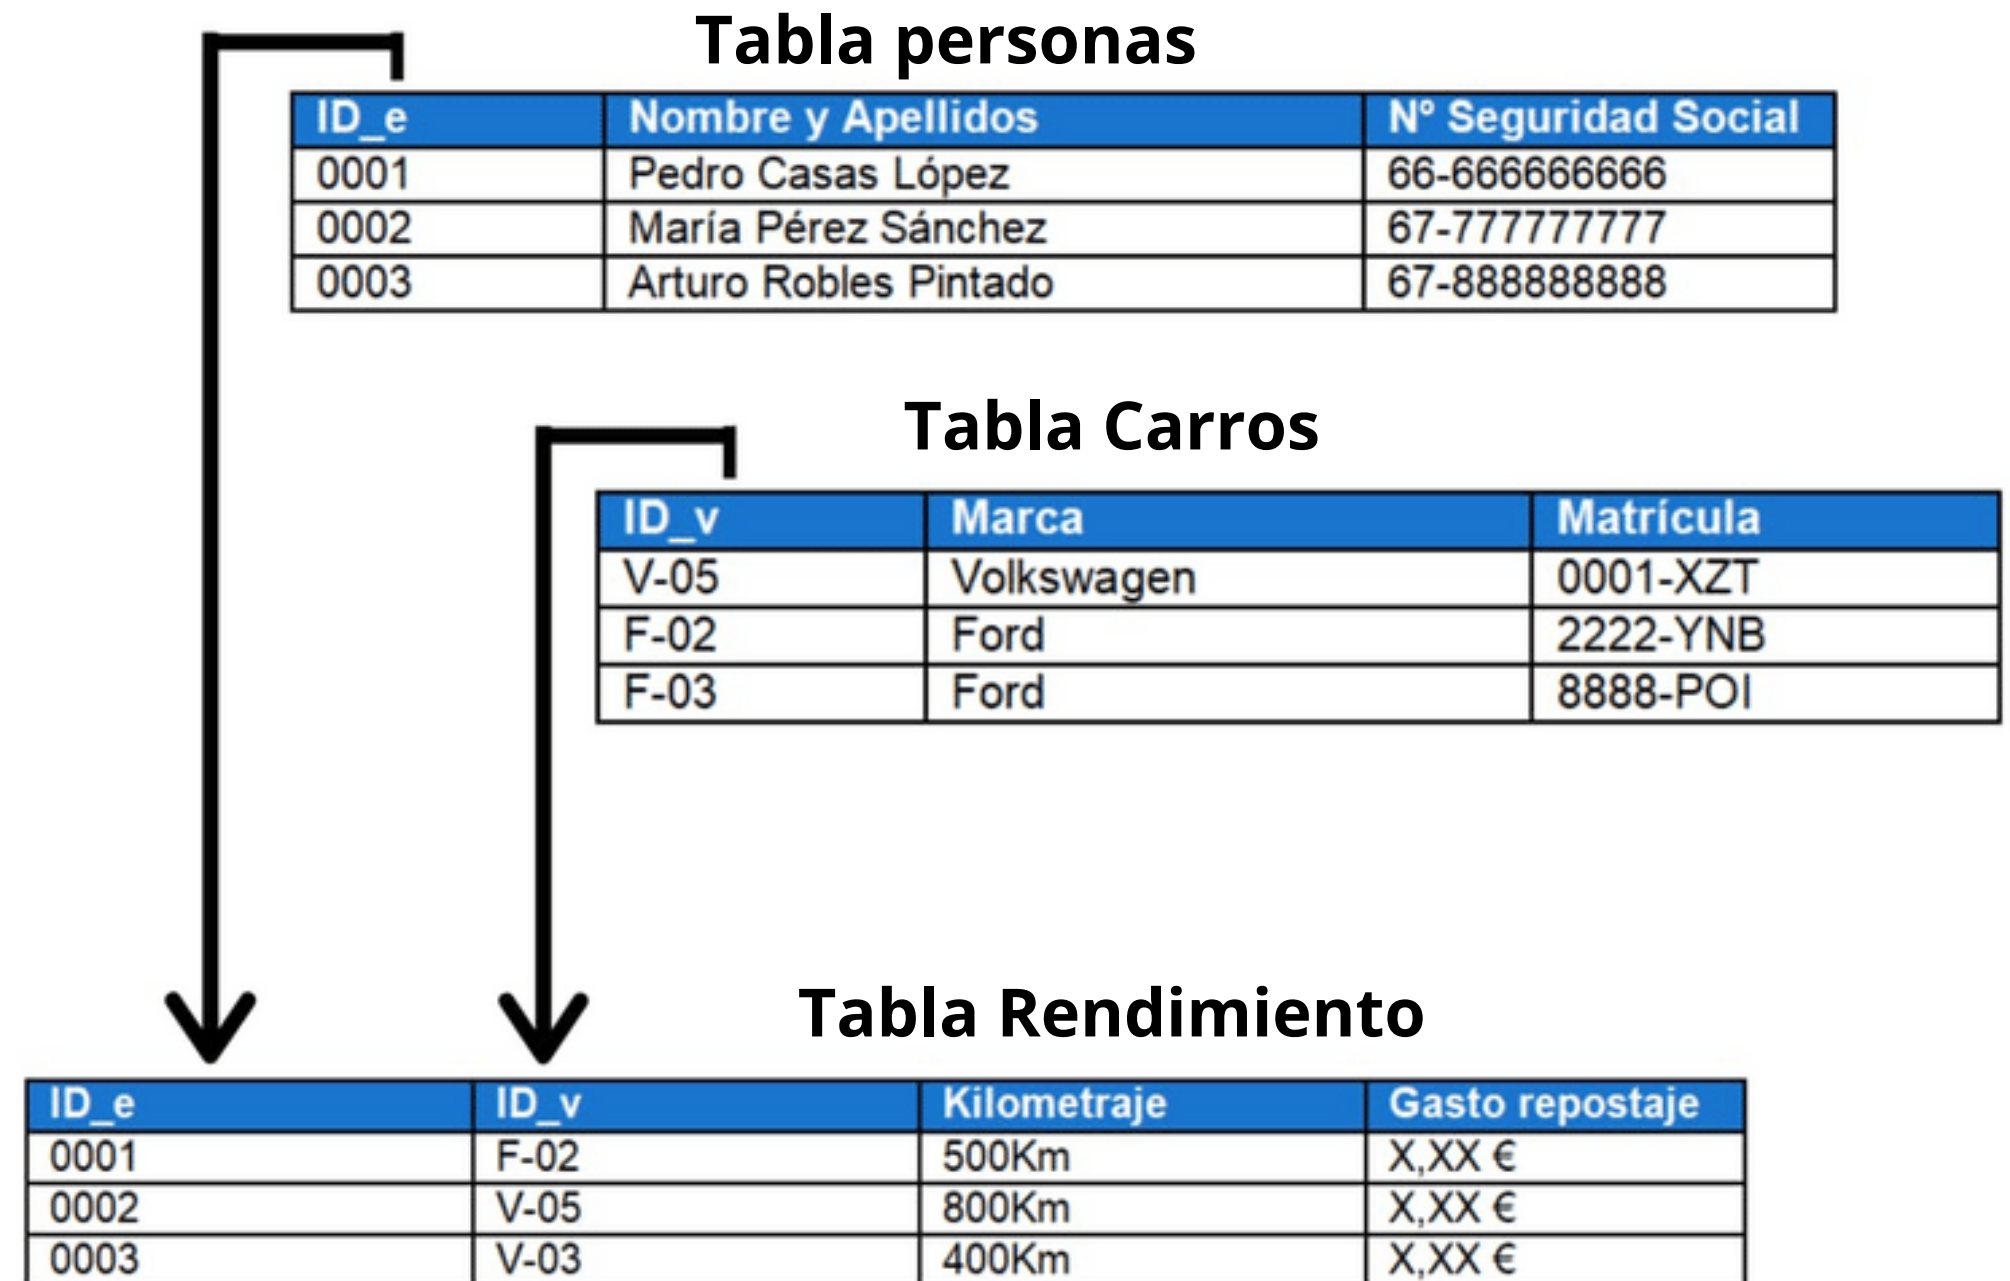

# Llaves foráneas

- Llave primaria o primary key (PK)
- Llave foránea o foreign key (FK)

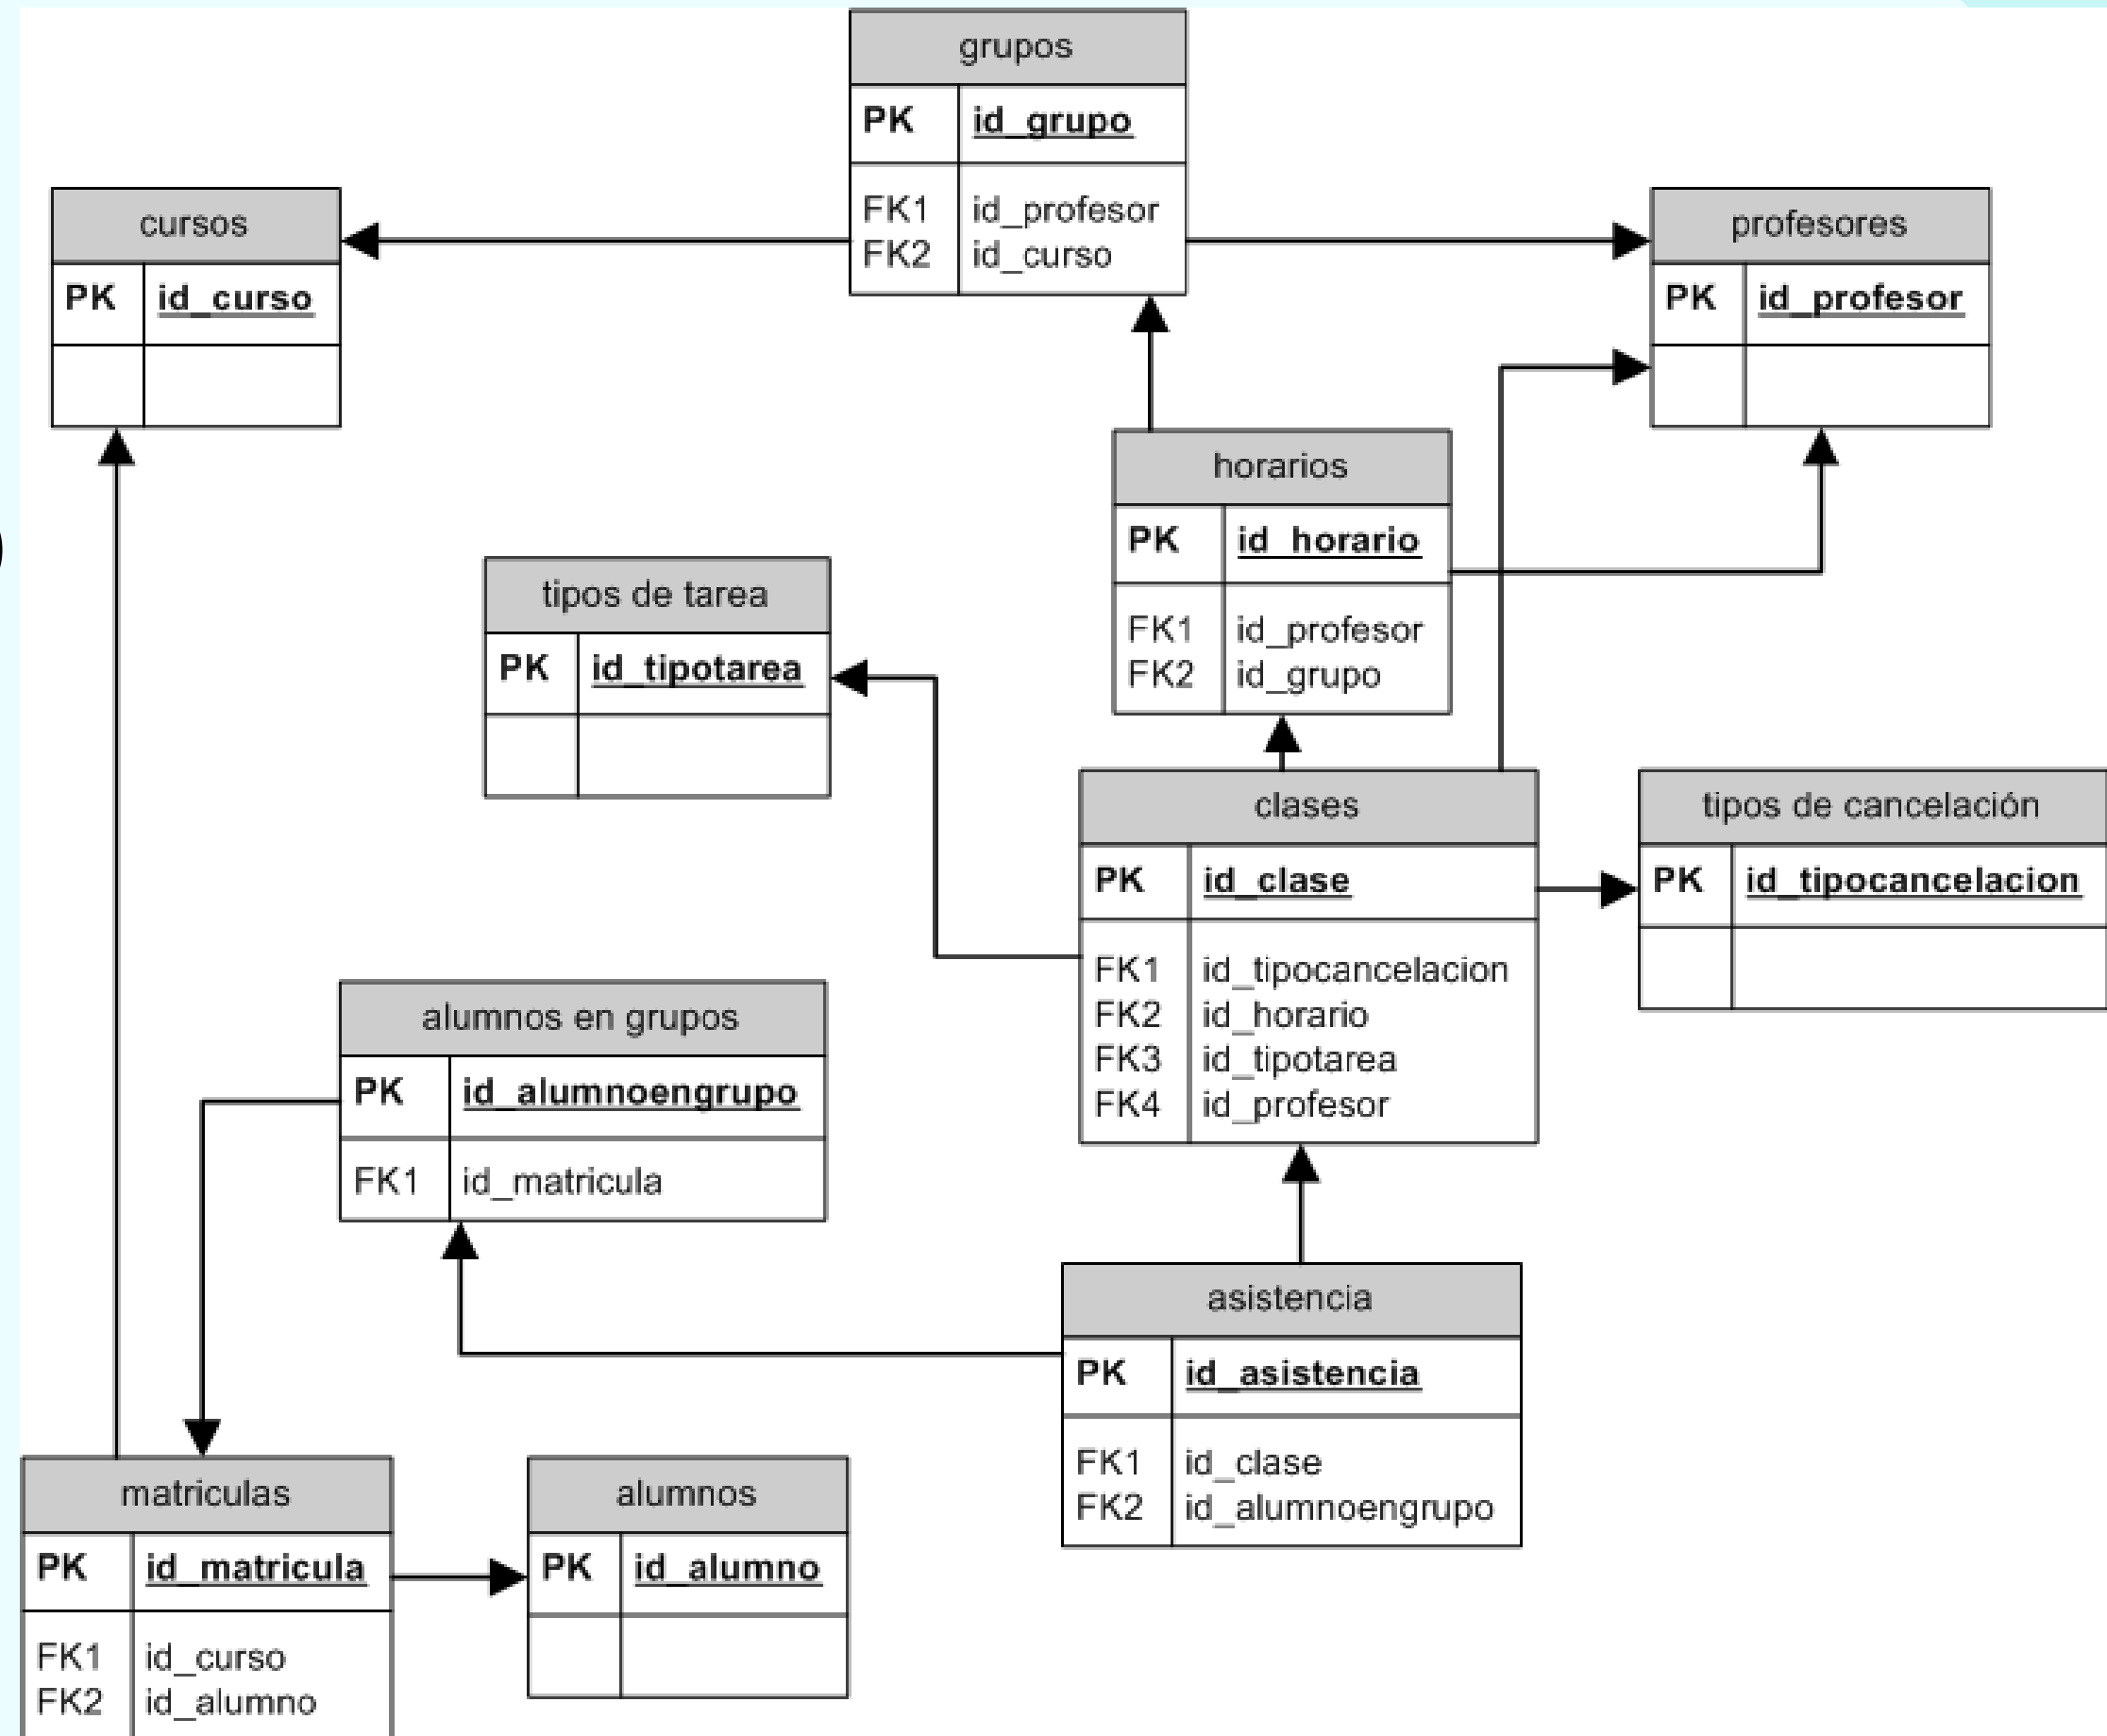


# Modelo Conceptual

Objetivo: Identificar las relaciones de mas alto nivel entre entidades

## Características

- Se conectan las entidades (tablas) dependiendo de su relación
- No se especifican atributos
- No se muestran llaves primarias
- No se muestran llaves foraneas

# Modelo Conceptual


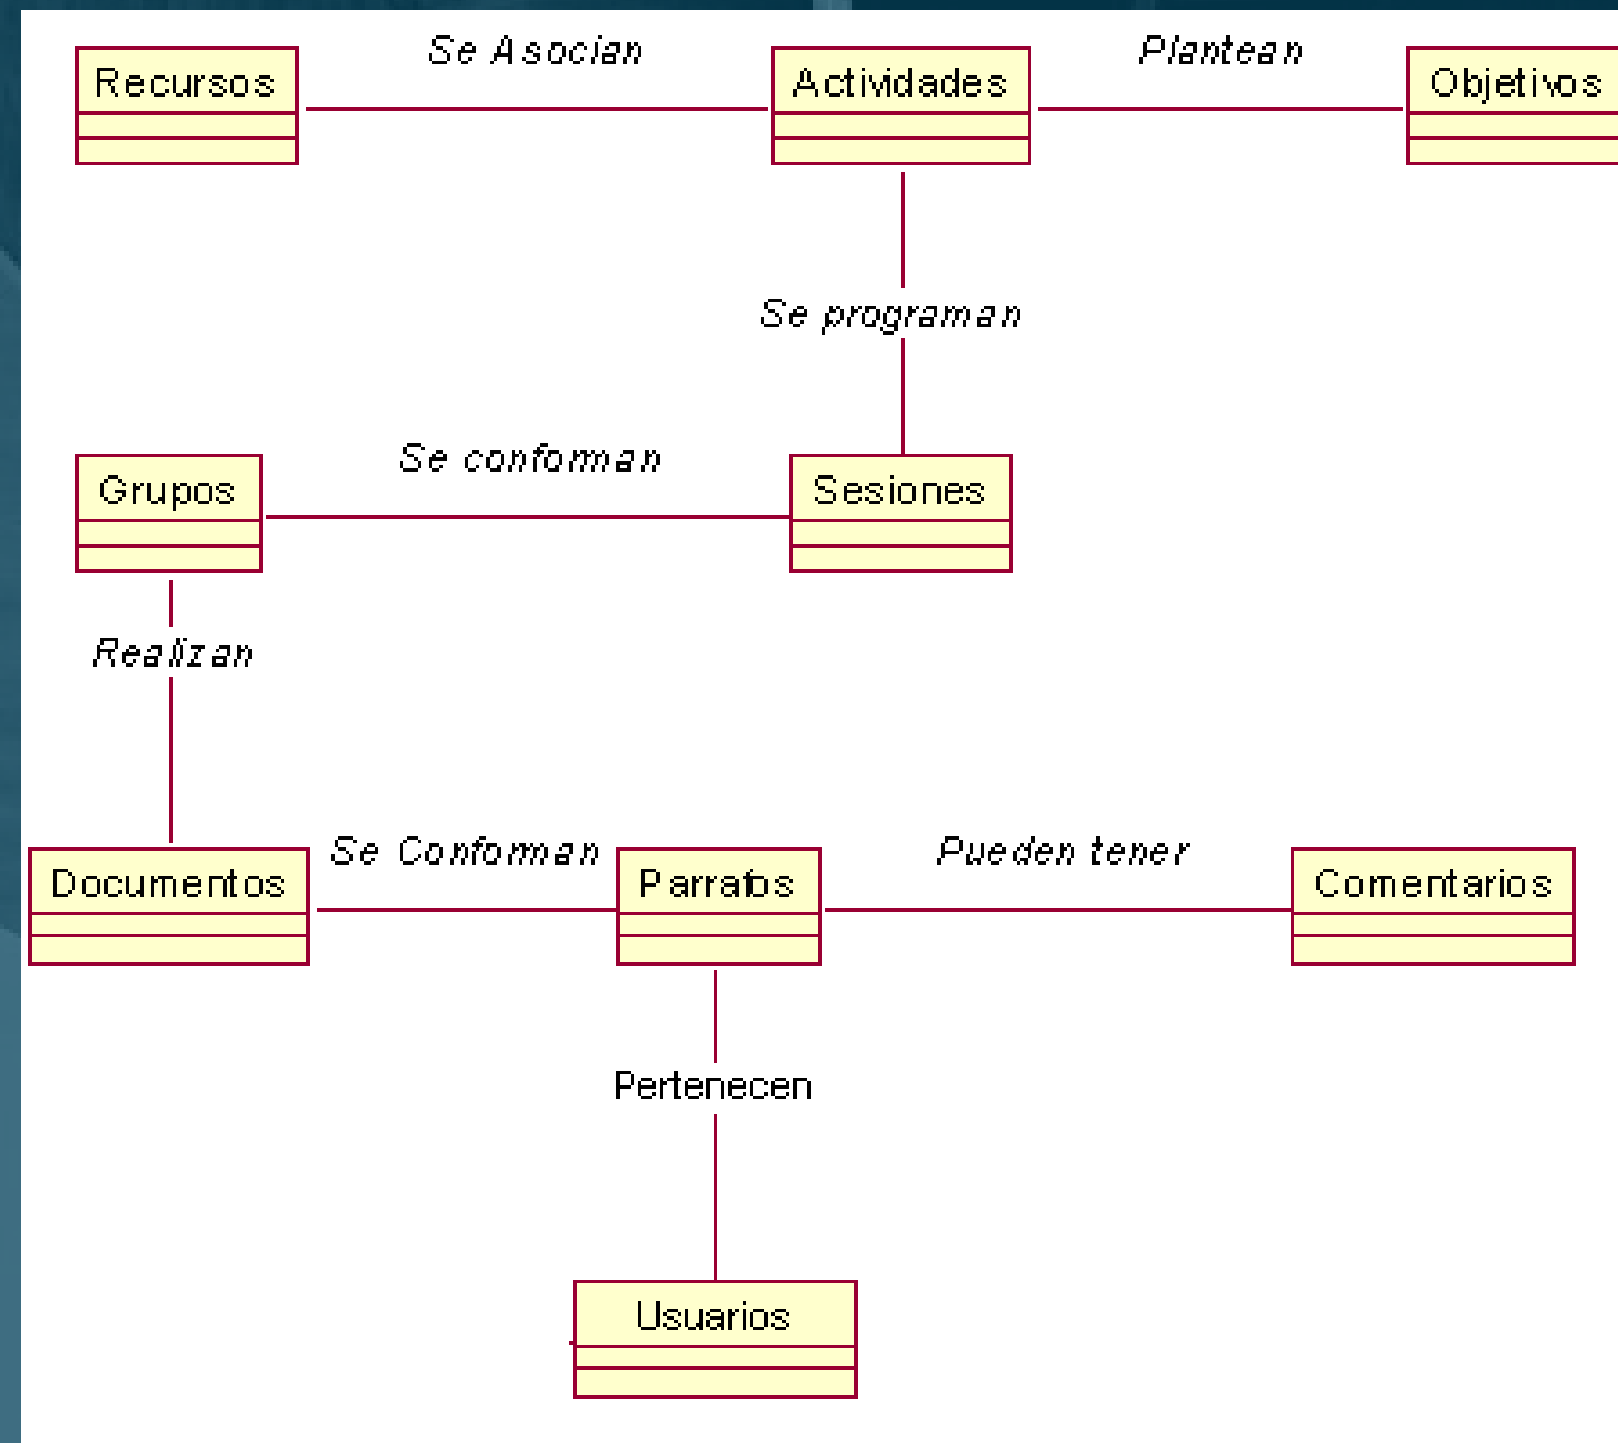


# Modelo Entidad - Relación

Objetivo: Establecer las relaciones entre tablas en detalle y más especificado



- Se conectan las entidades (tablas) dependiendo de su relación
- Se especifican atributos
- Se muestran llaves primarias
- Se muestran llaves foraneas

# Modelo Entidad - Relación

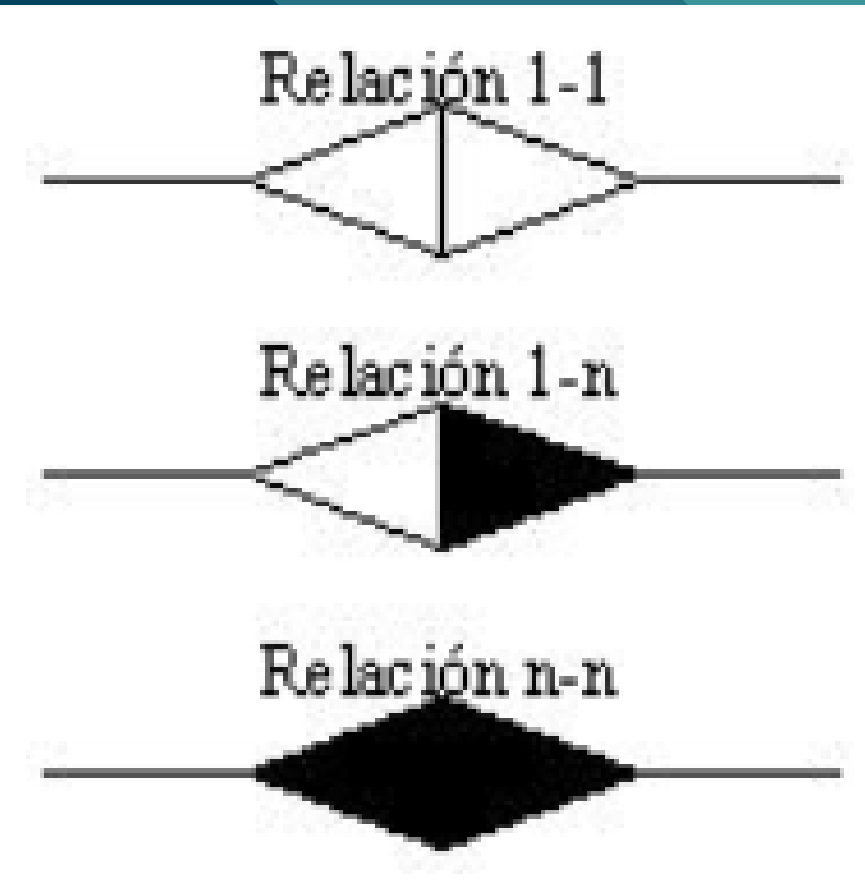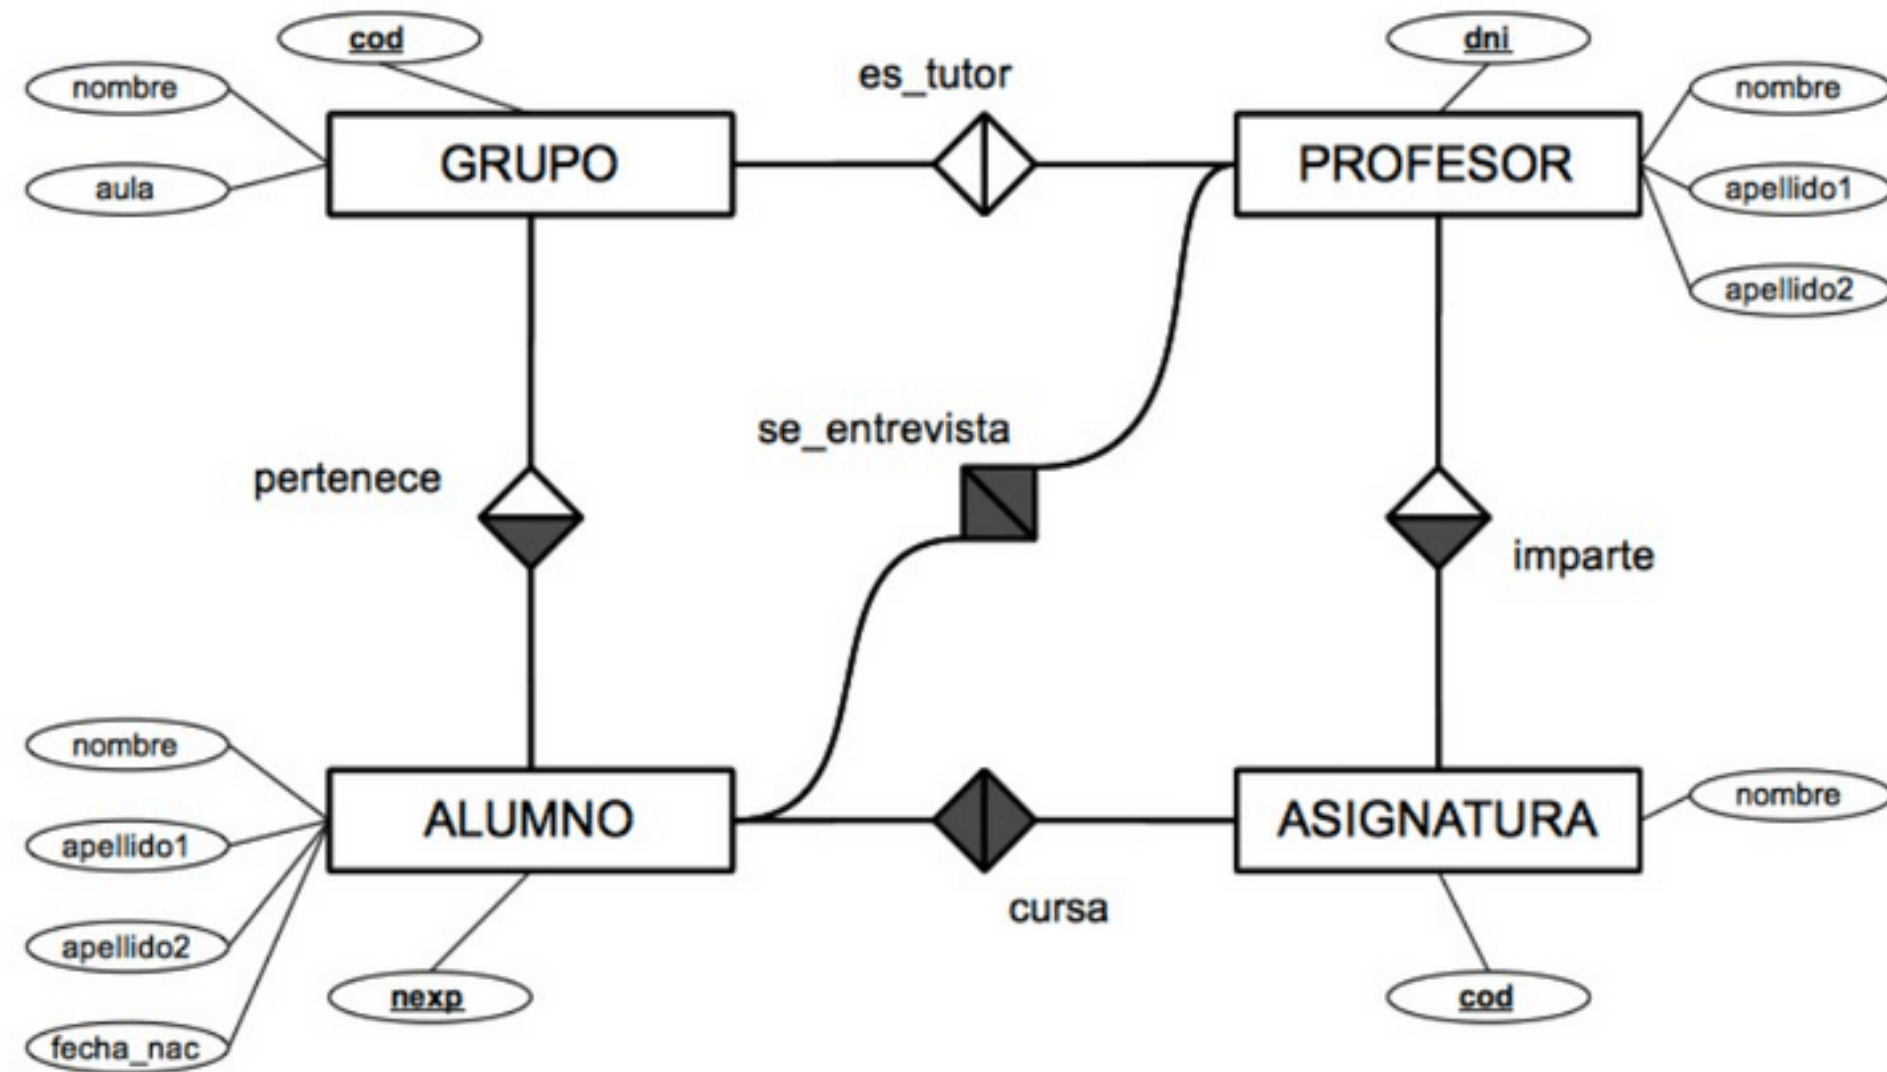




# Modelo Entidad - Relación

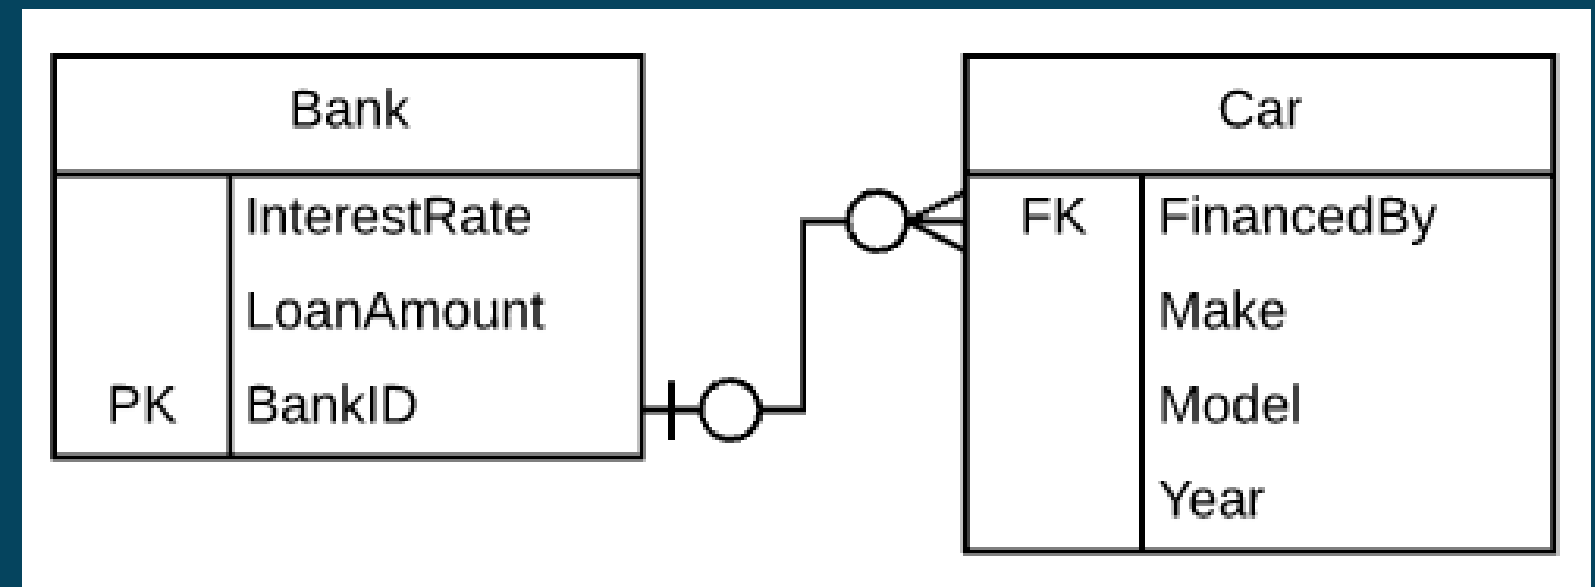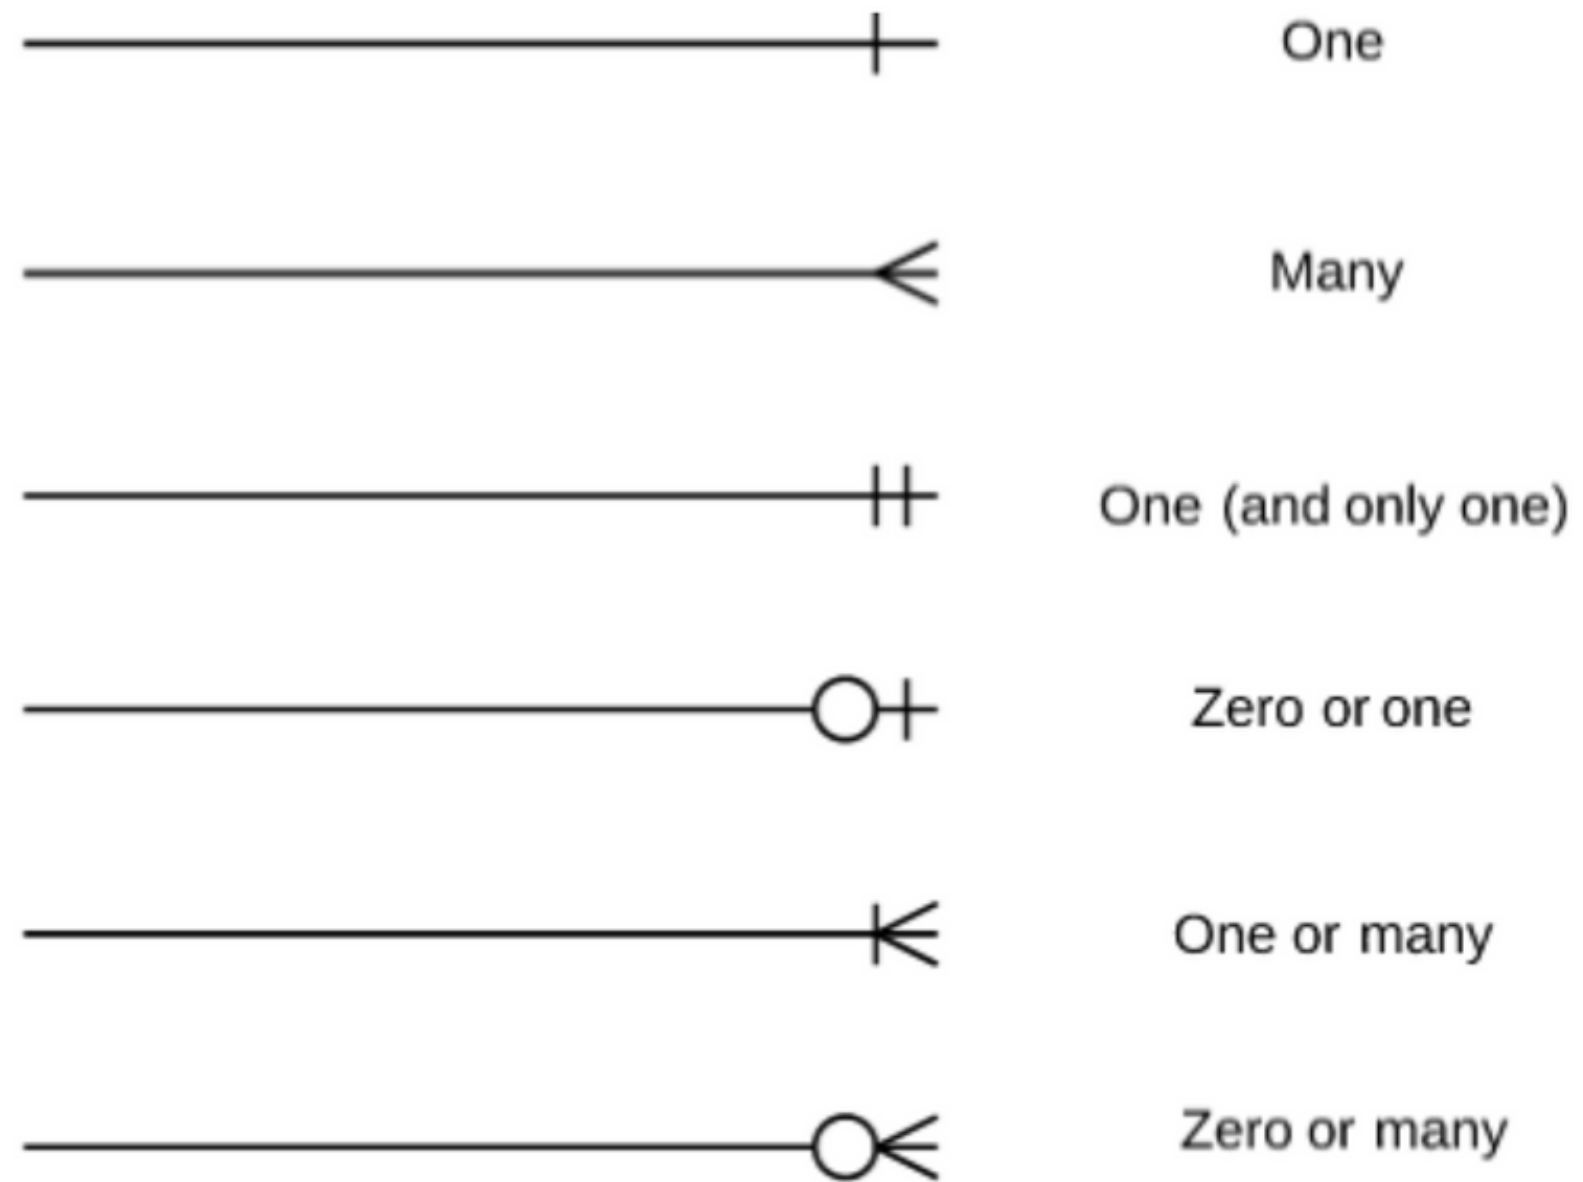

# Modelo Entidad - Relación

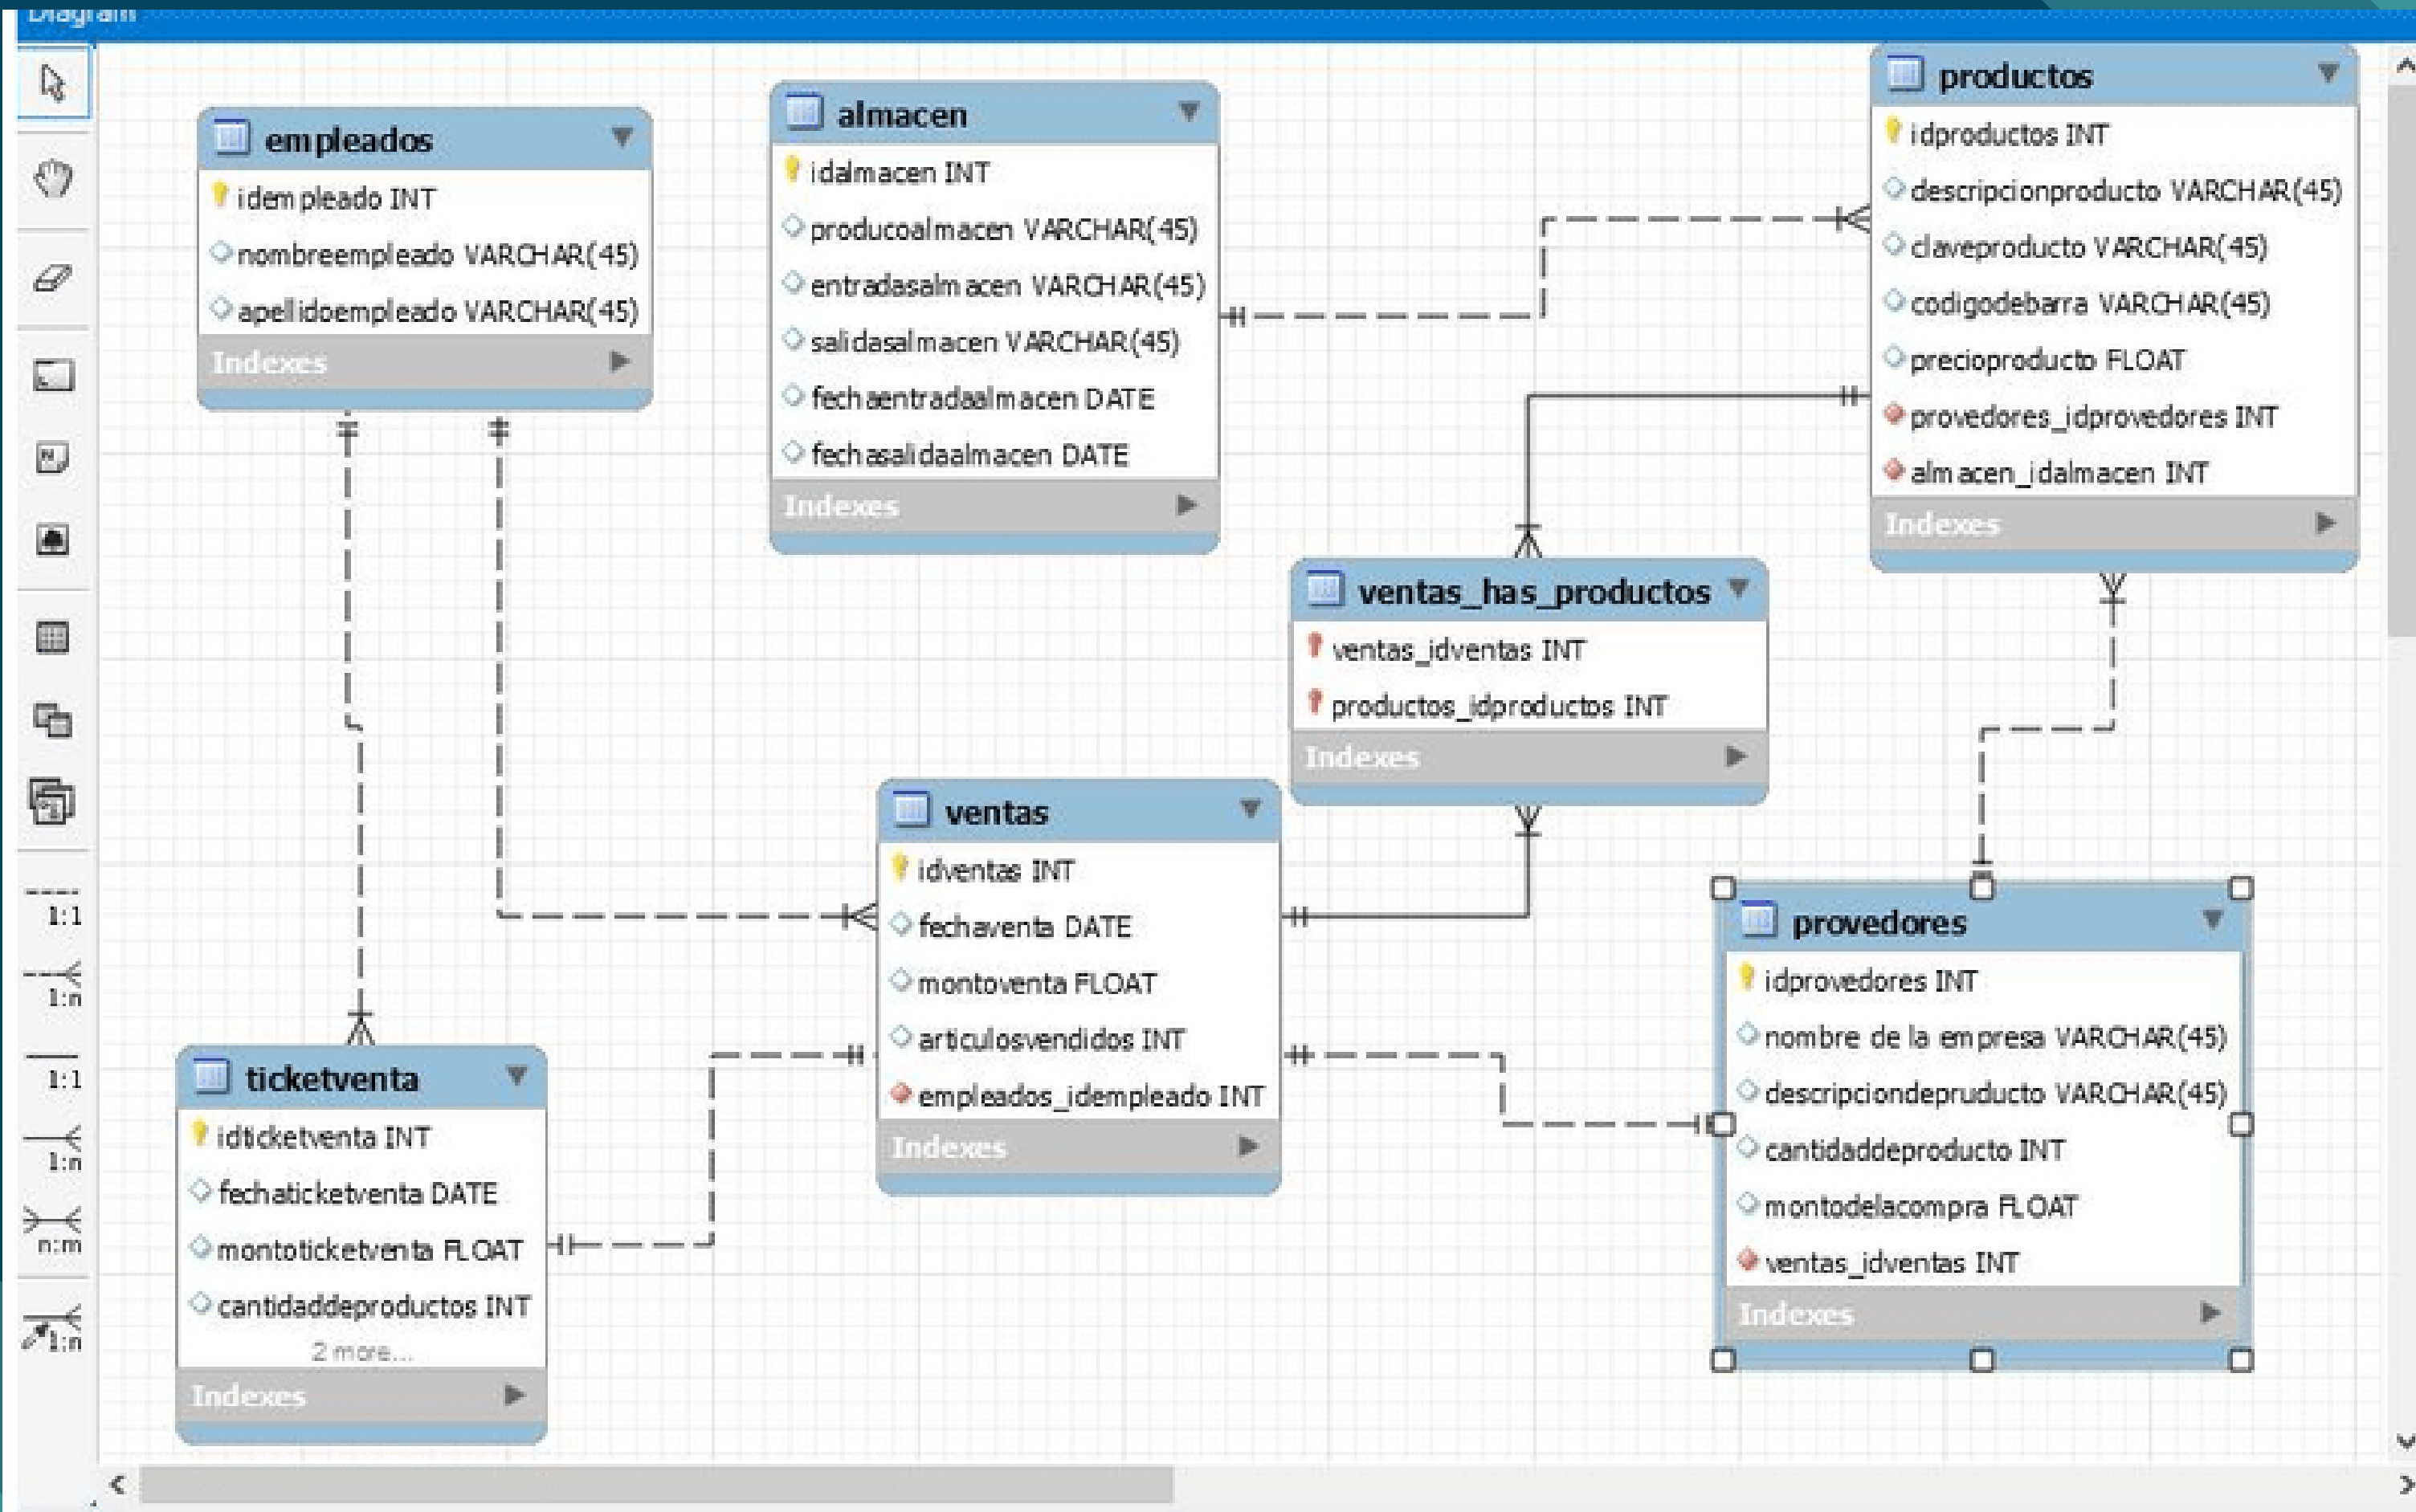

# Ejercicio

Si vamos a gestionar los datos de nuestro restaurante,

- Que entidades podemos identificar?
- Podemos representarlas como tablas?
- Podemos asignar atributos a dichas tablas?
- Podemos relacionarlas?

# SQL (Structured Query Language)

Que es ?

# SQL (Structured Query Language)

## Que es ?

Es un lenguaje de programación diseñado para **almacenar, manipular** y **recuperar** datos en una base de datos **relacional**.

## Componentes

- Comandos
- Cláusulas
- Operadores (lógicos y comparación)
- Funciones

# Tipos de comandos SQL

## DDL

Lenguaje de definición de datos

Crean y definen:

- bases de datos
- campos
- índices

## DML

Lenguaje de manipulación de datos

Generan consultas para:

- ordenar datos
- filtrar datos
- extraer datos

# Comandos DDL y DML

COMANDOS TIPO DDL	
COMANDO	DEFINICION
CREATE	Crea nuevas bases de datos, tablas, campos e índices.
DROP	Elimina bases de datos, tablas, campos e índices.
ALTER	Modifica estructura, diseño de una base de datos

COMANDOS TIPO DML	
COMANDO	DEFINICION
SELECT	Consulta registros dentro de la base de datos
INSERT	Inserta o agrega datos en una tabla o entidad
DELETE	Elimina registros de una entidad bajo ciertos criterios.
UPDATE	Modifica o actualiza los datos existentes dentro de las entidades.



# Cláusulas

Cláusulas	
Cláusula	Descripción
FROM	Utilizada para especificar la tabla de la cual se van a seleccionar los registros.
WHERE	Utilizada para especificar las condiciones que deben reunir los registros que se van a seleccionar.
GROUP BY	Utilizada para separar los registros seleccionados en grupos específicos.
HAVING	Utilizada para expresar la condición que debe satisfacer cada grupo.
ORDER BY	Utilizada para ordenar los registros seleccionados de acuerdo con un orden específico.

# Operadores Lógicos

Operadores Lógicos	
Operador	Uso
AND	Es el "y" lógico. Evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad sólo si ambas son ciertas.
OR	Es el "o" lógico. Evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad si alguna de las dos es cierta.
NOT	Negación lógica. Devuelve el valor contrario de la expresión.

# Operadores de comparación

Operadores de Comparación	
Operador	Uso
<	Menor que
>	Mayor que
<>	Distinto de
<=	Menor o igual que
>=	Mayor o igual que
=	Igual que
BETWEEN	Utilizado para especificar un intervalo de valores.
LIKE	Utilizado en la comparación de un modelo
In	Utilizado para especificar registros de una base de datos

# Operador BETWEEN

Se utiliza para buscar dentro de un rango establecido

Consulta

```
SELECT * FROM `empleados`  
WHERE `id_empleado` BETWEEN 1000 AND 1019
```

Resultado de registros

id_empleado	nombre	apellido	edad
1011	daniela	hernandez	50
1014	juan	rodriguez	35
1015	valentina	ramirez	28

# Operador LIKE

Se utiliza para encontrar patrones o expresiones regulares

Consulta

```
SELECT * FROM `empleados`  
WHERE `apellido` LIKE '%ez'
```

% -> Representa 0,1 o muchos caracteres

\_ -> Representa solo 1 caracter

Resultado de registros

id_empleado	nombre	apellido	edad
1011	daniela	hernandez	50
1014	juan	rodriguez	35
1015	valentina	ramirez	28

# Operador LIKE

También aplica en tipos de datos numéricos

Consulta

```
SELECT * FROM `empleados`  
WHERE `id_empleado`  
LIKE '10_5'
```

Resultado de registros

id_empleado	nombre	apellido	edad
1015	valentina	ramirez	28

En conjunto

# Operador LIKE

Consulta

```
SELECT * FROM empleados  
WHERE apellido LIKE '_end%'
```

Resultado de registros

id_empleado	nombre	apellido	edad
1020	rosana	mendoza	45



# Operador IN

Se utiliza para validar la existencia de un registro en un grupo en específico

Consulta

```
SELECT * FROM empleados  
WHERE apellido IN ('rodriguez','mendoza','velasquez','aguirre')
```

id_empleado	nombre	apellido	edad
1014	juan	rodriguez	35
1020	rosana	mendoza	45
1012	laura	aguirre	36
1018	rodrigo	velasquez	34

# AUTOINCREMENT

Se utiliza para automatizar la asignación de valores

- Por defecto, el autoincrement inicia en 1
- Al momento de insertar, no se debe especificar el campo que contiene autoincrement

ID	Nombre	Apellido
1	Gabriel	Gomez
2	Manuela	Peralta
3	Daniel	Davila
...	...	...

# AUTOINCREMENT

```
CREATE TABLE personas(  
id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
nombre varchar(255) NOT NULL,  
apellido varchar(255),  
edad int,  
PRIMARY KEY (id)  
);
```


# AUTOINCREMENT

En el insert into no se especifica el campo del autoincrement

```
1 INSERT INTO `personas`  
2 (apellido,edad,nombre)  
3 VALUES('gomez',15, 'gabriel');
```


# AUTOINCREMENT

- Por defecto empieza en 1
- Podemos modificar a nuestro gusto

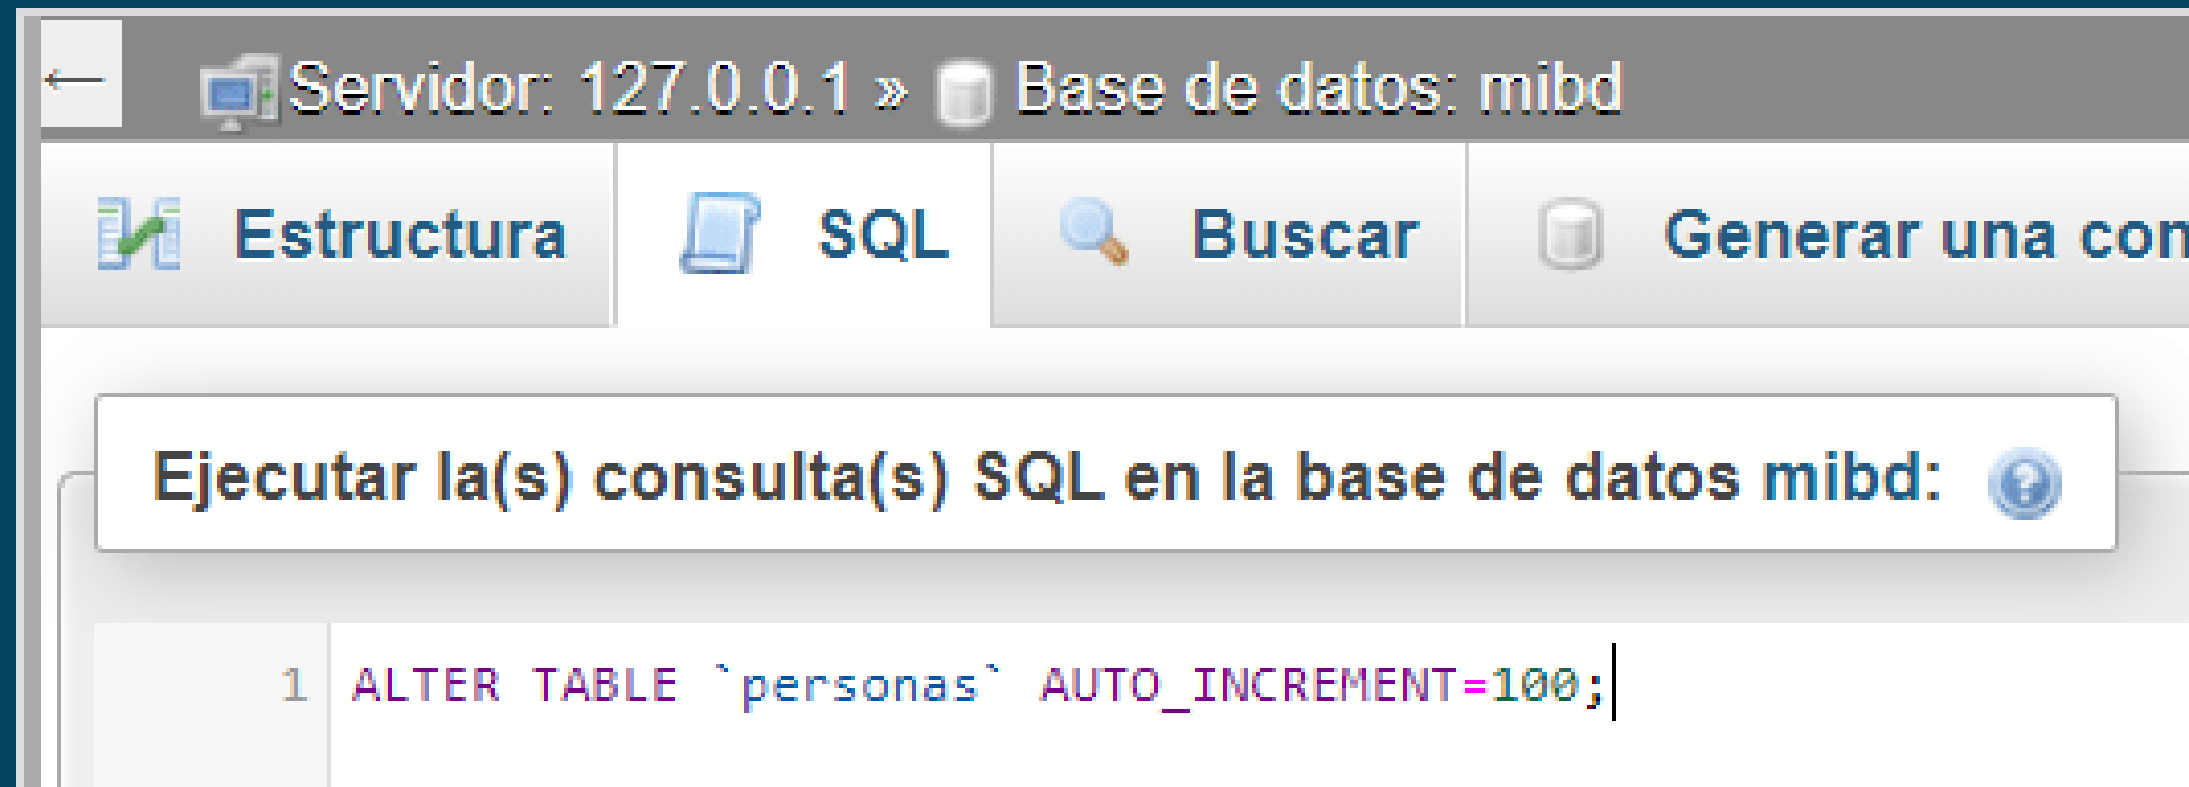

# TRUNCATE

Este comando se utiliza para borrar los registros de una tabla pero manteniendo su estructura

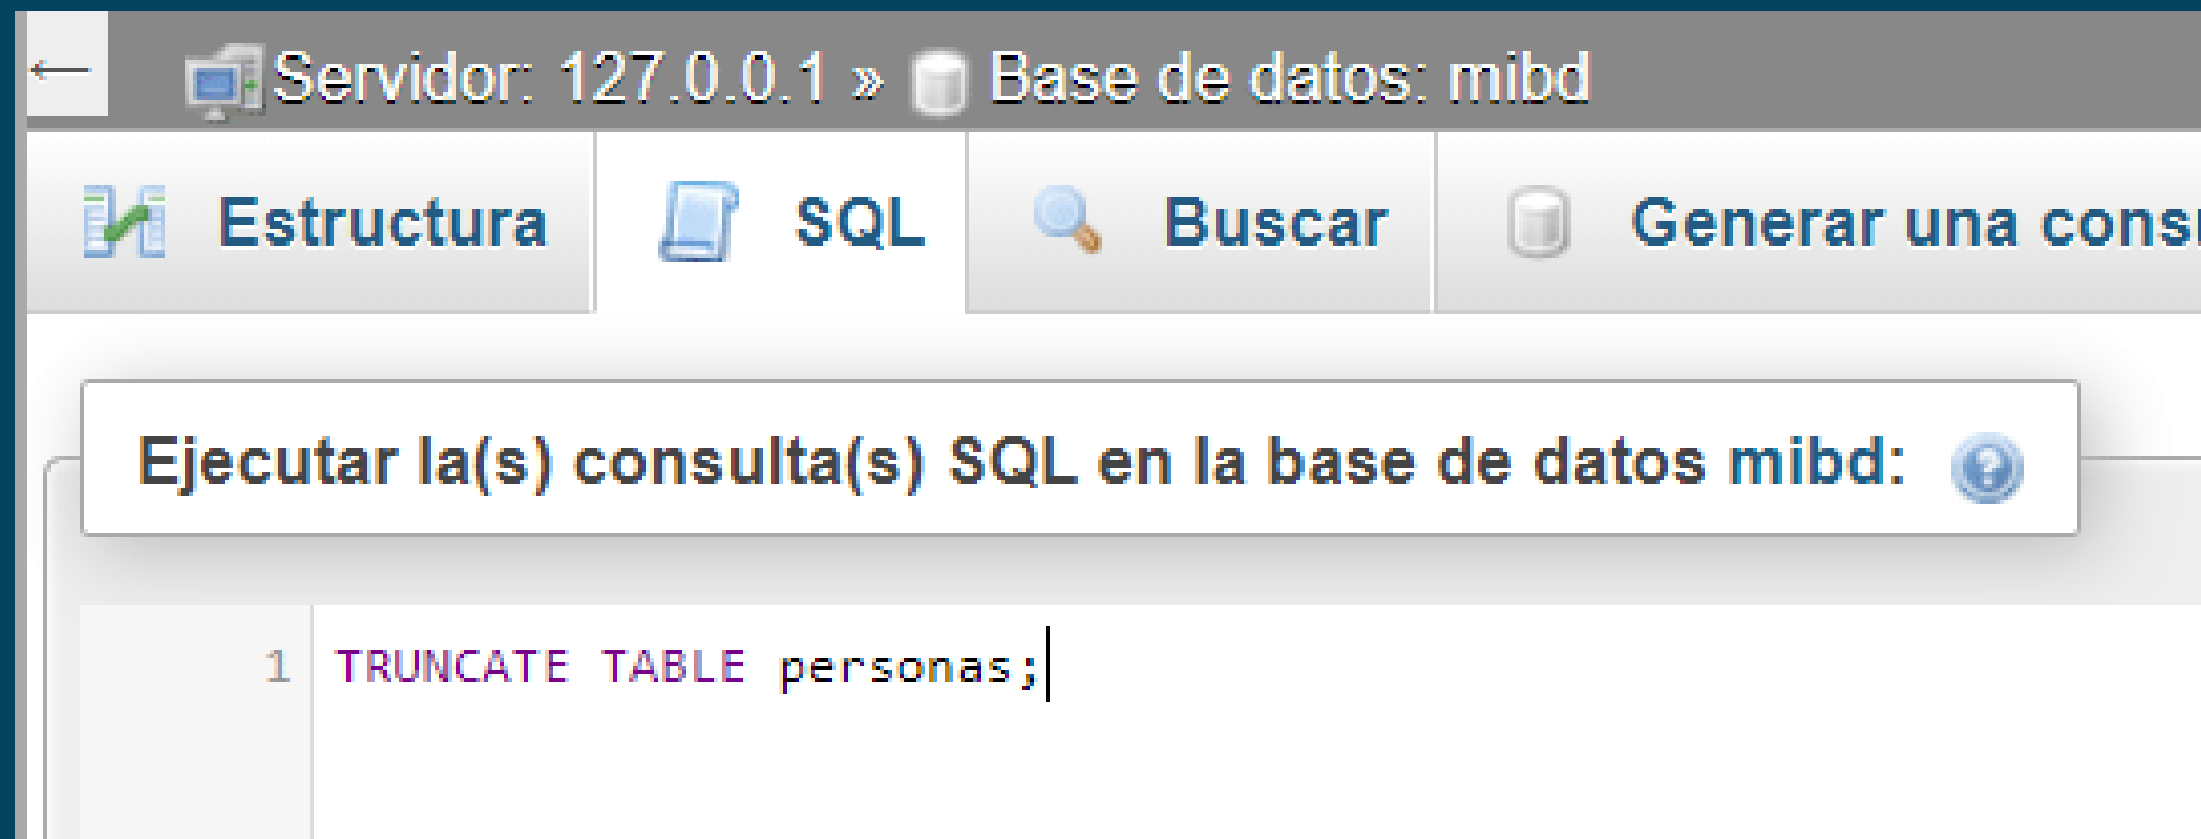

# NORMALIZACIÓN

## Objetivo

La normalización es un proceso de simplificación de datos

## Características

- Tener almacenado los datos con el menor espacio posible
- Eliminar datos repetidos
- Eliminar errores lógicos
- Datos ordenados



# NORMALIZACIÓN

## NOTA

### Niveles

- Primera forma normal (1FN)
- Segunda forma normal (2 FN)
- Tercera forma normal (3 FN)
- Forma normal Boyce Codd (BC)
- Cuarta forma normal (4 FN)
- Quinta forma normal (5 FN)

La simplificación debe darse sin que haya pérdida de información

# 1 FN

Identificar los grupos de reptición

Matrícula	Nombre	Dirección	Teléfono	Materia	Num Materia	Carrera
1	Sergio	Puebla 22	56565656	Base de datos	123	Sistemas
1	Sergio	Puebla 22	56565656	Programación web	234	Sistemas
1	Sergio	Puebla 22	56565656	Programación visual	234	Sistemas
2	Ana	Reforma 1	23232323	Base de datos	123	Sistemas

# 1 FN

¿Que columnas están repitiendo datos?

Matrícula	Nombre	Dirección	Teléfono	Materia	Num Materia	Carrera
1	Sergio	Puebla 22	56565656	Base de datos	123	Sistemas
1	Sergio	Puebla 22	56565656	Programación web	234	Sistemas
1	Sergio	Puebla 22	56565656	Programación visual	234	Sistemas
2	Ana	Reforma 1	23232323	Base de datos	123	Sistemas

# 1 FN

¿Que columnas están repitiendo datos?

¿Que columnas no están repitiendo datos?

Matrícula	Nombre	Dirección	Teléfono	Materia	Num Materia	Carrera
1	Sergio	Puebla 22	56565656	Base de datos	123	Sistemas
1	Sergio	Puebla 22	56565656	Programación web	234	Sistemas
1	Sergio	Puebla 22	56565656	Programación visual	234	Sistemas
2	Ana	Reforma 1	23232323	Base de datos	123	Sistemas

# 1 FN

**Repiten datos:** Matricula, Nombre, Dirección, Teléfono, Carrera

**No repiten datos:** Materia , Num materia

Matrícula	Nombre	Dirección	Teléfono	Materia	Num Materia	Carrera
1	Sergio	Puebla 22	56565656	Base de datos	123	Sistemas
1	Sergio	Puebla 22	56565656	Programación web	234	Sistemas
1	Sergio	Puebla 22	56565656	Programación visual	234	Sistemas
2	Ana	Reforma 1	23232323	Base de datos	123	Sistemas

# 1 FN

Tabla alumnos

Matrícula	Nombre	Dirección	Teléfono	Carrera
1	Sergio	Puebla 22	56565656	Sistemas
2	Ana	Reforma 1	23232323	Sistemas

Tabla materias alumno


Nota: No se  
puede perder la  
relación

Matrícula	Materia	Num Materia
1	Base de datos	123
1	Programación web	234
1	Programación visual	234
2	Base de datos	123


# 2 FN

- La tabla ya debe estar en primera forma normal (1 FN)
- Identificar las dependencias funcionales y transitivas

## Dependencia Funcional

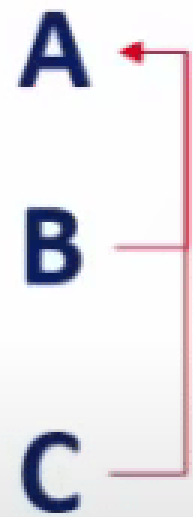


## Dependencia Transitiva

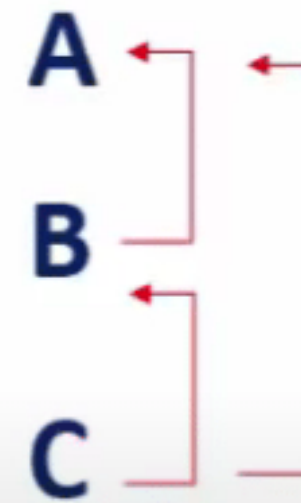

# Dependencia funcional

## Dependencia Funcional

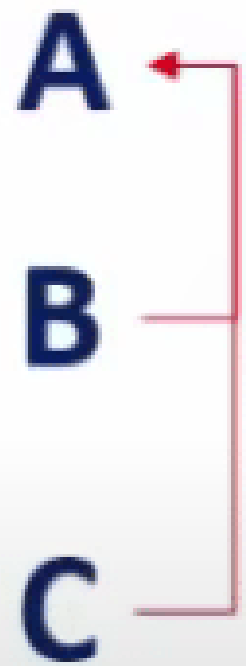

El atributo A será llave primaria de los atributos B y C

Los atributos B y C dependerán funcionalmente de A




# Dependencia transitiva

El atributo A será llave primaria de B

El atributo B será llave primaria de C

## Dependencia Transitiva

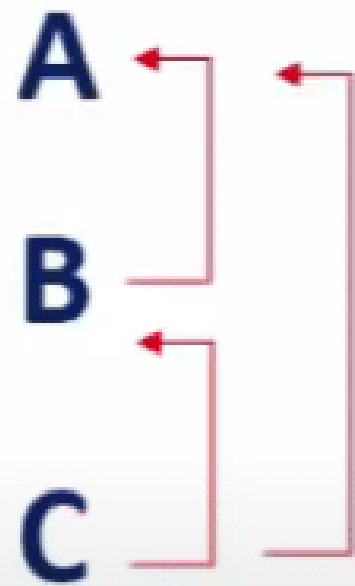

En base a este ejemplo:

¿Cuántas dependencias funcionales identifican?

¿Cuáles son?

¿Cuál será la relación entre A y C?

# 2 FN

Tabla alumnos

Matrícula	Nombre	Dirección	Teléfono	Carrera
1	Sergio	Puebla 22	56565656	Sistemas
2	Ana	Reforma 1	23232323	Sistemas

En la segunda tabla:  
Tiene dos llaves  
Matricula como: llave \_\_\_\_  
Num Materia como: llave \_\_\_\_

Tabla materias alumno

Matrícula	Materia	Num Materia
1	Base de datos	123
1	Programación web	234
1	Programación visual	234
2	Base de datos	123

¿ Que dependencias identifican?

# 2 FN

Tabla alumnos

Matrícula	Nombre	Dirección	Teléfono	Carrera
1	Sergio	Puebla 22	56565656	Sistemas
2	Ana	Reforma 1	23232323	Sistemas

Se simplificaron los datos ✓  
Se eliminaron los datos repetidos ✓  
Se eliminaron los errores lógicos ✓  
Se mantuvo la integridad de la BD ✓

Tabla alumno materia

Matrícula	Num Materia
1	123
1	234
1	234
2	123

Tabla materias

Materia	Num Materia
Base de datos	123
Programación web	234
Programación visual	234
Base de datos	123

# Columnas calculadas

**Objetivo:** Visualizar nuevas columnas a partir de otras columnas

- Utilizando operadores matemáticos se crean los nuevos valores a la nueva columna

# Columnas calculadas

Tabla original

id	nombre	edad	apellido
1	gabriel	22	gomez
2	daniel	25	ramirez
3	andrea	48	hernandez
4	juan	17	perez
5	laura	55	bonilla
6	pablo	21	mendez



Visualizando una columna calculada

id	nombre	apellido	edad	nueva_edad
1	gabriel	gomez	22	27
2	daniel	ramirez	25	30
3	andrea	hernandez	48	53
4	juan	perez	17	22
5	laura	bonilla	55	60
6	pablo	mendez	21	26

# Columnas calculadas

Sintaxis

```
SELECT nombreProducto,precio,cantidad, (precio*cantidad) AS TOTAL FROM `venta`
```

# Funciones de cadena

Funciones para la manipulacion de datos de tipo cadena (varchar)

Función	Propósito
CHR(n)	Nos devuelve el carácter cuyo valor en binario es n
CONCAT(cad1, cad2)	Nos devuelve cad1 concatenada con cad2
UPPER(cad)	Convierte cad a mayúsculas
LOWER(cad)	Convierte cad a minúsculas
LPAD(cad1,n[,cad2])	Con esta función añadimos caracteres a cad1 por la izquierda hasta una longitud máxima dada por n
INITCAP(cad)	Convierte la primera letra de cad a mayúscula
LTRIM(cad [,set])	Elimina un conjunto de caracteres a la izquierda de cad, siendo set el conjunto de caracteres a eliminar
RPAD(cad1, n[,cad2])	Con esta función añadimos caracteres de la misma forma que con la función LPAD pero esta vez los añadimos a la derecha
RTRIM(cad[,set])	Hace lo mismo que LTRIM pero por la derecha
REPLACE(cad,cadena_buscada [,cadena_sustitucion] )	Sustituye un conjunto de caracteres de 0 o más caracteres, devuelve cad con cada ocurrencia de cadena_buscada sustituida por cadena_sustitucion