
Fluxo de Informações

Agenda de eventos no App Inatel · Diagrama de classes UML

Gabriel Filhagosa Guimaraes | Matrícula: 126 | Prof. Raphael Pereira

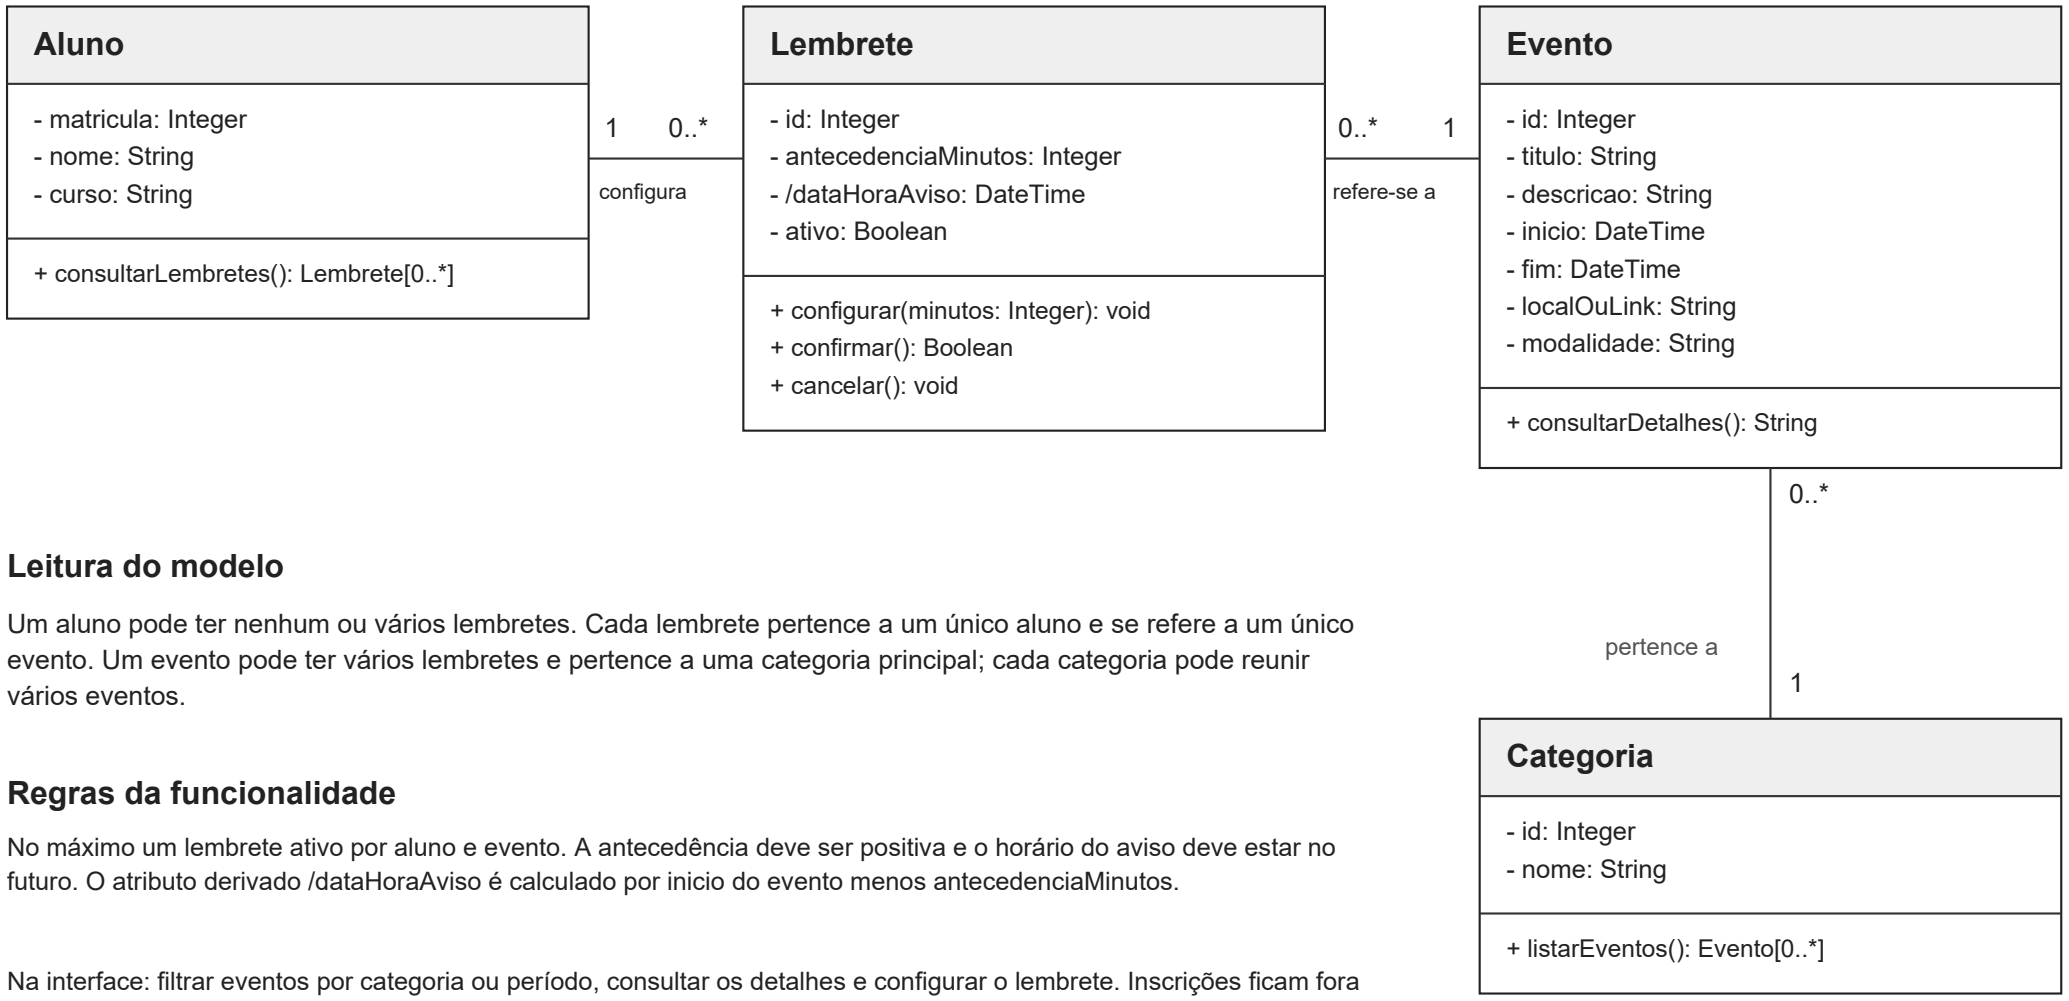

Leitura do modelo

Um aluno pode ter nenhum ou vários lembretes. Cada lembrete pertence a um único aluno e se refere a um único evento. Um evento pode ter vários lembretes e pertence a uma categoria principal; cada categoria pode reunir vários eventos.

Regras da funcionalidade

No máximo um lembrete ativo por aluno e evento. A antecedência deve ser positiva e o horário do aviso deve estar no futuro. O atributo derivado /dataHoraAviso é calculado por inicio do evento menos antecedenciaMinutos.

Na interface: filtrar eventos por categoria ou período, consultar os detalhes e configurar o lembrete. Inscrições ficam fora deste recorte.

Legenda: - privado · + público · / derivado · 1 exatamente um · 0..* zero ou mais