

Is Down ?

Documento de Arquitetura de Software

Versão 0.4

Is Down ?	Version: 0.4
Documento de Arquitetura de Software	Date: 26/01/2022
Is Down Doc V.0.4	

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
09/12/2021	0.1	Início do desenvolvimento da Introdução e Metas e Restrições da Arquitetura	Gabriel Inácio
21/01/2022	0.2	Modificação na descrição da arquitetura do sistema e desenvolvimento dos tópicos	Gabriel Inácio
25/01/2022	0.3	Revisão dos 6 primeiros tópicos e desenvolvimento dos próximos	Gabriel Inácio
26/01/2022	0.4	Padrões arquiteturais adicionados	Gabriel Inácio

Is Down ?	Version: 0.4
Documento de Arquitetura de Software	Date: 26/01/2022
Is Down Doc V.0.4	

Índice Analítico

1. Introdução	4
1.1 Finalidade	4
1.2 Escopo	4
1.3 Termos	4
2. Metas e Restrições da Arquitetura	4
2.1 Motivação	4
2.2 Metas e Restrições	5
2.2.1 A solução deve ser robusta	5
2.2.2 A coleta de dados deverá ser regular e assíncrona	5
2.2.3 Deverão ser usadas mais de uma fonte de dados	5
2.2.4 A solução poderá ser integrada a outros sistemas via API	5
3. Suposições e Dependências	5
3.1 Introdução	5
3.2 API do <i>Twitter</i>	5
4. Requisitos Arquiteturalmente Significantes	5
4.1 Requisitos Funcionais	5
4.2 Requisitos Não Funcionais	5
5. Decisões, Restrições e Justificativas	6
5.1 O sistema deverá usar mais de uma representação do mesmo objeto	6
5.2 Abstração do acesso a base de dados	6
6. Mecanismos Arquiteturais	6
6.1 Correio	6
6.2 Gestão de recursos	6
6.3 Gráficos	6
6.4 Gestão de eventos	6
7. Camadas da Arquitetura	7
8. Visões da Arquitetura	8
8.1 Casos de uso	8
8.1.1 Diagrama de casos de uso	11
8.2 Visão Lógica	12
8.2.1 Estrutura de pacotes	12
9. Qualidade	13
9.1 Extensibilidade	13

Is Down ?	Version: 0.4
Documento de Arquitetura de Software	Date: 26/01/2022
Is Down Doc V.0.4	

Documento de Arquitetura de Software

1. Introdução

Esse documento tem o objetivo de definir a visão arquitetural de um sistema de monitoramento de serviços da internet de nome “Is Down ?”.

1.1 Finalidade

Este documento oferece uma visão geral arquitetural abrangente do sistema, usando diversas visões arquiteturais para representar diferentes aspectos do sistema. O objetivo deste documento é capturar e comunicar as decisões arquiteturais significativas que foram tomadas em relação ao sistema.

1.2 Escopo

As principais características do sistema e as decisões que levaram a definição da arquitetura da solução estão detalhadas nesse documento, de forma a definir uma base sólida para a equipe de desenvolvedores do projeto.

1.3 Termos

A tabela a seguir define os termos usados ao longo do documento e seu significado.

Termo	Significado
SGBD	Acrônimo de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados.
API	Acrônimo de <i>Application Programming Interface</i> .
<i>Query</i>	Palavra “Consulta” em inglês.
<i>Back End</i>	Parte da aplicação que não é diretamente acessada pelo usuário. Tipicamente responsável pelo acesso ao banco de dados.
<i>Front End</i>	Parte da aplicação que o usuário usa diretamente.
<i>Twitter</i>	Twitter é uma rede social e um serviço de microblog.

2. Metas e Restrições da Arquitetura

2.1 Motivação

Diversos serviços da internet, como redes sociais e correios eletrônicos, sofrem com períodos de instabilidade e inoperabilidade. Assim, é muito comum que usuários dessas aplicações não saibam se o problema ocorre exclusivamente com ele – podendo ser um problema com o dispositivo e/ou sua conexão com a internet – ou é um problema do serviço.

Além disso, existem também os usuários corporativos, que dependem parcialmente ou totalmente de um ou mais desses serviços. Logo, é fundamental que saibam quais serviços são mais estáveis.

Portanto, com o objetivo de sanar essa dor, o “Is Down ?” tem o objetivo de monitorar os principais serviços da internet e oferecer ferramentas capazes de mitigar o impacto que problemas nesses serviços podem causar.

Is Down ?	Version: 0.4
Documento de Arquitetura de Software	Date: 26/01/2022
Is Down Doc V.0.4	

2.2 Metas e Restrições

2.2.1 A solução deve ser robusta

Como o objetivo da aplicação é monitorar os serviços e ajudar nossos usuários quando um problema ocorrer, a solução deve sempre estar disponível. Assim, deverão ser adotadas medidas para que isso seja possível.

2.2.2 A coleta de dados deverá ser regular e assíncrona

Um período de instabilidade pode ocorrer a qualquer momento, logo os serviços deverão ser monitorados regularmente e ações automáticas disparadas sempre que um problema for detectado.

2.2.3 Deverão ser usadas mais de uma fonte de dados

A solução deverá utilizar diversas fontes de dados para coletar reclamações de usuários. A dependência de uma única fonte de dados poderá comprometer a disponibilidade do sistema e a confiabilidade dos dados.

2.2.4 A solução poderá ser integrada a outros sistemas via API

Um dos objetivos do “Is Down ?” é permitir que outros sistemas utilizem dos dados coletados por nossa solução.

3. Suposições e Dependências

3.1 Introdução

Em uma pesquisa realizada pela nossa equipe em busca de soluções que realizam o monitoramento de serviços da internet e o comportamento de usuários em redes sociais, foi definido que o sistema usará APIs para analisar comentários e publicações em redes sociais para identificar e registrar reclamações.

3.2 API do Twitter

A principal fonte de dados para monitoração dos serviços será a API do *Twitter*. Para usá-la, o sistema deverá ser capaz de realizar requisições HTTP e tratamento de objetos JSON.

4. Requisitos Arquiteturalmente Significantes

4.1 Requisitos Funcionais

RF1 - O usuário externo deverá obter um gráfico com o histórico do comportamento dos serviços monitorados.

RF2 - O usuário externo deverá ser informado do status dos serviços por meio de tags.

RF3 - O usuário externo deverá ter acesso a um catálogo dos serviços monitorados.

RF4 - O usuário externo poderá se cadastrar para ter acesso a privilégios de usuário interno.

RF5 - O usuário interno poderá solicitar que um novo serviço seja monitorado.

RF6 - O administrador poderá cadastrar, editar e excluir serviços.

RF7 - O administrador poderá cadastrar, editar e excluir administradores.

RF8 - O sistema deverá ter uma função de notificar usuários internos de problemas nos serviços monitorados.

4.2 Requisitos Não Funcionais

RNF1 - O sistema deverá usar o SGBD PostgreSQL.

RNF2 - O sistema deverá usar o framework Hibernate.

RNF3 - O sistema deverá estar disponível de 9 h às 18 h (Horário comercial).

RNF4 - A interface web deverá ser responsiva.

RNF5 - O monitoramento dos serviços deverá manter um mínimo de 48 horas de histórico.

Is Down ?	Version: 0.4
Documento de Arquitetura de Software	Date: 26/01/2022
Is Down Doc V.0.4	

5. Decisões, Restrições e Justificativas

5.1 O sistema deverá usar mais de uma representação do mesmo objeto

O objetivo da solução é monitorar serviços da internet e possibilitar o acesso dos dados coletados por duas formas: Interface Web e API. Assim, o objeto que será usado para persistência de dados será diferente do objeto retornado pela API, mesmo que representem o mesmo objeto abstrato.

5.2 Abstração do acesso a base de dados

As classes usadas pela Interface Web e API deverão usar classes que representem os registros da base de dados. Em nenhuma circunstância essas classes poderão fazer *queries* diretamente a base de dados.

O objetivo dessa restrição é diminuir o acoplamento de camadas usadas diretamente pelos usuários da camada de persistência de dados.

6. Mecanismos Arquiteturais

6.1 Correio

Uma das funcionalidades críticas da ferramenta é poder enviar mensagens aos usuários de maneira automática.

- **Latência:** O intervalo de tempo entre um evento e a ação automática de envio de mensagens deve ser otimizado.
- **Confiabilidade:** O número de mensagens que não chegam aos usuários deve ser o mínimo possível.
- **Volume:** O sistema deverá suportar um grande número de mensagens enviadas simultaneamente.

6.2 Gestão de recursos

A solução deve armazenar uma grande quantidade de dados sobre os serviços monitorados por longos períodos de tempo, assim, deverão ser utilizados recursos para mitigar o uso excessivo da base de dados.

- **Manutenção:** Dados antigos devem ser excluídos ou consolidados regularmente.

6.3 Gráficos

Deverão ser utilizados gráficos como recurso de apresentação dos dados.

- **Confiabilidade:** Os gráficos devem apresentar de maneira clara e não tendenciosa os dados coletados.

6.4 Gestão de eventos

O sistema deverá lidar com a coleta de dados assíncrona, envio de mensagens automáticas e acesso de usuários via interface web e API.

- **Paralelismo:** Atividades de coleta de dados e envio de mensagens deverão ser realizadas de maneira paralela.

Is Down ?	Version: 0.4
Documento de Arquitetura de Software	Date: 26/01/2022
Is Down Doc V.0.4	

7. Camadas da Arquitetura



A solução será desenvolvida utilizando arquitetura em camadas. Os componentes do sistema serão alocados em 4 camadas: Apresentação, Controle, Negócio e Persistência e Dados. Essa arquitetura rem a característica que uma camada depende apenas da camada imediatamente abaixo.

A camada de apresentação é responsável por disponibilizar aos usuários as interfaces do sistema. A camada de controle é responsável por tratar as requisições da camada de apresentação e alimentá-la com dados.

A camada de negócio tem o objetivo de implementar as regras de negócio. Essa camada possui algumas características muito importantes pro design da solução:

- Essa camada utiliza dois objetos de transferência de dados: **Model e DTO**. O Model é utilizado para comunicação com a camada de controle, enquanto o DTO é usado para comunicação com a camada de persistência e dados e entre objetos da própria camada de negócio.
- Os componentes da classe **Service** são executados de maneira assíncrona e tem o objetivo de realizar ações automáticas e paralelas ao fluxo principal de execução.

A camada de persistência e dados é responsável pelo armazenamento e recuperação de dados.

Is Down ?	Version: 0.4
Documento de Arquitetura de Software	Date: 26/01/2022
Is Down Doc V.0.4	

7.1 Padrões arquiteturais

7.1.1 Factory

Esse padrão é usado para criar uma instância *Entity Manager*, usado para persistência de dados da solução. Isso é necessário pois só deve haver um *Entity Manager Factory* para cada *Persistence Unity*.

7.1.2 Composition over Inheritance

Esse padrão é utilizado nas classes DTO. Isso é necessário pois uma base de dados relacional não suporta o conceito de herança, apenas o de composição.

7.1.3 Data Transfer Object

Um DTO é uma classe java que tem o objetivo de auxiliar a transferência de dados e desacoplar a lógica de negócio da persistência dos dados.

7.1.4 Data Access Object

Um DAO é uma classe java responsável pelo acesso à base de dados. Sua utilização é importante pois separa as regras de negócio da persistência de dados.

7.1.5 Repository

Esse padrão foi utilizado para isolar a camada lógica da camada de acesso aos dados. Apenas as classes Repository podem utilizar os Data Access Objects para acesso a base de dados. Outras classes devem utilizar classes Repository.

8. Visões da Arquitetura

8.1 Casos de uso

Nome	Procurar por serviço
Ator(es)	Usuário
Descrição	O usuário busca por um serviço da internet no sistema
Referência(s)	
Gatilho	Ao tentar utilizar um serviço da internet, o usuário encontra um problema
Pré-condições	
Pós-condições	
Fluxo principal	<ol style="list-style-type: none"> 1. O usuário acessa a área pública do sistema 2. O usuário realiza a busca por um serviço 3. O usuário escolhe um serviço 4. O usuário tem acesso ao histórico do serviço
Fluxo alternativo	<ol style="list-style-type: none"> 3. O usuário não encontra o serviço da busca 3.1 O usuário solicita que o serviço seja monitorado

Nome	Realizar cadastro
Ator(es)	Usuário

Is Down ?	Version: 0.4
Documento de Arquitetura de Software	Date: 26/01/2022
Is Down Doc V.0.4	

Descrição	O usuário deseja se cadastrar no sistema
Referência(s)	
Gatilho	O usuário deseja ter acesso a funcionalidades exclusivas para usuários internos
Pré-condições	
Pós-condições	O usuário pode acessar o sistema como usuário interno
Fluxo principal	<ol style="list-style-type: none"> 1. O usuário acessa a área pública do sistema 2. O usuário preenche as seguintes informações para realizar o cadastro no sistema: <ul style="list-style-type: none"> - E-mail - Senha 3. O sistema valida a entrada do usuário 4. O sistema conclui o cadastro
Fluxo alternativo	<ol style="list-style-type: none"> 3. A entrada do usuário é inválida <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Uma mensagem de erro é exibida 3.2 O usuário é redirecionado para a tela de cadastro

Nome	Acessar API
Ator(es)	Usuário Interno
Descrição	O usuário interno realiza uma requisição para a API e obtém dados de serviços monitorados pelo sistema
Referência(s)	
Gatilho	O usuário interno deseja realizar uma integração do sistema "Is down ?" com um sistema próprio
Pré-condições	O usuário interno deverá possuir permissão de acesso a API
Pós-condições	O acesso é registrado, dados de serviço são enviados
Fluxo principal	<ol style="list-style-type: none"> 1. O usuário interno realiza uma requisição para a API 2. O usuário interno obtém dados de serviços monitorados pelo sistema
Fluxo alternativo	<ol style="list-style-type: none"> 1. O usuário interno excedeu o limite de requisições permitidas <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Uma mensagem de erro é retornada

Nome	Cadastrar serviço
Ator(es)	Administrador
Descrição	O administrador adiciona um novo serviço para ser monitorado pelo sistema
Referência(s)	
Gatilho	O administrador identifica que um serviço deve ser monitorado pelo sistema

Is Down ?	Version: 0.4
Documento de Arquitetura de Software	Date: 26/01/2022
Is Down Doc V.0.4	

Pré-condições	O administrador deve estar logado no sistema
Pós-condições	Um novo serviço é monitorado pelo sistema
Fluxo principal	<ol style="list-style-type: none"> 1. O administrador acessa a área privada do sistema por meio de login e senha 2. O administrador preenche as seguintes informações para realizar o cadastro do novo serviço: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Nome do serviço</u> - <u>Logo do serviço</u> - <u>Query utilizada na consulta</u> 3. O sistema valida a entrada do administrador 4. O sistema conclui o cadastro
Fluxo alternativo	<ol style="list-style-type: none"> 3. A entrada do administrador é inválida <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Uma mensagem de erro é exibida 3.2 O administrador é redirecionado para a tela de cadastro de serviço


Nome	Alterar serviço
Ator(es)	Administrador
Descrição	O administrador realiza uma modificação em um serviço já monitorado pelo sistema
Referência(s)	
Gatilho	O administrador identifica que um serviço monitorado pelo sistema precisa sofrer alguma modificação prevista
Pré-condições	O administrador deve estar logado no sistema
Pós-condições	Um serviço é modificado
Fluxo principal	<ol style="list-style-type: none"> 1. O administrador acessa a área privada do sistema por meio de login e senha 2. O administrador realiza a busca por um serviço 3. O administrador escolhe um serviço 4. O administrador modifica o serviço
Fluxo alternativo	<ol style="list-style-type: none"> 1. O administrador erra os dados de login <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Uma mensagem de erro é exibida 1.2 O administrador é redirecionado para a tela de login

Nome	Monitorar serviço
Ator(es)	<i>Twitter API</i>
Descrição	O sistema realiza uma consulta para cada um dos serviços monitorados para obter dados recentes de reclamações dos usuários

Is Down ?	Version: 0.4
Documento de Arquitetura de Software	Date: 26/01/2022
Is Down Doc V.0.4	

Referência(s)	
Gatilho	Ação automática realizada a cada 15 minutos
Pré-condições	
Pós-condições	Todos os serviços são atualizados com novas informações
Fluxo principal	<ol style="list-style-type: none"> 1. O sistema realiza uma consulta na <i>Twitter API</i> para cada um dos serviços cadastrados 2. O sistema processa as respostas da <i>API</i> 3. O sistema atualiza os serviços com os dados obtidos
Fluxo alternativo	

8.1.1 Diagrama de casos de uso

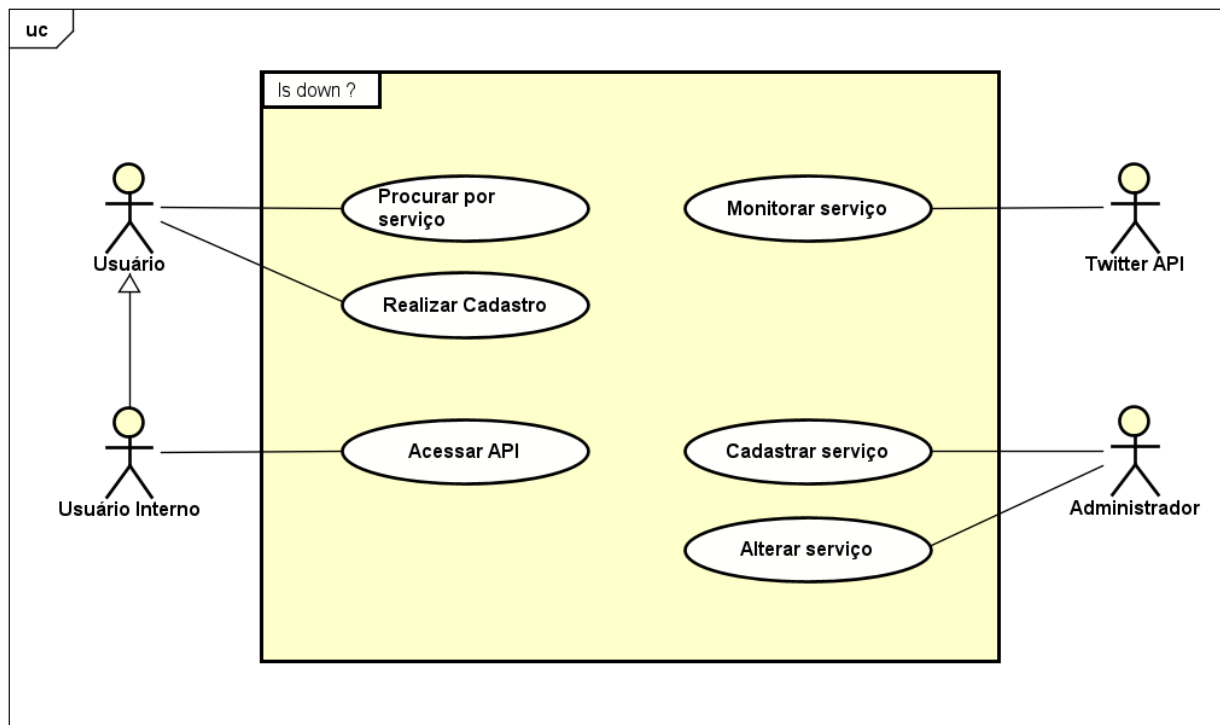


Is Down ?	Version: 0.4
Documento de Arquitetura de Software	Date: 26/01/2022
Is Down Doc V.0.4	

Is Down ?	Version: 0.4
Documento de Arquitetura de Software	Date: 26/01/2022
Is Down Doc V.0.4	

8.2 Visão Lógica

8.2.1 Estrutura de pacotes

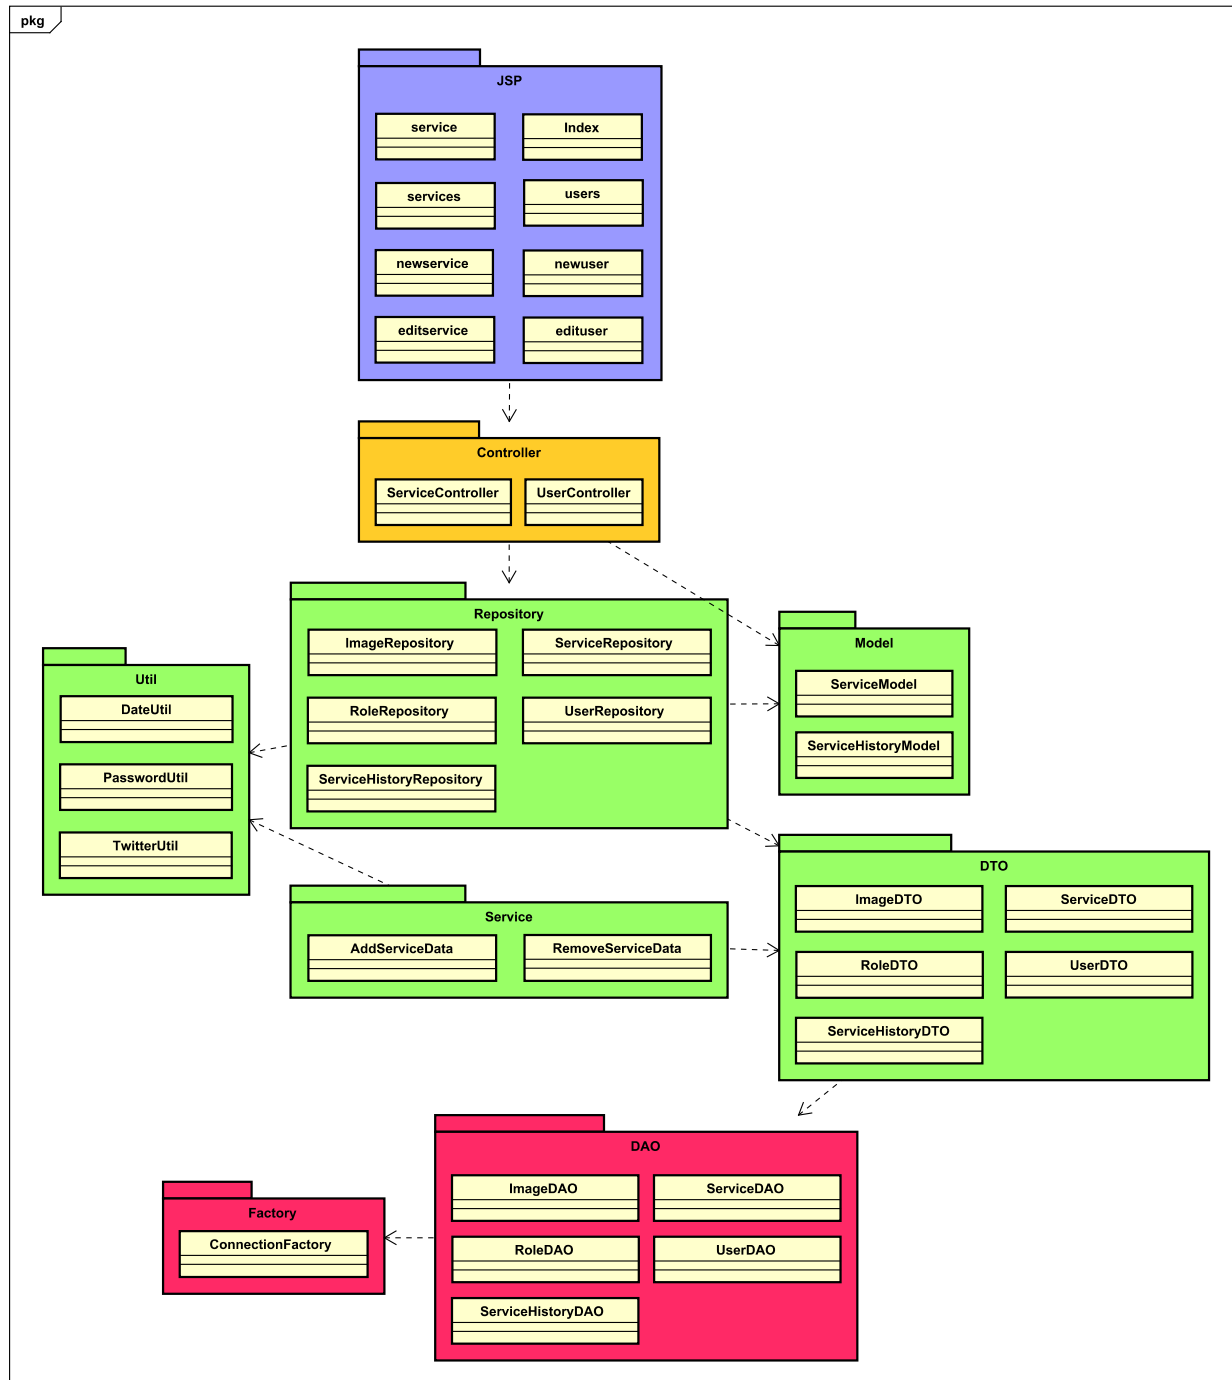

Is Down ?	Version: 0.4
Documento de Arquitetura de Software	Date: 26/01/2022
Is Down Doc V.0.4	

9. Qualidade

9.1 Extensibilidade

A arquitetura em camadas permite que as camadas de negócio e persistência e dados possam ser reutilizadas no desenvolvimento de uma API, que em um primeiro momento não será desenvolvida.