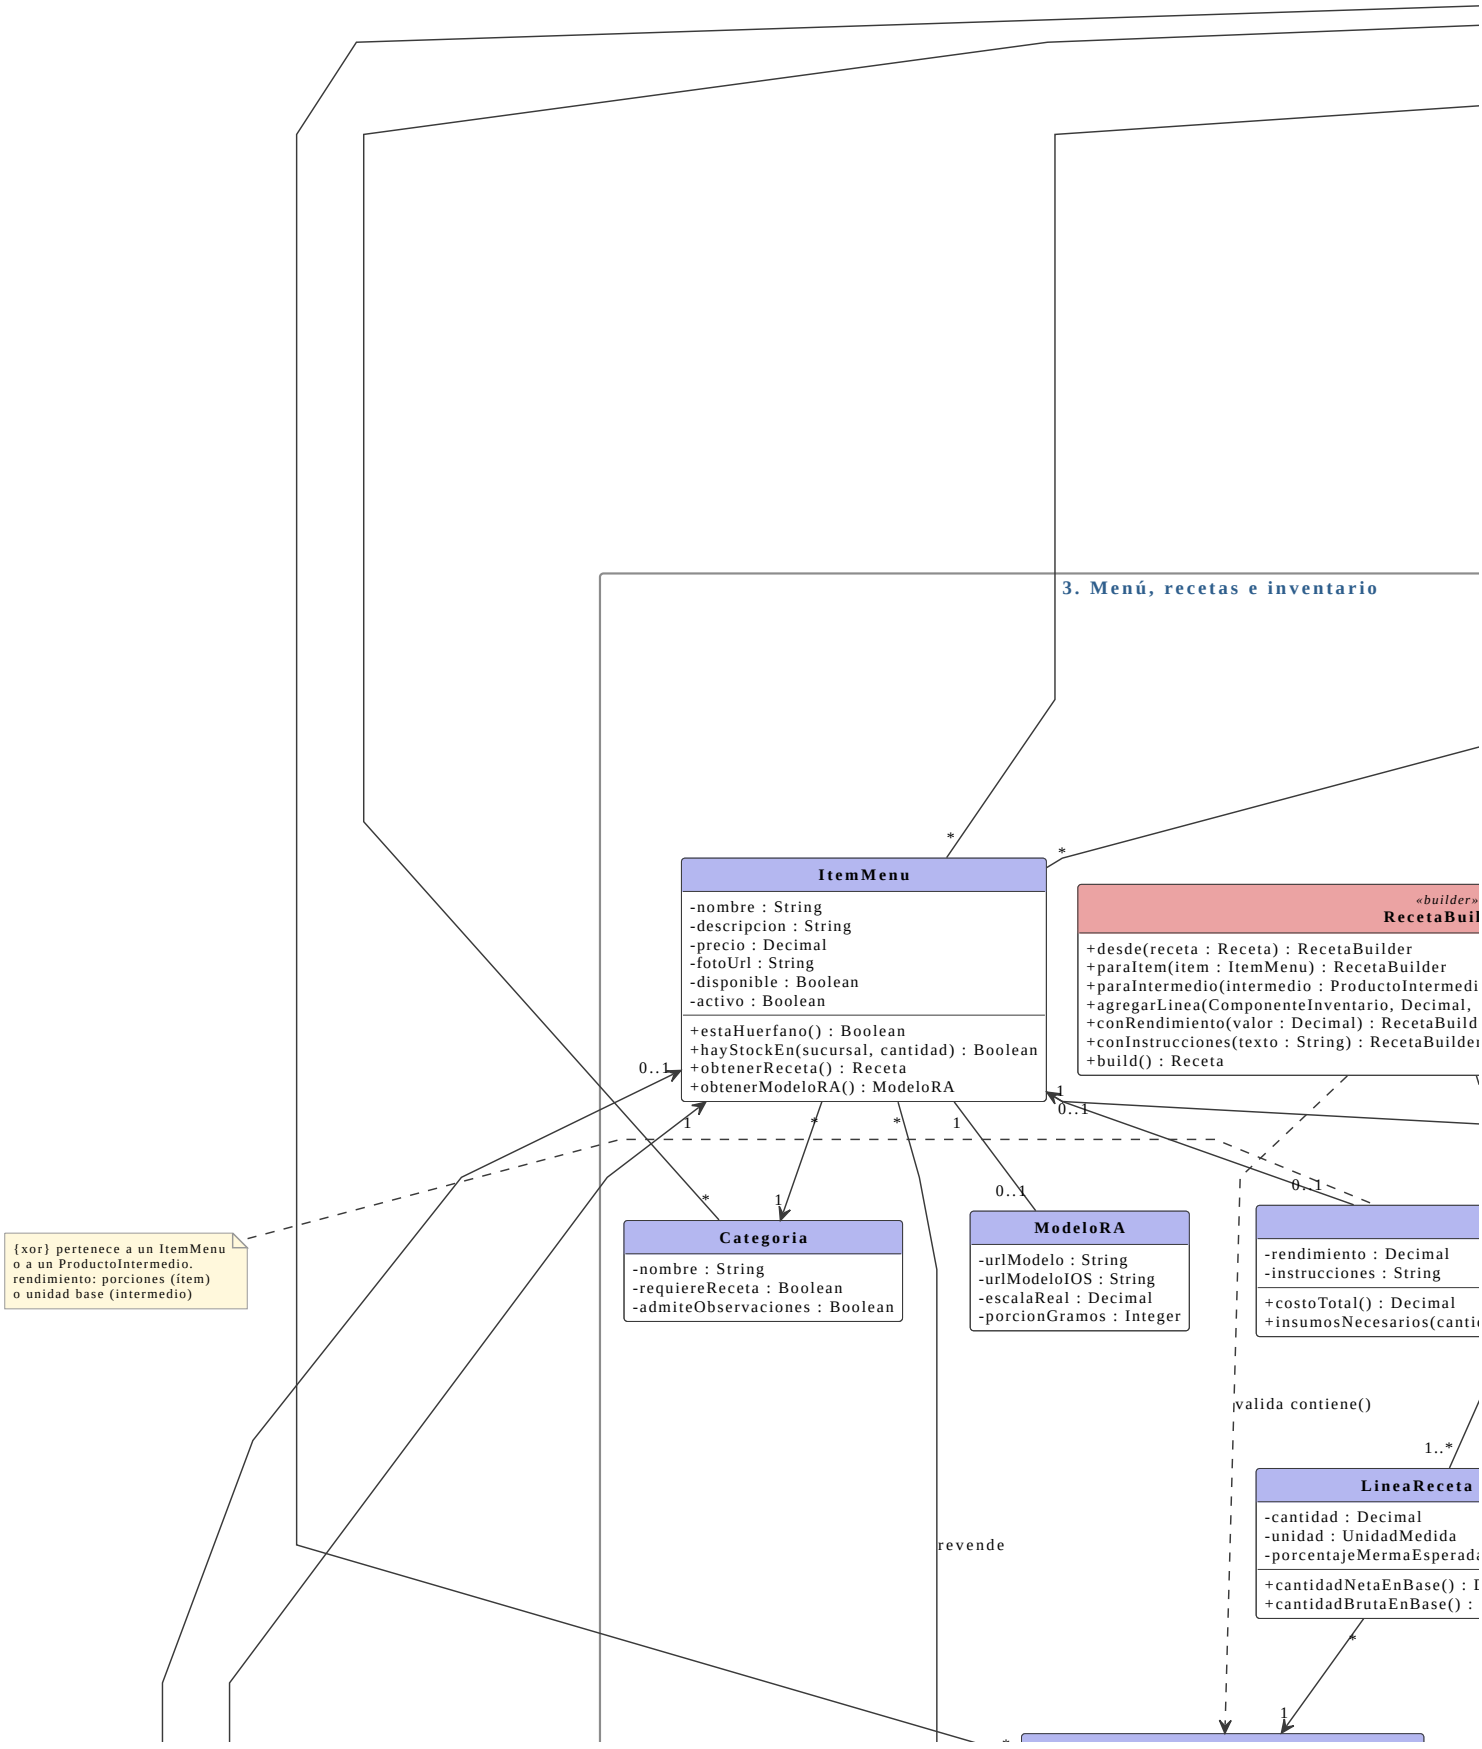
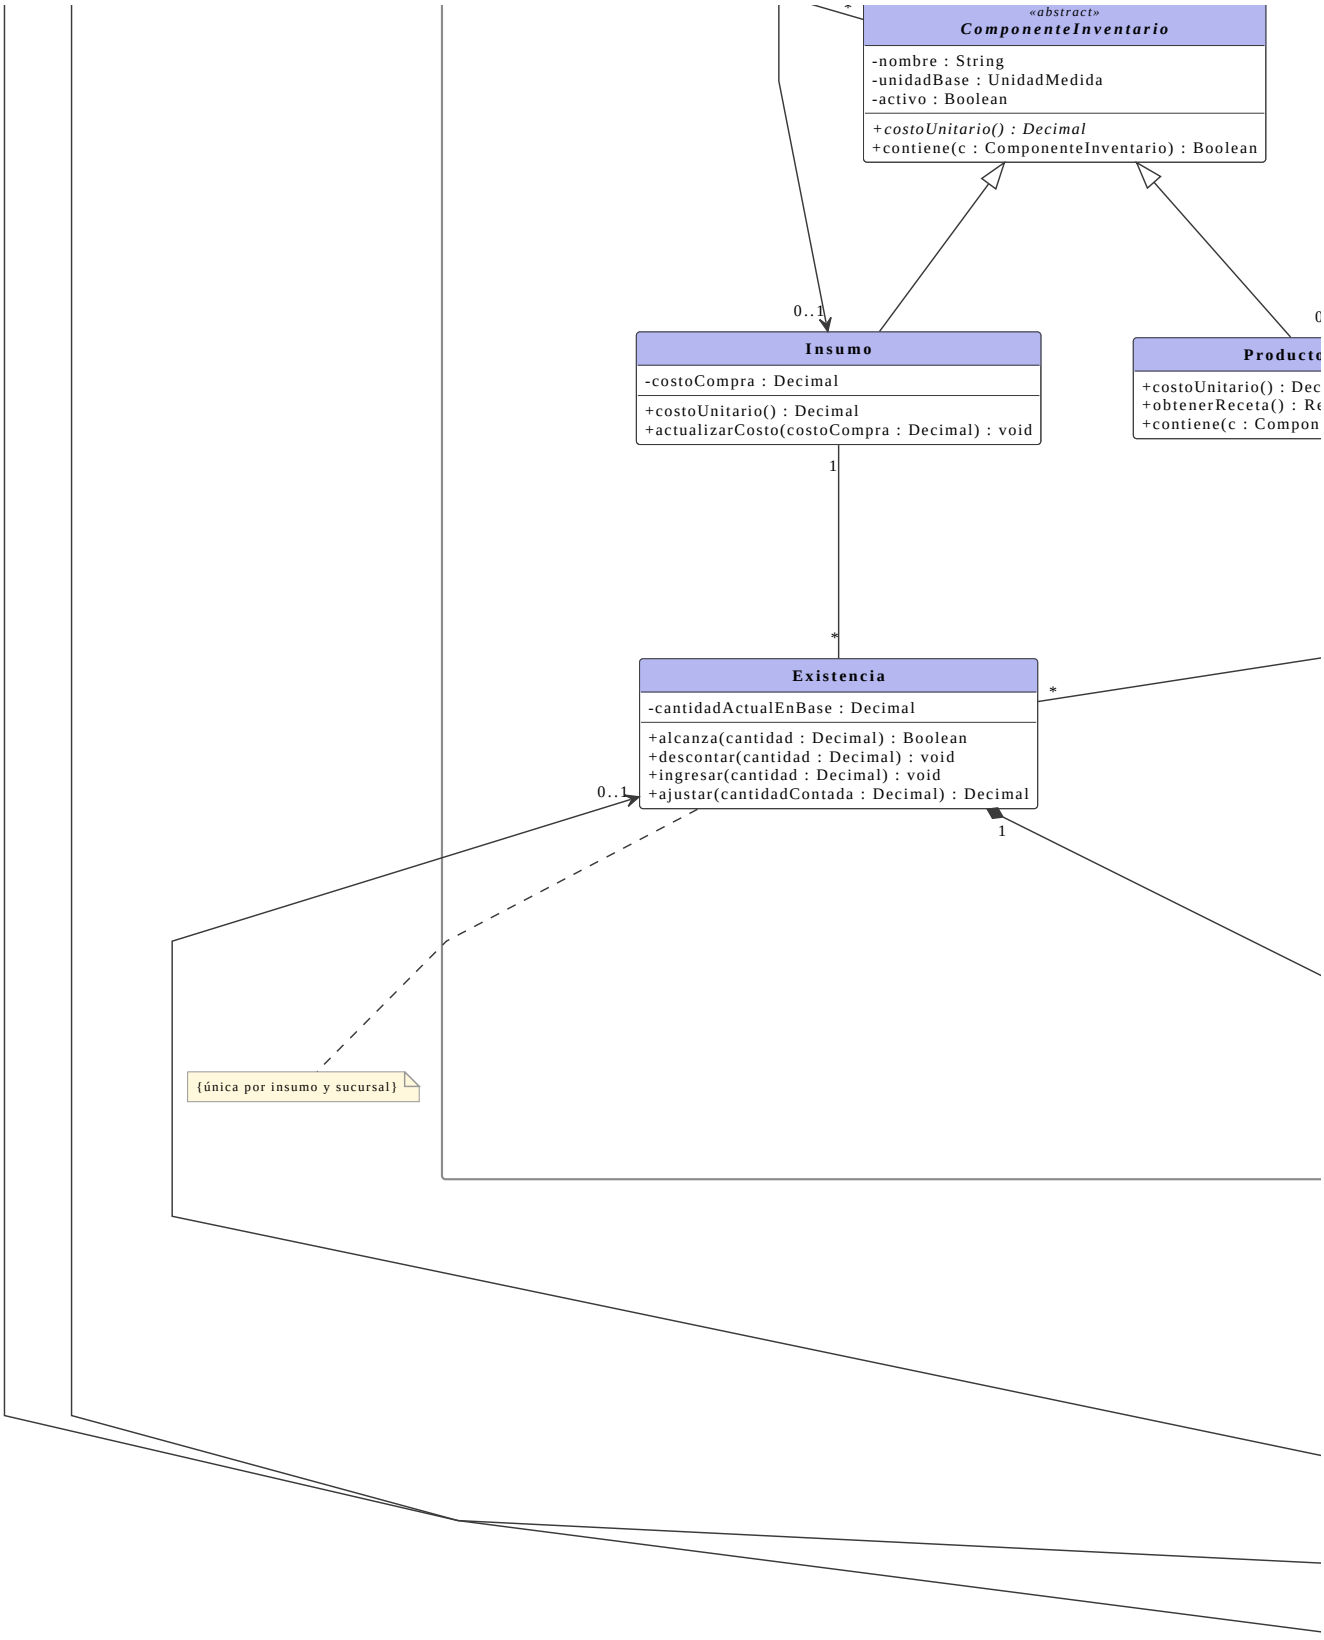

3. Menú, recetas e inventario
ItemMenu
-nombre : String
-descripcion : String
-precio : Decimal
-fotoUrl : String
-disponible : Boolean
-activo : Boolean
+estaHuerfano() : Boolean
+hayStockEn(sucursal, cantidad) : Boolean
+obtenerReceta() : Receta
+obtenerModeloRA() : ModeloRA
«builder»
RecetaBuil
+desde(receta : Receta) : RecetaBuilder
+paraItem(item : ItemMenu) : RecetaBuilder
+paraIntermedio(intermedio : ProductoIntermedi
+agregarLinea(ComponenteInventario, Decimal,
+conRendimiento(valor : Decimal) : RecetaBuild
+conInstrucciones(texto : String) : RecetaBuilde
+build() : Receta
Categoria
-nombre : String
-requiereReceta : Boolean
-admiteObservaciones : Boolean
ModeloRA
-urlModelo : String
-urlModeloIOS : String
-escalaReal : Decimal
-porcionGramos : Integer
-rendimiento : Decimal
-instrucciones : String
+costoTotal() : Decimal
+insumosNecesarios(canti
{xor} pertenece a un ItemMenu
o a un ProductoIntermedio.
rendimiento: porciones (ítem)
o unidad base (intermedio)
valida contiene()
revende
LineaReceta
-cantidad : Decimal
-unidad : UnidadMedida
-porcentajeMermaEsperada
+cantidadNetaEnBase() : I
+cantidadBrutaEnBase() :
0..1
1
*
1..*


«abstract»
ComponenteInventario
-nombre : String
-unidadBase : UnidadMedida
-activo : Boolean
+costoUnitario() : Decimal
+contiene(c : ComponenteInventario) : Boolean
0..1
Insumo
-costoCompra : Decimal
+costoUnitario() : Decimal
+actualizarCosto(costoCompra : Decimal) : void
Producto
+costoUnitario() : Dec
+obtenerReceta() : Re
+contiene(c : Compon
1
*
Existencia
-cantidadActualEnBase : Decimal
+alcanza(cantidad : Decimal) : Boolean
+descontar(cantidad : Decimal) : void
+ingresar(cantidad : Decimal) : void
+ajustar(cantidadContada : Decimal) : Decimal
*
0..1
1
{única por insumo y sucursal}