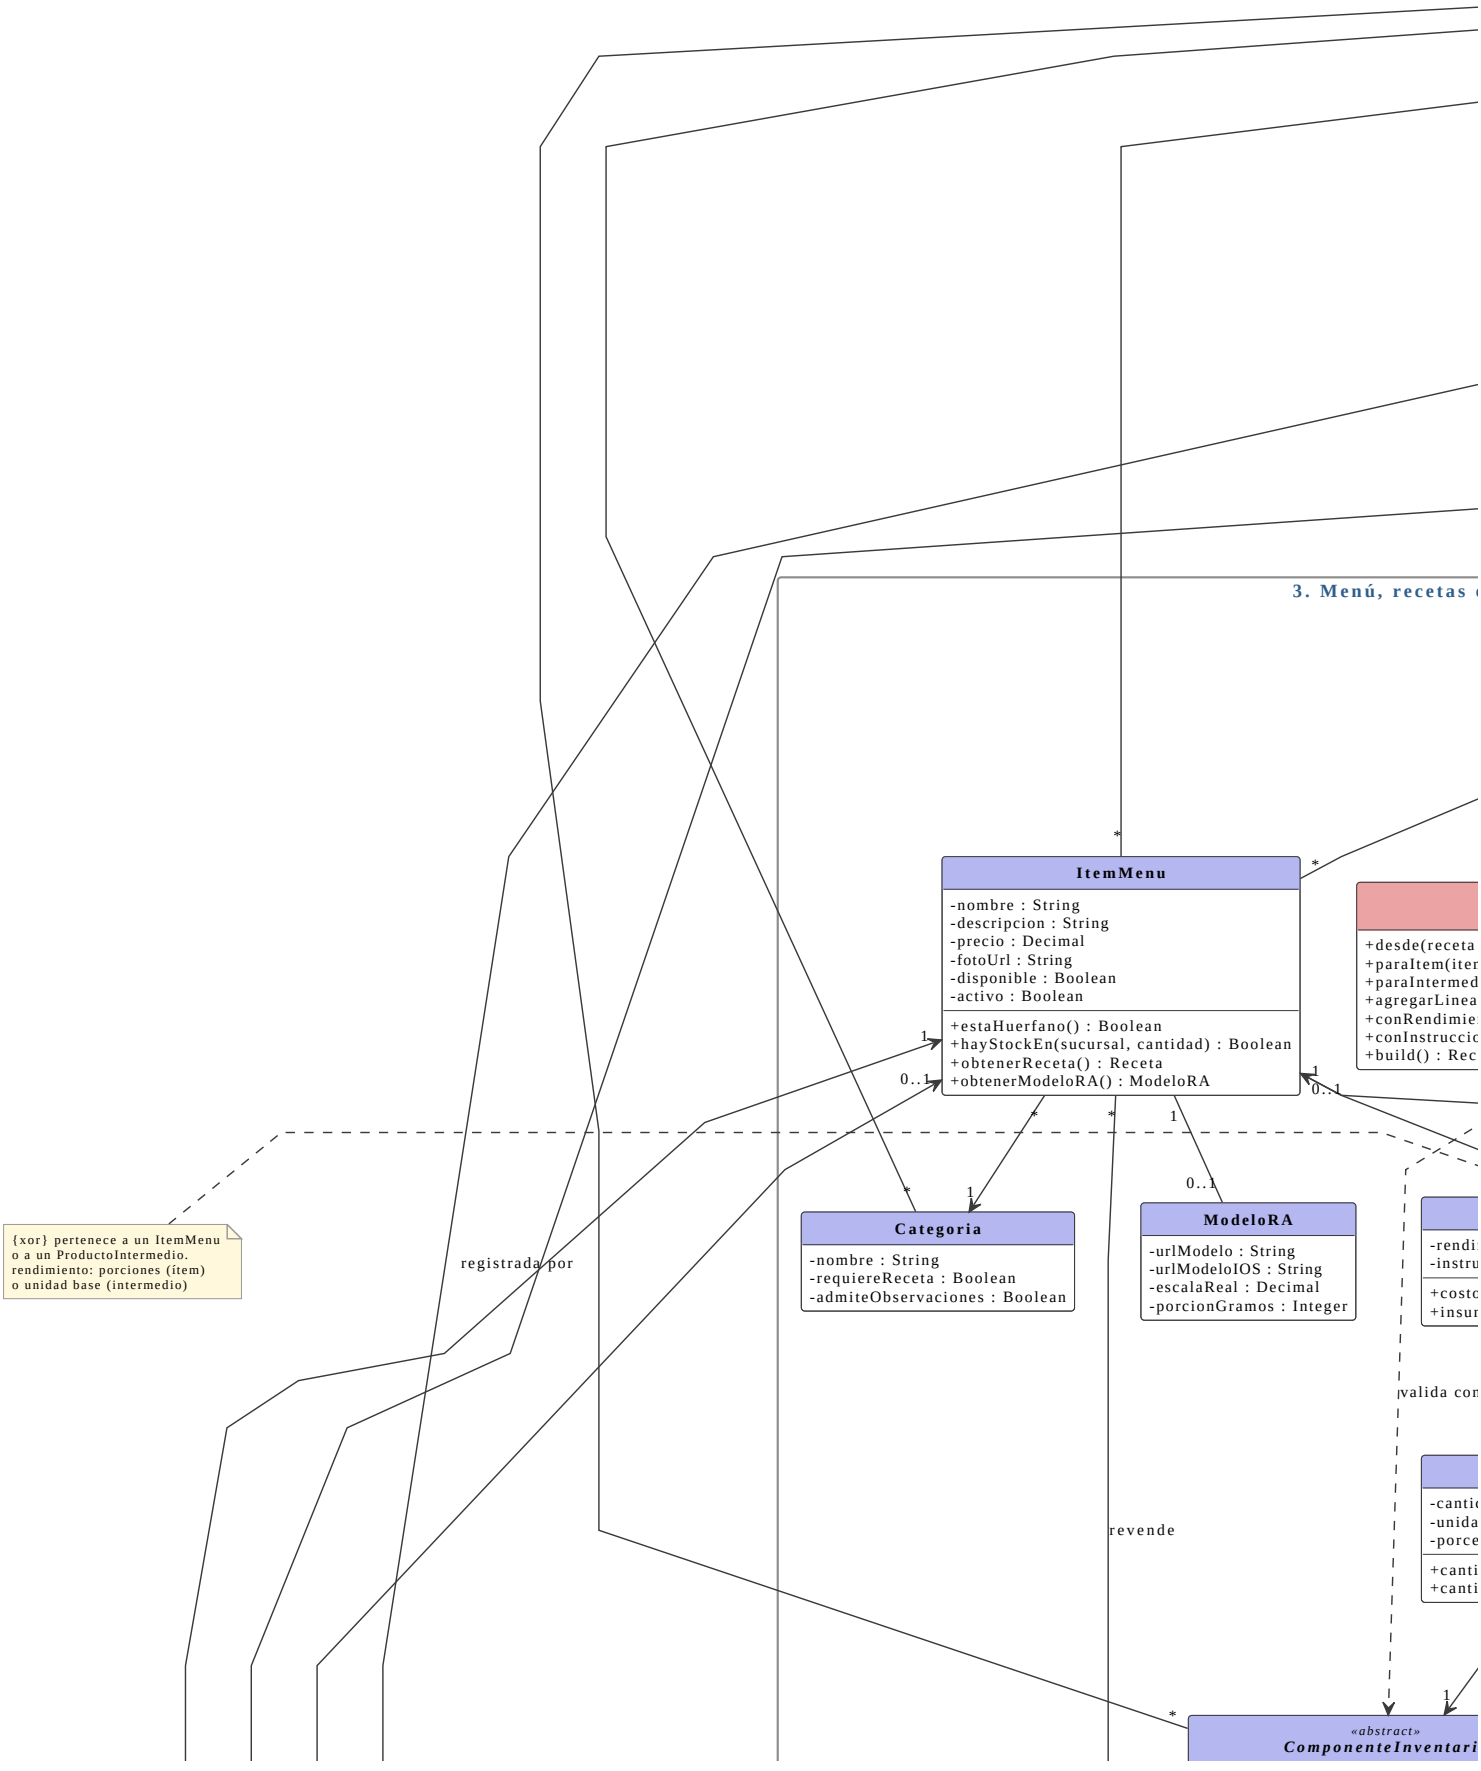
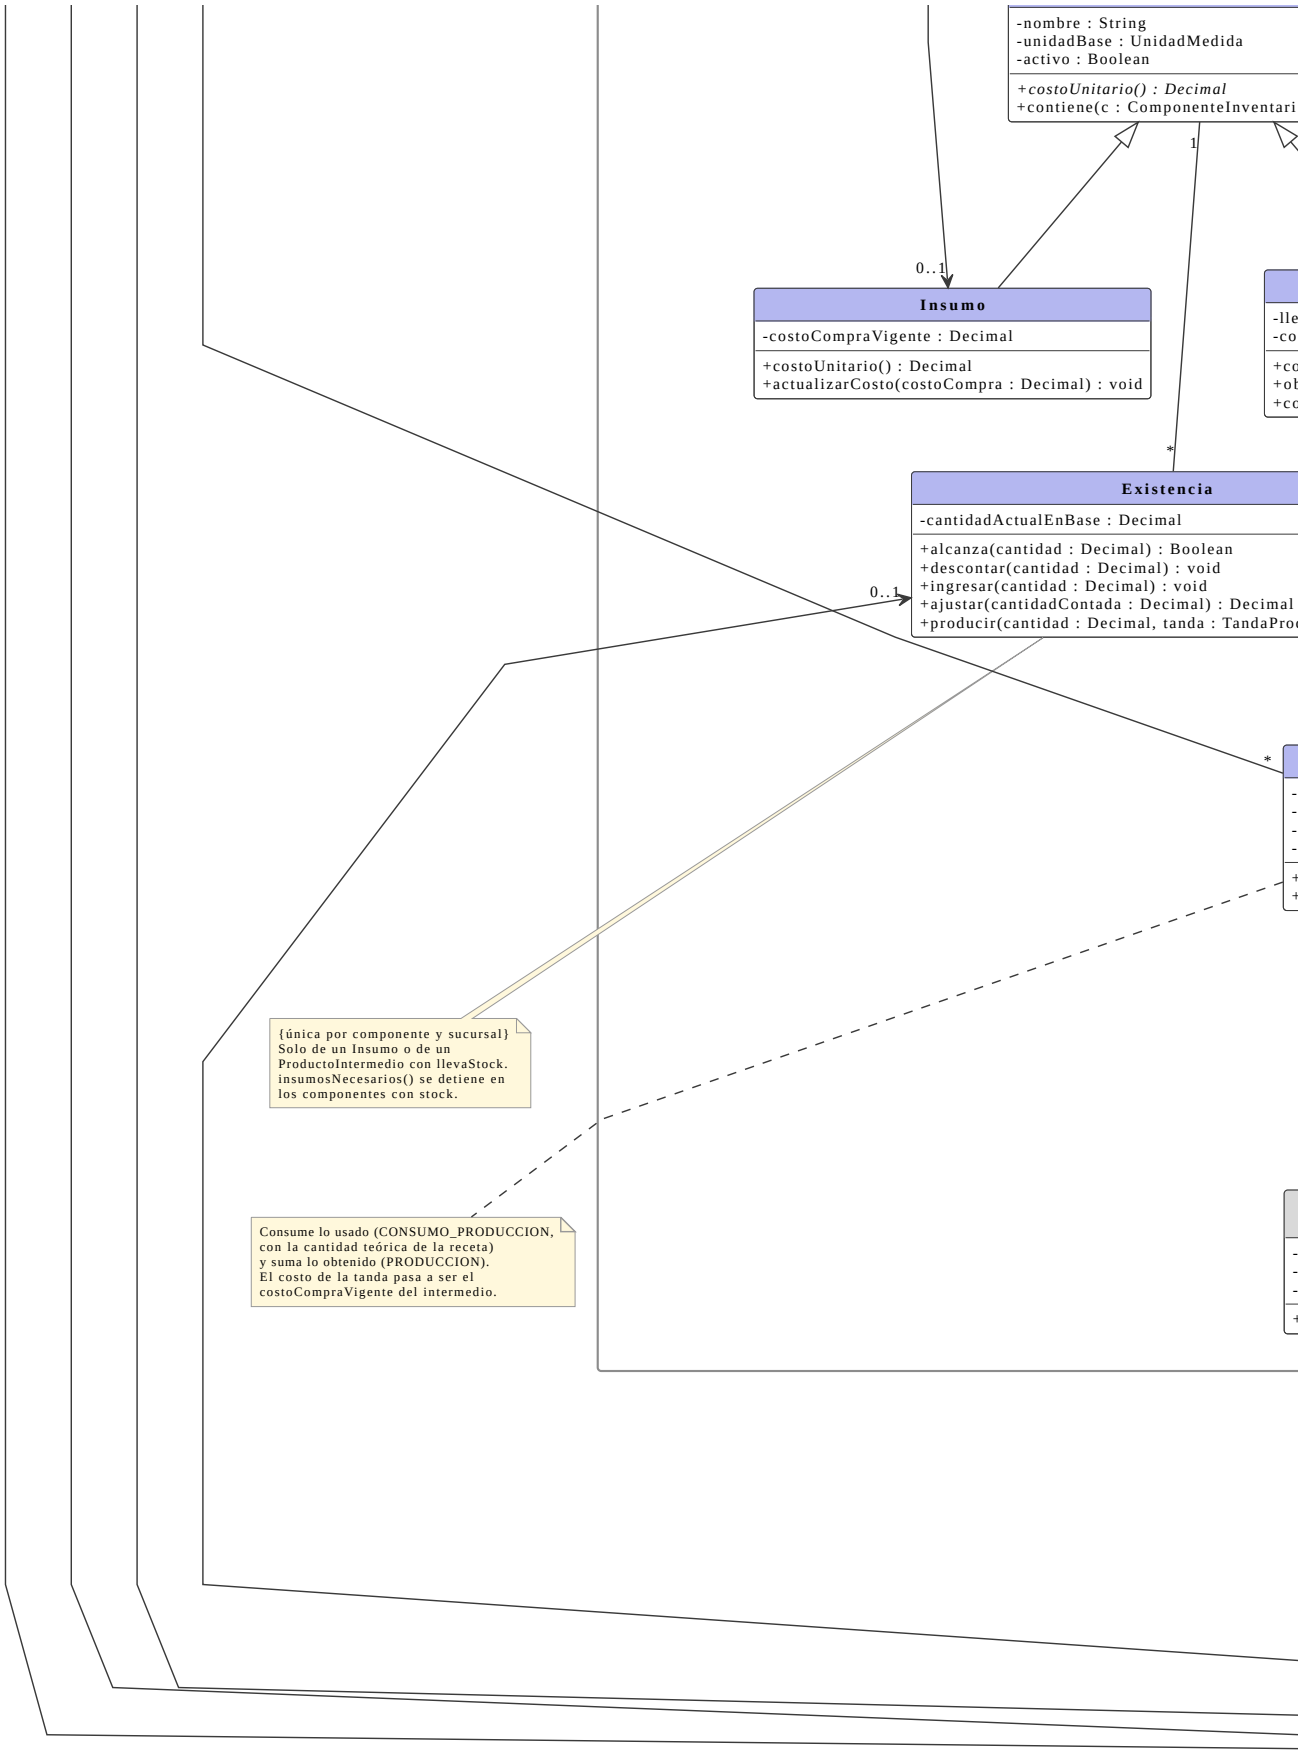

3. Menú, recetas
ItemMenu
-nombre : String
-descripcion : String
-precio : Decimal
-fotoUrl : String
-disponible : Boolean
-activo : Boolean
+estaHuerfano() : Boolean
+hayStockEn(sucursal, cantidad) : Boolean
+obtenerReceta() : Receta
+obtenerModeloRA() : ModeloRA
+desde(receta
+paraItem(iter
+paraIntermed
+agregarLinea
+conRendimie
+conInstruccio
+build() : Rec
Categoria
-nombre : String
-requiereReceta : Boolean
-admiteObservaciones : Boolean
ModeloRA
-urlModelo : String
-urlModeloIOS : String
-escalaReal : Decimal
-porcionGramos : Integer
{xor} pertenece a un ItemMenu
o a un ProductoIntermedio.
rendimiento: porciones (ítem)
o unidad base (intermedio)
registrada por
revende
valida con
«abstract»
ComponenteInventari


-nombre : String
-unidadBase : UnidadMedida
-activo : Boolean
+costoUnitario() : Decimal
+contiene(c : ComponenteInventari
1
0..1
Insumo
-costoCompraVigente : Decimal
+costoUnitario() : Decimal
+actualizarCosto(costoCompra : Decimal) : void
*
Existencia
-cantidadActualEnBase : Decimal
+alcanza(cantidad : Decimal) : Boolean
+descontar(cantidad : Decimal) : void
+ingresar(cantidad : Decimal) : void
+ajustar(cantidadContada : Decimal) : Decimal
+producir(cantidad : Decimal, tanda : TandaPro
0..1
*
{única por componente y sucursal}
Solo de un Insumo o de un
ProductoIntermedio con llevaStock.
insumosNecesarios() se detiene en
los componentes con stock.
Consume lo usado (CONSUMO_PRODUCCION,
con la cantidad teórica de la receta)
y suma lo obtenido (PRODUCCION).
El costo de la tanda pasa a ser el
costoCompraVigente del intermedio.