

Unidade VI:


Tipos Abstratos de Dados Flexíveis - Matriz



PUC Minas


Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Ciência da Computação

- Nossa célula tem os ponteiros esq, dir, inf e sup

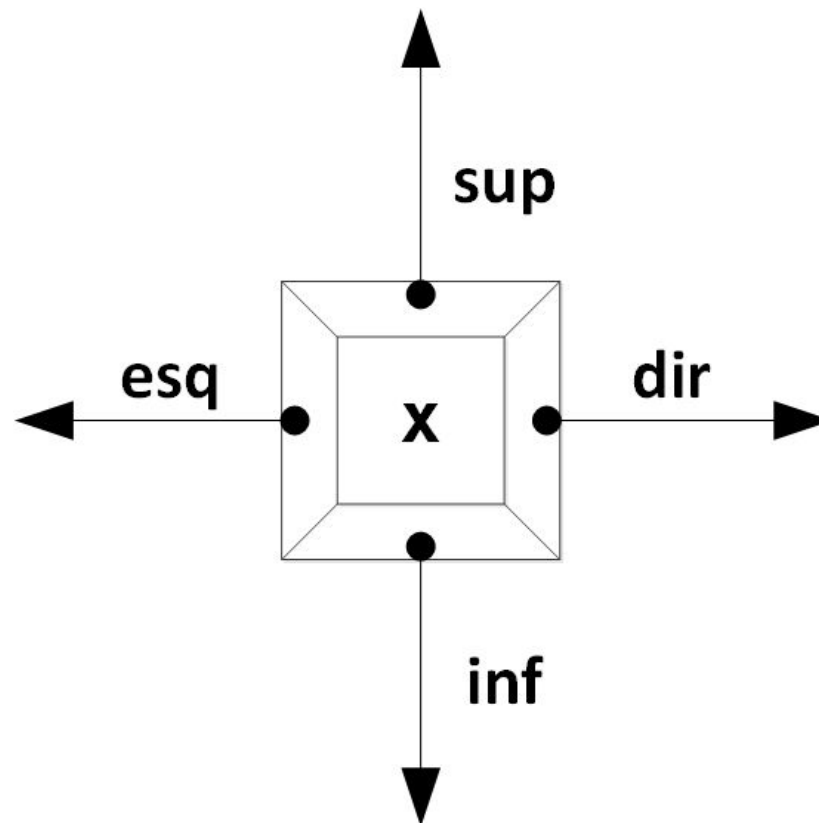


Classe Matriz

- Nossa classe Matriz tem o atributo Celula inicio cujo valor inicial é null

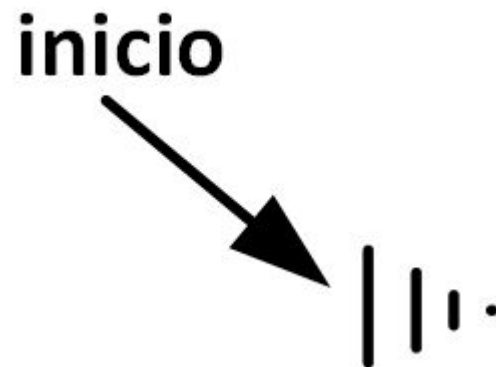

Classe Matriz

- No construtor, podemos fazer as alocações e apontamentos, por exemplo:

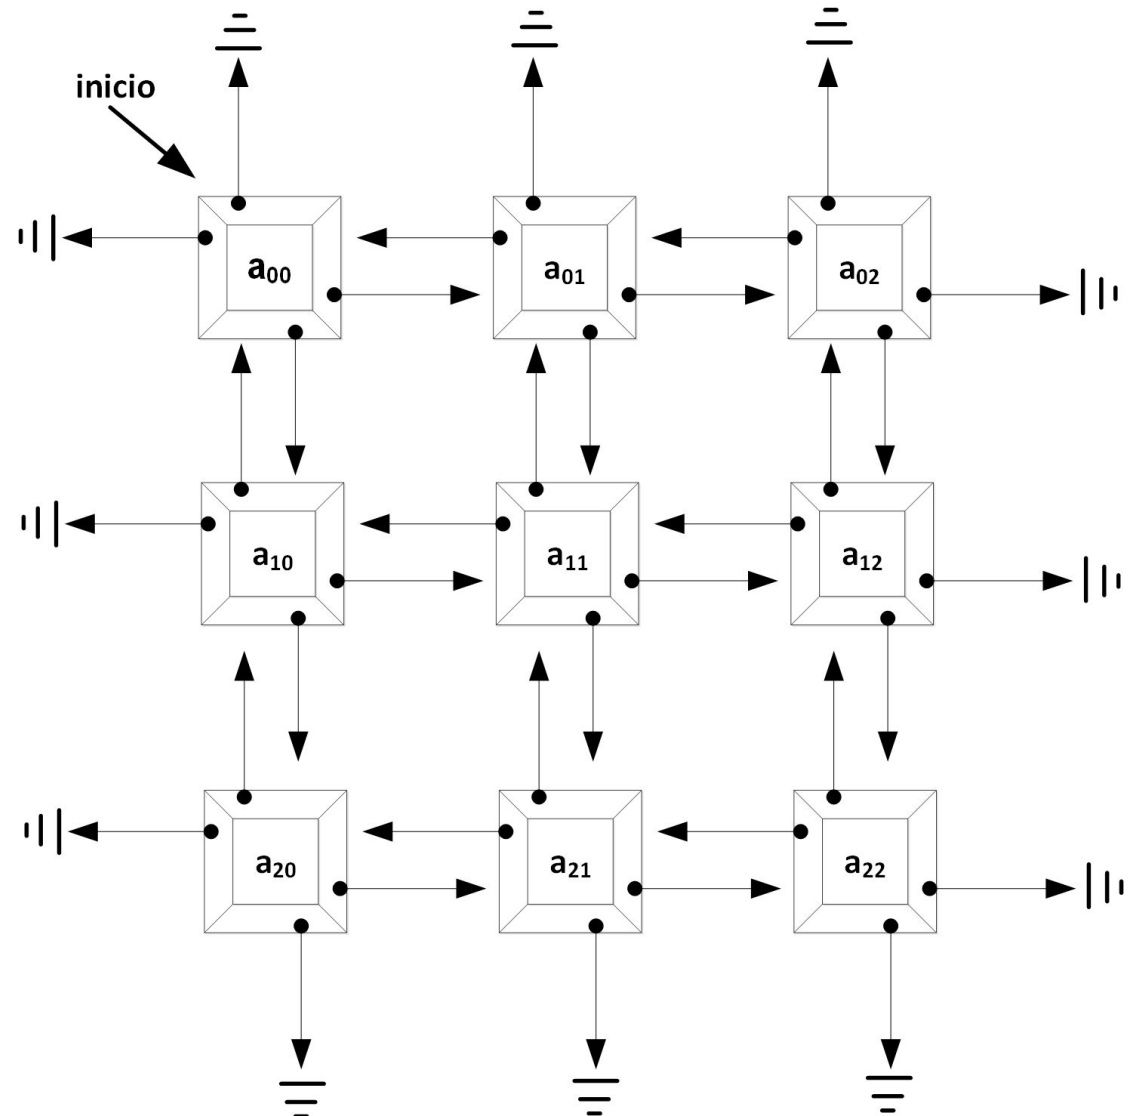


Classe Matriz

- No construtor, podemos fazer as alocações e apontamentos, por exemplo:

```

class Matriz{
    private Celula inicio;
    private int linha, coluna;
    public Matriz(){
        this(3,3);
    }
    public Matriz(int l, int c){
        this.linha = l;
        this.coluna = c;
        //...
    }
}

```

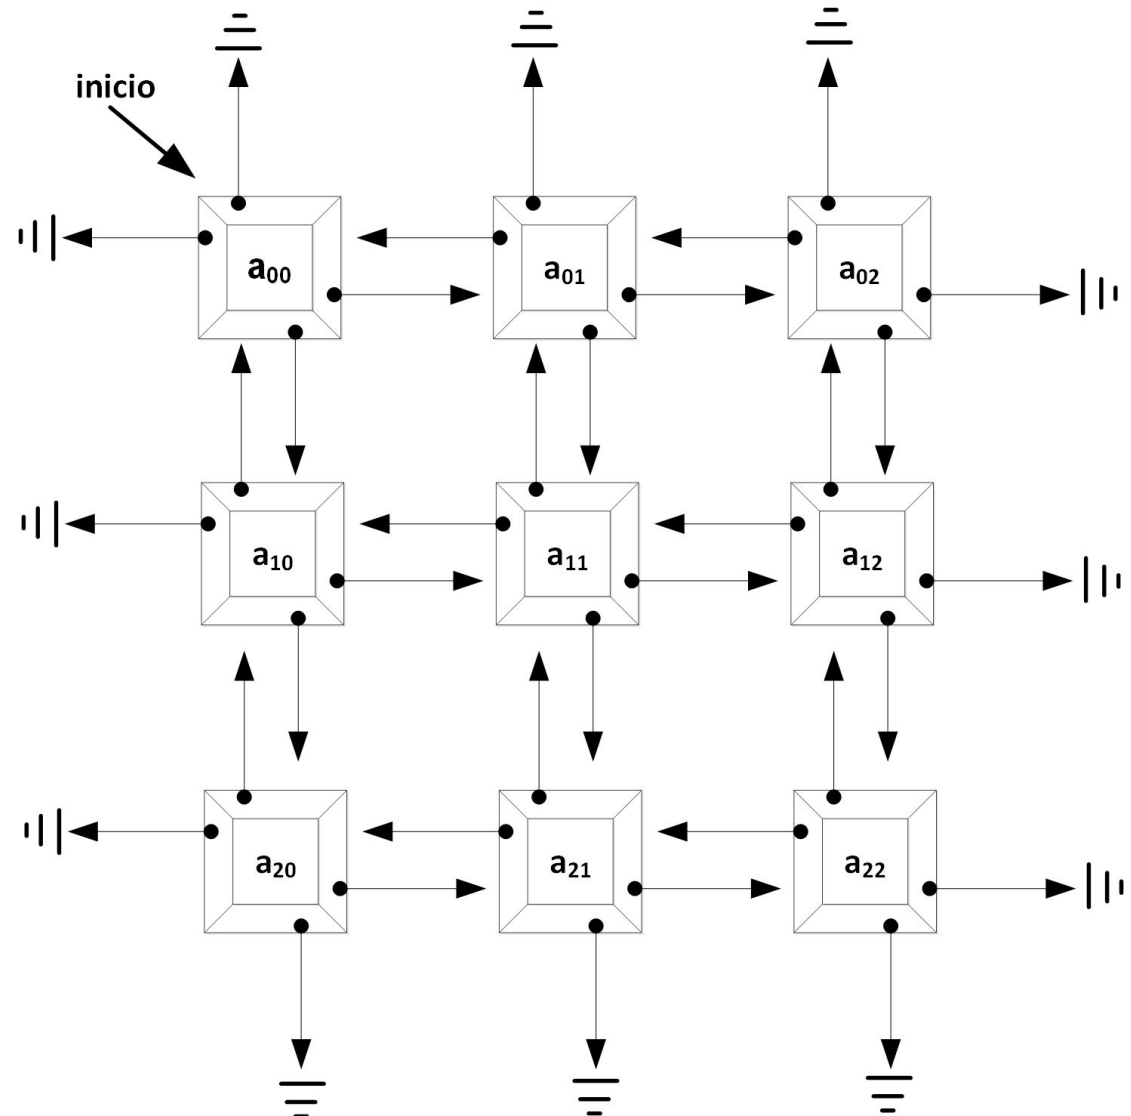

Classe Matriz

- Podemos implementar soma, multiplicação, getDiagonalPri, getDiagonalSec, ...

