- **Exercício Proposto 1 – Armazenamento e apresentação**
  - **Nível**: Fácil.
  - **Enunciado**: Crie variáveis para armazenar seu nome, idade e altura. Exiba-as formatadas no console.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, de este conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, de este conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

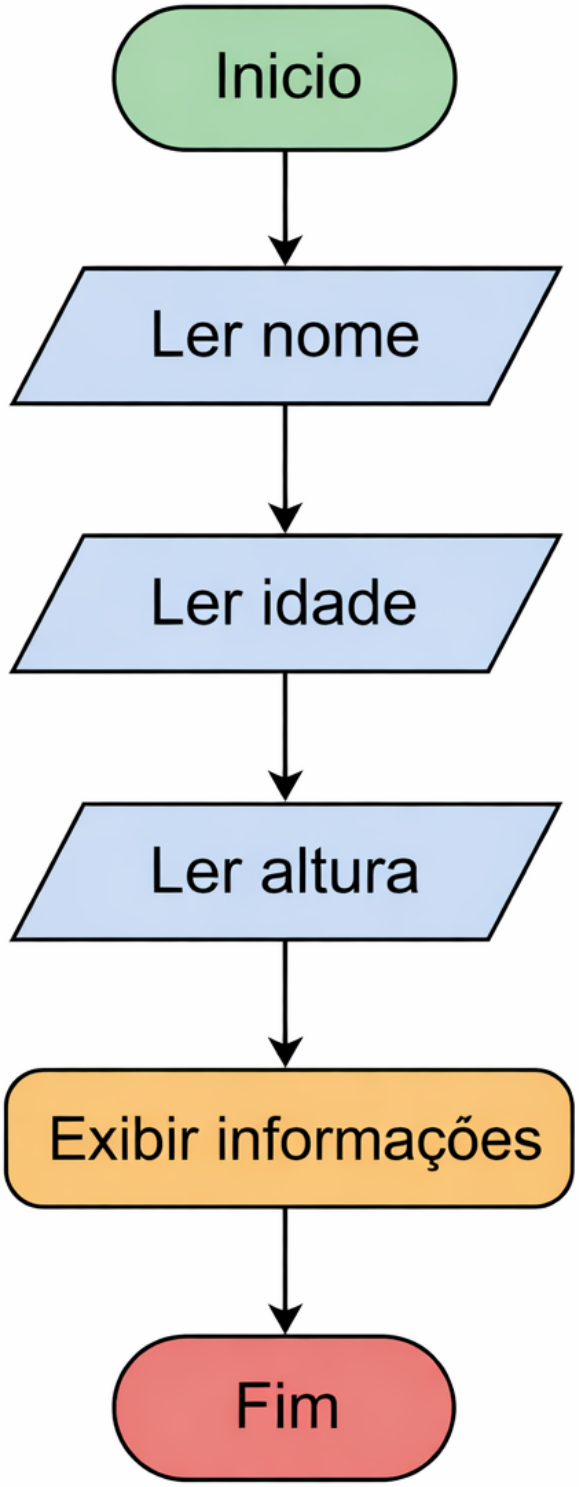
Inicio
Ler nome
Ler idade
Ler altura
Exibir informações
Fim

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio_01{
    Run | Debug
    public static void main (String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);

        String nome;
        System.out.print (s: "Qual o seu nome? ");
        nome = scanner.nextLine();

        int idade;

        System.out.print (s: "Qual a sua idade? ");
        idade = scanner.nextInt();

        Double altura;
        System.out.print (s: "Qual a sua altura? ");
        altura = scanner.nextDouble();

        System.out.println ("Seu nome é: " + nome + ".");
        System.out.println ("Você tem: " + idade + " anos.");
        System.out.println ("Você tem: " + altura + " de altura.");

        scanner.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 2 – Área de um quadrado**
  - **Nível**: Fácil.
  - **Enunciado**: Faça um programa que calcule a área de um quadrado.

Proibido(s) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, de este conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(s) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, de este conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

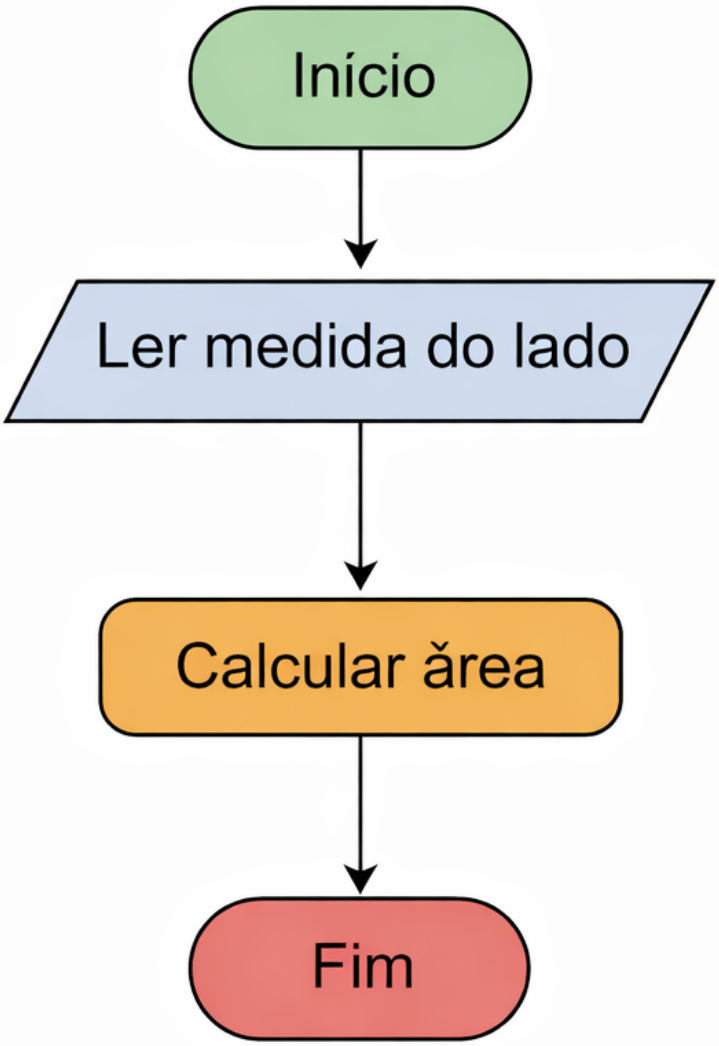
Início
Ler medida do lado
Calcular ărea
Fim

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio_02{
    Run | Debug
    public static void main (String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);

        Double medida;
        System.out.print (s: "Qual a medida do lado do quadrado? ");
        medida = scanner.nextDouble();

        System.out.println ("A área deste quadrado é: " + Math.pow (medida, b: 2));

        scanner.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 3 – Cálculo da média**
  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Leia três notas, calcule a média aritmética e exiba o resultado com duas casas decimais.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

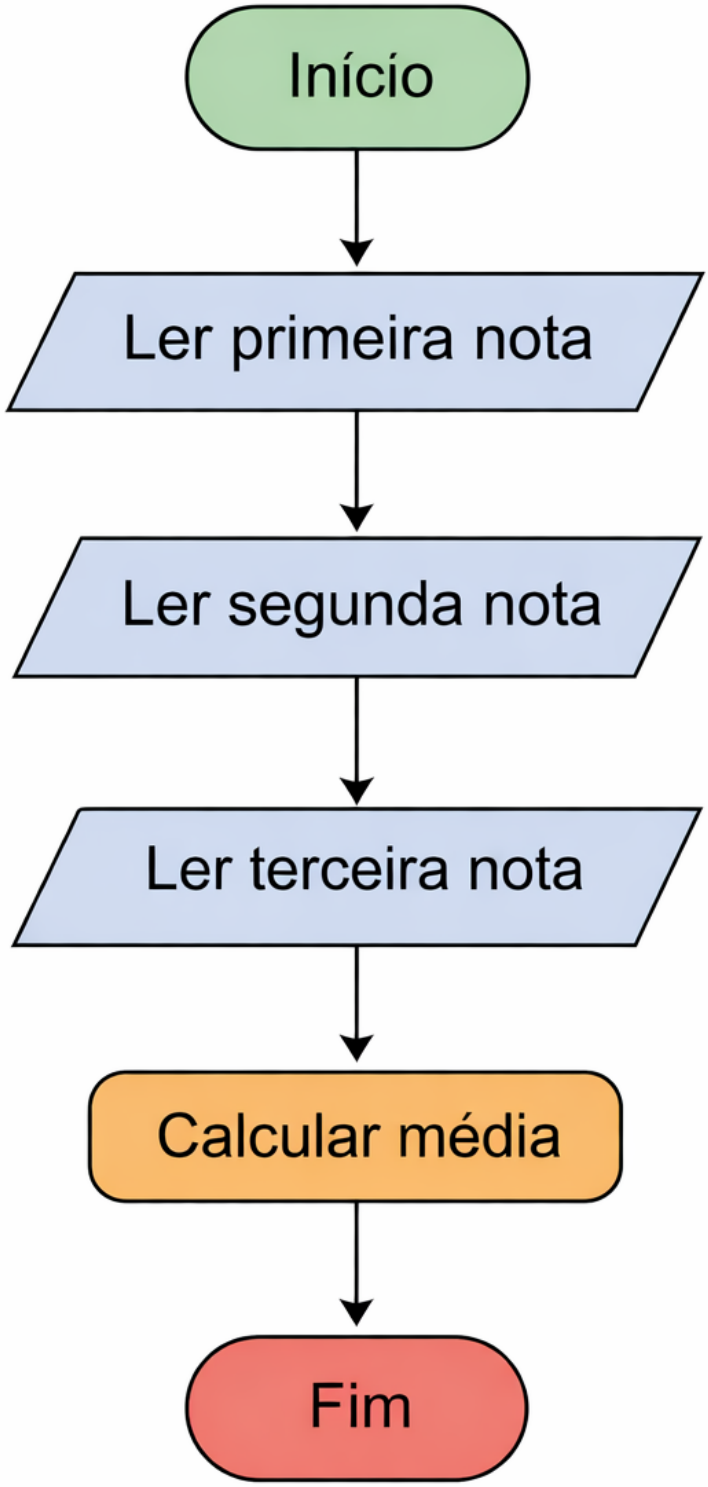
Início
Ler primeira nota
Ler segunda nota
Ler terceira nota
Calcular média
Fim

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio_03 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);

        Double nota1;
        System.out.print (s: "Valor da primeira nota: ");
        nota1 = scanner.nextDouble();

        Double nota2;
        System.out.print (s: "Valor da segunda nota: ");
        nota2 = scanner.nextDouble();

        Double nota3;
        System.out.print (s: "Valor da terceira nota: ");
        nota3 = scanner.nextDouble();

        Double media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
        System.out.println ("A sua média é: " + media);

        scanner.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 4 – Conversor de moedas**
  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Crie um conversor de moedas que transforme um valor monetário de Reais para Dólares (considere a cotação fixa de *5.00*).

Proibido(s) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, de este conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(s) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, de este conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

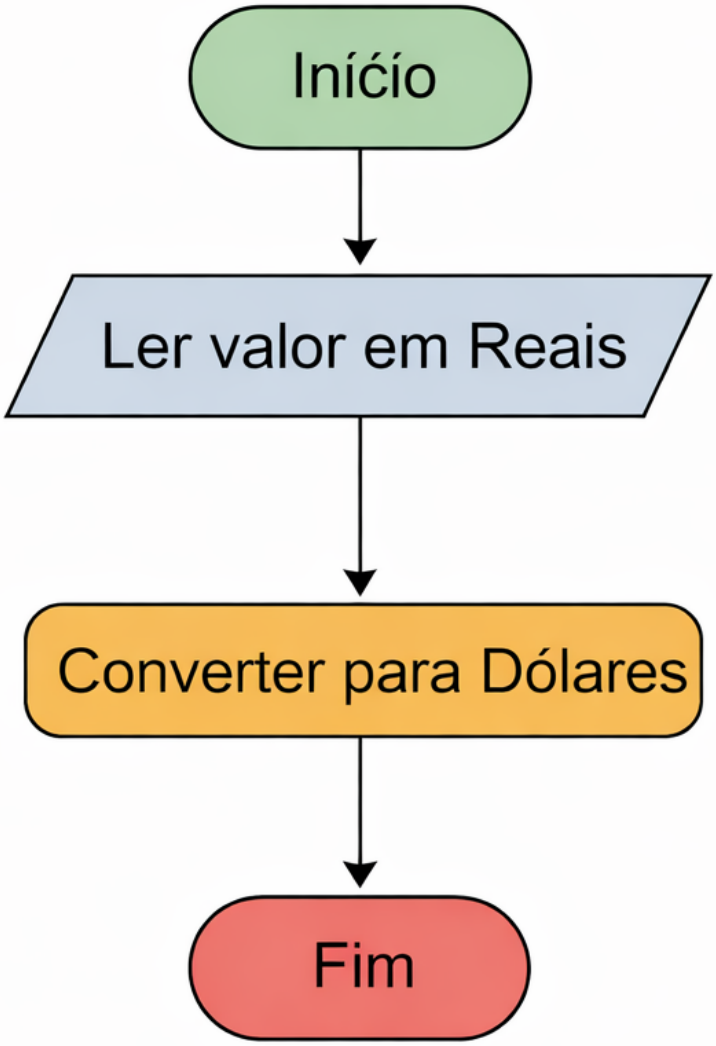
Inićio
Ler valor em Reais
Converter para Dólares
Fim

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio_04 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner  (System.in);


        //perguntando o valor.

        Double reais;
        System.out.print (s: "Valor em Reais: ");
        reais = scanner.nextDouble();

        //Variavel com o valor da conversao.

        Double valorDolar;
        valorDolar = reais / 5;
        System.out.println ("Valor em Dolares: " + valorDolar);

        scanner.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 5 – Cálculo do IMC**
  - **Nível**: Difícil.
  - **Enunciado**: Calcule o *IMC* (*Peso / Altura²*). Use *Math.pow* ou multiplicação simples para obter o quadrado.

Proibido(s) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, de este conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(s) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, de este conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

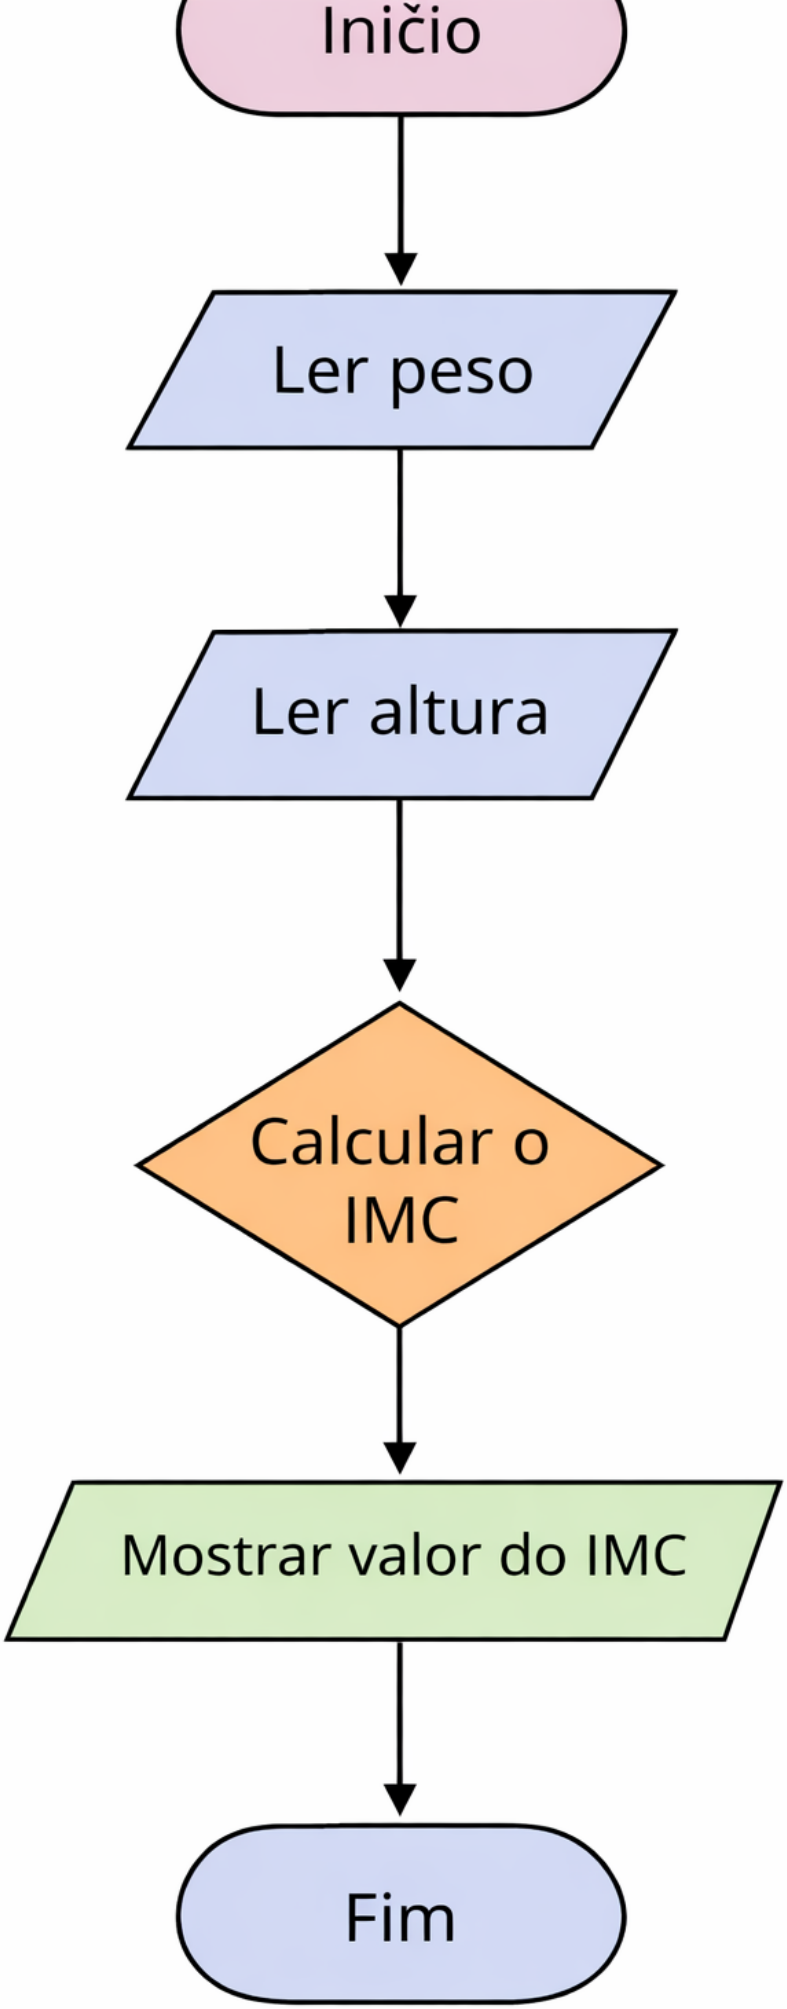
Iničio
Ler peso
Ler altura
Calcular o IMC
Mostrar valor do IMC
Fim

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio_05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        Double peso;
        System.out.print(s: "Qual o peso? ");
        peso = scanner.nextDouble();

        Double altura;
        System.out.print(s: "Qual a altura? ");
        altura = scanner.nextDouble();;

        double imc = peso / (altura * altura);
        System.out.print("Valor do IMC: " + imc);

        scanner.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 6 – Transformação de base de tempo**
  - **Nível**: Difícil.
  - **Enunciado**: Receba um valor em segundos e transforme em: Horas, Minutos e Segundos (Dica: use / e %).

Proibido(s) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(s) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

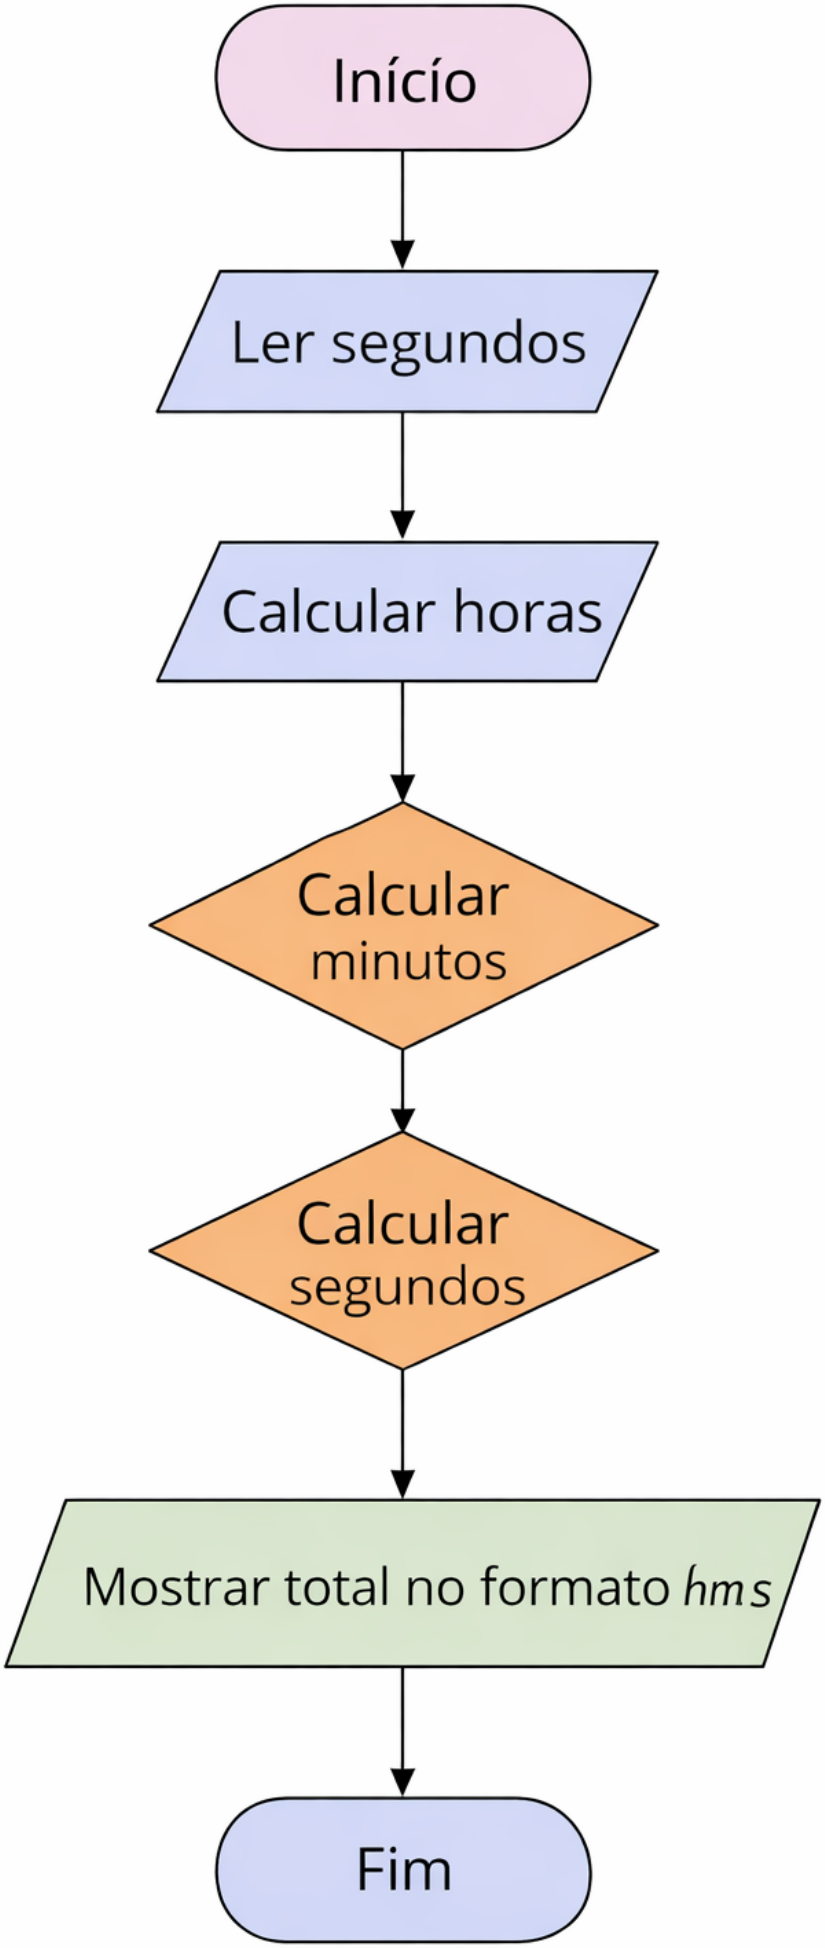
Início
Ler segundos
Calcular horas
Calcular minutos
Calcular segundos
Mostrar total no formato hms
Fim

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio_06{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        //ver os esegundos.

        int segundos;
        System.out.print(s: "Digite os segundo: ");
        segundos = scanner.nextInt();

        //cauculando as horas.

        int valorHoras = segundos / 3600;

        //cauculando minutos.

        int valorMinutos = (segundos % 3600) / 60;

        //cauculando os segundos.

        int valorSegundos = segundos % 60;

        //passando pro terminal em texto.

        System.out.print("Total = " + valorHoras + "h " + valorMinutos + "m " + valorSegundos + "s ");

        scanner.close();
    }
}
```

FIM