```sql
CREATE TABLE clientes (
id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
cpf VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
endereco TEXT,
telefone VARCHAR(15)
);

INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
('João Silva', '12345678900', 'Rua A, 123', '11999990000'),
('Maria Oliveira', '98765432100', 'Rua B, 456', '11988887777');

CREATE TABLE contas (id_conta SERIAL PRIMARY KEY,
numero_conta VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
saldo DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
id_cliente INT REFERENCES clientes(id_cliente) ON DELETE CASCADE
);

INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES
('000123', 1500.00, 1),
('000456', 2300.00, 2);


CREATE TABLE transacoes (
id_transacao SERIAL PRIMARY KEY,
id_conta INT REFERENCES contas(id_conta) ON DELETE CASCADE,
tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo IN ('Depósito', 'Saque', 'Transferência')),
valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),
data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
destino_transferencia INT REFERENCES contas(id_conta)
);

INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor) VALUES
(1, 'Depósito', 500.00),
(2, 'Saque', 200.00),
(1, 'Transferência', 300.00);

SELECT * FROM clientes;

SELECT
   c.numero_conta,
   c.saldo,
   cli.nome AS cliente
FROM contas c
JOIN clientes cli ON c.id_cliente = cli.id_cliente;

INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
('Carlos Souza', '11122233344', 'Rua C, 789', '11977776666');
```
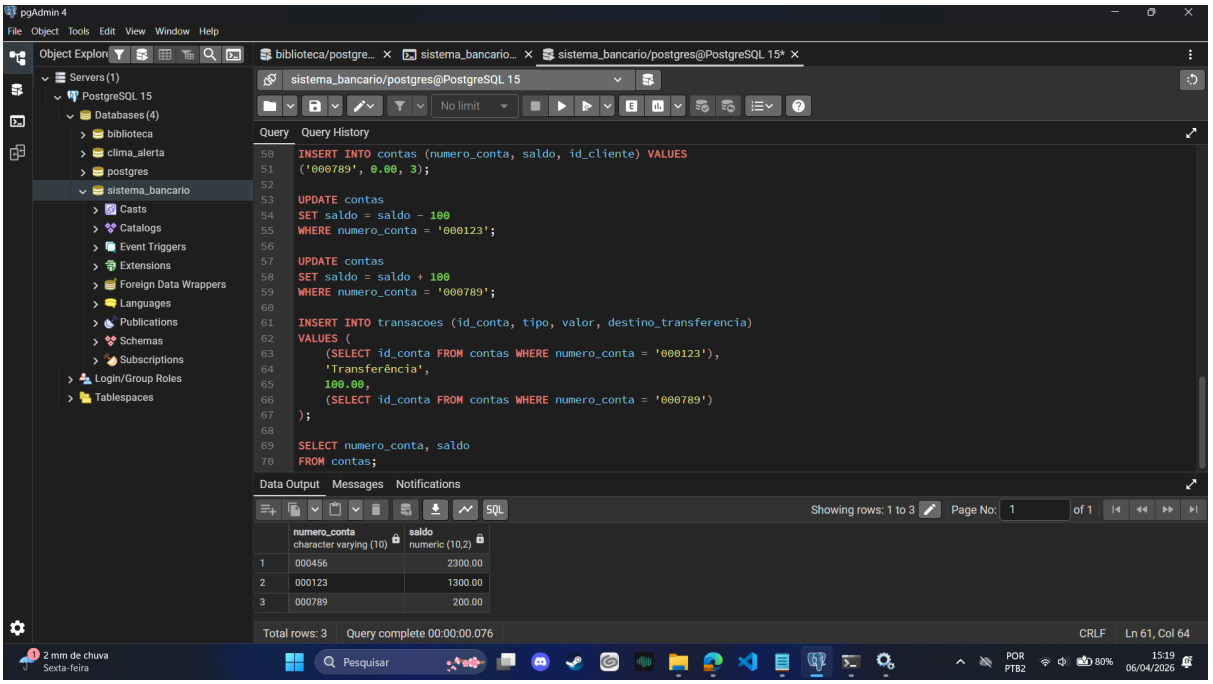
```
INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES
('000789', 0.00, 3);

UPDATE contas
SET saldo = saldo - 100
WHERE numero_conta = '000123';

UPDATE contas
SET saldo = saldo + 100
WHERE numero_conta = '000789';

INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia)
VALUES (
    (SELECT id_conta FROM contas WHERE numero_conta = '000123'),
    'Transferência',
    100.00,
    (SELECT id_conta FROM contas WHERE numero_conta = '000789')
);

SELECT numero_conta, saldo
FROM contas;
```