Relatório curto | Cadastro de funcionários

Preenchimento individual • Entregar em PDF

Nome: Gabriel Travaglini Nogueira Turma: 2DEVIS Data: 05/11/2026

1. Conferência do cadastro

Quantos funcionários seu programa cadastrou? 4

Como o programa cria o ID automaticamente?

Dentro do laço for, a variável de controle é "i", ela começa em 0, porém é adicionada mais 1 a cada volta do for, porém na hora de criar o objeto de cada funcionário o "id" é definido como i + 1, para assim seguir a sequência a partir do 1.

Qual é a função do array e do método push()?

O array funciona com

O uma lista para armazenar e agrupar os objetos dos funcionários. Já o método push() serve para adicionar cada objeto ao array.

2. Persistência JSON

Qual comando grava os dados no arquivo? O comando usado foi "fs.writeFileSync('funcionarios.json', json, 'utf8');"

Qual é a diferença entre JSON.stringify() e JSON.parse()?

O JSON.stringify() converte objetos ou arrays do JavaScript em texto JSON para salvar o arquivo, enquanto o JSON.parse() converte o texto JSON do arquivo de volta em algo interpretável em JavaScript.

3. Consultas

Teste	Resultado esperado	Resultado observado
ID 2		
	Exibe funcionário do ID 2	=== CONSULTA POR ID 2 === ID: 2 | Nome: Bruno Silva | Idade: 32 | Função: Marceneiro
ID 99		
	Não encontrado	Funcionário não encontrado.
Nome existente		
	Encontra uma pessoa	=== CONSULTA POR NOME === ID: 4 | Nome: Pedro Miguel Costa | Idade: 20 | Função: Mecanico
Função compartilhada		=== FILTRO POR FUNÇÃO === ID: 3 | Nome: Ana Julia Moreira |

Idade: 25 | Função: Desenvolvedora


Lista duas ou mais pessoas

Explique a diferença entre find() e filter():

A diferença se dá no resultado retornado entre os dois métodos, no tipo de dado e na quantidade de registros devolvidos. O find() busca com base em um item, retornando o primeiro objeto que bate com a busca, ideal para buscas pontuais. Já o filter() retorna uma nova array com todos os objetos que correspondem a condição, criando grupos.

4. Evidências

Insira aqui imagem do cadastro no terminal:

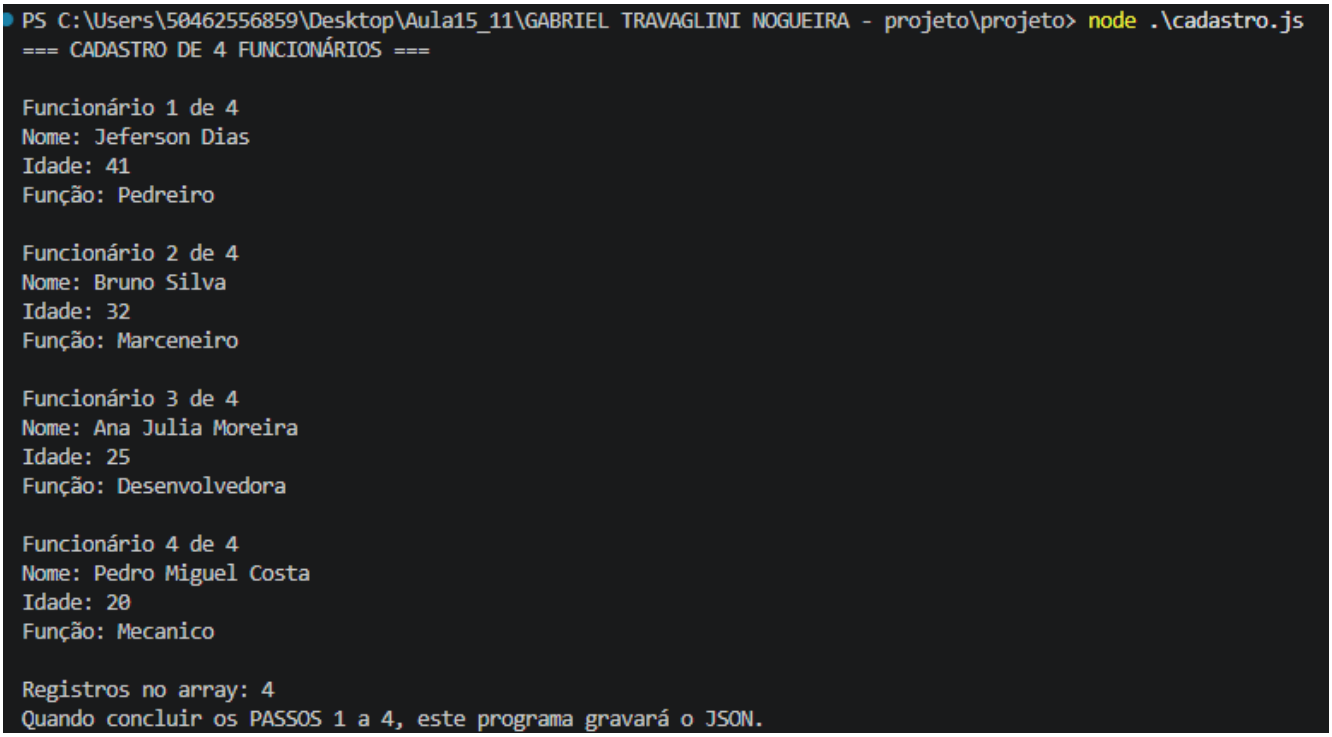


Insira aqui imagem do funcionarios.json:

{} funcionarios.json > ...

```json
[
  {
    "id": 1,
    "nomeFuncionario": "Jeferson Dias",
    "idadeFuncionario": 41,
    "funcaoFuncionario": "Pedreiro"
  },
  {
    "id": 2,
    "nomeFuncionario": "Bruno Silva",
    "idadeFuncionario": 32,
    "funcaoFuncionario": "Marceneiro"
  },
  {
    "id": 3,
    "nomeFuncionario": "Ana Julia Moreira",
    "idadeFuncionario": 25,
    "funcaoFuncionario": "Desenvolvedora"
  },
  {
    "id": 4,
    "nomeFuncionario": "Pedro Miguel Costa",
    "idadeFuncionario": 20,
    "funcaoFuncionario": "Mecanico"
  }
]
```

Insira aqui imagem das consultas:

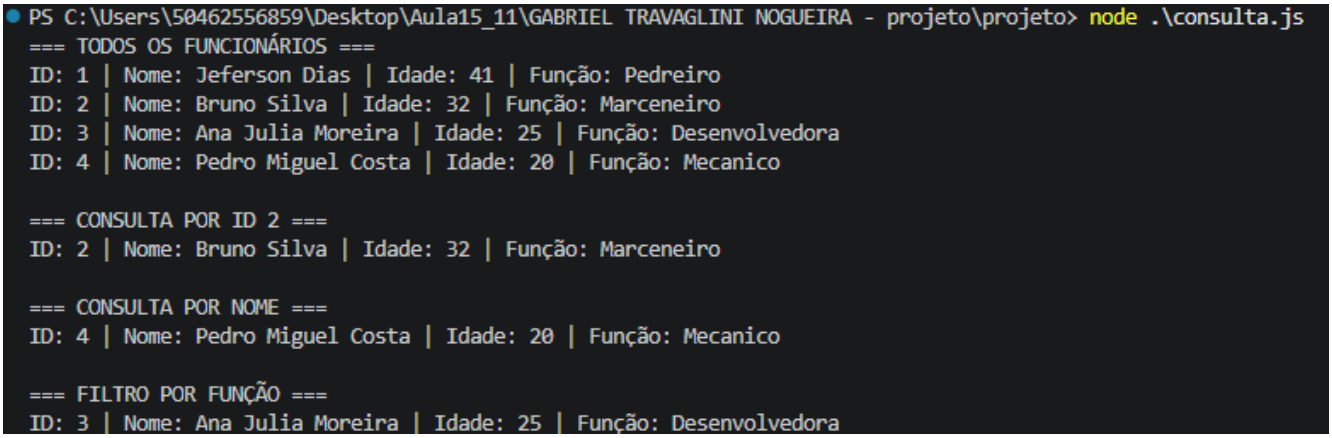

```
PS C:\Users\50462556859\Desktop\Aula15_11\GABRIEL TRAVAGLINI NOGUEIRA - projeto\projeto> node .\consulta.js
=== TODOS OS FUNCIONÁRIOS ===
ID: 1 | Nome: Jeferson Dias | Idade: 41 | Função: Pedreiro
ID: 2 | Nome: Bruno Silva | Idade: 32 | Função: Marceneiro
ID: 3 | Nome: Ana Julia Moreira | Idade: 25 | Função: Desenvolvedora
ID: 4 | Nome: Pedro Miguel Costa | Idade: 20 | Função: Mecanico

=== CONSULTA POR ID 2 ===
ID: 2 | Nome: Bruno Silva | Idade: 32 | Função: Marceneiro

=== CONSULTA POR NOME ===
ID: 4 | Nome: Pedro Miguel Costa | Idade: 20 | Função: Mecanico

=== FILTRO POR FUNÇÃO ===
ID: 3 | Nome: Ana Julia Moreira | Idade: 25 | Função: Desenvolvedora
```

5. Autoavaliação

O que consegui fazer sozinho(a)? O que precisei consultar? Qual dificuldade permaneceu?

Consegui fazer praticamente o trabalho inteiro sozinho, os únicos pontos de consulta serviram para confirmar se o que eu entendia que alguma função fazia estava correto, usando apenas o notebookLM, acredito que nenhuma dificuldade permaneceu.