



Contenido

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE HTML.....	3
Definición de HTML	3
Las etiquetas.....	3
ESTRUCTURA DE LA PÁGINA	3
FORMATO DE TEXTO Y CARACTERES ESPECIALES	4
Encabezados	4
Párrafos.....	6
Formato de texto	6
Etiquetas de estilo físico.....	6
Etiquetas de estilo lógico.....	7
Caracteres especiales	8
LISTAS	9
Listas no ordenadas	9
Listas ordenadas.....	9
Listas de glosario o de definición.....	10
Listas de menú	11
Listas de directorio	11
ENLACES	11
Enlaces dentro de la misma página	11
Enlaces con otra página nuestra	12
Enlaces con una página externa.....	12
Enlaces con una dirección de correo electrónico	13
IMÁGENES Y COLOR	13
Extensiones de la etiqueta <BODY>	13
Imágenes y texto.....	13
Imágenes como enlaces	16
Thumbnails	16
Apariencia de las imágenes	16
TABLAS	17
Atributos de la etiqueta CAPTION.....	18
Atributos de la etiqueta TR.....	18
Atributos de la etiqueta TH y TD	19
FORMULARIOS	19
Introducción de datos mediante texto	20



Introducción de datos mediante menús	21
Introducción de datos mediante botones.....	21
Radio botones.....	21
Caja de verificación	22
Agrupar contenidos	22
Campos de imagen	22
Botones de envío y borrado.....	23



INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE HTML

Definición de HTML

HTML, sigla en inglés de **HyperText Markup Language** (lenguaje de marcas de hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web.

Es un lenguaje para la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código (denominado código HTML) para la definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, videos, juegos, entre otros.

Es un estándar a cargo del World Wide Web Consortium (W3C) o Consorcio WWW, organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación.

Las etiquetas

Tenemos dos tipos:

- `<nombre_etiqueta>`
- `<nombre_etiqueta> texto </nombre_etiqueta>`

Estas últimas se llaman etiquetas contenedoras porque tienen etiqueta de apertura y etiqueta de cierre.

Las etiquetas pueden contener atributos para generar un mayor detalle, la manera de introducir dichos atributos es:

- `<etiqueta atributo="valor">`

ESTRUCTURA DE LA PÁGINA

Todos los documentos HTML deben comenzar con la instrucción de inicio de programa `<HTML>` y finalizar por `</HTML>` de manera que todo el código quede entre ambas etiquetas.

Dicho código está formado por dos grandes bloques: la cabecera y el cuerpo del programa.


La cabecera queda delimitada con las etiquetas `<HEAD>` y `</HEAD>` y el cuerpo con las etiquetas `<BODY>` y `</BODY>`

En la cabecera se introduce el título de la página que es el que aparecerá en la cabecera de la ventana del navegador. Las etiquetas del título son `<TITLE>` y `</TITLE>`

En el cuerpo es donde realmente se introducen todos aquellos elementos que queremos que aparezcan en la página Web.

Por lo tanto, la estructura de una página sería:

```
<!DOCTYPE html>
```



```
<html>
  <head>
    <title>TODO supply a title</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <div>Aquí irían todos los elementos de la página</div>
  </body>
</html>
```

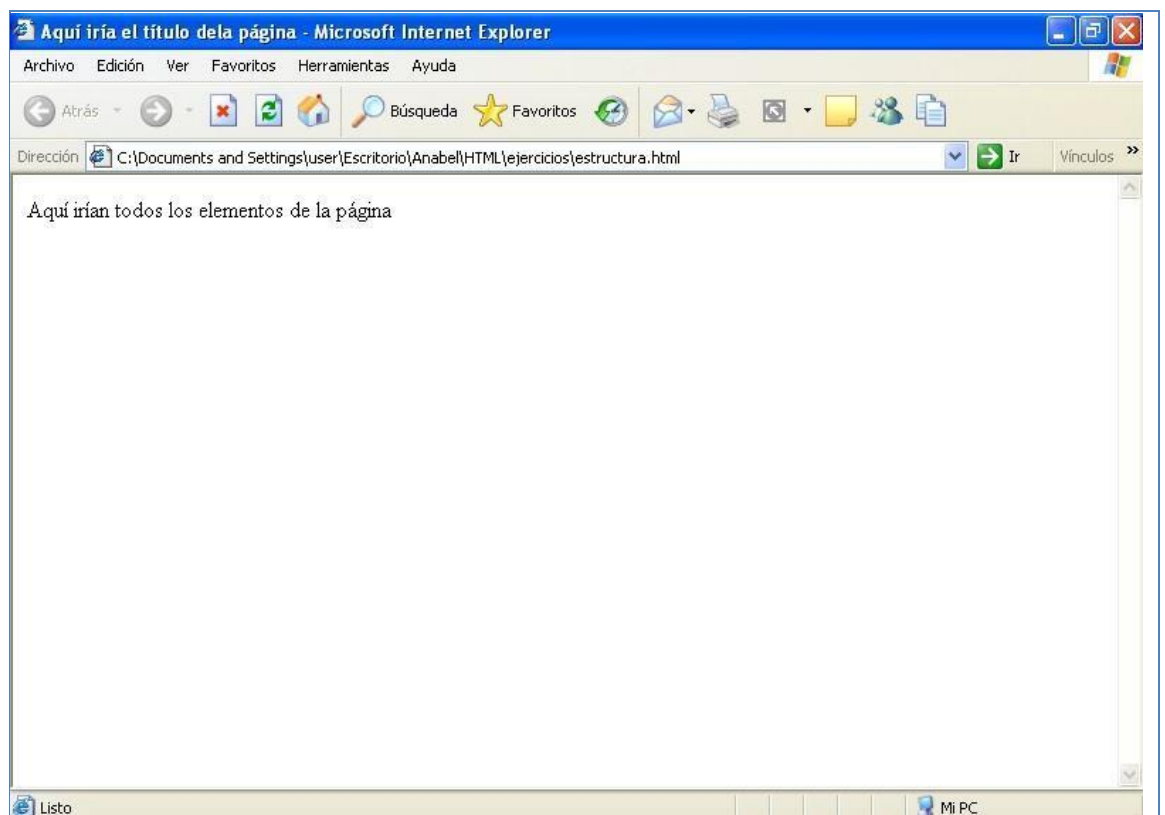


Gráfico 1. Vista de nuestra primera página web.


Si queremos introducir algún comentario, este debe seguir el siguiente formato todo junto y sin espacios:

```
<!--esto es en comentario-->
```


FORMATO DE TEXTO Y CARACTERES ESPECIALES

Encabezados


Las etiquetas para marcar los encabezados son <H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6>. Estas etiquetas son contenedoras, lo que indica que se tienen que cerrar.



Los encabezados del 1 (siendo este el más grande) al 4 se utilizan para títulos Y los encabezados 5 y 6 (siendo este último el más pequeño) se utilizan para notas al pie o comentarios de poca importancia.

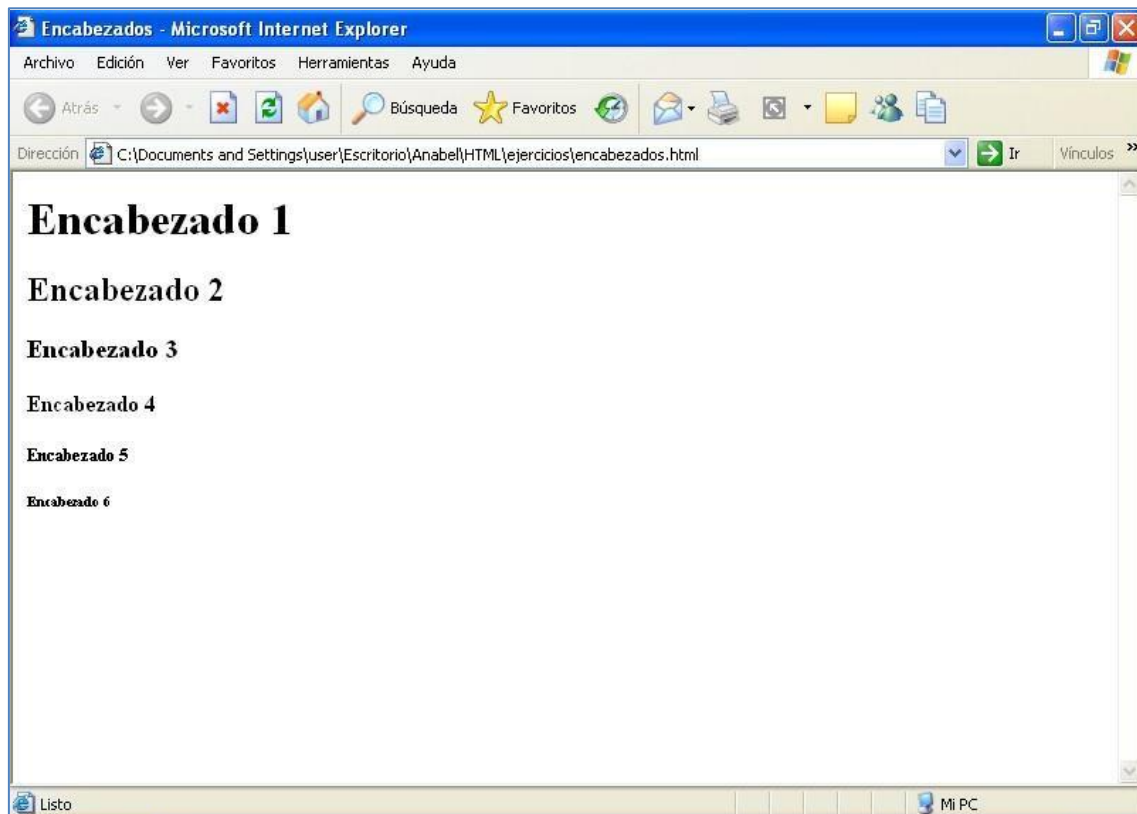

G Enc



Párrafos

Todo el formato que un programador incluya en los textos como espaciados múltiples, tabulados, saltos de línea, etc, serán ignorados por el navegador, interpretando todo ello como un único espacio.

- La etiqueta
 provoca un salto de línea.



La etiqueta contenedora <P> marca un nuevo párrafo, por lo cual empieza a escribir en una nueva línea y deja una línea en blanco entre la última y el comienzo del nuevo párrafo.

Formato de texto

Etiquetas de estilo físico

Estas etiquetas le indican exactamente al navegador como debe aparecer el texto. Todas ellas son contenedoras:

- Muestra el texto en negrita
- <I> Muestra el texto en cursiva
- <S> Muestra el texto tachado
- <TT> Muestra el texto como un teletipo
- <BIG> Muestra el texto un poco más grande de lo normal
- <SMALL> Reduce el tamaño del texto
- <SUB> Nos permite poner subíndices
- <SUP> Nos permite poner superíndices
- <U> Subraya el texto.

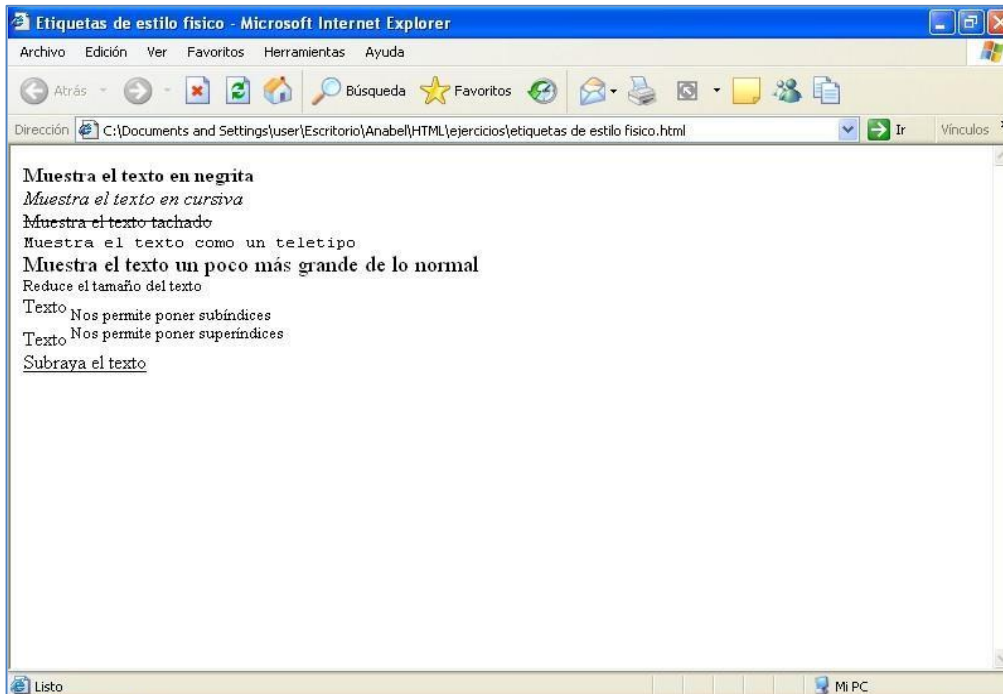



G Forma

Etiquetas de estilo lógico

Estas etiquetas sólo describen el texto, dejando al navegador que los muestre de la manera más conveniente. Igualmente son contenedoras.

- **** Resalta el texto, normalmente lo pone en negrita.
- **** Enfatiza el texto, normalmente lo muestra en cursiva **<CODE>** Lo muestra como un código de ordenador.
- **<SAMP>** Se utiliza para mostrar ejemplos.
- **<VAR>** Delimita texto escrito por el usuario, variables, argumentos de comandos. El resultado suele ser un texto en cursiva.
- **<CITE>** Suele ser utilizada para introducir una cita o una referencia. También suele ser mostrada en cursiva.
- **<DFN>** Se utiliza para introducir una definición. El resultado suele darse en cursiva.
- **<KDB>** Se utiliza para resaltar pulsaciones de teclas, como normalmente aparecen en los manuales de ordenadores.

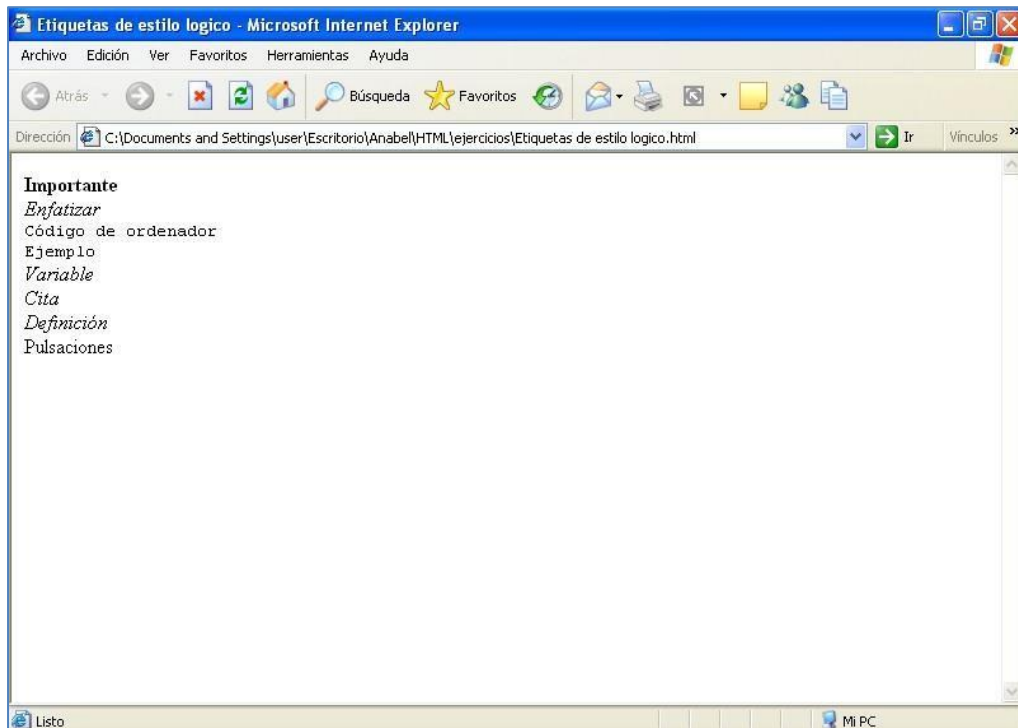

G f Formato de texto con etiquetas de

Caracteres especiales


Existen algunas limitaciones a la hora de escribir el texto. Una de ellas se debe a que las etiquetas se escriben entre los símbolos "<" y ">". Por lo tanto, si se quisiera utilizar estos símbolos como parte normal del texto, el navegador podría interpretarlos como comienzo y fin de una etiqueta en vez de un carácter más del texto. Para resolver este problema existen unos códigos que nos permitirán escribir estos caracteres y otros relacionados con las etiquetas:

<	para <
>	para >
&	para &
"e;	para "

Como se puede observar, estos códigos empiezan siempre con el signo & y acaban con ";"

También existen códigos para escribir letras específicas de varios idiomas. Las que nos interesan son los propios del castellano:

á	para á
é	para é
í	para í
ó	para ó
ú	para ú



LISTAS

Una lista es una enumeración de dos o más elementos, dispuestos de tal forma que se facilite la distinción de unos de otros. Tenemos los siguientes tipos de listas:

1. Listas no ordenadas o no enumeradas
2. Listas ordenadas o numeradas
3. Listas de glosario o definición
4. Listas de menú
5. Listas de directorio

Listas no ordenadas

Son listas que no van numeradas. Es como las viñetas de Word.

El principio de la lista se marca con la etiqueta y el final con .

Cada elemento se marca con

```
<h2>Listas no ordenadas </h2>
<ul type="circle">
  <li>Cine</li>
  <li>Televisión</li>
  <li>Radio</li>
</ul>
```

Grafico 5 – ejemplo de listas no ordenadas

Podemos definir el tipo de la viñeta con el atributo TYPE que admite los siguientes valores:

- Circle: El símbolo es un círculo o circunferencia no rellena.
- Square: El símbolo es un cuadrado.
- Disk: El símbolo es una circunferencia rellena.

Este atributo se puede utilizar con la etiqueta o con la etiqueta lo que afectaría sólo al elemento correspondiente.


Listas ordenadas

Son listas que sirven para presentar cosas en un orden determinado. Los distintos elementos irán numerados.

La lista queda delimitada por la etiqueta contenedora y los elementos igual que antes con la etiqueta

```
<h2>Listas ordenadas</h2>
<ol type="I" start="5" >
  <li>Primavera</li>
  <li>Verano</li>
  <li>Otoño</li>
  <li>Invierno</li>
</ol>
```

Grafico 6 Ejemplo de listas ordenadas



Igual que antes podemos utilizar el atributo TYPE para especificar el tipo de numeración. Puede tomar los siguientes valores:

- "1" La enumeración se realizará (1,2,3,4,...)
- "a" La enumeración se realizará (a,b,c,d,...)
- "A" La enumeración se realizará (A,B,C,D,...)
- "i" La enumeración se realizará (i,ii,iii,...)
- "I" La enumeración se realizará (I,II,III,...)

Otro atributo que podemos utilizar con la etiqueta es **START** que nos permite especificar, mediante un valor numérico, por qué número o letra empezará el primer elemento de la lista.

Con la etiqueta también podemos utilizar el atributo **VALUE**, que nos permite especificar el número o letra que precede a dicho elemento. Este atributo toma un número natural como valor y lo transforma al tipo de enumeración escogido.

Listas de glosario o de definición

Estas listas se usan para crear glosarios, es decir, listas de definiciones o de descripciones. Este tipo de lista queda delimitado por la etiqueta <DL> y </DL>. Para insertar la palabra que vamos a definir utilizaremos la etiqueta <DT>, cuya instrucción de fin es optativa. Para insertar la definición de dicha palabra utilizaremos la etiqueta <DD>.

```
<h2>Listas de definicion</h2>
<dl>
  <dt>kph</dt>
  <dd>Kilómetros por horas</dd>
  <dt>mph</dt>
  <dd>Millas por horas</dd>
</dl>
```

Grafico 7 ejemplo de listas de definición

Listas

Listas no ordenadas

- Cine
- Televisión
- Radio


Listas ordenadas

- V. Primavera
- VI. Verano
- VII. Otoño
- VIII. Invierno

Listas de definicion

- kph
Kilómetros por horas
mph
Millas por horas

Grafico 8 Ejemplo de listas en el navegador



Listas de menú

Se utilizan cuando los elementos de la lista son frases de una sola línea. Se construyen con la etiqueta `<MENU>` y `</MENU>` y los elementos se definen con `<LI>`

Listas de directorio

Se utilizan cuando son términos cortos que pueden ser mostrados en múltiples columnas. Se utiliza la etiqueta contenedora `<DIR>` y para los elementos `<LI>`

ENLACES

La forma de pasar de una página a otra es mediante enlaces. El formato de un enlace es el siguiente:

```
<A HREF="dirección de la pagina"> texto que aparece en el enlace </A>
```

Tenemos cuatro tipos de enlaces:

1. Enlaces dentro de la misma página
2. Enlaces con otra página nuestra
3. Enlaces con una página externa
4. Enlaces con una dirección de correo electrónico

Enlaces dentro de la misma página

Cuando tenemos documentos o páginas muy extensos es interesante poder saltar desde una posición a otra determinada. Para este caso, lo que antes hemos llamado dirección de la pagina se sustituye por `#marca` (marca puede ser cualquier nombre que queramos). En el sitio al que queramos saltar deberemos poner la siguiente etiqueta:

```
<A NAME="marca"></A>
```


Dicha marca se denomina ancla.

Poner anclas en una página se efectúa en dos pasos:

1. Insertamos el ancla en el lugar de la página donde queremos saltar.

```
...  
<A NAME="S"></A>  
Salud  
Santa Claus  
Seguridad  
...
```

2. Creamos el enlace al principio de la página que apuntará al ancla.



`<A HREF="#S">S</A>`

En este ejemplo, al pulsar sobre la S saltaríamos al lugar de la página donde se encuentra la primera de las palabras que empiezan con "S".

Enlaces con otra página nuestra

Si lo que queremos es enlazar una página con otra nuestra, el formato a utilizar sería:

`<A HREF="nombre_fichero.html"> texto que aparece en el enlace </A>`

Ejemplo: `<A HREF="cines.html">Ver cines</A>`

Si el fichero al que queremos acceder mediante el enlace se encontrase en otra ubicación diferente de donde se encuentra la página principal, deberemos poner la ruta completa.

Ejemplo: `<A HREF="miWeb/ocio/cines.html">Ver cines</A>`

También es posible saltar directamente a una parte concreta de la página donde previamente hemos introducido un ancla:

Ejemplo: `<A HREF="miWeb/ocio/cines.html#pozuelo"> Ver cines en Pozuelo </A>`

Enlaces con una página externa

Si queremos enlazar con una página externa, es decir, que no se encuentra en nuestro servidor, es necesario conocer su dirección completa o URL. El URL (Localizador Universal de Recursos) se compone del protocolo de transferencia, del nombre del host y de la ruta de acceso al archivo.


El formato en este tipo de enlaces sería el siguiente:

`<A HREF="URL"> texto que aparece en el enlace </A>`

Ejemplo:

`<A HREF="http://www.eui.upm.es/prueba/indice.html"> Visite nuestra Página </A>`

En este tipo de enlaces también se pueden acceder a anclas tal como se ha visto en los anteriores puntos.



Enlaces con una dirección de correo electrónico

Este enlace nos permite mandar un mensaje de e-mail a la persona cuya dirección indiquemos. El formato sería:

`<A HREF="mailto:dirección de correo"> texto que aparece en el enlace </A>`

Ejemplo: `<A HREF="mailto: webmaster@terra.es"> webmaster </A>`

IMÁGENES Y COLOR

Extensiones de la etiqueta `<BODY>`

Podemos cambiar la apariencia de nuestra página mediante atributos de la etiqueta `<BODY>`. Estos atributos son:

BGCOLOR: Permite poner el color de fondo de nuestra página. Su valor por defecto es el blanco

TEXT: Permite cambiar el color del texto de nuestra página. Su valor por defecto es el negro.

LINK: Permite cambiar el color con el que son mostrados los enlaces. Su valor por defecto es el azul.

VLINK: Permite cambiar el color de los enlaces ya visitados. Su color por defecto es el morado.

ALINK: Este atributo nos permite cambiar el color de los enlaces activos, es decir, cuando se pulsa sobre ellos.


Ejemplo: `<BODY BGCOLOR="#800080"
TEXT="yellow"
LINK="white"
VLINK="#FF00FF"
ALINK="lime">`

BACKGROUND: Permite poner una imagen de fondo.

Ejemplo: `<BODY BACKGROUND="foto.jpg">`

Si a imagen no está en el mismo directorio que la página deberemos indicar también la ruta de acceso. Una cosa a tener en cuenta es que esta imagen se repetirá tantas veces como sea necesario para llenar la pantalla, mostrándose en mosaico.

Imágenes y texto



La etiqueta me permite insertar una imagen en la página. El formato es el siguiente:

donde imagen es el nombre del archivo con extensión GIF o JPEG.

Una vez insertada la imagen debemos decir cómo vamos a alinear el texto con respecto a la imagen para ello utilizamos el atributo ALIGN que puede tomar estos valores:


Top: Alinea el texto arriba

Middle: Alinea el texto en el medio

Bottom: Alinea el texto abajo

Ejemplo:

Gráfico
9.


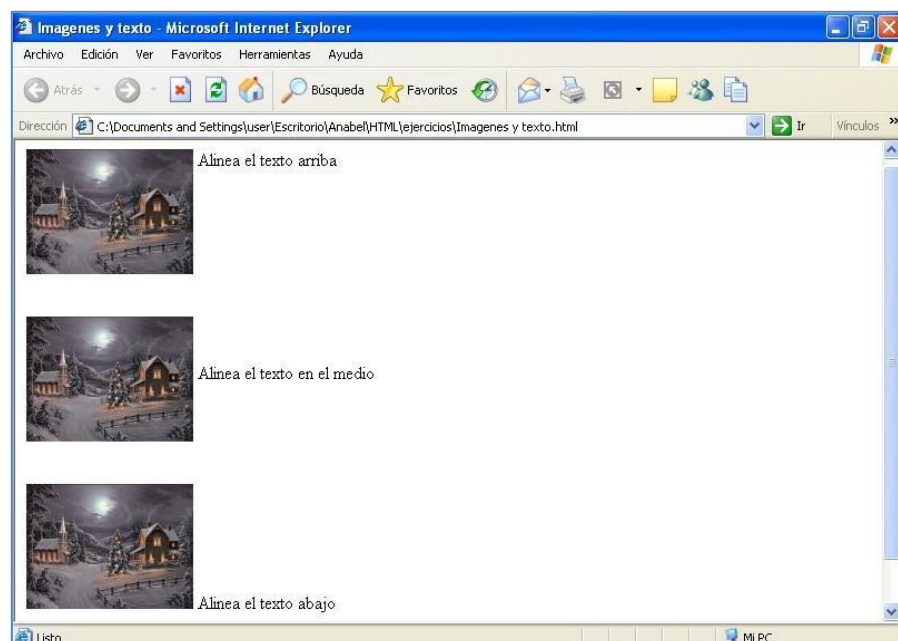


Alineación de las imágenes

También es posible alinear la imagen a la izquierda o a la derecha permitiendo que el texto la rodee completamente, consiguiendo una apariencia similar al de una revista. Para conseguir esto se utilizan otros dos valores para el atributo ALIGN:

Left: la imagen queda alineada a la izquierda y el texto empieza por encima de la imagen, continúa por la derecha y luego continúa hacia abajo.

Right: la imagen queda alineada a la derecha y el texto empieza por encima de la imagen, continúa por la izquierda y luego continúa hacia abajo.

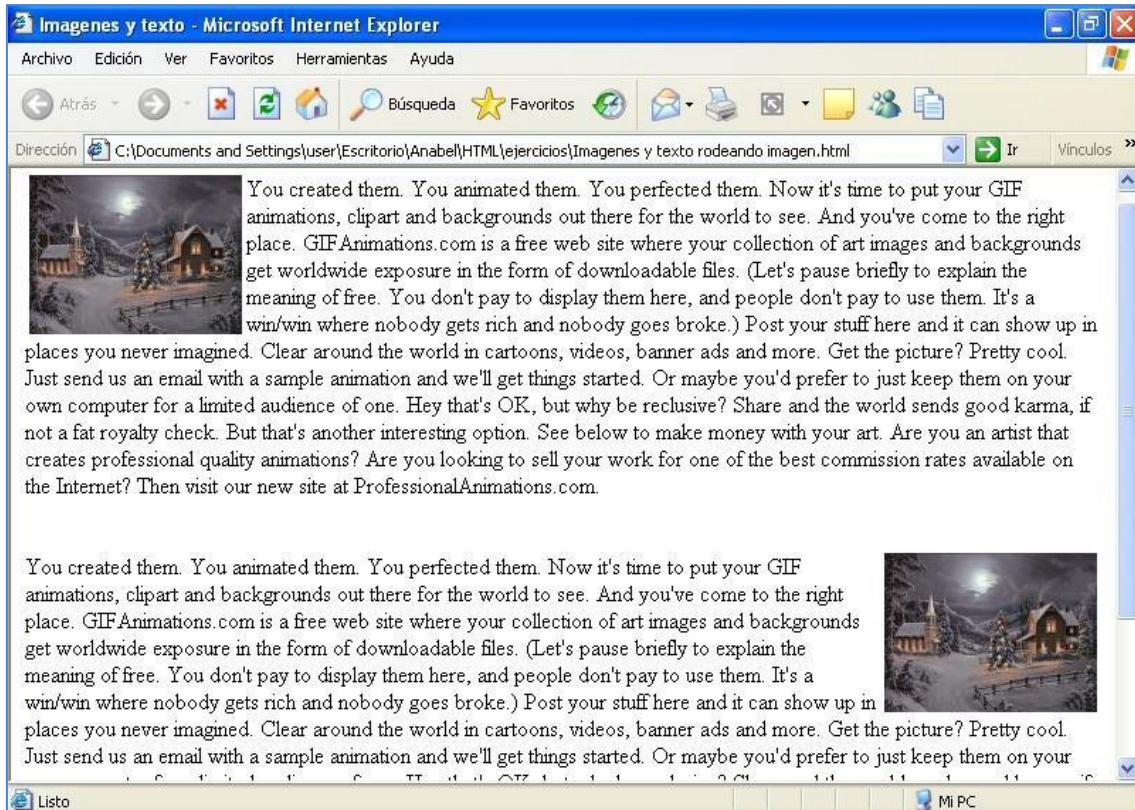

G Alineación del texto respecto a las

Para controlar los márgenes que debemos dejar entre la imagen y el texto utilizamos los siguientes atributos:

- **VSPACE**: para el margen vertical. Se le da un valor en píxeles
- **HSPACE**: para el margen horizontal. Se le da un valor en píxeles


Ejemplo:

```
<IMG SRC="imagen.gif" ALIGN="left" VSPACE=40 HSPACE=40>
```

Si queremos que el texto deje de rodear a la imagen y empiece a mostrarse debajo de ésta, debemos utilizar un atributo que posee la etiqueta **
** y es **CLEAR** que puede tener los siguientes valores:

Left: Busca el primer margen libre a la izquierda
Right: Busca el primer margen libre a la derecha
All: Busca el primer margen libre a ambos lados

Ejemplo: `<BR CLEAR="left">`
`<BR CLEAR="right">`
`<BR CLEAR="all">`



Imágenes como enlaces

Es posible colocar imágenes en nuestra página que nos sirvan como enlaces. Esto se consigue utilizando conjuntamente las etiquetas `<IMG>` y `<A>` de la siguiente manera:

- `<A HREF= "página.html"><IMG SRC="imagen.jpg"></A>`

Cuando colocamos una imagen que funciona como un enlace, aparecerá un borde del mismo color que con los enlaces que rodeará a la imagen indicándonos que se trata de un enlace.

Thumbnails

Es posible hacer que el enlace apunte a un archivo gráfico. La ventaja de esto es la de poder poner una imagen reducida que enlace con la misma imagen, pero en un tamaño mayor. A esto se le llama thumbnails y permite que el usuario vea una muestra reducida de una imagen (con un tiempo de carga reducido) y que pueda decidir si quiere verla al completo o no.



Ejemplo: `<A HREF="foto_grande.jpg"><IMG SRC="muestra.gif"></A>`

Apariencia de las imágenes

Tenemos diversos atributos para la etiqueta `<IMG>` que modifican la apariencia de las imágenes. Estos son:

- **WIDTH:** especifica el ancho de la imagen en píxeles o en porcentaje respecto a la página
- **HEIGHT:** especifica el alto de la imagen en píxeles o en porcentaje respecto a la página
- **BORDER:** Para especificar el grosor del borde. Le damos el valor en píxeles. Si le ponemos 0, nos presentará la imagen sin borde.

Ejemplo: `<IMG SRC="foto.jpg" BORDER=5 WIDTH=250 HEIGHT=250>`

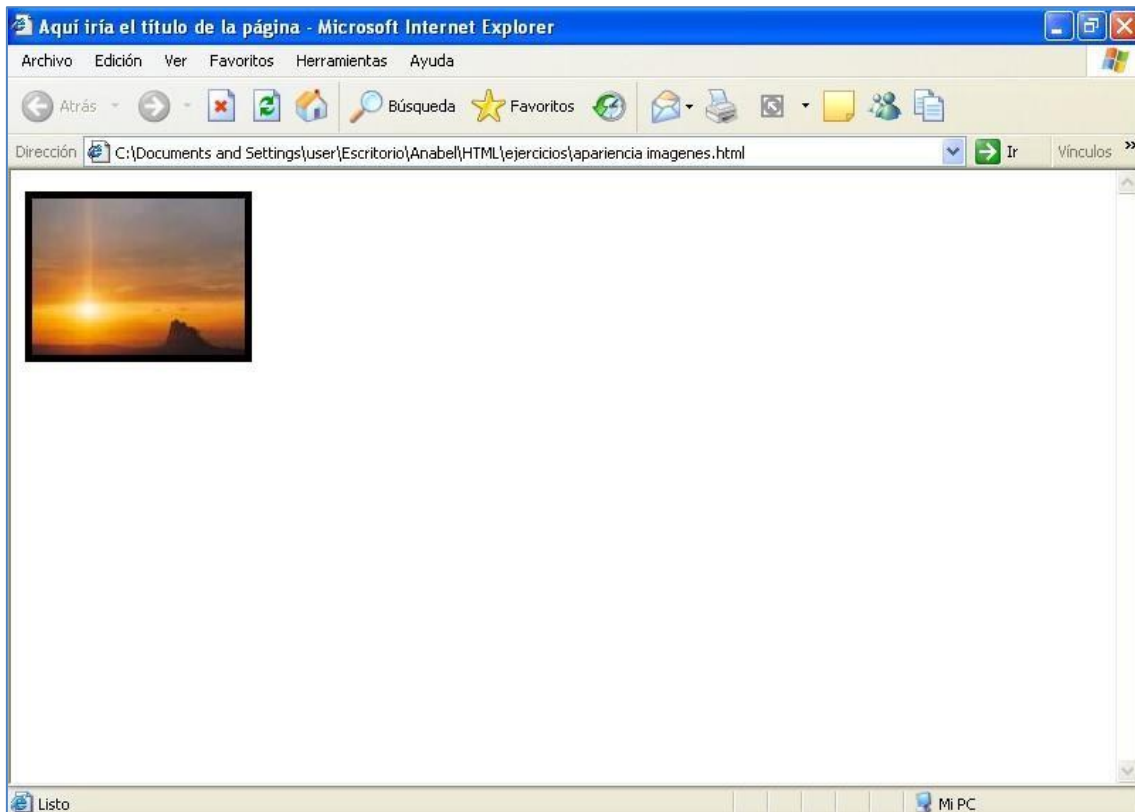

G Apa las

TABLAS

La utilización de las tablas nos permitirá mayor control a la hora de disponer en pantalla los distintos elementos de los que consta nuestra página. Para crear estas tablas será necesario utilizar una nueva etiqueta contenedora **<TABLE>**. Entre la instrucción de inicio y final podemos encontrarnos cuatro etiquetas:


<CAPTION> Se trata de una etiqueta contenedora para poner el título a la tabla.

<TR> Nos permite poner tantas filas como queramos. La instrucción de fin es optativa.

<TH> Esta etiqueta va dentro de **<TR>** y **</TR>** ya que es donde vamos a definir las columnas que tiene cada una de las filas. Esta etiqueta hace que el texto salga subrayado, en negrita y centrado, por lo que se suele utilizar para los encabezados de la tabla.

<TD> Esta etiqueta es similar a la anterior. Con la única diferencia de que no produce ningún efecto especial sobre el texto. Entre la etiqueta **<TD>** y **</TD>** podemos insertar cualquier elemento que queremos que aparezca en nuestra página Web.

Ejemplo: **<TABLE>**



```
<CAPTION>Tabla de ejemplo</CAPTION>
<TR>
    <TD>Fila1, Columna1</TD>
    <TD>Fila1, Columna2</TD>
</TR>
<TR>
    <TD>Fila2, Columna1</TD>
    <TD>Fila2, Columna2</TD>
</TR>
</table>
```

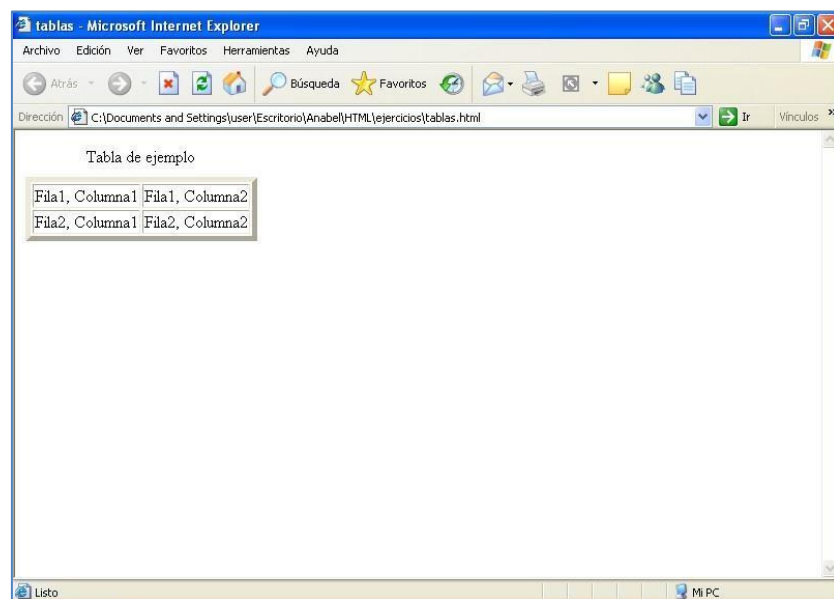


Gráfico 9. Ejemplo de tablas


Atributos de la etiqueta CAPTION

ALIGN: Nos permite cambiar la alineación horizontal del título de la tabla. Puede tomar los valores Left, center y right.

VALIGN: Nos permite cambiar la alineación vertical del título de la tabla. Puede tomar dos valores top y bottom. El primero de ellos coloca el título en la parte superior de la tabla y el segundo en la parte inferior.

Atributos de la etiqueta TR

ALIGN: Nos permite controlar el alineamiento horizontal de los elementos de todas las celdas de la fila. Puede tomar tres valores: left para alinear a la izquierda, center para alinear al centro y right para alinear a la derecha.



VALIGN: Nos permite alinear verticalmente los elementos de todas las celdas de la fila. Puede tomar tres valores: top para alinearlo arriba, middle para alinearlo en el centro y bottom para alinearlo abajo.

BGCOLOR: Color de fondo que afectará a toda la fila.

Atributos de la etiqueta TH y TD

- **WIDTH:** Nos permite especificar el ancho de la celda. Se le deberá dar un valor en píxeles. Si el contenido de la celda no cabe, este atributo será ignorado.
- **HEIGHT:** Nos permite especificar la altura de la celda. Se le deberá dar un valor en píxeles. Al igual que antes, si el contenido de la celda no cabe, se ignorará este atributo.
- **ALIGN:** Tiene el mismo uso que hemos visto para la etiqueta TR, pero afectará sólo a la celda definida por TH o TD.
- **VALIGN:** Tiene el mismo uso que hemos visto para la etiqueta TR pero afectará solo a la celda definida por TH o TD.
- **NOWRAP:** Este atributo no toma ningún valor. Su efecto es que el texto de esa celda no puede ser partido en varias líneas para adecuarse al tamaño de la celda.
- **ROWSPAN:** Se utiliza para extender una fila, es decir, para hacer que una celda se expanda ocupando varias celdas de la misma columna. Se le debe dar un valor numérico que indicará cuantas celdas debe ocupar. Así, por ejemplo, si le damos un valor 2, estaremos indicando que la celda ocupa dos filas. Define cuantas filas ocupa una celda.
- **COLSPAN:** Funciona igual que ROWSPAN excepto que ahora la celda se expande ocupando varias celdas de la misma fila. Si le diésemos un valor de 3, la celda se expandiría llegando a ocupar tres columnas. Define cuantas columnas ocupa una celda.
- **BGCOLOR:** Nos permite poner un color de fondo que afectará únicamente a esa celda.


FORMULARIOS

Un formulario es un conjunto de elementos que permiten introducir datos a los visitantes de nuestra página Web. Estos datos son, en general, texto o una serie de opciones entre las que se debe elegir una o varias.

Para poder crear formularios en HTML se nos proporciona la etiqueta contenedora **<FORM>** que contiene el atributo **ACTION** para especificar qué hacemos con los datos recogidos en el formulario. Tenemos dos opciones:

Mandar los datos a una dirección de correo:

`<FORM ACTION="mailto:ana@terra.es">`



Especificar la dirección del CGI dentro del servidor. El CGI es un programa situado en el servidor que procesará los datos.

```
<FORM ACTION="http://www.eui.es/cgi-bin/programaCGI">
```


- **METHOD:** Define como tratar los datos del formulario. Tenemos dos opciones:
 - GET: Anexa el contenido del formulario a la URL que hemos especificado en el campo Acción. El problema que surge es que esta información aparece en la barra de navegación por lo cual es visible para el usuario por lo que si trabajamos con información confidencial esto puede resultar un problema. Otra pega que nos encontramos es que los URL tienen una limitación de 8.192 caracteres, por lo que si superamos esta cifra estaríamos perdiendo información.
 - POST: Utiliza una solicitud http para enviar el valor del formulario en el cuerpo del mensaje.
- **NAME:** Permite identificar a cada formulario.
- **ENCTYPE:** para especificar el tipo de codificación MIME de los datos remitidos al servidor para su procesamiento.
- El valor predeterminado de application/x-www-form-urlencoded se utiliza normalmente junto con el método POST. Si crea un campo de carga de archivos, especifique el tipo MIME multipart/form-data.

Introducción de datos mediante texto

Para la introducción de texto se utiliza la etiqueta **<INPUT>**. Los atributos que tiene son:

- **TYPE:** especifica el tipo de control que queremos utilizar. Como valores admite
- "text", "password", "hidden"(campo oculto). Hay que tener en cuenta que el valor
- password no encripta el texto por lo que si lo utilizamos con el método get, se verá el valor introducido.
- **NAME:** Para dar un nombre a la variable que va a guardar el valor obtenido del control.
- **SIZE:** Para definir el tamaño. El valor se da en número de caracteres.
- **MAXLENGTH:** Para limitar el número de caracteres que se pueden introducir.
- **VALUE:** Texto que aparecerá en la caja por defecto.
- **ALIGN:** Para alinear. Puede tomar los valores: top, bottom, middle, left y right.
- **DISABLED:** Indica que el elemento está desactivado. Sirve para todas las etiquetas Input.
- **READONLY:** Impide modificar el contenido del elemento de entrada. Sirve para todas las etiquetas Input.

La etiqueta contenedora **<TEXTAREA>** nos sirve para introducir texto de gran longitud, como puede ser un comentario. Sus atributos son:



- **NAME:** para introducir el nombre
- **ROWS:** para introducir el numero de filas
- **COLS:** para introducir el numero de columnas.

Ejemplo:

```
<TEXTAREA NAME="texto" ROWS="5" COLS="20"> Texto que aparece por defecto
</TEXTAREA>
```

Introducción de datos mediante menús

Cuando queremos que el usuario, en vez de introducir texto, escoja entre varias opciones que le presentamos, utilizaremos los menús. Estos menús se construyen mediante la etiqueta contenedora **<SELECT>** y tienen la forma de una persiana desplegable. Entre las instrucciones de inicio y fin deberemos colocar los distintos elementos seleccionables, lo cual se realiza mediante la etiqueta **<OPTION>** seguida del nombre del elemento.

Los atributos de la etiqueta **<SELECT>** son:

- **NAME:** Para dar un nombre al menú
- **SIZE:** para decir cuántas opciones queremos que se muestren a la vez
- **MÚLTIPLE:** A este atributo no se le asocia ningún valor. Sirve para decir que se puede escoger más de una opción.

Los atributos de la etiqueta **<OPTION>** son:

- **SELECTED:** sirve para indicar que esa es la opción seleccionada por defecto
- **VALUE:** permite definir el valor que tomará la variable nombrada con NAME si dicha opción es seleccionada.


Ejemplo:

```
<SELECT NAME="color" SIZE=2 MÚLTIPLE>
  <OPTION VALUE="v">Verde
  <OPTION VALUE="n" SELECTED>Negro
  <OPTION VALUE="r">Rojo
  <OPTION VALUE="a">Azul
</SELECT>
```

Introducción de datos mediante botones

Radio botones

Podemos hacer que aparezcan en pantalla las distintas opciones o elementos en forma de lista, cada uno con un botón de selección o botón de radio. Sólo podremos seleccionar una de las opciones y, para ello, pulsaremos sobre el botón de radio,



momento en el que dicho botón aparecerá marcado. Para construir botones de radio se utiliza la etiqueta **<INPUT>** que tiene los siguientes atributos:

- **TYPE:** en este caso será "radio"
- **NAME:** para dar nombre a la variable que recibirá el resultado de la selección. Para que todos los botones pertenezcan al mismo grupo de opciones este nombre debe ser igual en todos ellos.
- **VALUE:** Valor que tomará la variable del grupo en caso de ser seleccionada dicha opción.
- **CHECKED:** Para señalar la opción que estará marcada inicialmente.

Ejemplo:

```
<INPUT TYPE="radio" NAME="cine" VALUE="Comedia" CHECKED>Comedia  
<INPUT TYPE="radio" NAME="cine" VALUE="Terror">Terror  
<INPUT TYPE="radio" NAME="cine" VALUE="Drama">Drama
```

Caja de verificación

Otro método parecido a la utilización de botones de radio pero que nos permite seleccionar más de un elemento u opción es la utilización de cajas de selección. Dichas cajas también tienen dos estados: seleccionado y no seleccionado. También se construyen con la etiqueta **<INPUT>** pero variando los siguientes atributos:

- **TYPE:** en este caso será "checkbox"
- **NAME:** Como cada caja es independiente del resto el nombre de cada una de ellas debe ser diferente del resto. En este atributo es donde se especifica dicho nombre.
- **VALUE:** Valor que tomará la variable del grupo en caso de ser seleccionada dicha opción.
- **CHECKED:** Para indicar las cajas que estarán marcadas inicialmente.

Ejemplo:

```
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="medico" CHECKED>Medico  
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="programador">Programador  
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="abogado">Abogado
```


Agrupar contenidos

Para ello necesitamos las etiquetas contenedoras: **<FIELDSET>** y **<LEGEND>**.

La primera de ellas delimita el conjunto de directivas que se quiere destacar y la segunda actúa de título como el Caption de las tablas. Con el atributo **ALIGN** podemos alinear dicho título horizontal y verticalmente.

Campos de imagen

Se trata de insertar una imagen que puede actuar como un botón más. Es muy útil para la construcción de barras de herramientas.



`<INPUT TYPE="image">`

Contiene los siguientes atributos:

- **SRC:** ruta de la imagen
- **ALIGN:** Alineación Left, center y Right.
- **NAME:** nombre del identificador.
- **WIDTH:** Anchura de la imagen
- **HEIGHT:** Altura de la imagen
- **BORDER:** Grosor del borde

Ejemplo: `<input name="imageField" type="image" src="paris17optimizada.jpg" width="50" height="100" border="0">`

Botones de envío y borrado

Para poder enviar el formulario necesitaremos lo que se denomina botón de envío. Este botón se consigue mediante la etiqueta:

`<INPUT TYPE="submit">`

Con esto aparecerá en pantalla un botón que al pulsarlo nos permitirá enviar el formulario a donde indicásemos con ACTION. Este botón aparecerá con un texto por defecto puesto por el navegador. Si queremos indicar el texto que debe aparecer en el botón utilizaremos el atributo **VALUE**, cuyo valor será el texto deseado.

Cuando queremos borrar los datos actuales y restablecer los valores por defecto se puede utilizar el botón de borrado. Este botón se crea mediante la etiqueta.


`<INPUT TYPE="reset">`

Para indicar el texto que aparecerá en dicho botón utilizaremos el atributo VALUE, al igual que hacíamos con el botón de envío.

Ejemplo:

`<INPUT TYPE="submit" VALUE="Envío">`

`<INPUT TYPE="reset" VALUE="Borrar">`



Formularios - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Atrás Búsqueda Favoritos Ir Vinculos

Dirección C:\Documents and Settings\user\Escritorio\Anabel\HTML\ejercicios\formulario.html

INTRODUZCA SU NOMBRE:

Verde
Negro
Rojo
Azul

observaciones: Texto por

☒ Comedia
☐ Terror
☐ Drama

☒ Medico
☐ Programador
☐ Abogado

Envío Borrar

Listo Mi PC

G

F