




Progettazione di applicazioni web full stack

Esempio di progettazione ipertestuale

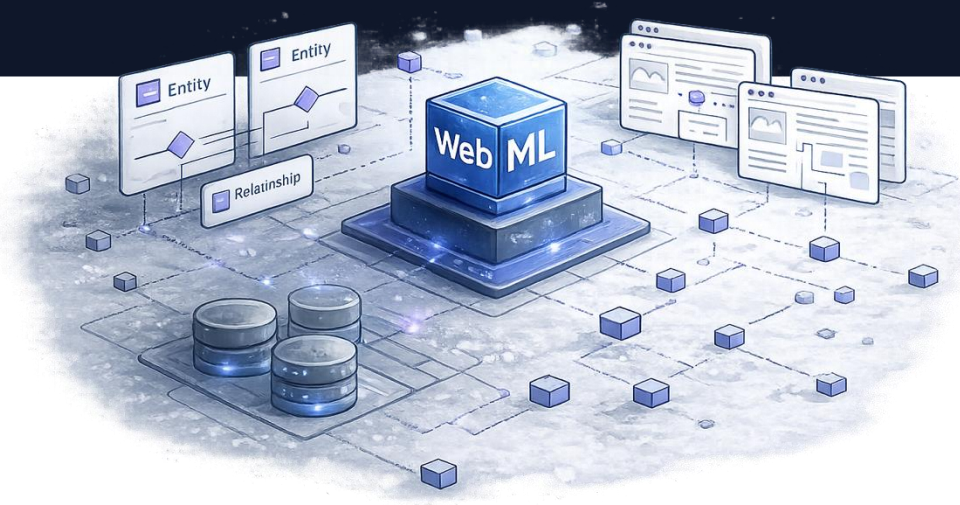

Prof. Devis Bianchini

Dip. di Università degli Studi di Brescia

Running example



- Applicazione web per la gestione del catalogo di libri
- Si prevedono pagine per la visualizzazione, la creazione, la modifica, la cancellazione di libri, autori e categorie
- Per praticità espositiva, abbiamo incluso tutto nella site view privata dell'amministratore



Area libri

Core (Book)

Create&Connect (Book, Bok2Category, Book2Author)

Modify (Book)

Delete (Book)

Progetto dettagliato – Area libri



Catalogo libri

Core (Book)

Delete (Book)


Crea libro

Create&Connect (Book, Bok2Category, Book2Author)

Modifica libro

Modify (Book)

Modello di ipertesto – Area libri

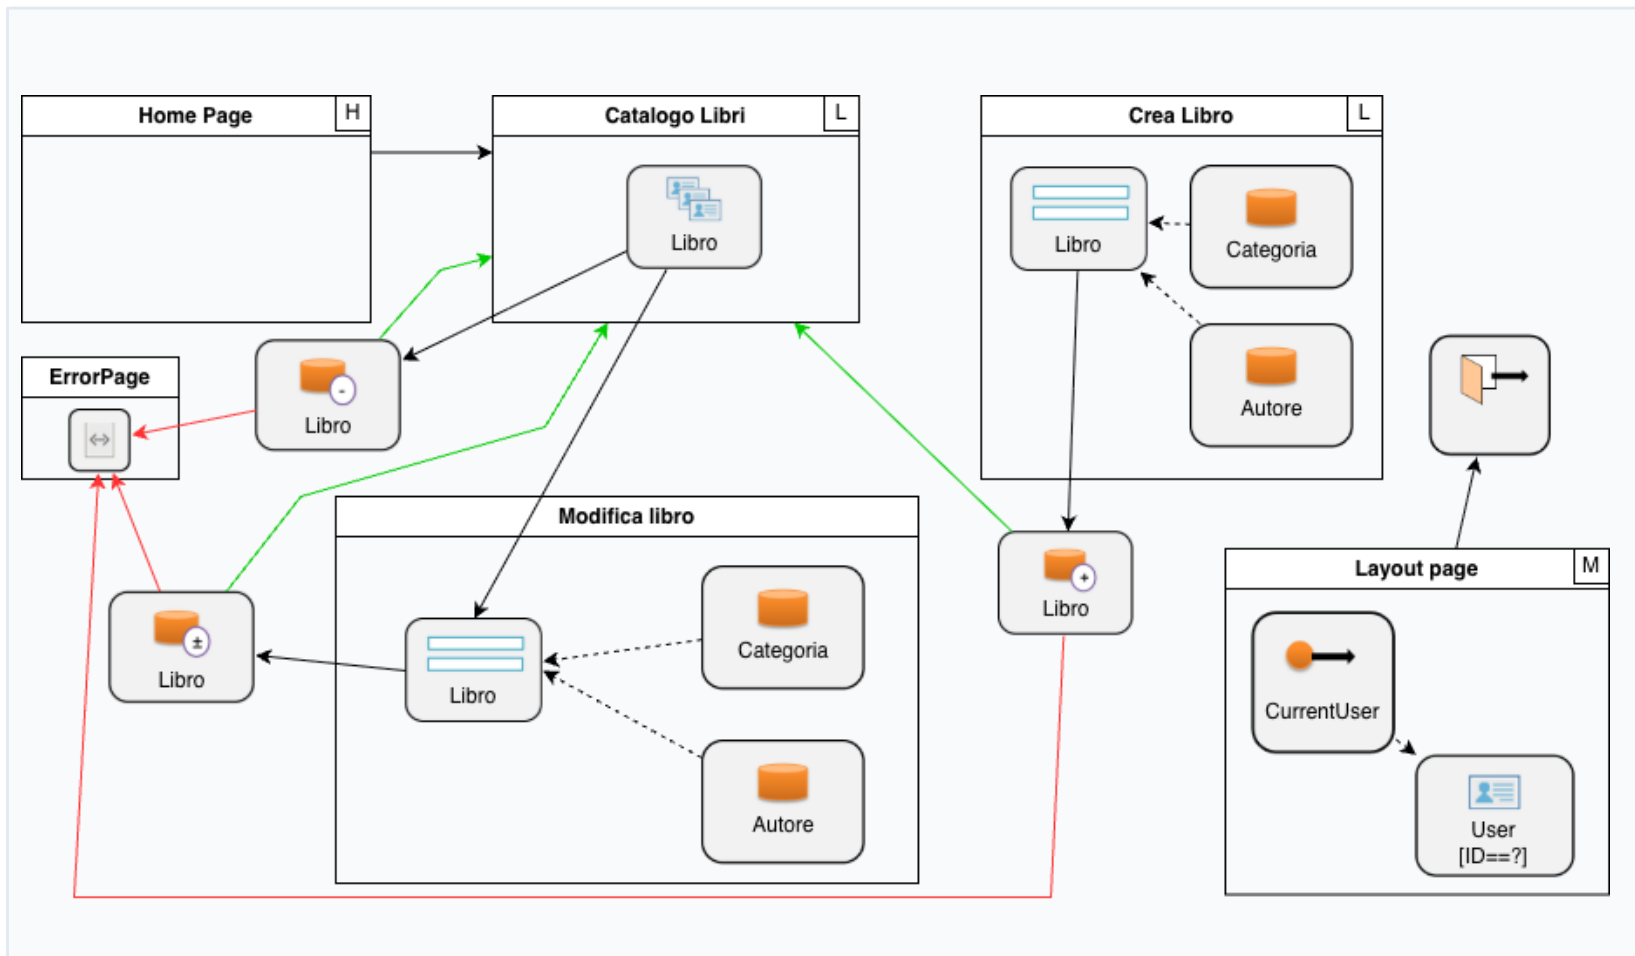

Dal progetto all'implementazione...



- Aree e pagine «*landmark*» possono essere utilizzate per definire i menu della **navbar**
- La **navbar** è un componente del layout di pagina
- Pagina → componente React
- *View component*
 - Visualizzazione → componente React
 - Caricamento dati da backend → funzione di invocazione di API nel file **api.ts** (la «*Selector Unit*» presenta solo la funzione di invocazione di API)
- Operations → funzioni di invocazione di API nel file **api.ts**
- Link automatici → **useEffect** in fase di rendering del componente



Progettazione di applicazioni web full stack

Esempio di progettazione ipertestuale



Prof. Devis Bianchini

Dip. di Università degli Studi di Brescia