




Progettazione di applicazioni web full stack

Laboratorio su React - Approfondimenti

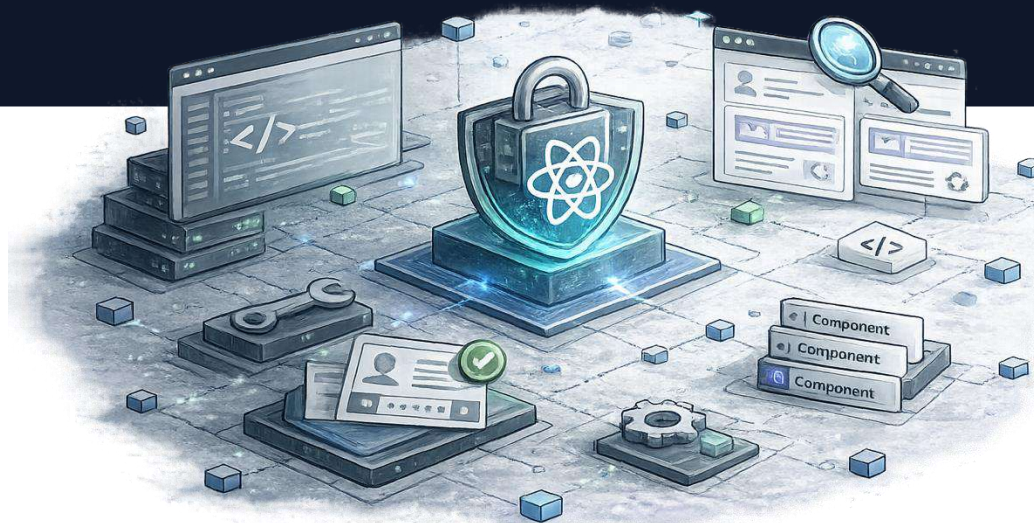

Prof. Devis Bianchini
Dip. di Università degli Studi di Brescia



Argomento di questa lezione

Cosa faremo

- Estensione dell'esempio della Libreria online
- Approfondimento di alcuni aspetti tipici di un'applicazione web, come la creazione/modifica di contenuti
- Uso di *framework CSS* (**Tailwind**, **Bootstrap**)

Output

- Nuova versione dell'applicazione d'esempio, con funzionalità di visualizzazione e modifica dei contenuti
- Conoscenza nell'uso di *framework CSS* (**Tailwind**, **Bootstrap**)



+ Nuovo libro

Titolo

Anno pubblicazione

ID categoria

Seleziona categoria



Autori



Cerca autore...

Arthur Clarke ✕

Crea libro



Predisposizione della pagina di creazione di un nuovo libro



Libreria online



Catalogo libri

Elenco dei libri disponibili nella libreria online.

Titolo	Anno	Categoria	Autori	Azioni
Antology of the Sci-Fi	2025	Fantascienza	Isaac Asimov, Arthur Clarke	Modifica Elimina
Io, Robot	1950	Fantascienza	Isaac Asimov	Modifica Elimina
Le mie memorie	1977	Fantascienza	Isaac Asimov	Modifica Elimina



Predisposizione della pagina di creazione di un nuovo libro



Predisposizione dei pulsanti di modifica e cancellazione di un libro





Modifica libro

Titolo

Le mie memorie

Anno pubblicazione

1977

Categoria

Fantascienza

Autori

Cerca autore...

Arthur Clarke ✕

Salva modifiche

Seleziona almeno un autore



Predisposizione della pagina di creazione di un nuovo libro



Predisposizione dei pulsanti di modifica e cancellazione di un libro



Predisposizione della pagina di modifica di un libro





Modifica libro

Titolo

Le mie memorie

Anno pubblicazione

1977

Categoria

Fantascienza

Autori

Cerca autore...

Arthur Clarke ✕

Salva modifiche

Seleziona almeno un autore



Predisposizione della pagina di creazione di un nuovo libro



Predisposizione dei pulsanti di modifica e cancellazione di un libro



Predisposizione della pagina di modifica di un libro



Predisposizione delle navbar

ReactJS e stile - Tailwind



- **Tailwind** è un framework CSS *utility-first*

Le utility descrivono direttamente lo stile

- Maggiore velocità di sviluppo
- Niente naming CSS
- Niente conflitti globali
- Design consistente
- Ideale per componenti React

```
.card {  
  background: white;  
  padding: 2rem;  
  border-radius: 12px;  
}
```



```
<div className="bg-white p-8 rounded-xl"></div>
```


Tailwind – Installazione (I)



- Installazione in Nx + React + Vite

```
npm install -D tailwindcss@3 postcss autoprefixer
```

```
module.exports = {  
  plugins: {  
    tailwindcss: {},  
    autoprefixer: {},  
  },  
};
```



File `apps/ui/postcss.config.cjs`




Tailwind – Installazione (II)




- Installazione in Nx + React + Vite

```
npm install -D tailwindcss@3 postcss autoprefixer
```

```
module.exports = {  
  content: ['./src/**/*.html,js,ts,jsx,tsx'],  
  theme: {  
    extend: {},  
  },  
  plugins: [],  
};
```



File `apps/ui/postcss.config.cjs`



File
`apps/ui/tailwind.config.cjs`



Tailwind – Installazione (III)




- Installazione in Nx + React + Vite


```
npm install -D tailwindcss@3 postcss autoprefixer
```

```
@tailwind base;  
@tailwind components;  
@tailwind utilities;
```


Da includere nel file `main.tsx`



File `apps/ui/postcss.config.cjs`



File
`apps/ui/tailwind.config.cjs`



File `style.css`

ReactJS e stile - Bootstrap



- **Bootstrap** è un framework CSS che fornisce *componenti già pronti*

```
npm install bootstrap
```

- Bootstrap aggiunge componenti di base e utility classes
- Tailwind è un framework CSS più moderno e flessibile

```
import { StrictMode } from 'react';
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom';
import * as ReactDOM from 'react-dom/client';
import App from './app/app';

import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';

const root = ReactDOM.createRoot(
  document.getElementById('root') as HTMLElement
);

root.render(
  <StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </StrictMode>
);
```

Esempio – Home page con `module.css`



```
import styles from '../css/home.module.css';

export function HomeModulePage() {
  return (
    <main className={styles.page}>
      <section className={styles.card}>
        <h1 className={styles.title}>📖 Library App</h1>
        <p className={styles.description}>
          Benvenuto nel catalogo online della biblioteca.
        </p>
        <a className={styles.button} href="/books">
          Vai al catalogo
        </a>
      </section>
    </main>
  );
}
```

```
.page {
  min-height: 100vh;
  background: #f5f7fa;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

.card {
  width: 100%;
  max-width: 420px;
  background: white;
  padding: 2.5rem;
  border-radius: 16px;
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.1);
  text-align: center;
}

.title {
  margin: 0;
  color: #111827;
}

.description {
  margin: 1rem 0 2rem;
  color: #6b7280;
}

.button {
  display: inline-block;
  padding: 0.7rem 1rem;
  border-radius: 8px;
  background: #3b82f6;
  color: white;
  text-decoration: none;
  font-weight: 600;
}
```

Esempio – Home page con Tailwind



```
import { Link } from 'react-router-dom';

export function HomeTailwindPage() {
  return (
    <main className="flex min-h-screen items-center justify-center bg-slate-100 px-4">
      <section className="w-full max-w-md rounded-2xl bg-white p-10 text-center shadow-xl">
        <h1 className="text-3xl font-bold text-slate-900">
          📖 Library App
        </h1>

        <p className="mt-4 text-slate-500">
          Benvenuto nel catalogo online della biblioteca.
        </p>

        <Link
          to="/books"
          className="mt-8 inline-block rounded-lg bg-blue-600 px-5 py-3 font-semibold text-white hover:bg-blue-700"
        >
          Vai al catalogo
        </Link>
      </section>
    </main>
  );
}
```

Esempio – Home page con Bootstrap



```
import { Link } from 'react-router-dom';

export function HomeBootstrapPage() {
  return (
    <main className="min-vh-100 bg-light d-flex align-items-center justify-content-center px-3">
      <section className="card shadow p-5 text-center" style={{ maxWidth: 420 }}>
        <h1 className="fw-bold">📖 Library App</h1>

        <p className="text-muted mt-3">
          Benvenuto nel catalogo online della biblioteca.
        </p>

        <Link to="/books" className="btn btn-primary mt-4">
          Vai al catalogo
        </Link>
      </section>
    </main>
  );
}
```



- Documentazione su Tailwind: <https://tailwindcss.com/>
- Icone da utilizzare con React: <https://react-icons.github.io/react-icons/>



Progettazione di applicazioni web full stack

Laboratorio su React - Approfondimenti



Prof. Devis Bianchini
Dip. di Università degli Studi di Brescia