



GLOSSÁRIO SQL

SQL: FUNÇÕES DE DATA

// Glossário SQL_

FUNÇÕES DE DATA

As **funções de data** são utilizadas para manipular e trabalhar com valores de data e hora, permitindo que os usuários extraiam componentes específicos de datas, calculem intervalos de tempo e convertam entre diferentes formatos de data e hora.

Essas funções são **essenciais** para análises baseadas em tempo, como calcular idades, determinar prazos, agrupar registros por intervalos de tempo e muito mais.

Funções como **DATE()**, **TIME()**, e **DATETIME()** são usadas para recuperar a data ou hora atual ou converter strings em valores de data/hora. **STRFTIME()** é uma função versátil para formatar datas e horas de acordo com padrões específicos.

Além disso, funções como **JULIANDAY()** podem calcular a diferença entre datas ou converter datas para um formato numérico que representa dias.

Por exemplo, nessa consulta usamos a função **STRFTIME** para trazer a coluna **datainicio** da tabela **Licencas** no formato ano/mês:

```
SELECT id_colaborador, STRFTIME('%Y/%m',  
datainicio) FROM Licencas;
```

Já nessa consulta, usamos a função **JULIANDAY** para trazer o valor da diferença em dias entre as datas da coluna **datatermino** e **datacontratacao** da tabela **HistoricoEmprego**:

```
SELECT id_colaborador, JULIANDAY (datatermino) -  
JULIANDAY (datacontratacao)  
FROM HistoricoEmprego  
WHERE datatermino IS NOT NULL;
```

// Glossário SQL_

CASE WHEN


A expressão **CASE WHEN** é uma estrutura condicional que permite implementar lógica semelhante a **"if-then-else"** dentro de consultas.

Isso é extremamente útil para criar campos calculados dinâmicos, categorizar dados, aplicar lógicas complexas em consultas e transformar resultados com base em critérios específicos.

Funciona avaliando condições e retornando valores ou executando ações específicas quando essas condições são atendidas (**WHEN**) ou quando nenhuma condição é satisfeita (**ELSE**).

Cada **WHEN** é seguido por uma condição e um resultado correspondente, e a expressão inteira é finalizada com **END**.

Por exemplo, podemos utilizar a cláusula **CASE**, para criar uma condição e categorizar os salários dos colaboradores em **baixo**, **médio** e **alto**.

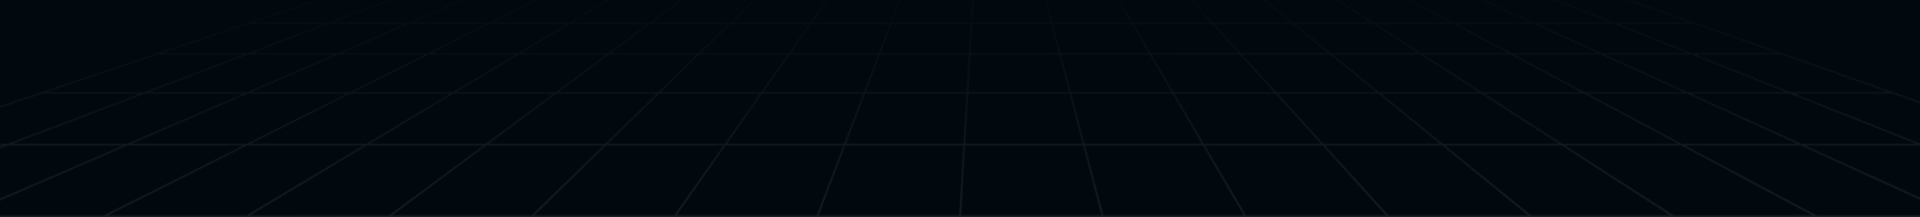

```
SELECT
```

```
    id,  
    id_funcionario,  
    cargo,  
    salario,
```

```
CASE
```

```
    WHEN salario < 3000 THEN 'Baixo'
```

```
    WHEN salario BETWEEN 3000 AND 6000 THEN  
'Médio'
```

```
    ELSE 'Alto'
```

```
    END AS categoria_salario
```

```
FROM
```

```
    HistoricoEmprego;
```

UTILIZE E DOMINE O SQL!

Parabéns por explorar o **Glossário de SQL**! Agora que você adquiriu os comandos mais avançados da linguagem, é hora de aplicar esse conhecimento. Utilize este material como referência em seus projetos e desafios, praticando para aprimorar suas habilidades na manipulação de bancos de dados. Ao se tornar mais confiante na linguagem SQL, você estará preparado para **enfrentar novos desafios**.

Muito obrigado por chegar até aqui e nos vemos nos próximos cursos da formação em SQL da Alura. Até mais!

AVALIE O CURSO E DEIXE UM COMENTÁRIO.

Compartilhe um resumo de seus novos conhecimentos em suas redes sociais.

alura



Escola Data Science