

## LABORATORIO DE DATOS

Primer Cuatrimestre 2024

### Práctica N° 3: Visualización de datos.

1. En este ejercicio utilizamos los datos de `gapminder` (recordar el ejercicio 10 de la Práctica 2 para acceder a los datos de `gapminder`).

- (a) Utilizando `seaborn.objects`, graficar la curva de la expectativa de vida en Argentina en función del año, completando el siguiente código. Sugerencia: recordar de la práctica anterior como filtrar datos de un dataset.

```

from gapminder import gapminder
import seaborn.objects as so

datosArgentina = ???
5 (
    so.Plot(data = datosArgentina, x = "year", y = "???")
    .add(so.Line())
)

```

- (b) Realizar un nuevo gráfico donde puedan verse las curvas de la expectativa de vida de los países de América en función del año, una curva por cada país.  
Sugerencia: utilizar los parámetros `group = ???` o `color = ???`. ¿Cuál es la diferencia entre los dos?
- (c) Queremos agregar al gráfico del ítem anterior una curva de tendencia lineal utilizando el método `.add(so.Line(), so.PolyFit(1))`. ¿Cuál de las siguientes dos formas de agrupar los datos es la forma correcta? Explicar la diferencia entre los dos códigos.


```

# Código 1
(
    so.Plot(data = ???, x=???, y=???, group = ???)
    .add(so.Lines(color="#bbca"))
5    .add(so.Line(), so.PolyFit(1))
)

# Código 2
10 (
    so.Plot(data = ???, x=???, y=???)
    .add(so.Lines(color="#bbca"), group = ???)
    .add(so.Line(), so.PolyFit(1))
)



```

- (d) Realizar el siguiente gráfico, con las curvas de expectativa de vida agrupadas por continente. Sugerencias: ¿qué hace el método `facet()` de `seaborn.objects.Plot()`? ¿Y el parámetro `wrap = ???` de `facet()`?

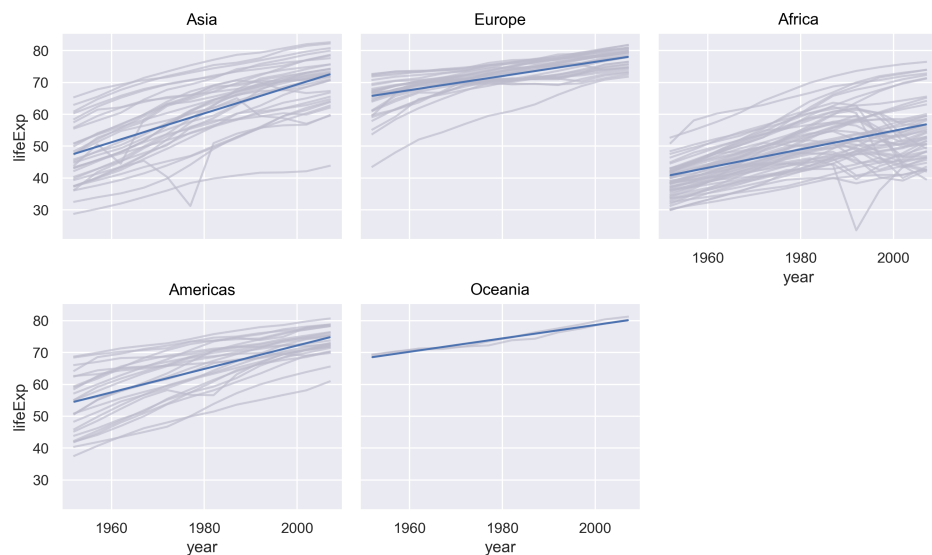


2. En los siguientes ejercicios vamos a trabajar con el dataset `penguins` disponible en la biblioteca `seaborn`. ¿Cuántas filas y columnas hay en el dataset `penguins`?

```
import seaborn as sns
penguins = sns.load_dataset("penguins")
```

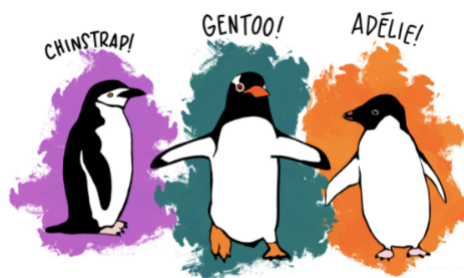

Credit: Artwork by [allison\_horst](https://www.allisonhorst.com).

3. Como vimos en el Ejercicio 1c, si asignamos una codificación (o mapeo) al definir un `Plot()`, el mapeo se asigna en todas las capas de marcas (objetos `mark`). En cambio, si asignamos una codificación dentro del método `add()` de una marca, mapeo se realiza solo en esa capa. Por último, si asignamos un parámetro de la marca, el valor se asigna directamente (ver gráfico).

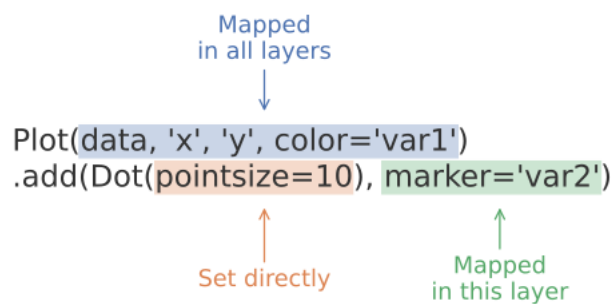

¿Qué resultado esperan para el siguiente gráfico? ¿Cuáles codificaciones se pasan de `Plot()` a `Dot()` y cuáles no pueden pasarse? ¿Cuáles codificaciones se establecen en `Dot()`? ¿Cuáles variables están asignadas directamente en `Dot()`? ¿De qué color van a pintarse los puntos?

```
(
  so.Plot(
    penguins, x="bill_length_mm", y="bill_depth_mm",
    edgewidth="body_mass_g", marker = "species",
    linestyle = "island", color = "species"
  )
  .add(so.Dot(color=".8"), edgecolor="sex")
)
```

4. (a) Hacer un gráfico de dispersión de `bill_depth_mm` (en el eje  $x$ ) vs. `bill_length_mm` (en el eje  $y$ ).
- (b) ¿Distinguen grupos distintos de puntos en el gráfico? ¿A qué puede deberse?
- (c) Introducir alguna modificación en el gráfico anterior para verificar o refutar su conjetura del ítem anterior.
5. (a) Rehacer el gráfico del ejercicio 4, coloreando los puntos según el sexo. ¿Qué se observa?
- (b) Usando la función `facet()` separar el gráfico del ítem anterior en tres subgráficos, uno para cada especie.
6. (a) ¿Cuántos pingüinos hay en cada isla en la base de datos? Recordar los comandos `groupby()` y `size()` de la práctica anterior.
- (b) Realizar un gráfico de barras con la cantidad de pingüinos en cada isla, completando el siguiente código.


```
pinguinos_por_isla = penguins.??? # Usar el código del ítem
    anterior.
(
  so.Plot(x=pinguinos_por_isla.index, y=???)
  .add(so.Bar())
)
```

- (c) El gráfico que acabamos de hacer es un histograma categórico (usamos una variable categórica en el eje  $X$ ). Podemos realizar el mismo gráfico usando la función `Hist()` para contar automáticamente las cantidades (sin definir una variable `pinguinos_por_isla`). Completar el siguiente código.

```
(
  so.Plot(data = penguins, ???)
  .add(so.Bar(), so.Hist())
)
```

- (d) ¿Por qué no especificamos ninguna variable  $y$  en el último gráfico?
- (e) Queremos ver en un gráfico cuántos pingüinos de cada especie hay en cada isla, ¿cómo podemos hacerlo? Si usamos un gráfico de barras, pueden utilizar la función `dodge()` para hacer varias barras por categoría.

- (f) ¿Cómo podrían visualizar lo mismo usando `facet()`?
7. Realizar un histograma de la cantidad de pingüinos en función del tamaño del ala (variable `flipper_length_mm`). A partir del gráfico, estimar el valor mínimo, máximo, la media y la mediana. Verificar sus estimaciones utilizando los comandos apropiados.
  8.
    - (a) Calcular distintos estadísticos de la variable `bill_depth_mm` (mínimo, máximo, media, ...).
    - (b) Según lo observado en el ejercicio 4, ¿esos valores varían según la especie? ¿Cómo podemos usar gráficos `BoxPlot` para ver la relación entre `species` y `bill_depth_mm`?
  9.
    - (a) Rehacer el scatter plot del ejercicio 4, modificando el tamaño de los puntos según el peso de cada pingüino, utilizando el parámetro `pointsize="???"`. ¿Qué se observa?
    - (b) En base a lo observado, ¿cuál es la especie con mayor peso? Verificarlo mediante alguna visualización.
  10. Tenés datos de una encuesta realizada en distintas provincias de Argentina y querés saber cuántas personas respondieron a la encuesta en cada provincia. ¿Hacés un gráfico de líneas, de dispersión (scatter), histograma o un gráfico de barras (bar plot)? Hacé a mano en tu cuaderno cómo esperás que se vea el gráfico.
  11. Estás estudiando la relación entre altura y peso de las personas. Tenés un data-set que tiene como variables la edad, sexo y peso de cada persona. Si querés describir estas variables por separado, ¿qué gráfico harías para cada una? ¿y si querés visualizar la relación entre peso y altura? Hacé a mano en tu cuaderno cómo esperás que se vea el gráfico.
  12. Hacé un gráfico de barras que muestre la cantidad de países hay en cada continente según los datos de `gapminder`.
    - (a) ¿Cómo podemos hacerlo calculando primero las cantidades y llamando a `.add(so.Bar())`?
    - (b) ¿Cómo podemos hacerlo utilizando `so.Hist()` para calcular las cantidades?
  13. Querés investigar cómo varía la expectativa de vida entre los continentes. Para eso necesitás un gráfico como el siguiente:

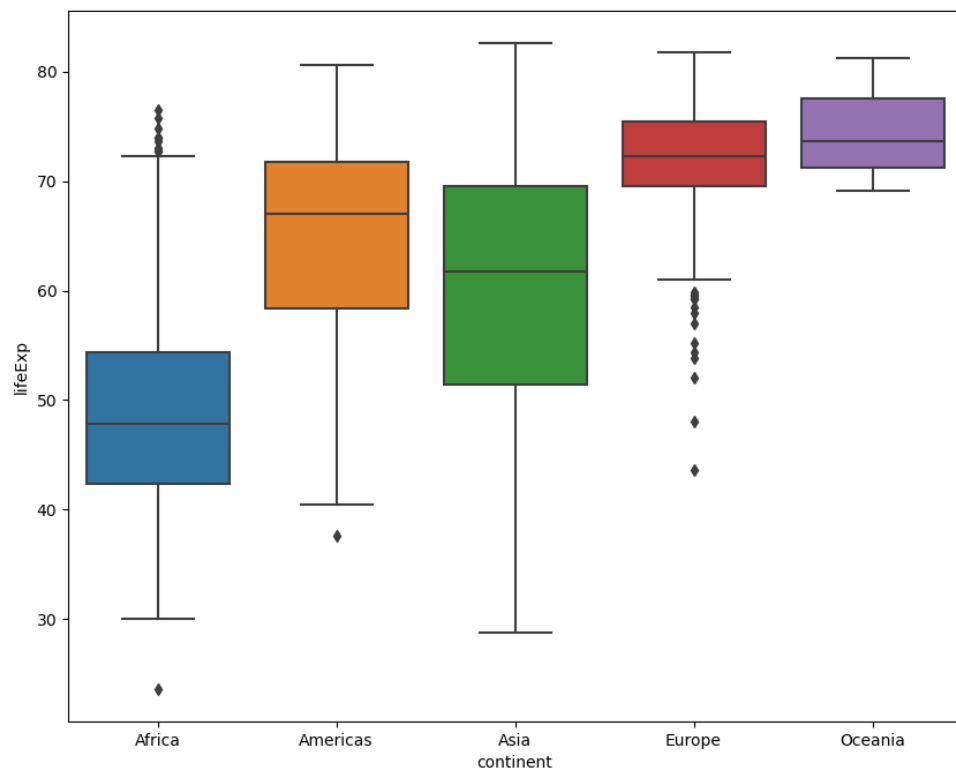

Reproducí el gráfico de arriba reemplazando adecuadamente lo que falta en el siguiente código:

```
import seaborn as sns
sns.boxplot(gapminder, x=COMPLETAR, y=COMPLETAR, order=sorted(COMPLETAR
))
```