 INSTITUTO FEDERAL SÃO PAULO Campus Boituva	IFSP – Instituto Federal de Educação e Tecnologia de São Paulo Campus Boituva	
Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Disciplina: Desenvolvimento Web	
Assunto: Principais elementos da linguagem HTML	Grupos: 1 e 2	Módulo: 1º
Professora: Giorjety Licorini Dias		Data: 03/04/2025


- 1- Quais as tags principais da estrutura HTML5? Explique cada uma.

- 2- A HTML5, simplificou muito o trabalho do programador frontend, com a adição de novas tags semânticas e remoção de outras. Cite e explique pelo menos seis (6) tags removidas ou obsoletas na linguagem HTML5.

- 3- Sobre a estrutura básica do HTML 5, analisar os itens abaixo:
 - I. head: primeira linha de código do documento antes da tag HTML.
 - II. doctype: define uma nova seção genérica no documento.
 - III. body: define o corpo (conteúdo) da página.
 Está(ão) CORRETO(S):
 - a) Somente o item I.
 - b) Somente o item II.
 - c) Somente o item III.
 - d) Somente os itens I e II.
 - e) Somente os itens II e III.

- 4- Exemplifique a utilização de citação de um livro e definição de um termo técnico em um parágrafo.

- 5- Autônomo na área de desenvolvimento web, você foi contratado para desenvolver um blog a um cliente, que no momento será chamado de Fulano. Crie um projeto de blog que contenha os seguintes requisitos:
 - a) Um Logo e Favicon, criados exclusivamente para o site, seguindo o tema proposto pelo cliente.
 - b) Uma imagem com os atributos title e alt;
 - c) Uma lista ordenada, com o indicador em números romanos (I, II, III ...);
 - d) A estrutura de acordo com a ilustração abaixo:

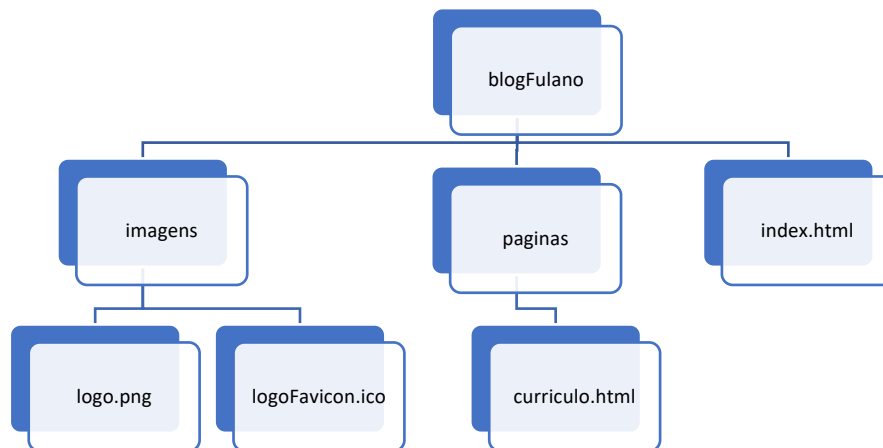

- 6- Desenvolva a página curriculo.html e salve na pasta páginas, semelhante a página exibida na figura 1.



Fulano da Silva

Perfil

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Magni ea excepturi odio. Officiis, ducimus quia illo maiores suscipit cupiditate enim asperiores, impedit quidem exercitationem quod similique, repellat accusamus ipsa laboriosam.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ab molestiae sequi quis, sint delectus nobis, rerum quos nam assumenda quibusdam repellendus aperiam iusto numquam unde fugit odit odio excepturi reiciendis.

Principais Competências

- Programador C#
- Desenvolvimento **Front-End**
- Bla bla bla
- Bla bla bla
- Bla bla bla

Formação Acadêmica

Graduação em Sistemas de Informação pela [Universidade Federal de Uberlândia](#) (2018) e Mestrado em Ciência da Computação pela [Universidade de São Paulo](#) (2020)

Experiência Profissional

1. Empresa ABC (2015-2017)
 - Programação em C
 - Programação em VB
2. Empresa XYZ (2018-2021)
 - Desenvolvimento Front-End
 - Desenvolvimento Back-End
 - Desenvolvimento Mobile

[Veja as experiências profissionais em detalhes](#)

Contato

Figura 1: Página Currículo do Fulano da Silva.

7- Nos exemplos abaixo identifique as tags, atributos e valores.

- a) ``
- b) `<meta charset="UTF-8">`
- c) `<hr width="100%">`
- d) `<link rel="short icon" href="imagens/logoFavicon.png">`
- e) `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

8- Quais tags de formatação de texto foram desaconselhadas no HTML5 devido à falta de semântica, e quais são as alternativas recomendadas que devem ser utilizadas para garantir uma estrutura mais significativa e acessível?

9- Qual a importância das tags semânticas no HTML5 e como elas contribuem para uma web mais acessível e otimizada para mecanismos de busca (**SEO** - Otimização para Motores de Busca).

10- Quais atributos podem ser utilizados em conjunto com a tag `<img>`, além do atributo `src`, para melhorar a acessibilidade, a responsividade e o desempenho de uma página web? Explique o papel de cada um desses atributos.

1. `<!Doctype html>`: Para indicar ao navegador que o documento está escrito em HTML5.

`<html>`: A tag raiz que envolve todo o conteúdo da página.

`<head>`: Será exibido no navegador.

`<body>`: Irá todo conteúdo do site.

2. ****: Era utilizada para alterar o tipo, tamanho e cor da fonte de um texto diretamente no HTML.

<Center>: Centralizava horizontalmente o texto ou elemento dentro dela.

<frame> e <frameset>: Eram usadas para dividir a tela do navegador em múltiplas seções, onde cada uma carregava um documento HTML separado.

<strike>: Aplicava uma linha horizontal sobre o texto, indicando texto riscado.

<applet>: Servia para inserir programas Java (applets) diretamente na página web.

3. Alternativa “C”: Somente o item III.

4. No contexto da administração moderna, a gestão do conhecimento é considerada um ativo estratégico vital para a competitividade organizacional. Ela se refere à capacidade de criar, codificar, compartilhar e aplicar o capital intelectual (o conjunto de saberes, habilidades e experiências acumuladas pelos colaboradores) para melhorar o desempenho da empresa. Conforme destaca Davenport (1998), as empresas que obtêm sucesso não apenas acumulam dados, mas cultivam um ambiente onde o conhecimento é disseminado e utilizado para inovar continuamente em seus processos operacionais.

5 e 6: Foi feito fora desse pagina.

7: a) ``

Tag: `<img>`

Atributos: src e alt

Valores: “logo.jpg e Logomarca do Blog

b) `<meta charset="UTF-8">`

Tag: `<meta>`

Atributo: `charset`

Valor: "UTF-8"

c) `<hr width="100%">`

Tag: `<hr>`

Atributo: `width`

Valor: "100%"

d) `<link rel="short icon" href="imagens/logoFavicon.png">`

Tag: `<link>`

Atributo: `rel` e `href`

Valore: `short icon` e `"imagens/logoFavicon.png"`

e) `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

Tag: `<meta>`

Atributos: `name` e `content`

Valores: "Viewport, `width=device-width` e `initial-scale=1.0`"


8. As Tags que foram removidas e devem ser evitadas são `<b>`: texto em negrito, `<i>`: texto itálico e `<u>`: texto sublinhado.

As tags que o HTML5 incentiva a fazer são `<strong>` e `<em>` para ênfase de importância e ênfase de significado.

9. As tags semânticas do HTML5 são fundamentais por conferirem significado estrutural ao conteúdo, permitindo que navegadores, robôs de busca e tecnologias assistivas compreendam a função de cada parte da página. Para o SEO, elas ajudam os buscadores a priorizar o que é relevante, melhorando a indexação e o ranqueamento; já para a acessibilidade, permitem que leitores de tela naveguem de forma eficiente, oferecendo contexto e autonomia para usuários com deficiência visual.

10. Para otimizar o uso da tag `<img>`, utilize o atributo `alt` para garantir a acessibilidade descrevendo o conteúdo para leitores de tela; os atributos `srcset` e

`sizes` para garantir a responsividade, oferecendo diferentes resoluções baseadas na tela do usuário; e os atributos `width` e `height` em conjunto com `loading="lazy"` e `fetchpriority` para melhorar o desempenho, evitando saltos de layout e priorizando o carregamento de imagens críticas.


 INSTITUTO FEDERAL SÃO PAULO Campus Boituva	IFSP – Instituto Federal de Educação e Tecnologia de São Paulo Campus Boituva	
Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Disciplina: Desenvolvimento Web	
Assunto: Principais elementos da linguagem HTML5	Grupos: 1 e 2	Módulo: 1º
Professora: Giorjety Licorini Dias		Data: 12/03/2026

1- Identifique as estruturas de HTML 5 nas imagens inseridas nas alíneas deste exercício, utilizando as tags: HEAD, BODY, HEADER, NAV, SECTION, ARTICLE, ASIDE, FOOTER.


LEGENDA:

-  Header
-  Nav
-  Article
-  Section
-  Aside
-  Body
-  Head
-  Footer


a)

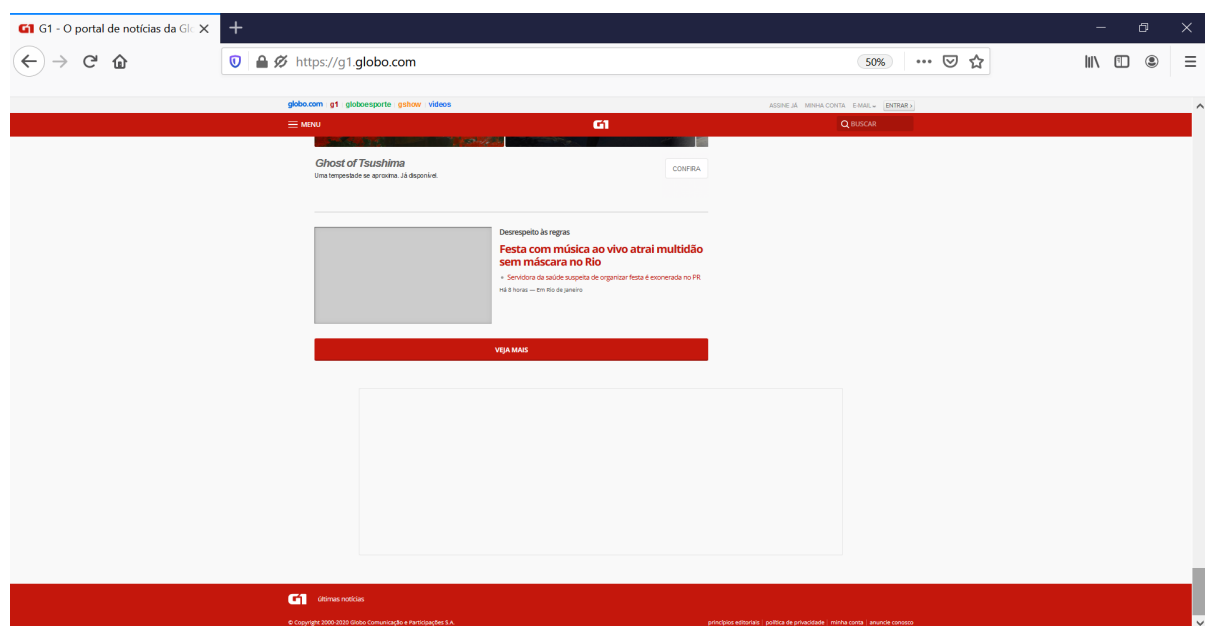


b)

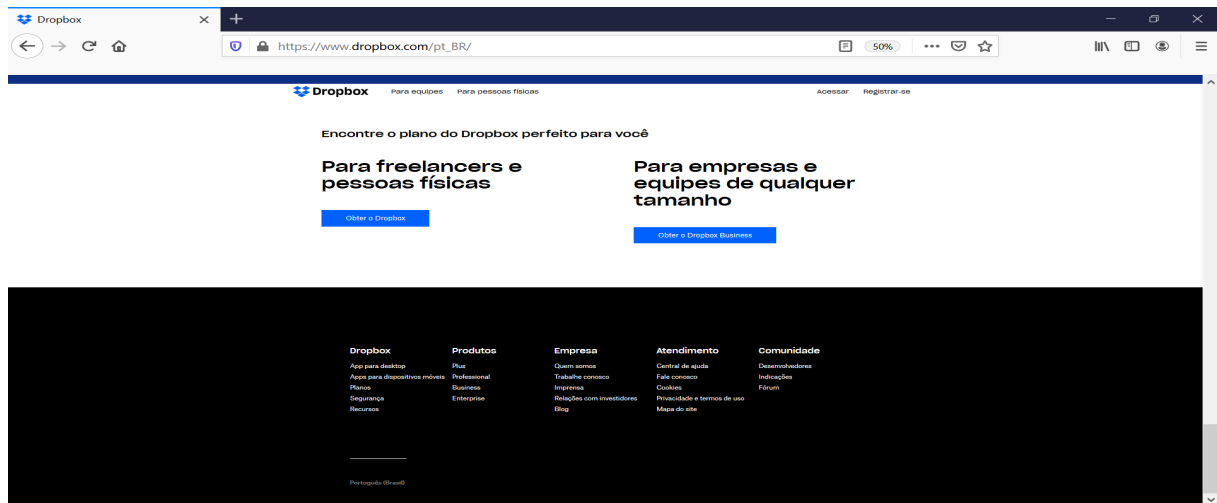

c)

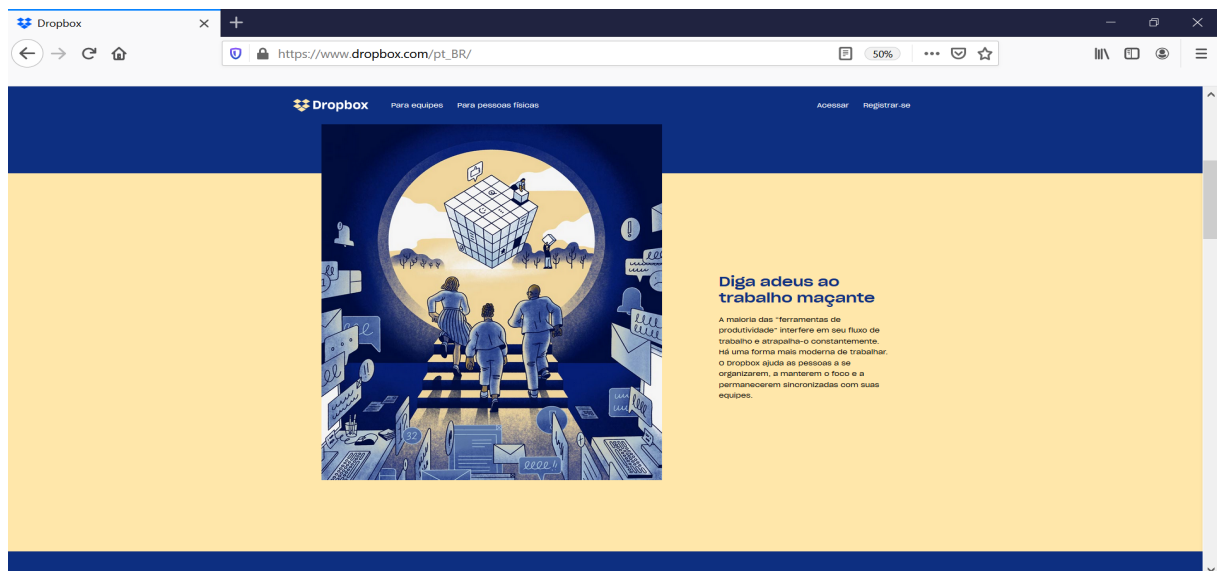


d)

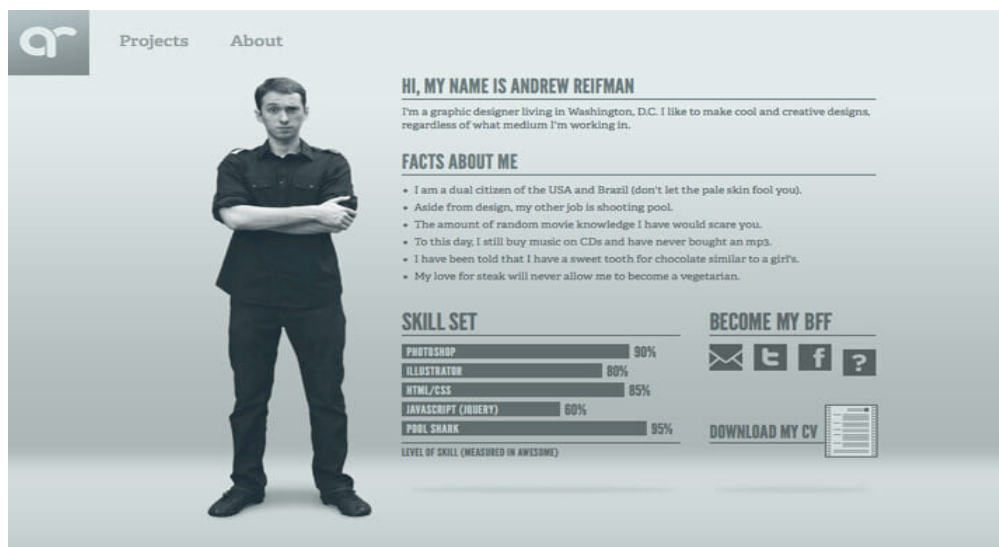

2- Reestruturar o blogFulano, da lista de exercícios 1 utilizando as principais *tags* do HTML 5 (main, header, nav, footer).

3- Analise o código fonte desenvolvido em HTML4 e transforme em um código HTML5.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo HTML 5 sem div</title>
</head>
<body>
  <div>
    <h1>Bem-vindo ao exemplo HTML 4</h1>
  </div>
  <div>
    <p>Este é um parágrafo em HTML 5.</p>
    
    <video width="320" height="240" controls>
      <source src="video.mp4" type="video/mp4">
      Seu navegador não suporta o elemento de vídeo.
    </video>
  </div>
  <div>
    Desenvovido por @Giorjety Licorini Dias
  </div>
</body>
</html>
```

 INSTITUTO FEDERAL SÃO PAULO Campus Boituva	IFSP – Instituto Federal de Educação e Tecnologia de São Paulo Campus Boituva	
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Disciplina: Desenvolvimento Web	
Assunto: Comandos básicos de CSS.	Grupos: 1 e 2	Módulo: 1º
Professora: Giorjety Licorini Dias		Data: 02/04/2026

1- Utilize o atributo HTML correto e CSS para definir a cor do parágrafo como "azul".

```
<p style="color: azul;">This is a paragraph.</p>
```

2- Use CSS para definir a fonte do parágrafo como "courier".

```
<p style="font-family: courier;">This is a paragraph.</p>
```

3- Empregue CSS para centralizar o parágrafo.

```
<p style="text-align: center;">This is a paragraph.</p>
```

4- Utilize CSS para definir o tamanho do texto para 50 pixels.

```
<p style="font-size: 50px;">This is a paragraph.</p>
```

5- Defina a cor de fundo do documento para amarelo, utilizando a propriedade CSS.

```
<html>
  <body style="background-color: yellow;">
    <h1>This is a heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

6- Centralize o documento em CSS.

```
<html>
  <body style="text-align: center;">
    <h1>This is a heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

7- Use CSS para criar uma borda amarela, com 1 pixel de espessura em todos os parágrafos.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      {border 1px solid yellow;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>This is a paragraph.</p>
    <p>This is a paragraph.</p>
    <p>This is a paragraph.</p>
  </body>
</html>
```