
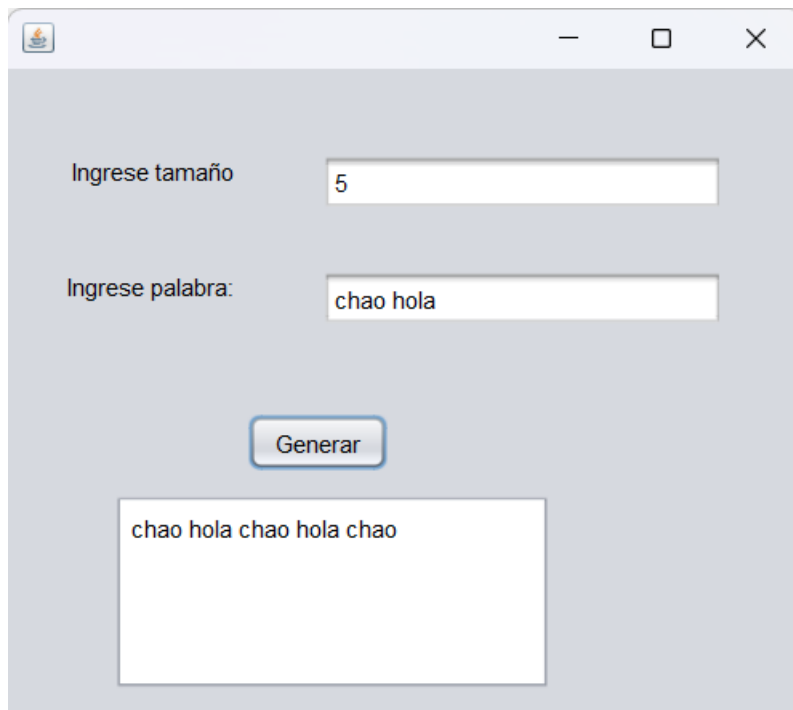
	<b>Instituto Superior Universitario “17 de Julio”</b>	 <b>DESARROLLO DE SOFTWARE</b> <small>Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio</small>
---	---	--

<b>Nombres:</b>	Dylan Guamialama		
<b>Nivel y Paralelo:</b>	3 “A”	<b>Fecha:</b>	10/01/2024
<b>Materia:</b>	Programación de Sistemas Visuales	<b>Tema:</b>	Practica Colecciones

Ingrese tamaño

Ingrese palabra:

Generar



A screenshot of a web application interface. The interface has a light gray background and a white header bar with a small icon on the left and standard window controls (minimize, maximize, close) on the right. The main content area contains two input fields. The first field is labeled "Ingrese tamaño" and contains the number "5". The second field is labeled "Ingrese palabra:" and contains the text "chao hola". Below these fields is a button labeled "Generar". At the bottom, there is a large white rectangular box containing the output text "chao hola chao hola chao".

Ingrese tamaño: 5

Ingrese palabra: chao hola

Generar

chao hola chao hola chao

**Nombre de la rama:** Dylan\_branch

### Arrays Colecciones

- Es dinámica
- Son sincronas
- Estructura estática
- No mutable
- No permite la creación con tipos de datos primitivos
- No es recorrible
- No es indexable

### Arrays Colecciones

- No puede ser redimensionado
- Permite acceder a los elementos individuales utilizando un índice
- Estructura de datos que almacena elementos del mismo tipo en una secuencia continua de memoria