

Projet Logiciel Transversal

Gaétan RAYNAUD – Mathis OUDIN



Table des matières

1 Objectif.....	3
1.1 Présentation générale.....	3
1.2 Règles du jeu.....	3
1.3 Ressources.....	3
2 Description et conception des états.....	8
2.1 Description des états.....	8
2.1.1 Éléments statiques : Terrain.....	9
2.1.2 Éléments mobiles : Unit.....	9
2.1.3 Éléments complémentaires : Weapon et Team.....	10
2.2 Conception logiciel.....	10
2.3 Conception logiciel : extension pour le rendu.....	11
2.4 Conception logiciel : extension pour le moteur de jeu.....	11
2.5 Ressources.....	11
3 Rendu : Stratégie et Conception.....	13
3.1 Stratégie de rendu d'un état.....	13
3.2 Conception logiciel.....	13
3.3 Conception logiciel : extension pour les animations.....	13
3.4 Ressources.....	13
3.5 Exemple de rendu.....	13
4 Règles de changement d'états et moteur de jeu.....	15
4.1 Horloge globale.....	15
4.2 Changements extérieurs.....	15
4.3 Changements autonomes.....	15
4.4 Conception logiciel.....	15
4.5 Conception logiciel : extension pour l'IA.....	15
4.6 Conception logiciel : extension pour la parallélisation.....	15
5 Intelligence Artificielle.....	17
5.1 Stratégies.....	17
5.1.1 Intelligence minimale.....	17
5.1.2 Intelligence basée sur des heuristiques.....	17
5.1.3 Intelligence basée sur les arbres de recherche.....	17
5.2 Conception logiciel.....	17
5.3 Conception logiciel : extension pour l'IA composée.....	17
5.4 Conception logiciel : extension pour IA avancée.....	17
5.5 Conception logiciel : extension pour la parallélisation.....	17
6 Modularisation.....	18
6.1 Organisation des modules.....	18
6.1.1 Répartition sur différents threads.....	18
6.1.2 Répartition sur différentes machines.....	18
6.2 Conception logiciel.....	18
6.3 Conception logiciel : extension réseau.....	18
6.4 Conception logiciel : client Android.....	18

1 Objectif

1.1 Présentation générale

Ce projet a pour but de la réalisation d'un jeu de type Battle for Wesnoth, avec des règles simplifiées.

1.2 Règles du jeu

Le jeu voit s'affronter deux équipes. Le jeu se déroule sur une carte découpée en cases, les cases sont réparties selon plusieurs types, ayant chacun leurs caractéristiques propres. Le jeu est découpé en tour, les joueurs jouent chacun leur tour.

Chaque équipe dispose d'une unité principale, le général, qui est l'unité principale de l'équipe. Si le général meurt, l'équipe perd la partie.

Chaque équipe commence avec une quantité d'or et peut en gagner à chaque début de tour en revendiquant une case de type maison, en plaçant une unité dessus. Si le général est situé sur une case de type château, il peut recruter d'autres unités de type épéiste, sur les cases de type caserne adjacentes.

A chaque tour, toutes les unités disposent d'une distance maximale de déplacement qui leur sont propre. Si une unité est sur une case adjacente à une unité ennemie, elle peut l'attaquer. Si une unité n'a plus de vie, elle meurt et disparaît du plateau.

1.3 Ressources

Le projet utilise plusieurs ressources pour l'affichage. Chaque texture est découpée en image de 72x72pixels.

Il y a huit textures pour les différents types de cases :



Figure 1: Texture des cases

Il y a six types d'unités, avec plusieurs animation pour les différentes actions, toutes les textures sont regroupées dans un même fichier, mais que l'on a découpé pour le mettre dans le rapport :



Figure 2: Texture du général humain



Figure 3: Texture de l'épéiste humain



Figure 4: Texture de l'archer humain



Figure 5: Texture du général orc



Figure 6: Texture de l'épéiste orc



Figure 7: Texture de l'archer orc

2.1.1 Éléments statiques : Terrain

La grille est formée de cases hexagonales de taille fixe. La grille est construite à partir de différentes cases possédant chacune une texture. La grille est générée au démarrage du niveau. Chaque case possède des coordonnées (x, y) de sa position dans la grille notée comme l'illustration ci-dessus, il ne peut y avoir qu'un seul terrain sur une position précise.

Chaque case possède un coup de déplacement pour les unités mobiles, spécifique à chaque type de case.

Les différents types de cases sont :

- **Les cases « Default »** : Les cases « Default » sont des éléments franchissables par les personnages et qui n'ont pas de propriétés particulières. Le choix du type change seulement le coût de déplacement du personnage ainsi que l'apparence de la case. Il existe plusieurs types de cases « Default » :
 - Les cases « Grass » classiques.
 - Les cases « Forest » avec une apparence de forêt.
 - Les cases « Water » qui représentent l'eau.
- **Les cases « House »** : Les cases « House » sont des éléments franchissables par les personnages. Lorsqu'un personnage termine son tour sur une case « House », celle-ci est revendiquée par l'équipe de l'unité. Chaque case revendiquée rapporte de l'or à l'équipe qui la possède au début de son tour.
- **Les cases « Castle »** : Les cases « Castle » sont des éléments franchissables par les personnages. Si un personnage « Leader » se situe sur une case « Castle », il peut alors recruter d'autres personnages pour son équipe. Soit des « Swordman » soit des « Bowman », en contrepartie d'un prix en or.
- **Les cases « Wall »** : Les cases « Wall » sont des éléments franchissables par les personnages. Les cases « Wall » sont associées à une case « Castle ». Lorsqu'une case « Wall » est collée à une case « Castle », le personnage « Leader » qui se trouve sur la case « Castle », peut recruter un personnage pour son équipe sur les cases « Wall » vides. Le « Leader » ne peut recruter de personnage que sur les cases « Wall » ce qui permet de limiter le nombre de personnages recrutés à chaque tour.

2.1.2 Éléments mobiles : Unit

Les éléments mobiles possèdent des coordonnées qui correspondent à une position sur la grille, il ne peut y avoir qu'un seul élément mobile sur une position précise. Chaque unité possède également des points de vies, une vitesse correspondant au nombre de cases qu'il reste à l'unité pour se déplacer pendant son tour, un identifiant d'équipe, et une liste d'armes.

Les armes disponibles sont une épée et un arc.

Les différents types d'unités sont :

- **Les unités « Leader »** : Les unités « Leader » sont des unités spéciales, qui sont plus résistantes et puissantes que les unités « Swordman » et « Bowman ». Elles possèdent deux armes, un arc et une épée.
- **Les unités « Swordman »** : Les unités « Swordman » sont des unités basiques, qui possèdent uniquement une épée.
- **Les unités « Bowman »** : Les unités « Bowman » sont des unités plus avancées, qui possèdent un arc et une épée.

2.1.3 Éléments complémentaires : Weapon et Team

En plus des éléments statiques et mobiles, il existe encore deux types d'éléments.

- **Les « Team » :** Les éléments « Team » représentent les équipes du jeu, elles possèdent plusieurs attributs :
 - « gold » qui représente l'or que possède une équipe.
 - « nbHouse » qui indique le nombre de maisons revendiquées par l'équipe et permettra de savoir combien d'or l'équipe gagnera au début de son tour.
 - « race » qui définit la race à laquelle appartient l'équipe, humaine, ou orc, qui a pour but de différencier les deux équipes visuellement, avec des apparences différentes selon la race.
- **Les « Weapon » :** Les éléments « Weapon » sont les différents types d'armes disponibles, il en existe deux, l'arc et l'épée. Elles possèdent un unique attribut, « damage » qui représente les dégâts infligés par l'arme. Et une méthode « isCloseCombat » qui permet de savoir s'il s'agit d'une arme au corps-à-corps ou à distance.

2.1.4 Éléments généraux :

À tous les éléments déjà présents s'ajoute un élément global :

- **Le « Turn » :** L'élément « turn » est un compteur qui représente le numéro du tour de jeu en cours.

2.2 Conception logiciel

Pour ce jeu nous avons utilisé une structure présentée par la figure 8. Ce diagramme des classes, se découpe en trois parties.

- **Les classes de type d'objets « Unit », « Weapon », « Terrain » et « Team » :** Ces quatre classes sont les classes qui définissent les différents types d'objets présents dans le jeu. Il y a quatre types d'objets, les « Unit » qui représentent les personnages gérés par le joueur. Les « Weapon » sont les armes équipées sur les différents personnages, chaque personnage possède sa ou ses propres armes. Les objets du type « Terrains » sont les objets représentant les éléments statiques du décor. Enfin les « Team » représentent les équipes, et contiennent les informations relatives à celles-ci.
- **Les classes objets « Sword », « Swordman », « Castle »...** : Les classes d'objets sont des classes dérivées des types d'objets. Ce sont des types avec des éléments spécifiques, comme le « Swordman » qui est une « Unit » avec une épée du type « Weapon », qui est différent d'un arc lui aussi du type « Weapon ». On les crée grâce à un système d'héritage, qui permet de regrouper dans « Weapon » toutes les caractéristiques communes à toutes les armes. Pour ensuite faire les spécificités dans « Sword » pour la différencier de « Bow ».
- **Les classes de conteneurs « Board » et « State » :** La troisième partie contient la classe « Board » qui est une classe qui contient tous les éléments du jeu. Elle est composée, de trois listes, une pour la liste des équipes du jeu, une pour la liste des unités, et une de tous les terrains disposés sur le plateau. Ce « Board » est un tableau à doubles entrées, de taille imposée, et chaque case du tableau correspond à une case du plateau de jeu. Une case contient un terrain, et peut contenir un personnage. La classe « State » est une classe représentant un état du jeu, composé d'un plateau.

2.3 Conception logiciel : extension pour le moteur de jeu

2.4 Ressources

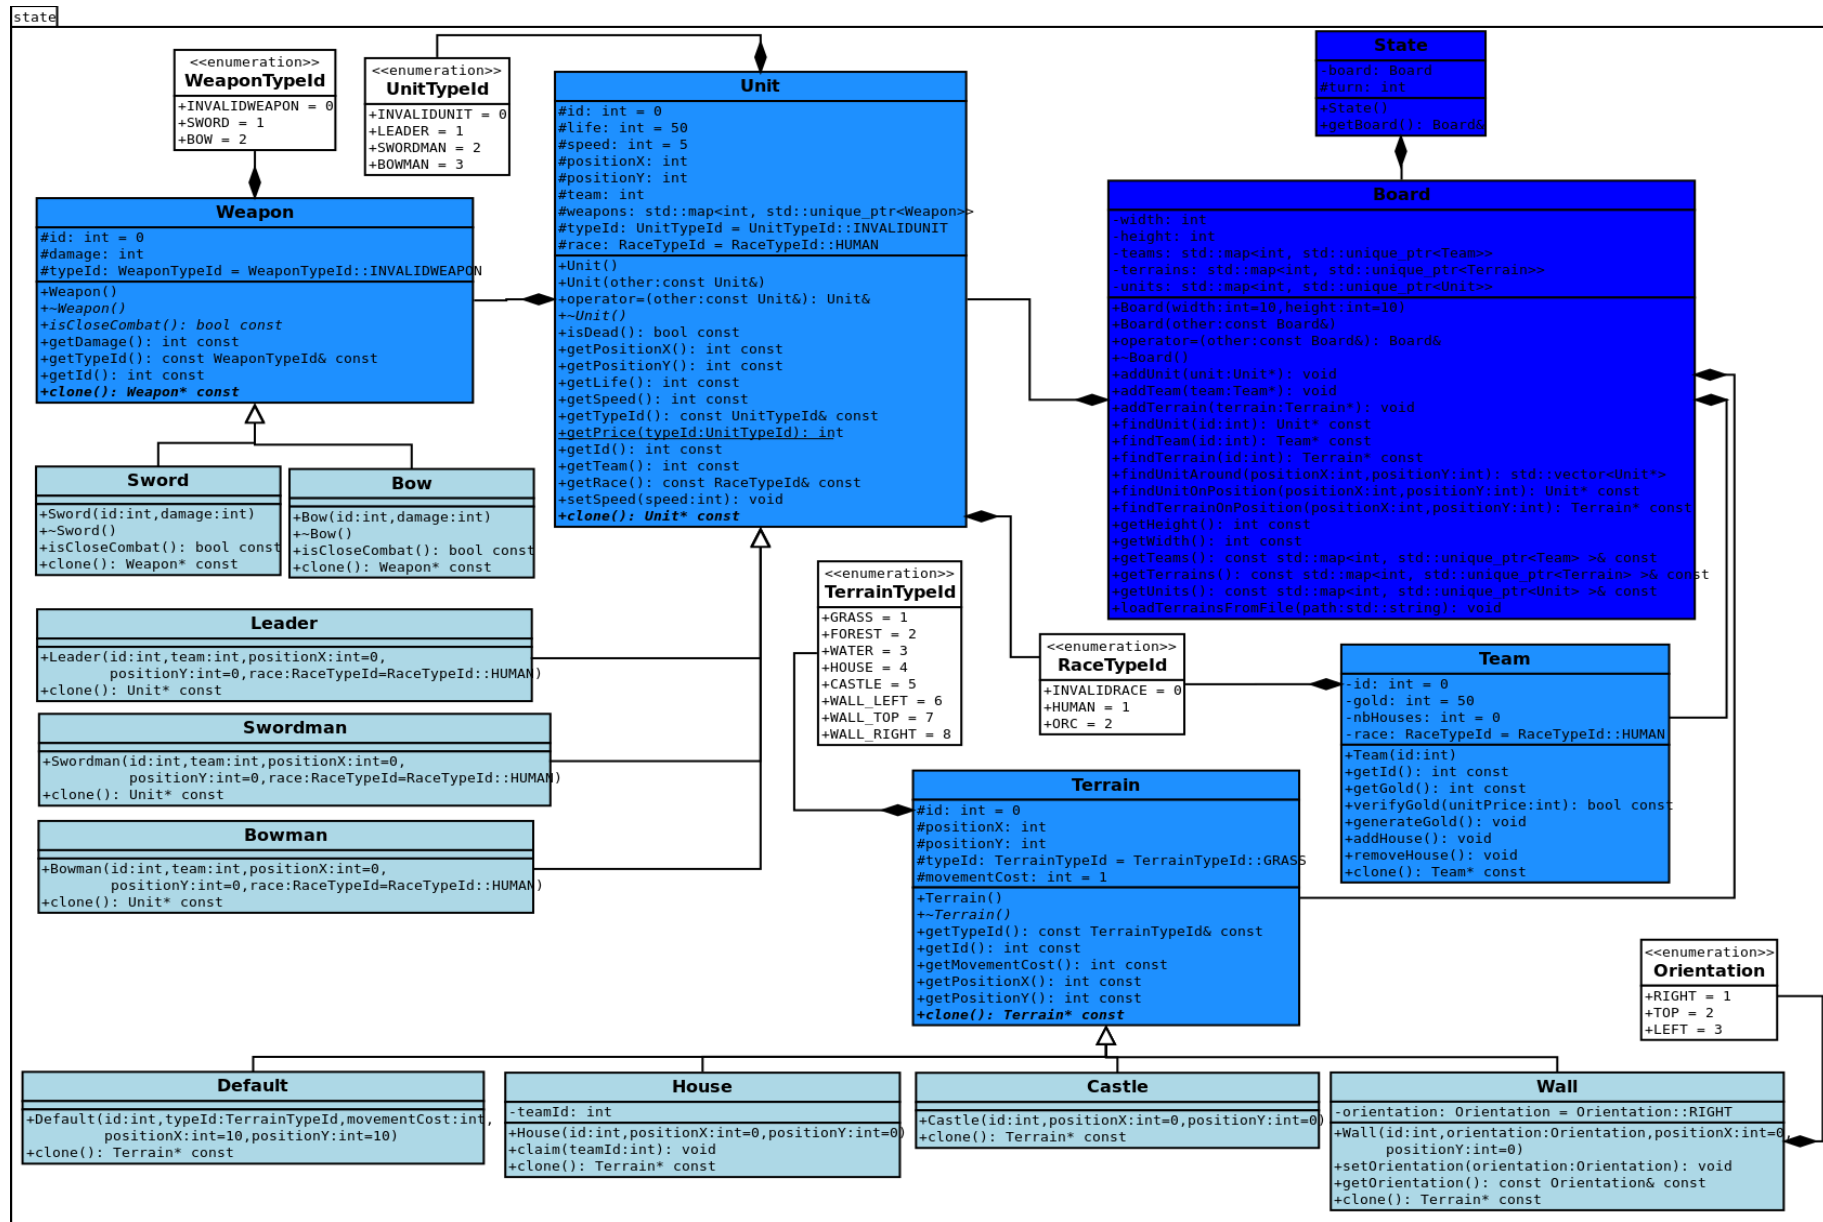


Figure 8: Diagramme des classes

3 Rendu : Stratégie et Conception

Présentez ici la stratégie générale que vous comptez suivre pour rendre un état. Cela doit tenir compte des problématiques de synchronisation entre les changements d'états et la vitesse d'affichage à l'écran. Puis, lorsque vous serez rendu à la partie client/serveur, expliquez comment vous aller gérer les problèmes liés à la latence. Après cette description, présentez la conception logicielle. Pour celle-ci, il est fortement recommandé de former une première partie indépendante de toute librairie graphique, puis de présenter d'autres parties qui l'implémentent pour une librairie particulière. Enfin, toutes les classes de la première partie doivent avoir pour unique dépendance les classes d'état de la section précédente.

3.1 Stratégie de rendu d'un état

Pour notre projet nous avons opté pour un rendu d'état, le rendu se fait à partir d'un état fixe calculé à l'avance. À chaque changement d'état le rendu est mis à jour.

Pour le rendu, nous découpons le jeu en trois plans (layers) :

- Un plan pour le terrain avec les différentes cases (forêt, eau, château ...),
- un plan pour les unités des deux équipes,
- un plan pour les menus.

Chaque plan est composé d'une unique texture. On récupère la texture de l'élément à afficher dans la texture du plan grâce à une tuile contenant sa taille et sa position dans l'image. À chaque changement d'état on redessine le plan concerné.

Concernant la synchronisation on a une horloge pour le rendu qui est synchronisé à 30Hz. Pour l'instant l'état est recalculé à chaque coup d'horloge du rendu.

3.2 Conception logiciel

3.2.1 Génération des plans

3.2.2 Chargement de la carte

Pour la génération d'un niveau du jeu, c'est à dire les différents types de cases, on a choisi de passer par un fichier. Cela permet de facilement modifier le niveau et d'en créer de nouveaux rapidement.

Pour cela, on a ajouté une méthode « LoadTerrainsFromFile » à notre class « Board », à la quelle on donne en paramètre le chemin du fichier, et va remplir sa liste de terrains en fonction du fichier et avec les bonnes coordonnées.

Pour remplir ce fichier, il faut savoir plusieurs choses. La première est la taille en nombre de tuile du niveau, que l'on retrouve dans le « board ». On remplit le fichier avec autant de caractères que l'on veut mais seul le nombre de tuile correspondant à la taille du niveau seront chargés. Le fichier se complète avec des caractères, chaque caractère correspondant à un type de terrain.

Les types de terrains sont :

- '0' : Herbe
- '1' : Forêt
- '2' : Eau
- '3' : Maison
- '4' : Château
- '5' : Mur gauche
- '6' : Mur haut
- '7' : Mur droit

3.3 Conception logiciel : extension pour les animations

3.4 Ressources

```
00000000011111222100000
0056700001112221113111
0004000000012201111111
0000000022222000000000
1010000023220000000000
1111111122201000006000
0103111122111110054700
0000011222111110000000
```

Figure 9: Exemple de fichier pour la génération d'un niveau

3.5 Exemple de rendu

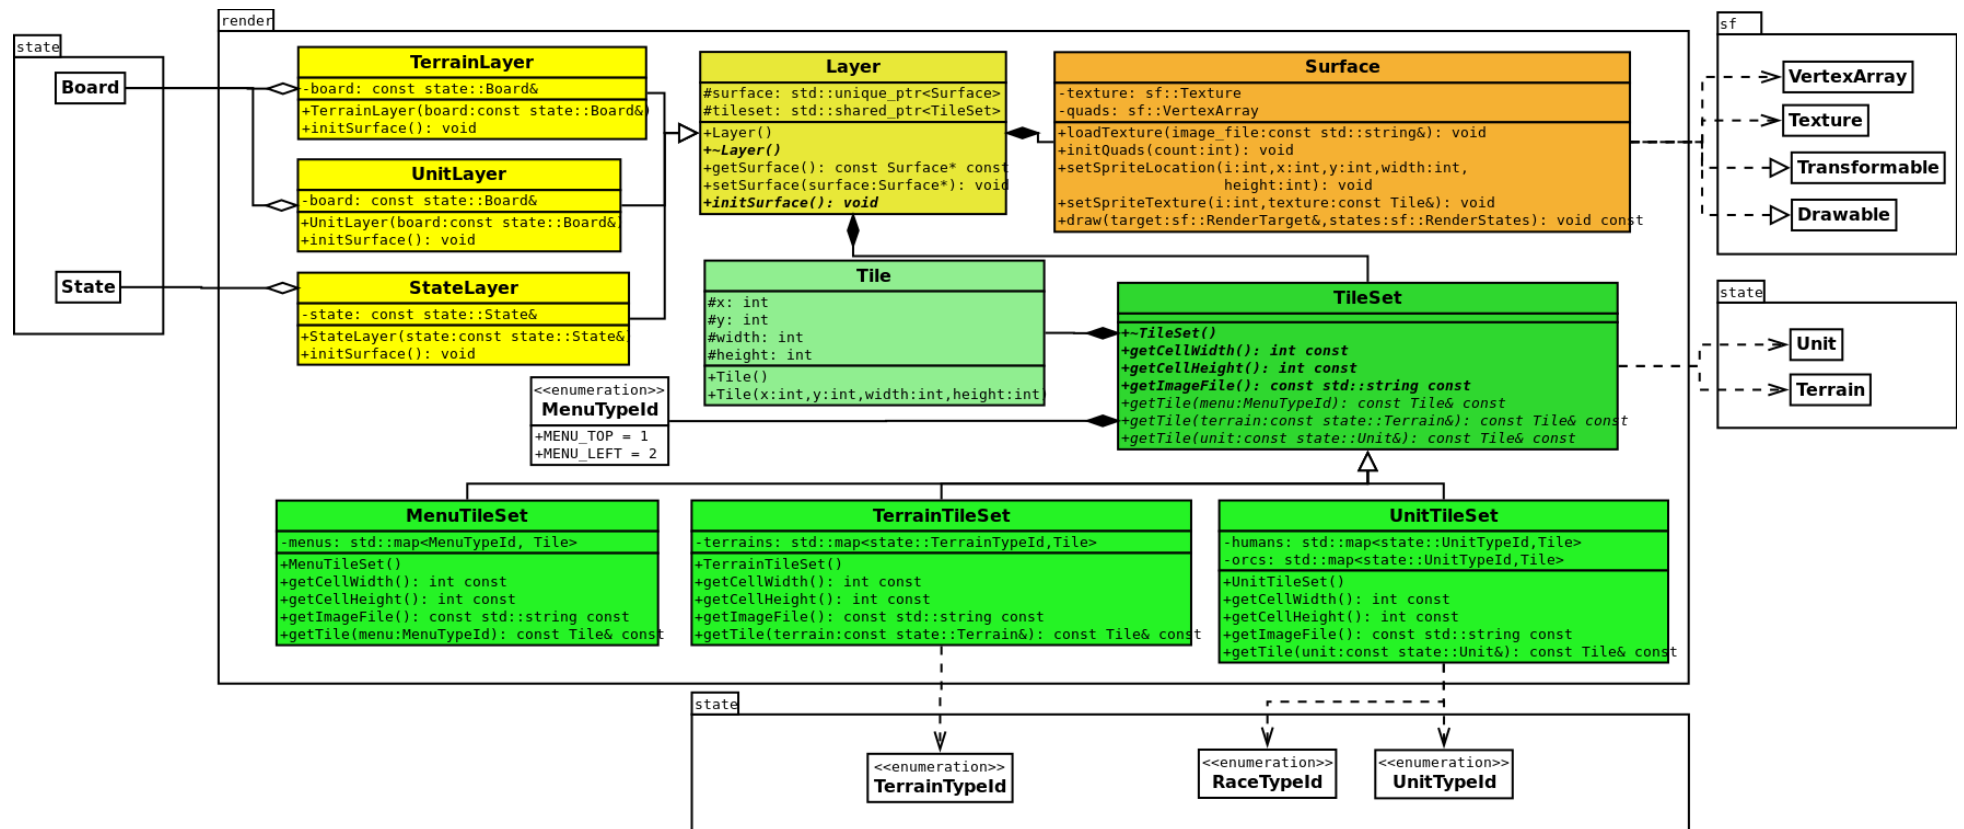


Figure 10: Diagramme de classe pour le rendu

4 Règles de changement d'états et moteur de jeu

Dans cette section, il faut présenter les événements qui peuvent faire passer d'un état à un autre. Il faut également décrire les aspects liés au temps, comme la chronologie des événements et les aspects de synchronisation. Une fois ceci présenté, on propose une conception logiciel pour pouvoir mettre en œuvre ces règles, autrement dit le moteur de jeu.

4.1 Horloge globale

4.2 Changements extérieurs

4.3 Changements autonomes

4.4 Conception logiciel

4.5 Conception logiciel : extension pour l'IA

4.6 Conception logiciel : extension pour la parallélisation

Illustration 1: Diagrammes des classes pour le moteur de jeu

5 Intelligence Artificielle

Cette section est dédiée aux stratégies et outils développés pour créer un joueur artificiel. Ce robot doit utiliser les mêmes commandes qu'un joueur humain, ie utiliser les mêmes actions/ordres que ceux produit par le clavier ou la souris. Le robot ne doit pas avoir accès à plus information qu'un joueur humain. Comme pour les autres sections, commencez par présenter la stratégie, puis la conception logicielle.

5.1 Stratégies

5.1.1 Intelligence minimale

5.1.2 Intelligence basée sur des heuristiques

5.1.3 Intelligence basée sur les arbres de recherche

5.2 Conception logiciel

5.3 Conception logiciel : extension pour l'IA composée

5.4 Conception logiciel : extension pour IA avancée

5.5 Conception logiciel : extension pour la parallélisation

6 Modularisation

Cette section se concentre sur la répartition des différents modules du jeu dans différents processus. Deux niveaux doivent être considérés. Le premier est la répartition des modules sur différents threads. Notons bien que ce qui est attendu est une parallélisation maximale des traitements: il faut bien démontrer que l'intersection des processus communs ou bloquant est minimale. Le deuxième niveau est la répartition des modules sur différentes machines, via une interface réseau. Dans tous les cas, motivez vos choix, et indiquez également les latences qui en résulte.

6.1 Organisation des modules

6.1.1 Répartition sur différents threads

6.1.2 Répartition sur différentes machines

6.2 Conception logiciel

6.3 Conception logiciel : extension réseau

6.4 Conception logiciel : client Android

Illustration 2: Diagramme de classes pour la modularisation

