



Laurea Triennale in informatica - Università di Salerno
Corso di Ingegneria del Software - Prof Carmine Gravino



Manuale di Installazione

Movie Club

Riferimento	
Versione	1.0
Data	08/02/2024
Destinatario	Studenti di Ingegneria del Software 2023/24
Presentato da	NC7 Salurso, Paciello, Guida, Faraco
Approvato da	

Team Composition NC7

NOME	MATRICOLA	E-MAIL
Andrea Salurso	0512113694	A.SALURSO3@STUDENTI.UNISA.IT
Gaetano Vito Faraco	0512114147	G.FARACO1@STUDENTI.UNISA.IT
Costantino Paciello	0512113661	C.PACIELLO7@STUDENTI.UNISA.IT
Vittorio Guida	0512115293	V.GUIDA16@STUDENTI.UNISA.IT



Laurea Triennale in informatica - Università di Salerno
Corso di Ingegneria del Software - Prof Carmine Gravino

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
07/02/2024	0.1	Stesura del Documento	Salurso, Faraco
08/02/2024	1.0	Revisione Finale	Salurso, Faraco



Sommario

Team Composition NC7	1
Revision History.....	2
1. Introduzione	4
1.1 Scopo del Sistema	4
1.2 Scopo del Documento	4
1.3 Riferimenti.....	4
2. Software necessari per l'utilizzo.....	5
3. Guida all'installazione	6
3.1 Installazione Java.....	6
3.2 Installazione Apache Tomcat	7
3.3 Installazione MySQL Workbench.....	9
3.4 Installazione IntelliJ	18



1. Introduzione

1.1 Scopo del Sistema

Lo scopo di MovieClub è fornire agli appassionati del cinema un'esperienza cinematografica completa ed interattiva. La piattaforma permette agli utenti di esplorare una vasta raccolta di film, suddivisi per categoria e genere. MovieClub è un luogo dove gli utenti possono lasciare recensioni dettagliate e valutazioni, contribuendo a creare una community di cinefili appassionati. MovieClub si propone di essere il punto di riferimento per chi ama il cinema, offrendo un ambiente coinvolgente ed organizzato.

1.2 Scopo del Documento

Questo documento è progettato per fornire un supporto completo ai clienti durante l'installazione del software sviluppato. La sua finalità è guidare anche gli utenti meno esperti attraverso un processo di installazione dettagliato, rendendo l'utilizzo del software accessibile a tutti. Saranno fornite istruzioni chiare e semplici per garantire un'installazione agevole e senza problemi.

1.3 Riferimenti

- Documento di Statement of Work relativo al progetto MovieClub: **SOW**
- Requirements Analysis Document relativo al progetto MovieClub: **RAD**
- System Design Document relativo al progetto MovieClub: **SDD**
- Object Design Document relative al progetto MovieClub: **ODD**
- Test Plan relativo al progetto MovieClub: **TP**
- Matrice di Tracciabilità
- Manuale Utente



2. Software necessari per l'utilizzo

Per sperimentare appieno le funzionalità del sistema "MovieClub", è necessario utilizzare una combinazione di software che consenta di visualizzare il sito in tutta la sua completezza e funzionalità. I software necessari sono:

- **IntelliJ IDEA**
- **Java SE 17 di Oracle**
- **ApacheTomcat**
- **MySQL WorkBench**




3. Guida all'installazione

3.1 Installazione Java

Java SE è l'edizione base della piattaforma Java e fornisce le librerie fondamentali, la Java Virtual Machine (JVM) e gli strumenti di sviluppo necessari per creare e eseguire applicazioni Java indipendenti dalla piattaforma. L'installazione prevede ALMENO la versione 17, che si può trovare al seguente Link: <https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk17-archive-downloads.html>

- Per Windows: "Windows x64 Installer"
- Per MAC: scaricare l'installer "macOS XXX DMG Installer" secondo la vostra architettura (Intel -> x64, arm -> arm 64).
- Per LINUX: scaricare il package relativo alla vostra distribuzione (ubuntu -> debian, redhat -> RPM).

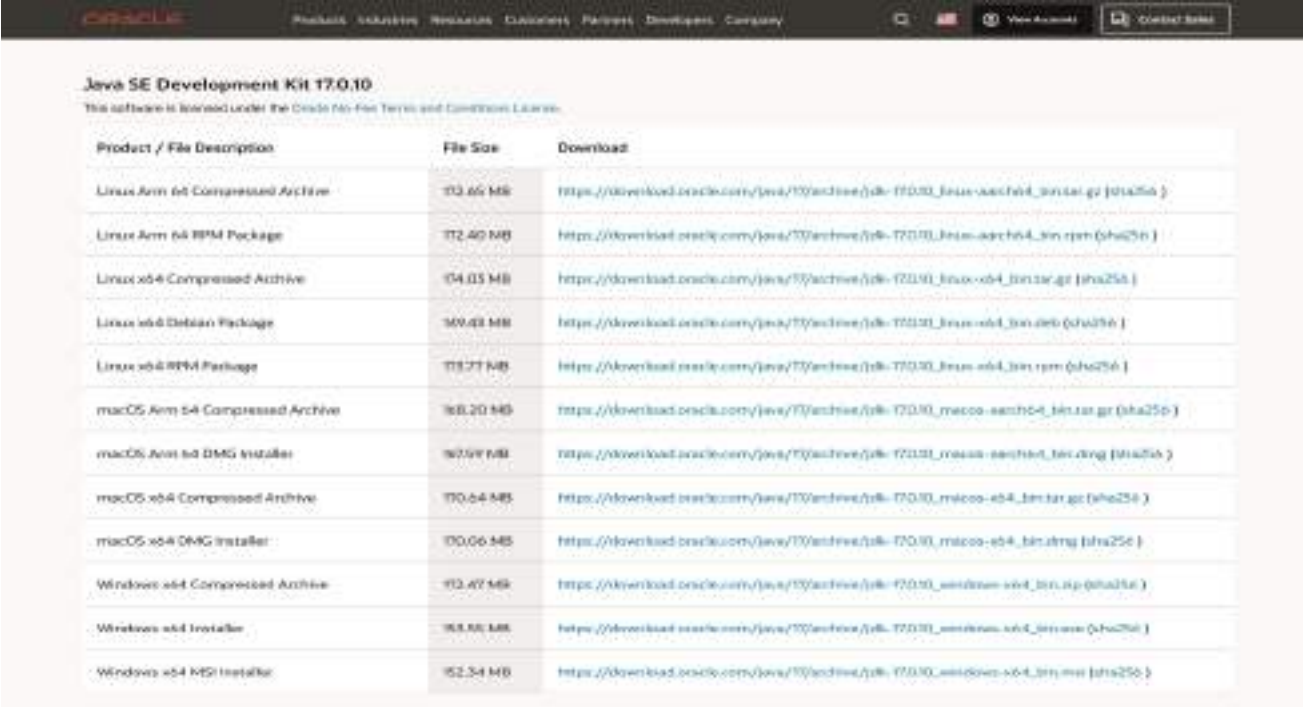

Product / File Description	File Size	Download
Linux Arm 64 Compressed Archive	113.66 MB	https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.10_linux-aarch64_bin.tar.gz (sha256)
Linux Arm 64 RPM Package	112.40 MB	https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.10_linux-aarch64_bin.rpm (sha256)
Linux x64 Compressed Archive	114.03 MB	https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.10_linux-x64_bin.tar.gz (sha256)
Linux x64 Debian Package	109.01 MB	https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.10_linux-x64_bin.deb (sha256)
Linux x64 RPM Package	113.77 MB	https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.10_linux-x64_bin.rpm (sha256)
macOS Arm 64 Compressed Archive	108.20 MB	https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.10_macos-aarch64_bin.tar.gz (sha256)
macOS Arm 64 DMG Installer	107.99 MB	https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.10_macos-aarch64_bin.dmg (sha256)
macOS x64 Compressed Archive	110.64 MB	https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.10_macos-x64_bin.tar.gz (sha256)
macOS x64 DMG Installer	110.06 MB	https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.10_macos-x64_bin.dmg (sha256)
Windows x64 Compressed Archive	113.67 MB	https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.10_windows-x64_bin.zip (sha256)
Windows x64 Installer	103.85 MB	https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.10_windows-x64_bin.exe (sha256)
Windows x64 MSI Installer	152.34 MB	https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.10_windows-x64_bin.msi (sha256)



3.2 Installazione Apache Tomcat

Tomcat funge da container servlet e JSP, cioè, fornisce un ambiente di esecuzione in cui le applicazioni Web Java possono essere eseguite. Il suo obiettivo principale è quello di gestire le richieste HTTP, interpretare le servlet e le pagine JSP, e restituire le risposte al client. Per procedere con l'installazione si vada all'indirizzo:

<https://tomcat.apache.org/download-10.cgi#10.1.6>

- Per Windows: Bisogna scaricare l'installer al seguente link:

<https://dlcdn.apache.org/tomcat/tomcat10/v10.1.6/bin/apache-tomcat-10.1.6.exe>

Una volta fatto partire l'eseguibile, bisogna lanciare l'installare e accettare tutte quante le proposte.


E' IMPORTANTE RICORDARE IL PATH DI INSTALLAZIONE IN QUANTO SUCCESSIVAMENTE PER LA CONFIGURAZIONE, INTELIJ LO RICHIEDERA'.

- Su MAC: Installare al seguente link:

<https://dlcdn.apache.org/tomcat/tomcat10/v10.1.6/bin/apache-tomcat-10.1.6.zip>


Successivamente effettuare l'unzip e memorizzarlo in un una locazione di preferenza e anche qui, **RICORDARLA IN QUANTO INTELIJ LA RICHIEDERA'.**

Il server Tomcat si accende e spegne utilizzando l'iconcina installata in basso dall'installer, tramite Start service e Stop service.

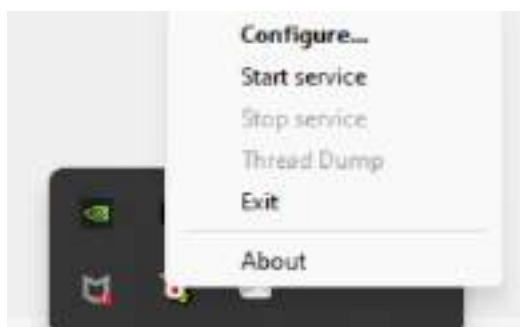




Se l'iconcina non appare, bisogna cercare Monitor Tomcat da Start ed eseguirla come amministratore.

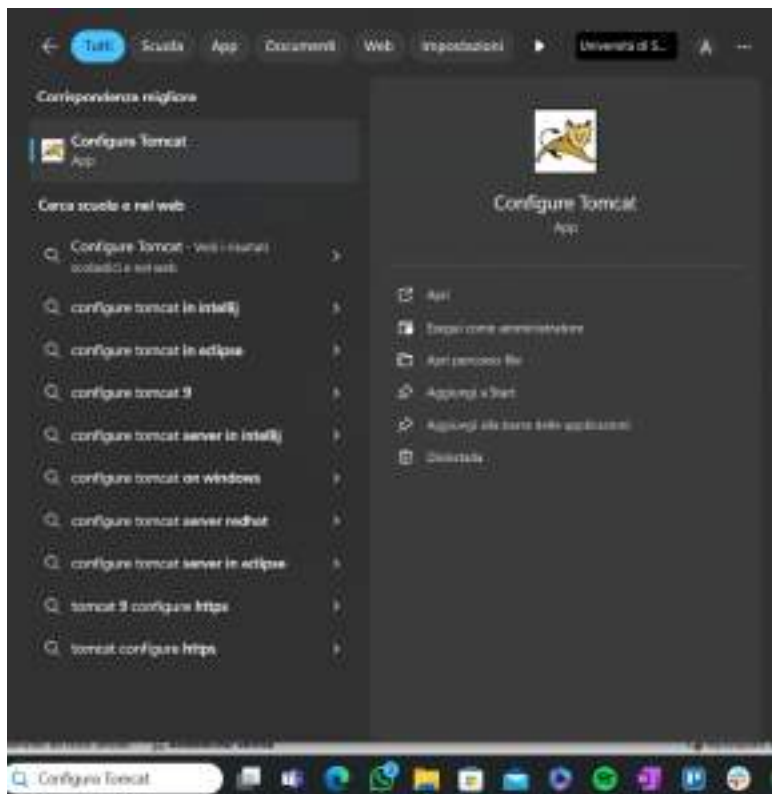

Successivamente, verrà aperta la seguente UI e basterà avviare / stoppare il servizio tramite i pulsanti “Start” e “Stop”.

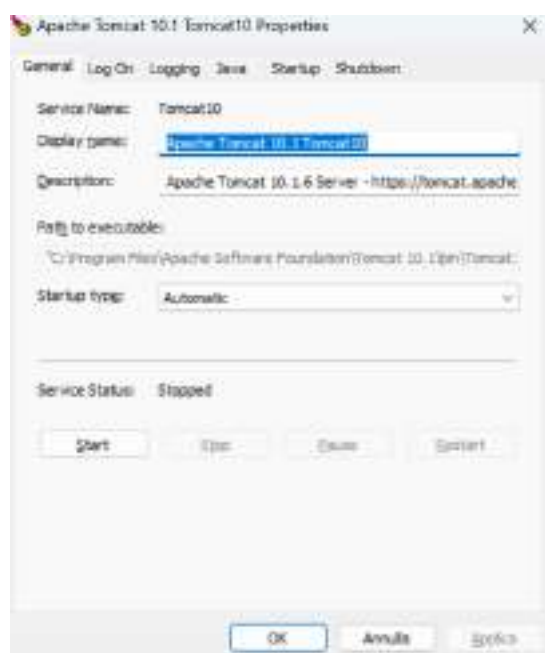



3.3 Installazione MySQL Workbench


MySQL Workbench è un ambiente integrato di sviluppo e amministrazione progettato per semplificare la gestione e lo sviluppo di database relazionali MySQL. Questo strumento gioca un ruolo fondamentale nella gestione della persistenza dei dati di un sistema e nell'esecuzione di query essenziali per garantire una gestione completa ed efficiente delle funzionalità di un sito web.

Di seguito, i passaggi fondamentali per l'installazione:

<https://www.mysql.com/>



Successivamente, cliccando su "Downloads" vi verrà aperta una nuova pagina:

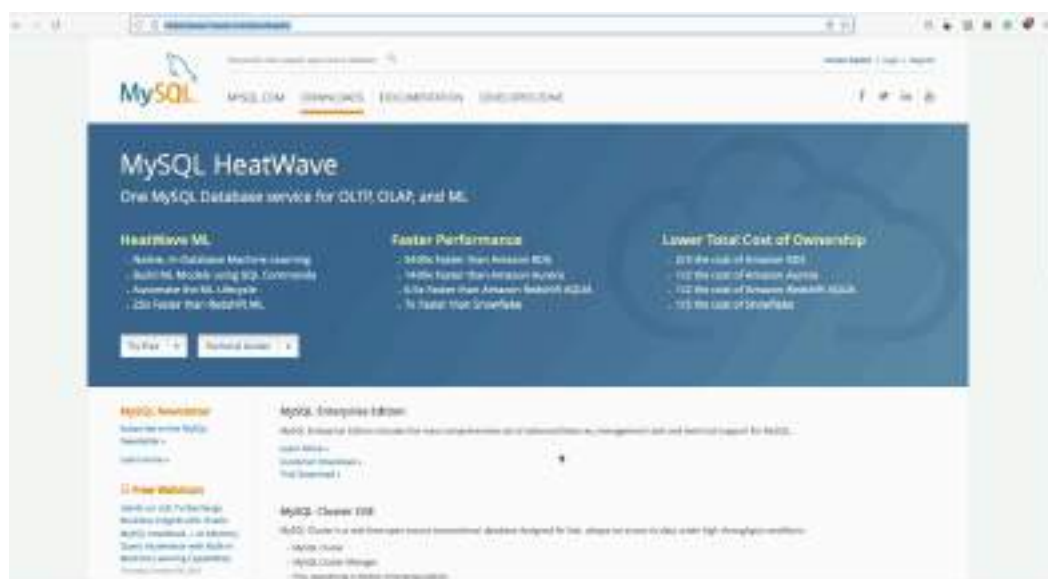



Selezionare MYSQL Community Downloads

The screenshot shows the MySQL website with a dark blue header. Below the header, there are several sections: 'MySQL Newsletter', 'MySQL Enterprise Edition', 'MySQL Cluster CGE', and 'Contact Sales'. A prominent yellow banner with black text reads 'MYSQL COMMUNITY (GPL) DOWNLOADS'. The banner is positioned over a section that also includes a link to 'MySQL Community (GPL) Downloads'.

The screenshot shows the 'MySQL Community Downloads' page. The page has a light blue background and a list of download links. The links are organized into two columns. The first column includes links for 'MySQL RPM Repository', 'MySQL APT Repository', 'MySQL SUSE Repository', 'MySQL Community Server' (highlighted with a red oval), 'MySQL Cluster', 'MySQL Router', 'MySQL Shell', 'MySQL Operator', 'MySQL Workbench', 'MySQL Installer for Windows', and 'MySQL for Visual Studio'. The second column includes links for 'C API (libmysqlclient)', 'ConnectorC++', 'ConnectorJ', 'ConnectorNET', 'ConnectorNode.js', 'ConnectorODBC', 'ConnectorPython', 'MySQL Native Driver for PHP', 'MySQL Benchmark Tool', 'Time zone Description Tables', and 'Download Archives'.



The screenshot shows the MySQL Community Downloads page for MySQL Community Server 8.0.30. The page is titled "MySQL Community Downloads" and "MySQL Community Server". It features a "General Availability (GA) Releases" tab and a "Downloads" button. Below the header, there are filters for "Operating System" (set to "Linux") and "Server OS Version" (set to "8.0"). A note indicates that the package is for MySQL 8.0, compatible with Big Sur (11). The main content area lists several download options for MySQL 8.0.30, including "MySQL 8.0.30 (ARM, 64-bit) DMG Archive", "MySQL 8.0.30 (x86_64, 64-bit) DMG Archive", "MySQL 8.0.30 (ARM, 64-bit), Compressed TAR Archive", "MySQL 8.0.30 (x86_64, 64-bit), Compressed TAR Archive", "MySQL 8.0.30 (ARM, 64-bit), Compressed TAR Archive", and "MySQL 8.0.30 (x86_64, 64-bit), Compressed TAR Archive". Each option includes a "Download" button and a link to the download page.

The screenshot shows the MySQL Community Downloads page with the "Login Now or Sign Up for a free account" section. It lists the advantages of having an Oracle Web Account, such as fast access to MySQL software downloads, downloading technical White Papers and Presentations, posting messages in the MySQL Discussion Forums, and reporting and tracking bugs in the MySQL bug system. Below this, there are "Login" and "Sign Up" buttons. A note states that MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. At the bottom, a red circle highlights the link "No thanks, just start my download."



MySQL Community Downloads

- MySQL Yum Repository
- MySQL APT Repository
- MySQL SUSE Repository
- MySQL Community Server
- MySQL Cluster
- MySQL Router
- MySQL Shell
- MySQL Operator
- MySQL Workbench**
- MySQL Installer for Windows
- MySQL for Visual Studio
- C API (libmysqlclient)
- Connector/C++
- Connector/J
- Connector/NET
- Connector/Node.js
- Connector/ODBC
- Connector/Python
- MySQL Native Driver for PHP
- MySQL Benchmark Tool
- Time zone description tables
- Download Archives

ORACLE © 2022 Oracle

MySQL Community Downloads

MySQL Workbench

General Availability (GA) Releases Archives

MySQL Workbench 8.0.30

Select Operating System:
macOS

1 Packages require Big Sur (11.3 or newer)


macOS (x86_64, DMG Archive)	8.0.30	113.0M	Download
-----------------------------	--------	--------	-----------------

1 We suggest that you use the MD5 checksums and GnuPG signatures to verify the integrity of the packages you download.





Successivamente, bisogna far partire l'eseguibile, consentendo i permessi di modifica all'applicazione.

Una volta aperto il programma, ci troveremo di fronte ad un'altra installazione:

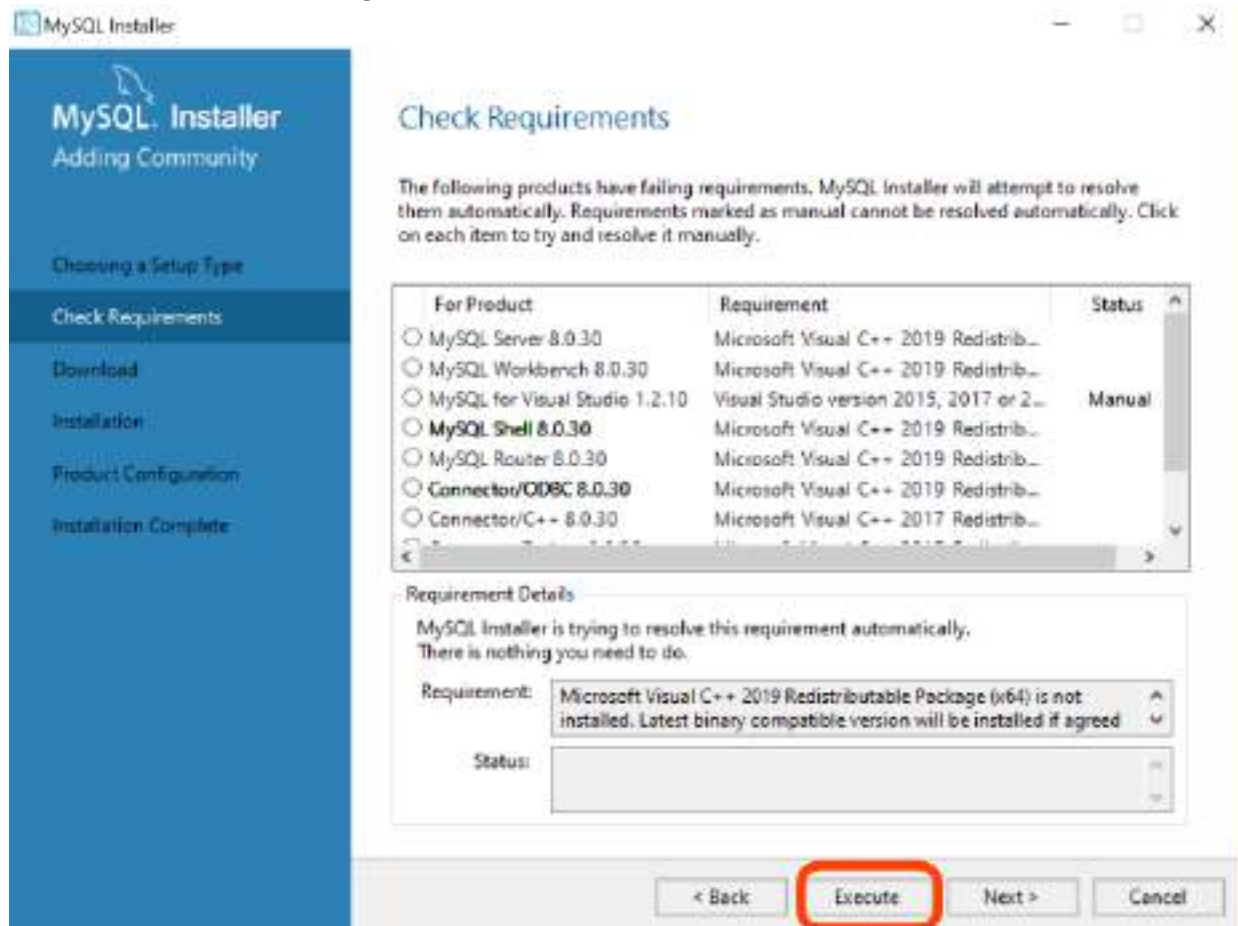


Bisogna eseguire e successivamente selezionare "Custom" in modo tale da scegliere quali pacchetti installare.

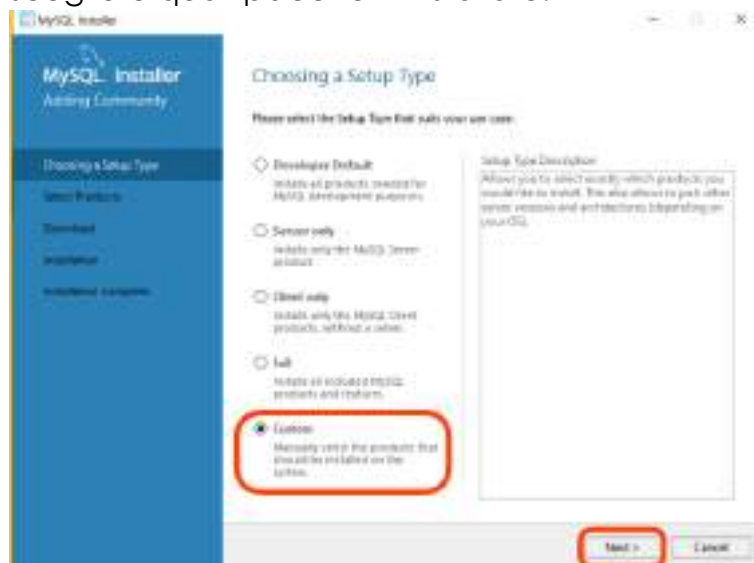

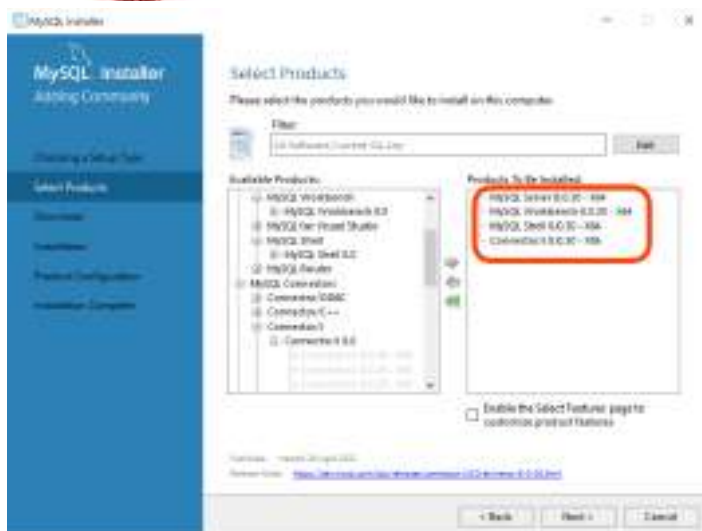


Selezionati i pacchetti in foto, bisogna andare avanti e passare alla configurazione, dove ci verrà chiesto di scegliere una password.

ATTENZIONE: Per la scelta della password è fondamentale ricordarsela.

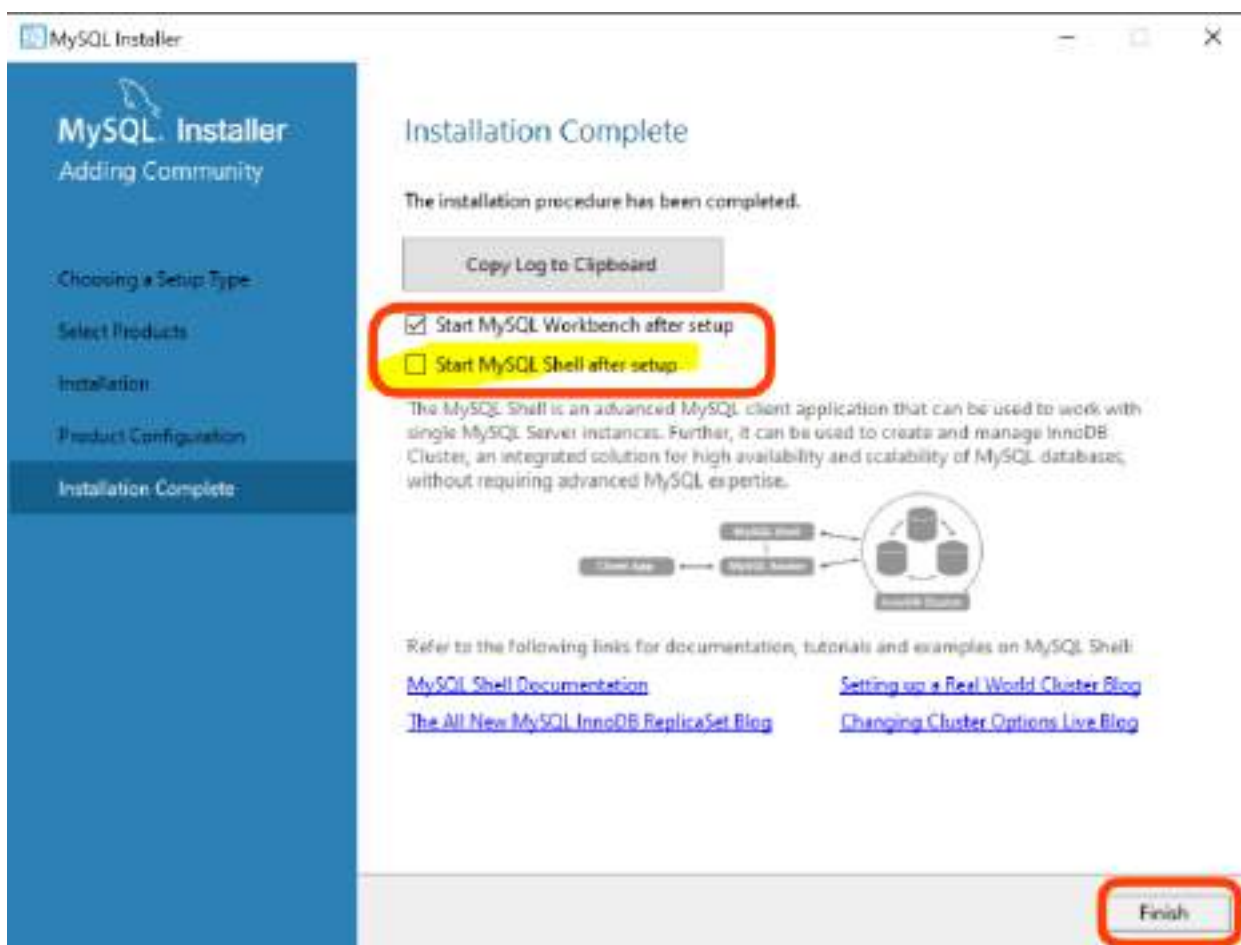




Completata l'installazione, si passa all'apertura del progetto. Bisogna quindi, aprire il Workbench e creare una nuova configurazione:

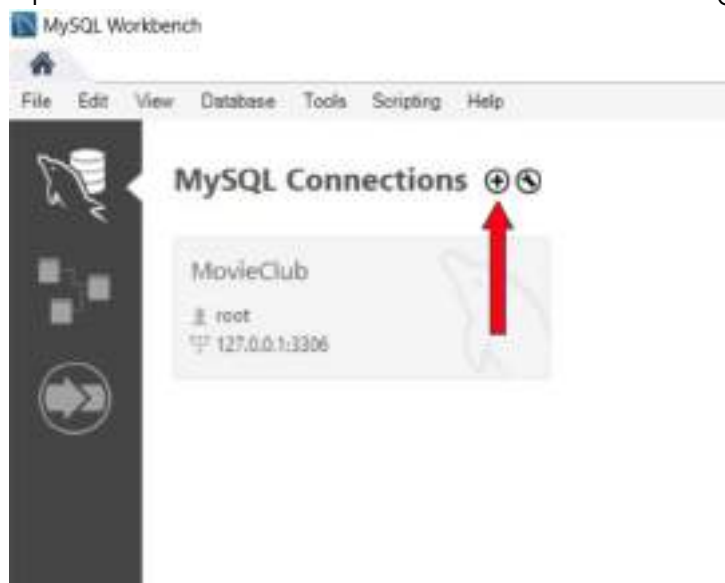


Per la configurazione, bisogna assegnare un nome alla connessione e procedere.

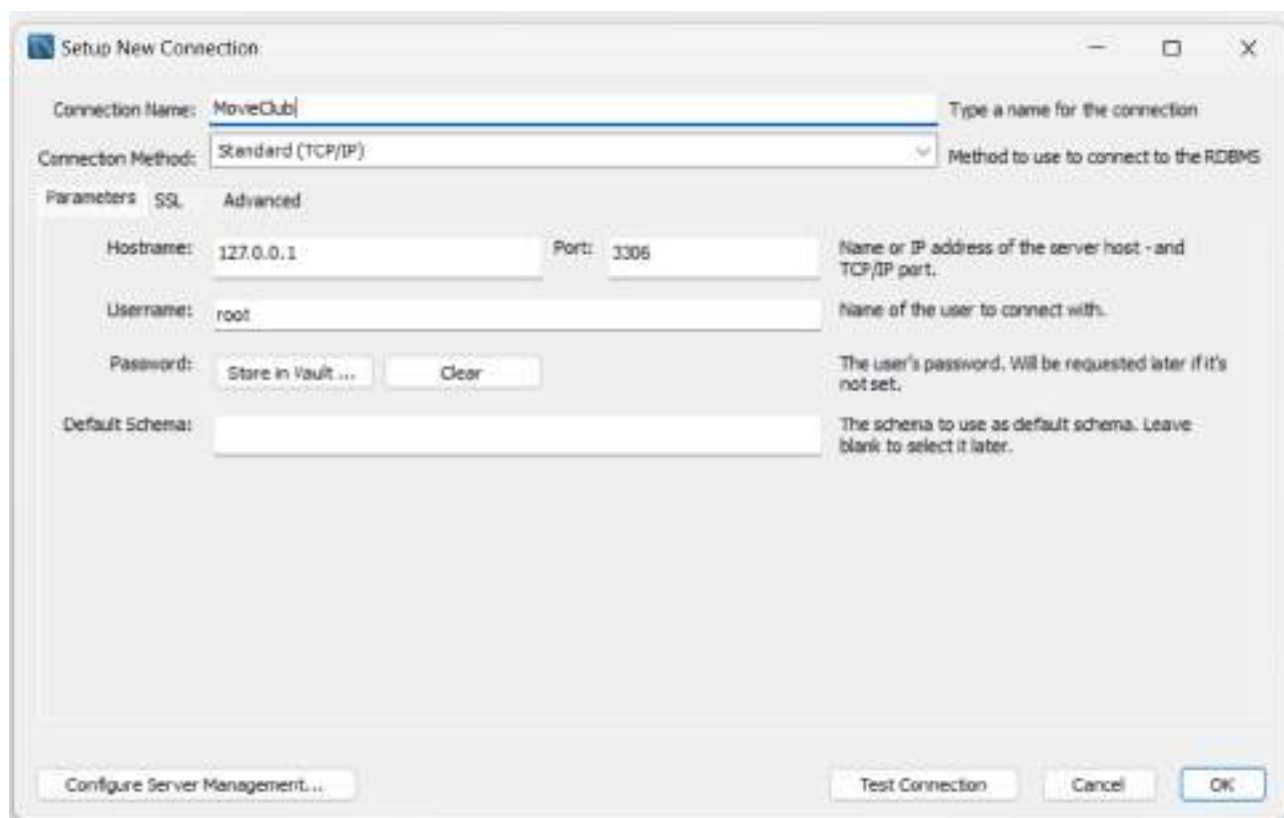




Una volta creata la connessione, bisogna accedere inserendo la password scelta al momento della configurazione.

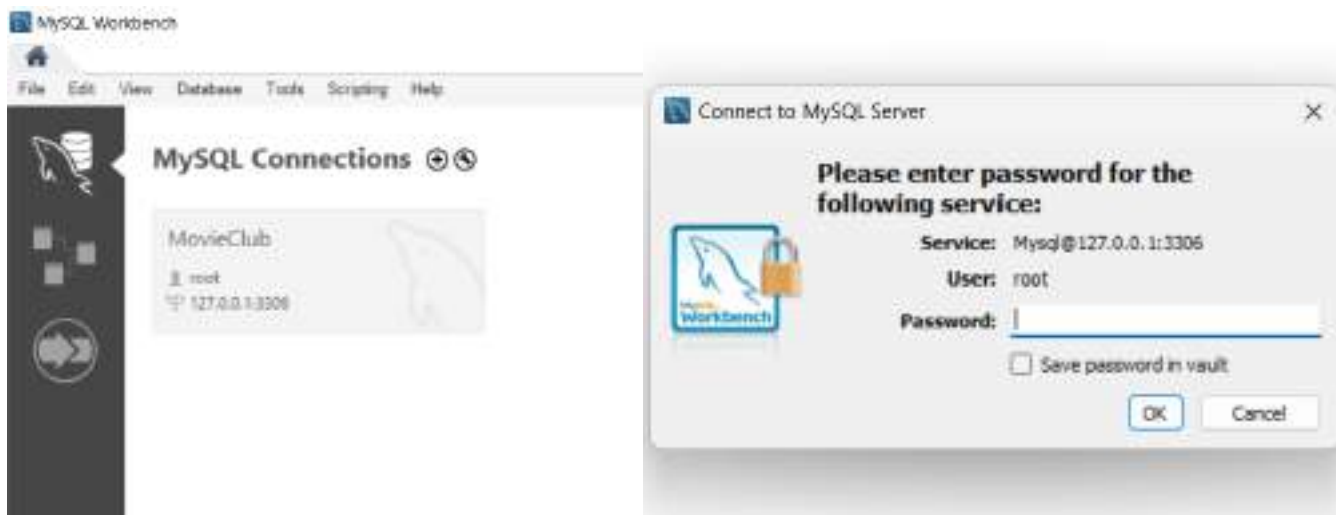


Accedere ed aprire il file SQL tramite “Open SQL Script”

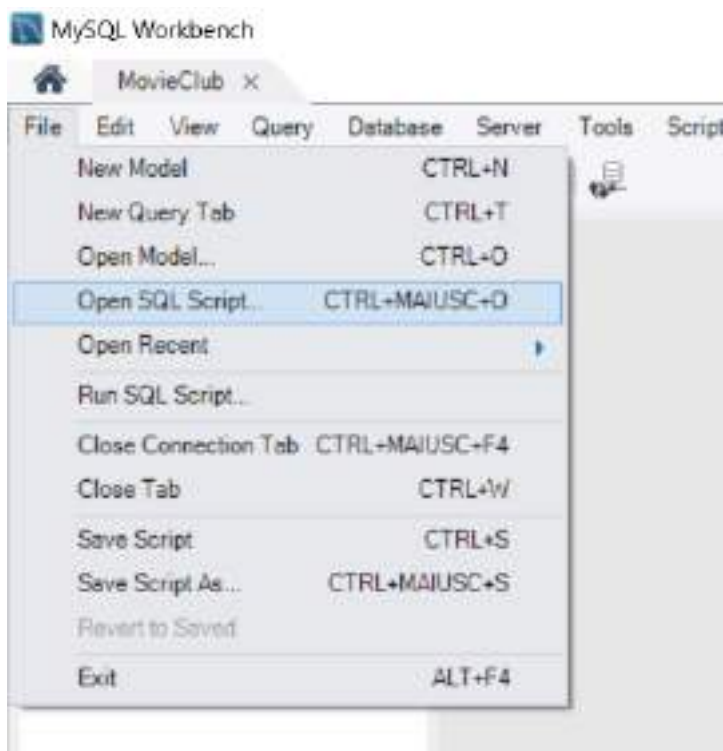




Inserire il Path dove è situato il vostro Script SQL, selezionarlo e premere su “Apri”.

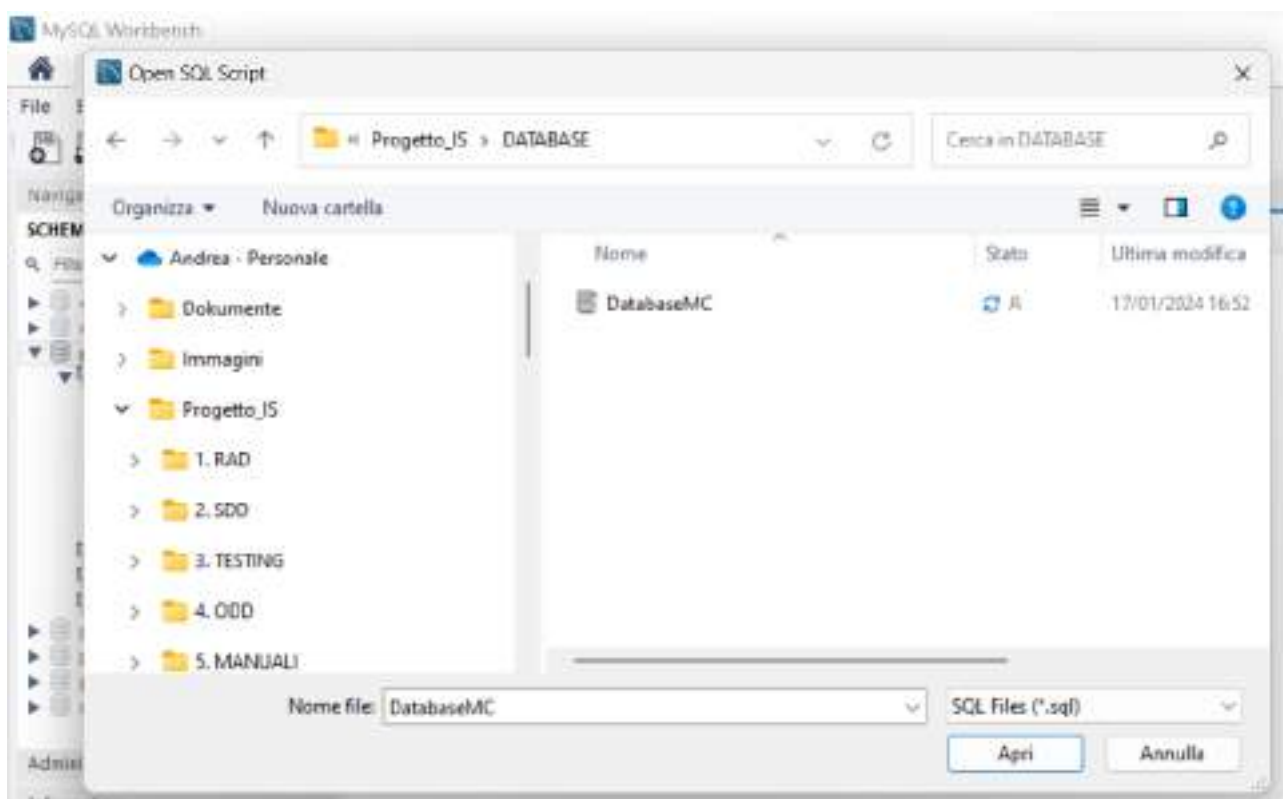

In questo modo, il Database sarà presente sul dispositivo.

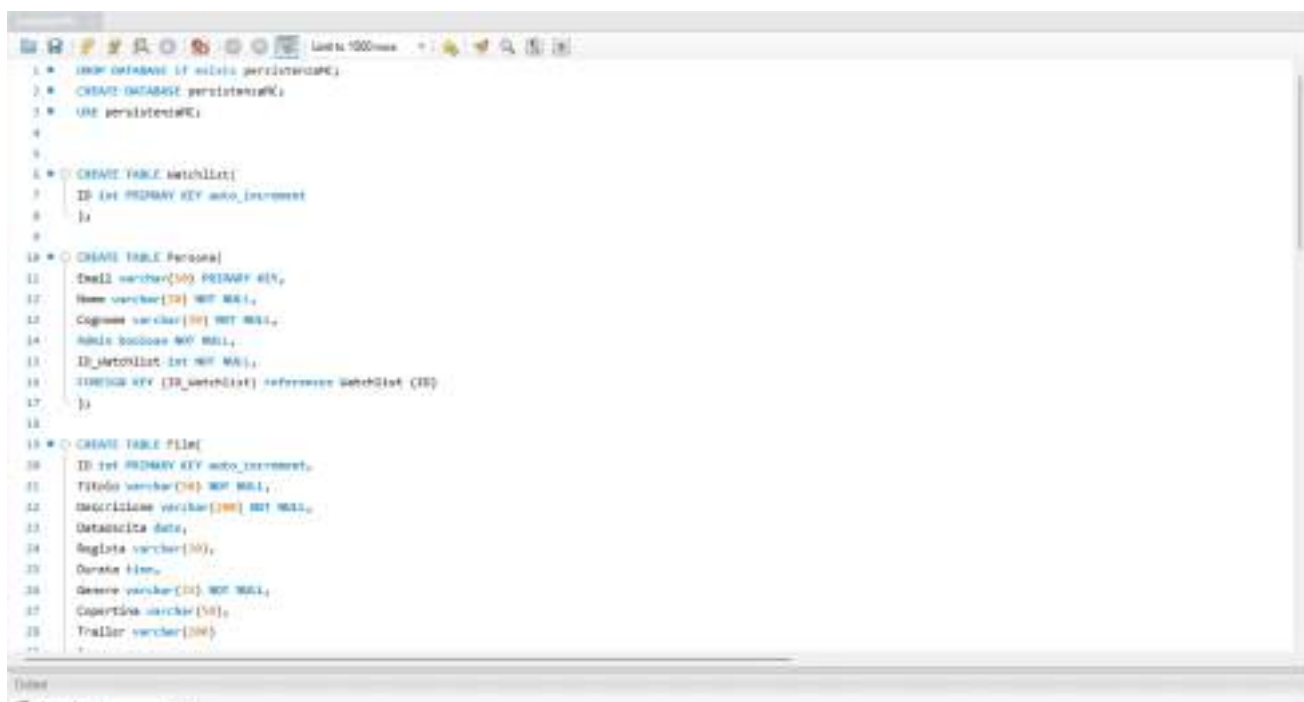




3.4 Installazione IntelliJ

IntelliJ IDEA è un ambiente di sviluppo integrato (IDE) utilizzato principalmente per lo sviluppo di software in linguaggi di programmazione come Java.

Nel caso di MovieClub è stato utilizzato come piattaforma di implementazione di codice Java e utilizzato, grazie alle dipendenze JUnit e Mockito come piattaforma di testing.


Di seguito il link per il download:

<https://www.jetbrains.com/idea/download/other.html>

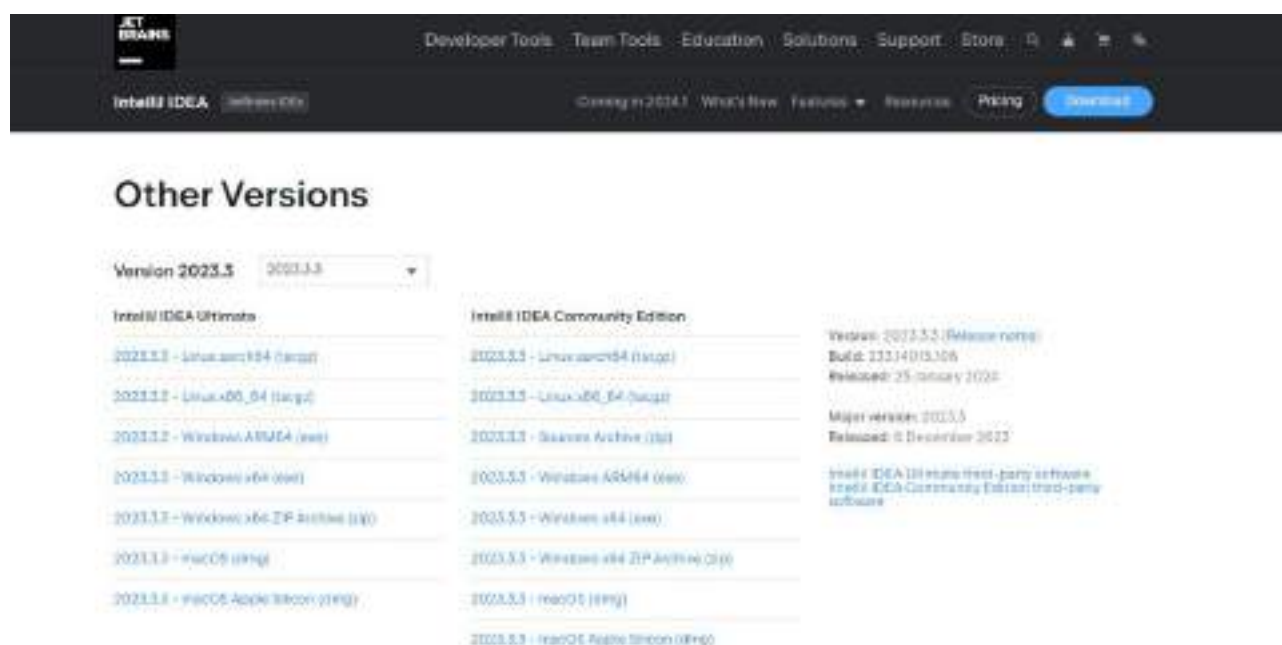




Una volta selezionato il download supportato dal proprio dispositivo, bisogna far partire l'eseguibile ed avviare l'applicazione IntelliJ, trovandoci in una situazione del genere:

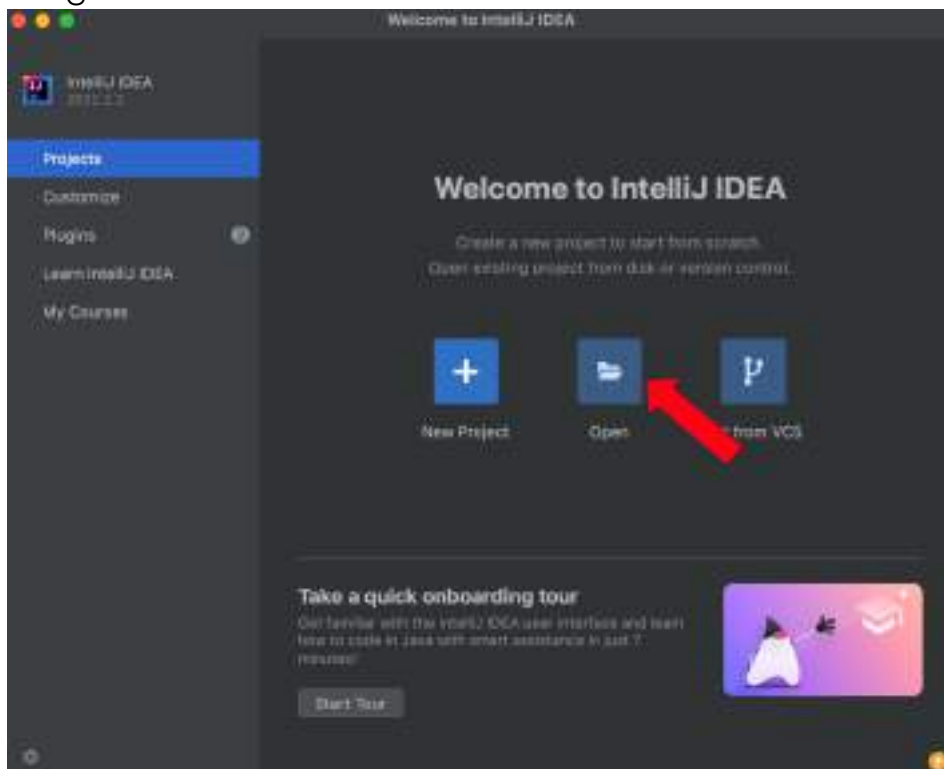


Selezionando “Open” dovremmo cercare il file da eseguire situato nella cartella IdeaProject:

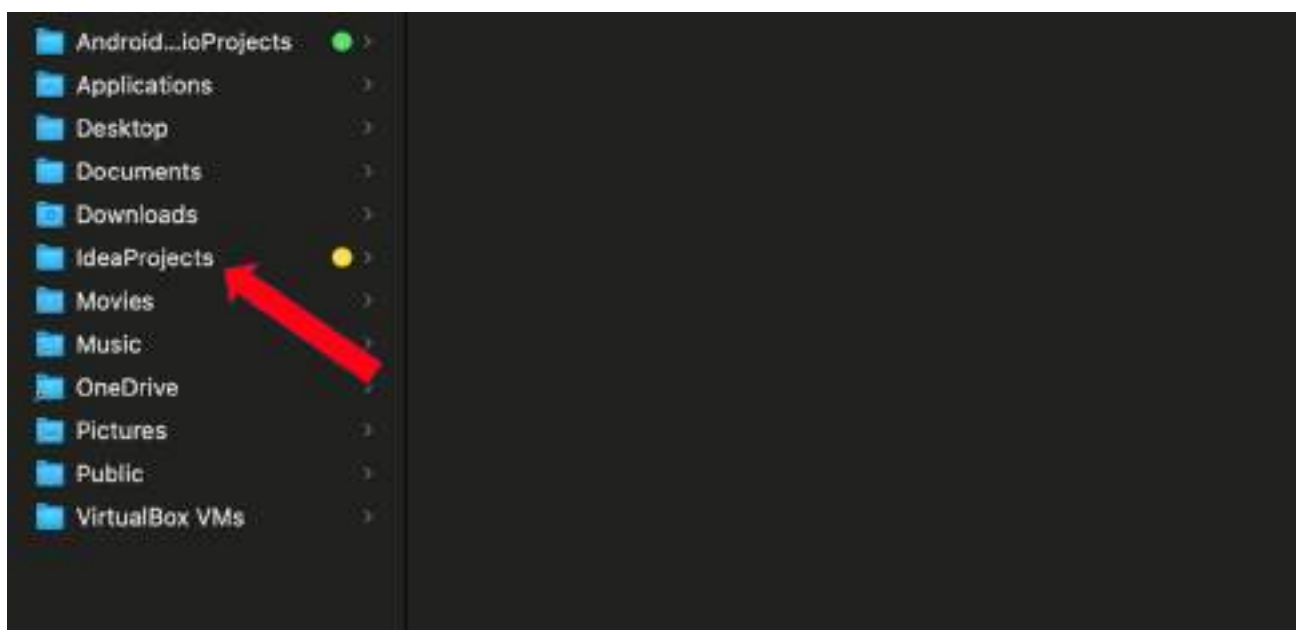




Successivamente cercare il file MovieClub_NC07.

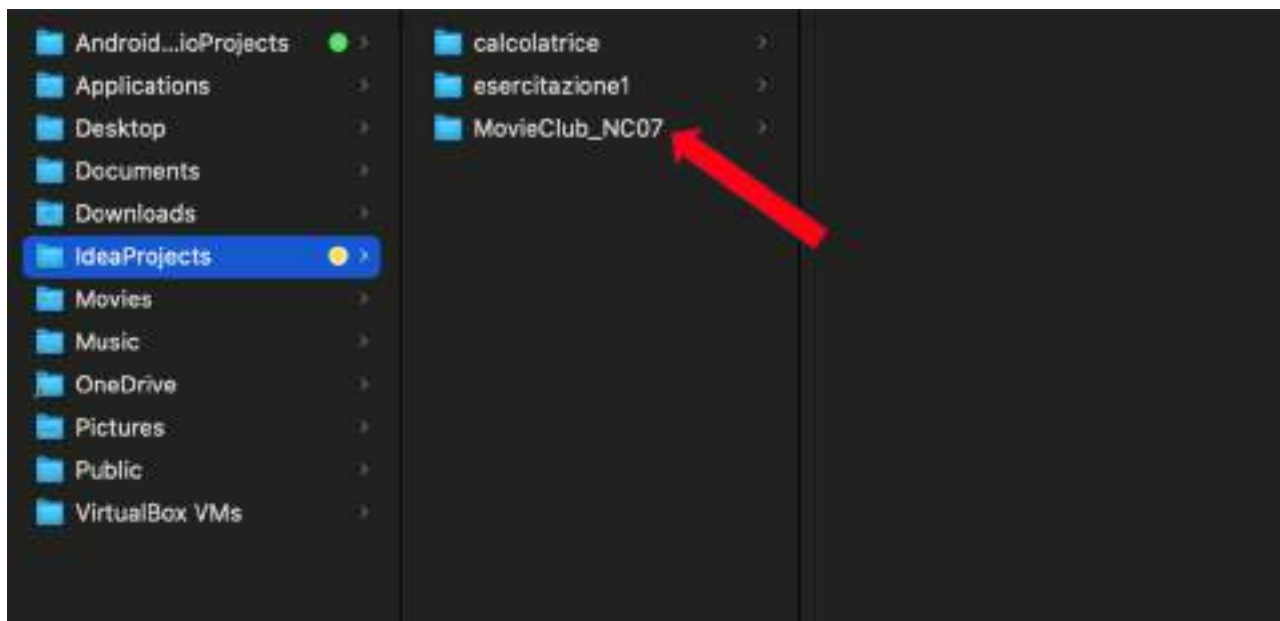


Selezionarlo ed aprirlo:

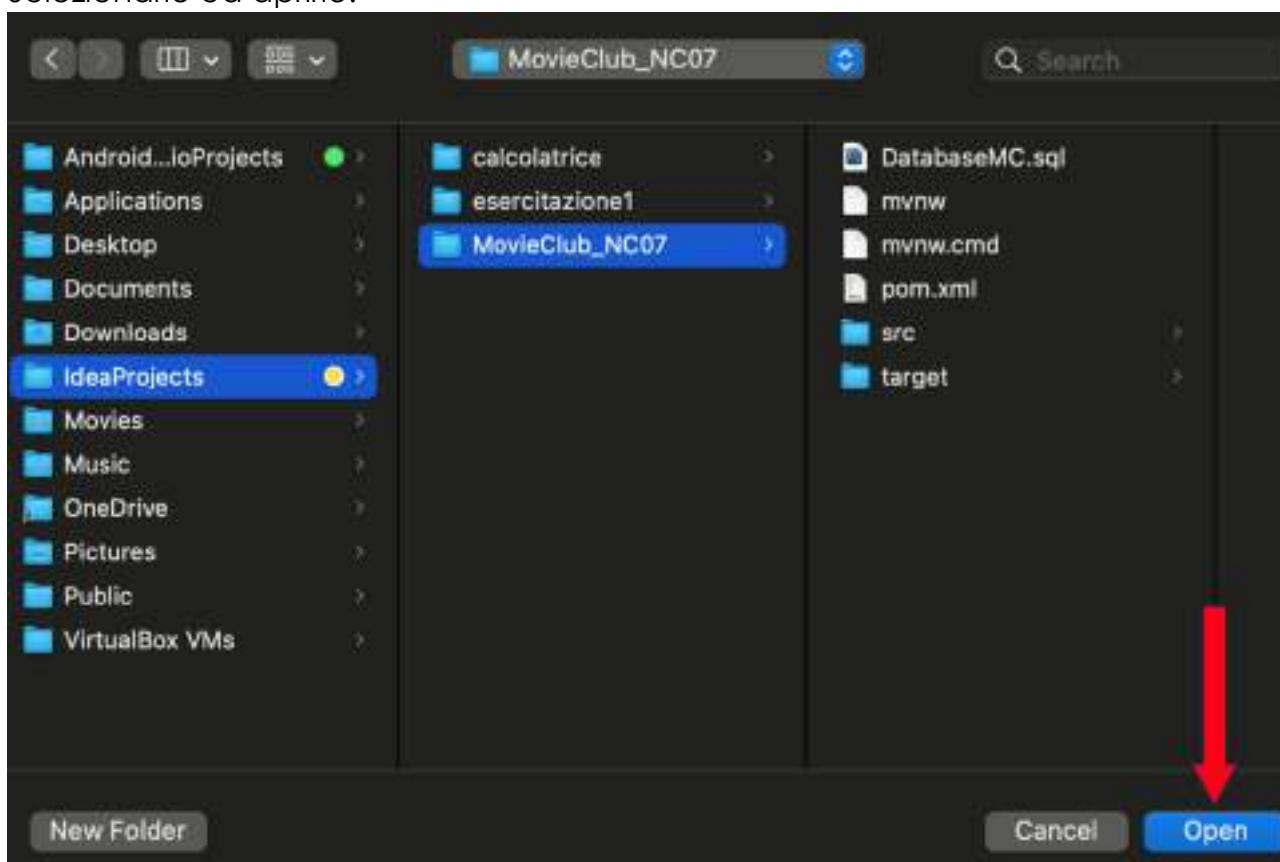




È importante adesso confermare l'apertura del progetto tramite il pulsante "Trust Project".


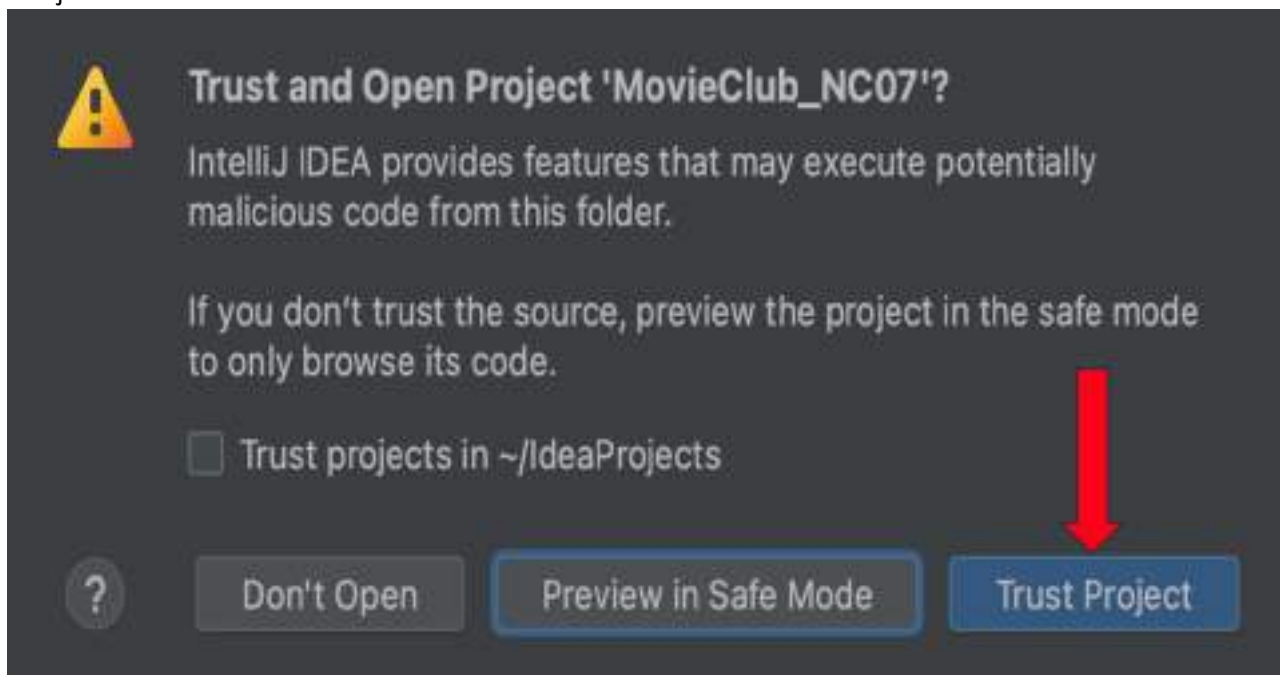


E verrà successivamente aperto il progetto:

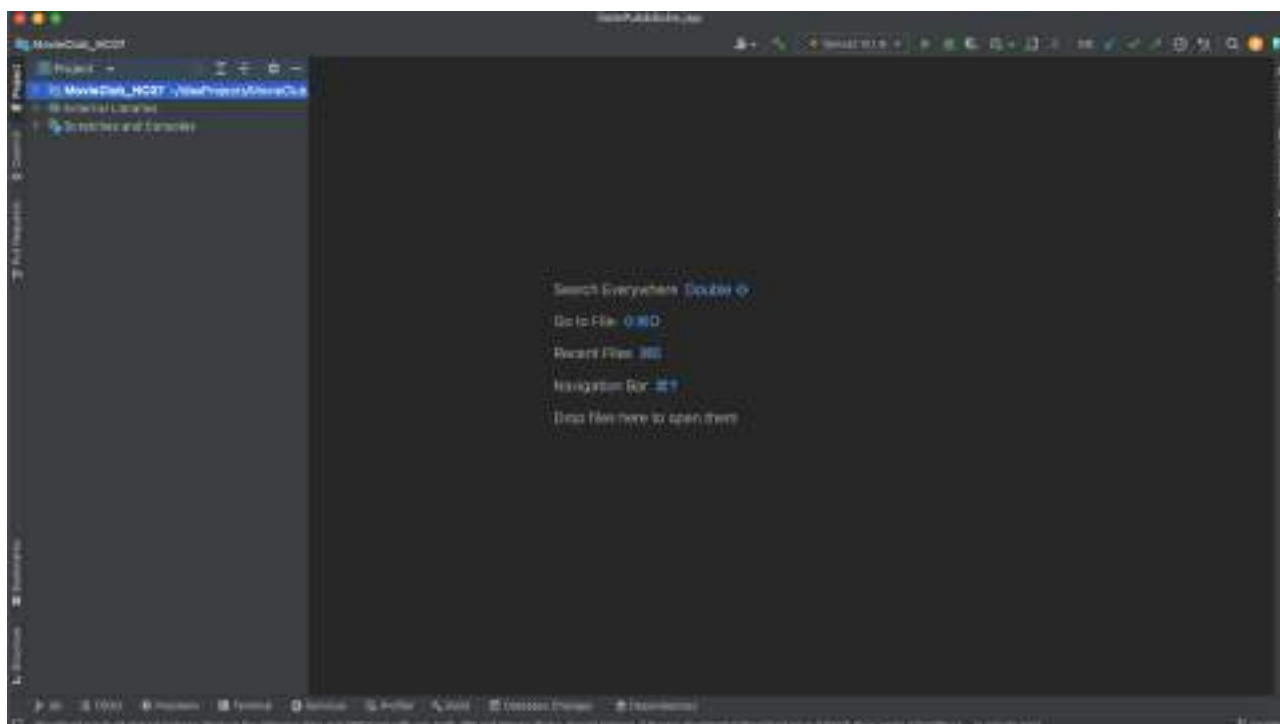




Passaggio importante adesso, è impostare la corretta configurazione di Tomcat per poter eseguire il Progetto.

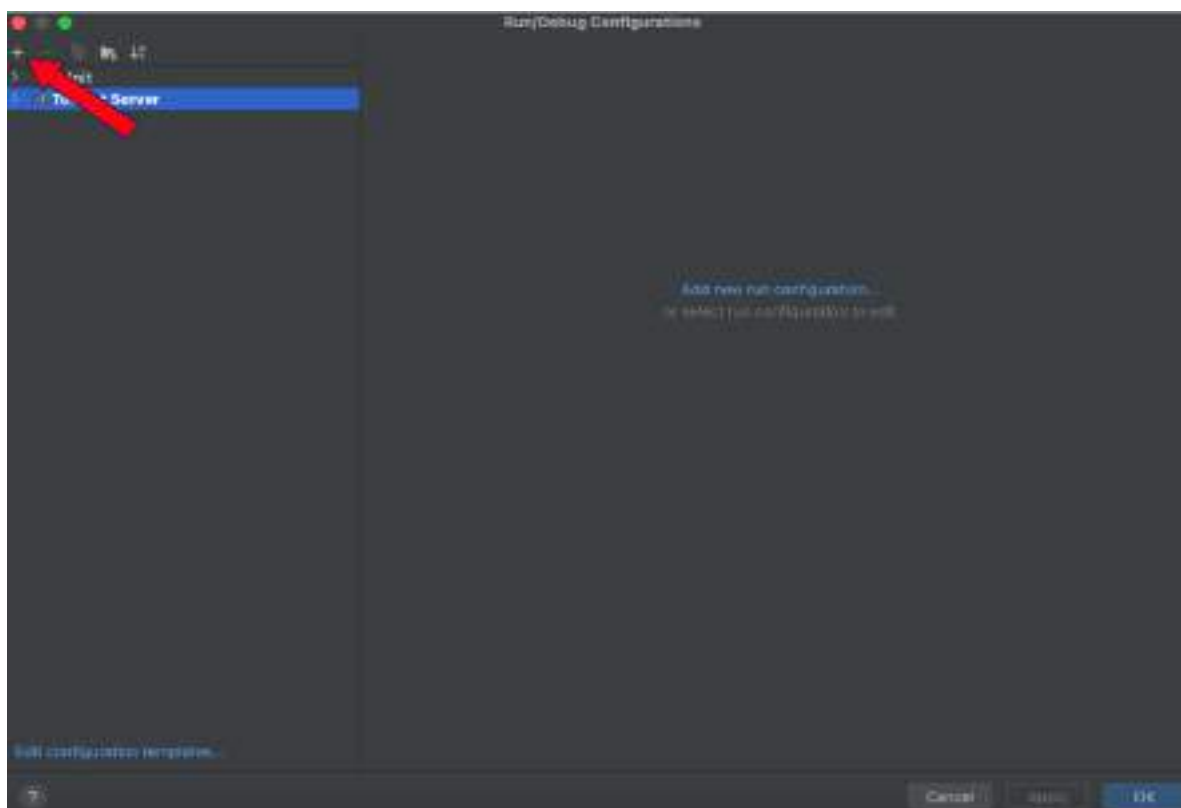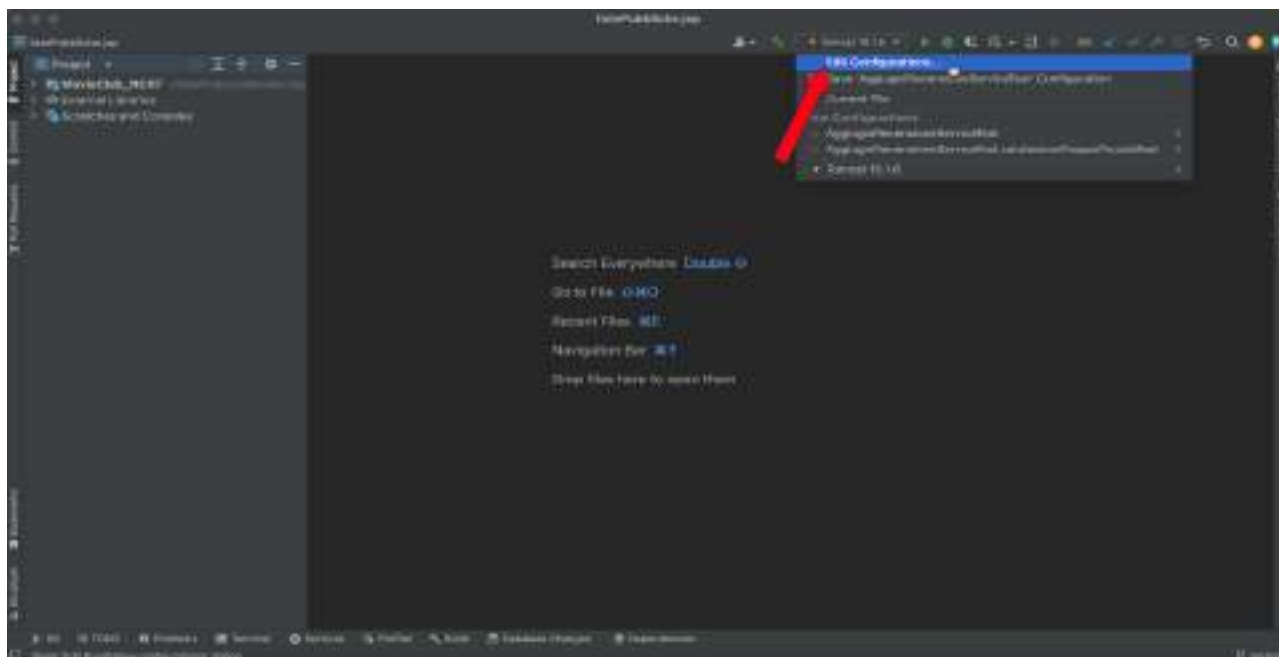




Trovare Tomcat Server e selezionare “Local”.

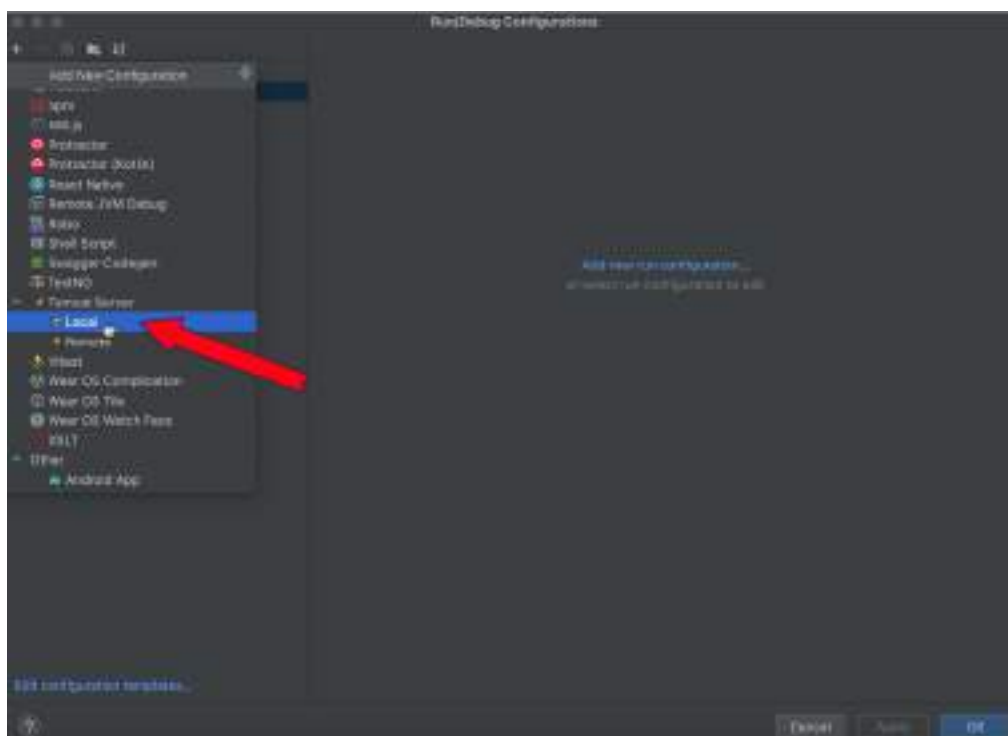


È importante assicurarsi che tutti i campi presenti nell'immagine sottostante siano compilati e, quindi, procedere con il salvataggio della configurazione tramite il bottone “Apply”.

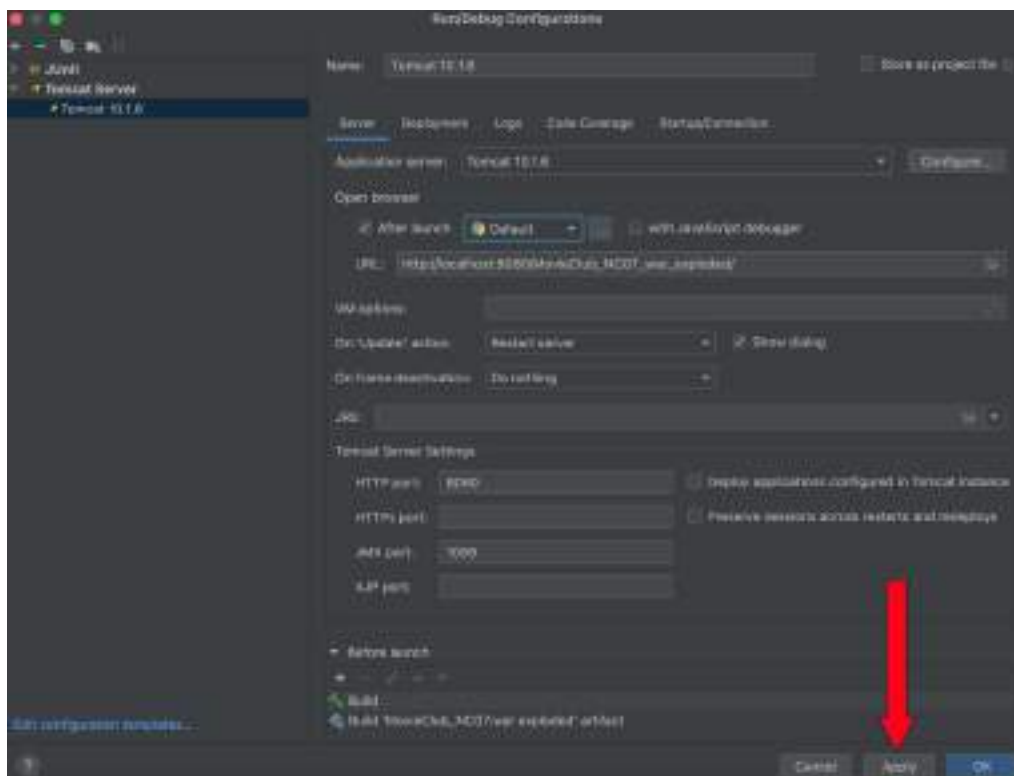




Salvata la configurazione, procedere selezionando il bottone “Ok”.

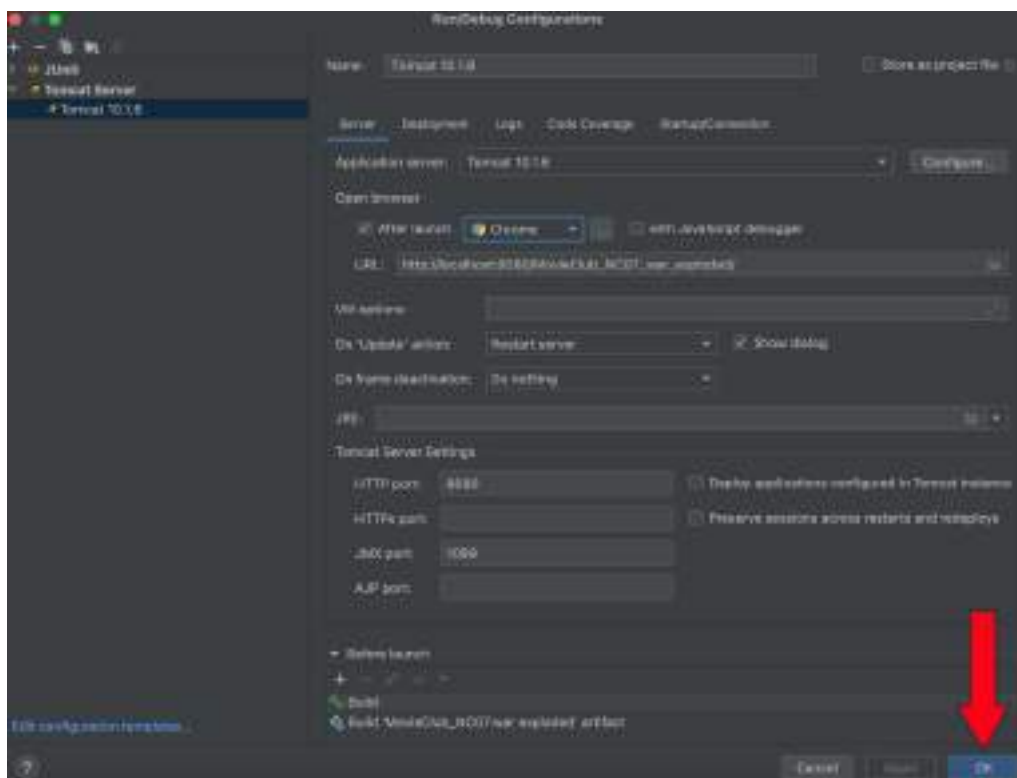


Successivamente è **FONDAMENTALE** effettuare la connessione con il database creato precedentemente con il Workbench di MYSQL, attraverso una classe Java specifica chiamata “ConPool”.

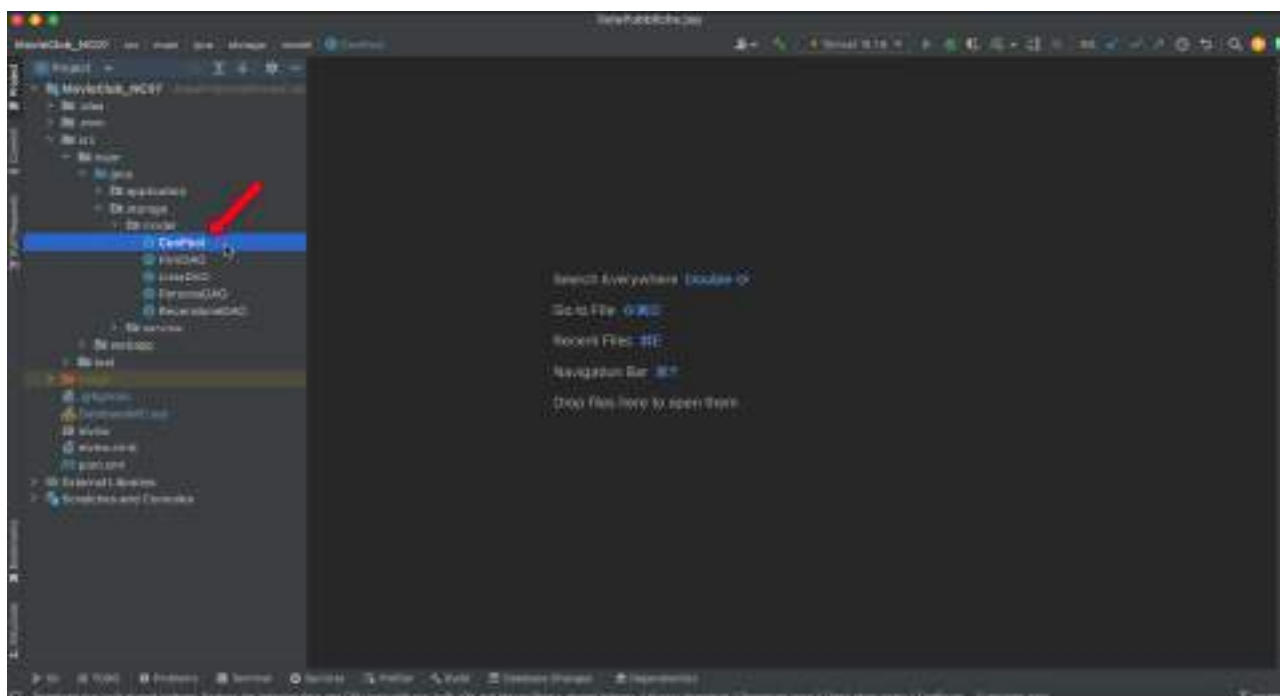



All'interno della classe è importante settare correttamente Username e Password che sono quelli inseriti al momento della creazione della configurazione MYSQL (3.3 Installazione MYSQL).

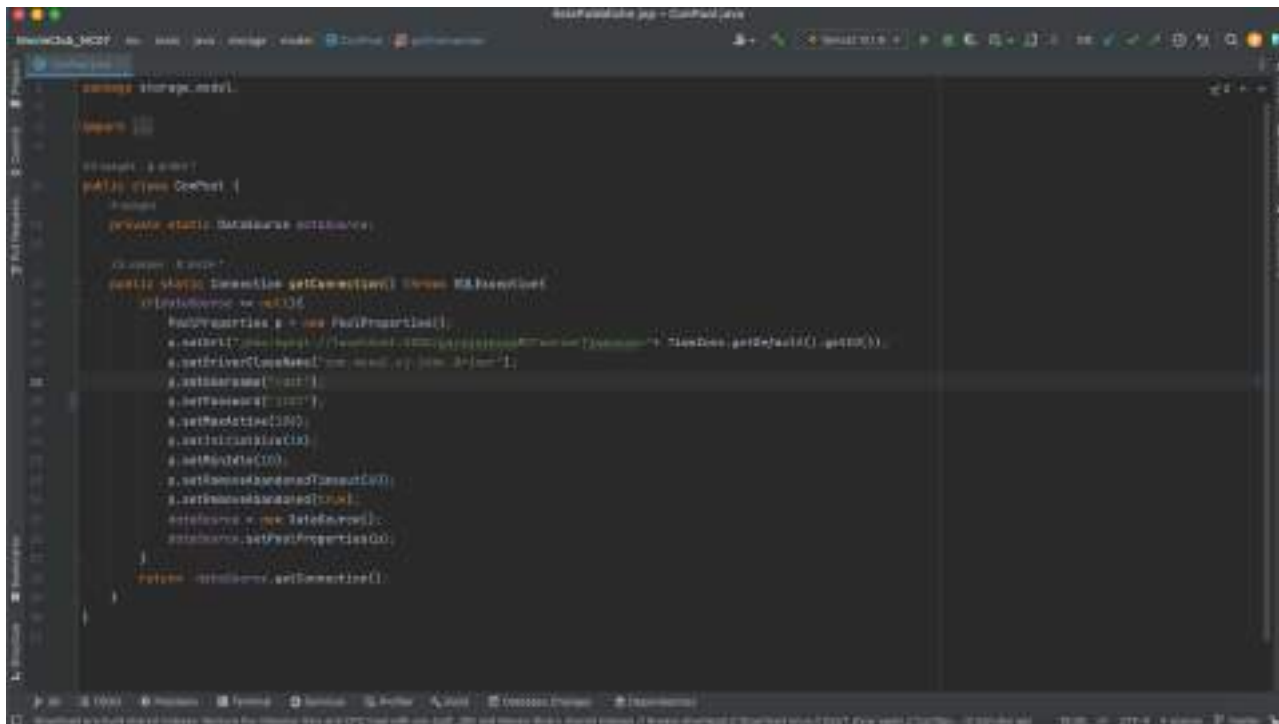

Adesso che abbiamo collegato il database al nostro progetto, prima di poterlo eseguire, è importante inserire all'interno del Pom.XML le seguenti dipendenze: JUnit e Mockito utilizzate per effettuare il testing di unità;

```
<dependency>
  <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
  <artifactId>junit-jupiter-api</artifactId>
  <version>5.7.0</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
  <artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId>
  <version>5.7.0</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>
```



```
<dependency>
  <groupId>org.mockito</groupId>
  <artifactId>mockito-core</artifactId>
  <version>4.9.0</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.mockito</groupId>
  <artifactId>mockito-inline</artifactId>
  <version>4.9.0</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>
```

javafaker per simulare dati del database durante il Testing;
Tomcat;
MySQL.

```
<dependency>
  <groupId>mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
  <version>8.0.28</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.apache.tomcat</groupId>
  <artifactId>tomcat-jdbc</artifactId>
  <version>10.0.17</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.github.javafaker</groupId>
  <artifactId>javafaker</artifactId>
  <version>1.0.2</version>
</dependency>
```



Effettuati tutti i passaggi citati precedentemente ed installati tutti i software, possiamo procedere con il “Run” del progetto.

