


# Programmierpraktikum C und C++



```
#include <iostream>

int main() {
    std::cout
        << "Welcome!"
        << std::endl;
}
```

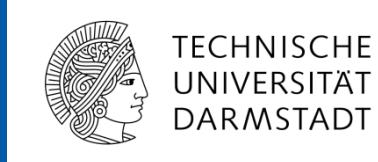

ES Real-Time Systems Lab

Prof. Dr. rer. nat. Andy Schürr

Dept. of Electrical Engineering and Information Technology

Dept. of Computer Science (adjunct Professor)

[www.es.tu-darmstadt.de](http://www.es.tu-darmstadt.de)


**Sebastian Ehmes**

[sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de](mailto:sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de)

# Programmierpraktikum C und C++



## Organisatorisches

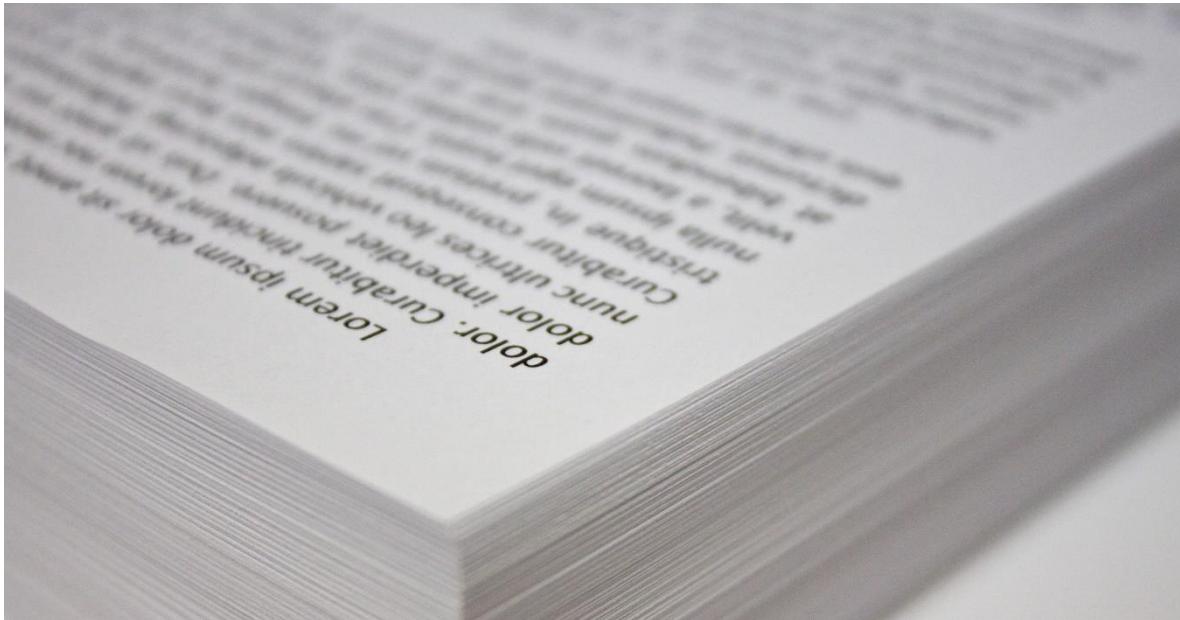

ES Real-Time Systems Lab

Prof. Dr. rer. nat. Andy Schürr

Dept. of Electrical Engineering and Information Technology

Dept. of Computer Science (adjunct Professor)

[www.es.tu-darmstadt.de](http://www.es.tu-darmstadt.de)

**Sebastian Ehmes**

[sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de](mailto:sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de)



In diesem Praktikum wollen wir einige **Besonderheiten der Sprachen C++ und C (für Microcontroller)** kennenlernen.


## Idee des Praktikums

- **Vortragsteil** vermittelt **Konzepte**
- **Übung** vermittelt **praktische Kenntnisse**

## Basisvoraussetzungen

- Allgemeine Programmiererfahrung
- Kenntnisse in Java

# Zusammenhang zwischen C, C++ und Java



C "1.0"  
(1972)




C++ "1.0"  
(1980~85)

ANSI C/C89 (1989)  
"Programming  
Language C"

C95 (1995)

C99 (1999)

C11 (2011)



Java 1.0 (1996)

C++98 (1998)

C++03 (2003)

C++11 (2011)

C++14 (2014)


Java 1.5 (2004)

Java SE 6 (2006)

Java SE 7 (2011)

Java SE 8 (2014)

# Wie wichtig sind C und C++? Der TIOBE-Index.

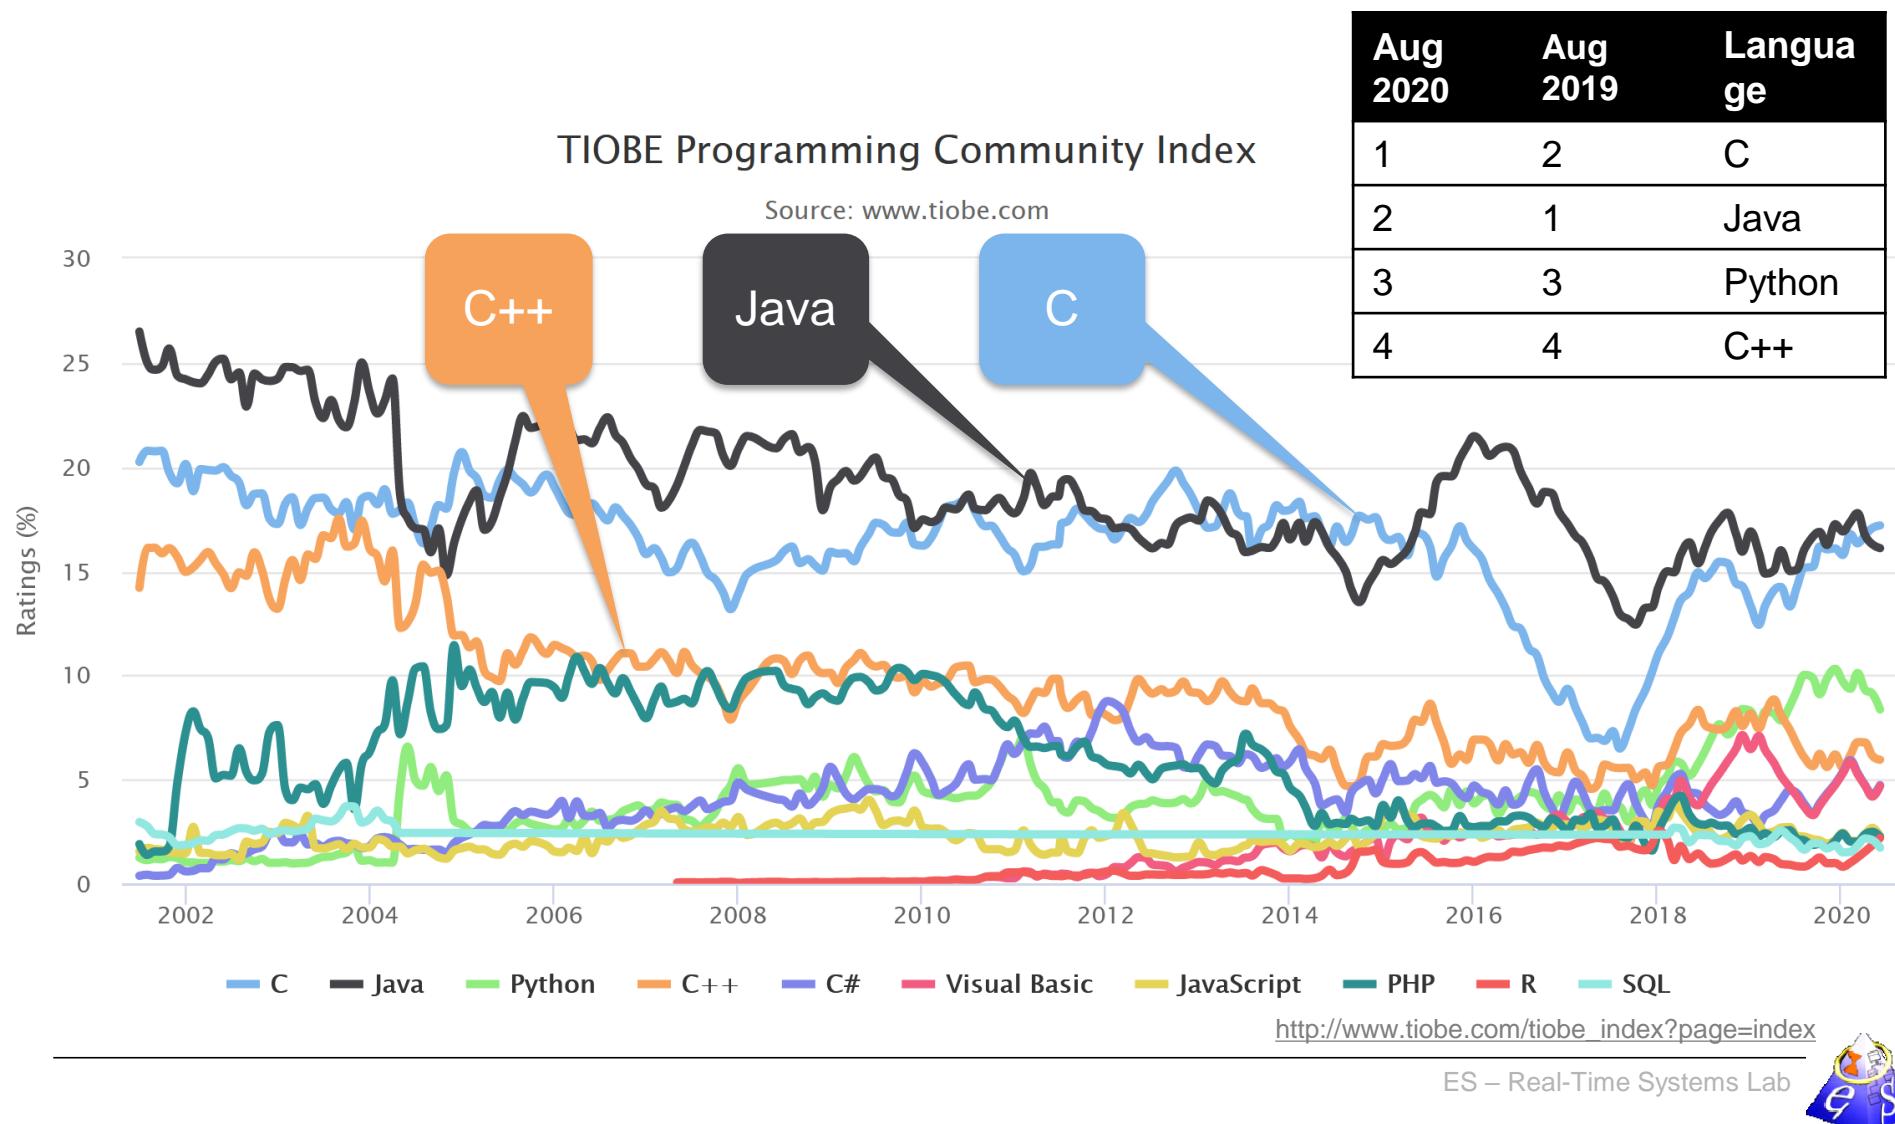



## [G] Grundlagen

- Projektstruktur, Kompiliervorgang, allgemeine Konzepte

## [S] Speicherverwaltung

- Speicherbereiche in C++, Vergleich zu Java
- Typische Fallstricke – davon gibt es reichlich!

## [O] Objektorientierung

- Besonderheiten von C++

## [F] Fortgeschrittene Themen

- Templates: vergleichbar mit Generics in Java
- Funktionszeiger: in C von Anfang an, in Java erst seit 1.8!

## [C] Einführung in C

- Besonderheiten von C im Vergleich zu C++

# Ursprünglicher Ablauf



## ▪ **Grundlagen**

- Projektstruktur, Kompiliervorgang, allgemeine Konzepte

## ▪ **Speicherverwaltung**

- Speicherbereiche in C++, Vergleich zu Java
- Typische Fallstricke – davon gibt es reichlich!

## ▪ **Objektorientierung**

- Besonderheiten von C++

**Dieses Jahr leider nicht!**

## ▪ **Fortgeschrittenere Themen**

- Templates: vergleichbar mit Generics in Java
- Funktionszeiger: in C von Anfang an, in Java erst seit 1.8!

## ▪ **Einführung in (Embedded) C**

- Besonderheiten einer Hardwareplattform

## ▪ **Gastvortrag und Evaluation**

- Praktischer Einsatz von Microcontrollern

## ▪ **Freies Arbeiten**



Tag 1 & 2

Tag 3



Tag 4

Tag 5

Tag 6

# Allgemeine Informationen zur Veranstaltung

## Offizieller Moodle-Kurs als zentrale Anlaufstelle

<https://moodle.tu-darmstadt.de/course/view.php?id=18628>

- Ankündigungen und allgemeine Organisation
- Vorlesungs- und Übungsmaterialien

## Umstellung auf E-Learning

- Keine Präsenzveranstaltung
- Keine Pflichtabgaben
- Hardware-Teil entfällt
- Sie sind für ihren Lernerfolg selbst verantwortlich!

## Alle Vorlesungsfolien und Aufzeichnungen 06.07.2020 verfügbar!

- Foliensatz auf Moodle verfügbar
- Vorlesungsaufzeichnungen nach Themen aufgeteilt (siehe Moodle)
- Moodle-Quizzes zu einzelnen Themengebieten zur Selbstkontrolle

# Ablauf der Veranstaltung

## **Keine Vorlesungseinheiten oder Übungen als Live-Stream**

- Stattdessen: Vorlesungs- und Übungsaufzeichnungen

## **Vorlesung und Übungen aufgeteilt in Themenblöcke**

- Übungen zu den Themenblöcken werden nacheinander veröffentlicht
- [G] 06.07, [S] 20.07, [O] 03.08, [F] 17.08, [C] 31.08

## **Vorstellung der Übungen und Lösungen aufgezeichnet**

- Freigabe der Aufzeichnungen zu den entsprechenden Terminen

## **Freiwillige Abgabe der Übungen zur Korrektur**

- Abgabe durch Moodle
- Feedback durch Veranstalter und Tutoren
- Freigabe der Abgaben zu den entsprechenden Terminen



## Aufgabenblatt – Je Thema ein Dokument mit allen Aufgaben

- Thema des Aufgabenblatts markiert durch:
  - [G] C++-Grundlagen
  - [S] Speichermanagement in C++
  - [O] Objektorientierung
  - [F] Fortgeschrittene Themen
  - [C] (Embedded) C-Programmierung
  - [Z] Zusatzaufgaben: Aufzugsimulator aus der Vorlesung selber implementieren und weitere optionale Aufgabe. Eine gute Vorbereitung für die Klausur!

## Musterlösungen

- Kommentierter C\C++ Quell-Code
- Verfügbar im CPPP GitHub-Repository: <https://github.com/Echtzeitssysteme/tud-cppp/>
- Verlinkung zum Repository auch in Moodle

# Hinweise zur Übung



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

## Übungen sind (überwiegend) Programmieraufgaben

- Empfohlen: Verwendung einer Entwicklungsumgebung (IDE)  
➤ Wir verwenden\empfehlen die Codelite IDE

## Installationsanleitungen auf Moodle

- Codelite IDE (Windows \ Linux)
- C++ Compiler (Windows)
- Vorbereitete Virtuelle Maschine (VM) mit IDE und Compiler

## Tutorials auf Moodle

- Verwendung der Codelite IDE

## Übungsabgaben

- Bei Gruppenarbeit nur eine Abgabe
- Jede Programmieraufgabe als eigenes Projekt in (Codelite)
- Abgabe der Projekte (Aufgaben) als Zip-Archiv

# Klausur



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

## Termin

Datum: 18. September 2020

Uhrzeit: 16:15 - 17:45 (90 Minuten Bearbeitungszeit)

Räume: S101/A1, weitere Räume werden noch bekannt gegeben

## Inhalt

Alle Inhalte in den **Vorlesungsfolien**, die nicht als **[Exkurs]** gekennzeichnet sind.

Alle Inhalte der **Aufgabenblätter**, die nicht als "optional" gekennzeichnet sind.

## Vorbereitung

1. Konzepte der Vorlesung verstehen
2. Übungen selbstständig lösen
3. Altklausur (auf Moodle) selbstständig lösen

## Zur Teilnahme erforderlich

1. Amtlicher Lichtbildausweis
2. Klausuranmeldung (TUCaN!)

# Fragen?



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

**Grundsätzlich:** Am besten stellen Sie ihre Fragen immer in Moodle, sodass andere auch von der Antwort auf ihre Frage profitieren können.

## Organisatorisch

- Allgemeines Moodle-Forum

## Vorlesungsinhalte \ Übungen

- Moodle-Forum zum entsprechenden Kapitel

*In dringenden Fällen:* Per Mail oder Moodle-PN an den Veranstalter oder die Tutoren.

## Ansprechpartner

Sebastian Ehmes  
Isabella Grieser  
David Eckhardt

(Veranstalter – Vorlesung, Übung)  
(Tutor – Übung, Moodle)  
(Tutor – Übung, Moodle)





TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

# ERGÄNZENDE RESSOURCEN

# Online C++-Referenzen



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

- Ausführliche Dokumentation von Standardbibliotheken
- Erläuterung von **Best Practices** und **Programmierkonzepten** für C++

<http://www.cplusplus.com/>

The screenshot shows the cplusplus.com website. The navigation bar includes a search field, a 'Go' button, and tabs for 'Reference' and '<iostream>'. The left sidebar has sections for 'Information', 'Tutorials', 'Reference', 'Articles', and 'Forum'. Under 'Reference', there's a tree view with 'C library', 'Containers', 'Input/Output' (which is expanded to show '<fstream>', '<iomanip>', '<ios>', '<iostfwd>', '<iostream>', '<iostream>', '<ostream>', '<sstream>', '<streambuf>'), 'Multi-threading', and 'Other'. The main content area is titled '<iostream>' and describes it as the 'Standard Input / Output Streams Library'. It notes that including this header automatically includes '<iomanip>' and/or '<iostfwd>'. A note at the bottom says that the 'iostream' class is mainly declared in '<iostream>'. There are also sections for 'Objects' and 'Related pages'.

<http://en.cppreference.com/w/>

The screenshot shows the en.cppreference.com website. The top navigation bar has tabs for 'C++ reference', 'C++98', 'C++03', 'C++11', and 'C++14'. The main content area is titled 'C++ reference'. It contains several sections: 'Language' (ASCII chart, Compiler support), 'Preprocessor', 'Keywords', 'Operator precedence', 'Escape sequences', 'Fundamental types', 'Headers', 'Concepts', 'Utilities library' (Type support, Dynamic memory management, Error handling, Program utilities, Date and time, bitset, Function objects, pair – tuple (C++11), integer\_sequence (C++14)), 'Containers library' (array (C++11), vector – deque, list – forward\_list (C++11), set – multiset, map – multimap, unordered\_set (C++11), unordered\_multiset (C++11), unordered\_map (C++11), unordered\_multimap (C++11), stack – queue – priority\_queue), 'Algorithms library', 'Iterators library', and 'Numerics library' (Common mathematical functions, Complex numbers, Pseudo-random number generation).

# C++-FAQ (<https://isocpp.org/wiki/faq/>)



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

## C++ FAQ Sections

### Overview Topics

- Big Picture Issues
- Newbie Questions & Answers
- Learning OO/C++
- Coding Standards
- User Groups Worldwide (map

### Starting From Another Language

- Learning C++ if you already know Objective-C
- Learning C++ if you already know C# or Java
- Learning C++ if you already know C
- How to mix C and C++

Learning C++ if you already  
know [...] Java


### General Topics

- Built-in / Intrinsic / Primitive Data Types
- Input/output via `<iostream>` and `<cstdio>`
- Const Correctness
- References

Const Correctness,  
Referenzen,...

## Man kann C++-Code auch online testen:

- <https://www.onlinegdb.com/>
- <http://cpp.sh>
- [https://www.tutorialspoint.com/compile\\_cpp11\\_online.php](https://www.tutorialspoint.com/compile_cpp11_online.php)

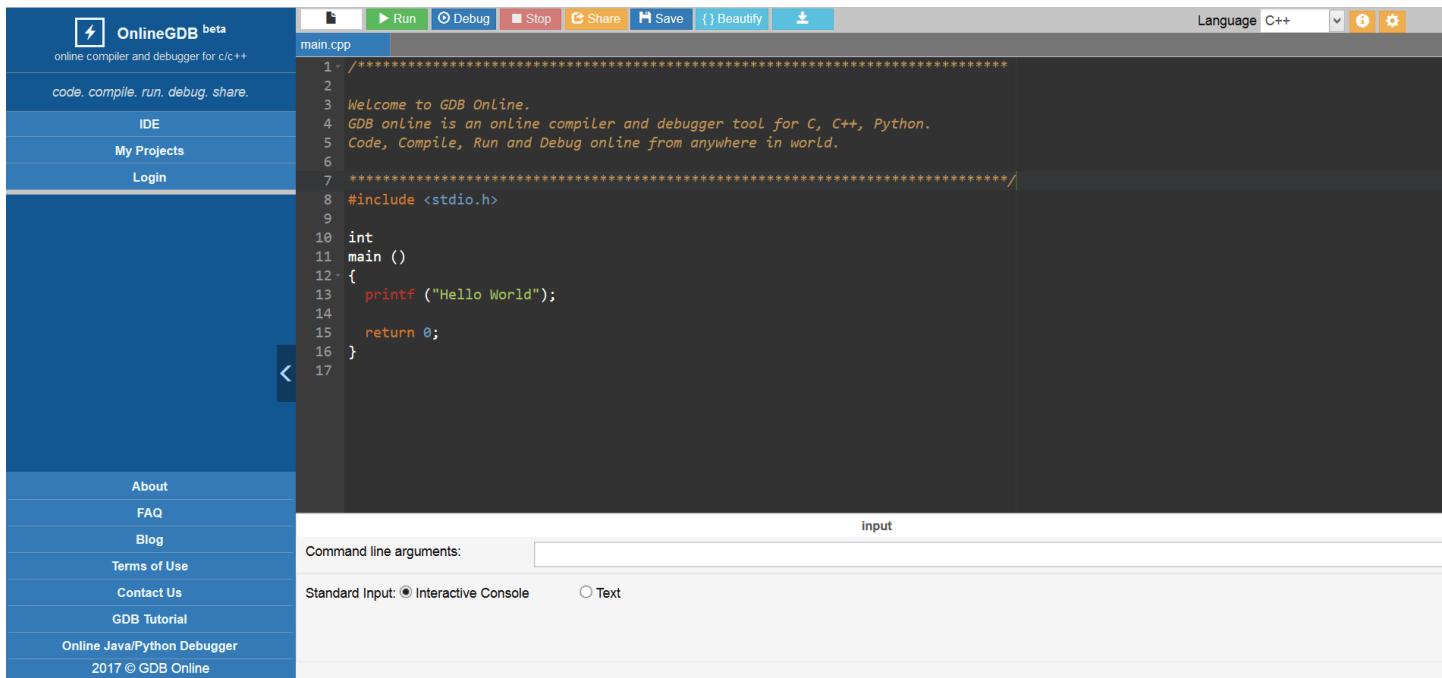

The screenshot shows the OnlineGDB beta interface. On the left is a sidebar with links: OnlineGDB beta (selected), IDE, My Projects, Login, About, FAQ, Blog, Terms of Use, Contact Us, GDB Tutorial, Online Java/Python Debugger, and 2017 © GDB Online. The main area has a toolbar with Run, Debug, Stop, Share, Save, and Beautify buttons. The language is set to C++. The code editor contains the following C++ code:

```
1 // ****
2
3 // Welcome to GDB Online.
4 // GDB online is an online compiler and debugger tool for C, C++, Python.
5 // Code, Compile, Run and Debug online from anywhere in world.
6
7 // ****
8 #include <stdio.h>
9
10 int
11 main ()
12 {
13     printf ("Hello World");
14
15     return 0;
16 }
```

Below the code editor are input fields for Command line arguments and Standard Input, with options for Interactive Console (selected) or Text.

# Literaturvorschläge




- Bruce Eckel: Thinking in C++ (frei verfügbar  
<https://www.micc.unifi.it/bertini/download/programmazione/TICPP-2nd-ed-Vol-two-printed.pdf>)
- Mike Banahan: The C Book (frei verfügbar: [http://publications.gbdirect.co.uk/c\\_book/](http://publications.gbdirect.co.uk/c_book/) )
- Expert C Programming: Deep C Secrets, Peter van der Linden, Prentice Hall 1997  
(frei verfügbar:  
<http://www.electroons.com/8051/ebooks/expert%20C%20programming.pdf> )
- Scott Meyers: Effective C++ & More Effective C++
- Helmut Schellong: Moderne C Programmierung [Springer]
- Ralf Schneeweiß: Moderne C++ Programmierung [Springer]
- Jürgen Wolf: Grundkurs C [Galileo] & Grundkurs C++ [Galileo]
- Bjarne Stroustrup: Einführung in die Programmierung mit C++
- TU München: Grundkurs C/C++  
<http://www.ldv.ei.tum.de/lehre/grundkurs-c/>
- Heinz Tschabitscher: Einführung in C++  
[http://ladedu.com/cpp/zum\\_mitnehmen/cpp\\_einf.pdf](http://ladedu.com/cpp/zum_mitnehmen/cpp_einf.pdf)
- LearnCPP.com <http://www.learncpp.com/>
- CProgramming.com <http://www.cprogramming.com/>
- Google C++ Style Guide: <https://google.github.io/styleguide/cppguide.html>

# Programmierpraktikum C und C++

Grundlagen

(Übungsblatt: [G])



ES Real-Time Systems Lab

Prof. Dr. rer. nat. Andy Schürr

Dept. of Electrical Engineering and Information Technology

Dept. of Computer Science (adjunct Professor)

[www.es.tu-darmstadt.de](http://www.es.tu-darmstadt.de)

**Sebastian Ehmes**


[sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de](mailto:sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de)



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

# LAUFENDES BEISPIEL


# Laufendes Beispiel: Aufzugsimulation

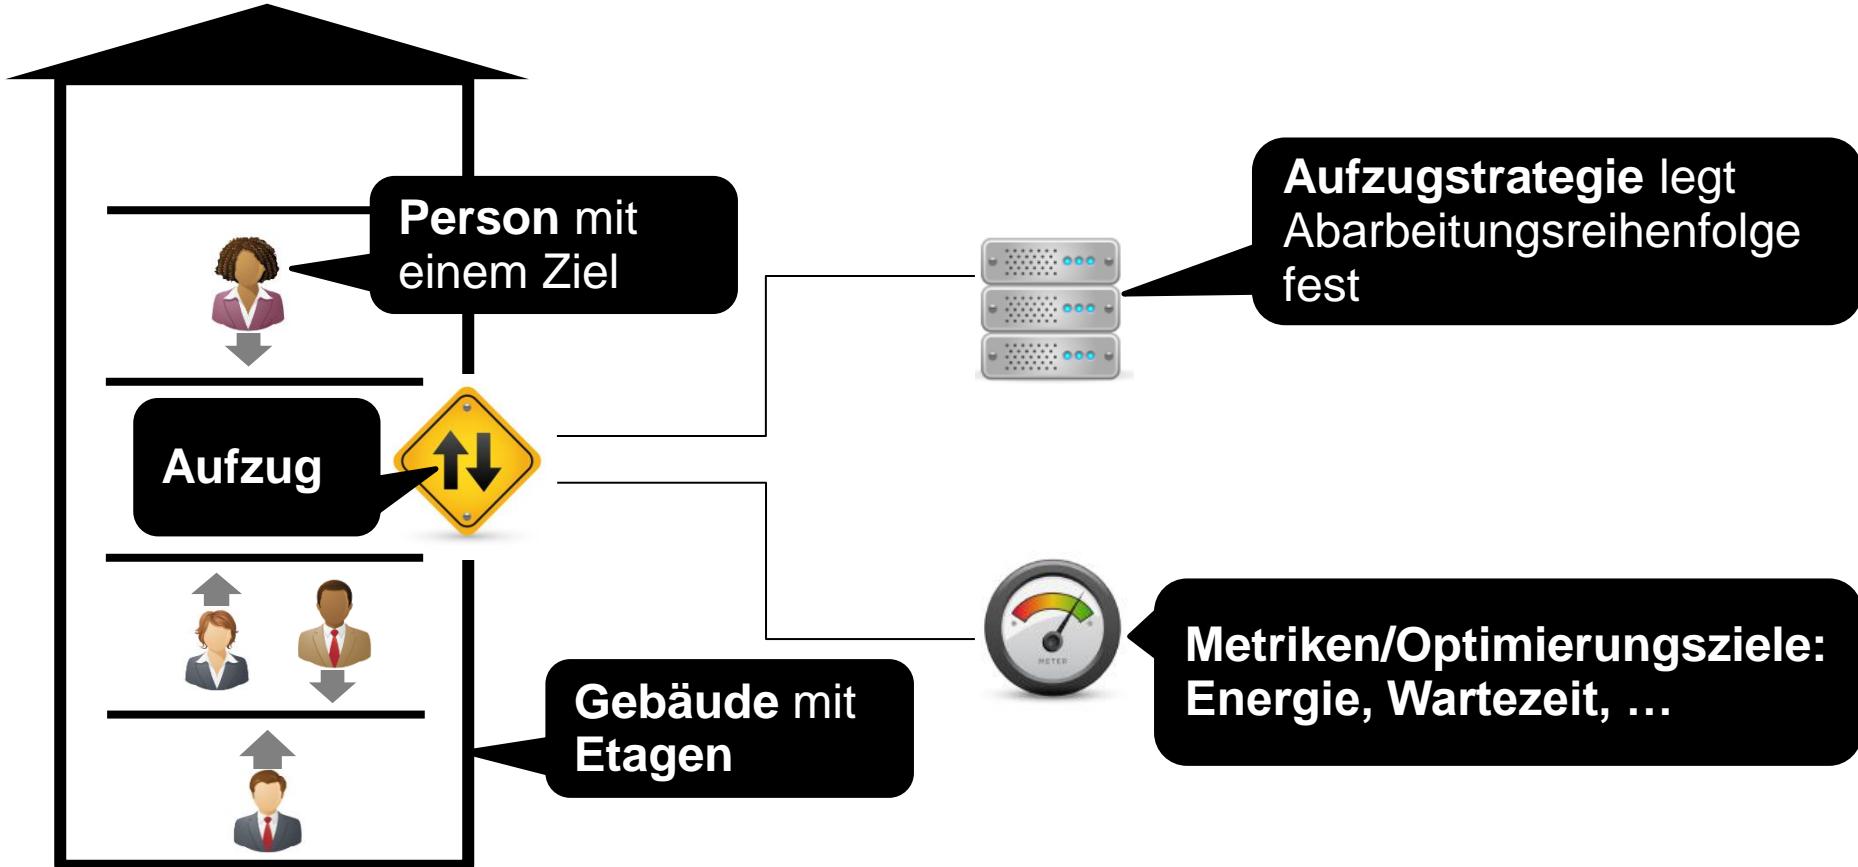

# Laufendes Beispiel: Klassendiagramm



## Klassendiagramm

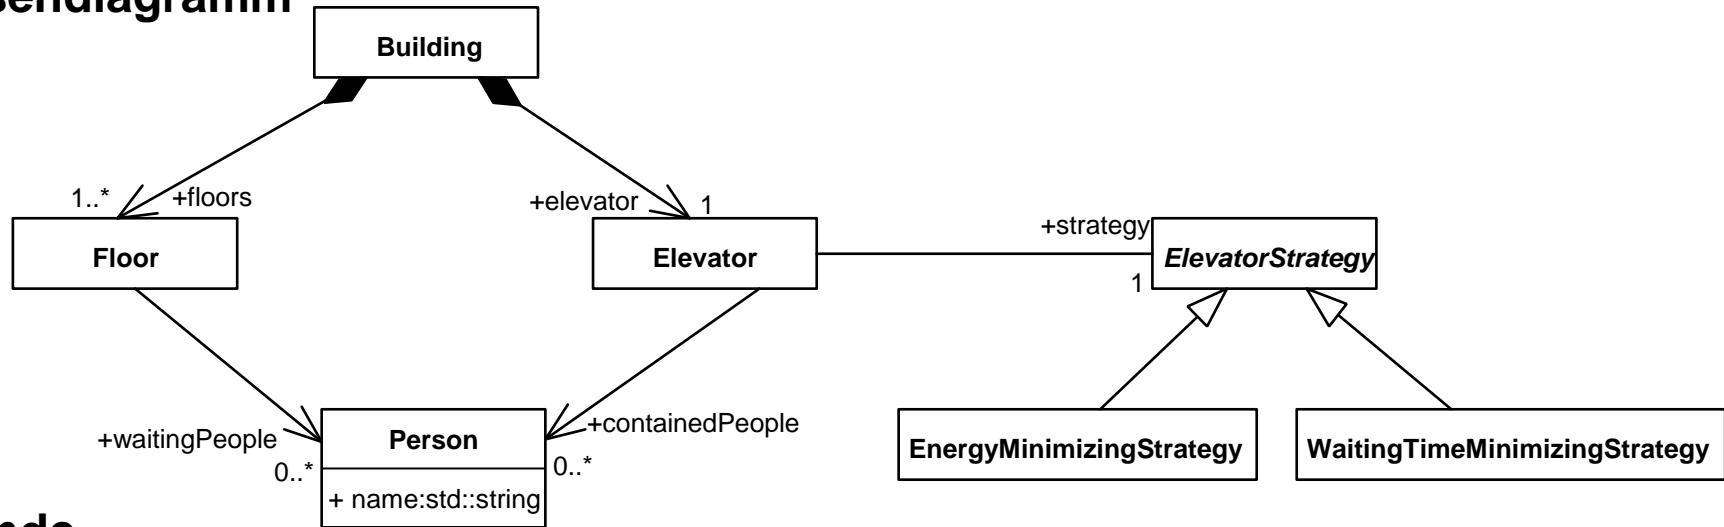

## Legende

- Building** **ElevatorStrategy** Klasse und abstrakte Klasse
- Floor** **Person** **+ name : String** Assoziation mit Rollenname und Multiplizität und String-Attribut von Person
- ElevatorStrategy** **EnergyMinimizingS.** Vererbung ("EnergyMin.S. ist eine ElevatorS.")
- Building** **Floor** Aggregation ("Ein Floor ist immer Teil eines Buildings")



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT


# PROJEKTSTRUKTUR

# Projektstruktur



C++

Java

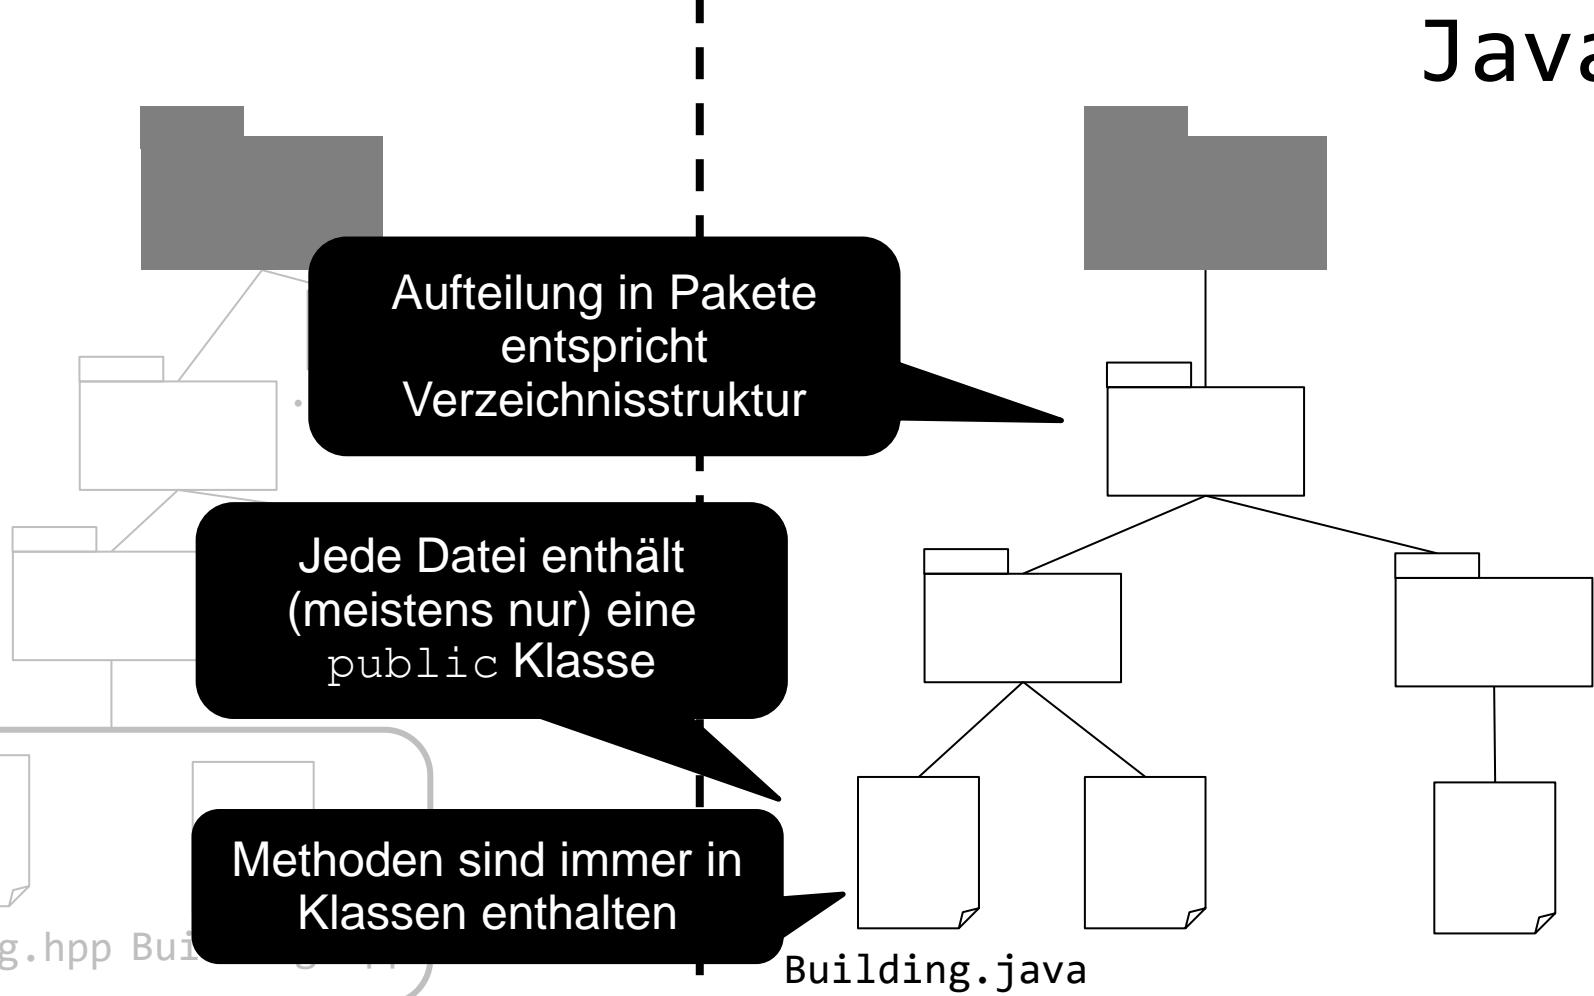

# Projektstruktur



C++

Java

Implementierungsdateien mit  
**Funktionen** (nicht Methoden!)  
sind möglich und üblich

**Beliebige Verzeichnisstruktur** -  
hat nichts mit Sichtbarkeit zu tun

Klassen werden in **Header-** und  
**Implementierungsdatei** getrennt

**Mehrere Klassen** können flexibel in  
Header/Implementierungsdateien  
definiert werden

Building.hpp Building.cpp

# Header und Implementierungs-Dateien



```
/*
 * Part of the elevator simulation
 * A Building is a container for
 * Floors and the Elevator
 */

#ifndef BUILDING_HPP_
#define BUILDING_HPP_

#include <vector>

#include "Floor.hpp"
#include "Elevator.hpp"

class Building {
public:
    Building(int numberOffFloors);
    ~Building();

    void runSimulation();

private:
    std::vector<Floor> floors;
    Elevator elevator;
};

#endif /* BUILDING_HPP_ */
```

**Kommentare** wie in Java  
/\* ... \*/ mehrzeilig  
// einzeilig

**Include-Anweisungen** wie Import-Befehle in Java:  
<...> für Bibliotheken ("System")  
"..." für eigenen Code ("Projekt")

**Definition** der Klasse mit **Deklaration** der Methoden

"Members" = Methoden + Attribute

Der Header enthält die nach "außen" sichtbare Schnittstelle einer Klasse

# Header und Implementierungs-Dateien



```
#include <iostream>
#include "Building.hpp"

using std::cout;
using std::endl;

Building::Building(int number_of_floors) :
    floors(number_of_floors, Floor()) {
    cout << "Creating building with "
        << number_of_floors << " floors."
        << endl;
}

Building::~Building() {
    cout << "Destroying building." << endl;
}

void Building::runSimulation() {
    cout << "Simulation running ..." << endl;
}
```

Header-Datei wird eingebunden

**Using-Befehle** sind wie statische Imports in Java (*cout* statt *std::cout*)

**VORSICHT:** using's sollten stets hinter den #includes auftreten.

Methoden werden implementiert  
(Details später)



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

# KOMPILEIERUNG



# Compile, Link, Load Time



- Drei aufeinander aufbauende Phasen von Quellcode zur Ausführung
- **Compile Time**
  - Übersetzung einzelner Einheiten (Dateien) in Objektcode (.java → .class, .c/.cpp → .o)
  - Alle verwendeten Namen müssen in einer Einheit deklariert, aber nicht definiert sein.
- **Link Time**
  - Auflösung von Abhängigkeiten ("externe Symbole") zwischen den Object Files
  - C++: Zu jedem verwendeten Namen muss es (genau) eine Definition geben.
- **Load Time**
  - Vorbereitung und Start der Programmausführung durch das Betriebssystem
  - Speicherbereich zuordnen, dyn. Abhängigkeiten laden, Ausführung von main beginnen



- |  |  |  |
|--|--|--|
| • <b>Initiator:</b> Entwickler             | • <b>Initiator:</b> Entwickler             | • <b>Initiator:</b> Benutzer                     |
| • 1x je Übersetzungseinheit<br>(c.-Datei)  | • 1x je Bauvorgang                         | • <b>Durchgeführt</b> mithilfe<br>Betriebssystem |
| • <b>Durchgeführt</b> mithilfe<br>Compiler | • <b>Durchgeführt</b> mithilfe<br>Compiler |  |

# Statisches und dynamisches Linken



## Statisches Linken

(Static Libraries und Shared Archives)


- Bibliothek muss zur **Linkzeit** vorhanden sein.
  - "Kopie" der Bibliothek wird im Compilat (*main.exe*) abgelegt.
  - Unterschied zwischen SL und SA eher klein
- Compilat ist "**standalone**", aber (oft wesentlich) **größer** als beim dynamischen Linken

## Dynamisches Linken


(Shared Objects und DLLs)

- *Shared Objects* müssen zur **Linkzeit** und zur **Ladezeit** vorhanden sein.
- *DLLs* müssen **nicht** zur **Linkzeit** und **nur beim konkreten Aufruf** zur **Laufzeit** verfügbar sein (werden aber zur Linkzeit von einer LIB-Datei begleitet).  
→ Compilat ist "**minimal**", braucht aber zur Laufzeit **zusätzliche Abhängigkeiten**


# Kompilierung in Java

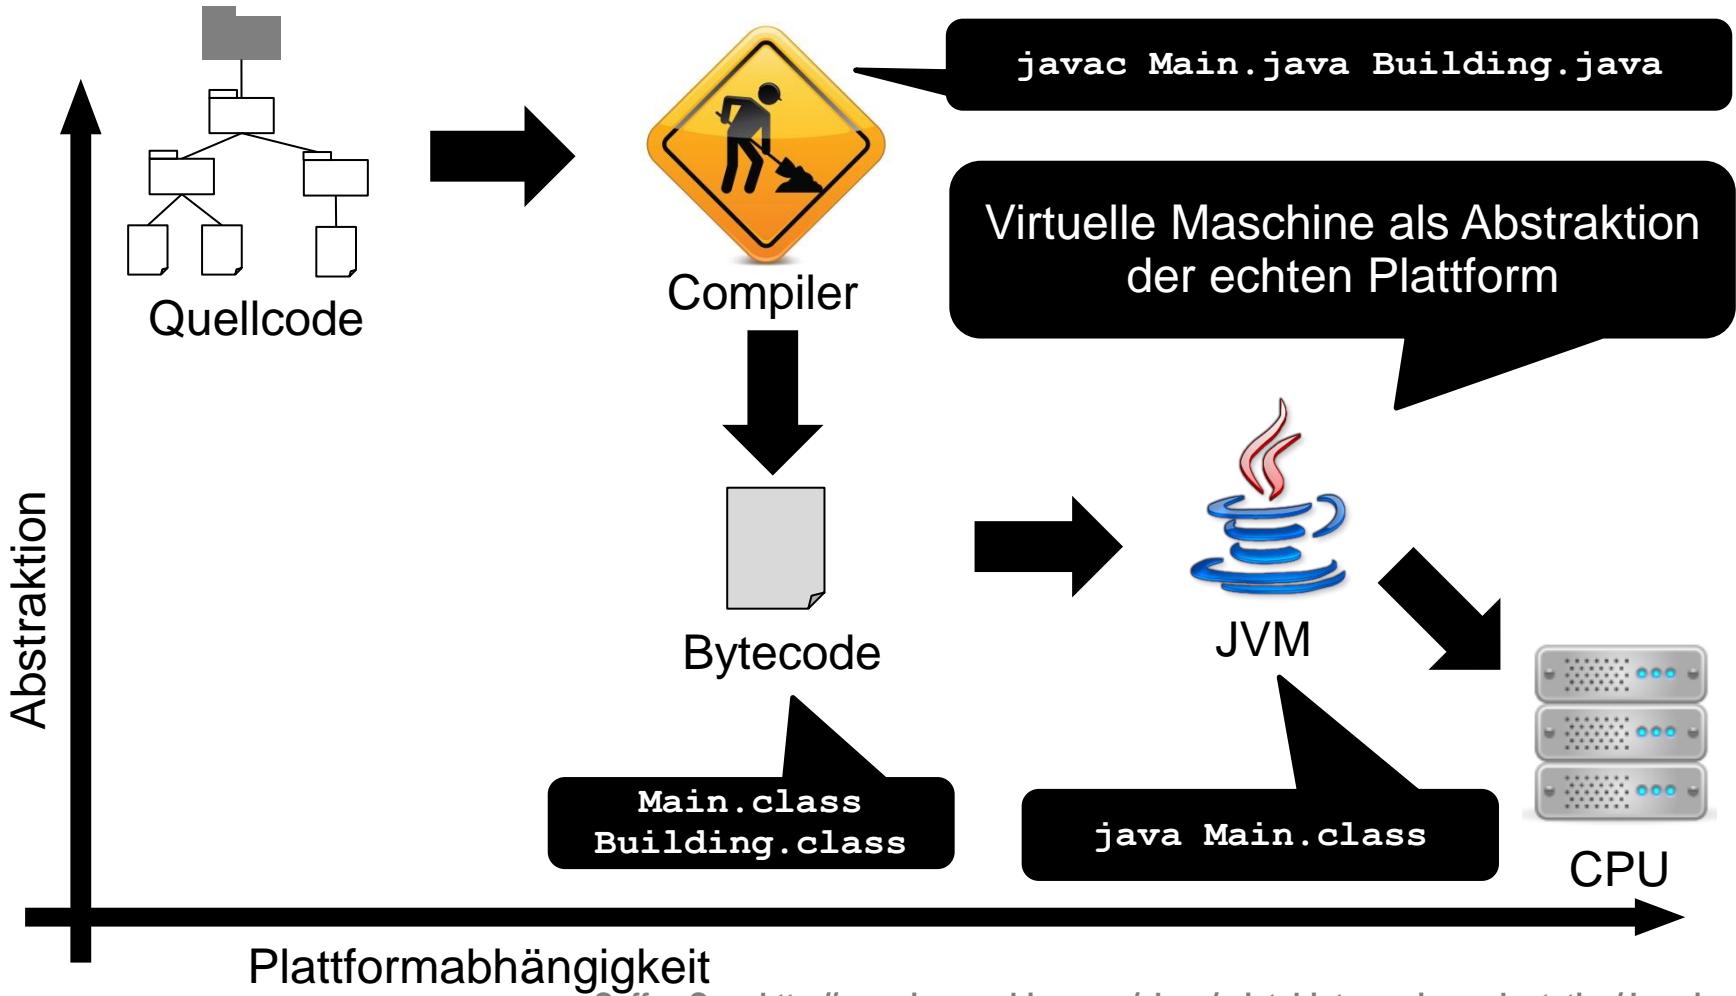

# Kompilierung für C/C++ I

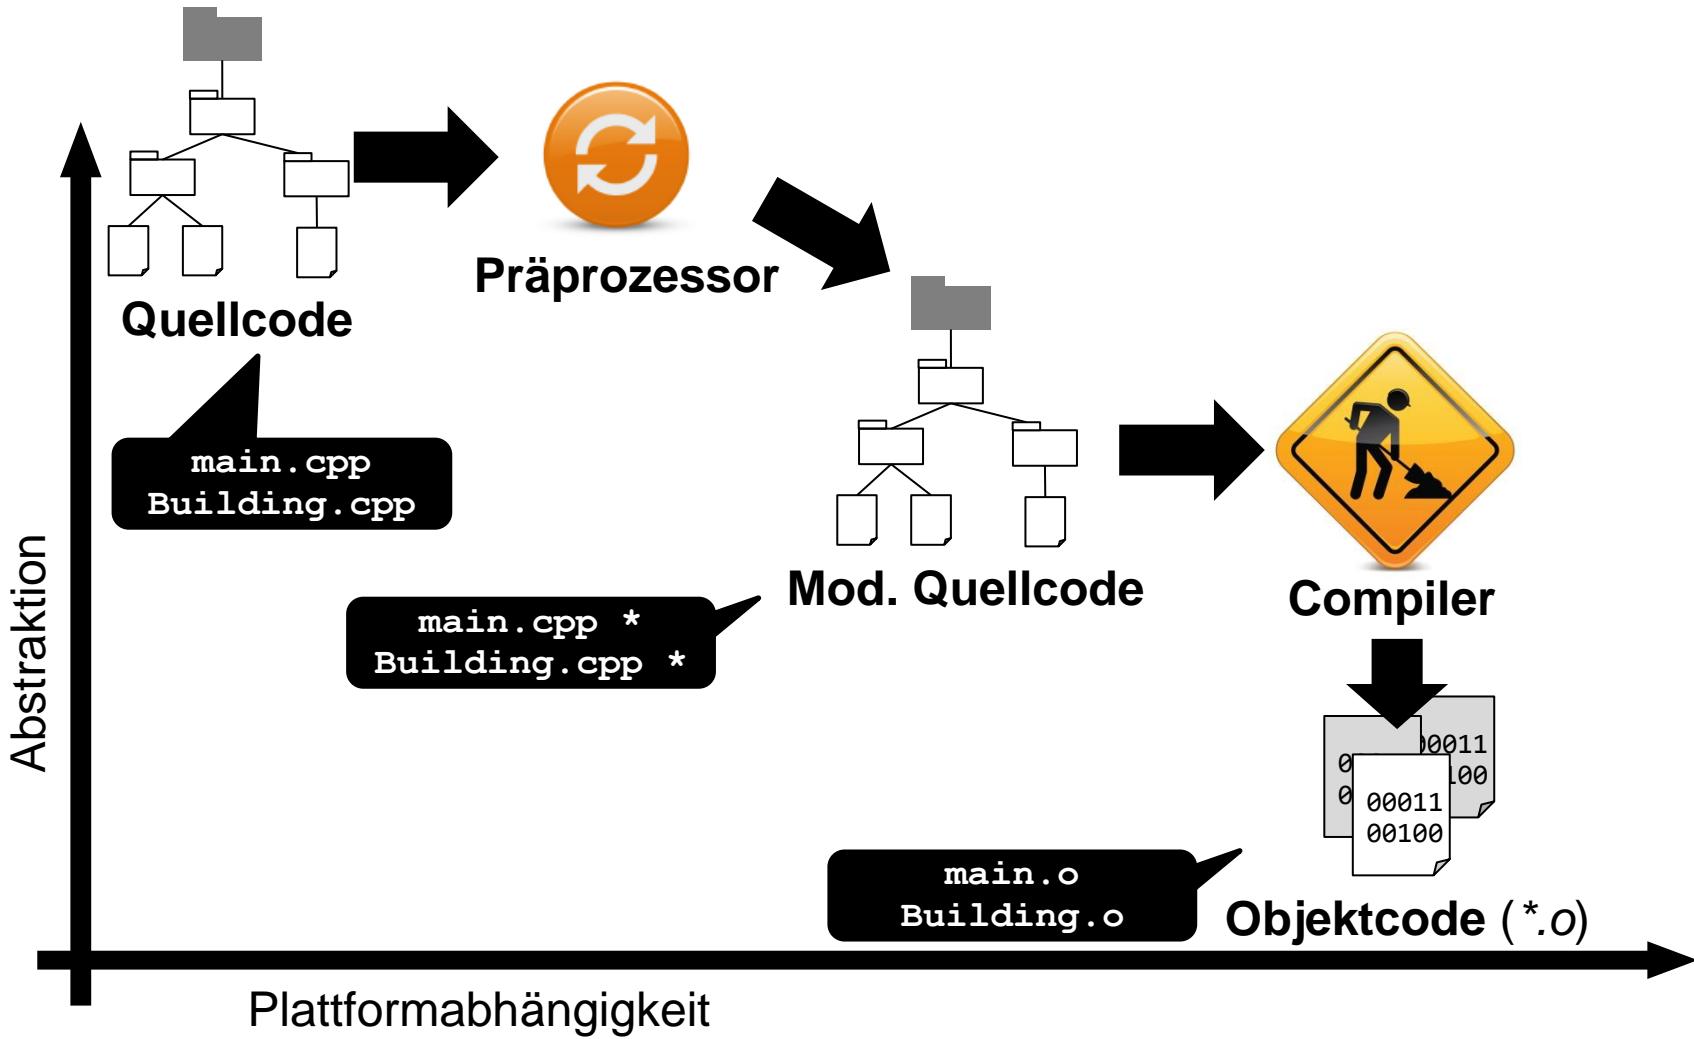

# Kompilierung für C/C++ II

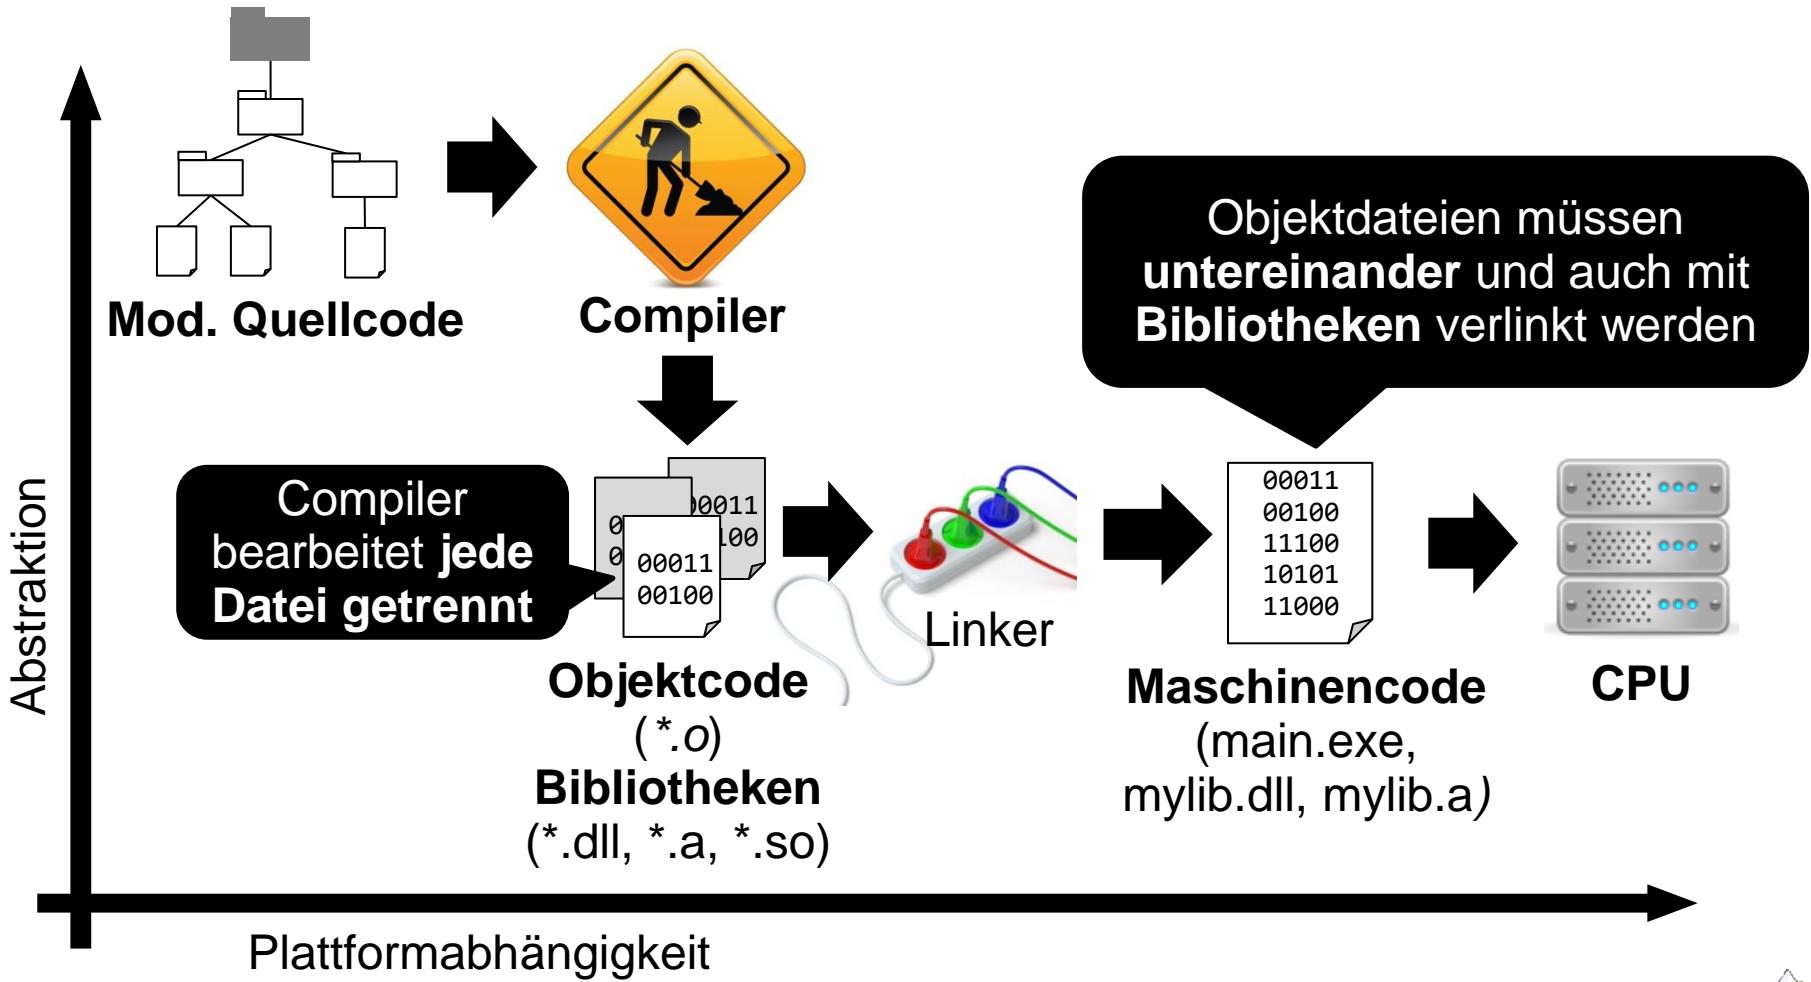

# Unterschiede zwischen Java- und C/C++-Compiler



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

## Java

- **Java-Code → Java-Bytecode** (relativ ähnliche Struktur)
- 1:1-Beziehung zwischen .java- und .class-Dateien → inkrementelle Compilierung
- Sprachumfang **von Java deutlich kleiner als C++**
- **Optimierungen:** fast ausschließlich zur **Laufzeit** durch die JVM
- Auflösung **externer Abhängigkeiten** über Java **Classpath** (~ dyn. Linken)

## C/C++

- **C/C++-Code → Assembler-Code**
  - Komplexere Transformation, (oft) inklusive Linken
  - Im einfachsten Fall: eine "fette" Datei als Ergebnis → keine Inkrementalität
- Auflösung von **externen Abhängigkeiten** über **#include** (Compile-Schritt) und statisches/dynamisches Linken (Link-Schritt)
- **Optimierungen zur Compile-Zeit**

# Java vs. C++: (Vermeintliche) Stärken und Schwächen



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

## Plattformunabhängigkeit?

- **Java**: "Binary" kann "überall" verwendet werden ("Write once, run anywhere"). Achtung bei Pfad-/Dateinamen
- **C++**: Muss neu kompiliert werden, Standardbibliothek/STL/Boost stellen sicher, dass nur minimale Plattformabhängigkeiten bestehen ("Write once, compile anywhere")

## Geschwindigkeit?

- (Ausführungsgeschwindigkeit vs. Entwicklungsgeschwindigkeit (inkl. Testen/Debugging)?)
- **Java**: (sozusagen) interpretiert, aber mit Just-in-Time Compilation
- **C++**: deutlich größerer Sprachumfang, schwieriger zu meistern
- Spannendes Paper von Google: <https://research.google.com/pubs/pub37122.html>

## Sicherheit?

- **Java**: Angriffe über Schwächen in der JVM möglich
- **C++**: Zahlreiche Angriffe über Speicherüberläufe (Stichwort: Nullterminierung bei Strings)

# Was genau macht der Präprozessor?



```
#ifndef BUILDING_HPP_
#define BUILDING_HPP_

#include <vector>

#include "Floor.hpp"
#include "Elevator.hpp"

class Building {
public:
    Building(int numberOffFloors);
    ~Building();

    void runSimulation();

private:
    std::vector<Floor> floors;
    Elevator elevator;
};

#endif /* BUILDING_HPP_ */
```

**Include Guard:** schützt vor mehrmaligem Einbinden von *Building.h*

Dadurch können wir alle benötigten Header überall (beliebig oft) einbinden.

## Funktionsweise:

- #define-Konstanten auswerten (→ #if(n)def) und ersetzen
- #include-Anweisungen durch Dateiinhalt ersetzen (rekursiv!)

## Weitere Anwendungsfälle des Präprozessors:

- DEBUG vs. NDEBUG/RELEASE
- Betriebssystemerkennung (z.B. WIN32, UNIX)
- Konstanten (in C)

[https://en.wikipedia.org/wiki/Include\\_guard](https://en.wikipedia.org/wiki/Include_guard)

# Was passiert ohne Include Guards?



## Vor dem Präprozessor

```
/* Building.hpp */  
#include "Floor.hpp"  
#include "Elevator.hpp"  
  
class Building {};
```

```
/* Elevator.hpp */  
#include "Floor.hpp"  
  
class Elevator {};
```

```
/* Floor.hpp */  
class Floor {};
```

## Nach dem Präprozessor

```
/* Building.hpp */  
// #include "Floor.h"  
  
class Floor {};  
  
// #include "Elevator.hpp"  
  
// #include "Floor.hpp" (recursive)  
  
class Floor {};  
  
class Elevator {};  
  
class Building {};
```

**One-Definition Rule:**  
Jede Klasse/Methode/...  
durf höchstens einmal  
definirt werden

**Die meisten Probleme beim Arbeiten mit C++  
gehen auf Regelverletzungen zurück.**

[http://en.cppreference.com/w/cpp/language/definition#One\\_Definition\\_Rule](http://en.cppreference.com/w/cpp/language/definition#One_Definition_Rule)

# Was passiert ohne Include Guards? Lösung.



## Vor dem Präprozessor

```
/* Building.hpp */  
#include "Floor.hpp"  
#include "Elevator.hpp"  
  
class Building {};
```

```
/* Elevator.hpp */  
#include "Floor.hpp"  
  
class Elevator {};
```

```
/* Floor.hpp */  
#ifndef FLOOR_HPP_  
#define FLOOR_HPP_  
  
class Floor {};  
  
#endif
```

## Nach dem Präprozessor

```
/* Building.hpp */  
// #include "Floor.h"  
// FLOOR_HPP_ undefined -> defined  
  
class Floor {};  
  
// #include "Elevator.hpp"  
  
// #include "Floor.hpp" (recursive)  
  
class Elevator {};  
  
class Building {};
```

# Include Guards: #ifndef vs. #pragma once



- Anstelle der Klammer aus #ifndef, #define, #endif kann man auch #pragma once verwenden → **kompakter, weniger fehleranfällig**
- #pragma once ist **(noch) nicht im Standard**, wird aber von den meisten Compilern unterstützt.
- Liste von kompatiblen Compilern:  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Pragma\\_once#Portability](https://en.wikipedia.org/wiki/Pragma_once#Portability)

```
#ifndef BUILDING_HPP_
#define BUILDING_HPP_

#include <vector>
#include "Floor.hpp"
#include "Elevator.hpp"

class Building {
public:
    Building(int number_of_floors);
    ~Building();

    void runSimulation();
};

#endif /* BUILDING_HPP_ */
```

```
#pragma once

#include <vector>
#include "Floor.hpp"
#include "Elevator.hpp"

class Building {
public:
    Building(int number_of_floors);
    ~Building();

    void runSimulation();
};
```

# Anwendungsmöglichkeiten von #define

Die Direktive #define kann auf drei Arten eingesetzt werden

- **Symbol:** `#define BUILDING_HPP`
  - Das Symbol BUILDING\_HPP existiert (ohne Wert).
- **Konstante:** `#define BUILDING_HPP 1`
  - Alle Auftreten von BUILDING\_HPP werden mit 1 ersetzt
  - Heute unüblich, dank "const" und "static" (siehe später)
- **Funktion:** `#define MAX(a,b) ((a < b) ? (b) : (a))`
  - Verwendung: `std::cout << "MAX(1,2)" : " " << MAX(1,2) << std::endl;`
  - N.B.: **Ternärer Operator:** If-Condition ? Then-Value : Else-Value



- **Grundlegendes Konzept** in den meisten Programmiersprachen!
- **Deklaration**
  - ... gibt an, dass ein Element (z.B. Variable, Funktion, Klasse) **existiert ohne** ihm dabei einen **konkreten Wert** zuzuweisen oder **Speicher zu reservieren**.
  - **Beispiele:** `extern int x; void myFunction(); class MyClass;`
- **Definition**
  - ...**reserviert Speicher** und belegt ein Element mit einem **Wert**
  - Eine **Redefinition** ist nicht möglich, eine neue **Zuweisung** hingegen schon.
  - **Beispiele:** `int x; int x=3; void myFunction() /* function def. */; class MyClass /* class def. */; MyClass::MyClass() /*...*/`
  - **Achtung:** `int x;` ist immer eine Definition, auch ohne Gleichheitszeichen!
- **Initialisierung:** Deklaration und Definition können **gleichzeitig geschehen**
  - Explizite Zuweisung ist vorzuziehen!
    - z.B. `int x = 3;` (Rest gleich wie bei Definition)
    - Trennung erlaubt es aber, **zyklische Abhängigkeiten aufzubrechen**.

Praktisches Beispiel: <https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-definition-and-declaration/>

Definitionen: <https://en.cppreference.com/w/cpp/language/definition> <https://en.cppreference.com/w/cpp/language/declarations>

# Konzepte und Konventionen sind in C++ wesentlich

Konzept



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

- C++ vertraut dem Programmierer – **alles** ist möglich.

*"C makes it easy to shoot yourself in the foot; C++ makes it harder, but when you do it blows your whole leg off" - B. Stroustrup, 1986*

- **Konventionen** sind in C++ wesentlich, werden tw. mittels Schlüsselwörtern spezifiziert und vom Compiler überprüft:

- `void f() noexcept` garantiert, das f keine Exceptions wirft.

## ▪ Konzepte:

### ▪ One-Definition Rule

- Variablen/Methoden/Klassen dürfen nur einmal definiert werden.

### ▪ Undefined Behavior (UB)

- UB tritt ein, wenn Code auf eine nicht-spezifizierte Weise aufgerufen wird

### ▪ Const Correctness

- Schutz vor ungewollten Zustandsänderungen, vgl. `final` Variablen neu zuweisen in Java

[https://en.wikipedia.org/wiki/One\\_Definition\\_Rule](https://en.wikipedia.org/wiki/One_Definition_Rule)

<https://isocpp.org/wiki/faq/const-correctness>

Fortgeschritten: <http://en.cppreference.com/w/cpp/concept>



- **Definition:** Konstrukte mit UB lassen ein Programm bedeutungslos werden. Ein Compiler kann im Falle von UB mit Fehlermeldung abbrechen oder Code mit beliebigem Verhalten generieren.
- **Beispiele:**
  - Dereferenzieren von null: `int *nP = null; int x = *nP;`
  - Division durch 0: `int y = x/0;`
  - Konstanten nach `const_cast` manipulieren:
  - Fehlendes return-Statement: `int f {/*no return statement*/}`
  - Zugriff auf uninitialisierte Variablen: `int b; int a = b + 1;`
- **Warum wird UB überhaupt vom Compiler zugelassen?**
  - Der Hauptgrund dürfte Performance-Steigerung und Ressourcen-Minimierung sein (z.B. kein 0-Check beim Dividieren).

<http://en.cppreference.com/w/cpp/language/ub>

<http://blog.regehr.org/archives/213>



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

# PROGRAMMSTART

# Systemstart



- **main-Funktion in C++ entspricht main-Methode in Java.**
- **Zwei Formen** werden vom **Linker** erkannt:
  1. parameterlos (`int main()`)
  2. mit Kommandozeilenparametern (`int main(int argc, char **argv)`, `argv[0]` enthält Pfad zum Programm)

```
#include "Building.hpp"

int main() {
    Building building(3);
    building.runSimulation();
}
```

**Kein Rückgabewert**  
(= `return 0;` = alles OK)

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include "Building.hpp"
int main(int argc, char **argv){
    if (argc >= 2) {
        unsigned int levels = std::atoi(argv[1]);
        Building hbi(levels);
        hbi.runSimulation();
    }
}
```

**Arrays**

C++-Datentypen können  
**vorzeichenlos (unsigned)**  
sein.

# Die Deklarationsreihenfolge ist wichtig!



- Der C++-Compiler analysiert jede Datei von **vorne nach hinten** – einfach, aber effizient.

```
int main() {  
    myFunction();  
}  
  
void myFunction() {}
```

- Abhilfe:** Aufrufende Funktion ans Ende stellen (geht nicht immer) oder Funktion deklarieren.

```
// Declaration of myFunction  
void myFunction();  
  
int main() {  
    myFunction();  
}  
  
// Definition of myFunction  
void myFunction() {}
```

Funktionsprototyp



Eine lose Übersicht über

# **WEITERE KONZEPTE IN C++**

# Enumerationen



- Enumerationen sind **Klassen mit einer beschränkten Anzahl von Instanzen**
- Enum-Konstanten können **ganzzahlige Werte zugewiesen werden** (DOWN=-1)
- Es existieren auch **anonyme Enumerationen**
  - z.B. `enum { UP, DOWN } elevatorButton;` (führt Variable `elevatorButton` ein)
- **Java:** Enumerationen können zusätzlich Konstruktoren, Methoden, Felder haben

```
#include <iostream>
enum Button {
    UP, DOWN = -1
};
int main() {
    Button d = UP;
    switch(d) {
        // Traditional style
        case UP:           std::cout << "Up!" << std::endl; break;
        // Since C++11
        case Button::DOWN: std::cout << "Down!" << std::endl; break;
        default:           std::cout << "Cannot handle this!" << std::endl;
    }
}
```

<http://en.cppreference.com/w/cpp/language/enum>

# Switch-Case



- Als Bedingung von switch-case sind in C++ nur ganzzahlige Typen (**int**, **long**, ...) und Enumerationen möglich (+ Referenzen darauf).
- **Falldefinition** mittels case-Label (z.B. **case UP:**)
- Jeder **Fall** sollte beendet werden mittels **break;** (sonst "fall through")
- Falls kein Fall zutrifft, kann man **default:** als Standardfall nutzen.
- **Java:** Seit 1.7 auch Strings möglich.

```
#include <iostream>
enum Button {
    UP, DOWN = -1
};
int main() {
    Button d = UP;
    switch(d) {
        // Traditional style, may conflict with preprocessor
        case UP:           std::cout << "Up!" << std::endl; break;
        // Since C++11
        case Button::DOWN: std::cout << "Down!" << std::endl; break;
        default:           std::cout << "Cannot handle this!" << std::endl;
    }
}
```

# Namenskonflikte vermeiden mit Namespaces



- **Java:** package x.y.z; class X;
  - **Zugriff:** import und import static in Java
  - **Standardnamensraum:** [leer]
- **C++:** namespace x{};, class X{};, struct X{};
  - **Zugriff:** using-Direktive zum Importieren
  - **Standardnamensraum:** namespace{} → ::sum(1,2);

```
int sum(int a, int b)
{ return a+b; }

namespace my_utils {
    int sum(int a, int b)
    { return a+b; }
}

class MyUtils {
public:
    int sum(int a, int b);
};

MyUtils::sum(int a, int b)
{ return a+b; }
```

```
int main1() {
    sum(1,2);
    my_utils::sum(1,2);

    using my_utils::sum; // ERROR<-conflict
}

int main2() {
    using my_utils::sum;
    sum(1,2);
}
```

<http://en.cppreference.com/w/cpp/language/namespace>



## Java

- Quote-Literale werden zu **java.lang.Strings**
- Beispiel:
  - `System.out.println("Hello World".getClass()); // java.lang.String`

## C++

- Quote-Literale werden zu **C-Strings = char-Arrays**
- Beispiele:
  - `const char *myString = "Hello World.";` // A C-style string
  - `std::string myString2("Hello World.");` // explicit constructor invoc.
  - `std::string myString3 = "Hello World";` // implicit constructor invoc.

# class vs. struct vs. union



In C++ gibt es (mind.) drei Wege zur Implementierung "komplexer Datentypen".

- **class**
  - Standardmittel in C++
- **struct**
  - **Geerbt von C** (→ µC-Teil), u.a. für Binärkompatibilität (z.B. Datentypen in `ctime`)
  - In C++: **Konstruktor, Methoden, Vererbung** möglich
  - Unterschied zu class: standardmäßig sind alle Member **public**
- **union** [eher exotisch]
  - **Spezialdatentyp**, zur Speicherung "alternativer" Member
  - Alle Felder belegen den selben Speicher
  - Höhere **Effizienz** durch gemeinsame Speichernutzung

<https://blogs.mentor.com/colinwalls/blog/2014/06/02/struct-vs-class-in-c/>  
<http://en.cppreference.com/w/cpp/language/union>

```
struct RawVector3D {  
    int x;  
    int y;  
    int z;  
};  
  
int main() {  
    RawVector3D myVec;  
    myVec.x = 5;  
}
```

```
union ResultValue {  
    int exitCode;  
    bool flag;  
};  
  
int main() {  
    ResultValue result1;  
    result1.exitCode = 3;  
    result1.flag = false;  
}
```



Neben **rein dezimalen Ganzzahlliteralen** (z.B. in `int x = 125`) gibt es weitere Möglichkeiten, Ganzzahlliterale anzugeben

## Suffixe

- 'u' oder 'U' stellt sicher, dass das Literal als **vorzeichenlos** interpretiert wird (z.B. 255u)
- 'l', 'L', 'll', 'LL' stellt sicher, dass das Literal als '**long long int**' interpretiert wird (z.B. 2345678901234567890LL). Seit C++11 kein Unterschied mehr zwischen L und LL.

## Infixe

- (**Seit C++14**) **Hochkommata** können an beliebigen Stellen eingesetzt werden (z.B. 18'446'744'073'709'550'59211u)
- Kombinationen beider Suffixe sind möglich.

## Präfixe

- **Oktaldarstellung:** führende 0 bewirkt Interpretation als Oktalliteral (z.B. 0753 entspricht  $7*64+5*8+3=491$ ). Kombination mit U/L möglich.
- (**Seit C++14**) **Binärdarstellung:** führende 0b bewirkt Interpretation als Binärliteral (z.B. 0b1010'1101 entspricht 0xAD=10\*16+13=173) . Kombination mit U/L möglich.

Seit C++11 kann man übrigens **eigene Literaltypen** definieren ("user literals"). Die Suffixe u, U, l, L, ll, LL und die Präfixe 0x und 0 funktionieren auch in C.

[https://en.cppreference.com/w/cpp/language/integer\\_literal](https://en.cppreference.com/w/cpp/language/integer_literal)  
[https://en.cppreference.com/w/cpp/language/user\\_literal](https://en.cppreference.com/w/cpp/language/user_literal)



## Java

- Operatoren in **Sonderrolle, fest belegt** ("Lehre aus Erfahrung mit C++)
- Fixe **Präzedenz** (= Abarbeitungsreihenfolge bei mehreren Operatoren)
  - Im Ausdruck `int x = a + 1;` wird zuerst `'+'` und dann `'='` ausgewertet.
  - **Beispiel:** `++, --` (Postfix) vor `++,--,+, -,~, !` vor `*, /, %` vor ...

## C++

- Operatoren als **Syntactic Sugar** und beliebig überschreibbar
  - `a + b` gleichwertig zu `operator+(a,b)` oder `a.operator+(b)`
  - Extrem wichtig: Zuweisungsoperator `operator=` (siehe später)
- Fixe **Präzedenz**
  - `::` vor `++, --` (Postfix), `( ), [ ], ., ->` vor `++, --, ...`

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/operators.html>

<http://en.cppreference.com/w/cpp/language/operators>

[http://en.cppreference.com/w/cpp/language/operator\\_precedence](http://en.cppreference.com/w/cpp/language/operator_precedence)





- **Member:** Oberbegriff für Attribute und Methoden
- Gültigkeit: je Bereich, nicht je Member
- Nur innerhalb einer class-Definition für Members möglich
  - **public:** alle folgenden Members sind unbegrenzt nutzbar
  - **protected:** alle folgende Members sind nur in dieser und Unterklassen nutzbar
  - **private:** alle folgenden Members sind nur in dieser Klasse nutzbar
  - **friend f()** erlaubt Funktion/Methode f() Zugriff auf **private** Members dieser Klasse
- **Anders als in Java:** keine package-/default-Sichtbarkeit
  - via ::-Operator oder **using** können alle Funktionen und public-Methoden genutzt werden
  - Beispiel: `using std::string;`

# Das Schlüsselwort static



## Java

- Markiert **Zugehörigkeit zur Klasse**, nicht zu einer Instanz
  - z.B.: `static int instanceCount = 0; // incremented in constructor`
- Definition von **Konstanten**
  - z.B. `private static final int MAX_FLOOR_COUNT = 100;`

## C/C++:

- **Als Zugehörigkeitsmodifikator und für Konstanten:**
  - Verwendung wie bei Java
  - Kombination mit `const`-Modifier (s. später)
  - z.B. `static const int MAX_FLOOR_COUNT = 100;` (in class-Definition)
  - z.B. `const int Building::MAX_FLOOR_COUNT = 100;` (außerhalb, **ohne** `static!`; One Definition Rule beachten)
- **Als Sichtbarkeitsmodifikator:**
  - Vor allem in C (s.a. später)
  - `static` Funktion/Variable ist nur innerhalb der Implementierungsdatei sichtbar; ansonsten: globale Funktion/Variable

<http://en.cppreference.com/w/cpp/keyword/static>

# Inlining und Code-Optimierung



```
class Floor {
public:
    Floor(int number);
    Floor(const Floor& floor);
    ~Floor();

    inline int getNumber() const {
        return number;
    }

    inline void setNumber(int n) {
        number = n;
    }

private:
    int number;
};

inline int max(int a, int b) const {
    return a >= b ? a : b;
}
```

Floor.hpp

- **inline** zeigt **Wunsch** an, dass statt eines Methoden-/Funktionsaufrufs direkt der Code an jeder Aufrufstelle eingefügt werden soll.
- **inline** ist innerhalb einer class-Definition redundant.
- Nur ein **Hinweis** an den Compiler – nicht "verpflichtend" und oft **nicht notwendig**, da der Compiler automatisch über Optimierungen entscheidet (Flags -O1, -O2, -O3, ...)

[https://en.wikipedia.org/wiki/Inline\\_function](https://en.wikipedia.org/wiki/Inline_function)

# Iterierungskonzepte in C++



## Java

- **For:** `for(int i = ...; i < ...; ++i){/*body*/}`
- **While-Do:** `while(/*condition*/*){/*body*/}`
- **Do-While:** `do {/*body*/} while(/*condition*/)`
- **Foreach:** `for(final String s : new String[]{"a", "b", "c"}{/*body*/})` (seit Java 1.7)
- **Iterator:** `Iterator<Object> iter = list.iterator(); while(iter.hasNext())  
{Object o = iter.next();}`
  - z.B. um Elemente leicht überspringen zu können

## C++

- **For:** `for(int i = ...; i < ...; ++i){/*loop body*/}` (wie in Java),
- **While-Do:** `while(/*condition*/*){/*loop body*/}` (wie in Java),
- **Do-While:** `do {/*loop body*/} while(/*condition*/)` (wie in Java),
- **STL:** `std::foreach(v.begin(), v.end(), /*function to execute*/)`
- **Iterator:** `for(std::vector<int>::iterator iter=v.begin();iter!=v.end();++iter)  
{int x = *iter;}` (traditionell, STL-Stil)
- **Foreach:** `for (int i : {1,2,3,4,5}) {/*...*/}` (seit C++11, wie in Java)

STL: [http://www.cplusplus.com/reference/algorithm/for\\_each/](http://www.cplusplus.com/reference/algorithm/for_each/)  
C++11: <http://en.cppreference.com/w/cpp/language/range-for>

# Standard-Bibliotheken in C++



- ISO-genormte, stetig wachsende Standardbibliothek
- Alle Komponenten liegen in `namespace std`
- Komponenten:
  - I/O (z.B. `<iostream>`, `<sstream>`)
  - Strings (z.B. `<string>`, `<regex>`)
  - Standard Template Library (STL)
    - Generische Datenstrukturen  
(z.B. `<vector>`, `<array>`, `<list>`, `<priority_queue>` )
    - Generische Algorithmen  
(z.B. `<algorithm>`, `<iterator>`, `<functional>` )

# Boost:

## "Brutschränk" für C++-Standardkomponenten



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT



<http://www.boost.org/>

"...one of the most highly regarded  
and expertly designed C++ library  
projects in the world."

Herb Sutter, Andrei Alexandrescu, C++ Coding Standards

Array

Filesystem

Lambda

Odeint

Chrono

Function(al)

Math  
(advanced)

Smart Ptr

Date Time

Graph

MPI

System

# Programmierpraktikum C und C++

Speicherverwaltung und Lebenszyklus – Teil 1

(Übungsblatt: [S])



ES Real-Time Systems Lab

Prof. Dr. rer. nat. Andy Schürr

Dept. of Electrical Engineering and Information Technology

Dept. of Computer Science (adjunct Professor)

[www.es.tu-darmstadt.de](http://www.es.tu-darmstadt.de)

**Sebastian Ehmes**

[sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de](mailto:sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de)



Stack und Heap

# WO LEBEN MEINE DATEN? ... UND WIE LANGE?

# Speicherbereiche in C++




In C++ spielt die **Speicherverwaltung** eine **wesentlich größere Rolle** als in Java

## Vier wesentliche Speicherbereiche ("Segmente")

- **Programmspeicher ("Text")**  
Binären Programmcode, read-only.
- **Globaler Speicher ("BSS", "Data")**  
Globalen Variablen und Konstanten

### Für uns hier relevant.

- **Dynamischer Speicher ("Heap")**  
Frei verwendbar; verwaltet durch Entwickler
- **Statischer Speicher ("Stack")**  
Verwendung für lokale Variablen; verwaltet durch Compiler.

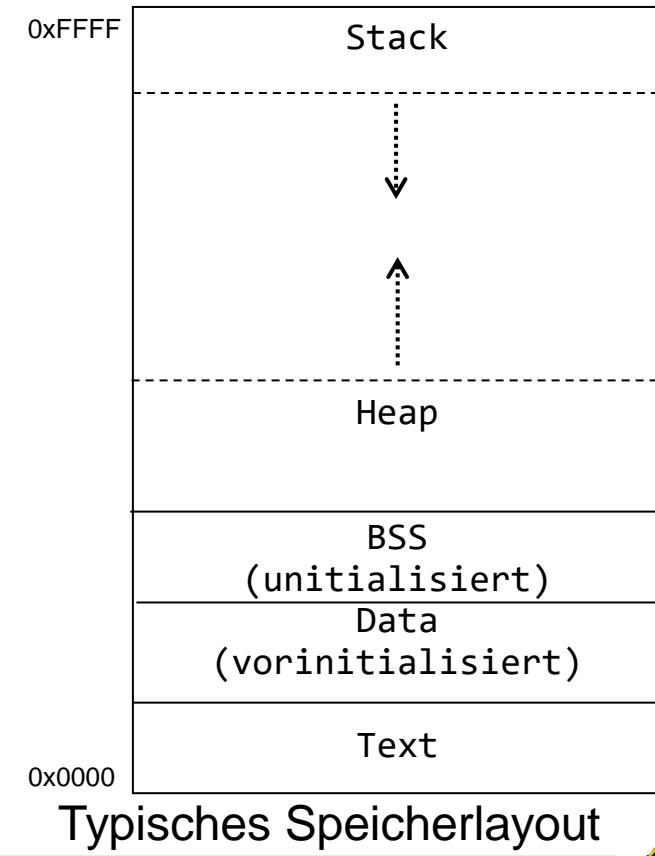

# Stack vs. Heap



## Stack

- Begrenzte Größe (lokale Variablen, Rücksprungadresse)
- **Speicherverwaltung** durch den Compiler
- Speicherverwaltung: *last-in first-out*

→ sehr effizient, statisch

## Heap


- Typischerweise wesentlich größer als Stack
- **Speicherverwaltung:** manuell, durch Entwickler mithilfe der Operatoren new, delete, delete[]

→ groß aber teuer (Laufzeit)

# Stackframes



Ein **Stackframe** speichert Ausführungszustand einer Funktion

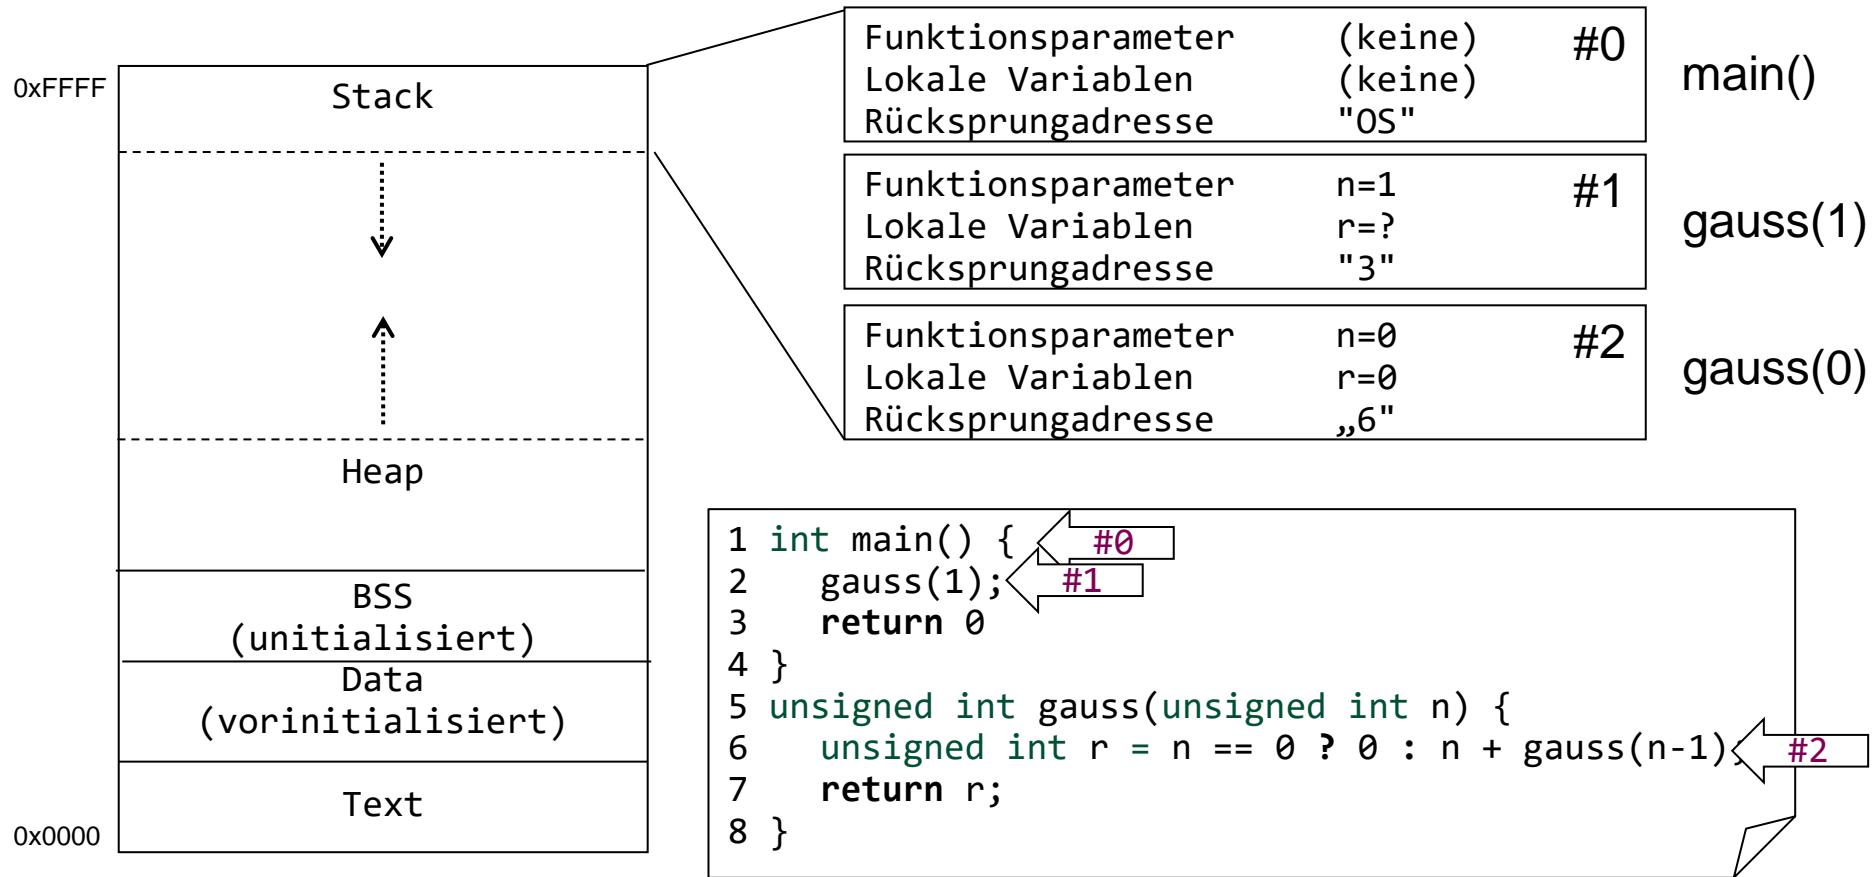


# Variablen und Zeiger: Was ist eine Variable?



Eine **Variable** entspricht intern einer **Speicheradresse** mit einer **Menge von Speicherstellen**

Der **Typ einer Variable** bestimmt die **Größe** des reservierten Speicherplatzes und die **Interpretation** der enthaltenen Daten

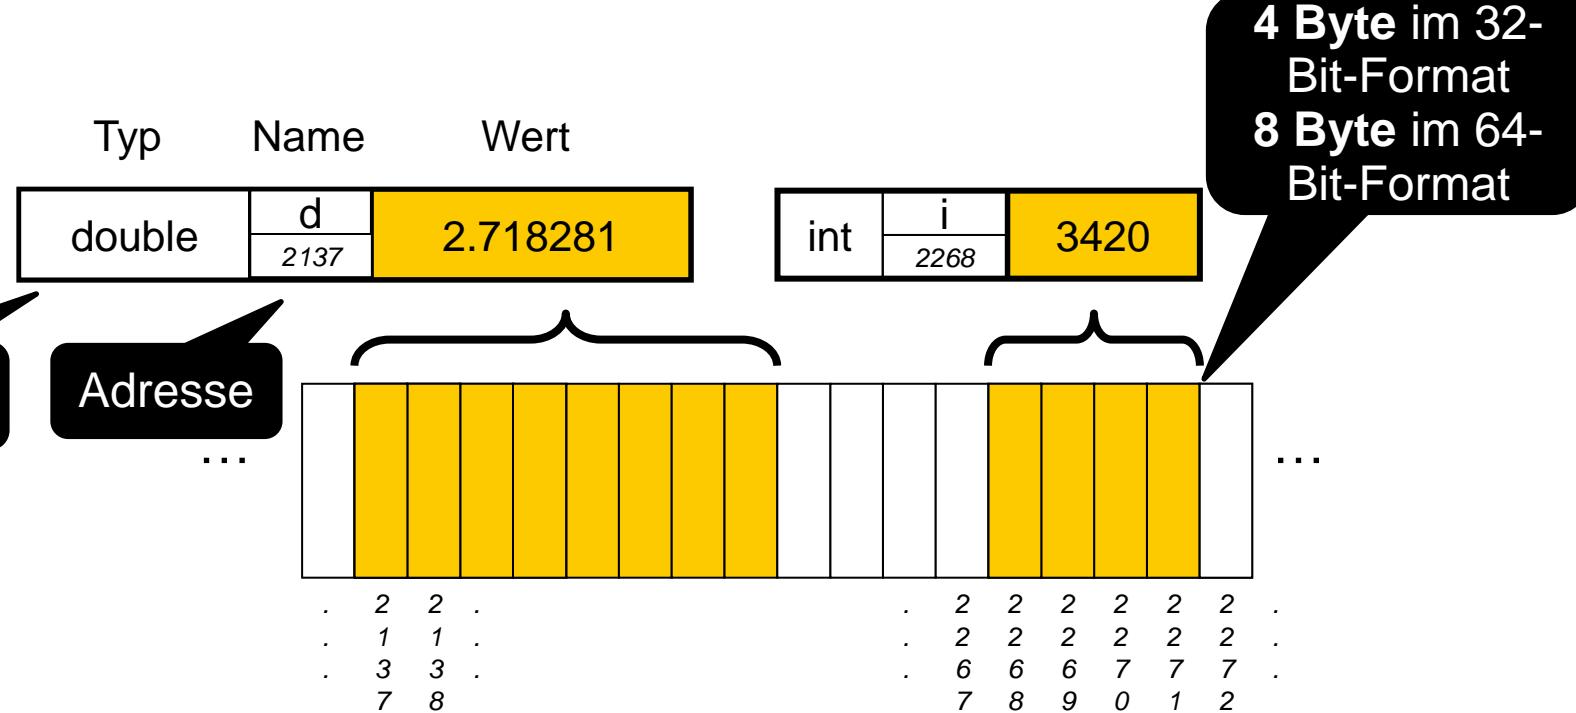


# Variablen und Zeiger: Was ist eine Variable?



Eine **Variable** entspricht intern einer **Speicheradresse** mit einer **Menge von Speicherstellen**

Der **Typ einer Variable** bestimmt die **Größe** des reservierten Speicherplatzes und die **Interpretation** der enthaltenen Daten


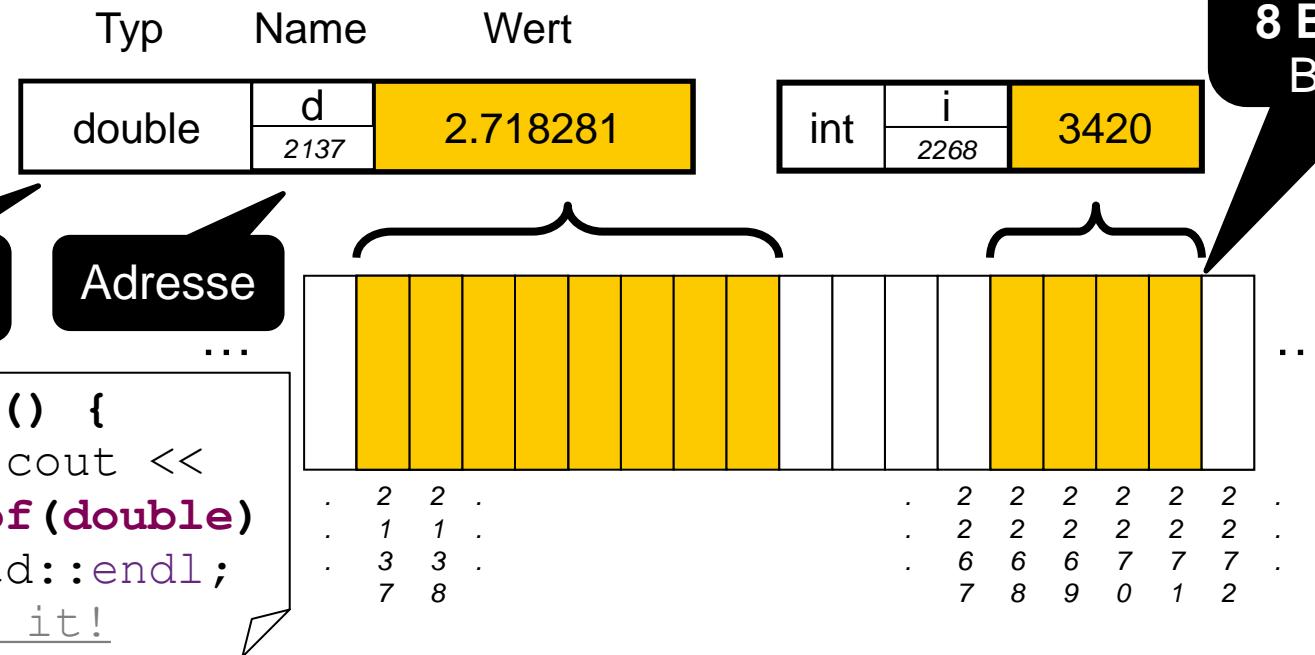


# Variablen und Zeiger: Was ist ein Zeiger?




Ein **Zeiger (Pointer)** ist eine Variable, deren Inhalt als die Speicheradresse einer anderen Variable **interpretiert** wird

Der **Typ eines Zeigers** legt fest, auf welchen Typ von Variable "gezeigt" wird

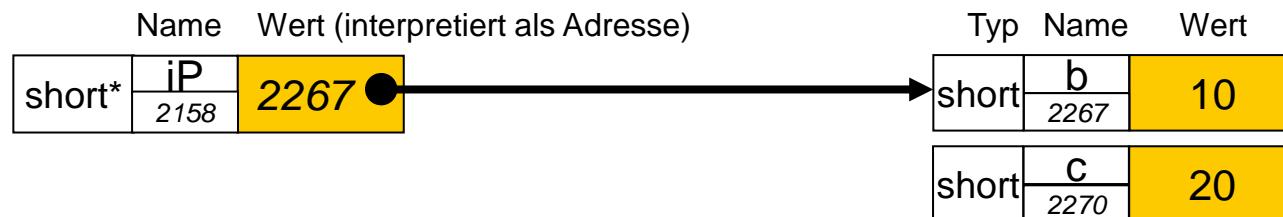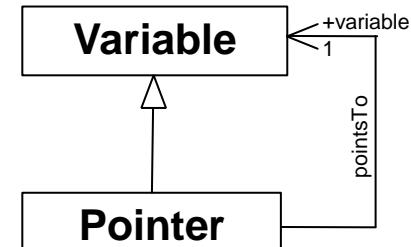

4 Byte im 32-Bit-Format  
8 Byte im 64-Bit-Format

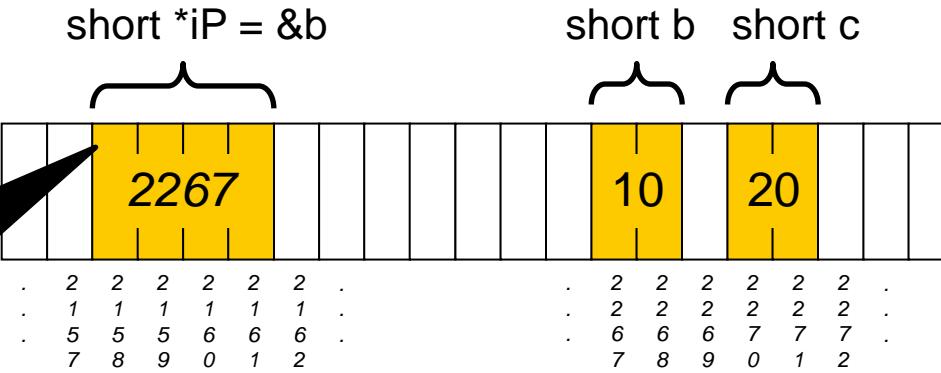

# Variablen und Zeiger: Syntax



```
int i = 42;
```

**Definition** eines Zeigers vom Typ int\* (Zeiger auf int; hat strenggenommen keinen Wert)

```
int *iP;
```

**Zuweisung** eines Zeigers vom Typ int\* durch Zuweisung einer Adresse (Referenzierung)

```
iP = &i;
```

**Dereferenzierung** eines Zeigers, um den Inhalt zu erhalten

```
int j = *iP;
```

**Ohne Dereferenzierung** bekommt man den Wert des Zeigers (= die gespeicherte Adresse).

```
int *jP = iP;
```

# Der Null-Pointer



Der Null-Pointer wird verwendet, um anzudeuten,  
dass ein Pointer noch **keinen definierten Wert** hat.

0x0

- C:

```
int *i = 0; int *j = 0x0;
```

NULL

- C90

```
#include <stddef.h>
int *k = NULL;
```

nullptr

- C++

```
#include <cstddef>
int *k = NULL;
```


Wie <stddef.h>, aber  
mit Namespaces

- C++11

```
int *m = nullptr;
```


```
int main(int argc, char** argv)
```

- Was passiert beim Aufruf a.exe f.txt?
  - Traditionelle Strings: Folgen von char (mit '\0' abgeschlossen)

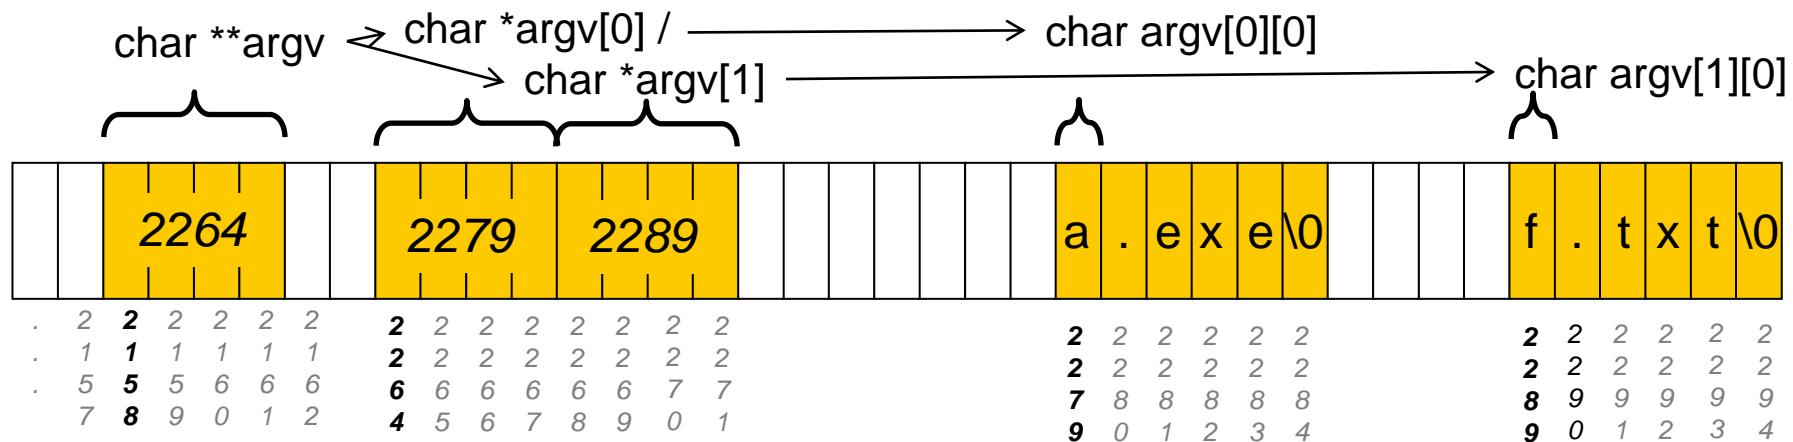

```
int main(int argc, char** argv)
```

- Was passiert beim Aufruf a.exe f.txt?
  - Traditionelle Strings: Folgen von char (mit '\0' abgeschlossen)

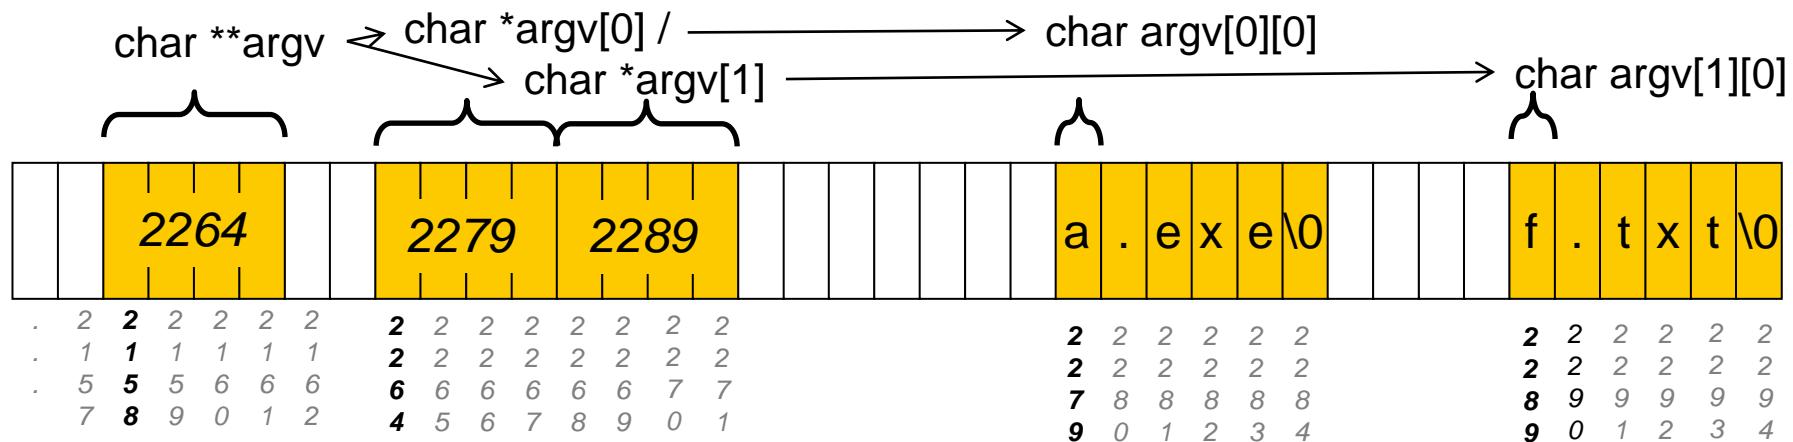


```
cout << argv[0] << endl;  
cout << argv[1] << endl;
```



2264  
a.exe 2279  
f.txt 2289

```
int main(int argc, char** argv)
```

- Was passiert beim Aufruf a.exe f.txt?
  - Traditionelle Strings: Folgen von char (mit '\0' abgeschlossen)

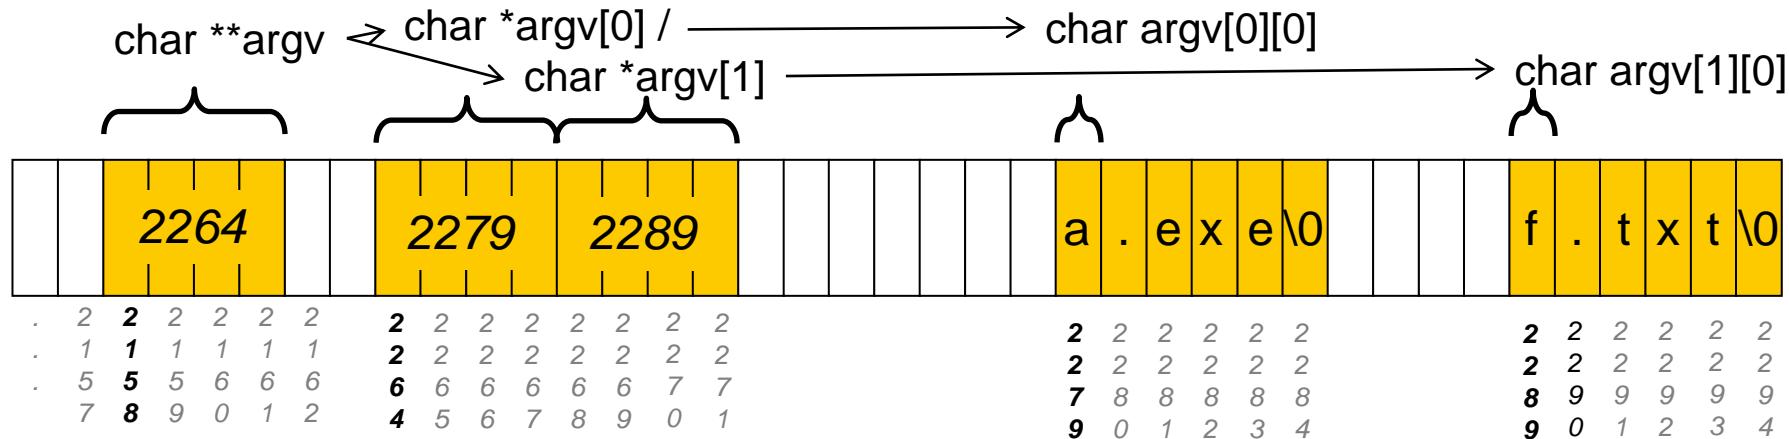

```
cout << argv[0] << endl;  
cout << argv[1] << endl;
```

2264  
a.exe 2279  
f.txt 2289

## Spezieller Operator << für char\*

2279

```
cout << (void *)argv[0] << endl
```

**void\* =  
erischer" Pointer**



## Java

- **Eingebautes Sprachfeature** mit speziellem operator[] / length-Attribut
- Zusammenhängender Speicher (enthält Werte (int,...) oder Referenzen)
- **Beispiel:** `int[] x = {1, 1, 2, 3, 5, 8}; int x2 = x[2]; int len = x.length; // 6`

## C++

- **Syntactic Sugar:** Array = Pointer auf zusammenhängenden Speicherbereich
- **Problem:** Längeninformation werden nicht explizit gespeichert
- **Gefahr:** Keine Bereichsprüfung
- **Beispiel:**

```
int myArray[] = {1, 1, 2, 3, 5, 8};  
int *myArray2 = myArray;  
int x2 = myArray[2];  
int x77 = *(myArray + 77); // Danger!
```

<http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/arrays/>



# sizeof-Operator und std::size\_t

## ▪ sizeof-Operator

- ... liefert die **Größe (in Byte) einer Variable** eines bestimmten Typs.
- Aufruf über **Typ** oder **konkrete Variable** möglich

## ▪ Datentyp std::size\_t

- Standard-STL-Datentyp, um **Objektgrößen** in Byte zu speichern
- Ist immer groß genug, um das größtmögliche Objekt auf der jeweiligen Plattform zu speichern.
- Entspricht einem unsigned integer

```
#include <iostream>
// #include <cstddef> // contains std::size_t

int main() {
    // Via type
    std::cout << sizeof(double) << std::endl;
    // Via variable
    std::size_t x = sizeof(double);
    std::cout << x << std::endl;
}
```

<http://en.cppreference.com/w/cpp/language/sizeof>  
[http://en.cppreference.com/w/cpp/types/size\\_t](http://en.cppreference.com/w/cpp/types/size_t)

# Unveränderlichkeit - **const**

- Das Schlüsselwort **const** deklariert eine **Variable** als unveränderlich.
- Das bedeutet, dass die zur Variablen gehörige Speicherzelle über die Variable nicht verändert werden kann.

```
const int i = 42;
```

```
i = 7; X
```

# Unveränderlichkeit - *const*



**Zeiger auf Konstante**

**vs.**

**Unveränderlicher Zeiger**

```
int i = 42;
```

```
const int *iP;
```

```
iP = &i; ✓
```

```
(*iP)++; X
```

|  
|  
|  
|  
|  
|

# Unveränderlichkeit - *const*



## Zeiger auf Konstante

vs.

## Unveränderlicher Zeiger

```
int i = 42;  
const int *iP;  
  
iP = &i; ✓  
  
(*iP)++; ✗
```

```
|  
| int i;  
| int j = 7;  
|  
| int *const jP = &j;  
|  
| (*jP)++; ✓  
|  
| jP = &i; ✗
```

Einmalige,  
sofortige  
Definition

# Unveränderlichkeit - *const*



## Zeiger auf Konstante

vs.

## Unveränderlicher Zeiger

```
int i = 42;
```

```
const int *iP;
```

```
iP = &i; ✓
```

```
(*iP)++; X
```

```
int i;
```

```
int j = 7;
```

```
int *const jP = &j;
```

```
(*jP)++; ✓
```

```
jP = &i; X
```

Einmalige,  
sofortige  
Definition

## Unveränderlicher Zeiger auf Konstante:

```
int i = 42;  
const int *const iP = &i;
```

### Eselnbrücke:

- *const* bezieht sich immer auf das "Nächstliegende".
- Lese von rechts nach links.



Ein Programm ist "**const correct**", wenn als unverändlich gekennzeichnete Objekte durch das Programm nicht verändert werden.

- Wird in C++ durch das **Schlüsselwort const** (für Typen und Funktionen) sichergestellt.
- `const int` und `int` entsprechen **zur Compile-Zeit** verschiedenen Typen, **zur Laufzeit** jedoch wird kein Unterschied gemacht

<https://isocpp.org/wiki/faq/const-correctness>

# Was ist eine C++-Referenz?



Eine Referenz ist ein Alias auf eine Variable


- Sie braucht **nicht zwangsweise eigenen Speicher** (bspw. innerhalb einer Funktion)
- Sie verhält sich **wie ein const-Pointer**.

```
int i = 42;  
  
int *const iP = &i;  
  
(*iP)++;  
  
const int *const iP = &i;  
  
cout << *iP << endl;
```

```
int i = 42;  
  
int &iR = i;  
  
iR++;  
  
const int &iR = i;  
  
cout << iR << endl;
```

Syntax wie  
für Variablen

# Zusammenfassung: Asterisk und Ampersand

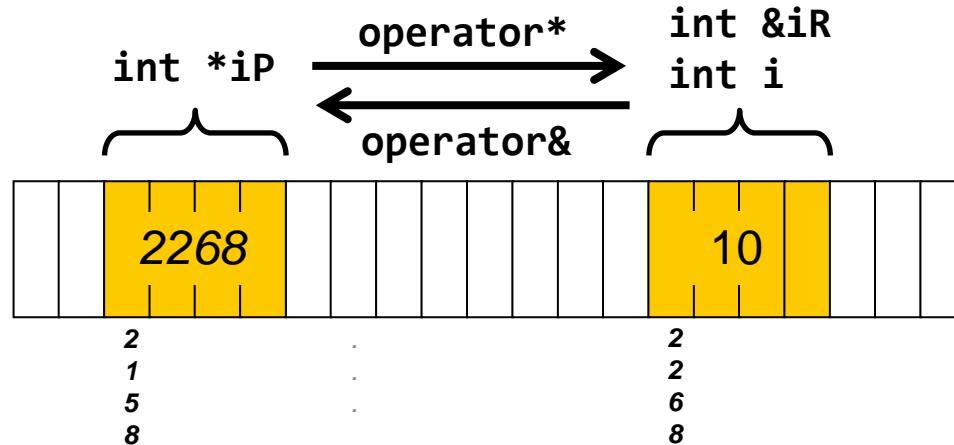

	Asterisk (*)	Ampersand (&)
Typ	<code>int *iP = 2268;</code>	<code>int &amp;iR = i;</code>
Operator	<code>// operator*</code> <code>if(*iP == 10){}</code>	<code>// operator&amp;</code> <code>if(&amp;i == iP){}</code>

# Zusammenfassung: Variabtentypen



- **Werttypen** (enden weder auf &, \*, [])
  - Variablen mit **Werttyp X** repräsentieren konkrete Werte/Objekte
  - z.B. int x = 3; Building b = Building(3);
- **Referenztypen** (enden auf &)
  - Variable mit **Referenz-Typ X&** ist ein Alias für ein Objekt vom Typ X.
  - z.B. int &y = x;
- **Pointer-Typen** (enden auf \*)
  - Variable mit **Pointer-Typ X\*** verweist auf eine Speicherstelle, die einen X-Wert/-Objekt enthält.
  - z.B. int \*x = new int(3);
- **Array-Typen** (enden auf []), Syntactic Sugar
  - Variable mit **Array-Typ X[ ]** verweist auf ein Array, dessen Elemente den Typ X haben, und ist äquivalent zu Typ X\*.
  - z.B. int x[] = {1,1,2,3,5}; int \*x2 = x;

# Zusammenfassung: Zuweisung




- Was passiert bei der Zuweisung zwischen verschiedenen Variabtentypen?
- [LHS-Typ]  $x = [\text{Operator}] [\text{RHS-Typ}] y;$

LHS	RHS	Wert-Typ $Y\ y$	Referenz-Typ $Y\ \&y$	Pointer-Typ $Y\ *y$
Wert-Typ $X\ x =$	$x = y$ (Kopie)	$x = y$ (Kopie)	$x = *y$ (Kopie)	
Referenz-Typ $X\ \&x =$	$x = y$ (Alias)	$x = y$ (Alias)	$x = *y$ (Alias)	
Pointer-Typ $X\ *x =$	$x = \&(1)y$ (Alias)	$x = \&y$ (Alias)	$X = y$ (Alias)	

(1) **Adressoperator** kann nur auf "benannte" Objekte angewandt werden (z.B. Variablen), nicht aber auf anonyme Objekte und Literale (z.B. `&42`, `&Building()`)

# Zusammenfassung: Rolle von const

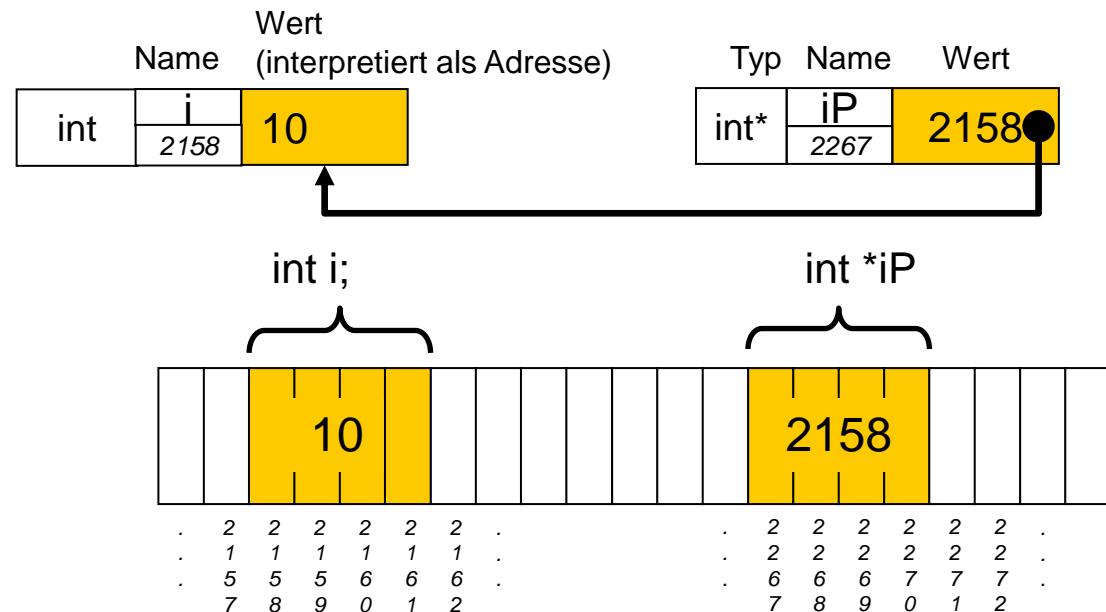

const int	*	<i>iP</i> = & <i>i</i> ;	CONST
int const	*	<i>iP</i> = & <i>i</i> ;	CONST

int	* const <i>iP</i> = & <i>i</i> ;	CONST
-----	----------------------------------	-------

const int	* const <i>iP</i> = & <i>i</i> ;	CONST
int const	* const <i>iP</i> = & <i>i</i> ;	CONST

# const bei Objekten



```
class Building {  
public:  
    Building(int number_of_floors);  
    ~Building();  
  
    void printFloorPlan() const;
```

Verändert den Zustand des  
Objekts nicht  
(Read-only-Zugriff)

```
private:  
    std::vector<Floor> floors;  
    Elevator elevator;  
};
```

building darf  
nicht verändert  
werden

```
void iDoNotChangeAnything(const Building &building) {  
    building.printFloorPlan();  
}
```

Es dürfen nur **const Methoden** auf  
building aufgerufen werden

# const Overloading



- Überladung von Methoden anhand von **const** ist möglich
- Typischerweise ähnliche oder identische Implementierung

```
class Building {  
public:  
    std::vector<Floor>& getFloors() { return floors; };  
    const std::vector<Floor>& getFloors() const { return floors; };  
private:  
    std::vector<Floor> floors;  
};  
  
int main() {  
    const Building b{};  
    const std::vector<Floor> &fs = b.getFloors();  
    const Floor &f = b.getFloors().at(1);  
}
```

Auch die Elemente des Vektors sind const!

# Der this-Zeiger



- **this** ist in **jeder Methode** implizit verfügbar – wie in Java.
- Für eine Klasse C ist der **Typ** von **this**
  - **C\*** innerhalb von **nicht-const** Methoden
  - **const C\*** innerhalb von **const** Methoden
- **this** kann genutzt werden, um **Code "sprechender"** zu machen.

```
class Building {           Building.hpp
public:
    Building(int numberOffFloors);
    ~Building();

    void printFloorPlan() const;

private:
    std::vector<Floor> floors;
    Elevator elevator;
};
```

```
void
Building::printFloorPlan()
const {
    /*...*/
    floors.at(0);
    this->floors.at(0);

    // Same for methods:
    printFloorPlan();
    this->printFloorPlan();
}
```

→ entspricht  
(\*this).floors.at(0)

# Zusammenfassung: Vorteile von const?

- **Compiler** kann automatisch die **Absichten des Programmierers** statisch durchsetzen (es gibt einen guten Grund wieso etwas const sein soll!)
- Compiler kann **ggf. Optimierungen durchführen** mit dem Wissen darüber, was const ist und was nicht (diskutabel...)
- **Leser des Programmcodes** kann **Absichten des Programmierers** besser erkennen.

# Programmierpraktikum C und C++

Speicherverwaltung und Lebenszyklus – Teil 2

(Übungsblatt: [S])



ES Real-Time Systems Lab

Prof. Dr. rer. nat. Andy Schürr

Dept. of Electrical Engineering and Information Technology

Dept. of Computer Science (adjunct Professor)

[www.es.tu-darmstadt.de](http://www.es.tu-darmstadt.de)

**Sebastian Ehmes**

[sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de](mailto:sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de)



(Kopier-)Konstruktor, Zuweisung und Destruktor

# AUF- UND ABBAUEN VON OBJEKTEN

# Konstruktor, Destruktor und Copy-Konstruktor



```
class Floor {  
public:  
    Floor(std::string label,  
          int number);  
    ~Floor();  
    Floor(const Floor &floor);  
  
private:  
    const std::string label;  
    const int number;  
};
```

**Konstruktor mit  
Initialisierungsliste  
(Reihenfolge beachten!)**

**Copy-Konstruktor**

**Destruktor**

```
Floor::Floor(  
    std::string label, int number):  
    label(label),  
    number(number) {  
    cout << "Creating floor"  
        << number << "]" << endl;  
}  
  
Floor::Floor(const Floor &floor):  
    label(floor.label),  
    number(floor.number+1) {  
    cout << "Copying floor"  
        << floor.number << "]" << endl;  
}  
  
Floor::~Floor() {  
    cout << "Destroying floor ["  
        << number << "]" << endl;  
}
```

# Initialisierungslisten



- Initialisierungslisten haben mit C++11 eine **zweite Bedeutung** erhalten: Mittels Array-ähnlicher Syntax können jetzt **Datenstrukturen leichter initialisiert werden.**
- **Klassisch:** Pflicht bei const-Attributen und Referenzen im Konstruktor
  - `Floor::Floor(std::string label, int number)  
: label(label), number(number) {}`
- **In C++11: "..." als Syntactic Sugar für std::initializer\_list** zur vereinfachten Initialisierung von Vektoren etc. Beispiele:
  - `std::vector<int> v = std::vector<int>({7, 5, 16, 8});`
  - `std::vector<int> v({7, 5, 16, 8});`
  - `std::vector<int> v = {7, 5, 16, 8};`

impliziter Konstruktoraufruf

Klassisch: [http://en.cppreference.com/w/cpp/language/initializer\\_list](http://en.cppreference.com/w/cpp/language/initializer_list)  
std::initializer\_list: [http://en.cppreference.com/w/cpp/utility/initializer\\_list](http://en.cppreference.com/w/cpp/utility/initializer_list)

# Implizite Typ-Konvertierung und Anonyme Objekte



```
#include <string>

class Student {
public:
    Student(const std::string &name)
        : name(name) {}

private:
    std::string name;
};

int main() {
    Student mike("Mike");
}
```

Konstruktor erwartet std::string

Aber: Aufrufer verwendet const char\*

Implizite Typkonvertierung, da std::string einen Konstruktor besitzt, der const char\* als Parameter hat.

Das generierte Objekt ist "anonym", d.h. es kann nach dieser Zeile nicht mehr verwendet werden.

# Implizite Typkonvertierung unterbinden mit `explicit`



```
#include <string>

class Student {
public:
    explicit Student(const std::string &name)
        : name(name) {}

private:
    std::string name;
};

int main() {
    Student mike("Mike");
    Student anna = std::string("Anna");
}
```

Schlüsselwort `explicit` unterbindet Verwendung des Konstr. für implizite Typkonvertierung

Dieser Aufruf wäre so nicht möglich, da die implizite Typkonvertierung ausgeschlossen wurde!

# Delegating Constructors



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

## Java

- Man kann innerhalb eines Konstruktors an einen anderen Konstruktor delegieren (bspw. Default-Werte übergeben)
- **Beispiel:** `public Floor() { this("default", 1); }`

## C++

- **Vor C++11:** man kann/muss nur Basisklassen initialisieren
  - `Class(): Base("default") {}`
  - Kann aber nicht an Konstruktoren der eigenen Klasse delegieren.
- **Seit C++11:** Konstruktoraufruf auf eigene Klasse möglich
  - `Floor() : Floor("default", 1) {}`

[http://en.cppreference.com/w/cpp/language/initializer\\_list#Delegating\\_constructor](http://en.cppreference.com/w/cpp/language/initializer_list#Delegating_constructor)  
Praktisch: <http://www.learncpp.com/cpp-tutorial/b-5-delegating-constructors/>

# Parameterübergabe bei Methodenaufrufen



Parameter werden in C++ **immer** per Wert übergeben (**Call by Value**)

```
void iUseACopy(Floor floor){  
    cout << "This is floor ["  
        << floor.getNumber()  
        << "]" << endl;  
}  
  
int main() {  
    Floor floor("f", 0);  
    iUseACopy(floor);  
}
```

Copy-Konstruktor wird bei der Übergabe aufgerufen, um das Objekt zu kopieren!



Creating floor [0]

Copying floor [0]

This is floor [1]  
Destroying floor [1]

Destroying floor [0]

Objekt wird automatisch zerstört wenn *iUseACopy* zu *main* zurückkehrt...

# Parameterübergabe bei Methodenaufrufen (I)



Kopieren bei der Übergabe ist oft nicht gewollt. Lösungsmöglichkeiten:

- (1) Übergabe "per Referenz" (**Call by Reference**)

```
void iUseAReference(  
    Floor &floor) {  
    cout << "This is floor ["  
        << floor.getNumber()  
        << "]"  
        << endl;  
}  
  
int main() {  
    Floor floor("f", 0);  
    iUseAReference(floor);  
}
```

Es wird **keine Kopie** des Objekts angelegt

Creating floor [0]  
This is floor [0]  
Destroying floor [0]

! *iUseAReference kann aber das Objekt beliebig verändern!*

# Parameterübergabe bei Methodenaufrufen (II)



Kopieren bei der Übergabe ist oft nicht gewollt. Lösungsmöglichkeiten:  
(2) Übergabe per **const Referenz**

```
void iUseAConstReference(  
    const Floor &floor){  
    cout << "This is floor ["  
        << floor.getNumber()  
        << "]"  
        << endl;  
}  
  
int main() {  
    Floor floor("f", 0);  
    iUseAConstReference(floor);  
}
```



Creating floor [0]  
This is floor [0]  
Destroying floor [0]

! Dies sollte grundsätzlich die Default-Übergabestrategie sein.

# Parameterübergabe bei Methodenaufrufen (III)



Kopieren bei der Übergabe ist oft nicht gewollt. Lösungsmöglichkeiten:  
(3) Übergabe per Zeiger

```
void iUseAPointer(  
    Floor *floor){  
    cout << "This is floor ["  
        << floor->getNumber()  
        << "]"  
        << endl;  
}  
  
int main() {  
    Floor floor("f", 0);  
    iUseAPointer(&floor);  
}
```

Äquivalent zu  
(\*floor).getNumber()

Creating floor [0]  
This is floor [0]  
Destroying floor [0]



# Assignment-Operator (I)

- Neben dem Kopierkonstruktor gibt es auch noch eine andere Art, den **Zustand eines Objektes zu übertragen**: den **Assignment-Operator**

```
class EnergyMinimizingStrategy {
public:
    EnergyMinimizingStrategy() {
        std::cout << "Constructor called" << std::endl;
    }

    EnergyMinimizingStrategy(const EnergyMinimizingStrategy &a) {
        std::cout << "Copy constructor called" << std::endl;
    }
}
```

- ! **Copy-Konstruktor** überträgt Zustand **beim Initialisieren**
- ! **Assignment-Operator** überträgt Zustand **nach dem Initialisieren**

```
EnergyMinimizingStrategy &operator=(const EnergyMinimizingStrategy &a) {
    std::cout << "operator= called" << std::endl;
    return *this;
}
```

; **Rückgabe von \*this erlaubt Verkettung ("Operator chaining"):**  
EMS e1,e2,e3; e1 = e2 = e3; // same as: e1 = (e2 = e3);

<http://cpp.sh/643yg>

# Assignment-Operator: Vergleich zu Java



- Assignment-Operator kann in Java **nicht überschrieben/angepasst werden.**

- **Java-Primitive** (int, double,...): **Wertzuweisung**

```
int x = 1;  
int y = x; // -> copy  
++y // Only y is modified
```

- **Java-Objekte:** **Referenzzuweisung/Aliasing**

```
Floor x = new Floor();  
Floor y = x; // -> alias  
y.setLevel(3); // x and y are modified
```

# Compiler-generierte Methoden: C++



- Der C++-Compiler ("automagically") generiert automatisch eine Reihe von Methoden, falls sie **nicht vorhanden (=deklariert)** sind, z.B.:
  - Default-Konstruktor `MyClass ()` (←wie in Java!)
  - Copy-Konstruktor `MyClass (const MyClass &a)`
  - Assignment-Operator `MyClass &operator=(const MyClass &a)`
  - Destruktor `~MyClass ()`
  - Initialisierungsliste → Default-Konstruktoren für Felder
- Man kann auch die **Generierung unterbinden**
  - vor C++11: `MyClass &operator=(MyClass &); // WITHOUT implementation`
  - seit C++11: `MyClass &operator=(MyClass &) = delete;`
- **Gegenstück: "= default"**, falls man trotz (bspw.) manuell implementiertem Kopierkonstruktor die Standardimplementierung (bspw.) des parameterlosen Konstruktors haben will.
  - `MyClass() = default;`

**Wichtig als Zeichen  
an andere Entwickler!**

[https://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B11#Explicitly\\_defaulted\\_and\\_deleted\\_special\\_member\\_functions](https://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B11#Explicitly_defaulted_and_deleted_special_member_functions)

# Compiler-generierte Methoden: Java

- Jede Klasse **erbt (indirekt) von java.lang.Object**

```
public class Elevator {}
```

wird durch Compiler zu

```
public class Elevator extends Object {}
```

- **Namensraum java.lang.\*** wird automatisch eingebunden.



## Java

- **Struktur:** try + mehrere catch-Blöcke; **Catch by reference**
- Nur **Untertypen** von `java.lang.Exception` können geworfen/gefangen werden.
- **Default:** `catch(Exception e)`

## C++

- **Struktur:** try + mehrere catch-Blöcke; **Throw by-value + catch by-reference**
- **Jeglicher Datentyp** kann geworfen werden, z.B. `throw 10`, `throw "Hello!"`
- **Default:** `catch(...)`

```
// #include <stdexcept>
try {
    throw 10;
    throw std::runtime_error("Some problem occurred");
} catch (std::exception &e) {
    std::cout << "Standard exception: " << e.what() << std::endl;
    throw; // Rethrow e
} catch (...) { std::cout << "Object/value caught" << std::endl; }
```

<http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/exceptions/>





Hängende Zeiger und Speicherlecks

# STOLPERFALLEN BEI DER SPEICHERVERWALTUNG

[http://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/Bear\\_Trap\\_7423.jpg](http://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/Bear_Trap_7423.jpg)

# Hängende Zeiger

## Referenzen auf gelöschte Objekte zurückgeben



```
Floor &makeNextFloor(const Floor &floor){  
    Floor next = Floor(floor);  
    cout << "Making next floor [ "  
        << next.getNumber()  
        << "]" << endl;  
    return next;  
}  
  
int main() {  
    Floor floor(0);  
    Floor &next = makeNextFloor(floor);  
    cout << "Next floor is floor [ "  
        << next.getNumber()  
        << "]" << endl;  
}
```

Hier wird eine Referenz  
auf eine lokale Variable  
zurückgegeben!

g++ ist gnädig und lässt das mit einer  
Warnung durchgehen. Ist trotzdem  
sehr schlechter Programmierstil!



Creating floor [0]

Copying floor [0]

Making next floor[1]

Destroying floor [1]

Next floor is floor [1]

Destroying floor [0]

# Rückgabe von Objekten durch Kopieren



```
Floor makeNextFloor(const Floor &floor){  
    Floor next = Floor(floor);  
    cout << "Made next floor ["  
        << next.getNumber()  
        << "]"  
        << endl;  
    return next;  
}  
  
int main() {  
    Floor floor(0);  
  
    Floor nextFloor = makeNextFloor(floor);  
  
    cout << "Next floor is floor ["  
        << nextFloor.getNumber()  
        << "]"  
        << endl;  
}
```



Creating floor [0]  
  
Copying floor [0]  
Made next floor [1]  
Copying floor [1]  
Destroying floor [1]  
  
Next floor is floor [2]  
Destroying floor [2]  
Destroying floor [0]

Erwartet

# Rückgabe von Objekten durch Kopieren




```
Floor makeNextFloor(const Floor &floor){  
    Floor next = Floor(floor);  
    cout << "Made next floor ["  
        << next.getNumber()  
        << "]"  
        << endl;  
    return next;  
}  
  
int main() {  
    Floor floor(0);  
  
    Floor nextFloor = makeNextFloor(floor);  
  
    cout << "Next floor is floor ["  
        << nextFloor.getNumber()  
        << "]"  
        << endl;  
}
```

Compiler erkennt, wann Kopien  
vermieden werden können



Creating floor [0]  
  
Copying floor [0]  
Made next floor [1]  
Copying floor [1]  
Destroying floor [1]  
  
Next floor is floor [2]  
Destroying floor [2]  
Destroying floor [0]  
  
Creating floor [0]  
  
Copying floor [0]  
Made next floor [1]  
  
Next floor is floor [1]  
Destroying floor [1]  
Destroying floor [0]

Erwartet  
Tatsächlich



```
class EnergyMinimizingStrategy {
public:
    EnergyMinimizingStrategy() {
        cout << "Constructor called" << endl;
    }

    EnergyMinimizingStrategy(const
        EnergyMinimizingStrategy &a) {
        cout << "Copy constructor called" << endl;
    }

    EnergyMinimizingStrategy &operator=(
        const EnergyMinimizingStrategy &a) {
        cout << "operator= called" << endl;
        return *this;
    }

int main() {
/*1.*/ EnergyMinimizingStrategy a;
/*2.*/ EnergyMinimizingStrategy c = a;
/*3.*/ EnergyMinimizingStrategy b(a);
/*4.*/ b = a;
/*5.*/ EnergyMinimizingStrategy d =
    EnergyMinimizingStrategy();
}
```



### Ausgabe:

- 1 Constructor called
- 2 Copy constructor called
- 3 Copy constructor called
- 4 operator= called
- 5 Constructor called

Mit *-fno-elide-constructors* wird tatsächlich kopiert.

- Zu erwarten ist, dass bei (5.) zunächst ein Objekt mittels Default-Konstruktor angelegt und dann mittels *operator=* überschrieben wird – C++ ist da schlauer ☺.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Copy\\_elision](https://en.wikipedia.org/wiki/Copy_elision)

# Rückgabe von Objekten auf dem Heap



```
Floor* makeNextFloor(const Floor &floor){  
    Floor *next = new Floor(floor);  
    cout << "Made next floor ["  
        << next->getNumber() << "]"  
        << endl;  
    return next;  
}  
  
int main() {  
    Floor floor(0);  
  
    Floor *nextFloor = makeNextFloor(floor);  
  
    cout << "Next floor is floor ["  
        << nextFloor->getNumber()  
        << "]" << endl;  
}
```



Creating floor [0]

Copying floor [0]  
Made next floor [1]

Next floor is floor [1]  
Destroying floor [0]



Dieses Programm enthält einen  
Fehler!

# Rückgabe von Objekten auf dem Heap



```
Floor* makeNextFloor(const Floor &floor){  
    Floor *next = new Floor(floor);  
    cout << "Made next floor ["  
        << next->getNumber() << "]"  
        << endl;  
    return next;  
}  
  
int main() {  
    Floor floor(0);  
  
    Floor *nextFloor = makeNextFloor(floor);  
  
    cout << "Next floor is floor ["  
        << nextFloor->getNumber()  
        << "]" << endl;  
  
    delete nextFloor;  
}
```



Creating floor [0]

Copying floor [0]  
Made next floor [1]

Next floor is floor [1]  
**Destroying floor [1]**  
Destroying floor [0]

# Hängende Zeiger

## Frühzeitige Zerstörung von Objekten



```
int main() {  
    Floor *floor = new Floor(0);  
    Floor &refToFloor = *floor;  
  
    delete floor;  
  
    cout << "Dangling reference to floor ["  
        << refToFloor.getNumber()  
        << "]" << endl;  
}
```



Creating floor [0]  
Destroying floor [0]

Dangling reference to  
floor:  
[5444032]




Extrem gefährlich!

# Hängende Zeiger

## Nochmalige Zerstörung von Objekten



```
int main() {  
    Floor *floor = new Floor(0);  
  
    delete floor;  
    delete floor;  
}
```

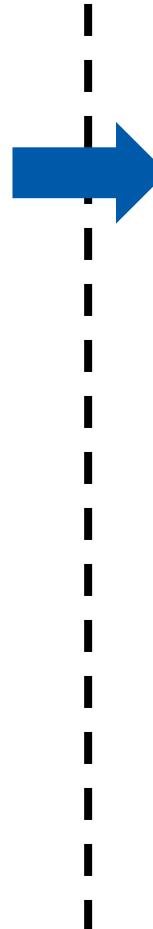

Creating floor [0]  
Destroying floor [0]  
Destroying floor [5903232]


Extrem gefährlich!

# Hängende Zeiger

## Nochmalige Zerstörung von Objekten



```
int main() {  
    Floor *floor = new Floor(0);  
  
    delete floor;  
    delete floor;  
}
```



Creating floor [0]  
Destroying floor [0]  
Destroying floor [5903232]

Extrem gefährlich!

```
int main() {  
    Floor *floor = new Floor(0);  
  
    delete floor;  
  
    floor = nullptr;  
  
    delete floor;  
}
```



Creating floor [0]  
Destroying floor [0]

Nach dem Löschen  
immer auf nullptr  
setzen!

# Speicherlecks



```
int main() {  
    Floor *floor = new Floor(0);  
    Floor *otherFloor = new Floor(1);  
  
    otherFloor = floor; // -> floor [0]  
  
    delete floor;  
    delete otherFloor;  
}
```



Was wird hier  
gelöscht?



Creating floor [0]  
Creating floor [1]  
Destroying floor [0]  
Destroying floor [0]

Es ist nicht mehr möglich, *floor [1]*  
freizugeben! Dies wird auch als  
ein **Speicherleck** bezeichnet.

# Verantwortlichkeitsprobleme bei Zeigern



```
int f(const Floor &floor) {
    // (1) Am I sure that floor is not
    //      already a dangling reference?

    // Use floor in some way

    // (2) Is floor on the heap?
    // (3) Am I supposed to delete it or not?
    // (4) If yes, how about all other references
        to floor from other objects?
        How do these objects know that floor is now destroyed?
}

int g() {
    Floor *floorOnHeap = new Floor(0);
    Floor floorOnStack(1);

    // How do I signalise that floorOnHeap/floorOnStack should (not)
    // be deleted? Or that I want to give up "ownership" of floorOnHeap
    // (it should be deleted)?
    f(*floorOnHeap);
    f(floorOnStack);

    // I might still want to use floorOnHeap here!
}
```

Saubere Speicherverwaltung im Allgemeinen **nur mit vielen Konventionen** möglich.  
Fremdbibliotheken können aber andere Konventionen verlangen.

Wie können wir (1) – (3) klären und vor allem (4) immer garantieren?

# Aliasing bei klassischen Zeigern



```
Person *Eve = new Person();  
Person *Alice = Eve;
```

"Rohzeiger"  
(raw pointer)

Objekt auf dem Heap

Eve



:Person


Alice

Die Person darf nur zerstört werden, wenn es keine Zeiger mehr gibt!

# Mit std::shared\_ptr

```
std::shared_ptr<Person> Eve(new Person());  
std::shared_ptr<Person> Alice = Eve;
```

Objekt auf dem Heap

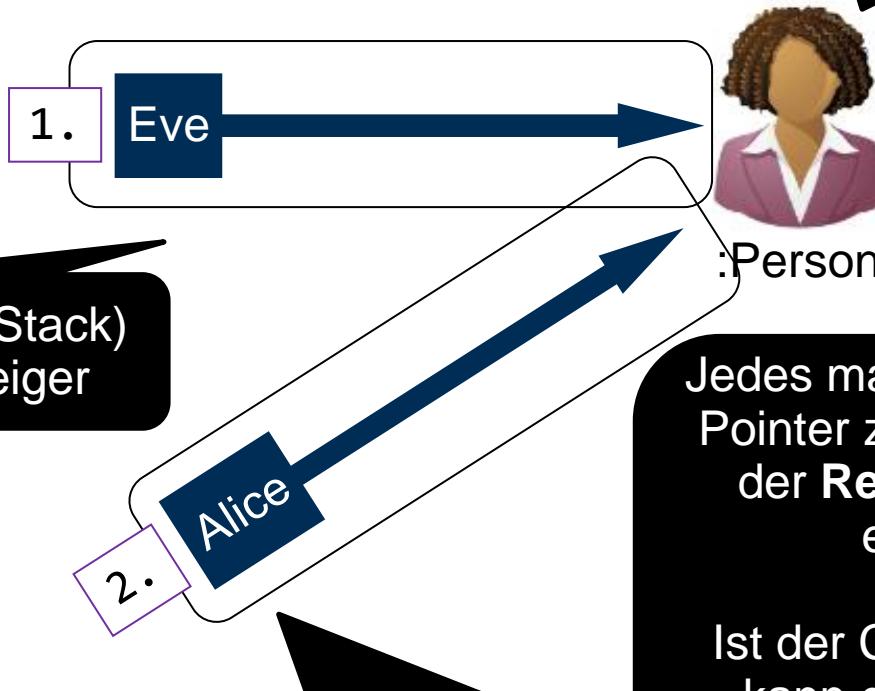

Smart Pointer wissen, **wie oft** das Objekt referenziert wird

Ist der Counter bei 0, so kann das Objekt vom Smart Pointer zerstört werden!

# Person – ohne std::shared\_ptr



```
#include <string>
using namespace std;

class Person {
public:
    Person(const string &name);
    Person(const Person &person);
    ~Person();

    const string &getName() const
    {
        return name;
    }

private:
    const string name;
};
```

Person.hpp

```
#include "Person.hpp"
#include <iostream>
using namespace std;

Person::Person(const string &name):
    name(name) {
    cout << endl << "Created " << name << endl;
}

Person::Person(const Person &person):
    name(person.name){
    cout << "Cloning " << name << endl;
}

Person::~Person() {
    cout << endl << "Good bye " << name << endl;
}
```

Person.cpp

# Person – mit std::shared\_ptr



```
#include <string>
#include <memory>
```

Person.hpp

```
class Person {

using namespace std;
public:
    Person(const string &name);
    Person(const Person &person);
    ~Person();

    const string &getName() const {
        return name;
    }

private:
    const string name;
};

typedef std::shared_ptr<Person>
PersonPtr;

typedef std::shared_ptr<const Person>
ConstPersonPtr;
```

```
#include "Person.hpp"
#include <iostream>
using namespace std;
```

Person.cpp

```
Person::Person(const string &name):
    name(name) {
    cout << "Created " << name << endl;
}

Person::Person(const Person &person):
    name(person.name){
    cout << "Cloning " << name << endl;
}

Person::~Person() {
    cout << "Good bye " << name << endl;
}
```

# Beispiel: Weniger Code dank smarter Zeiger



```
#include "Person.hpp"

int main() {
    Person *eve(new Person("Eve"));
    greet(*eve);

    Person *alice = eve;
    greet(*alice);

    delete eve;
    eve = 0;
}
```

main.cpp

```
#include "Person.hpp"

int main() {
    ConstPersonPtr eve(new Person("Eve"));
    greet(eve);

    ConstPersonPtr alice = eve;
    greet(alice);

}
```

main.cpp

# std::make\_shared

```
#include <string>
#include <memory>

class Person {
public:
    Person(const std::string &name)
        : name(name) {}
private:
    std::string name;
};

int main() {
    std::shared_ptr<Person> nobody;

    Person *leila = new Person("Leila");
    delete leila;

    std::shared_ptr<Person> mike(
        new Person("Mike"));

    std::shared_ptr<Person> susan =
        std::make_shared<Person>("Susan");
}
```

std::shared\_ptr()  
entspricht nullptr.

Der Raw Pointer sollte **direkt** und  
**genau einmal** in einen  
std::shared\_ptr eingepackt werden.

Die Utility-Funktion  
**std::make\_shared** ist vorteilhaft:  
**Exceptions** führen nicht zu  
Speicherfehlern und die  
**Speicherallokation** ist schneller


[http://en.cppreference.com/w/cpp/memory/shared\\_ptr/make\\_shared](http://en.cppreference.com/w/cpp/memory/shared_ptr/make_shared)

# Weak SmartPointer: Motivation



`std::shared_ptr<>` ist nicht perfekt:

- Etwas langsamer als Rohzeiger
- Erkennt **zirkuläre Abhängigkeiten** nicht

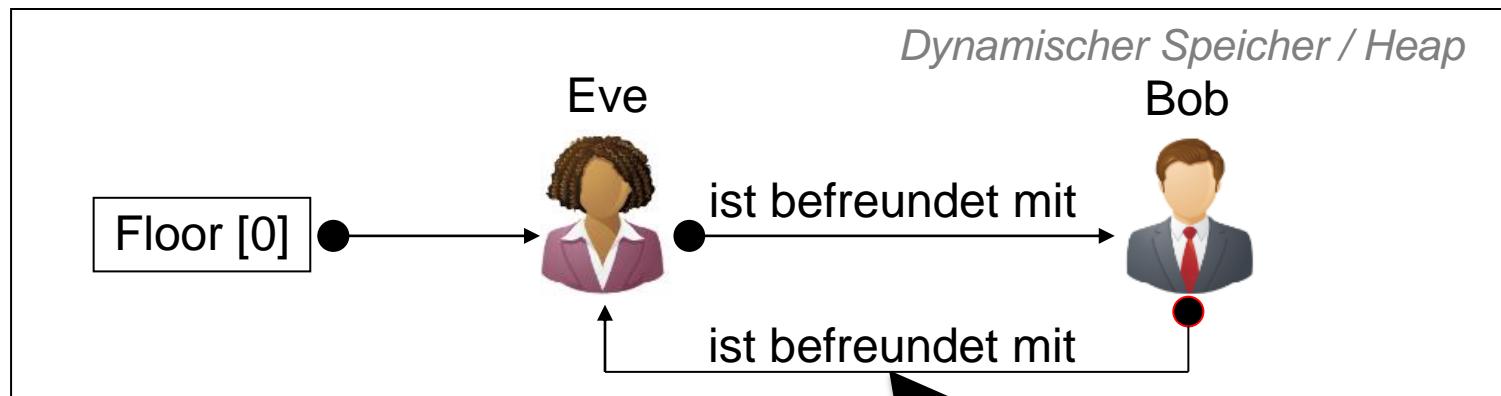

# Weak SmartPointer: Motivation




`std::shared_ptr<>` ist nicht perfekt:

- Etwas langsamer als Rohzeiger
- Erkennt **zirkuläre Abhängigkeiten** nicht:

Ablauf:

1. Objekt `Floor[0]` wird zerstört
2. Fertig – Eve und Bob halten sich gegenseitig am Leben.

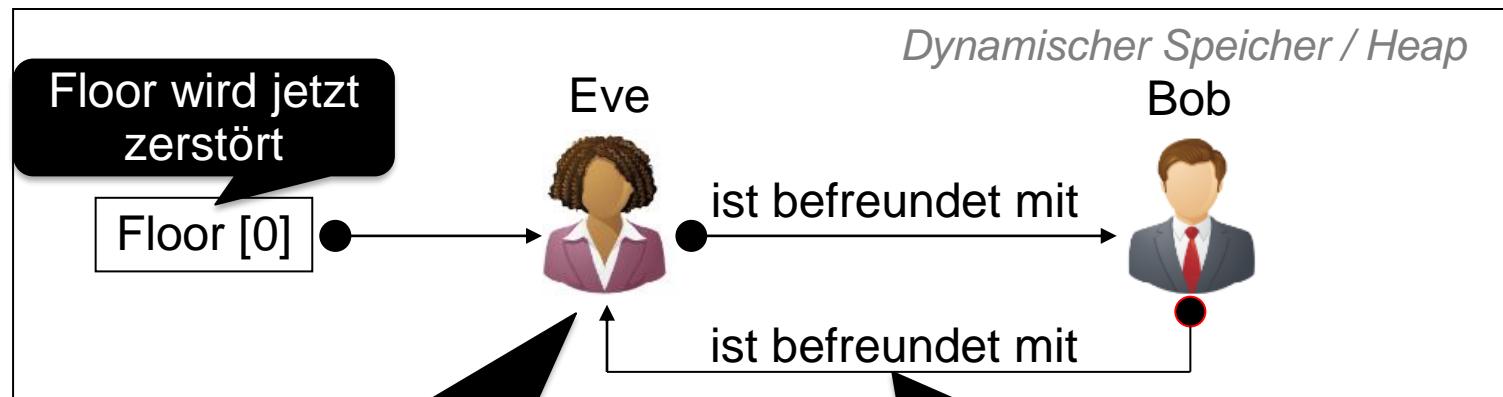


# Weak Pointer (`std::weak_ptr`)



- `std::weak_ptr` für **eine Richtung der Beziehung** zwischen Personen verwenden (z.B.: Eve zeigt stark auf Bob, Bob schwach auf Eve)
- `std::shared_ptr` um "**extern**" auf Personen zu zeigen (Floor auf Person )
- Ein schwacher (weak) Zeiger verlangt, das **mindestens ein "starker" (strong) Zeiger** (z.B. ein `std::shared_ptr`) bereits auf die Person zeigt
- Person wird gelöscht, sobald **höchstens noch schwache Zeiger** darauf verweisen

# Weak Pointer: Lösung

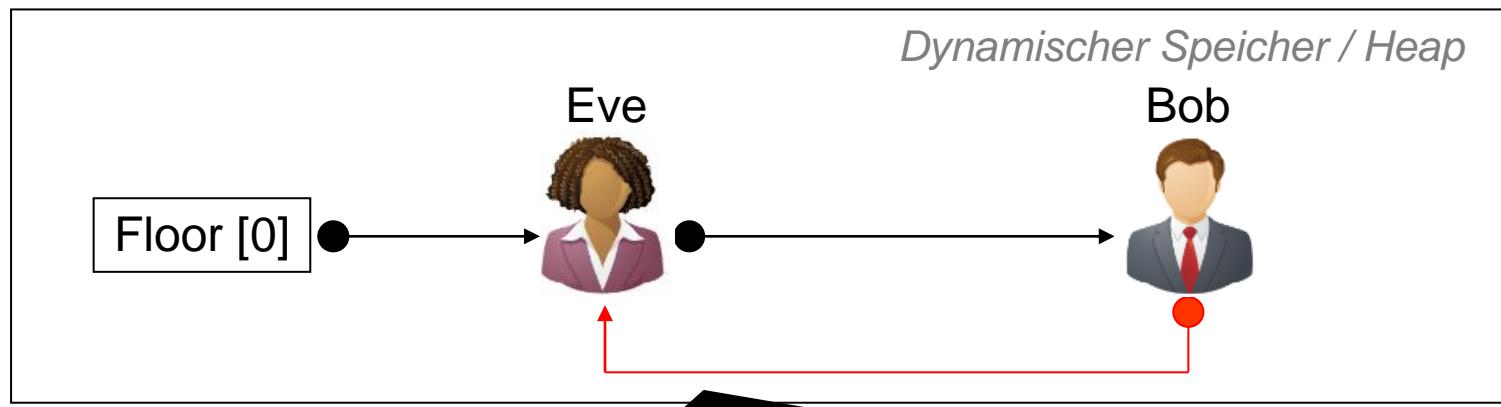


"Rückwärtsrichtung" als  
`std::weak_ptr<Person>`

# Weak Pointer: Lösung

Ablauf mit `std::weak_ptr<Person>`:

1. Objekt `Floor[0]` wird zerstört
2. Zähler: 0 Smart/ 1 Weak Pointer auf Eve
3. Eve wird zerstört
4. Zähler: 0 Smart/ 0 Weak Pointer auf Bob
5. Bob wird zerstört

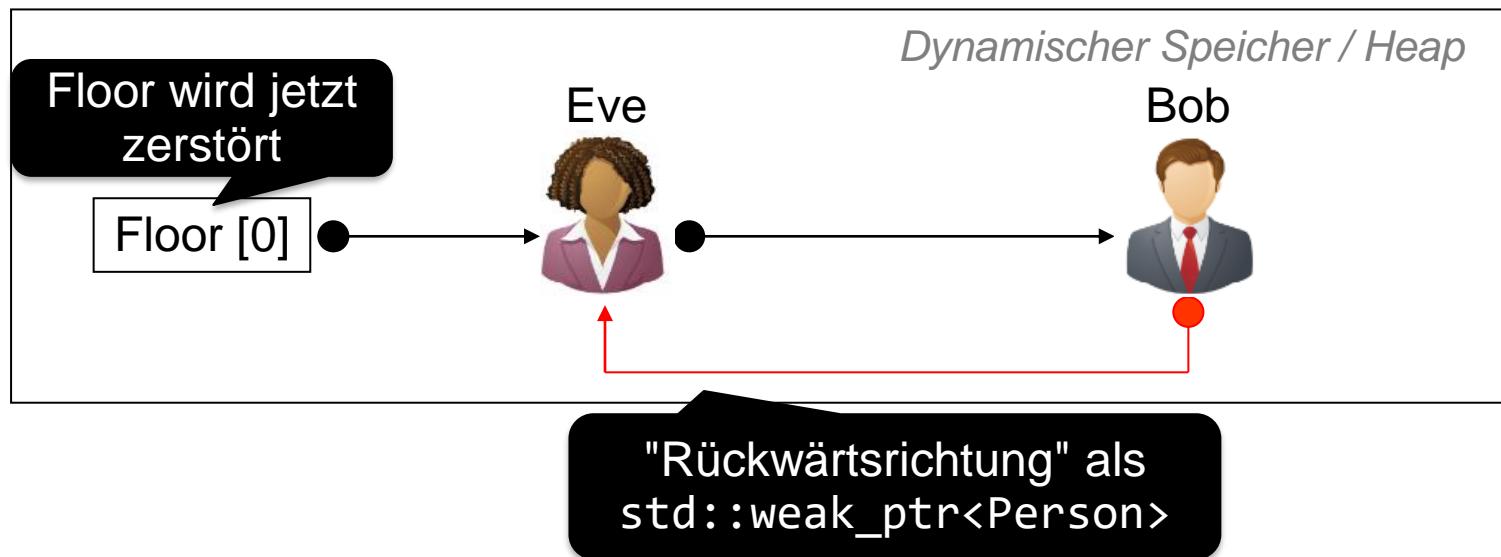

# Zusammenfassung: Übergabe und Rückgabe



## Java

- **Keinerlei "Konfigurationsmöglichkeit"**
  - Primitive "by value" (d.h. int, double, ...)
  - Objekte "by reference" (d.h. Object, String, ...)
- **Übergabe:** Einzige Variation ist final oder nicht final
  - Auswirkung innerhalb der Methode (bzgl. Neuzuweisung)

## C++

- **Alles konfigurierbar**, aber anspruchsvoller
- **Übergabe** unabhängig ob primitiver oder komplexer Datentyp
  - "pass/call by value"
  - "pass/call by reference (to const)"
  - "pass/call by pointer (to const)"
- **Rückgabe:**
  - "return by value" (sicher, aber Zusatzaufwand durch Kopie, evtl. Copy Elision)
  - "return by reference (to const)" (effizient, aber Gefahr von Speicherfehlern)
  - "return by pointer (to const)" (effizient, aber Gefahr von Speicherfehlern)

# Programmierpraktikum C und C++



Objektorientierung

(Übungsblatt: [0])



ES Real-Time Systems Lab

Prof. Dr. rer. nat. Andy Schürr

Dept. of Electrical Engineering and Information Technology

Dept. of Computer Science (adjunct Professor)

[www.es.tu-darmstadt.de](http://www.es.tu-darmstadt.de)

**Sebastian Ehmes**

[sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de](mailto:sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de)

# Was ist (Untertyp-)Polymorphie?



- **Bedeutung:** Eine Variable kann Instanzen verschiedener Klassen enthalten (oder darauf verweisen), die eine Unterklasse des statischen Typs der Variable sind.
- **Beispiel:**

```
ElevatorStrategy *strategy = new EnergyMinimizingStrategy();      // (1)
strategy = new WaitingTimeMinimizingStrategy();                      // (2)
```

  - **Statischer Typ** (zur Compilezeit) von strategy:  
ElevatorStrategy \*
  - **Dynamischer Typ** (zur Laufzeit) von strategy:  
(1) EnergyMinimizingStrategy\*  
(2) WaitingTimeMinimizingStragy\*
- Funktioniert in C++ nur mit Pointern/Referenzen – nicht mit Werten!

[https://en.wikipedia.org/wiki/Polymorphism\\_\(computer\\_science\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Polymorphism_(computer_science))

# Ein einfaches Beispiel für Polymorphie in C++




```
class Base {  
public:  
    virtual void print() {  
        std::cout << "B" << std::endl;  
    };  
  
class Child : public Base{  
public:  
    virtual void print() override {  
        std::cout << "C" << std::endl;  
    };  
  
    void doPrint(Base b) { b.print(); }  
  
    void doPrintRef(Base &b){ b.print(); }  
  
// ...
```

Polymorphie funktioniert in C++ nur mit Pointern und Referenzen

```
// ...  
  
int main() {  
    Base b;  
    Base baseFromChild = Child();  
    Child c;  
    Base *basePtrFromChild = new Child();  
  
    b.print(); // B  
    baseFromChild.print(); // B  
    c.print(); // C  
    basePtrFromChild->print(); // C  
  
    doPrint(b); // B  
    doPrint(baseFromChild); // B  
    doPrint(c); // B  
    doPrint(*basePtrFromChild); // B  
  
    doPrintRef(b); // B  
    doPrintRef(baseFromChild); // B  
    doPrintRef(c); // C  
    doPrintRef(*basePtrFromChild); // C  
  
}
```


# Wozu Polymorphie?

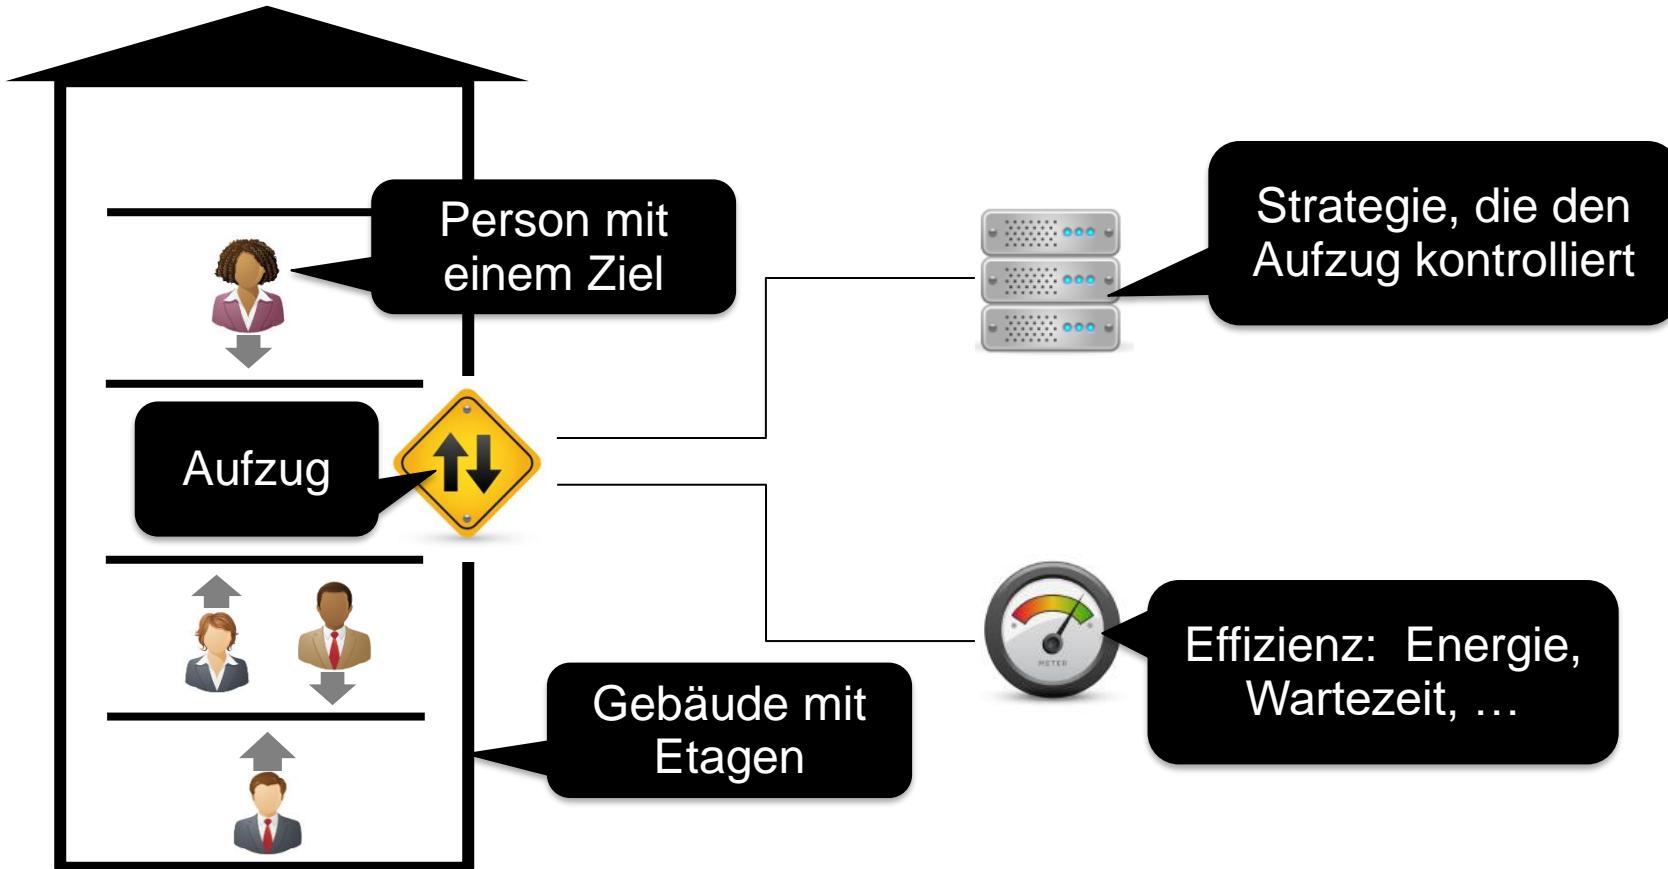

# Verschiedene Strategien als Unterklassen



Der Code im Aufzug, der die Strategie verwendet, soll sich nicht ändern, nur weil eine andere Strategie eingesetzt wird.  
**(Separation of Concerns)**

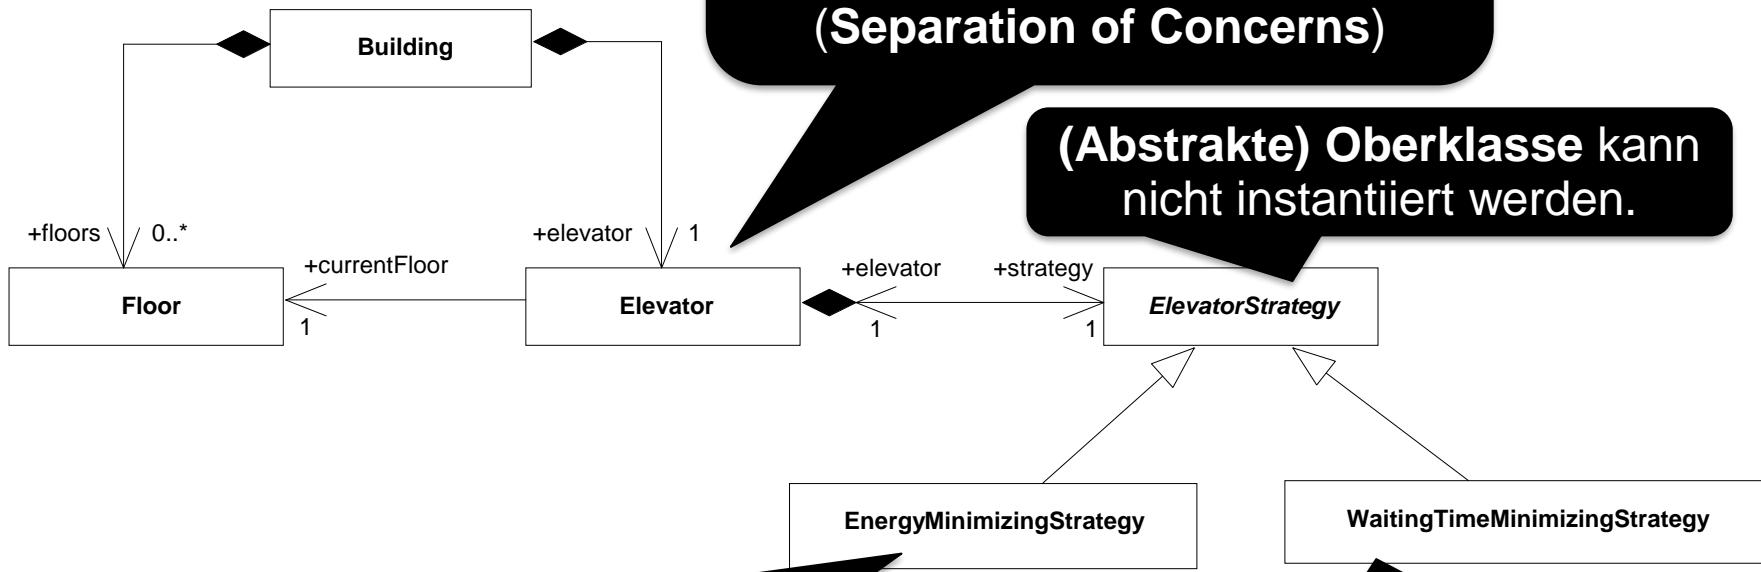

Unterschiedliche Strategien können ergänzt und verwendet werden (**Erweiterbarkeit**). Die richtige Methode wird "magisch" aufgerufen!

Konkrete Unterklassen

# Ein Blick auf die Klassen ElevatorStrategy

In der .cpp-Datei ist dies  
aber kein Problem!



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

```
#include <memory>          ElevatorStrategy.hpp
#include "Floor.hpp"

class Elevator;

class ElevatorStrategy {
public:
    ElevatorStrategy();
    ~ElevatorStrategy();

    const Floor*
    next(const Elevator *elevator) const;
};

typedef
std::shared_ptr<ElevatorStrategy>
ElevatorStrategyPtr;

typedef
std::shared_ptr<const ElevatorStrategy>
ConstElevatorStrategyPtr;
```

```
#include "ElevatorStrategy.hpp"
#include "Elevator.hpp"

using namespace std;

ElevatorStrategy::ElevatorStrategy() { /* ... */ }

ElevatorStrategy::~ElevatorStrategy() {/* ... */}

const Floor*
ElevatorStrategy::next(const Elevator *elevator) const
{ /* ... */ }
```

**Forward Declaration** (statt #include) um  
zyklische Abhängigkeit zu vermeiden  
**Nur Referenzen oder Pointer** auf die  
referenzierte Klasse können genutzt werden

# Ein Blick auf die Klassen Elevator



```
#include "ElevatorStrategy.hpp"
#include "Floor.hpp"

class Elevator {
public:
    Elevator(const Floor*,  
             ConstElevatorStrategyPtr);  

~Elevator();  
  

    inline const Floor* getCurrentFloor() const {  
        return currentFloor;  
    }  
  

    void moveToNextFloor();  
  

private:  
    const Floor *currentFloor;  
    ConstElevatorStrategyPtr strategy;  
};
```

Elevator.hpp

Parameter ohne  
Namen möglich

```
#include <iostream>
using std::cout;
using std::endl;  
  

#include "Elevator.hpp"  
  

Elevator::Elevator(const Floor *currentFloor,  
                   ConstElevatorStrategyPtr  
strategy):  
    currentFloor(currentFloor), strategy(strategy) {  
    cout << "Elevator(): "  
        << "Creating elevator." << endl;  
}  
  

Elevator::~Elevator(){  
    cout << "~Elevator(): "  
        << "Destroying elevator." << endl;  
}  
  

void Elevator::moveToNextFloor(){  
    cout << "Elevator::moveToNextFloor(): "  
        << "Polymorphic call to strategy." << endl;  
  

    currentFloor = strategy->next(this);
```

Elevator.cpp

**const Floor\*** und nicht **const Floor&**,  
da der Zeiger sich ändert (aber nicht das  
Objekt worauf gezeigt wird!)

Verwendung der Strategie bleibt  
gleich, egal welche konkrete  
Strategie verwendet wird

# Sichtbarkeits-Modifier bei Vererbung



EnergyMinimizingElevatorStrategy.hpp

```
#include "ElevatorStrategy.hpp"

class EnergyMinimizingStrategy
    : public ElevatorStrategy {
public:
    EnergyMinimizingStrategy();
    ~EnergyMinimizingStrategy();

    const Floor*
    next(const Elevator *elevator) const;
};
```

**public**-Vererbung entspricht dem Vererbungskonzept in Java.

**protected**- und **private**-Vererbung schränken die Sichtbarkeit weiter ein

EnergyMinimizingElevatorStrategy.cpp

```
#include "EnergyMinimizingStrategy.hpp"
#include "Elevator.hpp"
using namespace std;

EnergyMinimizingStrategy::EnergyMinimizingStrategy()
    : ElevatorStrategy() {

    // ...
}


EnergyMinimizingStrategy::~EnergyMinimizingStrategy() {
    cout << "~EnergyMinimizingStrategy(): "
        << "Destroying energy minimizing strategy"
        << endl;
}

const Floor* EnergyMinimizingStrategy::
next(const Elevator *elevator) const{
    cout << "EnergyMinimizingStrategy::next(...): "
        << "Perform some complex calculation ..."
        << endl;

    return elevator->getCurrentFloor();
}
```

Wie **super()**-Aufruf in Java

# Konstruktion und Destruktion bei Vererbung

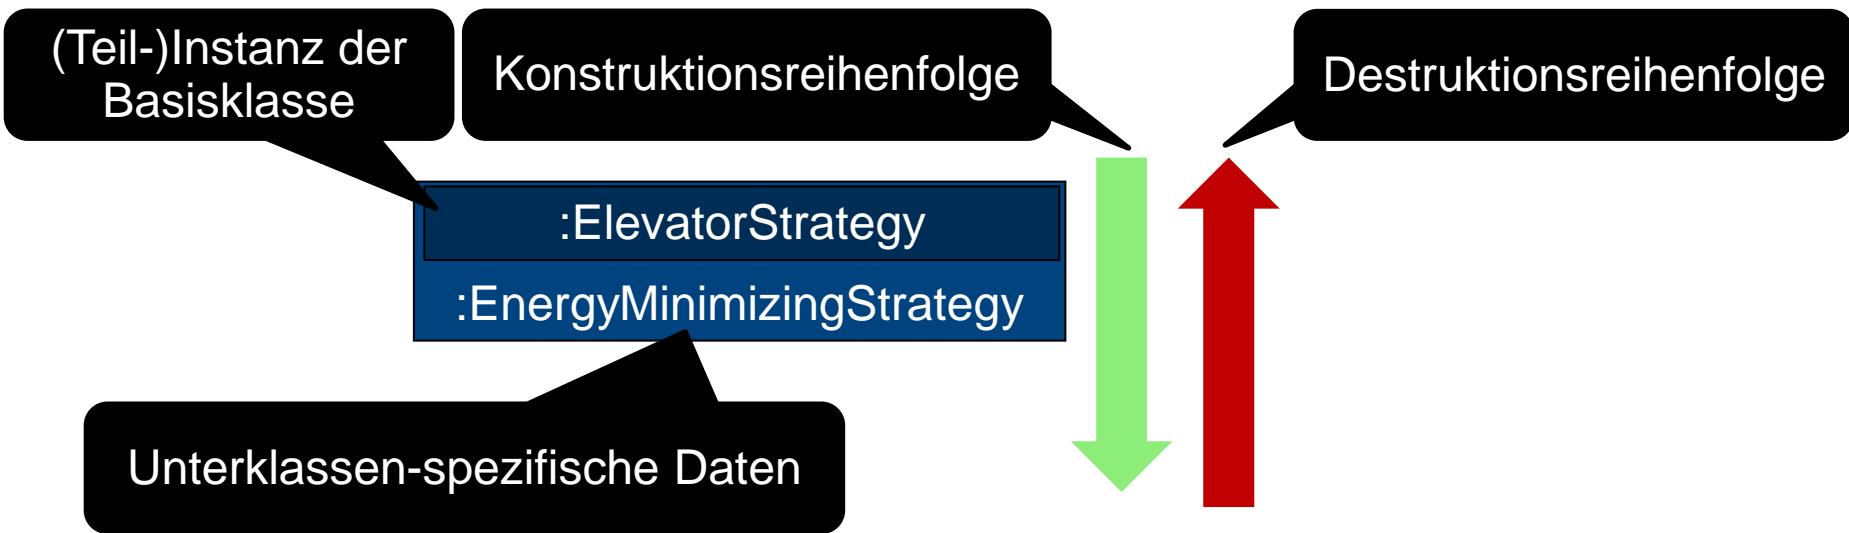

- **Vorteil:** Während der Konstruktion von `EnergyMinimizingStrategy` kann auf die Felder von `ElevatorStrategy` zugegriffen werden.
- Wird spannend bei **Mehrfachvererbung** (siehe später)

# Probelauf unserer Simulation



```
#include <iostream>
using namespace std;

#include "Building.hpp"
#include "ElevatorStrategy.hpp"
#include "EnergyMinimizingStrategy.hpp"

int main() {
    ConstElevatorStrategyPtr strategy(new
        EnergyMinimizingStrategy());

    Building hbi(6, strategy);
    hbi.getElevator().moveToNextFloor();
}
```

# Probelauf unserer Simulation



```
ElevatorStrategy(): Creating basic strategy
EnergyMinimizingStrategy(): Creating energy minimizing strategy
```

```
Floor(): Creating floor [0]
Floor(const Floor&): Copying floor [0]
~Floor(): Destroying floor [0]
```

```
Elevator(): Creating elevator.
Building(...): Creating building with 6 floors.
Building(...): Elevator is on Floor: 0
```

Konstruktoren werden  
richtig aufgerufen

```
#include <iostream>
using namespace std;

#include "Building.hpp"
#include "ElevatorStrategy.hpp"
#include "EnergyMinimizingStrategy.hpp"

int main() {
    ConstElevatorStrategyPtr strategy(new
        EnergyMinimizingStrategy());

    Building hbi(6, strategy);
    hbi.getElevator().moveToNextFloor();
}
```

# Probelauf unserer Simulation



```
ElevatorStrategy(): Creating basic strategy  
EnergyMinimizingStrategy(): Creating energy minimizing strategy
```

```
Floor(): Creating floor [0]  
Floor(const Floor&): Copying floor [0]  
~Floor(): Destroying floor [0]
```

```
Elevator(): Creating elevator.  
Building(...): Creating building with 6 floors.  
Building(...): Elevator is on Floor: 0
```

```
Elevator::moveToNextFloor(): Polymorphic call to strategy.  
ElevatorStrategy::next(...): Using basic strategy ...
```

```
~Building(): Destroying building.  
~Elevator(): Destroying elevator.
```

Konstruktoren werden  
richtig aufgerufen

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
#include "Building.hpp"  
#include "ElevatorStrategy.hpp"  
#include "EnergyMinimizingStrategy.hpp"  
  
int main() {  
    ConstElevatorStrategyPtr strategy(new  
        EnergyMinimizingStrategy());  
  
    Building hbi(6, strategy);  
    hbi.getElevator().moveToNextFloor();  
}
```

Polymorpher Aufruf hat  
aber nicht funktioniert!

!

# Probelauf unserer Simulation



ElevatorStrategy(): Creating basic strategy  
EnergyMinimizingStrategy(): Creating energy minimizing strategy

```
Floor(): Creating floor [0]
Floor(const Floor&): Copying floor [0]
~Floor(): Destroying floor [0]
```

```
Elevator(): Creating elevator.
Building(...): Creating building with 6 floors.
Building(...): Elevator is on Floor: 0
```

Konstruktoren werden  
richtig aufgerufen

```
#include <iostream>
using namespace std;

#include "Building.hpp"
#include "ElevatorStrategy.hpp"
#include "EnergyMinimizingStrategy.hpp"

int main() {
    ConstElevatorStrategyPtr strategy(new
        EnergyMinimizingStrategy());
    Building hbi(6, strategy);
    hbi.getElevator().moveToNextFloor();
}
```

Elevator::moveToNextFloor(): Polymorphic call to strategy.  
ElevatorStrategy::next(...): Using basic strategy ...

```
~Building(): Destroying building.
~Elevator(): Destroying elevator.
```

```
~Floor(): Destroying floor [0]
~Floor(): Destroying floor [1]
~Floor(): Destroying floor [2]
~Floor(): Destroying floor [3]
~Floor(): Destroying floor [4]
~Floor(): Destroying floor [5]
```

~ElevatorStrategy(): Destroying basic strategy

Polymorpher Aufruf hat  
aber **nicht funktioniert!**

Destruktor der  
Subklasse wurde nicht  
aufgerufen!

# Virtuelle Methoden

- Im Gegensatz zu Java ist bei C++ aus Effizienzgründen die **polymorphe Behandlung** von Methoden **per Default ausgeschaltet**
- Es muss explizit mit dem **Schlüsselwort `virtual`** angegeben werden, welche Methoden polymorph zu behandeln sind

# Virtuelle Methoden



```
class ElevatorStrategy {  
public:  
    ElevatorStrategy();  
    virtual ~ElevatorStrategy();  
  
    virtual const Floor* next(const Elevator *elevator) const;  
};
```

**Regel:** Klassen mit virtuellen Methoden sollten einen **virtuellen Destruktor** besitzen!

Methoden werden als virtuell gekennzeichnet (**nur im Header**)

```
class EnergyMinimizingStrategy : public ElevatorStrategy {  
public:  
    EnergyMinimizingStrategy();  
    virtual ~EnergyMinimizingStrategy();  
  
    virtual const Floor* next(const Elevator *elevator) const;  
};
```


**virtual** muss nicht in Subklassen wiederholt werden, wird aber häufig der Übersicht halber gemacht

# [Exkurs] Virtual Method Table

## Der Mechanismus der dynamischen Bindung





- Egal, wie der Pointer auf ein Objekt deklariert ist (z.B. `ElevatorStrategy*`), **das Objekt behält seinen Typ** (z.B. `EnergyMinimizingStrategy*`).
- Jede Klasse** besitzt eine **Lookup-Tabelle (vtable)**, die jeder virtuellen Methode ihre Implementierung zuweist.

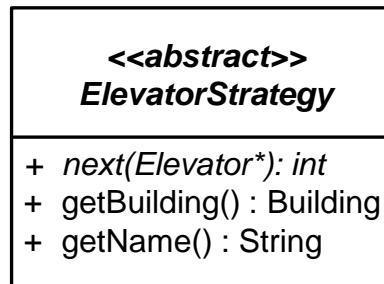

Methode	Implementierung
<code>next</code>	<code>NULL</code>
<code>getBuilding</code>	<code>ElevatorStrategy::getBuilding</code>
<code>getName</code>	<code>ElevatorStrategy::getName</code>

**Java:** alle Methoden  
**C++:** `virtual` Methoden

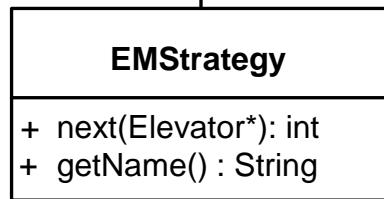

Methode	Implementierung
<code>next</code>	<code>EMStrategy::next</code>
<code>getName</code>	<code>EMStrategy::getName</code>

Falls kein  
Eintrag/NULL:  
Verwende  
Methode des  
Typs des  
Pointers.

`ElevatorStrategy *strategy = new EnergyMinimizingStrategy()`

[https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual\\_method\\_table](https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_method_table)

# Probelauf mit virtuellen Methoden



ElevatorStrategy(): Creating basic strategy

EnergyMinimizingStrategy(): Creating energy minimizing strategy

Floor(): Creating floor [0]

Floor(const Floor&): Copying floor [0]

~Floor(): Destroying floor [0]

Elevator(): Creating elevator.

Building(...): Creating building with 6 floors.

Building(...): Elevator is on Floor: 0

Polymorpher Aufruf  
funktioniert jetzt



```
#include <iostream>
using namespace std;

#include "Building.hpp"
#include "ElevatorStrategy.hpp"
#include "EnergyMinimizingStrategy.hpp"

int main() {
    ConstElevatorStrategyPtr strategy(new EnergyMinimizingStrategy());

    Building hbi(6, strategy);
    hbi.getElevator().moveToNextFloor();
}
```

Elevator::moveToNextFloor(): Polymorphic call to strategy.

EnergyMinimizingStrategy::next(...): Perform some complex calculation ...

~Building(): Destroying building.

~Elevator(): Destroying elevator.

~Floor(): Destroying floor [0]

~Floor(): Destroying floor [1]

~Floor(): Destroying floor [2]

~Floor(): Destroying floor [3]

~Floor(): Destroying floor [4]

~Floor(): Destroying floor [5]

~EnergyMinimizingStrategy(): Destroying energy minimizing strategy

~ElevatorStrategy(): Destroying basic strategy

Und alle Destruktoren werden in der  
richtigen Reihenfolge aufgerufen



# Pure Virtual = "virtual + =0"



```
class ElevatorStrategy {  
public:  
    ElevatorStrategy();  
    virtual ~ElevatorStrategy();  
  
    virtual const Floor* next(const Elevator *elevator) const = 0;  
};
```

ElevatorStrategy kann durch =0 nicht mehr instantiiert werden.

Methode ist hiermit **rein virtuell** – keine **inline** Implementierung in ElevatorStrategy möglich.

- Entspricht einer **abstrakten Methode** in Java.
- Klasse mit mind. einer rein virtuellen Methode entspricht **abstrakter Klasse** oder **Interface** in Java.
- Methode kann von Unterklassen implementiert werden, muss aber nicht. (~ Hierarchie abstrakter Klassen)



**Ein (Type) Cast ändert den Typ einer Variablen, also die Interpretation der gespeicherten Information.**


## Java

- **Casts in Sonderrolle** (Sprachfeature)
- Nur Typecast: SpecialBuilding sb = (SpecialBuilding)b;
- Laufzeitfehler bei Fehlschlag: java.lang.ClassCastException

## C++:

- **Casts als reguläre Funktionen**, große Vielfalt und durch Bibliotheken erweiterbar
- `int i = (int) 3.4;` C-Stil; beliebige Umwandlung ist möglich
- `static_cast<int>(3.0)` Umwandlung ohne Laufzeitcheck
- `dynamic_cast<SC*>(c)` Umwandlung von c in Typ SC\* mit Laufzeitcheck
- `reinterpret_cast<C>(x)` beliebige Umwandlung in Typ C
- `const_cast<char*>(c)` Constness entfernen (z.B. `const char* → char*`)

<http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/typecasting/>

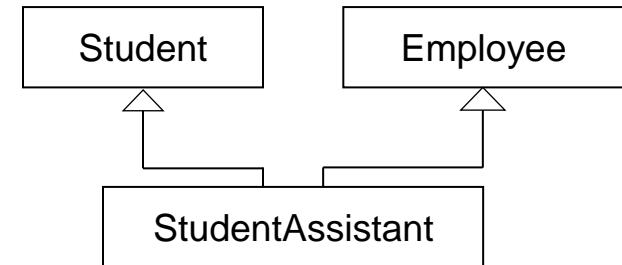


# MEHRFACHVERERBUNG

# Implementierungsvererbung: Konflikte



## ▪ Mehrfachvererbung kann zu Mehrdeutigkeit führen

Attribute und Methoden einer Oberklasse sind Bestandteil der Unterklasse (außer **private**-Elemente)

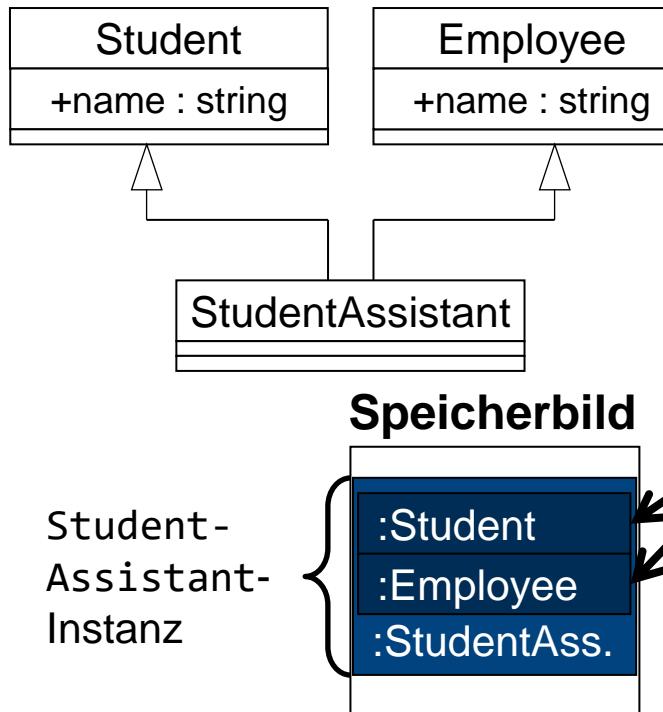

```
#include <string>

class Student {public: std::string name;};
class Employee {public: std::string name;};

class StudentAssistant
: public Student,
public Employee {};
```


```
int main() {
    StudentAssistant *h = new StudentAssistant();
    h->name = "Christian";
    /* Error: request for name is ambiguous */
}
```

Namenskonflikt!  
Keine eindeutige  
Zuweisung ...

# Implementierungsvererbung: Konflikte



- Auflösung der Mehrdeutigkeit durch Verwendung des vollständigen Namens (**Scope-Operator ::**)

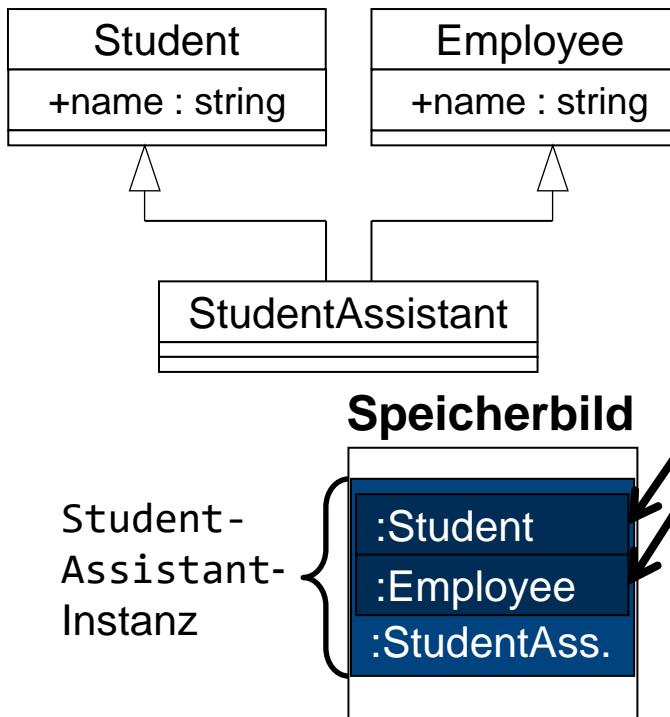

```
#include <string>

class Student      {public: std::string name; };
class Employee     {public: std::string name; };

class StudentAssistant: public Student,
                      public Employee {};
```



```
int main() {
    StudentAssistant* h = new StudentAssistant();
    h->Student::name = "Christian";
    h->Employee::name = "Mark";
}
```

Scope-Operator nötig!

# Implementierungsvererb.: Speicherproblematik



Mehrfach geerbte Oberklassen führen auch zur  
**unnötigen Bindung von Speicher**

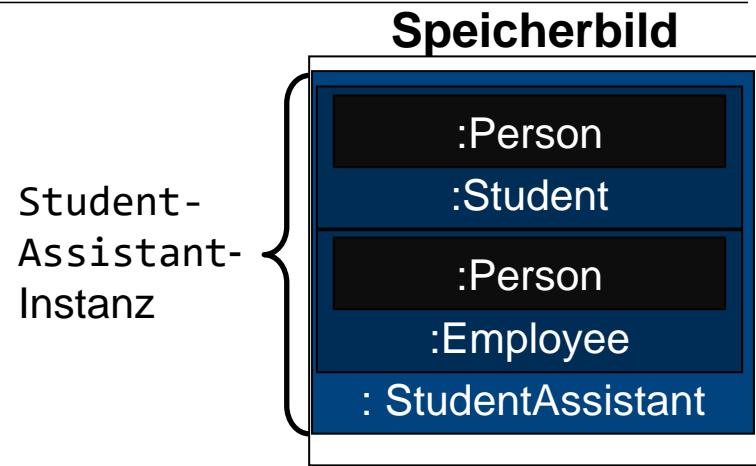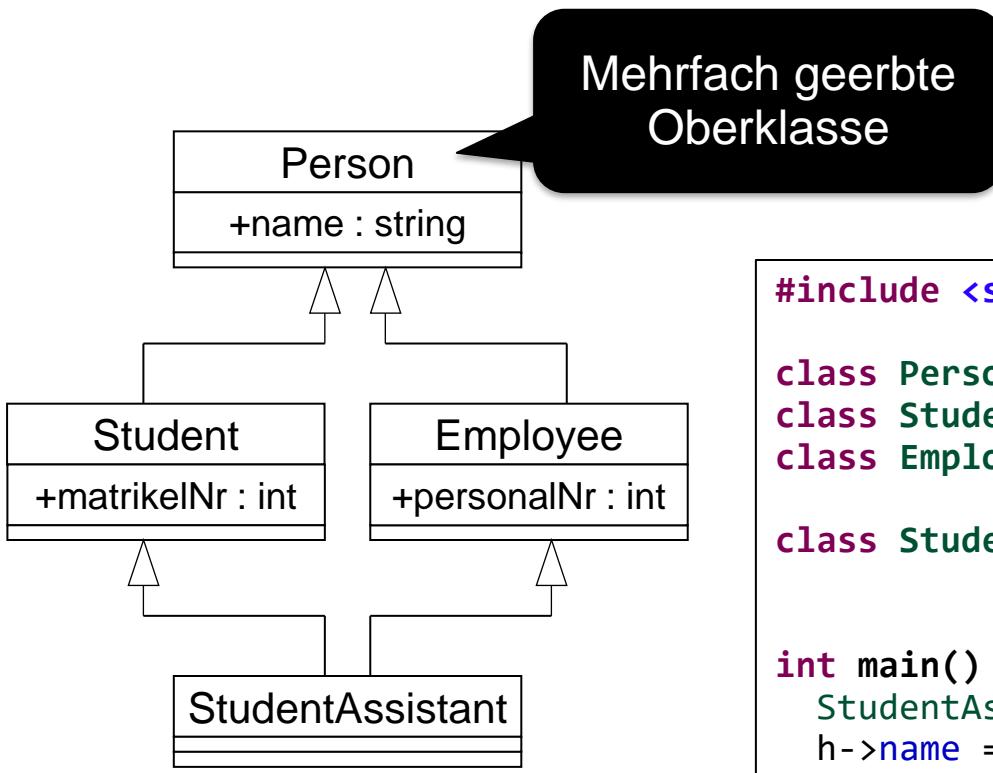

```
#include <string>

class Person {public: std::string name; };
class Student : public Person {};
class Employee : public Person {};

class StudentAssistant : public Student,
                        public Employee {};
```

```
int main() {
    StudentAssistant* h = new StudentAssistant();
    h->name = "Christian";
}
```

Fehler! Keine eindeutige Zuweisung ...

# Implementierungsvererb.: Methoden




Für Methoden entsteht genau die gleiche Problematik!

```
#include <string>
class Person {
public:
    std::string getName() {return "...";}
};
class Student : public Person {};
class Employee : public Person {};
class StudentAssistant : public Student,
                           public Employee {};
int main() {
    StudentAssistant* h = new StudentAssistant ();
    h->getName();
}
```

Student-  
Assistant-  
Instanz

Speicherbild

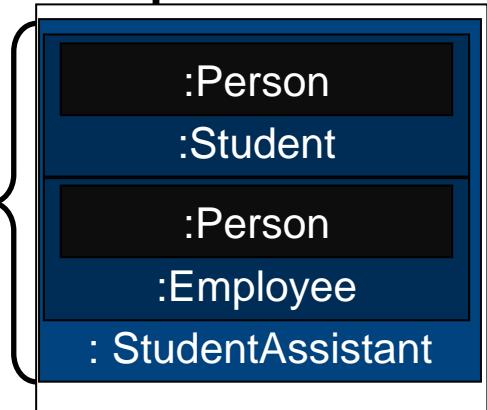


In function 'int main()':  
11:6: error: request for  
 member 'getName' is ambiguous  
3:42: note: candidates are:  
 std::string Person::getName()  
 std::string Person::getName()

Hilfreich?

# Virtuelle (Mehrfach-)Vererbung (I)



**Lösung:** Mehrfach geerbte Oberklassen nur einmal einbinden  
Schlüsselwort **virtual** ermöglicht virtuelle Oberklassen / Vererbung

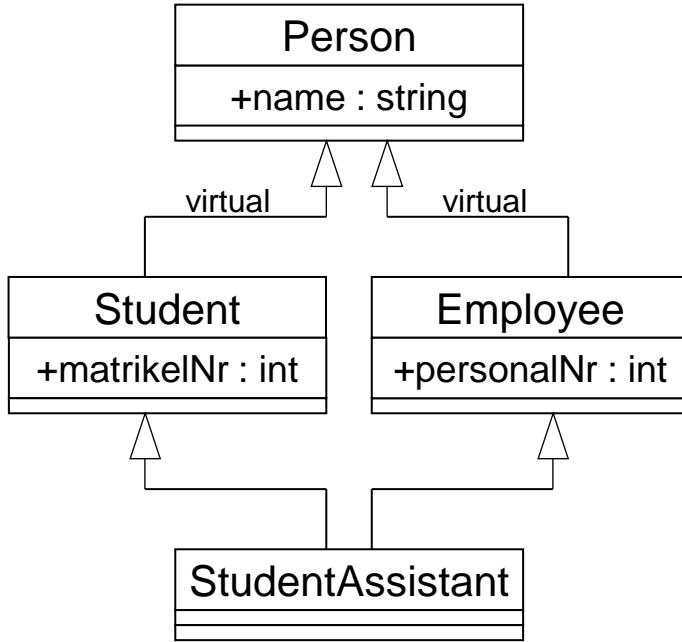

```
#include <string>

class Person { public: std::string name; };
class Student : virtual public Person;
class Employee: virtual public Person

class StudentAssistant:
    public Student,
    public Employee{};


int main() {
    StudentAssistant* h = new StudentAssistant();
    h->name = "Max";
}
```

! Die **virtual**-Deklaration findet nicht an der Stelle statt, die sie nötig macht (**StudentAssistant**)!

# Virtuelle (Mehrfach-)Vererbung (II)



**Lösung:** Mehrfach geerbte Oberklassen nur einmal einbinden  
Schlüsselwort **virtual** ermöglicht virtuelle Oberklassen / Vererbung

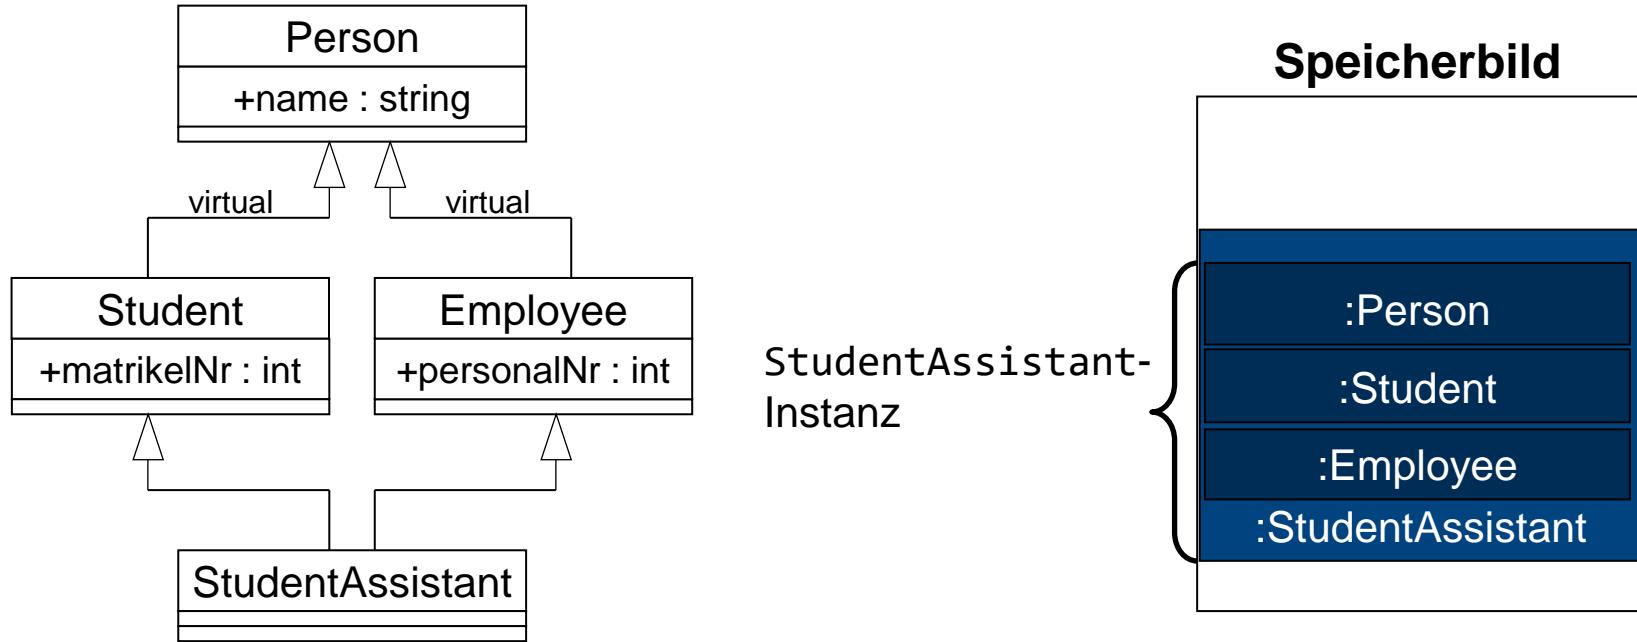


# Implementierungsvererbung: Schlechtes Design?



**Mehrfachvererbung kann auf schlechtes Design hindeuten:**

Gemeinsamkeiten sollen explizit extrahiert und das Design vereinfacht werden

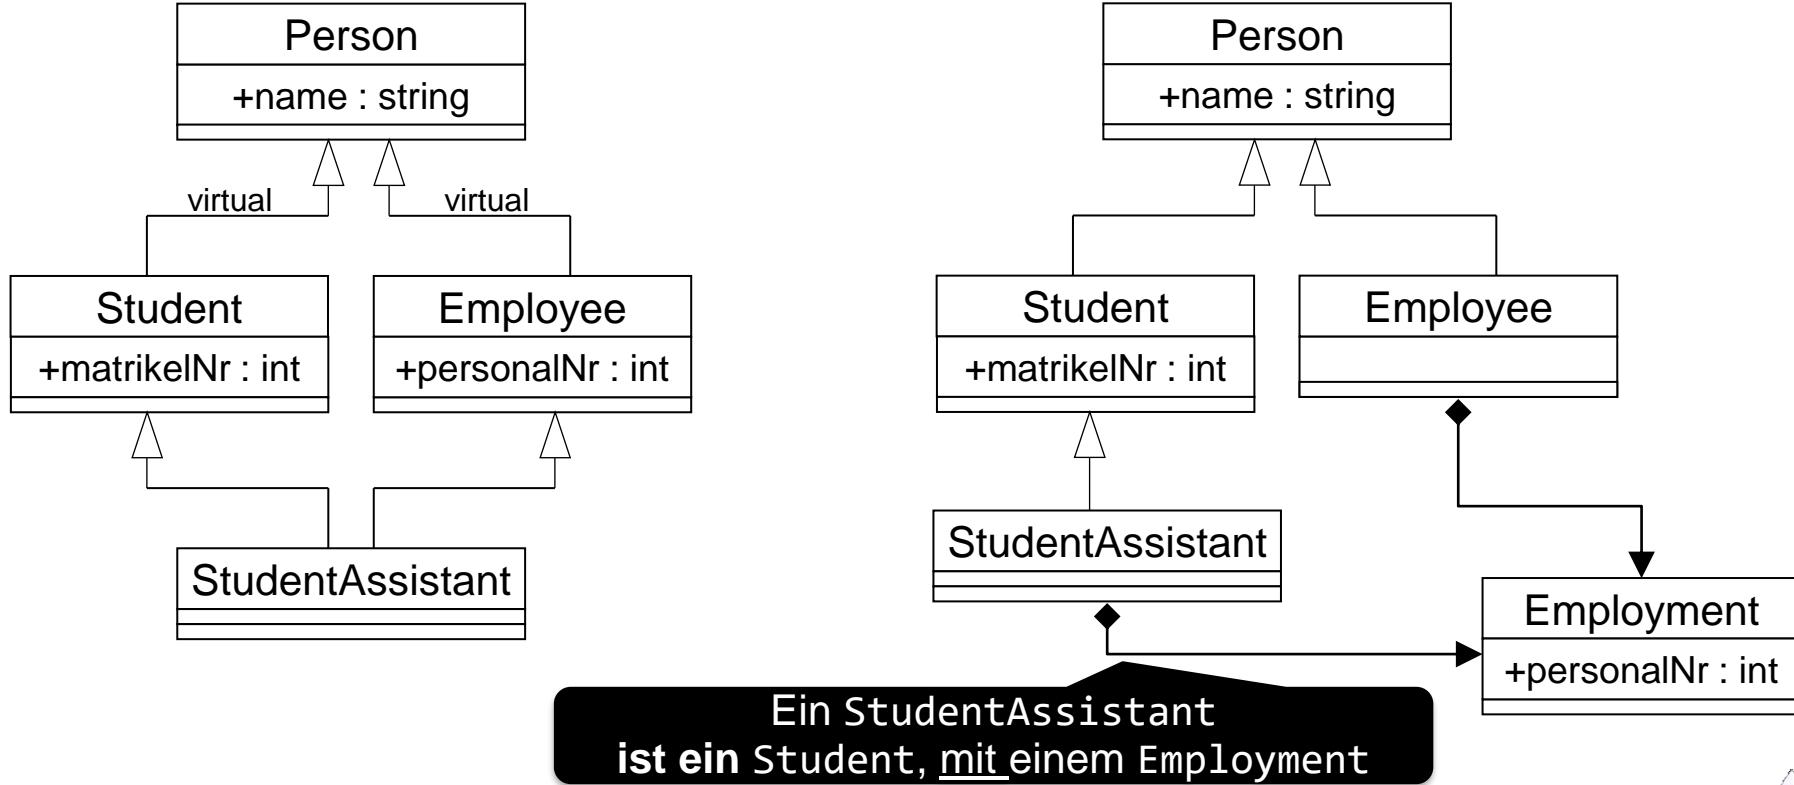

# Schnittstellen- vs. Implementierungsvererbung




## Schnittstellenvererbung:

Wenn die Oberklassen nur **pure virtual** Methoden enthalten, dann ist Mehrfachvererbung überhaupt kein Problem

! Dies entspricht der Verwendung von **Interfaces** in Java!

## Implementierungsvererbung:

Wird aber von mehreren Oberklassen wirklich **Implementierung** geerbt, so kann das zu Problemen führen...

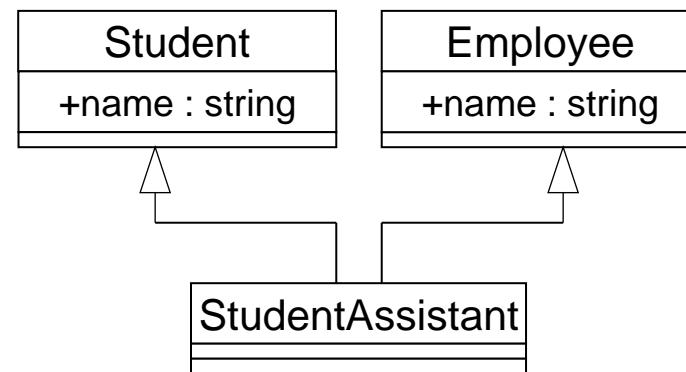

Konzept

# Programmierpraktikum C und C++



Fortgeschrittene Themen

(Übungsblatt: [F])



ES Real-Time Systems Lab

Prof. Dr. rer. nat. Andy Schürr

Dept. of Electrical Engineering and Information Technology

Dept. of Computer Science (adjunct Professor)

[www.es.tu-darmstadt.de](http://www.es.tu-darmstadt.de)

**Sebastian Ehmes**

[sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de](mailto:sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de)

# Fortgeschrittene Themen in C++



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

## 1. Templates



## 2. Funktionszeiger und Funktionsobjekte

```
void (*fp1)(const string&)
            = print<string>;
fp1("foo"); // ::::> foo
```


## 3. Überblick der Standard C++ Library

```
#include <algorithms>
#include <priority_queue>
#include <functional>
```



# TEMPLATES

# Generische Programmierung: Motivation

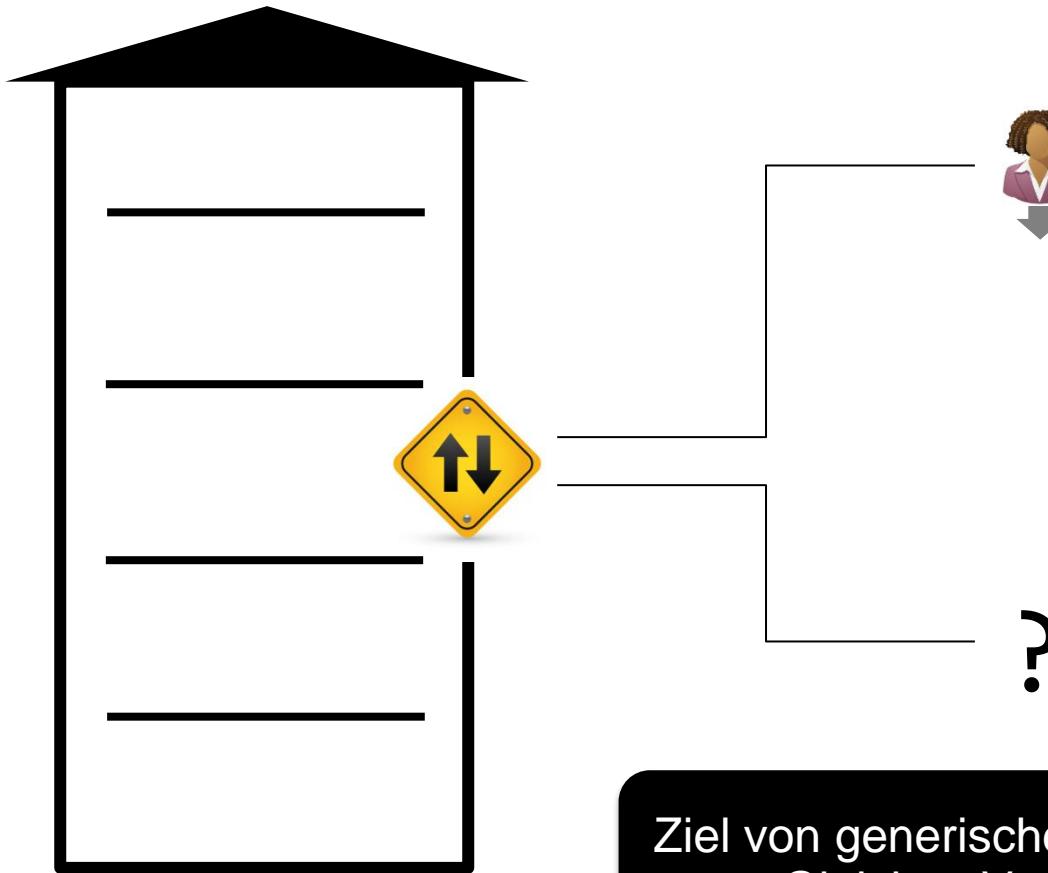

## Ziel: Aufzüge für bestimmte Zwecke

- Person mit Ziel
- Lastenaufzug
- Reinigungspersonal
- Feuerwehr
- Speisen
- ...

Ziel von generischen Datenstrukturen und Algorithmen:  
Gleiches Verhalten unabhängig vom Inhalt.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Generic\\_programming](https://en.wikipedia.org/wiki/Generic_programming)

# void\*: Generische Programmierung in C



```
struct ListElement {
    struct ListElement *next;
    struct ListElement *prev;
    void *content;
};

struct List {
    struct ListElement *firstElement;
};

int main(int argc, char **argv) {
    struct ListElement firstElement;
    firstElement.content = "some string";
    firstElement.next = NULL;

    struct List list;
    list.firstElement = &firstElement;


    printf("First address: 0x%p\n", list.firstElement);
    printf("First content: '%s'\n", (const char*)list.firstElement->content);
}
```

Typinformation geht verloren –  
so ähnlich wie bei Java-Listen  
vor den Generics

Expliziter Cast nötig

# Templates in C++: Idee

Implementierung mit einem  
Typ **parametrisieren**  
(= "Platzhalter")

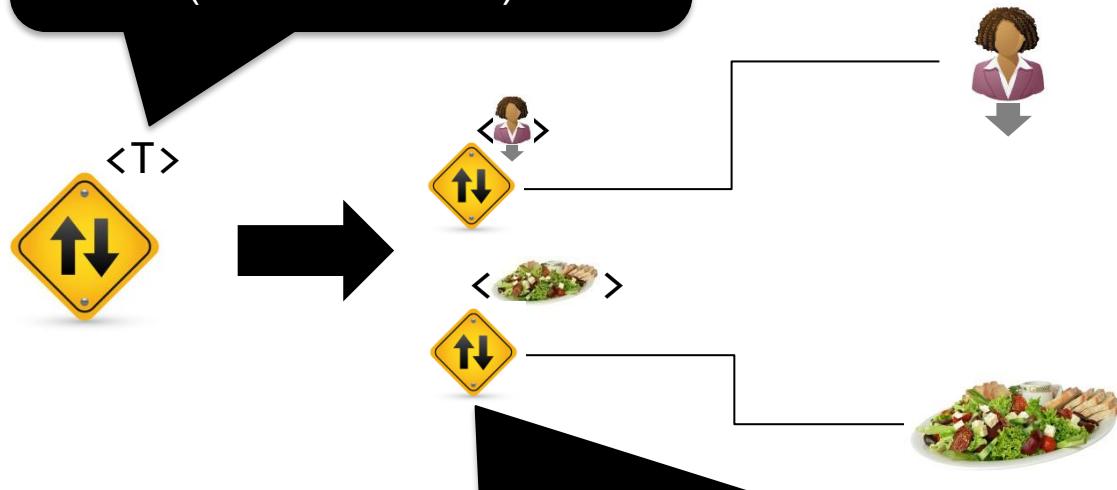

Bei Bedarf wird die richtige Version der  
Implementierung **zur Kompilierzeit generiert**  
("textuelle Ersetzung der Platzhalter")

# Beispiel: Template-Klasse Elevator<T>



```
template<typename T = Person>
class Elevator<T> {
public:
    Elevator(){
        cout << "Elevator()" << endl;
    }
    ~Elevator(){
        cout << "~Elevator()" << endl;
    }

    void placeInElevator(const T *object){
        cout << "Adding " << object->getName()
            << " with weight: "
            << object->getWeight()
            << " to elevator.";
        cout << endl;

        transportedObjects.push_back(object);
    }

private:
    std::vector<const T*> transportedObjects;
};
```

- C++-Templates induzieren ein **implizites "Interface"** durch die **Art der Verwendung** der generischen Typparameter
- Beim Anlegen von templates sind **typename** und **class** als Schlüsselwörter möglich und bis auf wenige Ausnahmen gleichwertig.

# Template-Spezialisierung: Elevator<T>



- Durch die Belegung des Typparameters (hier: T) entsteht eine (neue) Belegung des Klassentemplates (sog. **Spezialisierung** des Templates)


## Verwendungsstelle

```
int main() {
    Elevator<> myElevator;
    Elevator<Person> myElevator2;
}
```

```
template<typename T = Person>
class Elevator {
// ...
};
```

## Template

C++-Templates sind eher mit einem **Codegenerator** als mit Java-Generics zu vergleichen!

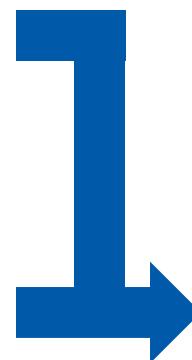

```
template<>
class Elevator<Person> {
public:
    Elevator(){
        cout << "Elevator()" << endl;
    }
    ~Elevator(){
        cout << "~Elevator()" << endl;
    }

    void placeInElevator(const Person *object){
        cout << "Adding " << object->getName()
            << " with weight: "
            << object->getWeight()
            << " to elevator."
            << endl;

        transportedObjects.push_back(object);
    }

private:
    std::vector<const Person*> transportedObjects;
};
```

## Spezialisiertes Template

# Class Templates: Syntax am Beispiel



```
class Person {  
public:  
    Person(const string& name, int weight);  
    ~Person();  
  
    inline const string& getName() const {  
        return name;  
    }  
  
    inline int getWeight() const {  
        return weight;  
    }  
  
private:  
    const string name;  
    int weight;  
};
```

```
class Dish {  
public:  
    Dish(const string& name);  
    ~Dish();  
  
    inline const string& getName() const {  
        return name;  
    }  
  
    inline double getWeight() const {  
        return 1.5;  
    }  
  
private:  
    const string name;
```

Unterschiedliche Rückgabetypen

# Function Templates: Syntax am Beispiel



```
template<typename S, typename T>
S totalWeight(T *start, T *end, std::string things)
{
    S total = 0;

    while(start != end){
        total += start->getWeight();
        ++start;
    }

    cout << "Total weight of " << things
        << " is " << total;
    cout << endl;

    return total;
}
```

Mehrere Typparameter möglich  
(auch bei Klassen-Templates)

Typ kann genauso wie in einer Klasse **frei verwendet** werden

Dies ist besonders für  
**generische Algorithmen** sehr nützlich

# Templates: Verwendung

Defaulttyp *Person* wird verwendet



```
int main(int argc, char **argv) {
Elevator<> elevator;

Person people[] = {Person("Tony", 75),
                   Person("Lukas", 14)};
elevator.placeInElevator(people);
elevator.placeInElevator(people + 1);

int totalAsInt = totalWeight<int, Person>
    (people, people + 2, "people");

Elevator<Dish> dumbwaiter;

Dish dishes[] = {Dish("Jollof Rice"),
                 Dish("Roasted Chicken")};

dumbwaiter.placeInElevator(dishes);
dumbwaiter.placeInElevator(dishes + 1);

double totalAsDouble = totalWeight<double, Dish>
    (dishes, dishes + 2,
     "dishes");
}
```

Primitive Datentypen können auch verwendet werden (anders als bei Java)

Elevator()

Person(Tony,75)  
Person(Lukas,14)

Adding Tony with weight: 75 to elevator.  
Adding Lukas with weight: 14 to elevator.

Total weight of people is 89

Elevator()

Dish(Jollof Rice)  
Dish(Roasted Chicken)

Adding Jollof Rice with weight: 1.5 to elevator.  
Adding Roasted Chicken with weight: 1.5 to elevator.

Total weight of dishes is 3

~Dish(Roasted Chicken)  
~Dish(Jollof Rice)  
~Elevator()  
~Person(Lukas,14)  
~Person(Tony,75)  
~Elevator()

# Induzierte Schnittstelle



## Template-Code

```
template<typename S, typename T>
S totalWeight(T *start, T *end){
    S total = 0;
    while(start != end){
        total += start->getWeight();
        ++start;
    }

    cout << "Total weight of "
        << " is " << total;
    << endl;

    return total;
}
```

## Induzierte Schnittstellen

```
class T {
    double getWeight();
    // or comparable return type
};

class S {
public:
    S(int i);
    void operator+=(double d);
    // or comparable parameter
};

std::ostream& operator<<(std::ostream&, const S&);
```



# FUNKTIONSZEIGER UND FUNKTIONSOBJEKTE



# Funktionszeiger: Beispiel (I)

```
class Timer {  
public:  
    double measureDuration(  
        unsigned long iterations,  
        void (*fp)(unsigned long)) {  
        tic();  
        fp(iterations);  
        toc();  
        return getElapsedTime();  
    }  
  
    void tic();  
    void toc();  
    double getElapsedTime()  
};
```

```
void mySophisticatedAlgorithm(unsigned long iterations);
```

```
#include <iostream>  
  
int main() {  
    Timer t;  
    std::cout << "Duration for 100 iterations: "  
        << t.measureDuration(100, mySophisticatedAlgorithm) << std::endl;  
    std::cout << "Duration for 1000 iterations: "  
        << t.measureDuration(1000, mySophisticatedAlgorithm) << std::endl;  
}
```

Methode, um die Laufzeit von Funktionen zu messen.

Allerdings: Nicht generisch – nur geeignet für Funktionen, die genau einen `unsigned long`-Parameter und `void` als Rückgabewert haben.

# Funktionszeiger: Beispiel (II)

```
template<typename F, typename T>
void applyToSequence(F function, T* begin, T* end){
    while (begin != end) function(*begin++);
    /* Äquivalent zu:
     * while(begin != end) {
     *     function(*begin);
     *     ++begin;
     * }
```

```
}
```

```
template<typename S> void print(const S& s){
    std::cout<< "::::> " << s << std::endl;
}
```

```
void validateAges(int a){
    if(a > 100 || a < 0)
        std::cout<< a << " is not a valid age!" << std::endl;
}
```

```
int main() {
    int n[] = {-1, 20, 33, 120};
    applyToSequence(print<int>, n, n + 4);
    applyToSequence(validateAges, n, n + 4);
}
```

**function** wird hier als Funktion übergeben und kann als solche direkt verwendet werden

Ermöglicht kompakte, elegante, und sehr generische Algorithmen

Verwendung ist **sehr leichtgewichtig** und erfordert keine extra Klassen oder Schnittstellen für viele kleinen Funktionen



# Funktionszeiger: Beispiel (II)

```
template<typename S>
void print(const S& s){
    cout << "::::> " << s << endl;
}

void validateAges(int a){
    if(a > 100 || a < 0){
        std::cout << a << " is not a valid age!" << std::endl;
    }
}

int main() {
    void (*fp1)(const string&) = print<string>;
    void (*fp2)(int) = validateAges;

    fp1("foo");    // ::::> foo
    fp2(500);      // 500 is not a valid age
}
```

Zeiger auf eine Funktion  
mit const string&  
Parameter

Verwendung wie ein  
normaler  
Funktionsaufruf

# Funktionszeiger: Syntax

```
void (*fp1)(const string&) = print<string>;
```

Name der Variable

Liste der **Parametertypen** der Funktionen, auf die gezeigt werden soll

Typ des Rückgabewerts

**Zeigertyp**, Klammern sind notwendig um Rückgabetyp und Zeiger auseinanderzuhalten

Adresse der Funktion (hier durch Instanziierung eines Funktion-Templates)

```
// Call the function
fp1("foo");
```

# Der Fluch des Most Vexing Parse



- Warum funktioniert das Folgende nicht?

```
class Building{  
public:  
    int floorCount;  
};  
int main() {  
    Building b();  
    b.floorCount;  
}
```

- Fehlermeldung:

error: request for member 'floorCount' in 'b', which is of non-class type 'Building()'

- Grund: Der C++-Compiler interpretiert b als einen Funktionszeiger, der auf eine parameterlose, Building-zurückgebende Funktion zeigt.
- Lösung: Klammern weglassen oder Initialisierungsliste (ab C++11)

```
int main() {  
    Building b2;  
    Building b3{};  
}
```

[https://en.wikipedia.org/wiki/Most\\_vexing\\_parse](https://en.wikipedia.org/wiki/Most_vexing_parse)

# Funktoren und Funktionsobjekte



- Ein **Funktor** ist eine Klasse, die `operator()` implementiert.

```
class ConsoleLogger {  
public:  
    std::string prefix("user");  
  
    inline void operator()(int i) const {  
        std::cout << prefix << ":~ /$ "  
            << i << std::endl;  
    }  
};  
  
template<typename F, typename T>  
void applyToSequence(F function, T* begin, T* end){  
    while (begin != end) function(*begin++);  
}  
  
int main() {  
    int n[] = {-1, 20, 33, 120};  
    applyToSequence(ConsoleLogger(), n, n + 4);  
}
```

Konfigurierbares Präfix  
(Hier ohne Setter).

**operator()** erlaubt, Objekte mit Funktionssyntax anzusprechen

Syntax bleibt hier identisch, obwohl wir eine Methode aufrufen

Jetzt kann eine Instanz der Klasse (ein Funktionsobjekt) übergeben werden

# Funktionszeiger und Funktoren: Fazit



- Zeiger auf Funktionen ermöglichen einen eher **funktionalen Programmierstil** (ideal für generische Algorithmen).
- Mithilfe von Funktionszeigern kann man auch in C Polymorphie erreichen.
- In Verbindung mit Templates entsteht typischerweise ein **schlankeres, kompakteres Design** als in Java (reine OO)
- **Ideal für kleine Funktionen**, um einen Wildwuchs an kleinen Klassen (z.B. mit jeweils nur einer Methode und ohne Zustand) zu vermeiden
- Vorteil von **Funktoren/Funktionsobjekte** gegenüber Funktionszeigern: Konfigurierbar über Attribute, da Funktoren Klassen sind
- Syntaktische Verwendung von Funktionszeigern und Funktoren ist gleich dank operator( ), wenn Templateparameter genutzt werden (s. applyToSequence).



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

# STANDARD TEMPLATE LIBRARY (STL)

# Generische STL-Algorithmen: std::copy



```
template <class InputIterator, class OutputIterator>
OutputIterator copy (InputIterator first, InputIterator last, OutputIterator result);
```

Parameters:  
`first, last`

## STL-weite Konvention zur Nutzung von Iteratoren

Input iterators to the initial and final positions in a sequence to be copied. The range used is `[first, last)`, which contains all the elements between `first` and `last`, including the element pointed by `first` but not the element pointed by `last`.

`result`

Output iterator to the initial position in the destination sequence. This shall not point to any element in the range `[first, last)`.

**Return Value:**

An iterator to the end of the destination range where elements have been copied.

<http://www.cplusplus.com/reference/algorithm/copy/>

# Generische STL-Algorithmen: std::copy



```
template <class InputIterator, class OutputIterator>
OutputIterator copy (InputIterator first, InputIterator last, OutputIterator result);
```

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <iterator>
#include <vector>
```

```
int main(int argc, char **argv) {
    int numbers[] = {1,2,3,4,5};
    vector<int> result;
```

```
    std::copy(numbers, numbers + 5, std::back_inserter(result));
```

```
    std::copy(result.begin(), result.end(),
              std::ostream_iterator<int>(std::cout, ", "));
```

```
}
```

Erzeugt einen **OutputIterator** aus  
einem Behälter (vector)

STL-Behälter bieten  
InputIteratoren an

Erzeugt einen **OutputIterator**  
aus einem Stream (cout)

<http://www.cplusplus.com/reference/algorithm/copy/>

# Generische STL-Algorithmen:

## std::remove\_copy\_if



```
template <class InputIterator, class OutputIterator, class UnaryPredicate>
OutputIterator remove_copy_if ( InputIterator first, InputIterator last,
                               OutputIterator result, UnaryPredicate pred);
```

Wie `copy`, aber ein Prädikat definiert, was ausgelassen wird.

### Parameters:

`first, last, result` -> [Wie bei `copy`]  
`pred`

Unary function that accepts an element in the range as argument, and returns a value convertible to `bool`. The value returned indicates whether the element is to be removed from the copy (if true, it is not copied).

The function shall not modify its argument.

This can either be a function pointer or a function object.

### Return Value:

An iterator pointing to the end of the copied range, which includes all the elements in `[first, last)` except those for which `pred` returns true.

[http://www.cplusplus.com/reference/algorithm/remove\\_copy\\_if/](http://www.cplusplus.com/reference/algorithm/remove_copy_if/)

# Generische STL-Algorithmen: std::remove\_copy\_if



```
template <class InputIterator, class OutputIterator, class UnaryPredicate>
OutputIterator remove_copy_if ( InputIterator first, InputIterator last,
                               OutputIterator result, UnaryPredicate pred);
```

```
bool even(int i){_____
    return i % 2 == 0;
}
```

Funktion even entscheidet  
was ausgelassen wird

```
int main(int argc, char **argv) {
    int numbers[] = {1,2,3,4,5};
    vector<int> result(numbers, numbers + 5);

    remove_copy_if(result.begin(), result.end(),
                  ostream_iterator<int>(cout, ", "),
                  even); // 1, 3, 5
}
```

Funktionszeiger oder  
Funktionsobjekt übergeben

[http://www.cplusplus.com/reference/algorithm/remove\\_copy\\_if/](http://www.cplusplus.com/reference/algorithm/remove_copy_if/)

# Generische Behälter: std::priority\_queue



```
template <class T,
```

Typ vom Inhalt der  
Warteschlange

```
    class Container = vector<T>,
```

Typ des darunterliegenden  
Behälters (std::vector<T> wird  
als Default verwendet)

```
    class Compare = less<  
        typename Container::value_type>  
>
```

Binäres Prädikat (less wird  
als Default verwendet)

```
class priority_queue;
```

Damit Compiler weiß, dass  
value\_type ein Typ ist

Default Template-Parameter erlauben **einfache**,  
aber bei Bedarf **konfigurierbare** Verwendung!

[http://www.cplusplus.com/reference/queue/priority\\_queue/](http://www.cplusplus.com/reference/queue/priority_queue/)

# Generische Behälter: std::priority\_queue



```
template <class T,  
         class Container = vector<T>,  
         class Compare = less<typename Container::value_type> >  
class priority_queue;
```

```
#include <iostream>  
#include <queue>  
#include <functional>  
  
using namespace std;  
  
template<class T>  
void process_queue(T& queue){  
    while(!queue.empty()){

        cout << queue.top()
            << ",";
        queue.pop();
    }
}
```

Einfache Hilfsfunktion  
für die Ausgabe

```
int main(int argc, char **argv) {  
    int numbers[] = {3,2,1,5,4};  
  
    std::priority_queue<int>  
        descending(numbers, numbers + 5);  
    process_queue(descending);
                                // 5,4,3,2,1  
  
    std::priority_queue<int,
                        vector<int>,
                        greater<int> >
        ascending(numbers, numbers + 5);  
    process_queue(ascending);
                                // 1,2,3,4,5
}
```

[http://www.cplusplus.com/reference/queue/priority\\_queue/](http://www.cplusplus.com/reference/queue/priority_queue/)

# Standard Template Library: Fazit




- **Mächtig, effizient, ausgereift und gut dokumentiert**
- Anspruchsvoll zu erlernen (erfordert Wissen über Templates, Funktoren, Iteratoren, ...)
- **Boost** als "Brutkasten" für die nächsten Standards
- Vielleicht sogar als **der Vorteil** von C++ zu betrachten!

# Programmierpraktikum C und C++

Einführung in (Embedded) C

(Übungsblatt: [C])

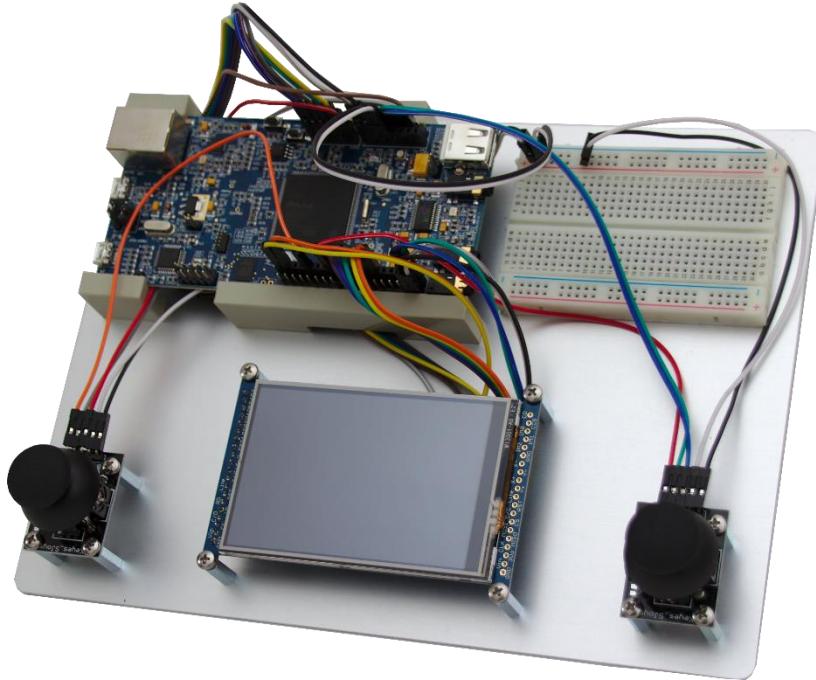

ES Real-Time Systems Lab

Prof. Dr. rer. nat. Andy Schürr

Dept. of Electrical Engineering and Information Technology

Dept. of Computer Science (adjunct Professor)

[www.es.tu-darmstadt.de](http://www.es.tu-darmstadt.de)

**Sebastian Ehmes**

[sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de](mailto:sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de)



## Die Eigenheiten von (Embedded) C kennenlernen.

- **Unterschiede zu C++:** Was macht C anders als C++?
- **Bitoperationen:** Bits setzen, löschen, "kippen", "verschieben" (auch für C++)
- **Peripherie und Speicher:** lesen/schreiben, Memory-mapped I/O, volatile Variablen

# Unterschiede von C und C++



## ▪ C-Standardbibliothek ist eingebettet in C++-Standardbibliothek

- Relativ umfangreich (Stringmanipulation, printf,...)
- z.B. #include <cstdlib> oder #include <stdlib.h>

## ▪ Limitierungen

- Keine Objektorientierung (Vererbung, Klassen,...) → Nur structs
- Keine Namensräume → Sichtbarkeit über static, extern
- Keine String-Klasse → nur nullterminierte char-Arrays (vgl. Parameterübergabe von main)
- Keine Templates → Ausweichen über void\*
- Keine Referenzen → nur Pointer und Werte
- Keine Exceptions → Error Codes (int)

## ▪ Unterschiede

- **Konstanten** wurden **früher** mittels Präprozessor-Direktiven abgelegt
  - z.B. #define ID "123abc" – gleiche Benennungskonvention ist kein Zufall.
- **Leere Parameterliste:** "don't care" → void signalisiert eine leere Parameterliste.
  - z.B. int getHour(); → int getHour(void);
- **Konventionen** für Dateiendungen: .c/.h statt .cpp/.hpp
- **Speicherverwaltung:** malloc und free statt new und delete

# Bits und Bytes



- In Embedded C wird oft **auf einzelnen Bits von (ganzzahligen) Variablen** operiert (char, short, int, long)
- **Basistyp:** unsigned char = 1 Byte
  - Plattformunabhängig!
- **Hexadezimalnotation in C/C++:**  
Aufteilung in zwei Halb-Bytes (Nibble)
- **Beispiele:**
  - `unsigned char x = 0xA4;`  
// Bit pattern: 1010 1000
  - `unsigned int x = 0xF1BC;`  
// Bit pattern: 1111 0001 1011 1100

Hex. Halbbyte	Bits	Hex. Halbbyte	Bits
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	A	1010
3	0011	B	1011
4	0100	C	1100
5	0101	D	1101
6	0110	E	1110
7	0111	F	1111

# Bitoperationen – Überblick



- Bitoperationen sind nur für **ganzzahlige Datentypen** definiert (char, short, int, long, longlong)
- "outplace"- und "inplace"-Variante (z.B. & und &=)
- **Logische Operatoren** (||, &&, !) behandeln **ganzen Wert**

Auch in C++  
verfügbar!

Op.	Symbol	Beschreibung	Beispiel (mit unsigned Halbbytes)
AND	&	Bitweises Und (Logisch: &&)	$0111_2 \& 0101_2 = 0101_2$
OR		Bitweises Oder (Logisch:  )	$1000_2   0001_2 = 1001_2$
XOR	^	Bitweises exkl. Oder	$1000_2   1011_2 = 0011_2$
NOT	~	Bitweise Negation (Logisch: !)	$\sim 1000_2 = 0111_2$
Right shift	>>	Verschiebung aller Stellen nach rechts (Füllen mit '0'/'1' von links)	$0100_2 >> 2 = 0001_2$
Left shift	<<	Verschiebung aller Stellen nach links (Füllen mit '0'/'1' von rechts)	$0001_2 << 3 = 1000_2$

<http://cpp.sh/76cw6>

[http://openbook.rheinwerk-verlag.de/c\\_von\\_a\\_bis\\_z/006\\_c\\_operatoren\\_005.htm](http://openbook.rheinwerk-verlag.de/c_von_a_bis_z/006_c_operatoren_005.htm)

# Bitoperationen – Bytes manipulieren



**Grundidee:** Erzeuge eine **Maske**, die nur an den gewünschten Stellen eine '0' bzw. '1' hat.

```
#include <iostream>
int main() {
    unsigned char b = 16; // b = 0x10
    // Set 5th bit of b
    b = b | (1 << 5); // or: b |= 32 , or b |= 0x20
    std::cout << "b=" << (int)b << std::endl; // 48 = 0x30
```

Wir zählen **Bits von 0 an:**  
7.Bit, ..., 0.Bit

b	00010000
mask	00100000
b'	00110000

# Bitoperationen – Bytes manipulieren



**Grundidee:** Erzeuge eine **Maske**, die nur an den gewünschten Stellen eine '0' bzw. '1' hat.

```
#include <iostream>
int main() {
    unsigned char b = 16; // b = 0x10
    // Set 5th bit of b
    b = b | (1 << 5); // or: b |= 32 , or b |= 0x20
    std::cout << "b=" << (int)b << std::endl; // 48 = 0x30
```

Wir zählen **Bits von 0 an:**  
7.Bit, ..., 0.Bit

```
// Unset 2nd bit of b
b = 7; // = 4+2+1 = 0x07
b = b & (~ (1 << 2)); // or: b &= ~4 , or b &= 0xFB
std::cout << "b=" << (int)b << std::endl; // 3 = 0x03
```

b	00010000
mask	00100000
b'	00110000
b	00000111
mask	11111011
b'	00000011

# Bitoperationen – Bytes manipulieren



**Grundidee:** Erzeuge eine **Maske**, die nur an den gewünschten Stellen eine '0' bzw. '1' hat.

```
#include <iostream>
int main() {
    unsigned char b = 16; // b = 0x10
    // Set 5th bit of b
    b = b | (1 << 5); // or: b |= 32 , or b |= 0x20
    std::cout << "b=" << (int)b << std::endl; // 48 = 0x30
```

Wir zählen **Bits von 0 an:**  
7.Bit, ..., 0.Bit

b	00010000
mask	00100000
b'	00110000

```
// Unset 2nd bit of b
b = 7; // = 4+2+1 = 0x07
b = b & (~ (1 << 2)); // or: b &= ~4 , or b &= 0xFB
std::cout << "b=" << (int)b << std::endl; // 3 = 0x03
```

b	00000111
mask	11111011
b'	00000011

```
// Determine status of 6th bit of b
b = 192; // = 128+64 = 0xC0
char isBitSet = b & (1 << 6); // or: b & 64 , or: b & 0x40
std::cout << "6th bit set: " << (int)isBitSet << std::endl; // 64
```

b	11000000
mask	01000000
b'	01000000

}

# Bitoperationen – Bytes manipulieren



**Grundidee:** Erzeuge eine **Maske**, die nur an den gewünschten Stellen eine '0' bzw. '1' hat.

```
#include <iostream>
int main() {
    unsigned char b = 16; // b = 0x10
    // Set 5th bit of b
    b = b | (1 << 5); // or: b |= 32 , or b |= 0x20
    std::cout << "b=" << (int)b << std::endl; // 48 = 0x30
```

Wir zählen **Bits von 0 an:**  
7.Bit, ..., 0.Bit

```
// Unset 2nd bit of b
b = 7; // = 4+2+1 = 0x07
b = b & (~ (1 << 2)); // or: b &= ~4 , or b &= 0xFB
std::cout << "b=" << (int)b << std::endl; // 3 = 0x03
```

```
// Determine status of 6th bit of b
b = 192; // = 128+64 = 0xC0
char isBitSet = b & (1 << 6); // or: b & 64 , or: b & 0x40
std::cout << "6th bit set: " << (int)isBitSet << std::endl; // 64
```

```
// Flip 3rd bit of b
b = 9; // = 8+1 = 0x09
b = b ^ (1 << 3); // or: b ^= 8 , or: b ^= 0x08
std::cout << "b=" << (int)b << std::endl; // 1 = 0x01
b = b ^ (1 << 3); // or: b ^= 8 , or: b ^= 0x08
std::cout << "b=" << (int)b << std::endl; // 9 = 0x09
```

b	00010000
mask	00100000
b'	00110000

b	00000111
mask	11111011
b'	00000011

b	11000000
mask	01000000
b'	01000000

b	00001001
mask	00001000
b'	00000001
b''	00001001

}

# Bitoperationen – Rechnen



## ▪ Positive Zahlen

- **Left shift** entspricht Multiplikation mit 2
- **Right shift** entspricht Division durch 2
- Verhalten bei **negativen Zahlen** abhängig von Zahlendarstellung (z.B. Zweierkomplement)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    // Shifting positive numbers
    cout << " 1 << 1 = " << (1 << 1) << endl; //  1 << 1 = 2
    cout << " 1 << 2 = " << (1 << 2) << endl; //  1 << 2 = 4
    cout << " 1 >> 1 = " << (1 >> 1) << endl; //  1 >> 1 = 0 (= 1 div 2)
    cout << "16 >> 2 = " << (16 >> 2) << endl; // 16 >> 2 = 4
    cout << "17 >> 2 = " << (17 >> 2) << endl; // 17 >> 2 = 4 (= 17 div 4)

    // Shifting negative numbers
    cout << " -1 << 1 = " << (-1 << 1) << endl; // -1 << 1 = -2
    cout << " -1 << 2 = " << (-1 << 2) << endl; // -1 << 2 = -4
    cout << " -1 >> 1 = " << (-1 >> 1) << endl; // -1 >> 1 = -1
    cout << "-16 >> 2 = " << (-16 >> 2) << endl; // -16 >> 2 = -4
    cout << "-17 >> 2 = " << (-17 >> 2) << endl; // -17 >> 2 = -5
}
```

Übrigens: Undefined Behavior falls Shift-Weite negativ

<http://cpp.sh/75wgv>

# Bitoperationen – Rechnen



## ▪ Positive Zahlen

- **Left shift** entspricht Multiplikation mit 2
- **Right shift** entspricht Division durch 2
- Verhalten bei **negativen Zahlen** abhängig von Zahlendarstellung (z.B. Zweierkomplement)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    // Shifting positive numbers
    cout << " 1 << 1 = " << (1 << 1) << endl; // 1 << 1 = 2
    cout << " 1 << 2 = " << (1 << 2) << endl; // 1 << 2 = 4
    cout << " 1 >> 1 = " << (1 >> 1) << endl; // 1 >> 1 = 0 (= 1 div 2)
    cout << "16 >> 2 = " << (16 >> 2) << endl; // 16 >> 2 = 4
    cout << "17 >> 2 = " << (17 >> 2) << endl; // 17 >> 2 = 4 (= 17 div 4)

    // Shifting negative numbers
    cout << " -1 << 1 = " << (-1 << 1) << endl; // -1 << 1 = -2
    cout << " -1 << 2 = " << (-1 << 2) << endl; // -1 << 2 = -4
    cout << " -1 >> 1 = " << (-1 >> 1) << endl; // -1 >> 1 = -1
    cout << " -16 >> 2 = " << (-16 >> 2) << endl; // -16 >> 2 = -4
    cout << " -17 >> 2 = " << (-17 >> 2) << endl; // -17 >> 2 = -5
}
```

Vorsicht bei  
negativen Zahlen

**Problematik – Zweierkomplement**  
Beispiel: (L-Shift)  
**1011 1111 << 1**  
(eigentlich:  $-65 * 2 = -130$ )  
**= 0111 1110**  
(tatsächlich: 126)

Übrigens: Undefined Behavior falls Shift-Weite negativ

<http://cpp.sh/75wgv>

# Memory-mapped I/O – Motivation





Wie greife ich auf die Peripherie eines Prozessors zu?

## Port-mapped I/O

- Der Prozessor besitzt **spezielle Befehle** und einen **eigenen Adressraum**, um auf Peripherie zuzugreifen.
- (+) **Vollständiger Adressraum** für Applikation verfügbar
- (-) **Größerer Befehlssatz** (Software, Hardware, Lernkurve)

## Memory-mapped I/O

- Ein **Teil des Arbeitsspeichers** ist "virtuell" für die Peripherie reserviert.
- (+) **Einheitlicher Zugriff** auf "normalen" Speicher und Peripherie-Daten
- (-) Verlust eines Teils des Adressraums
- **Variablen, die auf den gemappten Adressraum zugreifen, müssen volatile sein, da sich die Werte der Peripherie jederzeit ändern können!**

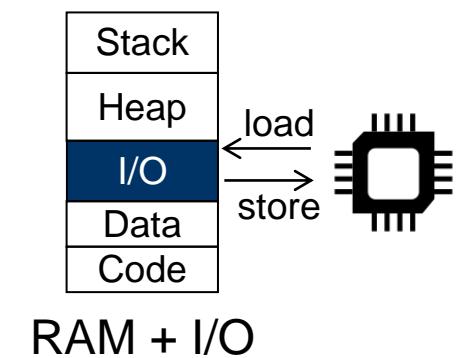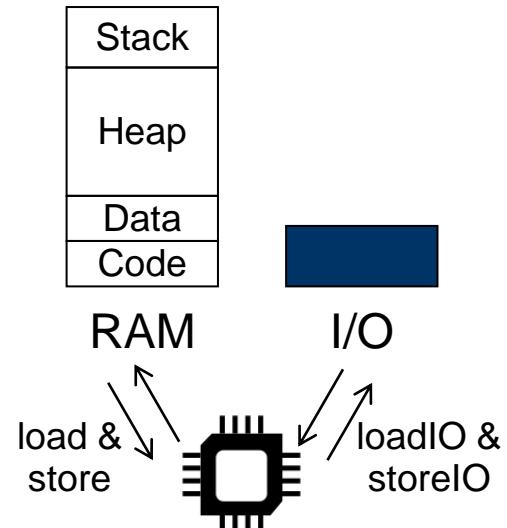

# Schlüsselwort volatile



- **Beispiel:** Warten auf einen Tastendruck mittels Polling/Busy Waiting
- **DDRX:** Data Direction Register von Port X
  - 0: Output, 1: Input
- **PDIRX:** Data Input Register von Port X
  - Hier: 0: Button gedrückt, 1: Button frei
- **PDIR2\_f.P0:**
  - Pin 0 des Port 2 (Direktzugriff über struct)
- **Ohne volatile:** Compiler kann Endlosschleife erzeugen (**while**(**true**) ;), da **FM4\_GPIO->PDIR2\_f.P0** nie gesetzt wird.

```
#include "s6e2ccx1.h"

// #define FM_GPIO_DDR2
//    *((volatile uint32_t*) (0x4006F208UL))
// #define FM4_GPIO_PDIR2
//    *((volatile uint32_t*) (0x4006F308UL))

int main() {
    //FM4_GPIO->DDR2_f.P0 = 0; Set to output
    FM4_GPIO->DDR2_f.P0 = 1; // Set to input

    while(FM4_GPIO->PDIR2_f.P0 == 1) {
        // Polling loop...
    }

    // Button has been pressed
}
```

# Schlüsselwort volatile – Überblick



- Mithilfe des Schlüsselworts volatile deklariert man Variablen, **deren Wert sich jederzeit unerwartet (aus Compiler-Sicht) ändern kann.**
- Ähnlich wie const ist volatile Teil des Typs einer Variablen (*qualifier*)

Auch in C++  
verfügbar!

## ▪ Syntax

- `volatile int i;` → Der Wert von i kann sich ändern
  - (äquivalent zu) `int volatile i;`
- `volatile int *iP;` → Der referenzierte Speicher kann sich ändern.
- `volatile int *volatile iP;` → Adresse und Wert können sich ändern

## ▪ Einsatzgebiete

- Hardwarezugriff bei Memory-Mapped I/O
- Signal Handling (nicht gezeigt)
- Manipulation von globalen Variablen durch Interrupt Service Routinen (nicht gezeigt)

<https://barrgroup.com/Embedded-Systems/How-To/C-Volatile-Keyword>

# Programmierpraktikum C und C++

## Epilog



ES Real-Time Systems Lab

Prof. Dr. rer. nat. Andy Schürr

Dept. of Electrical Engineering and Information Technology

Dept. of Computer Science (adjunct Professor)

[www.es.tu-darmstadt.de](http://www.es.tu-darmstadt.de)

**Sebastian Ehmes**

[sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de](mailto:sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de)



Nützliche Kommentare  
finden sich  
auch in den PowerPoint-Notizen!


# Das war noch lange nicht das Ende... 😊



- Weitere Lehrveranstaltungen an der TU Darmstadt
  - Advanced Multithreading in C++  
(TuCan Modulnummer: [20-00-0977-iv](#))
- Wissenswertes (ein paar Ideen)
  - C++ Rvalue References Explained
    - Seit C++11 unterstützt C++ die sogenannte Move-Semantik, die z.B. beim Zuweisen von Objekten einen Speicher-/Laufzeit-effizienten Transfer von Objekten ermöglicht
    - Siehe [http://thbecker.net/articles/rvalue\\_references/section\\_01.html](http://thbecker.net/articles/rvalue_references/section_01.html)
  - Tipps zum Überladen von Operatoren
    - "Wie überlade ich Operatoren für meine Klasse, sodass niemand überrascht wird."
    - <http://courses.cms.caltech.edu/cs11/material/cpp/donnie/cpp-ops.html>

# Programmierpraktikum C und C++

[Exkurs] Zusätzliche Materialien  
(allesamt nicht prüfungsrelevant)



ES Real-Time Systems Lab

Prof. Dr. rer. nat. Andy Schürr

Dept. of Electrical Engineering and Information Technology

Dept. of Computer Science (adjunct Professor)

[www.es.tu-darmstadt.de](http://www.es.tu-darmstadt.de)


**Sebastian Ehmes**

[sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de](mailto:sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de)



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

# RULE OF THREE



Implementiert man **Copy-Konstruktor**, **Assignment-Operator** oder **Destruktor**, muss man vermutlich auch die anderen Beiden implementieren.

```
Floor::Floor(  
    std::string label, int number):  
    label(label),  
    number(number) {  
    cout << "Creating floor" << number << "]" << endl;  
}  
  
Floor::Floor(const Floor &floor):  
    label(floor.label),  
    number(floor.number+1) {  
    cout << "Copying floor" << floor.number << "]" << endl;  
}  
  
Floor::~Floor() {  
    cout << "Destroying floor [" << number << "]" << endl;  
}
```

Inkonsistentes Verhalten mit Compiler-generiertem operator=

Vergleiche:

```
Floor f1("f1", 1);  
Floor f2 = f1;  
Floor f3("f3", 3);  
f3 = f1;
```



Implementiert man **Copy-Konstruktor**, **Assignment-Operator** oder **Destruktor**, muss man vermutlich auch die anderen Beiden implementieren.

- Der Compiler generiert einen der Drei bei Bedarf automatisch, indem Felder kopiert werden (evtl. mittels "rekursivem" Copy-Konstruktor).
- Wenn ich **Resourcen** (Speicher, File Handle,...) in einem **Konstruktor** akquiriere, möchte ich sie auch im **Destruktor** freigeben.
- Wenn ich im Konstruktor Heap-Speicher allokiere, dann muss ich diesen im Destruktor per delete freigeben. Was passiert aber wenn ich das notwendige Pointer-Attribut im Kopierkonstruktor einfach kopiere?  
(→Double Delete!)
- Verwende ich einen **eigenen Copy-Konstruktor** und einen **generierten Assignment-Operator**, kann es zu **inkonsistentem Verhalten** kommen.



# IMMUTABLE DATENTYPEN

# [Exkurs] Weak SmartPointer: Motivation




`std::shared_ptr<>` ist nicht perfekt:

- Etwas langsamer als Rohzeiger
- Erkennt **zirkuläre Abhängigkeiten** nicht:

Ablauf:

1. Objekt `Floor[0]` wird zerstört
2. Fertig – Eve und Bob halten sich gegenseitig am Leben.

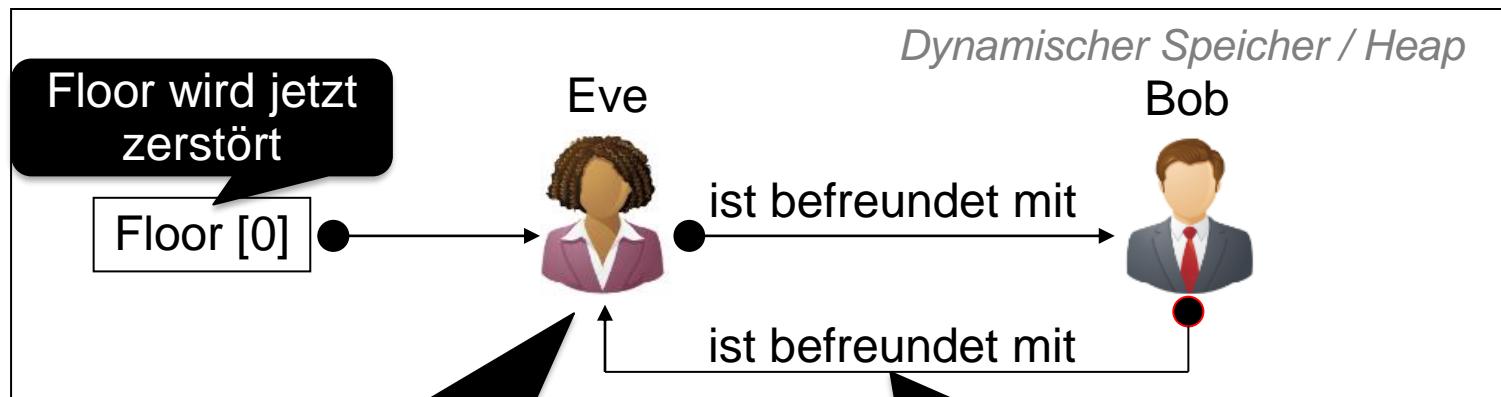

# [Exkurs] Lösung: Verzicht auf Zeiger (I)



```
class Person {  
public:  
// ...  
private:  
    std::vector<Person> friends;  
// ...  
};
```

```
class Elevator {  
public:  
// ...  
private:  
    std::vector<Person> containedPersons;  
// ...  
};
```

```
class Floor {  
public:  
// ...  
private:  
    std::vector<Person> containedPersons;  
// ...  
};
```



Welches neue Problem handeln wir uns damit ein?



Eine Person existiert jetzt **mehrfach!** (s. nächste Folie)

# [Exkurs] Lösung: Verzicht auf Zeiger (II)



```
int main(int argc, char **argv) {  
  
    Person eve("Eve", 55.0); // initial weight: 55kg  
    Person bob("Bob", 80.0); // initial weight: 80kg  
  
    cout << bob.getName() << " has weight " << bob.getWeight() << endl;  
  
    Person::makeFriends(eve, bob);  
  
    Person &bobAsEvesFriend = eve.getFriends().at(0);  
    bobAsEvesFriend.setWeight(95);  
    cout << bobAsEvesFriend.getName() << " [as Eve's friend] has weight " <<  
        bobAsEvesFriend.getWeight() << endl;  
  
    cout << bob.getName() << " has weight " << bob.getWeight() << endl;  
  
}
```

## Ausgabe:

Bob has weight 80  
Bob [as Eve's friend] has weight 95  
Bob has weight 80

Mit **immutablen Objekten**  
(→ `java.lang.String`) umgehbar

[https://en.wikipedia.org/wiki/Immutable\\_object](https://en.wikipedia.org/wiki/Immutable_object)



Mehrfachvererbung mit Templates mischen

# **MIXINS**

# [Exkurs] Mixins: Mehrfachvererbung trifft Templates



```
template<
    class Logger,
    class Security,
    class OperatingSystem,
    class Platform
>
class System :
    public Logger,
    public Security,
    public OperatingSystem,
    public Platform
{
    // Nothing else needed!
};
```

Mixins werden als Typparameter definiert...

...und "reingemischt" mit Mehrfachvererbung!

# [Exkurs] Mixins: Mehrfachvererbung trifft Templates



```
int main(int argc, char **argv) {  
  
    System<ConsoleLogger, PasswordSecurity, MacOSX, Enterprise> system;  
  
    system.print("Yihaa!");  
  
    std::cout << "Password accepted: " << system.checkPassword("*****")  
        << std::endl;  
  
}
```

Benutzer kann eine konkrete  
Implementierung  
"zusammenmischen"

Und das Verhalten der Instanz  
wird dadurch flexibel  
**kombiniert** und **konfiguriert**



Die C++ **Standard Template Library** (STL) macht ausgiebigen  
Gebrauch von Mixins ....



Brüder von Funktionszeigern und Funktoren

# METHODENZEIGER UND LAMBDAS

# [Exkurs] Methodenzeiger: Beispiel



```
class ConsoleLogger {  
  
    ConsoleLogger();  
    ~ConsoleLogger();  
  
    inline void print(const string& message) const {  
        cout << "user:~ /$" << message << endl;  
    }  
};  
  
void main() {  
  
    void (ConsoleLogger::*fp3)(const string&) const =  
        &ConsoleLogger::print;  
  
    ConsoleLogger logger;  
  
    (logger.*fp3)("bar"); // user:~ /$ bar  
}
```

Normale Methode  
einer Klasse

Methodenzeiger sind  
spezielle Funktionszeiger

Beim Zeiger auf Methoden muss die  
Klasse als "Scope" angegeben werden

Aufruf nur mit einer Instanz  
der Klasse möglich

# [Exkurs] Methodenzeiger: Syntax



Klasse der  
Methode

Name der  
Variable

Liste der **Parametertypen**  
der Funktionen, auf die  
gezeigt werden soll

```
void (ConsoleLogger::*fp1)(const string&) =  
&ConsoleLogger::print;
```

Typ des  
Rückgabewerts

**Zeigertyp**, Klammern  
sind notwendig um  
Rückgabetyp und Zeiger  
auseinanderzuhalten

Adresse der Methode

```
ConsoleLogger logger;  
ConsoleLogger *loggerPtr;  
(logger.*fp3)("bar");  
(loggerPtr->*fp3)("bar");
```

Aufruf über  
Dereferenzierung des  
Methodenzeigers

# [Exkurs] Funktionszeiger vs. Methodenzeiger



```
class C {  
public:  
    template<typename S>  
    void print(const S& s) { /* ... */}  
    void validateAges(int a) { /* ... */}  
};
```

```
template<typename C, typename F, typename T>  
void applyToSequence(C object, F method, T* begin, T* end) {  
    while (begin != end)  
        (object.*method)(*begin++);  
}
```

```
int main() {  
    int n[] = { -1, 20, 33, 120 };  
    applyToSequence(print<int>, n, n + 4);  
    applyToSequence(validateAges, n, n + 4);  
}
```

```
applyToSequence(C(), &C::print<int>, n, n + 4);  
applyToSequence(C(), &C::validateAges, n, n + 4);
```

Zeiger auf **Methoden** können nicht auf die gleiche Art und Weise übergeben werden

... entsprechend ändert sich der Aufruf.

# [Exkurs] Automatische Typableitung



- C++-Typen können **komplex** werden
  - `std::vector<std::string>::const_iterator x = v.begin();`
  - `const std::string& (*fp)(const std::string&);`
- **Neues Schlüsselwort auto** macht das Leben einfacher
  - `auto x = v.begin();`
  - `for (auto x : v) {std::cout << x << std::endl;}`
- In der Klausur aus didaktischen Gründen **verboten** ☺

# [Exkurs] Lambdas (C++11)



- **Lambda-Ausdruck** = anonyme Funktion (ohne zugewiesenen Namen)

- **C++11:**

- Weiterer Mechanismus, um "Verhalten als Parameter zu übergeben"
  - In Kombination mit `auto` extrem mächtig und zugleich kompakt!

- Beispiel:

```
auto prefix = "Info: ";
auto print = [=] (const std::string &msg)
    {std::cout << prefix << msg << std::endl;};
print("Hello World!"); // Output: Info: Hello World!
```

- Mittels `[]` kann die Variable `prefix` aus dem Kontext von `print` "**eingefangen**" werden (`[=]` "by value", `[&]` "by reference")

- **In Java seit 1.8**

- Beispiel:  
`Arrays.asList(1,2,3).stream()
 .map(x -> x*x)
 .filter(x -> x < 7).collect(Collectors.toString());`

z.B. <http://www.cprogramming.com/c++11/c++11-lambda-closures.html>  
viele Beispiele: [https://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous\\_function](https://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_function)



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

# MAKEFILES

# [Exkurs] Makefiles: Motivation



- Indem wir Eclipse/CodeLite/... verwenden, **binden wir uns an diese IDE**.
- Tatsächlich gab es früher gar keine so mächtigen IDEs wie heute ...
- ... aber trotzdem große C/C++-Projekte mit **hunderten von Dateien/Klassen und noch mehr Abhängigkeiten**.

?

Wie soll man da den Überblick bewahren?

!

Mittels Regeln!

1 Source File *x.cpp*

→ 1 Object File *x.o*

*n* Object Files *x1.o x2.o x3.o ...*

→ 1 Executable *main.exe*

Target

Abhängigkeiten

Makefile

all: main.exe

main.exe: main.o Building.o Floor.o #...

g++ \$^ -o \$@

% .o: %.cpp

g++ -MMD -MP -c \$< -o \$@

Befehl, um Target zu bauen

1 Tab Einrückung zur Gruppierung von Befehlen

# [Exkurs] "Make is an expert system." [1]





- **Eingabe:** Regelmenge (fix) + Zustand des Workspaces (variabel)
- **Ausgabe:** Notwendige Buildschritte (z.B. "Erzeuge main.o, Erzeuge prog")

```

OBJ = main.o parse.o
prog: $(OBJ)
    $(CC) -o $@ $(OBJ)
main.o: main.c parse.h
    $(CC) -c main.c
parse.o: parse.c parse.h
    $(CC) -c parse.c
  
```

## Makefile (Regelmenge)

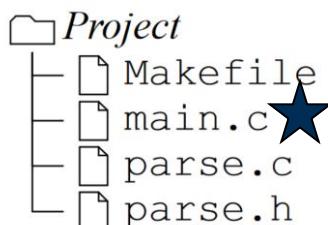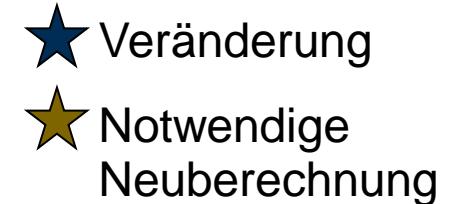

## Directed Acyclic Graph

## Workspace

[1] Miller, P.A. (1998), "Recursive Make Considered Harmful," AUUGN Journal of AUUG Inc., 19(1), pp. 14-25.

# [Exkurs] Makefiles: Struktur



```
srcs = $(wildcard *.cpp)  
objs = $(srcs:.cpp=.o)  
deps = $(srcs:.cpp=.d)
```

```
all: main.exe
```

```
main.exe: $(objs)  
g++ $^ -o $@
```

```
%.o: %.cpp  
g++ -MMD -MP -c $< -o $@
```

```
clean:  
rm -rf $(objs) $(deps) main.exe
```

```
-include $(deps)
```

Erzeugt Listen aller Impl-Dateien und der entsprechenden *Object Files*.

Erstes Target ist immer der **Default-Einstiegspunkt**. Eclipse will *all*.

**Platzhalter:** \$^ - Abh.; \$@ - Target

**"Suffixregel";** \$< - Input; \$@ - output

**Lösch-Regel**

**Include-Dependencies** (später)

# [Exkurs] Makefiles: Ablauf



```
srcs = $(wildcard *.cpp)
objs = $(srcs:.cpp=.o)
deps = $(srcs:.cpp=.d)
```

```
all: main.exe
```

```
main.exe: $(objs)
g++ $^ -o $@
```

```
%.o: %.cpp
g++ -MMD -MP -c $< -o $@
```

```
clean:
```

```
rm -rf $(objs) $(deps) main.exe
-inlude $(deps)
```

1. Damit ich *all* erfüllen kann, brauche ich *main.exe*.

2. Falls ich kein *main.exe* habe, brauche ich alle .o-Dateien, um *main.exe* daraus zu linken.

3. Falls eine der .o-Dateien neuer ist als *main.exe*, muss ich *main.exe* trotzdem neu bauen.

4. Analog läuft es für die Kompilierung der .o-Dateien.

# [Exkurs] Makefiles: Include-Dependencies



```
srcs = $(wildcard *.cpp)
objs = $(srcs:.cpp=.o)
deps = $(srcs:.cpp=.d)

all: main.exe

main.exe: $(objs)
    g++ $^ -o $@

%.o: %.cpp
    g++ -MMD -MP -c $< -o $@

clean:
    rm -rf $(objs) $(deps) main.exe

    -include $(deps)
```

- Wo sind eigentlich die **Header**?
- Wenn sich ein Header ändert, müssen **alle abhängigen Dateien** (mit `#include` des Headers) neu gebaut werden.
- Dazu dienen die Flags **-MMD -MP** und **-include \$(deps)**.

z.B.

## Building.d

```
Building.o: Building.cpp Floor.hpp Person.hpp #...
# nop

Floor.hpp:
# nop

Person.hpp
# nop
```

# [Exkurs] Makefiles: .PHONY



- **Ziel = Dateinamen(smuster)** (bspw. main.exe)
  - In unserem Beispiel: verletzt durch Ziele all und clean
  - Kein Problem, solange es keine Datei mit namen *all* oder *clean* gibt – andernfalls würde keines der Recipes ausgeführt werden, da zumindest *clean* keine Vorbedingungen hat
- **Lösung:** .PHONY-Deklaration

```
# Declares that targets 'all' and 'clean'  
# shall always be executed  
  
.PHONY: all clean  
  
clean:  
    rm -rf $(objs) $(deps) main.exe
```

[https://www.gnu.org/software/make/manual/html\\_node/Phony-Targets.html](https://www.gnu.org/software/make/manual/html_node/Phony-Targets.html)

# [Exkurs] Makefiles: Fazit

- **Buildtools** sind ab einer bestimmten Projektgröße **unabdingbar**.
- Makefiles erlauben **inkrementelles Bauen von Projekten**...
  - ... müssen aber gepflegt werden und sind **nicht-trivial zu erlernen**.
- **Alternativen:** Makefile-Generatoren und andere Buildtools
  - *cmake, qmake*: Generatoren für Makefiles (letzterer von Qt)
  - *Ant, Maven, Ivy, Gradle*: ... eher für Java gedacht



# MEHRFACHVERERBUNGSPROBLEME IN JAVA

# [Exkurs] Mehrfachvererbung in Java? (I)



- **Frage:** Wie wird in Java die folgende Situation gelöst?
- **Antwort:** Gar nicht – darf so nicht vorkommen!
- **Mögliche Lösung:** InterfaceA separate implementieren und die Impl. in MyClass einbetten – dadurch ist MyClass aber kein Untertyp von InterfaceA mehr.

```
interface InterfaceA {      int run();      }  
interface InterfaceB {      boolean run();     }  
  
public class MyClass implements InterfaceA, InterfaceB {  
  
    @Override  
    public int run() {  
        return 0;  
    }  
}  
}
```

Error: The return type  
is incompatible with  
InterfaceB.run()



# [Exkurs] Mehrfachvererbung in Java? (II)



- Seit Java 1.8: Statische Methoden mittels **default** in Interfaces mögliche
- ... und damit auch neue Probleme ☹

```
interface InterfaceA {      default int run() { return 0; }      }
interface InterfaceB {      default int run() { return 1; }      }
```


```
public class MyClass implements InterfaceA, InterfaceB {
}
```

Error: class MyClass inherits  
unrelated defaults for run() from  
types InterfaceA and InterfaceB



# Programmierpraktikum C und C++

Technische Anmerkungen

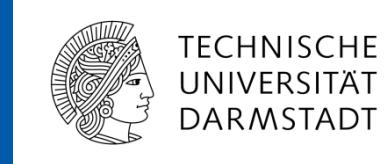

ES Real-Time Systems Lab

Prof. Dr. rer. nat. Andy Schürr

Dept. of Electrical Engineering and Information Technology

Dept. of Computer Science (adjunct Professor)

[www.es.tu-darmstadt.de](http://www.es.tu-darmstadt.de)

**Sebastian Ehmes**


[sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de](mailto:sebastian.ehmes@es.tu-darmstadt.de)

# Lizenz

Dieses Werk ist lizenziert unter einer  
Creative Commons Namensnennung - Nicht  
kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0  
International Lizenz

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Die Logos der TU Darmstadt und des  
Fachgebiets Echtzeitsysteme unterliegen  
der Fair-Use-Konvention.

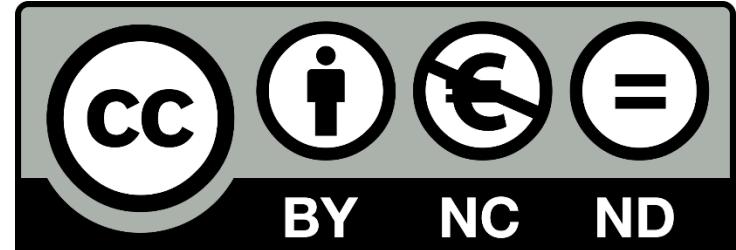

Beteiligte Autoren (alphabetisch):  
Anthony Anjorin,  
Sebastian Ehmes,  
Matthias Gazzari,  
Nicolas Himmelmann,  
Puria Izady,  
Philipp Joncyk,  
Roland Kluge,  
Maurice Rohr

# Bildnachweis und Credits

- **Titelbild "Organisatorisches" (Papierstapel):** CC BY-SA 3.0, by Jonathan Joseph Bondhus on Wiki Commons, URL: [https://commons.wikimedia.org/wiki/Paper#/media/File:Stack\\_of\\_Copy\\_Paper.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/Paper#/media/File:Stack_of_Copy_Paper.jpg)
- **Lächelndes Fragezeichen:** "attribution", by katieyunholmes: smiley face clip art animated, URL: <http://cliparts.co/clipart/2613703>
- **Fotos des Experimentierboards:** CC BY-SA 3.0, Roland Kluge 2017, Real-Time Systems Lab
- **Code-Highlighting:** Danke an <https://tohtml.com/c/>
- **Online-Beispiele:** Danke an <http://cpp.sh/>