

# Übung zum C/C++-Praktikum Fachgebiet Echtzeitsysteme



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

## Übungen für den 4. Tag

### Aktivierung von C++11 in Eclipse

In diesem und den folgenden Blättern wirst du Hinweise darauf finden, dass bestimmter Code (bspw. das Schlüsselwort `nullptr`) nur unter C++11 verfügbar sind.

C++11 muss explizit in den Projekteinstellungen wie folgt aktiviert werden:

Rechtsklick auf der Projekt -> **Properties** -> **C/C++ Build / Settings** -> **GCC C++ Compiler / Dialect** -> **Language Standard: ISO C++11 (-std=c++0x)**.

### Musterlösungs-/Microcontroller-Projekte in Eclipse importieren

Die angebotenen Musterlösungs-/Microcontroller-Projekte basieren auf Makefiles. Daher ist es wichtig, dass du sie entsprechend importierst: **File -> Import... -> C/C++ / Existing Code as Makefile Project**.

### Aufgabe 1 Template Funktionen

#### Aufgabe 1.1 Templatefunktionen implementieren

Implementiere die folgende Funktion, die das Maximum von zwei Variablen liefert:

```
template<typename T>
const T &maximum(const T &t1, const T &t2);
```

Durch die Verwendung von Templates soll die Funktion mit verschiedenen Datentypen funktionieren. Teste deine Implementation.

In der Vorlesung haben wir gesehen, dass jede Verwendung von `t1` und `t2` in `maximum` eine Schnittstelle induziert, die der Typ `T` bereitstellen muss. Das bedeutet, dass `T` alle Konstruktoren, Methoden und Operatoren zur Verfügung stellen muss, die in `maximum` genutzt werden.

Wie sieht diese Schnittstelle in diesem Fall aus?

#### Hinweise

- Anstelle von `typename` kann auch `class` in der Template-Deklaration verwendet werden.

#### Aufgabe 1.2 Explizite Angabe der Typparameter

Lege nun zwei Variablen vom Typ `int` und `short` an, und versuche, mittels `maximum()` das Maximum zu bestimmen. Der Compiler wird mit der Fehlermeldung **no matching function for call...** abbrechen, da er nicht weiß, ob `int` oder `short` der Template-Parameter sein soll. Gib deshalb den Template-Parameter mittels `maximum<int>()` beim Aufruf von `maximum()` explizit an. Die übergebenen Parameter werden dabei vom Compiler automatisch in den gewünschten Typ umgewandelt.

#### Aufgabe 1.3 Induzierte Schnittstelle implementieren

Erstelle eine Klasse `C`, die eine Zahl als Attribut beinhaltet. Implementiere einen passenden Konstruktor sowie einen Getter für diese Zahl. Nun wollen wir unsere Funktion `maximum()` verwenden, um zu entscheiden, welches von zwei `C`-Objekten die größere Zahl beinhaltet. Überlege dir, was zu tun ist, und implementiere es.

#### Hinweise

- Die Klasse `C` muss mindestens die durch `maximum` induzierte Schnittstelle implementieren.

---

## Übung zum C/C++-Praktikum - Tag 4

---

### Aufgabe 2 Generische Vektor-Implementation

---

Erinnere dich an die Klasse `Vector3` aus dem ersten Praktikumstag. Diese hat den Datentyp `double` für die einzelnen Komponenten verwendet. Schreibe die Klasse so um, dass der Datentyp der Komponenten durch einen Template-Parameter angegeben werden kann. Füge dafür der Klasse `Vector3` einen Template-Parameter hinzu und ersetze jedes Auftreten von `double` mit dem Template-Parameter. Vergiss nicht, die Implementation in den Header zu verschieben, da der Compiler die Definition einer Klasse kennen muss, um beim Einsetzen des Template-Parameters den richtigen Code zu generieren.

Verbessere außerdem die Effizienz und Sauberkeit der `Vector3`-Klasse, in dem du die Parameterübergabe in den entsprechenden Methoden auf `const` Referenzen umstellst und alle Getter als `const` deklarierst.

Du weißt bereits, dass alle `template`-Funktionen und -Methoden im Header enthalten sein müssen. Um den Code trotzdem zu strukturieren, hat es sich eingebürgert, dass man die Klassendefinition in der `hpp`-Datei hält, ohne die Methoden zu implementieren. Im Anschluss wird eine `tpp`-Datei inkludiert, die die Implementierung der Methoden und Funktionen enthält.

Der Aufbau wäre also in etwa wie folgt:

```
template<typename T>
class Vector3 {
    // method declarations only
};

// function declarations only

#include "Vector3.tpp" // contains method and function definitions
```

#### Hinweise

- Dateien mit der Endung `tpp` werden von Eclipse CDT eventuell nicht als C++-Code erkannt. Um das zu ändern, muss du die Endung `*.tpp` an folgender Stelle registrieren: **Window -> Preferences -> General / Content Types -> Text / C Source File / C++ Source File / C++ Header File**.

---

## Übung zum C/C++-Praktikum - Tag 4

---

### Aufgabe 3 Generische Verkettete Liste

---

#### Aufgabe 3.1

---

Schreibe die Klassen `List`, `ListItem` und `ListIterator` aus dem zweiten Praktikumstag so um, dass man den Inhaltstyp der Liste über ein Template-Parameter angeben kann.

Dazu müssen einige Änderungen gemacht werden. Zum einen sollte der Inhalt eines Elements beim Erstellen nicht als Wert sondern als `const` Referenz übergeben werden. Zum anderen sollten die Methoden zum Löschen von Elementen `void` zurückgeben, und nicht mehr das jeweilige gelöschte Element, weil in diesem Fall eine temporäre Kopie des Elements gemacht werden müsste, ohne dass es der Benutzer beeinflussen kann. Je nach Elementtyp können solche Kopien problematisch und unerwünscht sein.

#### Hinweise

- Arbeite die Klassen nacheinander ab, beginnend bei `ListItem`.
- Stelle sicher, dass man eine Klasse fehlerfrei kompilieren kann, bevor du zur nächsten übergehst.
- Denke daran, dass du auch hier die Implementation in die Header verschieben musst.

---

#### Aufgabe 3.2

---

Überlade den operator«, sodass Listen direkt über ein `std::ostream` wie z.B. `std::cout` ausgegeben werden können.

---

#### Aufgabe 3.3

---

Teste deine Implementation. Probiere auch folgendes aus und beobachte die Ausgabe.

```
List<List<int> > list; // ">>" is an operator, so use "> >" for nested templates
list.appendElement(List<int>());
list.getFirst().appendElement(1);
list.getFirst().appendElement(2);
list.appendElement(List<int>());
list.getLast().appendElement(3);
list.appendElement(List<int>());
list.getLast().appendElement(4);
list.getLast().appendElement(5);

std::cout << list << std::endl;
```

---

## Übung zum C/C++-Praktikum - Tag 4

---

### Aufgabe 4 Standard Container

---

In dieser Aufgabe werden wir den Umgang mit den Containern `std::vector` und `std::list` aus der Standard Template Library üben. Es ist sinnvoll, wenn du während der Übung eine C++-Referenz zum Nachschlagen bereithältst, z.B. <http://www.cplusplus.com/>. Schaue dir auch die Vorlesungsfolien genau an, da diese nützliche Codebeispiele enthalten. Die Klasse `std::list` stellt eine verkettete Liste dar, bei der man an beliebiger Stelle Elemente effizient löschen und hinzufügen kann. `std::vector` stellt ähnliche Funktionen bereit, allerdings liegen hier die Elemente in einem einzigen, zusammenhängenden Speicherbereich, der neu alloziert und kopiert werden muss, wenn seine aktuelle Kapazität überschritten wird. Auch müssen viele Elemente verschoben werden, wenn der Vektor in der Mitte oder am Anfang modifiziert wird. Der große Vorteil von `std::vector` ist der *wahlfreie Zugriff*, d.h. man kann auf beliebige Elemente mit konstantem Aufwand zugreifen.

- a) Schreibe zunächst eine Funktion `template<typename T> void print(const T &t)`, die beliebige Standardcontainer auf die Konsole ausgeben kann, die Integer speichern und Iteratoren unterstützen. Nutze dazu die Funktion `copy()` sowie die Klasse `std::ostream_iterator<int>`, um den entsprechenden OutputIterator zu erzeugen.
- b) Lege ein `int`-Array an und initialisiere es mit den Zahlen 1 bis 5. Lege nun einen `std::vector<int>` an und initialisiere ihn mit den Zahlen aus dem Array.
- c) Lege eine Liste `std::list<int>` an und initialisiere diese mit dem zweiten bis vierten Element des Vektors. **Tipp:** Du kannst auf Iteratoren eines Vektors (genauso wie auf Zeiger) Zahlen addieren, um diese zu verschieben.
- d) Füge mittels `std::list<T>::insert()` das letzte Element des Vektors an den Anfang der Liste hinzu.
- e) Lösche alle Elemente des Vektors mit einem einzigen Methodenaufruf.
- f) Mittels `remove_copy_if()` kann man Elemente aus einem Container in einen anderen kopieren und dabei bestimmte Elemente löschen lassen. Nutze diese Funktion, um alle Elemente, die kleiner sind als 4, aus der Liste in den Vektor zu kopieren. Beachte, dass `remove_copy_if()` keine neuen Elemente an den Container anhängt, sondern lediglich Elemente von der einen Stelle zur anderen elementweise durch Erhöhen des OutputIterator kopiert.

Deshalb kannst du `vec.end()` **nicht** als OutputIterator nehmen, da dieser "hinter" das letzte Element zeigt und weder dereferenziert noch inkrementiert werden darf. Nutze stattdessen die Methode `back_inserter()`, um einen Iterator zu erzeugen, der neue Elemente an den Vektor anhängen kann.

## Übung zum C/C++-Praktikum - Tag 4

### Aufgabe 5 Callbacks

#### Motivation für Callbacks

In dieser Aufgabe werden mehrere Methoden zur Realisierung von Callbacks in C++ vorgestellt und implementiert. Callbacks können als Alternative zum Observer Pattern<sup>1</sup> eingesetzt werden. Beispielsweise kann man einem GUI-Button eine Callback-Funktion übergeben, die aufgerufen werden soll, sobald der Button gedrückt wird. Wir werden Callbacks dazu verwenden, um den Benutzer bei jedem Schritt eines laufenden Algorithmus über den aktuellen Fortschritt zu informieren.

- a) **Basisalgorithmus** Implementiere folgenden Algorithmus, der das Problem der Türme von Hanoi löst.<sup>2</sup>

```
funktion hanoi (Number i, Pile a, Pile b, Pile c)
if i > 0 then
    hanoi(i-1, a, c, b); // Move i-1 slices from pile "a" to "b"
    Move slice from "a" to "c";
    hanoi(i-1, b, a, c); // Move i-1 slices from pile "b" to "c"
end
```

Du brauchst keine Türme zu modellieren und zu verschieben, es reicht, lediglich eine Ausgabe auf die Konsole zu machen. Bei einem Aufruf von **hanoi(3, 1, 2, 3)** soll folgende Ausgabe erfolgen:

```
1 -> 3
1 -> 2
3 -> 2
1 -> 3
2 -> 1
2 -> 3
1 -> 3
```

- b) **Callbacks mit Funktionszeigern** Nun wollen wir die fest einprogrammierte Ausgabe durch ein Callback ersetzen. Dadurch wird es möglich, die Funktion auszutauschen und z.B. eine graphische Ausgabe zu implementieren, ohne jedoch den Algorithmus selbst zu ändern.

Eine simple Art des Callbacks, die auch in C verfügbar ist, ist die Übergabe eines Funktionszeigers, der die Adresse der aufzurufenden Funktion beinhaltet. Ändere deine Implementation entsprechend um:

```
void hanoi(int i, int a, int b, int c, void(*callback)(int from, int to)) {
    ...
    callback(a, c);
    ...
}
```

Nun können wir eine Funktion mit zwei Parametern an *hanoi()* übergeben.

```
void print(int from, int to) {
    cout << from << " -> " << to << endl;
}
...
hanoi(3, 1, 2, 3, print);
```

- c) **Callbacks mit Funktoren** Ein Nachteil der vorherigen Implementation ist, dass nur reine Funktionen als Callback übergeben werden können. Eine Möglichkeit dies zu umgehen ist die Verwendung von Templates. Der Callback-Typ wird dabei durch einen Template-Parameter spezifiziert:

```
template<typename T>
void hanoi(int i, int a, int b, int c, T callback) ...
```

Dadurch kann an *hanoi()* fast alles übergeben werden, was sich syntaktisch mittels

<sup>1</sup> [http://de.wikipedia.org/wiki/Observer\\_Pattern](http://de.wikipedia.org/wiki/Observer_Pattern)

<sup>2</sup> [http://de.wikipedia.org/wiki/Turm\\_von\\_Hanoi](http://de.wikipedia.org/wiki/Turm_von_Hanoi)

---

## Übung zum C/C++-Praktikum - Tag 4

---

```
callback(a, c);
```

aufrufen lässt, also auch Objekte, bei denen der () Operator überladen ist (sog. *Functors*<sup>3</sup>). Dabei müssen nicht einmal die Parametertypen (*int*) exakt übereinstimmen, solange eine implizite Umwandlung durch den Compiler möglich ist.

Teste deine Implementation mit einem Functor. Schreibe dafür eine einfache Klasse und überlade deren *operator()*:

```
void operator()(int from, int to);
```

### d) Callbacks mit *Callback*-Klasse

#### Probleme der bisherigen Implementation

Die Verwendung von Templates hat uns zwar eine sehr flexible und syntaktisch ansprechende Möglichkeit für Callbacks geliefert, beherbergt jedoch mehrere, teils gravierende, Schattenseiten.

Zum einen ist es dadurch immer noch nicht möglich, beliebige Methoden einer Klasse als Callback zu übergeben. Durch Methodencallbacks könnten Klassen mehrere unabhängige Callback-Methoden besitzen. Zum anderen ist *hanoi* nun an den Callback-Typ **gekoppelt**. Wenn wir also *hanoi* selbst an eine Funktion/Methode übergeben wollen, muss der Callback-Typ bei der Übergabe mit angegeben werden und zerstört somit die Unabhängigkeit der Funktion von ihrem Callback. Dies kann sich insbesondere bei komplexeren Anwendungen von Callbacks sehr negativ widerspiegeln. Stell dir vor, du hättest ein GUI-Framework mit verschiedenen Elementen, die Callbacks nutzen, z.B. Buttons. Dann wäre die Button-Klasse ebenfalls an den Callback-Typ gekoppelt. Immer wenn ein Button als Parameter an eine Funktion übergeben wird, müsste diese Funktion den Callbacktyp ebenfalls als Template-Parameter entgegennehmen:

```
template<typename T>
void doSomethingWithButton(Button<T> &btn);
```

Dieser Stil würde sich durch das gesamte Framework ziehen, und sowohl den Entwicklungsaufwand als auch die Verständlichkeit beeinträchtigen. Ein weiterer Nachteil wäre, dass der Callback-Typ bereits zur Compile-Zeit festgelegt werden müsste und es unmöglich wäre, diesen während der Laufzeit zu ändern.

#### Lösung mittels *Callback*-Klasse

Deshalb werden wir eine Klasse schreiben, die beliebige Callbacks kapseln kann (*Callback*), und nach außen hin allein von den Übergabeparametern des Callbacks abhängig ist. Ziel ist es, folgendes zu ermöglichen:


```
void hanoi(..., Callback callback) {
    ...
    callback(a, c);
    ...
}
...
hanoi(..., Callback(print)); // function callback
hanoi(..., Callback(c)); // functor callback
hanoi(..., Callback(&C::print, &c)); // method callback
```

Die Idee dahinter ist Folgendes: Wir definieren eine abstrakte Klasse *CallbackBase*, die eine abstrakte Methode *void call() = 0* enthält. Für jeden Callback-Typ (Funktionszeiger, Funktor und Methodenzeiger) wird eine Unterklasse erstellt, die *call()* entsprechend reimplementiert.

---

<sup>3</sup> <https://de.wikipedia.org/wiki/Funktionsobjekt>

## Übung zum C/C++-Praktikum - Tag 4

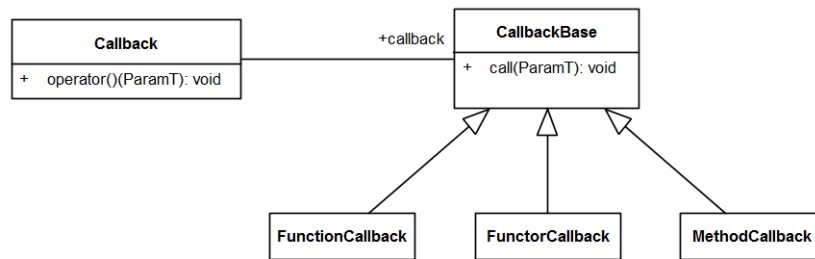

### CallbackBase

Fange mit der Klasse *CallbackBase* an. Damit man beim Aufrufen des Callbacks einen Parameter übergeben kann, füge *call()* einen Parameter vom Typ *ParamT* hinzu, wobei *ParamT* ein Template-Parameter von *CallbackBase* sein soll. Der Klassenrumpf lautet also

```
template<typename ParamT>
class CallbackBase {
public:
    ...
    virtual void call(ParamT t) = 0;
};
```

Falls ein Callback eigentlich mehrere Parameter erfordert, müssen diese entsprechend in ein Containerobjekt gepackt werden. Generische Callback-Wrapper mit variabler Parameteranzahl sind zwar möglich, würden aber den Rahmen dieses Praktikums sprengen.

*Tipp:* Du kannst diese und alle nachfolgenden Klassen in einem einzigen Header implementieren, weil die Klassen sehr kurz sind und außerdem semantisch stark zusammenhängen.

- e) **Klasse *FunctionCallback*:** Implementiere nun die erste Unterklasse *template<typename ParamT> FunctionCallback*, die von *CallbackBase<ParamT>* erbt. *FunctionCallback* soll einen entsprechenden Funktionszeiger als Attribut besitzen, der bei der Konstruktion initialisiert wird. Ebenso soll *call(ParamT t)* implementiert werden, wo der gespeicherte Funktionszeiger mit dem gegebenen Argument aufgerufen wird.

Teste deine Implementation. Lasse *hanoi()* einen Zeiger auf *CallbackBase* nehmen, übergebe aber die Adresse eines *FunctionCallback* Objektes. Du kannst folgende Vorlage verwenden:

```
#include<utility>
typedef std::pair<int, int> intpair;

void hanoi(..., CallbackBase<intpair> *callback) {
    // ...
    callback->call(intpair(a, c));
    // ...
}

int main() {
    // ...
    CallbackBase<intpair> *function =
        new FunctionCallback<intpair>(printMovePair);
    hanoi(3,1,2,3, function);
    // ...
}
```

---

## Übung zum C/C++-Praktikum - Tag 4

---

- f) **Klasse *FunctorCallback***: Implementiere nun die Unterklasse `template<typename ParamT, typename ClassT> FunctorCallback`. Zusätzlich zum Parameter-Typ muss hier auch der Typ der Functor-Klasse angegeben werden. Speichere das zu verwendende Functor-Objekt als Referenz ab, um Kopien zu vermeiden. Achte auch im Konstruktor darauf, dass keine Kopien des Funktors gemacht werden. Teste deine Implementation!
- g) **Klasse *MethodCallback***: Implementiere nun die letzte Unterklasse `template<typename ParamT, typename ClassT> MethodCallback`. Beachte, dass nun zwei Attribute nötig sind - ein Methodenzeiger und ein Zeiger auf das zu verwendende Objekt. Teste deine Implementation.

*Tipp*: Verwende beispielsweise folgende Signatur für den Konstruktor von *MethodCallback*:

```
MethodCallback(void(ClassT::*method)(ParamT), ClassT *object)
```

*Tipp 2*: Gegeben einen Zeiger *object* auf ein Objekt, einen Zeiger *method* auf eines seiner Methoden und einen Parameter *p* für die Methode, sieht ein Aufruf von *method* wie folgt aus:

```
(object->*method)(p);
```

- h) **Klasse *Callback***: Wir haben jetzt den Typ des Callbacks vollständig von seiner Verwendung entkoppelt. Jedoch muss ein Callback-Objekt per Zeiger/Referenz übergeben werden, sodass das dir schon bekannte Problem der Zuständigkeit für die Zerstörung eines Objekts entsteht. Außerdem muss man beim Erstellen eines Callbacks explizit den Typ der Unterklasse angeben. Es wäre also sinnvoll, einen entsprechenden Wrapper zu schreiben, der sich um die Speicherverwaltung von Callbacks kümmert und bei der Konstruktion die passende Unterklasse selbst aussucht.

Schreibe eine Klasse `template<typename ParamT> Callback`, die einen Smart Pointer auf ein *CallbackBase*-Objekt als Attribut hat. Der Smart Pointer soll die Speicherverwaltung übernehmen. Überlade den *operator()*, der den Aufruf einfach an das *CallbackBase*-Objekt hinter dem Smart Pointer weiterleitet.

Implementiere nun für jede Callback-Art je einen Konstruktor, der eine Instanz der entsprechenden Unterklasse erzeugt und in dem Smart Pointer speichert. Der erste Konstruktor soll also einen Funktionszeiger entgegennehmen und ein *FunctionCallback* instanziiieren. Der zweite Konstruktor soll eine Referenz auf ein Functor-Objekt erwarten und *FunctorCallback* instanziiieren, und der dritte entsprechend ein *MethodCallback*. Beachte, dass die beiden letztgenannten Konstruktoren selbst Template-Methoden sind, da die *Callback*-Klasse nur an den Parameter-Typ gekoppelt ist.

Teste deine Implementation in Zusammenhang mit der *hanoi*-Funktion. Du kannst das *Callback*-Objekt auch per Wert übergeben, da intern nur Zeiger kopiert werden.

**Nachwort:** Für produktive C++-Programme bietet Boost fertige Funktionen und Klassen, um Callbacks zu realisieren, z.B. `boost::function<...>` und `boost::bind()`<sup>4</sup>. Diese können mit beliebiger Anzahl von Parametern umgehen und beinhalten viele weitere Features.

---

<sup>4</sup> [http://www.boost.org/doc/libs/1\\_55\\_0/doc/html/function.html](http://www.boost.org/doc/libs/1_55_0/doc/html/function.html)



---

## Übung zum C/C++-Praktikum - Tag 4

---

### Aufgabe 6 C Einführung

---

In den nächsten Tagen werden wir Programme für eine Embedded Plattform in C entwickeln. Da C++ aus C entstand, sind viele Features von C++ nicht in C enthalten. Im Folgenden sollen die Hauptunterschiede verdeutlicht werden.

- Kein OO-Konzept, keine Klassen, nur Strukturen (struct).
- Keine Templates
- Keine Referenzen, nur Zeiger und Werte
- Kein new und delete, sondern malloc() und free() (#include <stdlib.h>)
- Je nach Sprachstandard müssen Variablen am Anfang der Funktion deklariert werden (Standard-Versionen < C99)
- Parameterlose Funktionen müssen void als Parametertyp haben, leere Klammern () bedeuten, dass beliebige Argumente erlaubt sind.
- Keine Streams, stattdessen (f)printf zur Ausgabe auf Konsole und in Dateien (#include <stdio.h>)
- Kein bool Datentyp, stattdessen wird 0 als false und alle anderen Zahlen als true gewertet
- Keine Default-Argumente
- Keine std::string Klasse, nur char-Arrays, die mit dem Nullbyte ('\0') abgeschlossen werden.
- Keine Namespaces

Da einige dieser Punkte sehr entscheidend sind, werden wir auf diese im Detail eingehen.

---

#### Aufgabe 6.1 Kein OO-Konzept

---

In C gibt es keine Klassen, weshalb die Programmierung in C eher Pascal statt C++ ähnelt. Stattdessen gibt es Strukturen (struct), die mehrere Variablen zu einem Datentyp zusammenfassen, was vergleichbar mit Records in Pascal oder – allgemein – mit Klassen ohne Methoden und ohne Vererbung ist.

Die Syntax dafür lautet

```
struct MyStruct {
    <Type1> <Name11>, <Name12>, ...;
    <Type2> <Name21>, <Name22>, ...;
};
```

Zum Beispiel

```
struct Point {
    int x;
    int y;
};
```

Die Sichtbarkeit aller Attribute ist automatisch public.

Um den definierten struct als Datentyp zu verwenden, muss man zusätzlich zum Namen das Schlüsselwort struct angeben:

```
void foo(struct Point *p) {
    ...
}

int main(void) {
    struct Point point;
    foo(&point);
}
```

---

## Übung zum C/C++-Praktikum - Tag 4

---

Um den zusätzlichen Schreibaufwand zu vermeiden, wird in der Praxis oft ein typedef auf den struct definiert:

```
typedef struct Point Point_t;
Point_t point;
```

Man kann die Deklaration eines struct auch direkt in den typedef einbauen:

```
typedef struct {
    int x;
    int y;
} Point;
```

---

### Aufgabe 6.2 Kein new und delete

---

Anstelle von new und delete werden die Funktionen malloc und free verwendet, um Speicher auf dem Heap zu reservieren. Diese sind im Header stdlib.h deklariert.

```
#include <stdlib.h>
Point *points = malloc(10 * sizeof(Point)); // reserve memory for 10 points
// ...
free(points);
```

---

### Aufgabe 6.3 Ausgabe auf Konsole per printf

---

Um Daten auf der Konsole auszugeben, kann die Funktion printf verwendet werden. printf() nimmt einen Format-String sowie eine beliebige Anzahl weiterer Argumente entgegen. Der Format-String legt fest, wie die nachfolgenden Argumente ausgegeben werden. Mittels \n kann man einen Zeilenvorschub erzeugen. Um printf() zu nutzen, muss der Header stdio.h eingebunden werden.

```
#include <stdio.h>
printf("Hallo Welt\n"); // Hallo Welt + neue Zeile ausgeben

int i;
printf("i = %d\n", i); // Integer ausgeben
printf("i = %3d\n", i); // Integer ausgeben, auf drei Stellen auffüllen

int i;
char c;
printf("c = %c, i = %d\n", c, i); // Zeichen und Integer ausgeben
```

Weitere Möglichkeiten von printf() findest du unter <http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/printf/>.

---

### Aufgabe 6.4

---

Schreibe ein C-Programm, welches alle geraden Zahlen von 0 bis 200 formatiert ausgibt. Die Formatierung soll entsprechend dem Beispiel erfolgen:

```
2   4   6   8  10
12  14  16  ...
```

---

### Aufgabe 6.5

---

Versuche, beliebige (einfache) Programme der vergangenen Tage in reinem C auszudrücken (Schwierigkeitsgrad sehr unterschiedlich!).

---

## Übung zum C/C++-Praktikum - Tag 4

---

### Aufgabe 7 Eigene Arrays (optional)

---

Nachdem du bei unseren Übungen zu Arrays gesehen hast, dass es störend ist, wenn man die Größe eines Arrays immer getrennt zu den gespeicherten Daten verwalten muss, ist ein sinnvoller Schritt, eine eigene Array-Klasse zu implementieren, die Daten und Größe des Arrays zusammen speichert.

Eine möglicher Anwendungsfall sieht so aus:

```
#include "Array.h"
#include <iostream>
#include <string>

template<typename T>
void printFirst(const Array<T> &array) {
    std::cout << array[0] << std::endl;
}

int main() {
    Array<std::string> stringArray(10);
    stringArray[0] = "Hello World";
    printFirst(stringArray);
}
```

Hinweise:

- Überlege dir, welche Operatoren/Methoden das obige Code-Beispiel von Array verlangt. Unter anderem musst du jeweils einen const und einen nicht-const operator[] implementieren.
- Du kannst auch Exceptions (z.B. `std::out_of_range` aus `<stdexcept>`) verwenden, um falsche Indices korrekt abzufangen.
- Eine fortgeschrittene Übung ist es, Iteratoren oder `operator+` für das Array bereitzustellen, sodass du z.B. die Funktion `std::copy` aus der Standardbibliothek verwenden kannst, um ein Array zu kopieren:

```
#include <algorithm> // copy
#include <iterator> // back_inserter
#include <vector>
// ...
Array<int> array(10);
std::vector<int> vector;
std::copy(array, array + 4, std::back_inserter(vector));
```

- Diese Idee ist natürlich nicht neu. Seit C++11 gibt es eine Array-Implementation in der C++-Standardbibliothek (`std::array`<sup>5</sup>). Du findest die gleiche Klasse auch als `boost::array` in Boost. Wenn du damit experimentieren willst, musst du die Compiler-Unterstützung für C++11 einschalten. Gehe dazu in die Projekteigenschaften (Rechtsklick → Properties) und setze unter *C/C++-Build/Settings/GCC C++ Compiler/Dialect* das Feld *Language Standard* auf *ISO C++11*.

---

<sup>5</sup> [http://www.boost.org/doc/libs/1\\_55\\_0/doc/html/array.html](http://www.boost.org/doc/libs/1_55_0/doc/html/array.html)

---

## Übung zum C/C++-Praktikum - Tag 4

---

### Aufgabe 8 Makefiles

---

In dieser Übung erkunden wir, wie man Makefile-Projekte in Eclipse aufbaut. Wir bauen dafür einen Teil unseres Aufzugssimulators nach, um zu sehen, wo die Herausforderungen in echten Projekten mit Makefiles gelöst werden können.

- a) **Projekt anlegen:** Öffne *File* → *New* → *C++ Project* und wähle **Project type: Makefile project/Empty Project**. Wähle als **Toolchain Linux GCC** aus und suche dir einen Projektnamen aus.

Das erzeugte Projekt ist ziemlich leer. Lege zunächst ein Makefile an über **File** → **New** → **Other...** und dann **File** mit Namen **Makefile**.

Eclipse erwartet, dass das Makefile ein Target mit dem Namen **all** hat. Um unser Projekt zu testen, geben wir zunächst eine einfache Meldung auf der Kommandozeile aus. Lege nun das Target **all** an und füge den folgenden Befehl an (Vergiss dabei nicht den Tab vor jedem Befehl!):

```
all:
    @echo "Running all..."
```

Wenn du jetzt *Build* aufrufst, sollte in der *Console View* in etwa Folgendes erscheinen:

```
18:17:25 **** Incremental Build of configuration Default for project ExerciseMakefileProject ****
make all
Running all...

18:17:26 Build Finished (took 140ms)
```

- b) **Erster Compilevorgang**

Jetzt ist es an der Zeit, ein Programm mittels **make** zu kompilieren. Lege dazu eine C++-Sourcdatei **main.cpp** mit einer **main**-Funktion an, die etwas sinnvolles ausgibt.

Entgegen unserer bisherigen Erfahrung musst du nun manuell in Makefile eintragen, dass **main.cpp** gebaut werden soll. Ersetze die Dummy-Ausgabe daher durch einen Compiler-Aufruf an **g++**:

```
all:
    g++ -o main.exe main.cpp
```

Wenn du jetzt *Build* aufrufst, wird dein Programm kompiliert und als **main.exe** im Projekthauptverzeichnis abgelegt.

- c) **Klasse *Building*:** Jetzt fügen wir die Klasse **Building** zu unserem Projekt hinzu, die allerdings nur minimale Funktionalität bietet:

```
#pragma once                                     #include "Building.h"
#include <string>                                  #include <sstream>

class Building {                                  Building::Building(unsigned int numFloors):
public:                                           numFloors(numFloors) {}
    Building(unsigned int numFloors);
    const std::string toString() const;
private:
    unsigned int numFloors;
};

const std::string Building::toString() const{
    std::stringstream output;
    output << "A building with " << numFloors;
    output << " floors" << std::endl;
    return output.str();
}
```

Erzeuge in der **main**-Funktion eine zweistöckige Instanz von **Building** und gib diese mittels **Building::toString** auf der Konsole aus.

Damit das Projekt kompiliert, muss auch **Building** im Makefile eingetragen werden. Passe dazu den Compileraufruf an:

---

## Übung zum C/C++-Praktikum - Tag 4

---

```
all:
    g++ -o main.exe main.cpp Building.cpp
```

Wenn du das Projekt gebaut hast und ausführst, sollte auf der Konsole eine Ausgabe deines Gebäudes erscheinen.

- d) **Compiler-Aufrufe auslagern:** In der Vorlesung haben wir gesehen, dass *make* anhand der Zeitstempel von Dateien dazu in der Lage ist, zu erkennen, wann ein Programmteil neu gebaut werden muss. Aktuell nutzen wir diese Möglichkeit noch nicht: Egal ob wir *main.cpp*, *Building.cpp* oder *Building.h* verändert haben, immer wird das gesamte Projekt neu gebaut. In diesem Schritt zerlegen wir die Abhängigkeiten zu den einzelnen Dateien.

Mache das Target *all* jetzt abhängig von den Objektdateien *main.o* und *Building.o* und erzeuge für jede Objektdatei ein eigenes Ziel, welches diese baut (Das Flag *-c* sorgt dafür, dass die Sourcedateien nur kompiliert, aber nicht gelinkt werden).

```
all: main.o Building.o
    g++ -o main.exe main.o Building.o
```

```
main.o: main.cpp
    g++ -c -o main.o main.cpp
```

```
Building.o: Building.cpp
    g++ -c -o Building.o Building.cpp
```

Baue das Projekt nun erneut, du solltest drei Aufrufe von *g++* sehen:

```
make all
g++ -c -o main.o main.cpp
g++ -c -o Building.o Building.cpp
g++ -o main.exe main.o Building.o
```

Baust du das Projekt nun erneut, so wird nur noch der Linker aufgerufen:

```
make all
g++ -o main.exe main.o Building.o
```

- e) **Linker-Aufruf auslagern** Wie können wir diesen an sich unnötigen Aufruf ebenfalls noch loswerden? Eine Lösung ist es, das Target *all* von *main.exe* abhängig zu machen und ein neues Ziel *main.exe* zu definieren:

```
all: main.exe

main.exe: main.o Building.o
    g++ -o main.exe main.o Building.o

# ...
```

Wenn du das Projekt jetzt baust, erhältst du erfreulicherweise die Rückmeldung, dass nichts zu tun ist:

```
make all
make: Nothing to be done for 'all'.
```

- f) **Inkrementelles Bauen:** Wir erproben jetzt, wie sich Veränderungen an einer der drei Dateien auf die Ausführung von *make* auswirken. Mache nacheinander kleine Änderungen – das können auch Kommentare sein – an den Dateien *main.cpp*, *Building.h* und *Building.cpp* und baue das Projekt nach jeder Änderung.

Dir fällt auf, dass Änderungen an *Building.h* von *make* nicht bemerkt werden; die Datei taucht ja nirgendwo explizit im Makefile auf.

Wir sehen uns jetzt an, welche Tragweite dieses Problem haben kann.

---

## Übung zum C/C++-Praktikum - Tag 4

---

- g) **Header als Abhängigkeiten** Du hast kennengelernt, dass man Implementationen auch inline in einem Header machen kann, zum Beispiel wenn diese klein sind.

Bewege toString nun nach Building.h:

```
#include <sstream>
// ...
const std::string toString() const{

    std::stringstream output;
    output << "A building with " << this->numFloors << " floors" << std::endl;
    return output.str();
}
```

Baue das Projekt; es kompiliert nicht! Warum? Genau aus dem Grund, dass make das Header-File nicht „kennt“. Jetzt gibt es im Projekt keine Definition von toString wie uns der Linker auch mitteilt:

```
main.o:main.cpp:(.text+0x5c): undefined reference to 'Building::toString() const'
collect2: ld returned 1 exit status
```

Das Problem lässt sich lösen, indem wir im Makefile angeben, dass main.o nicht nur abhängig von Building.cpp, sondern auch von Building.h ist:

```
# ...
main.o: main.cpp Building.h
    g++ -c -o main.o main.cpp
# ...
```

Ist das eine schöne Lösung? Sicherlich nicht, denn ab sofort müssten wir manuell alle Header ins Makefile eintragen, die wir per #include in eine Sourcedatei einbinden. Schlimmer noch: Wir müssten über rekursive Includes Bescheid wissen, z.B. wenn Building.h einen anderen veränderlichen Header wie Floor.h einbindet.

Glücklicherweise hilft uns g++ bei diesem Problem.

- h) **Header automatisch als Abhängigkeiten deklarieren:**

Wir automatisieren jetzt die Erkennung von Headern als Abhängigkeiten. Lösche dazu die Abhängigkeit Building.h des Targets main.o und füge in den Compiler-Aufrufen die Parameter -MMD -MP hinzu. Binde außerdem die Dateien Building.d und main.d ein wie unten dargestellt:

```
all: main.exe

main.exe: main.o Building.o
    g++ -o main.exe main.o Building.o

main.o: main.cpp
    g++ -c -MMD -MP -o main.o main.cpp

Building.o: Building.cpp
    g++ -c -MMD -MP -o Building.o Building.cpp

-include Building.d main.d
```

Um den Effekt dieser Lösung zu sehen, müssen wir alle generierten Dateien löschen (main.exe, Building.h, Building.cpp). Das anschließende Bauen sollte nun funktionieren.

Der Trick ist, dass g++ beim Kompilieren für jede Sourcedatei ein Makefile generiert, das dessen eingebundene Header als Abhängigkeiten enthält (main.d, Building.d).

Wenn du jetzt Änderungen an der toString-Methode durchführst, werden diese anhand des Zeitstempels von Building.h erkannt.

---

## Übung zum C/C++-Praktikum - Tag 4

---

### i) Target *clean*

Bisher mussten wir hin und wieder die kompilierten Dateien manuell löschen, wenn wir unser Projekt neu bauen wollten. Diese Aufgabe lässt sich mittels `make` ebenfalls automatisieren.

Lege dazu ein neues Target `clean` ohne Abhängigkeiten an und füge einen entsprechenden Löschbefehl ein:

```
clean:
```

```
rm -rf main.o Building.o main.d Building.d main.exe
```

```
.PHONY: clean
```

Das Spezial-Target `.PHONY` dient dazu, `make` zu signalisieren, dass `clean` keine Datei ist, die gebaut werden soll. Würden wir dieses Target auslassen und eine Datei mit Namen `clean` erzeugen, würde `make` die Regel nie ausführen, weil die Datei ja existiert und keine Abhängigkeiten besitzt. Du solltest `all` ebenfalls als `.PHONY` deklarieren. Probier' es ruhig aus!

Um `clean` ausführen zu können, öffne die **Make Target View** über **Window** → **Show View** → **Other...** → **Make/-Make Target**.

Klicke rechts auf dein Projekt und wähle **New...** Gib in das Feld **Make Target** *clean* ein und lasse den Rest unverändert. Unter deinem Projekt wurde nun ein neuer Knoten mit dem Namen `clean` eingefügt. Wenn du diesen doppelt anklickst, wird das Target `clean` ausgeführt.

Lege dir nun auch ein ausführbares Target für `all` an.

### j) Generisches Compiler-Target

Dir ist sicherlich aufgefallen, dass wir zwei Targets haben, die mehr oder weniger identisch sind: `main.o` und `Building.o`.

`make` bietet für solche Situationen generische Regeln an, die mittels Wildcards beschrieben werden.

Ersetze die beiden spezifischen Targets durch folgendes generisches:

```
%.o: %.cpp
```

```
g++ -MMD -MP -c $< -o $@
```

Die etwas kryptischen Ausdrücke `$<` und `$@` werden durch die aktuelle Abhängigkeit und Target ersetzt.

Lösche alle automatisch generierten Dateien (`make clean`) und baue das Projekt neu.

### k) Variablen in `make`

Im Moment sieht unser Makefile in etwa so aus:

```
all: main.exe
```

```
main.exe: main.o Building.o
```

```
g++ -o main.exe main.o Building.o
```

```
%.o: %.cpp
```

```
g++ -MMD -MP -c $< -o $@
```

```
-include Building.d main.d
```

```
clean:
```

```
rm -rf main.o Building.o main.d Building.d main.exe
```

```
.PHONY: clean all
```

Dir ist sicherlich eine andere Form der Redundanz aufgefallen: Noch immer haben wir die Tatsache, dass es im Moment zwei Sourcedateien gibt, an unterschiedlichen Stellen im Makefile festgelegt. Wenn wir nun als nächstes die `Floor`-Klasse entwerfen, müssten wir diese hinzufügen

- als Abhängigkeit von `main.exe`,

---

## Übung zum C/C++-Praktikum - Tag 4

---

- zum Linker-Aufruf in `main.exe`,
- in der `-include`-Direktive und
- im Target `texttt`, und das gleich doppelt!

Das ist natürlich immer noch ziemlich fehleranfällig.

Wir würden also gerne nur an *einer* Stelle definieren, welche Sourcedateien Teil unseres Projektes sind.

Da die Sourcedateien nirgendwo im Makefile auftreten, fangen wir mit den Object-Dateien an. Lege am Anfang des Makefiles eine Variable mit dem Inhalt `'main.o Building.o'` und ersetze das Auftreten der beiden Object-Dateien mit dieser Variablen:

```
OBJECTS=main.o Building.o
```

```
all: main.exe
```

```
main.exe: $(OBJECTS)
    g++ -o main.exe $(OBJECTS)
```

```
# and so on...
```

*Tipp:* Eclipse bietet für Variablennamen automatische Vervollständigung an (*Ctrl+Space*).

Wiederhole die Prozedur für die Dependency-Dateien (`'DEPEND=main.d Building.d'`) und das ausführbare Programm (`'BINARY=main.exe'`). Lasse dein Programm zwischendurch immer wieder vollständig neu bauen, um sicherzustellen, dass nichts kaputt geht.

Am Ende sollte dein Makefile in etwa so aussehen:

```
BINARY=main.exe
OBJECTS=main.o Building.o
DEPEND=main.d Building.d

all: $(BINARY)

$(BINARY): $(OBJECTS)
    g++ -o $(BINARY) $(OBJECTS)

%.o: %.cpp
    g++ -MMD -MP -c $< -o $@

-include $(DEPEND)

clean:
    rm -rf $(OBJECTS) $(DEPEND) $(BINARY)

.PHONY: clean all
```

Wie wir die verbliebene Redundanz auflösen, sehen wir in der nächsten Teilaufgabe.

### 1) Wildcard-Ausdrücke

Die beiden Variablen `OBJECTS` und `DEPEND` sind strukturell ähnlich – wieder etwas, das wir loswerden wollen. Außerdem wäre es doch viel schöner, an einer Stelle die Sourcedateien zu definieren, oder?

Lege dazu eine neue Variable `SOURCES` mit den beiden Sourcedateien an. Der folgende Snippet zeigt, wie man nun mittels Suffix-Ausdrücken die anderen beiden Variablen erzeugt:

```
BINARY    = main.exe
SOURCES   = main.cpp Building.cpp
OBJECTS   = $(patsubst %.cpp, %.o, $(SOURCES))
DEPEND    = $(patsubst %.cpp, %.d, $(SOURCES))
```



---

## Übung zum C/C++-Praktikum - Tag 4

---

Es geht sogar noch allgemeiner: Du kannst per regulärem Ausdruck definieren, dass *alle* Sourcedateien im aktuellen Ordner verwendet werden sollen, indem du *SOURCES* wie folgt definierst:

```
SOURCES=$(wildcard ./*.cpp)
```

Das Produkt unserer Bemühungen in dieser Aufgabe ist ein Makefile, das unabhängig davon ist, wie viele Sourcedateien du im aktuellen Verzeichnis hältst und wie sie genau heißen – wichtig ist nur die Endung *cpp*.

Hier nochmal das vollständige Makefile:

```
BINARY    = main.exe
SOURCES   = main.cpp Building.cpp
OBJECTS    = $(patsubst %.cpp, %.o, $(SOURCES))
DEPEND     = $(patsubst %.cpp, %.d, $(SOURCES))
```

```
all: $(BINARY)
```

```
$(BINARY): $(OBJECTS)
    g++ -o $(BINARY) $(OBJECTS)
```

```
%.o: %.cpp
    g++ -MMD -MP -c $< -o $@
```

```
-include $(DEPEND)
```

```
clean:
    rm -rf $(OBJECTS) $(DEPEND) $(BINARY)
```

```
.PHONY: clean
```

### Nachwort:

Dies hier sind nur äußerst wenige der Möglichkeiten, die *make* bietet<sup>6</sup>.

In der Praxis existieren Build-Tools, die eine wesentlich besser zu verstehende Beschreibungssprache verwenden und daraus Makefiles generieren. Beispiele sind *cmake*<sup>7</sup> oder *qmake*<sup>8</sup> (Bestandteil von Qt).

---

<sup>6</sup> Für einen besseren Eindruck, sieh dir die Doku an: [https://www.gnu.org/software/make/manual/html\\_node/index.html](https://www.gnu.org/software/make/manual/html_node/index.html)

<sup>7</sup> [http://www.cmake.org/cmake/help/cmake\\_tutorial.html](http://www.cmake.org/cmake/help/cmake_tutorial.html)

<sup>8</sup> <http://qt-project.org/doc/qt-4.8/qmake-tutorial.html>