

WORKSHOP ----- Passo a Passo


Ajax - Utilizando Fetch API

Para dar início ao projeto abra o CMD (Prompt de comando) pressionando as seguintes teclas:

Windows + R e digite "cmd"



Ou na barra de pesquisa do Windows digite "cmd"

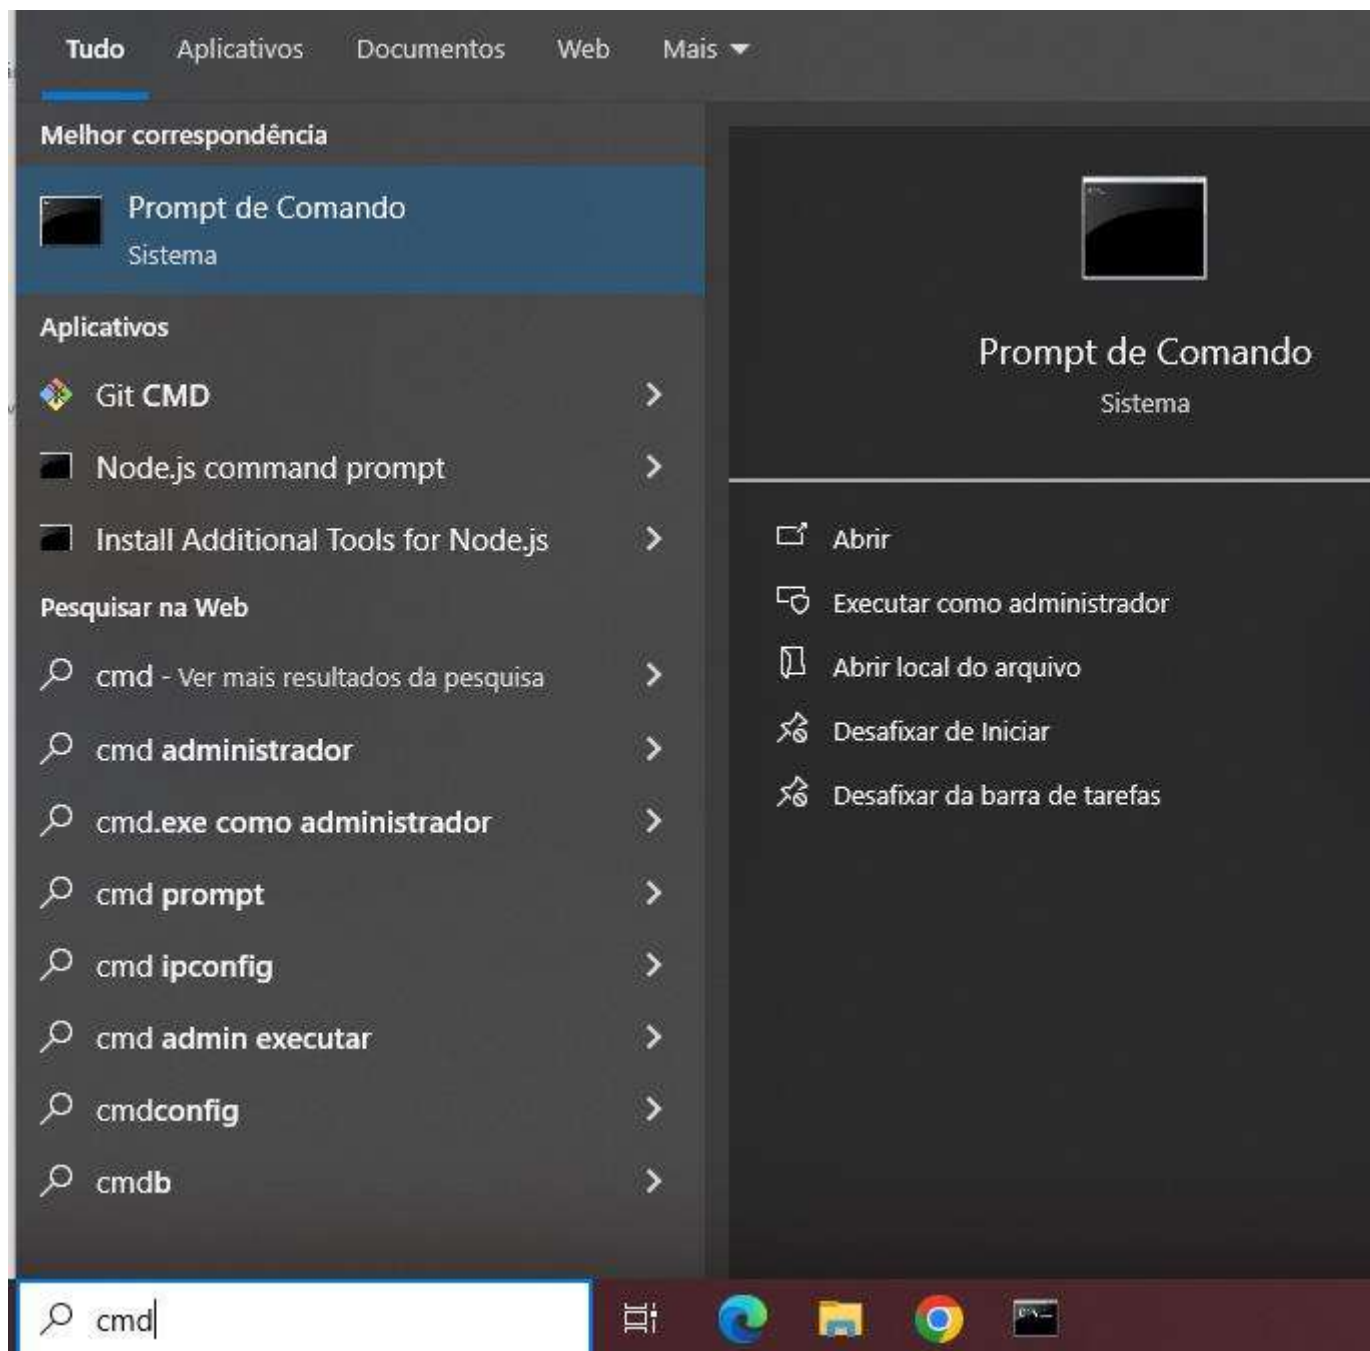

No prompt de comando digite os comandos a seguir.

-> Instalando o Node.js que iremos utilizar no projeto:

winget install OpenJS.NodeJS



A screenshot of a Windows Command Prompt window. The title bar reads "Prompt de Comando". The window content shows the following text: "Microsoft Windows [versão 10.0.19045.5371]", "(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.", and "C:\Users\Admin>winget install OpenJS.NodeJS_".

```
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.5371]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\Admin>winget install OpenJS.NodeJS_
```

(Após instalação fechar e abrir o cmd novamente !!)

-> Acessando a área de trabalho:

cd desktop

Prompt de Comando

```
C:\Users\Admin>cd desktop_
```

-> Criando uma pasta e entrando na pasta:

```
mkdir fetch-api && cd fetch-api
```

Prompt de Comando

```
C:\Users\Admin\Desktop>mkdir fetch-api && cd fetch-api_
```

-> Criando um repositório npm(para gerar o arquivo package Json):


npm init -y



```
ca Prompt de Comando
C:\Users\Admin\Desktop\fetch-api>npm init -y
```

-> Instalando o bootstrap (Para estilização do arquivo):

npm install bootstrap --save

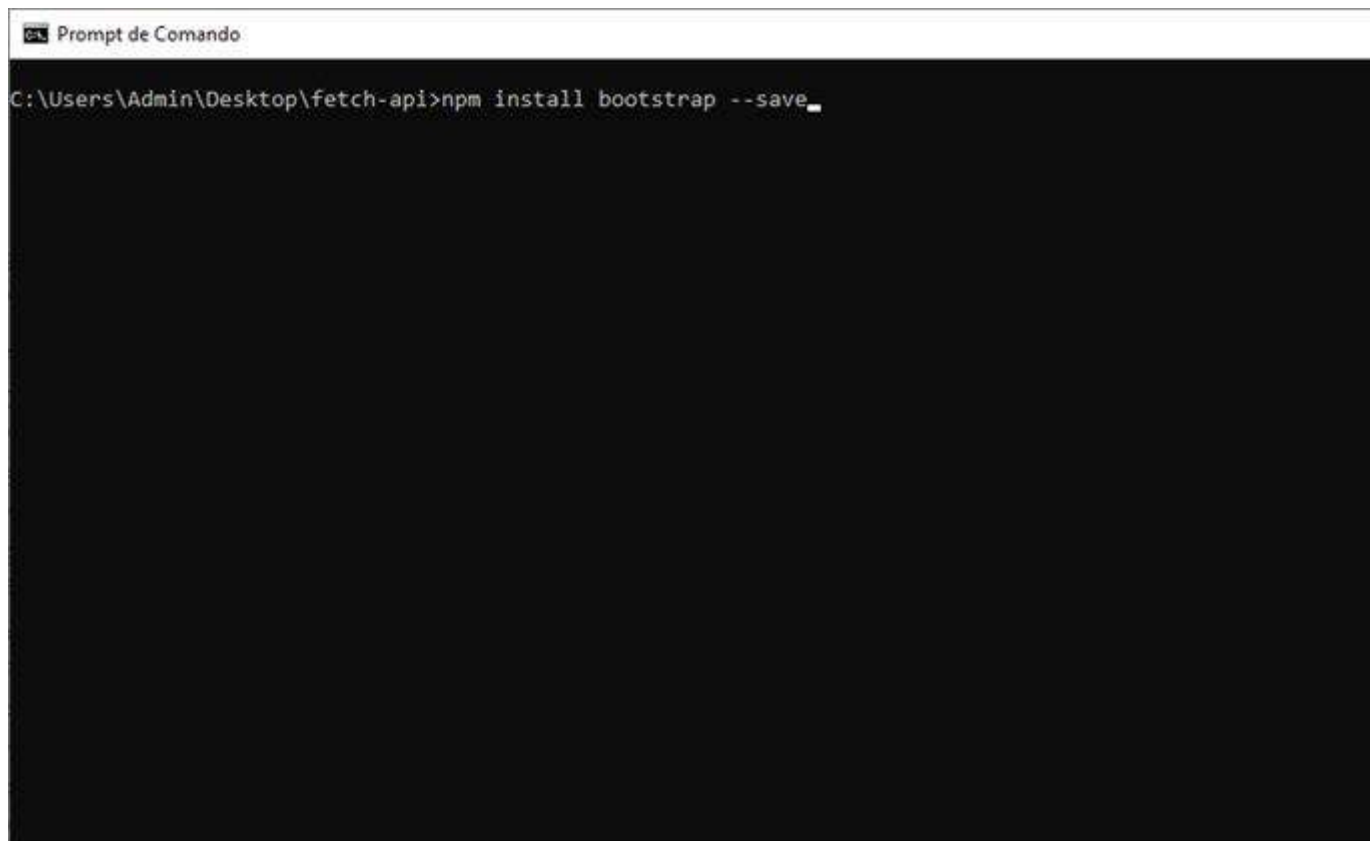


```
C:\Users\Admin\Desktop\fetch-api>npm install bootstrap --save
```

(Criando os arquivos/pastas que iremos utilizar no projeto)

-> Criando um arquivo chamado index:

type > index.html

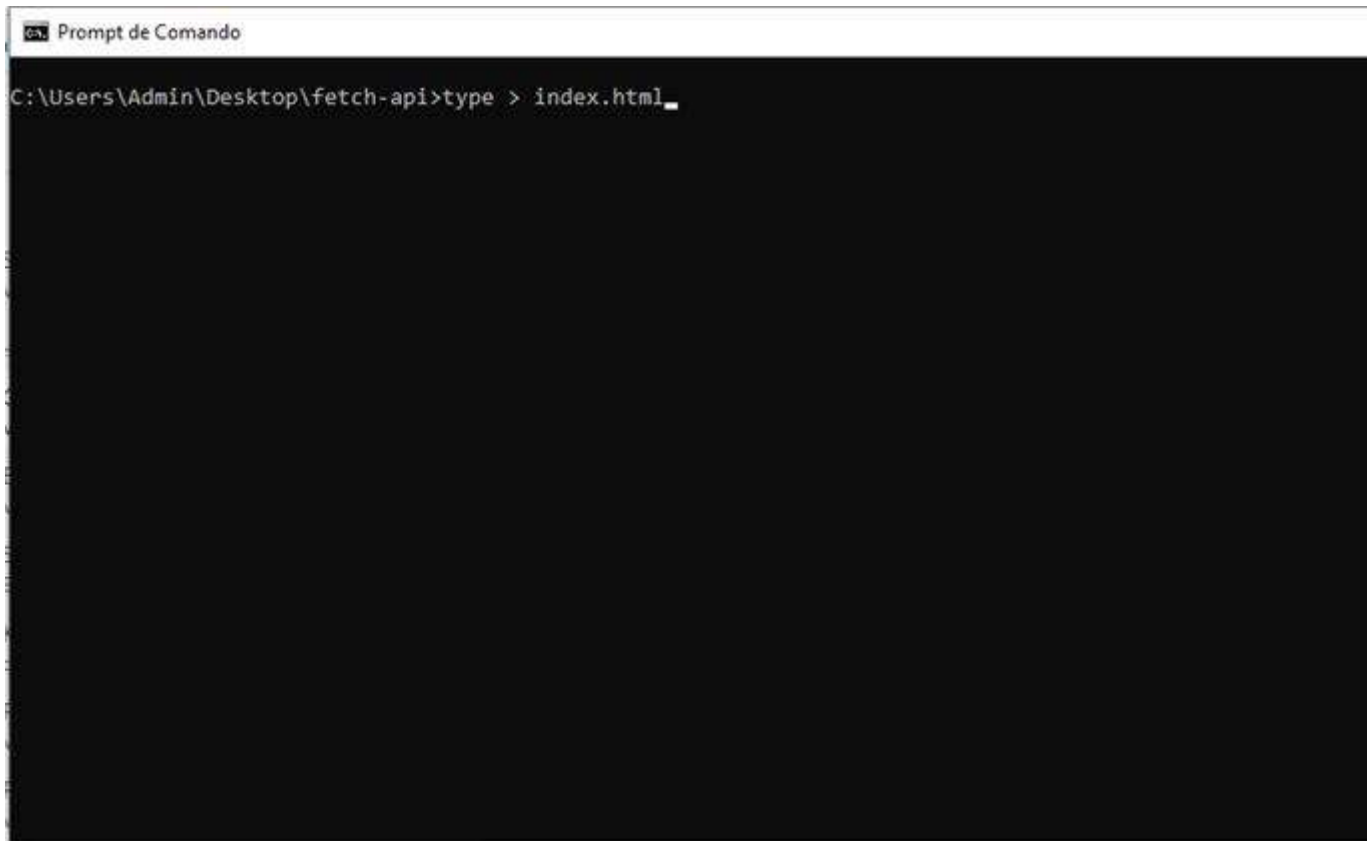

-> Criando uma pasta chamada "src" e dentro da pasta "src" criar uma pasta chamada "js":

mkdir src src\js

cmd Prompt de Comando

```
C:\Users\Admin\Desktop\fetch-api>mkdir src src\js_
```


-> Abrindo o VSCODE:


code .

Prompt de Comando

```
C:\Users\Admin\Desktop\fetch-api\src\js>code .
```

-> No VSCODE na pasta "src" dentro da pasta "js" criaremos um arquivo chamado "main.js"

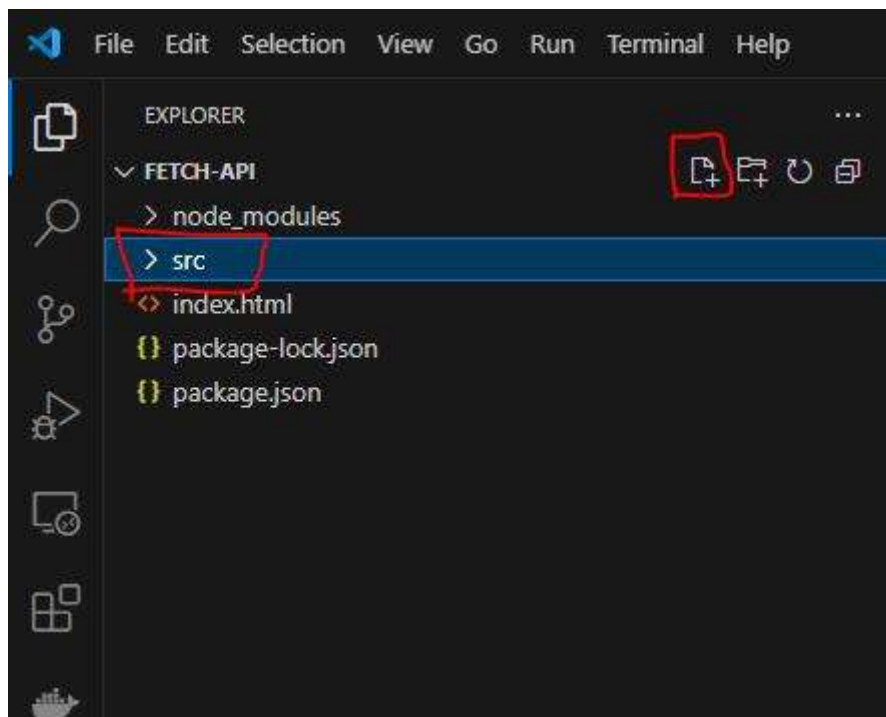

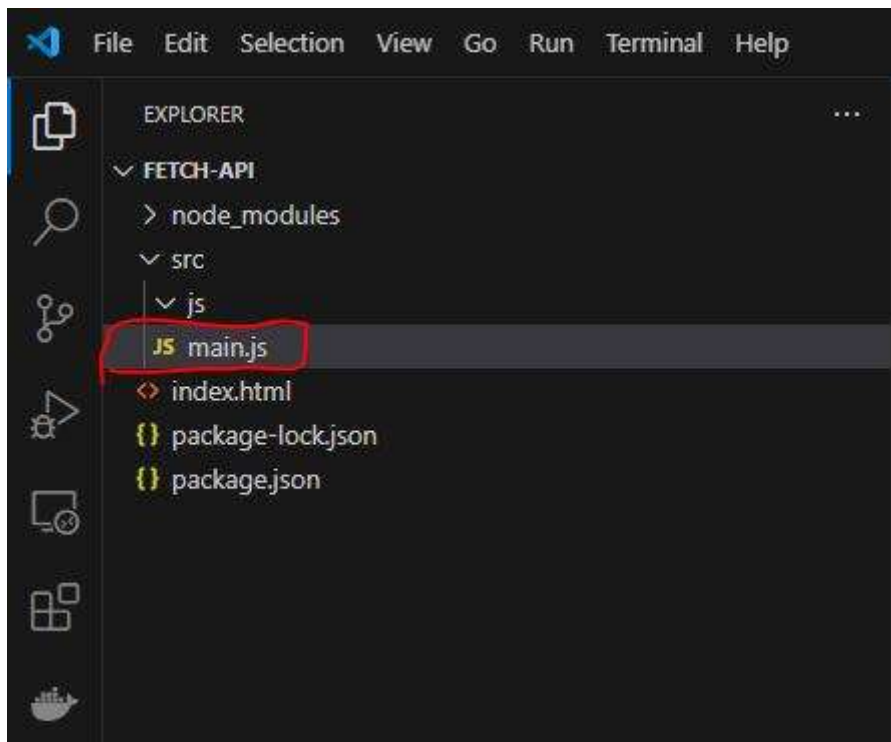

CODANDO!!

No arquivo index.html coloque o seguinte código:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Consultando CEP</title>
<link rel="stylesheet" href="node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>

<div class="container ctn2">
<h1>Consultando CEP</h1>
```

```
<form>
<div class="form-group">
<label for="cep">CEP</label>
<input class="form-control" type="text" maxlength="9" id="cep">
<small>00000-000</small>
</div>
```


```
    <div class="form-group">
<label for="logradouro">Logradouro</label>
<input class="form-control" type="text" id="logradouro">
<small>Logradouro</small>
</div>
```

```
    <div class="form-group">
<label for="bairro">Bairro</label>
<input class="form-control" type="text" id="bairro">
<small>Bairro</small>
</div>
```

```
    <div class="form-group">
<label for="localidade">Localidade</label>
<input class="form-control" type="text" id="localidade">
<small>Localidade</small>
</div>
```

```
    <div class="form-group">
<label for="uf">UF</label>
<input class="form-control" type="text" id="uf">
<small>Estado</small>
</div>
</form>
</div>
```

```
    <script src="src/js/main.js"></script>
</body>
</html>
```

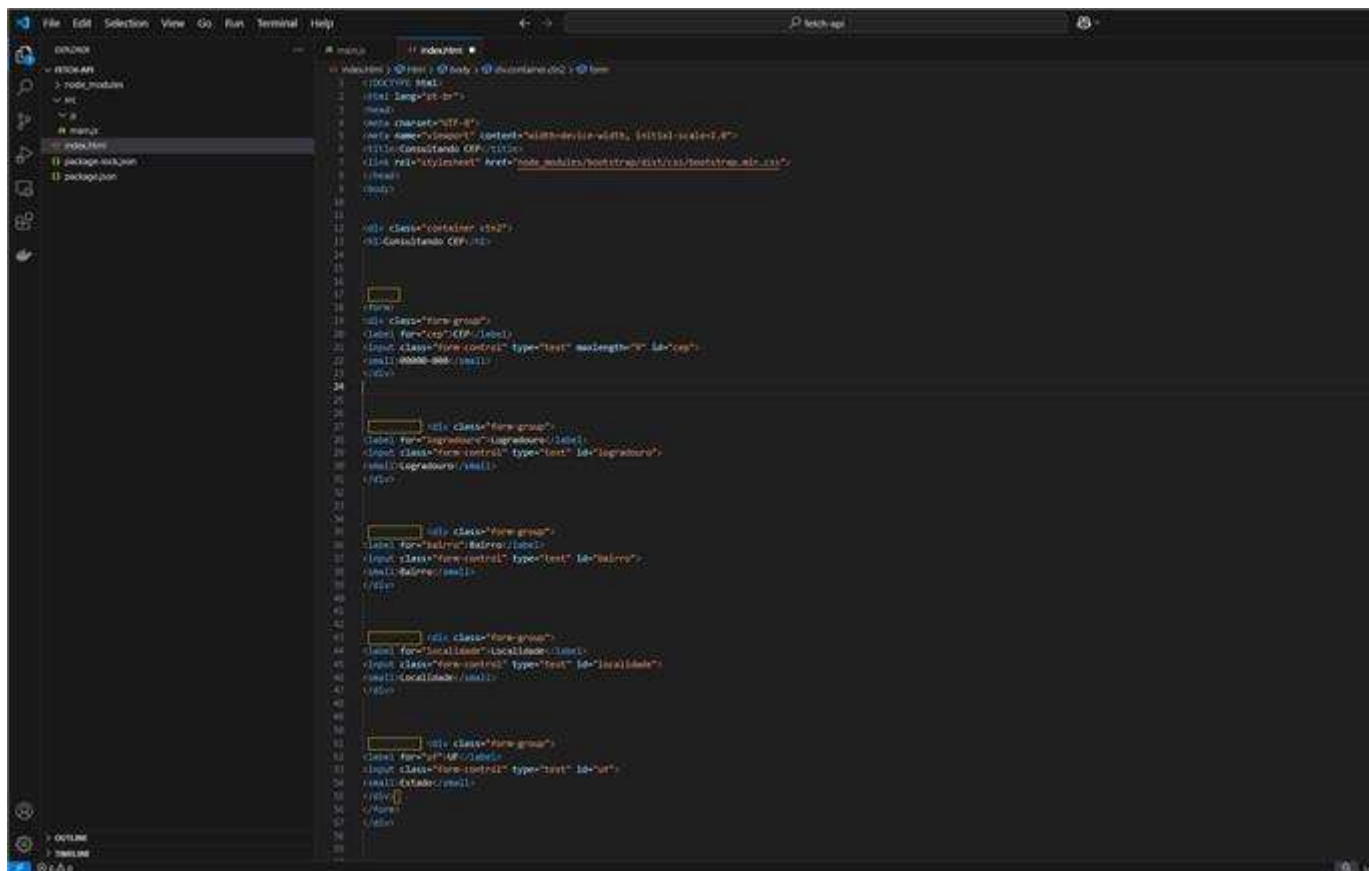

No arquivo main.js coloque o seguinte código:

```
const cep = document.querySelector("#cep");
```

```
const showData = (result) => {
  for(const campo in result) {
    if(document.querySelector("#"+campo)){
      //console.log(campo);
      document.querySelector("#"+campo).value = result[campo];
    }
  }
}
```

```
cep.addEventListener("blur", (e) => {
  let search = cep.value.replace("-", "");
  const options = {
    method: "GET",
```

```
    mode: "cors",  
    cache: "default",  
  }
```

```
  fetch(`https://viacep.com.br/ws/${search}/json/`, options)  
  .then(response => { response.json()  
    // .then(result => console.log(result))  
    .then(result => showData(result))  
  })
```

```
  .catch(e => {console.log("Deu erro: " + e.message)}))
```

```
});
```

```

# main.js  X  index.html
src > # main.js > @ showData
1  const cep = document.querySelector("#cep");
2
3
4
5  const showData = (result) => {
6    for(const campo in result) {
7      if(document.querySelector("#"+campo)) {
8        //console.log(campo);
9        document.querySelector("#"+campo).value = result[campo];
10     }
11   }
12 }
13
14
15
16 cep.addEventListener("blur", (e) => {
17   let search = cep.value.replace("-", "");
18   const options = {
19     method: "GET",
20     mode: "cors",
21     cache: "default",
22   }
23
24
25   fetch('https://viacep.com.br/ws/1/search/1/zip/', options)
26   .then(response => { response.json() })
27   // .then(result => console.log(result))
28   .then(result => showData(result))
29 }
30
31
32
33
34 .catch(e => {console.log("Dev error: " + e.message)})
35
36
37 });

```