




Realizado por Manuel Morente Díaz

Paso 1: Crea tu archivo docker-compose y comprueba que tu contenedor con tu primer servicio se levanta con normalidad.

Creo el docker-compose.yml, en el que creo el contenedor docker con la imagen requerida para sftp.

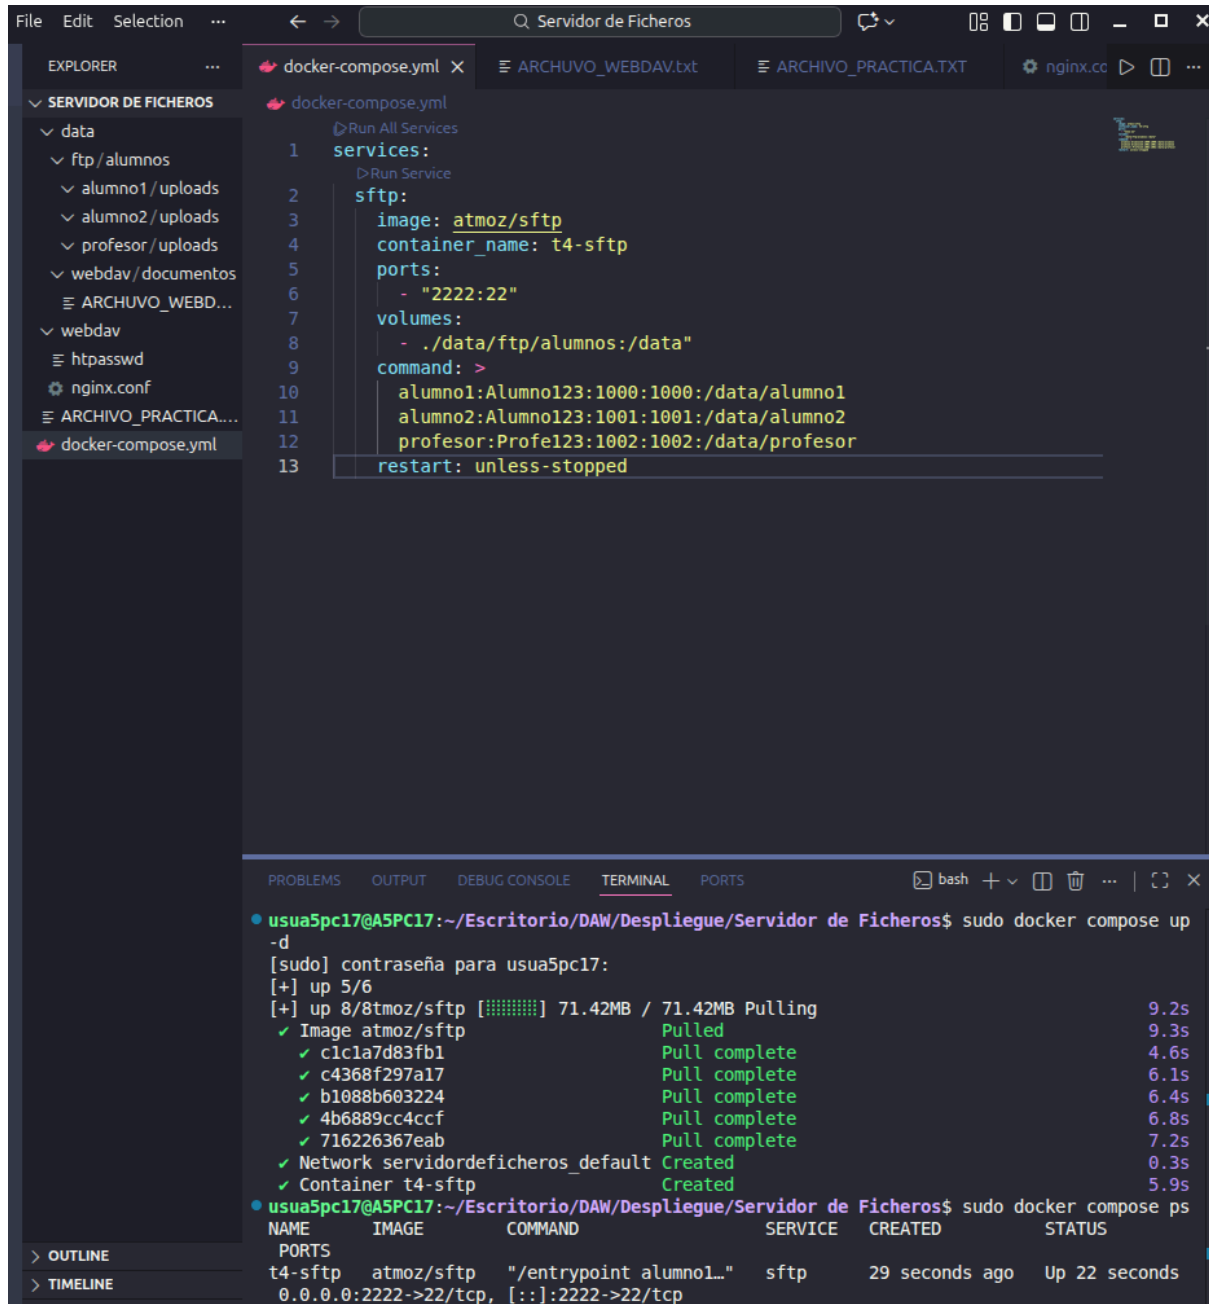

The image shows a VS Code editor with a file explorer on the left and a terminal at the bottom. The file explorer shows a project structure for 'SERVIDOR DE FICHEROS' with folders like 'data', 'ftp/alumnos', and 'webdav'. The main editor displays a 'docker-compose.yml' file with the following content:

```
1 services:
2   sftp:
3     image: atmoz/sftp
4     container_name: t4-sftp
5     ports:
6       - "2222:22"
7     volumes:
8       - ./data/ftp/alumnos:/data
9     command: >
10      alumno1:Alumno123:1000:1000:/data/alumno1
11      alumno2:Alumno123:1001:1001:/data/alumno2
12      profesor:Profe123:1002:1002:/data/profesor
13 restart: unless-stopped
```


The terminal at the bottom shows the command 'sudo docker compose up -d' being executed. The output shows the process of pulling the 'atmoz/sftp' image and creating the container 't4-sftp'. The terminal output is as follows:

```
usua5pc17@A5PC17:~/Escritorio/DAW/Despliegue/Servidor de Ficheros$ sudo docker compose up
-d
[sudo] contraseña para usua5pc17:
[+] up 5/6
[+] up 8/8tmoz/sftp [|||||] 71.42MB / 71.42MB Pulling
✓ Image atmoz/sftp Pulled 9.2s
✓ c1c1a7d83fb1 Pull complete 9.3s
✓ c4368f297a17 Pull complete 4.6s
✓ b1088b603224 Pull complete 6.1s
✓ 4b6889cc4ccf Pull complete 6.4s
✓ 716226367eab Pull complete 6.8s
✓ Network servidordeficheros_default Created 7.2s
✓ Container t4-sftp Created 0.3s
5.9s
usua5pc17@A5PC17:~/Escritorio/DAW/Despliegue/Servidor de Ficheros$ sudo docker compose ps
NAME IMAGE COMMAND SERVICE CREATED STATUS
PORTS
t4-sftp atmoz/sftp "/entrypoint alumno1..." sftp 29 seconds ago Up 22 seconds
0.0.0.0:2222->22/tcp, [::]:2222->22/tcp
```

Paso 2: Conéctate a SFTP desde la terminal y por el cliente gráfico.

Comprueba la subida y bajada de archivos


Ejecuto el comando `sftp -P 2222 alumno1@localhost`, e introduzco la contraseña, tras esto subo y bajo tanto por terminal como por explorador de archivos con el put y get.

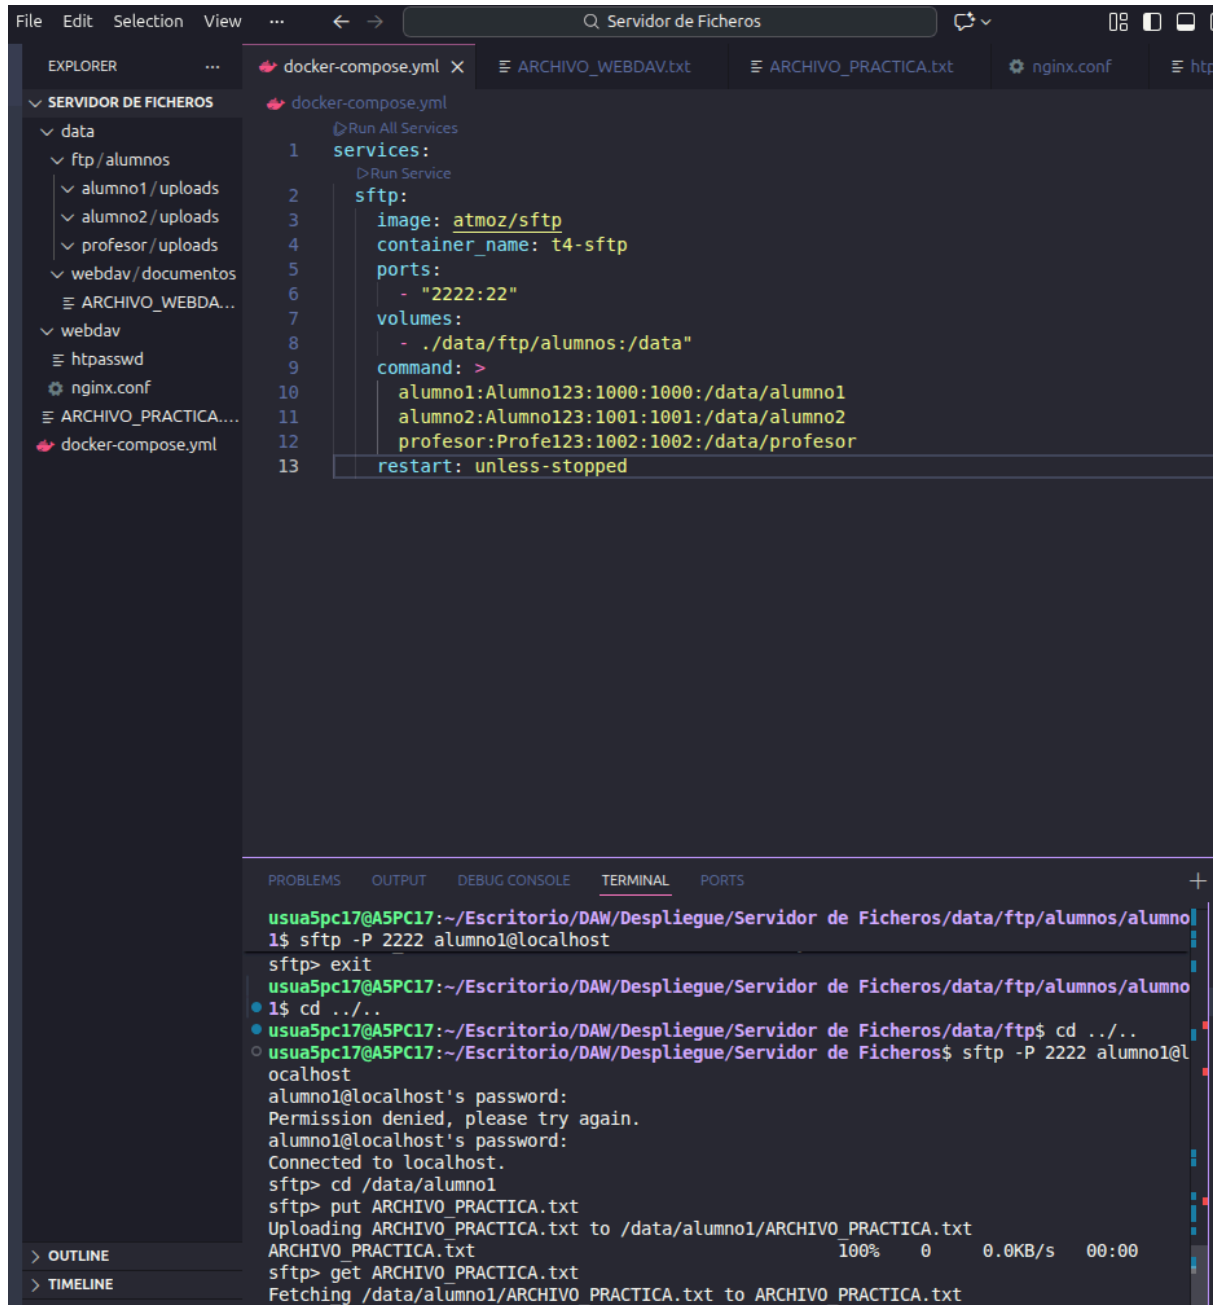


The screenshot shows the VS Code editor with a Docker Compose file open. The file defines an sftp service using the `atmoz/sftp` image, mapping ports and volumes, and setting specific user permissions. Below the editor, the terminal window shows the execution of the sftp command and the successful upload and download of a file.

```
services:
  sftp:
    image: atmoz/sftp
    container_name: t4-sftp
    ports:
      - "2222:22"
    volumes:
      - ./data/ftp/alumnos:/data
    command: >
      alumno1:Alumno123:1000:/data/alumno1
      alumno2:Alumno123:1001:1001:/data/alumno2
      profesor:Profe123:1002:1002:/data/profesor
    restart: unless-stopped
```


```
usua5pc17@A5PC17:~/Escritorio/DAW/Despliegue/Servidor de Ficheros/data/ftp/alumnos/alumno1
1$ sftp -P 2222 alumno1@localhost
sftp> exit
usua5pc17@A5PC17:~/Escritorio/DAW/Despliegue/Servidor de Ficheros/data/ftp/alumnos/alumno1
1$ cd ../../
usua5pc17@A5PC17:~/Escritorio/DAW/Despliegue/Servidor de Ficheros/data/ftp$ cd ../../
usua5pc17@A5PC17:~/Escritorio/DAW/Despliegue/Servidor de Ficheros$ sftp -P 2222 alumno1@localhost
alumno1@localhost's password:
Permission denied, please try again.
alumno1@localhost's password:
Connected to localhost.
sftp> cd /data/alumno1
sftp> put ARCHIVO_PRACTICA.txt
Uploading ARCHIVO_PRACTICA.txt to /data/alumno1/ARCHIVO_PRACTICA.txt
ARCHIVO_PRACTICA.txt                               100%   0   0.0KB/s   00:00
sftp> get ARCHIVO_PRACTICA.txt
Fetching /data/alumno1/ARCHIVO_PRACTICA.txt to ARCHIVO_PRACTICA.txt
```

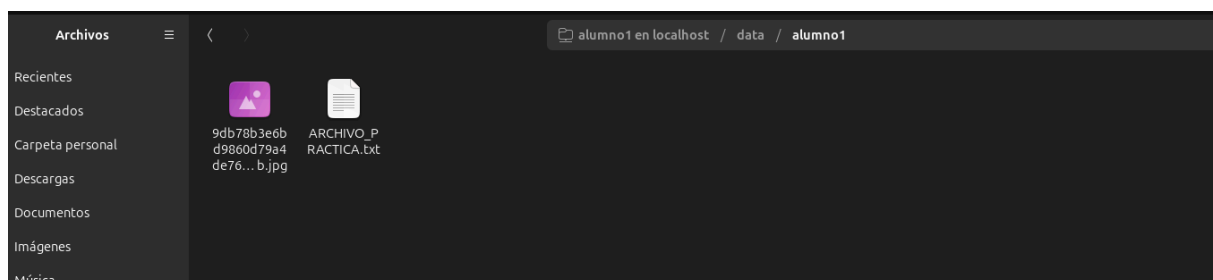

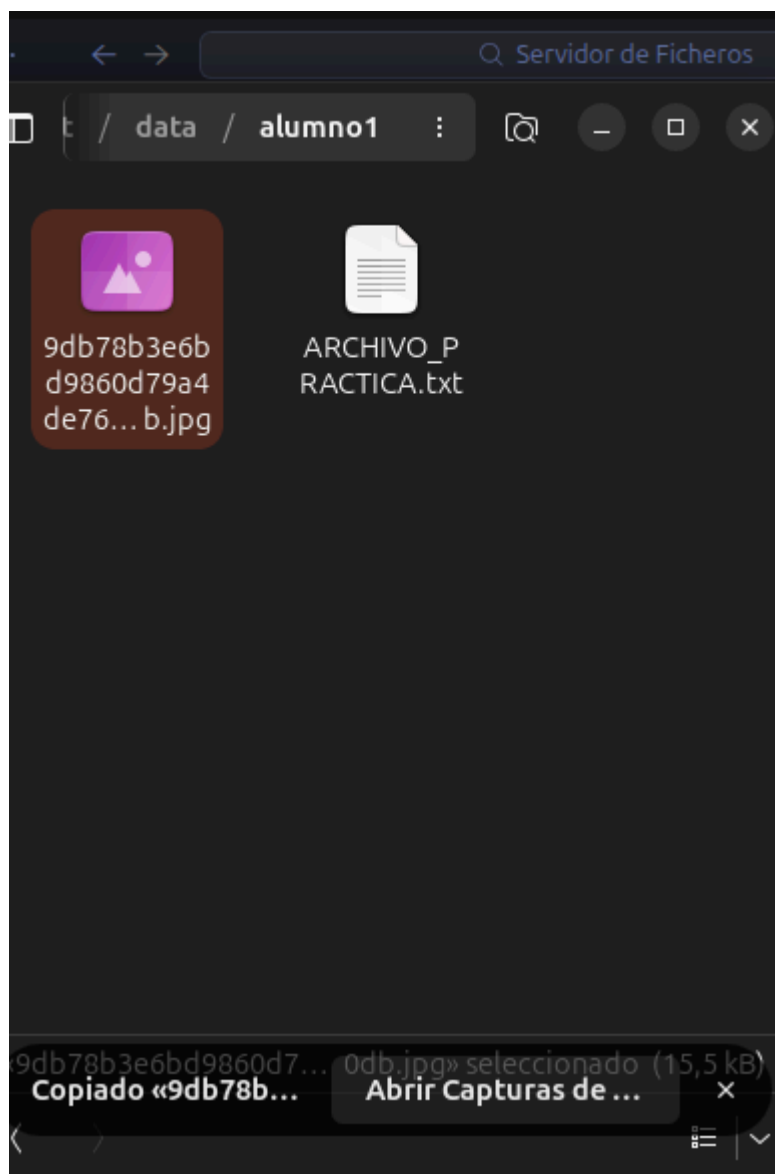

Paso 3: Añade el nuevo servicio webdav a tu docker compose y comprueba su correcto funcionamiento.

En el archivo htpasswd almaceno con echo el usuario y contraseña cifrada generada, además de modificar docker-compose.yml añadiendo webdav, para obtener la contraseña cifrada ejecuto openssl passwd -apr1.

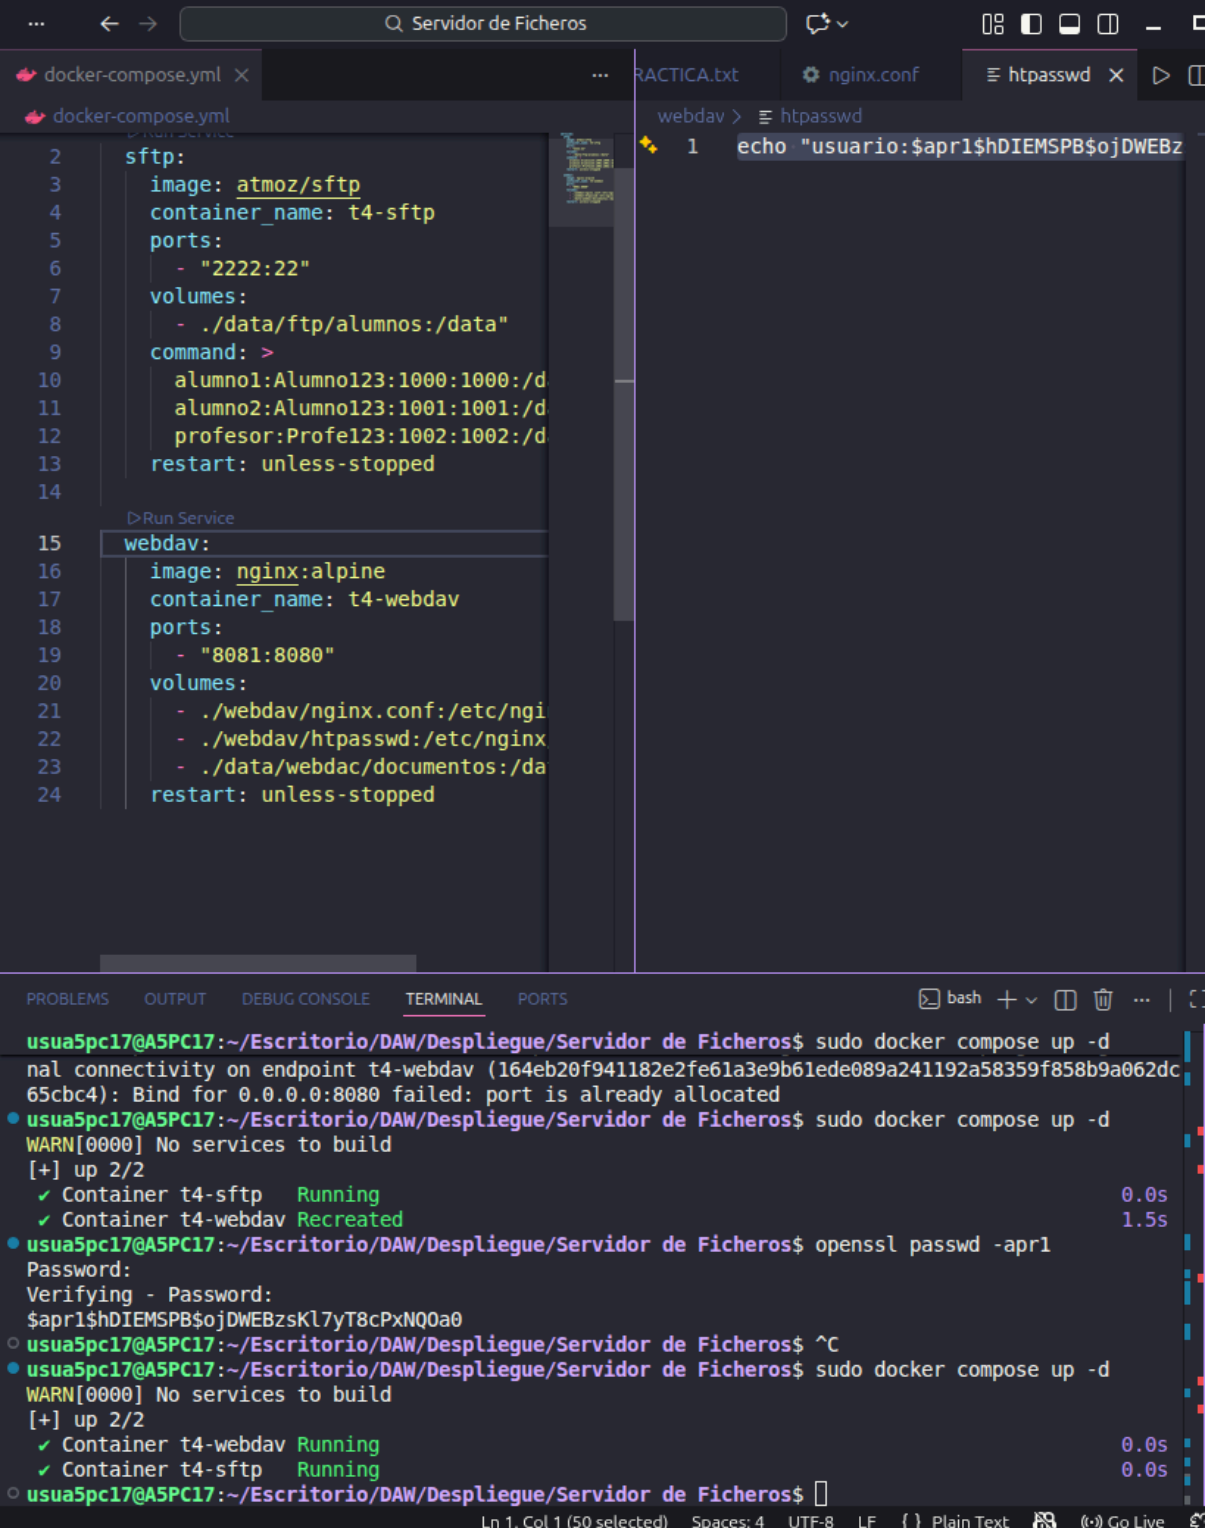

The screenshot shows a code editor with two files open: `docker-compose.yml` and `htpasswd`. The `docker-compose.yml` file contains the following configuration:

```
2 sftp:
3   image: atmoz/sftp
4   container_name: t4-sftp
5   ports:
6     - "2222:22"
7   volumes:
8     - ./data/ftp/alumnos:/data
9   command: >
10     alumno1:Alumno123:1000:1000:/d
11     alumno2:Alumno123:1001:1001:/d
12     profesor:Profe123:1002:1002:/d
13   restart: unless-stopped
14
15 webdav:
16   image: nginx:alpine
17   container_name: t4-webdav
18   ports:
19     - "8081:8080"
20   volumes:
21     - ./webdav/nginx.conf:/etc/engi
22     - ./webdav/htpasswd:/etc/nginx
23     - ./data/webdav/documentos:/da
24   restart: unless-stopped
```

The `htpasswd` file contains the following command:

```
1 echo "usuario:$apr1$hDIEMSPB$ojDWEBz"
```

The terminal output shows the following commands and results:

```
usua5pc17@A5PC17:~/Escritorio/DAW/Despliegue/Servidor de Ficheros$ sudo docker compose up -d
nal connectivity on endpoint t4-webdav (164eb20f941182e2fe61a3e9b61ede089a241192a58359f858b9a062dc
65cbc4): Bind for 0.0.0.0:8080 failed: port is already allocated
usua5pc17@A5PC17:~/Escritorio/DAW/Despliegue/Servidor de Ficheros$ sudo docker compose up -d
WARN[0000] No services to build
[+] up 2/2
  ✓ Container t4-sftp Running 0.0s
  ✓ Container t4-webdav Recreated 1.5s
usua5pc17@A5PC17:~/Escritorio/DAW/Despliegue/Servidor de Ficheros$ openssl passwd -apr1
Password:
Verifying - Password:
$apr1$hDIEMSPB$ojDWEBzKl7yT8cPxNQ0a0
usua5pc17@A5PC17:~/Escritorio/DAW/Despliegue/Servidor de Ficheros$ ^C
usua5pc17@A5PC17:~/Escritorio/DAW/Despliegue/Servidor de Ficheros$ sudo docker compose up -d
WARN[0000] No services to build
[+] up 2/2
  ✓ Container t4-webdav Running 0.0s
  ✓ Container t4-sftp Running 0.0s
usua5pc17@A5PC17:~/Escritorio/DAW/Despliegue/Servidor de Ficheros$
```

The terminal output indicates that the containers `t4-sftp` and `t4-webdav` are running successfully.

Ejecuto localhost en un navegador, la carpeta se encuentra ahí, con los comandos correspondientes bajo y subo los archivos generados