


PROGRAMAÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Profa. Viviane Müller

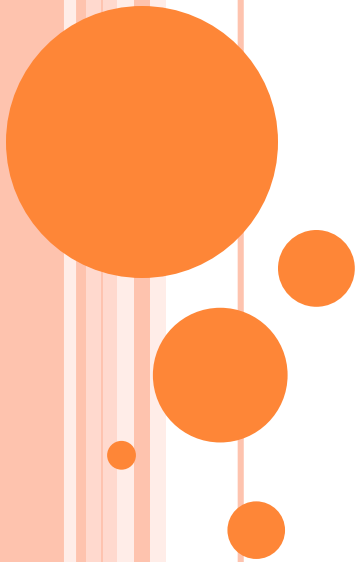

Estrutura de repetição – ENQUANTO

Sintaxe da Estrutura:

```
while (condição)  
    comando;
```

```
while (condição) {  
    comando 1;  
    comando 2;  
}
```



Estrutura de repetição – ENQUANTO

Exemplo:

Faça um programa que imprima os 100 primeiros números naturais, exceto o zero.

```
void main(void) {  
  
    int n = 1;  
  
    while (n<=100) {  
        printf("%d", n);  
        n++;  
    }  
}
```



Estrutura de repetição – REPITA

Sintaxe da Estrutura:

```
do {  
    instracao;  
} while (condicao);
```

Exemplo:

```
do {  
    printf ("Digite a senha: ");  
    scanf ("%d", &senha);  
  
} while (senha!=89524);
```



Exercícios

1 - Faça um programa que receba a idade e a altura de várias pessoas e que calcule e mostre a média das alturas das pessoas com mais de 50 anos. Para encerrar a entrada de dados digite idade igual a zero.



Exercícios

2 - O cardápio de uma lanchonete é o seguinte:

Especificação	Código	Preço
Cachorro quente	100	R\$ 1,20
Bauri simples	101	R\$ 1,30
Bauri com ovo	102	R\$ 1,50
Hambúrguer	103	R\$ 1,20
Cheeseburger	104	R\$ 1,30
Refrigerante	105	R\$ 1,00

Faça um programa que leia o código dos itens pedidos e as quantidades desejadas. Calcule e mostre o valor a ser pago por item (preço * quantidade) e o total geral do pedido. Considere que o cliente deve informar quando o pedido deve ser encerrado (0).

