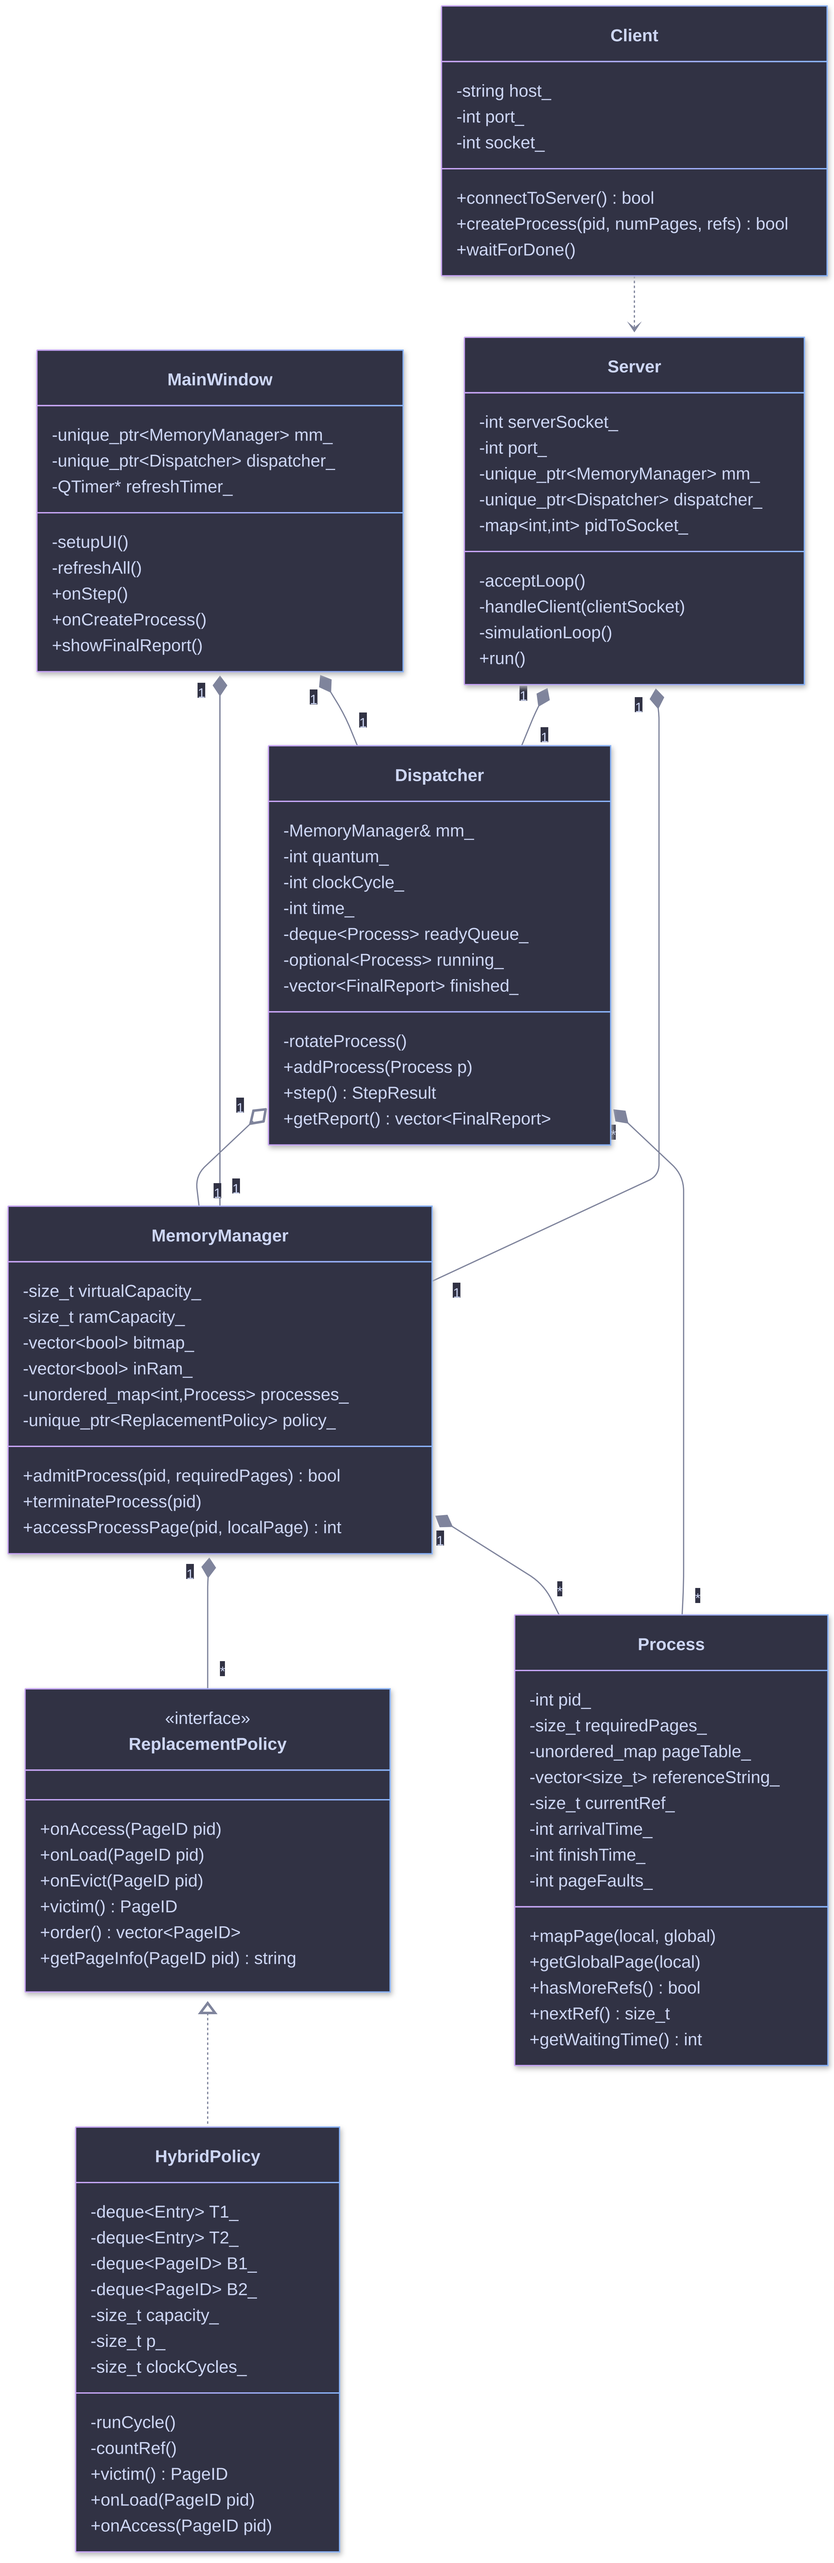
Client
-string host_
-int port_
-int socket_
+connectToServer() : bool
+createProcess(pid, numPages, refs) : bool
+waitForDone()
MainWindow
-unique_ptr<MemoryManager> mm_
-unique_ptr<Dispatcher> dispatcher_
-QTimer* refreshTimer_
-setupUI()
-refreshAll()
+onStep()
+onCreateProcess()
+showFinalReport()
Server
-int serverSocket_
-int port_
-unique_ptr<MemoryManager> mm_
-unique_ptr<Dispatcher> dispatcher_
-map<int,int> pidToSocket_
-acceptLoop()
-handleClient(clientSocket)
-simulationLoop()
+run()
Dispatcher
-MemoryManager& mm_
-int quantum_
-int clockCycle_
-int time_
-deque<Process> readyQueue_
-optional<Process> running_
-vector<FinalReport> finished_
-rotateProcess()
+addProcess(Process p)
+step() : StepResult
+getReport() : vector<FinalReport>
MemoryManager
-size_t virtualCapacity_
-size_t ramCapacity_
-vector<bool> bitmap_
-vector<bool> inRam_
-unordered_map<int,Process> processes_
-unique_ptr<ReplacementPolicy> policy_
+admitProcess(pid, requiredPages) : bool
+terminateProcess(pid)
+accessProcessPage(pid, localPage) : int
«interface»
ReplacementPolicy
+onAccess(PageID pid)
+onLoad(PageID pid)
+onEvict(PageID pid)
+victim() : PageID
+order() : vector<PageID>
+getPageInfo(PageID pid) : string
Process
-int pid_
-size_t requiredPages_
-unordered_map pageTable_
-vector<size_t> referenceString_
-size_t currentRef_
-int arrivalTime_
-int finishTime_
-int pageFaults_
+mapPage(local, global)
+getGlobalPage(local)
+hasMoreRefs() : bool
+nextRef() : size_t
+getWaitingTime() : int
HybridPolicy
-deque<Entry> T1_
-deque<Entry> T2_
-deque<PageID> B1_
-deque<PageID> B2_
-size_t capacity_
-size_t p_
-size_t clockCycles_
-runCycle()
-countRef()
+victim() : PageID
+onLoad(PageID pid)
+onAccess(PageID pid)