

NAMA : I PUTU GALIH PRADNYA DUTA
NIM : 2315323066
KLS : II B MI


1. DELIMITER //

```
CREATE PROCEDURE GetCustomerByID (IN customerID INT)
BEGIN
    SELECT * FROM customers WHERE customerNumber = customerID;
END//
```

DELIMITER ;

```
CALL GetCustomerByID(103);
```

Tujuan dari procedure ini adalah untuk memudahkan pengambilan data customer berdasarkan ID customer tertentu dari tabel "customers" dalam database "classicmodel". Dengan menggunakan procedure ini, pengguna hanya perlu menyediakan ID customer sebagai input, dan prosedur akan mengembalikan informasi lengkap tentang customer tersebut, seperti nama, alamat, kota, negara, dan sebagainya. Ini memungkinkan untuk mengotomatisasi proses pengambilan data dan membuatnya lebih mudah dan efisien.

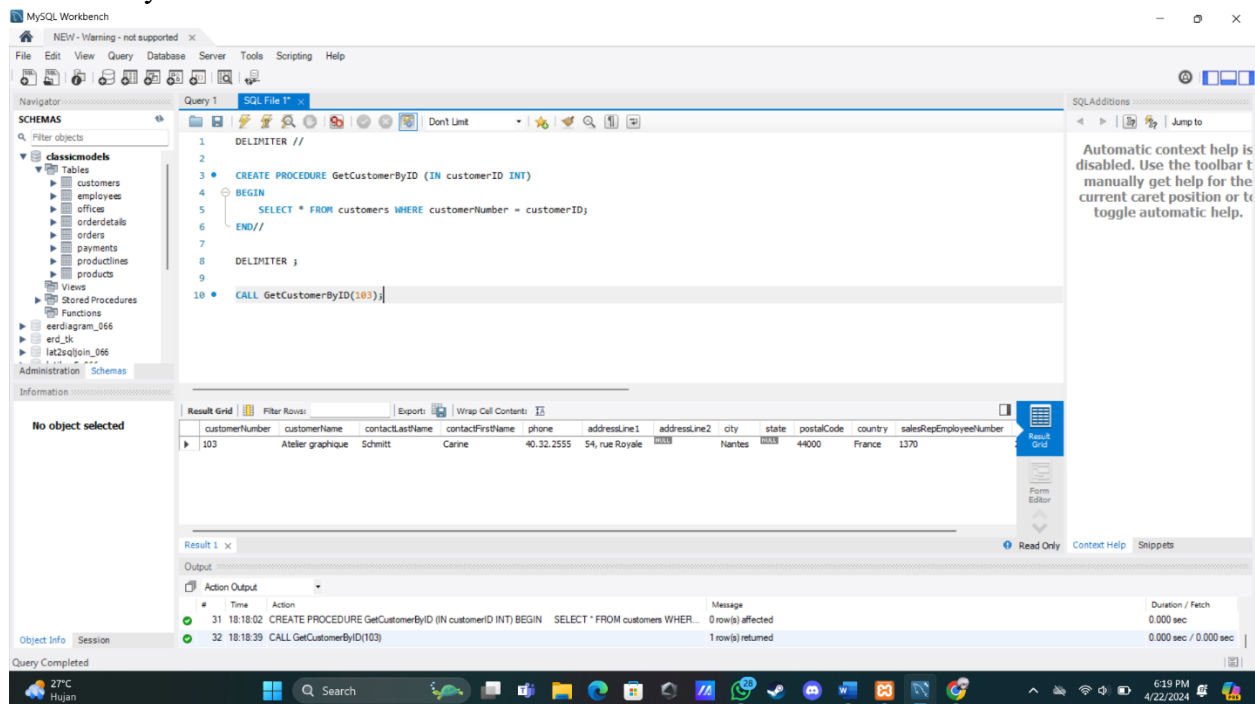


2. DELIMITER //

```
CREATE PROCEDURE GetCustomerAddress (  
    IN customerId INT,  
    OUT addressLine1 VARCHAR(255),  
    OUT addressLine2 VARCHAR(255),  
    OUT city VARCHAR(50),  
    OUT country VARCHAR(50)  
)  
BEGIN  
    SELECT addressLine1, addressLine2, city, country  
    INTO addressLine1, addressLine2, city, country  
    FROM customers  
    WHERE customerNumber = customerId;  
END //
```

DELIMITER ;

```
CALL GetCustomerAddress(103, @addressLine1, @addressLine2, @city, @country);  
SELECT @addressLine1, @addressLine2, @city, @country;
```

Tujuan dari procedure ini adalah untuk mendapatkan alamat pelanggan (alamat baris 1, alamat baris 2, kota, negara) berdasarkan ID pelanggan yang diberikan.

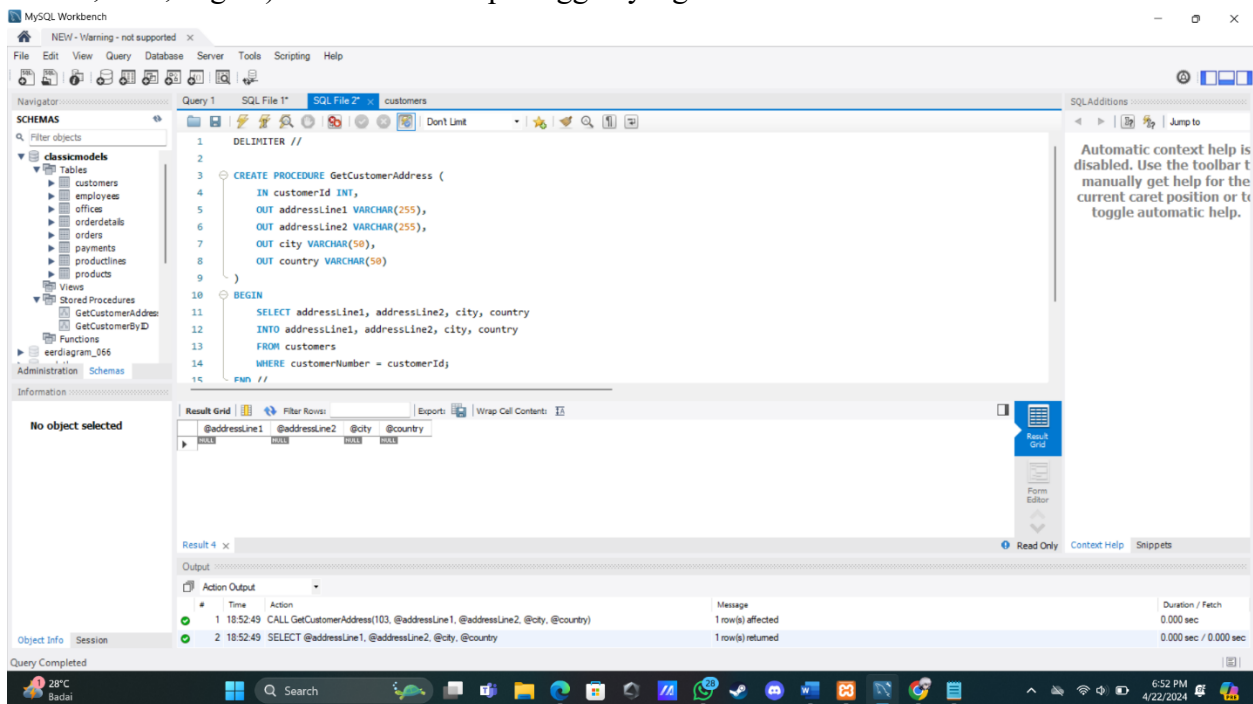

3. DELIMITER //

```
CREATE FUNCTION GetOrderTotal(orderNum INT) RETURNS DECIMAL(10,2)
BEGIN
    DECLARE total DECIMAL(10,2);
    SELECT SUM(quantityOrdered * priceEach) INTO total
    FROM orderdetails
    WHERE orderdetails.orderNumber = orderNum;
    RETURN total;
END//


DELIMITER ;

SELECT GetOrderTotal(10100);
```

Fungsi ini, yang disebut GetOrderTotal, memiliki maksud dan tujuan untuk menghitung total harga pesanan berdasarkan nomor pesanan yang diberikan.

Maksudnya adalah untuk memberikan pengguna kemampuan untuk dengan mudah mendapatkan total harga dari sebuah pesanan hanya dengan menyediakan nomor pesanan sebagai input. Ini membuat proses penghitungan menjadi lebih terstruktur dan memungkinkan pengguna untuk menggunakan fungsionalitas tersebut secara konsisten di seluruh aplikasi atau sistem basis data.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kepraktisan dalam mengakses informasi. Dengan adanya fungsi ini, pengguna tidak perlu menulis ulang logika penghitungan total harga pesanan setiap kali mereka membutuhkannya. Sebaliknya, mereka hanya perlu memanggil fungsi

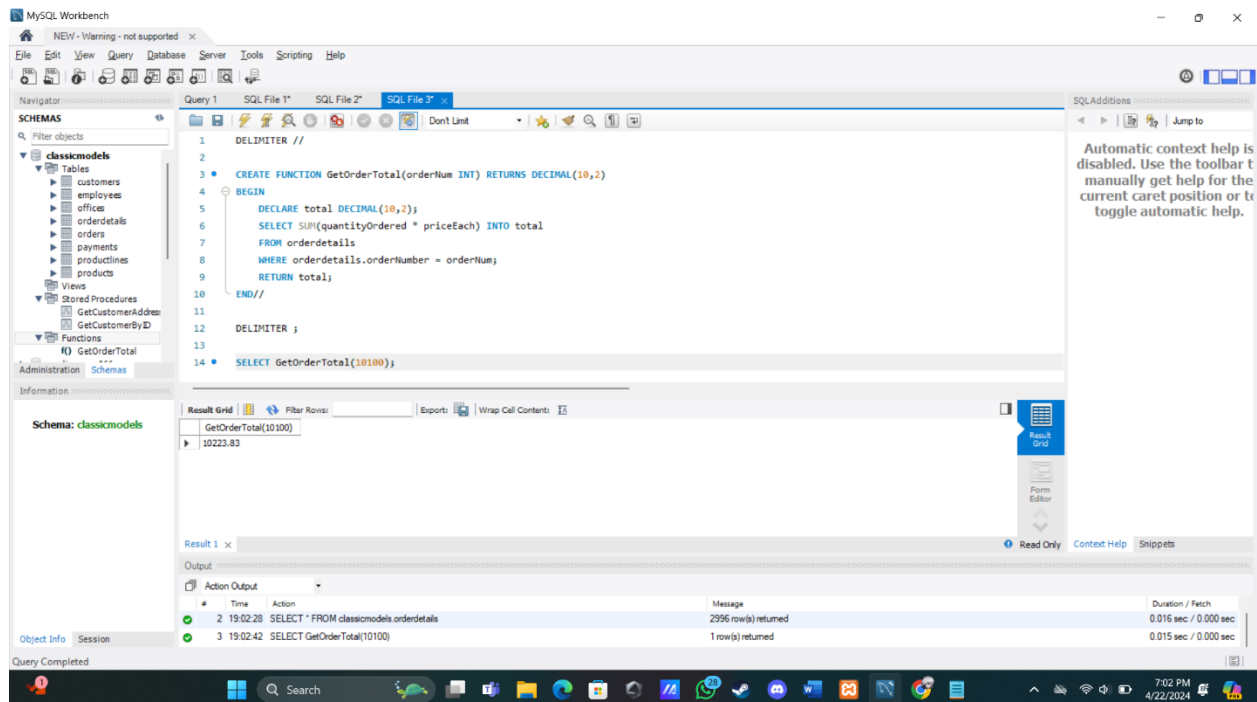

GetOrderTotal dengan nomor pesanan yang sesuai, dan fungsi akan secara otomatis mengembalikan total harga pesanan tersebut.

4. SELECT * FROM customers;

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'Query' tab is active, displaying the SQL query: `SELECT * FROM customers;`. The 'Result Grid' shows the following data:

customerNumber	customerName	contactLastName	contactFirstName	phone	addressLine1	addressLine2	city	state	postalCode
103	Atelier graphique	Schmitt	Carine	40.32.2555	54, rue Royale		Nantes	FR	44000
112	Signal Gift Stores	King	Jean	7025551838	8489 Strong St.		Las Vegas	NV	83030
114	Australian Collectors, Co.	Ferguson	Peter	03 9520 4555	636 St Kilda Road	Level 3	Melbourne	Victoria	3004
119	La Rochelle Gifts	Labruno	Janine	40.67.8555	67, rue des Cinquante Otages		Nantes	FR	44000
121	Baane Mini Imports	Berguflen	Jonas	07-98 9555	Erling Skakkes gate 78		Stavern		4110
124	Mini Gifts Distributors Ltd.	Nelson	Susan	4155551490	5677 Strong St.		San Rafael	CA	97562

The 'Output' tab shows the execution log:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
3	19:02:42	SELECT GetOrderTotal(10100)	1 row(s) returned	0.015 sec / 0.000 sec
4	19:06:43	SELECT * FROM customers	122 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

The screenshot shows the MySQL Workbench interface with an 'Export Resultset' dialog box open. The dialog box is set to export the data to a CSV file. The 'File name' field is empty, and the 'Save as type' is set to 'CSV (*.csv)'. The 'Result Grid' shows the same data as the previous screenshot.

MySQL Workbench

Export Resultset

Downloads

Search Downloads

Organize New folder

OneDrive - Pers

Desktop

Documents

Downloads

Pictures

Music

Name

Date modified

Type

Size

Last week

1

4/17/2024 10:41 PM

File folder

PAPAN JUARA

4/14/2024 8:37 AM

File folder

SERTIF

4/14/2024 8:34 AM

File folder

SERTIF_JUARA

4/14/2024 8:34 AM

File folder

Earlier this month

File name: BD

Save as type: JSON (*.json)

Hide Folders

Save

Cancel

Schema: classicmodels

Result Grid

Filter Rows

Wrap Cell Contents

customerNumber

customerName

contactLastName

contactFirstName

phone

addressLine1

addressLine2

city

state

postalCode

103

Atelier graphique

Schmitt

Carine

40.32.2555

54, rue Royale

Nantes

44000

112

Signal Gift Stores

King

Jean

7025551838

8489 Strong St.

Las Vegas

NV

83030

114

Australian Collectors, Co.

Ferguson

Peter

03 9520 4555

636 St Kilda Road

Melbourne

Victoria

3004

119

La Rochelle Gifts

Labruno

Janine

40.67.8555

67, rue des Cinquante Otages

Nantes

44000

121

Baane Mini Imports

Bergufsen

Jonas

07-98 9555

Erling Skakkes gate 78

Stavern

4110

124

Mini Gifts Distributors Ltd.

Nelson

Susan

4155551450

5677 Strong St.

San Rafael

CA

97562

customers 1

Apply

Revert

Context Help

Snippets

Output

Action Output

Time

Action

Message

Duration / Fetch

3

19:02:42

SELECT GetOrderTotal(10100)

1 row(s) returned

0.015 sec / 0.000 sec

4

19:06:43

SELECT * FROM customers

122 row(s) returned

0.000 sec / 0.000 sec

Object Info

Session

Exported resultset to C:\Users\galih\Downloads\BD.json

7:11 PM

4/22/2024