
Modèle de tâches K-MADe – Passer une réservation à FestiBed

FestiBed – Groupe 3 – source : Modéles_de_taches.kxml

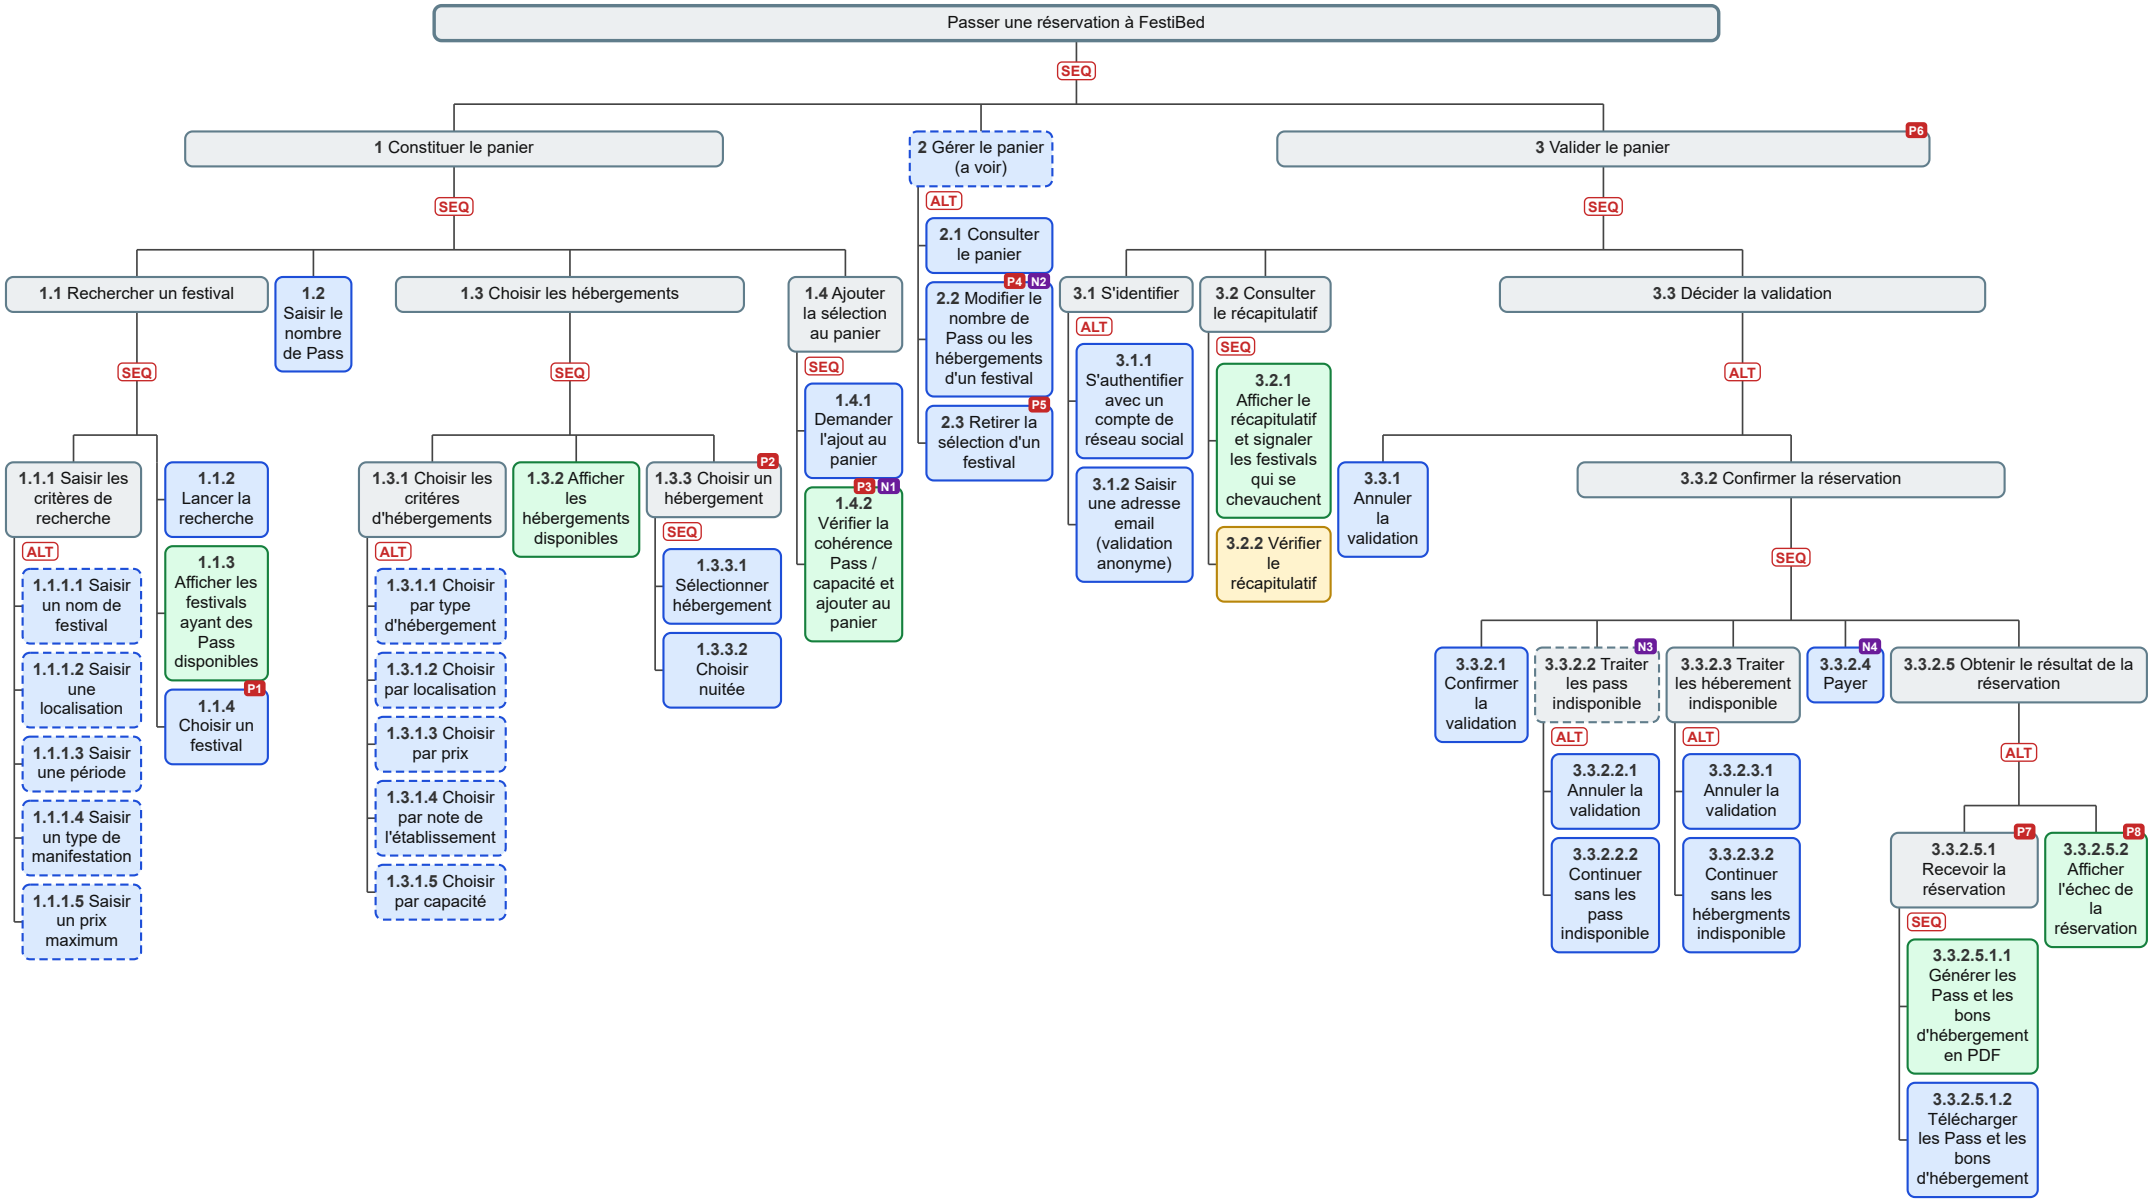

Préconditions (P) et observations (N)

P1 (1.1.4) card($FestivalsAffiches) > 0

P2 (1.3.3) isExist($HebergementsAffiches, $disponible == true)

P3 (1.4.2) (getValue($SelectionEnCours, $nbPass) > 0) AND (getValue($SelectionEnCours, $nbPass) <= getValue($SelectionEnCours, $passDisponibles)) AND (getValue($SelectionEnCours, $capaciteTotale) >= getValue($SelectionEnCours, $nbPass))

N1 (1.4.2) Démarre le délai de validité de 15 minutes de la sélection dans le panier

P4 (2.2) card($Panier) > 0

N2 (2.2) Fonctionnalité bonus du cahier des charges

P5 (2.3) card($Panier) > 0

P6 (3) card($Panier) > 0

N3 (3.3.2.2) Transaction ACID : les Pass et les hébergements sont réservés ensemble ou rien n'est réservé

N4 (3.3.2.4) Paiement prévu dans le modèle mais non développé dans le prototype

P7 (3.3.2.5.1) getValue($ResultatValidation, $ressourcesDisponibles) == true

P8 (3.3.2.5.2) getValue($ResultatValidation, $ressourcesDisponibles) == false

Exécutant : Abstraite | Utilisateur | Interactive | Système | Tâche optionnelle — SEQ séquentiel — ALT alternatif — Sous-tâches empilées : même opérateur que la tâche mère, ordre de haut en bas.