
Machine Translated by Google



Introduction à BPMN

Stephen A. White, architecte BPM, IBM

16 octobre 2006

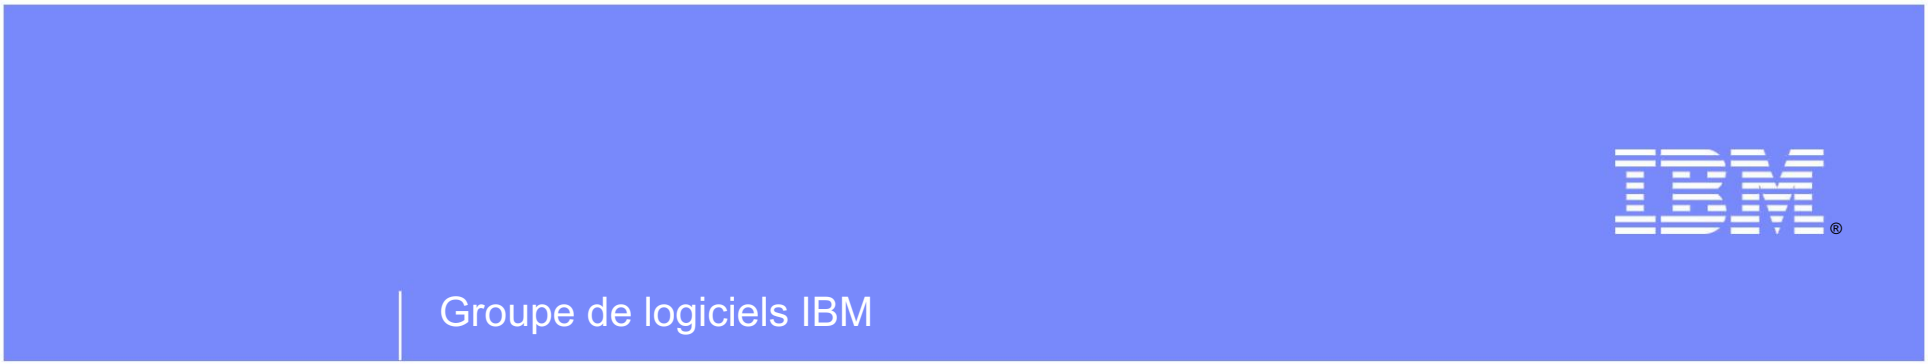





© IBM Corporation

Machine Translated by Google

Introduction

Ce tutoriel présente la modélisation des processus métier à l'aide de la norme BPMN. Cette session montrera comment BPMN peut prendre en charge différentes méthodologies et différents objectifs de modélisation (par exemple, l'orchestration et la chorégraphie), en prenant comme exemples des processus métier réels. Des exemples de modèles métier seront également présentés et explorés pour illustrer les principaux concepts et innovations notationnelles. Deux courts exercices (sur papier) permettront aux étudiants de se familiariser avec la modélisation avec les principaux éléments du modèle BPMN.

Machine Translated by Google

Thèmes

Contexte du BPMN

Concepts de base

Exercice 1

Concepts supplémentaires

Méthodologies de modélisation des processus

Orchestration vs. Chorégraphie

Exercice 2

Résumé

Machine Translated by Google

Qu'est-ce que la modélisation des processus ?

La capture d'une séquence ordonnée d'activités commerciales et d'informations complémentaires

Les processus d'affaires décrivent comment une entreprise poursuit ses objectifs

Il existe différents niveaux de modélisation de processus :

Cartes de processus – organigrammes simples des activités

Descriptions de processus – organigrammes complétés par des informations supplémentaires, mais pas suffisants pour définir pleinement les performances réelles

Modèles de processus – organigrammes étendus avec suffisamment d'informations pour que le processus puisse être analysé, simulé et/ou exécuté


BPMN prend en charge chacun de ces niveaux



Machine Translated by Google

Qu'est-ce que BPMN ?

BPMN est une notation basée sur un organigramme pour définir les activités commerciales Processus

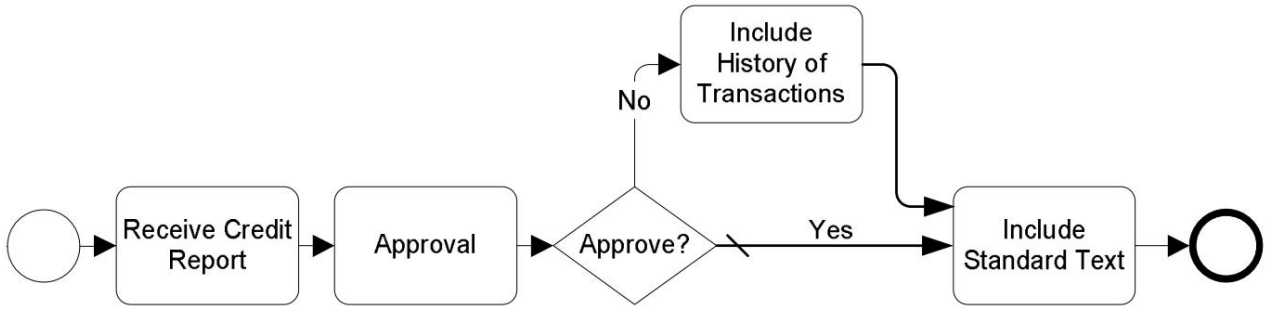

BPMN est un accord entre plusieurs fournisseurs d'outils de modélisation, qui avaient leurs propres notations, pour utiliser une notation unique au profit de la compréhension et de la formation de l'utilisateur final.
BPMN fournit un mécanisme pour générer un exécutable Processus métier (BPEL) à partir de la notation au niveau métier

Un processus métier développé par un analyste métier peut être directement appliqué à un moteur BPM au lieu de passer par des interprétations humaines et des traductions dans d'autres langues.

Machine Translated by Google

Origines de BPMN

Le Business Process Management Institute (BPMI, qui fait désormais partie de l'OMG) développe BPML (un langage d'exécution de processus XML) et réalise la nécessité d'une représentation graphique

- BPML a ensuite été remplacé par BPEL comme langage d'exécution cible

En août 2001, le groupe de travail sur la notation est créé. Il est composé de 35 entreprises, organisations ou particuliers.

BPMN 1.0

- En mai 2004, la spécification BPMN 1.0 a été rendue publique.

- Février 2006, BPMN 1.0 a été adopté comme norme OMG

- Actuellement, 39 entreprises ont mis en œuvre BPMN

Machine Translated by Google

Un sablier BPM

Publics :

Consultants en stratégie


Analystes d'affaires

Concepteurs de processus

Architectes système

Ingénieurs logiciels

Environnement des affaires

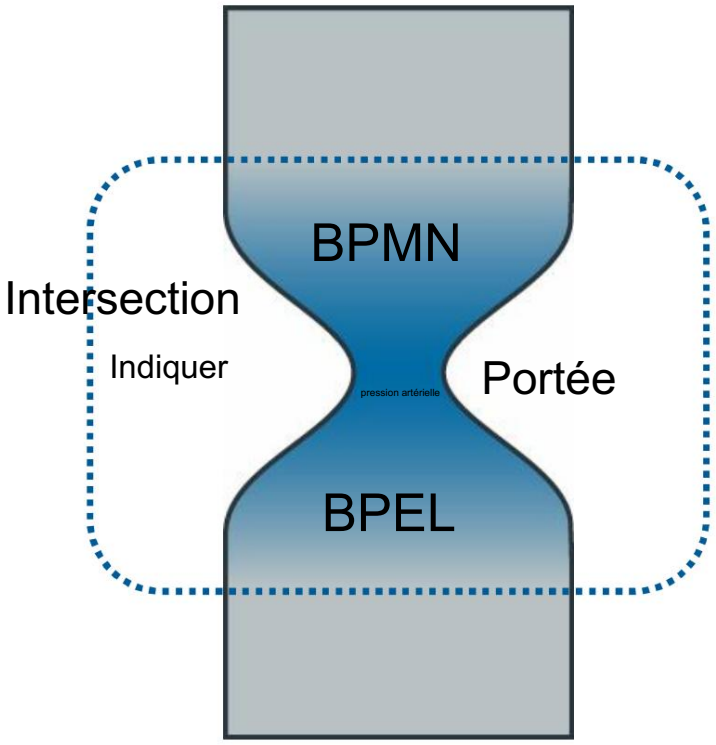

Objectifs :

Modélisation

Exécution

Mise en œuvre de la technologie

Copyright © 2005, OMG

Machine Translated by Google

Pilotes de développement BPMN

Doit être acceptable et utilisable par la communauté des affaires Doit être capable de générer des processus exécutables (par exemple, BPEL) via un modèle BPMN (une combinaison d'éléments graphiques et d'informations de support (attributs))

Bien que les processus exécutables aient déclenché le développement de BPMN, on s'attendait à ce que BPMN soit utilisé à des fins commerciales plus générales. Le BPM est destiné à être méthodologiquement indépendant.

- Les méthodologies donneront des indications sur l'objectif et le niveau de détail de la modélisation
- BPMN est aussi complexe que nécessaire. Utilisez simplement ce dont vous avez besoin…

Machine Translated by Google

Thèmes

Contexte du BPMN

Concepts de base

Exercice 1

Concepts supplémentaires

Méthodologies de modélisation des processus

Orchestration vs. Chorégraphie

Exercice 2

Résumé

Machine Translated by Google

Éléments du diagramme


Activities




Events



Gateways




Connectors



Dos

Machine Translated by Google

Éléments du diagramme, suite

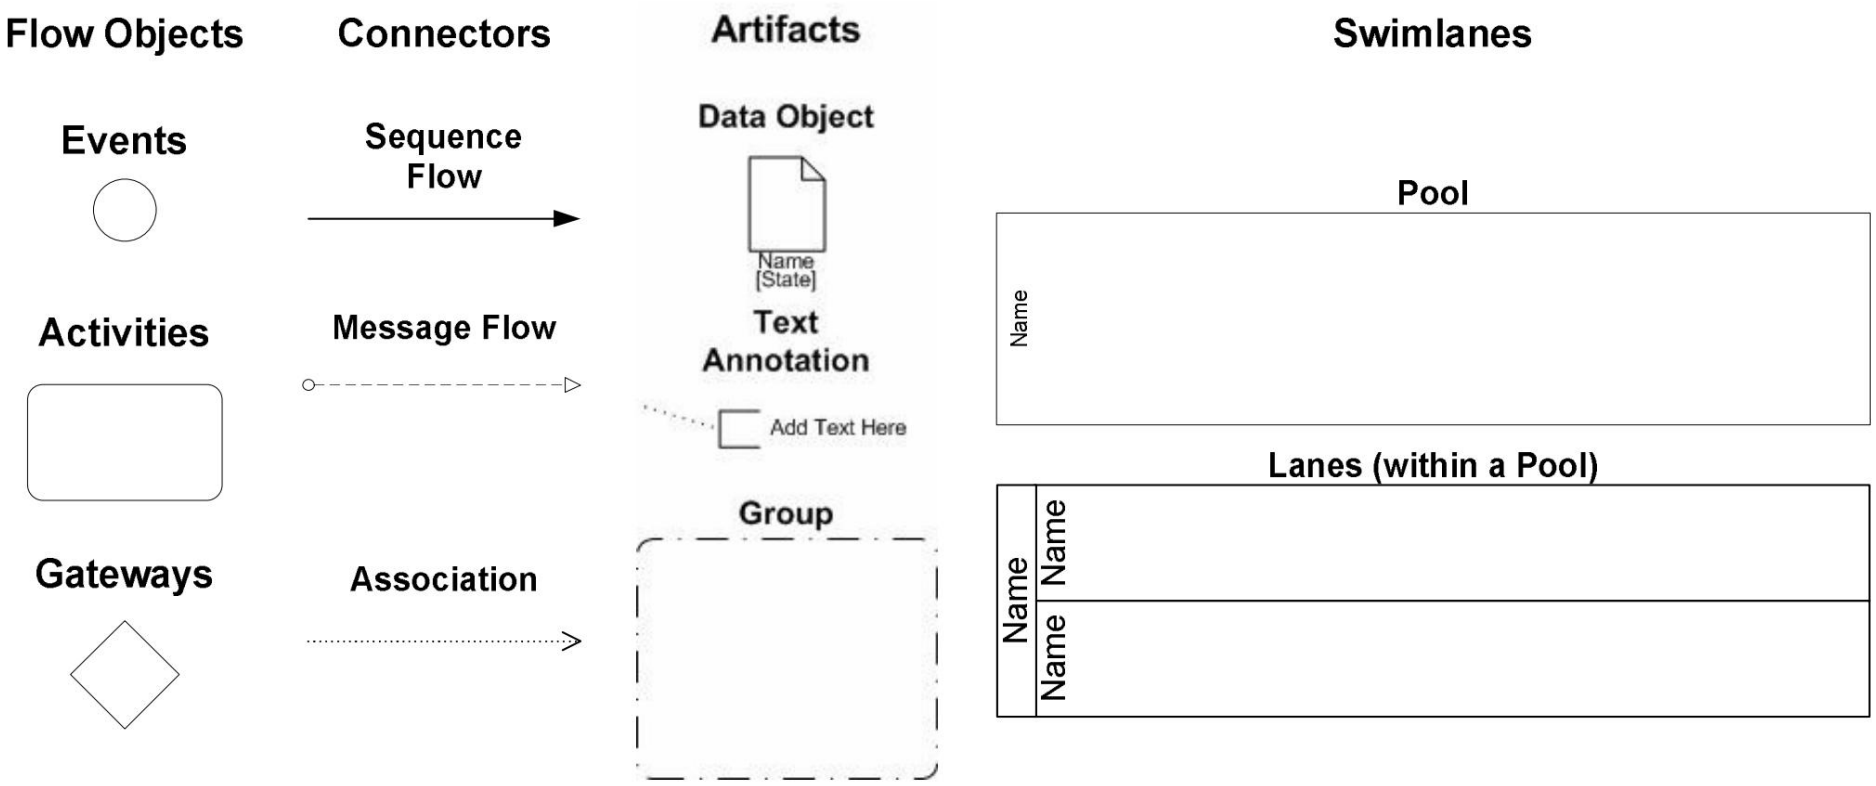


Dos

Machine Translated by Google

Activités





Une activité est un travail effectué dans le cadre d'un processus métier. Elle peut être atomique ou non atomique (composée).

Les types d'activités composant un modèle de processus sont : les sous-processus et les tâches .

Les activités sont des rectangles arrondis. Elles peuvent être exécutées une fois ou comporter des boucles internes.


Machine Translated by Google

Tâches

Une tâche est une activité atomique incluse dans un processus. Elle est utilisée lorsque le travail du processus n'est pas décomposé en un niveau de détail plus fin du modèle de processus. Il existe des types de tâches spécifiques pour l'envoi et la réception, ou des tâches utilisateur, etc.

Des marqueurs ou des icônes peuvent être ajoutés aux tâches pour aider à identifier le type de tâche

Les marqueurs ne doivent pas modifier l'empreinte de la tâche ni entrer en conflit avec tout autre élément BPMN standard

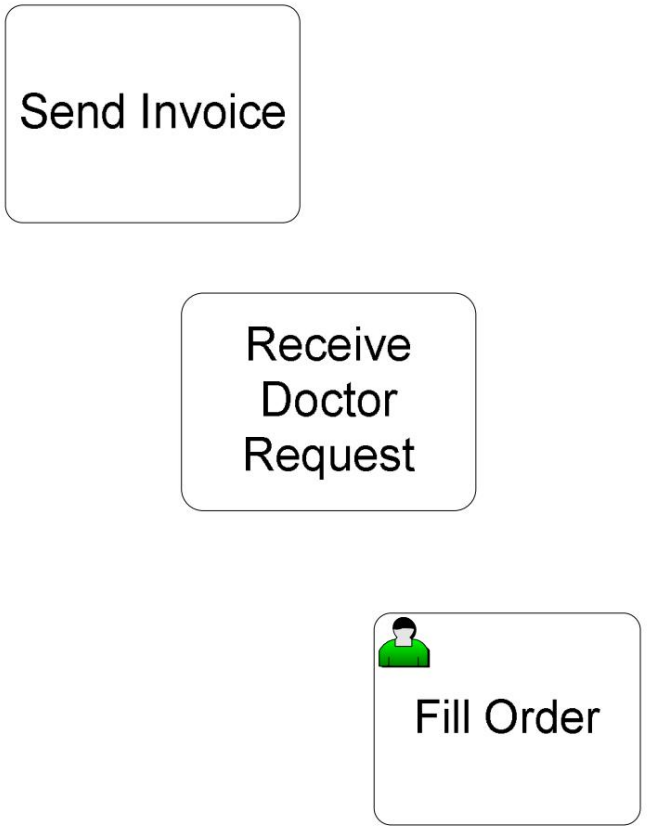


Machine Translated by Google

Sous-processus


Les sous-processus permettent un développement hiérarchique des processus. Un sous-processus est une activité composée incluse dans un processus. Il est composé dans le sens où il peut être décomposé en un niveau de détail plus fin (un processus) grâce à un ensemble de sous-activités.

Pour une version réduite d'un sous-processus, les détails du sous-processus ne sont pas visibles dans le diagramme. Un signe « plus » en bas au centre de la forme indique que l'activité est un sous-processus et a un niveau de détail inférieur.




Pour une version étendue d'un sous-processus, les détails (un processus) sont visibles dans ses limites.

Il existe deux types de sous-processus : intégrés et indépendants (réutilisables)

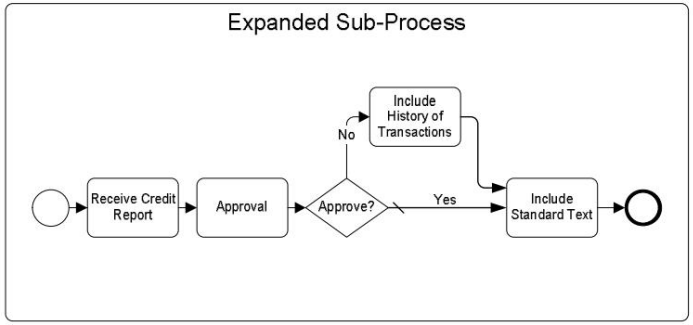

Machine Translated by Google

Événements



Un événement est quelque chose qui « se produit » au cours d'un processus métier.

Ces événements affectent le déroulement du processus et ont généralement un déclencheur ou un résultat.

Ils peuvent démarrer, interrompre ou terminer le flux.

Les événements sont des cercles

Le type de limite détermine le type de

Événement

Machine Translated by Google

Démarrer les événements

Les événements de démarrage indiquent où un processus commencera

Il existe différents « déclencheurs » qui indiquent les circonstances spécifiques qui déclenchent le processus

Aucun événement de démarrage n'est utilisé pour marquer le début des sous-processus ou lorsque le début n'est pas défini

L'événement de démarrage du lien sera supprimé dans la prochaine version de BPMN

L'un des déclencheurs inclus dans un événement à départs multiples lancera le Processus

None

Message

Timer

Rule

Link

Multiple



Machine Translated by Google

Événements intermédiaires

Les événements intermédiaires se produisent après le démarrage d'un processus et avant sa fin

Il existe différents « déclencheurs » qui indiquent les circonstances spécifiques de l'événement


Ils peuvent être placés dans le flux normal du Processus ou attachés à la limite d'une activité



Machine Translated by Google

Événements intermédiaires (flux normal)

Les événements placés dans le flux de processus représentent des choses qui se produisent pendant les opérations normales du processus.
Ils peuvent représenter la réponse à l'événement (c'est-à-dire la réception d'un message).
Ils peuvent représenter la création de l'événement (c'est-à-dire l'envoi d'un message)

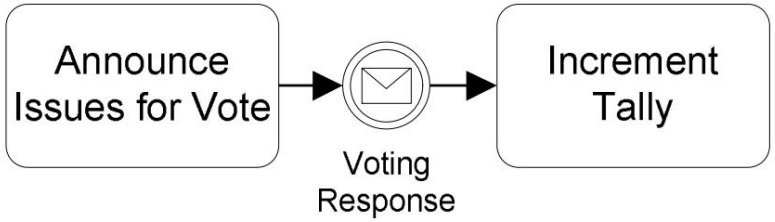


Machine Translated by Google

Événements intermédiaires (attachés à la limite)

Les événements attachés à la limite d'une activité indiquent que l'activité doit être interrompue lorsque l'événement est déclenché

Ils peuvent être attachés à des tâches ou à des sous-processus

Ils sont utilisés pour la gestion des erreurs, la gestion des exceptions et la compensation

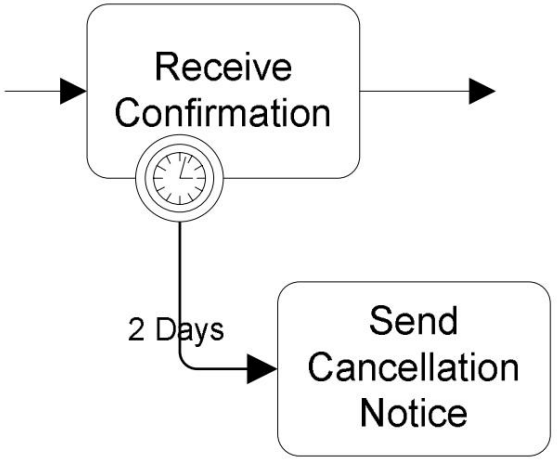

Machine Translated by Google


Événements de fin

Les événements de fin indiquent où un processus se terminera

Il existe différents « Résultats » qui indiquent les circonstances spécifiques qui mettent fin à l' Processus

Les événements de démarrage non définis sont utilisés pour marquer le début des sous-processus ou lorsque le début n'est pas défini.


L'événement Link End sera remplacé dans la prochaine version de BPMN (probablement par un signal)

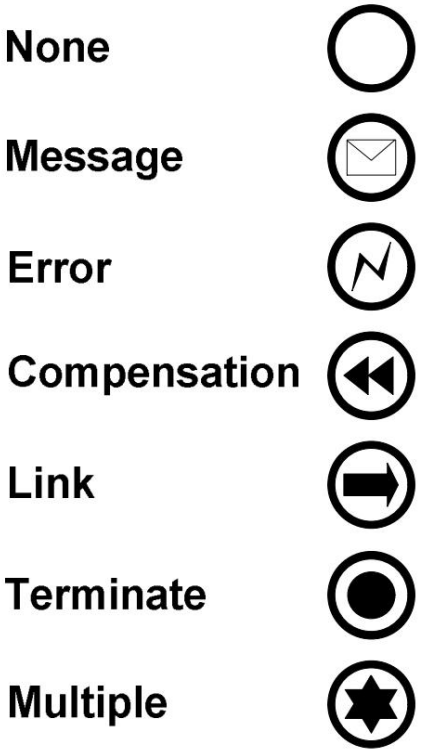

Machine Translated by Google

Passerelles


Exclusive
Data-Based



Event-Based




Inclusive



Complex



Parallel



Les passerelles sont des éléments de modélisation utilisés pour contrôler la manière dont Sequence Les flux interagissent lorsqu'ils convergent et divergent au sein d'un processus

Tous les types de passerelles sont des diamants

- Différents marqueurs internes indiquent différents types de comportement
- Toutes les passerelles divisent et fusionnent le flux

Si le flux n'a pas besoin d'être contrôlé, une passerelle n'est pas nécessaire. Ainsi, un losange représente un endroit où un contrôle est nécessaire.

Machine Translated by Google

Passerelles exclusives

Les passerelles exclusives (décisions) sont des points au sein d'un processus métier où le flux séquentiel peut emprunter deux chemins alternatifs ou plus. Il s'agit en quelque sorte de la « bifurcation » d'un processus.

Un seul des chemins sortants possibles peut être emprunté lorsque le processus est exécuté. Il existe deux types
de mécanismes de décision : Données (par exemple,

- expressions de condition)
- Événements (par exemple, la réception de messages alternatifs)

Ils sont également utilisés pour fusionner les flux de séquences

- Le comportement de fusion peut changer dans la prochaine version de BPMN


Machine Translated by Google


Passerelles exclusives, basées sur les données

Il s'agit du type de passerelles les plus couramment utilisés.

Ils peuvent être montrés avec ou sans marqueur « X » interne. L'absence de marqueur est l'utilisation la plus courante.

La passerelle (décision) crée des chemins alternatifs en fonction de conditions définies

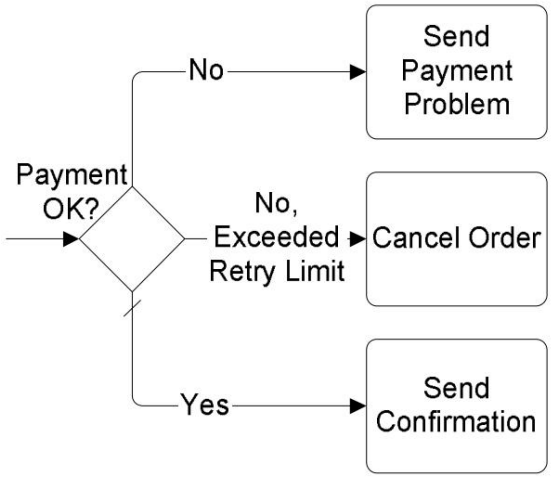

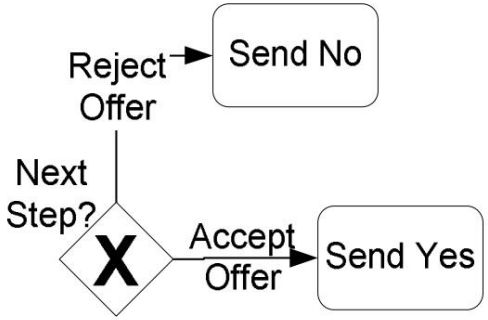


Machine Translated by Google

Passerelles exclusives, basées sur des événements

Ce type de décision
représente un point de ramification
dans le processus où les
alternatives sont basées sur des
événements qui se produisent à
ce stade du processus, plutôt que
sur des conditions.

L'intermédiaire multiple
L'événement est utilisé pour identifier ceci
Porte
L'événement qui a suivi le
Gateway Diamond
détermine le chemin choisi

Le premier événement déclenché
gagne

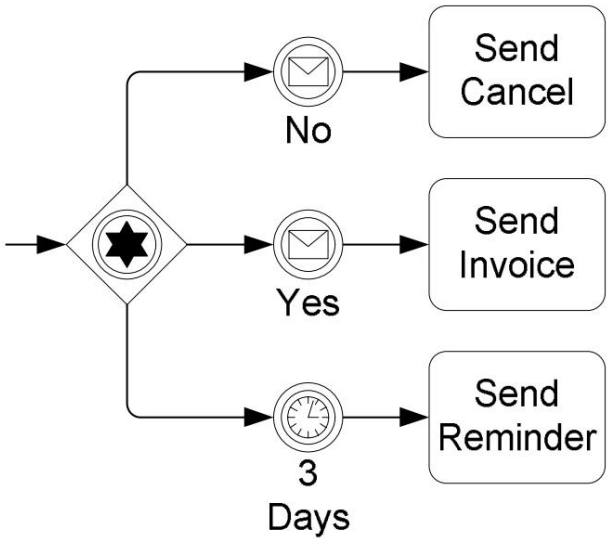

Machine Translated by Google


Passerelles inclusives

Les passerelles inclusives sont Décisions où il y a plus d'un résultat possible

Le marqueur « O » est utilisé pour identifier cette passerelle

Ils sont généralement suivis d'une fusion correspondante

Passerelle inclusive

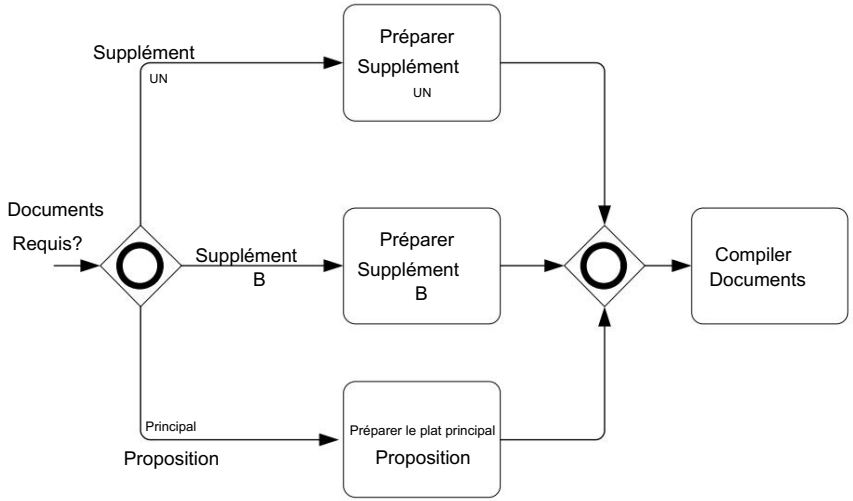


Machine Translated by Google

Passerelles complexes

Les passerelles complexes sont des décisions où des définitions plus avancées du comportement peuvent être définies

Le marqueur astérisque est utilisé pour identifier cette passerelle

Un comportement complexe peut être défini pour le comportement de fusion et de division

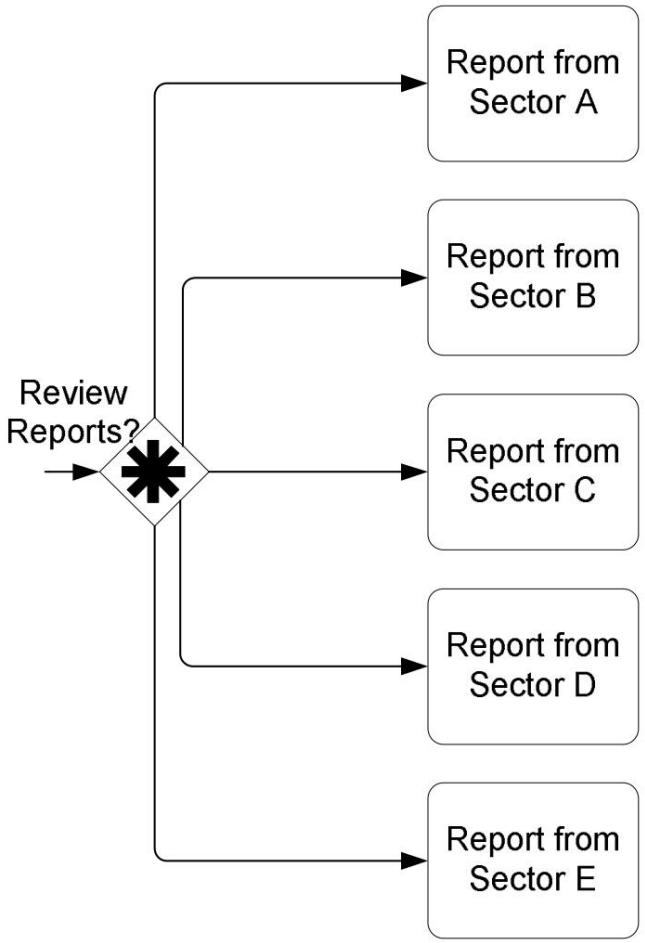

Machine Translated by Google

Passerelles parallèles


Les passerelles parallèles sont des endroits dans le processus où plusieurs chemins parallèles sont définis

Ils ne sont pas nécessaires pour bifurcation dans la plupart des situations.

Ils peuvent être utilisés à des fins méthodologiques

Le marqueur « + » est utilisé pour identifier cette passerelle


La passerelle est également utilisée pour synchroniser (attendre) les chemins parallèles

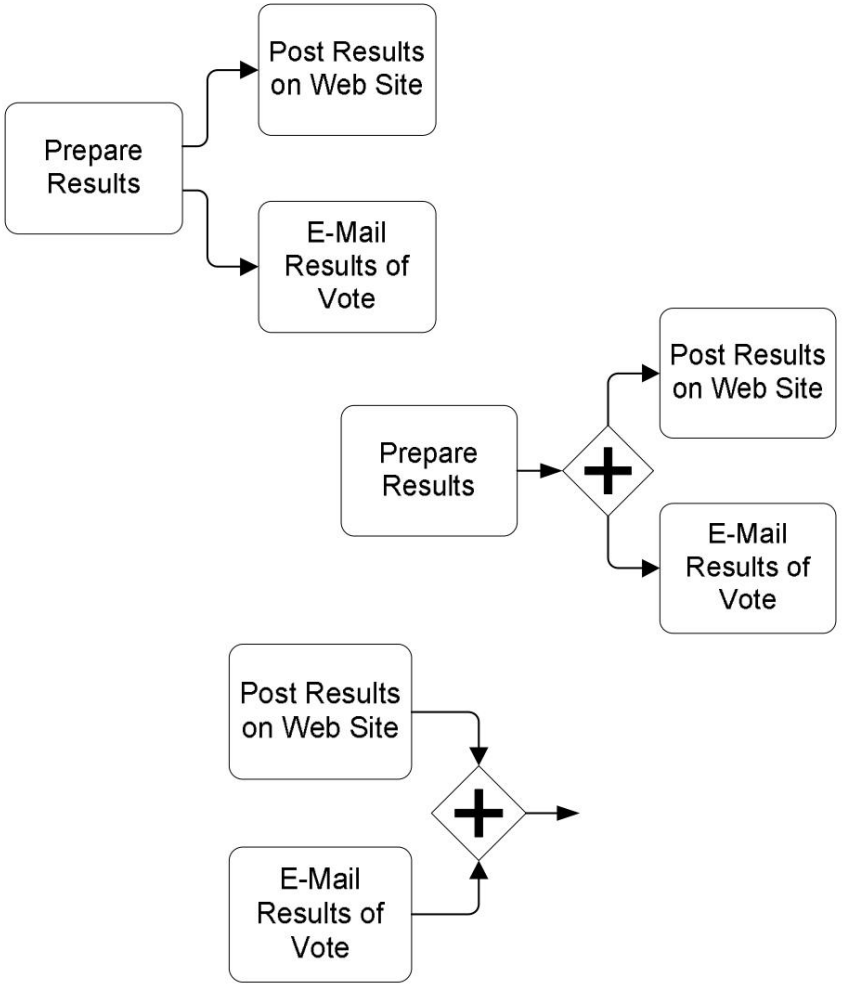

Machine Translated by Google

Connecteurs


Sequence Flow



Un flux de séquence est utilisé pour montrer l'ordre dans

lequel les activités seront exécutées dans un processus

Message Flow




Un flux de messages est utilisé pour

afficher le flux de messages entre deux entités qui sont prêtes à les

envoyer et à les recevoir.

Association



Une association est utilisée pour

associer des données, des informations et des artefacts

à des objets de flux

Machine Translated by Google

Flux de séquence

Un flux de séquence est utilisé pour montrer l'ordre dans lequel les activités seront exécutées dans un Processus

La source et la cible doivent être l'un des objets suivants : événements, activités et passerelles

Un flux de séquence ne peut pas franchir une limite de sous-processus ou une limite de pool



Machine Translated by Google

Flux de séquence conditionnel

Un flux de séquence PEUT avoir une condition définie s'il sort d'une activité


Une telle activité doit avoir au moins deux flux de séquence

La condition doit être vraie pour permettre au flux de continuer dans le flux de séquence

Un mini-diamant montre que le flux de séquence a une condition

Au moins un des sortants

Le flux de séquence doit être choisi pendant l'exécution du processus

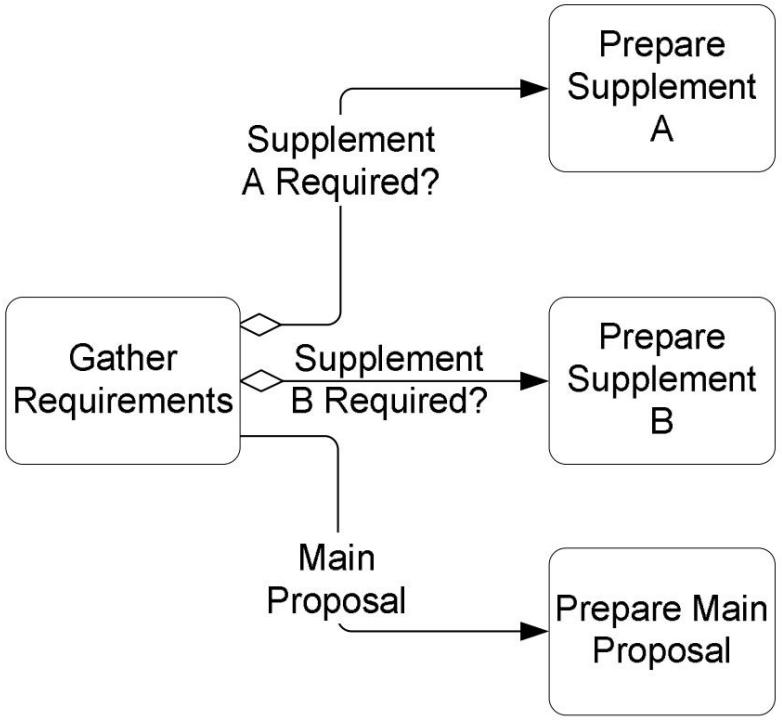

Machine Translated by Google


Flux de séquence par défaut

Un flux de séquence qui sort d'un flux exclusif ou inclusif

La passerelle peut être définie comme étant le chemin par défaut

Une hachure au début de la ligne indique le flux de séquence par défaut

Le chemin par défaut est choisi uniquement si toutes les autres conditions de la passerelle sont fausses

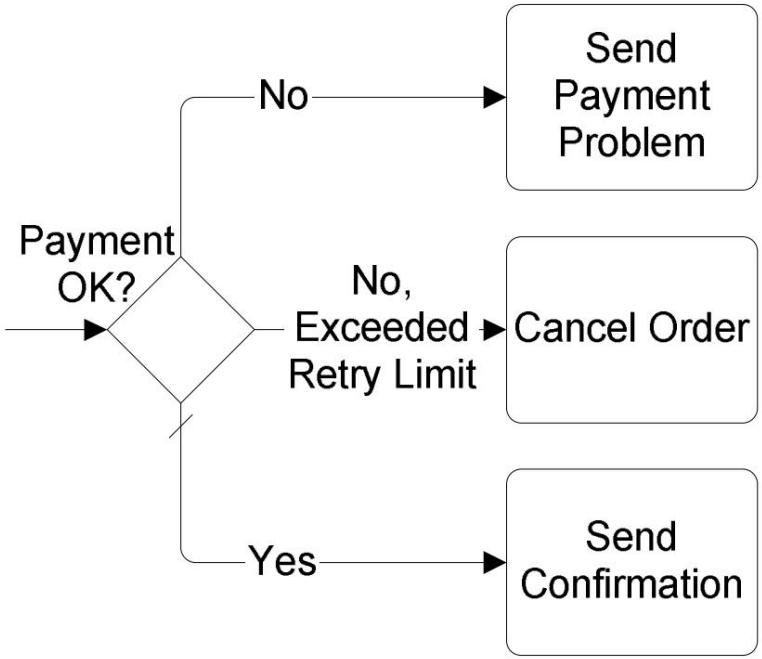

Machine Translated by Google


Flux de messages

Un flux de messages est utilisé pour montrer le flux de messages entre deux participants du processus

Dans BPMN, des pools séparés sont utilisés pour représenter le Participants

Un flux de messages peut se connecter à la limite du pool ou à un objet dans le pool

Les flux de messages ne sont pas autorisés entre les objets d'un même Piscine

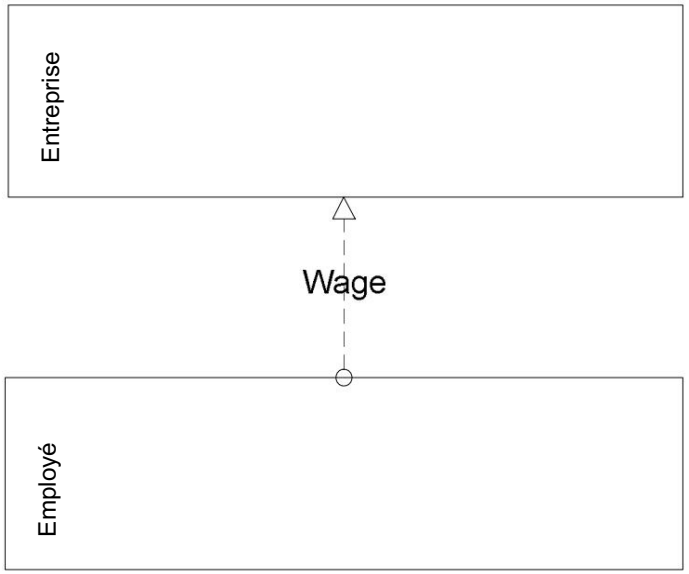


Machine Translated by Google


Associations

Une association est utilisée pour associer des objets les uns aux autres (tels que des artefacts et des activités)

Les associations sont utilisées pour montrer comment les données sont entrées et sorties des activités

Les annotations de texte peuvent être Associé à des objets

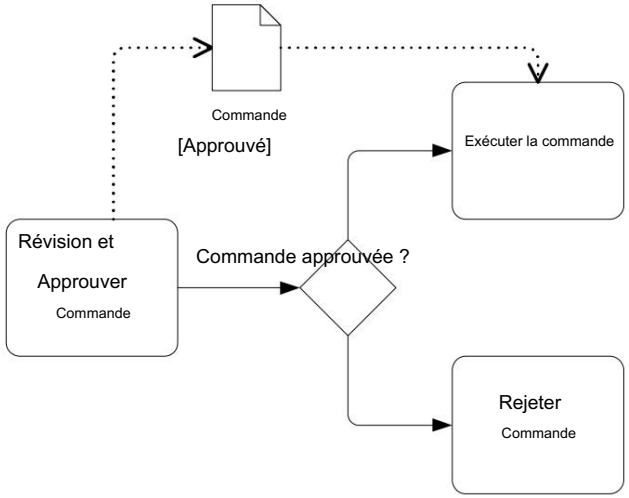

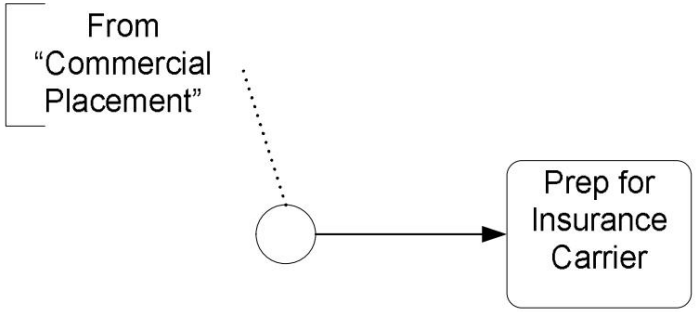

Machine Translated by Google

Couloirs de nage


BPMN utilise le concept connu sous le nom de « couloirs de nage » pour aider à partitionner et/ou organiser les activités

Il existe deux principaux types de couloirs de nage : en piscine et en couloir.

Les pools représentent les participants à une entreprise interactive (B2B)

Diagramme de processus

Les voies représentent des sous-partitions pour les objets dans un pool

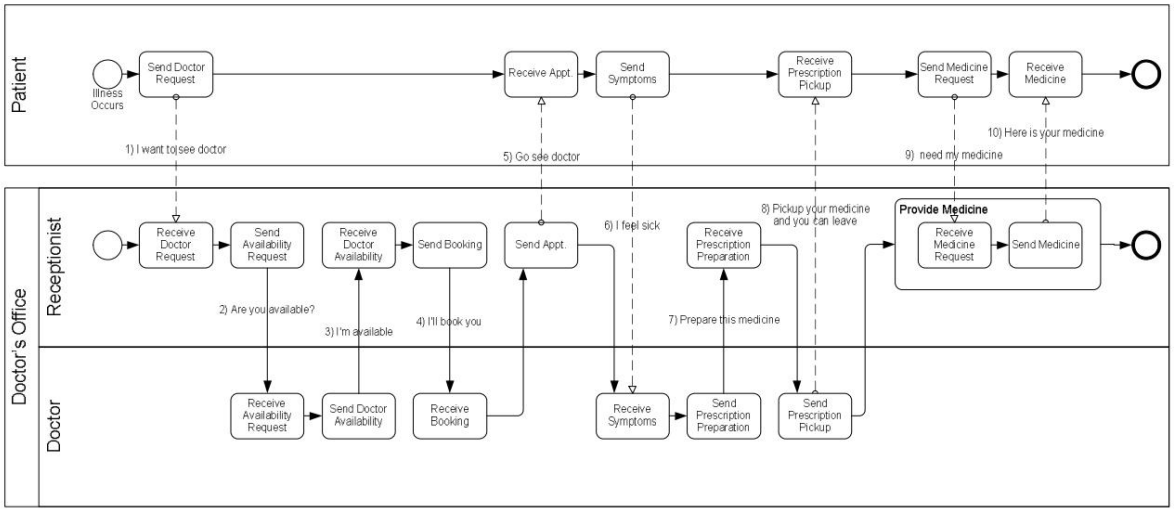

Machine Translated by Google


Piscines

Les pools représentent les participants dans un diagramme de processus métier interactif (B2B).

Un participant peut être un rôle commercial (par exemple, « acheteur » ou « vendeur ») ou une entité commerciale (par exemple, « IBM » ou « OMG »)

Un pool peut être une « boîte noire » ou peut contenir un processus.

L'interaction entre les pools est gérée par une séquence de flux de messages. Le flux ne peut pas traverser la limite d'un pool (c'est-à-dire qu'un processus est entièrement contenu dans un pool).

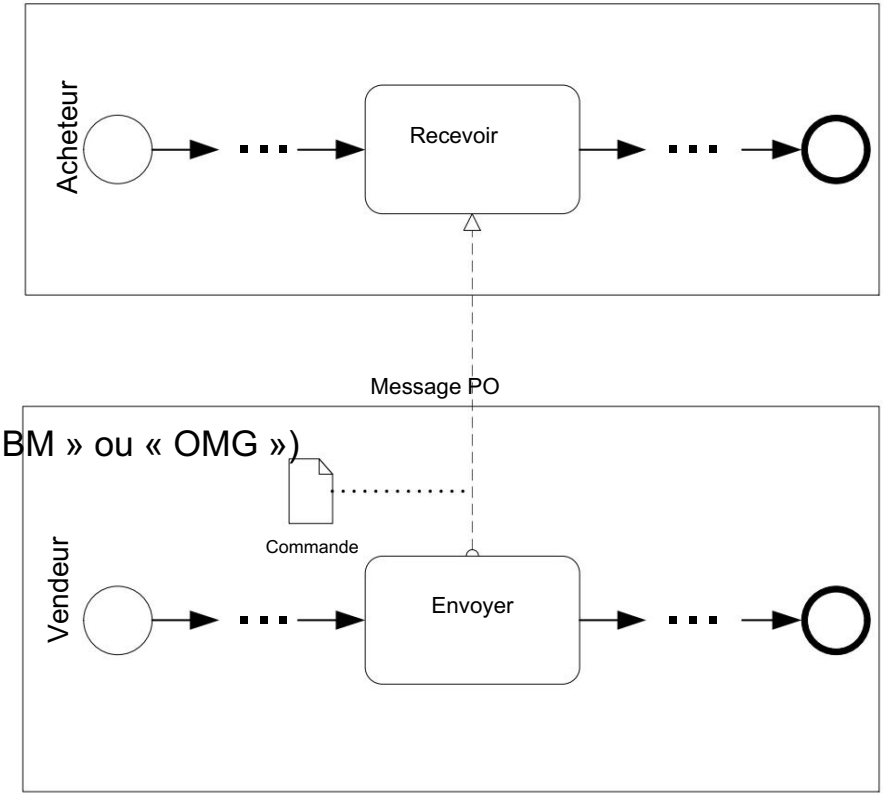

Machine Translated by Google

voies

Les voies représentent des

sous-partitions pour les objets

dans une piscine

Ils représentent souvent

rôles de l'organisation (par exemple,


(Gérant, Associé), mais

peut représenter n'importe quel élément souhaité

Caractéristiques du processus

Le flux de séquence peut se croiser

Limites des voies

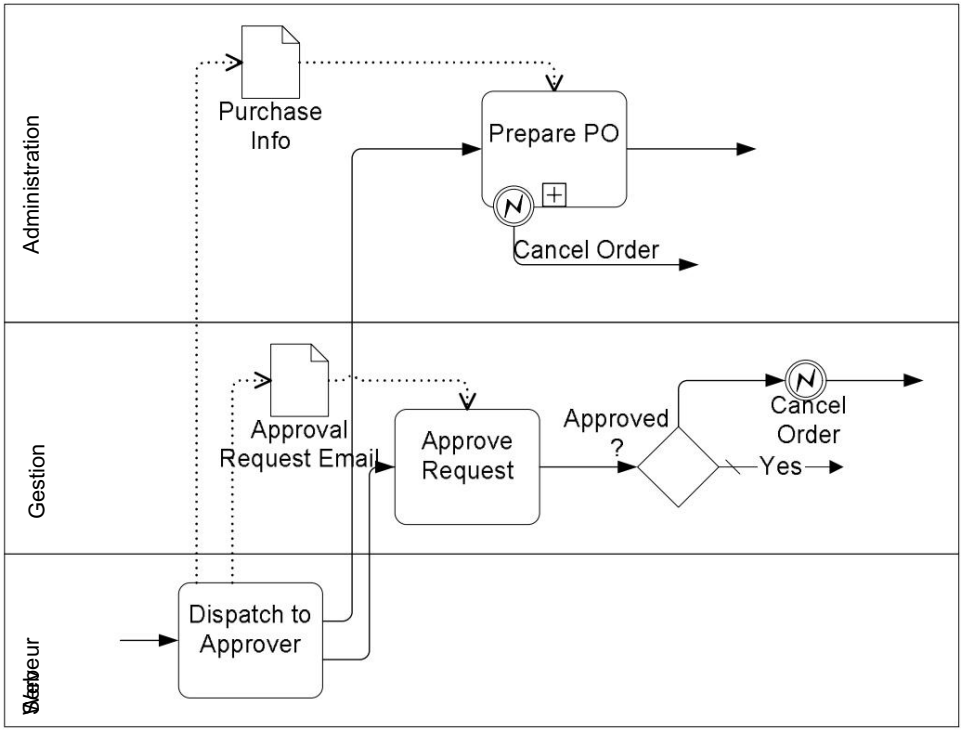

Machine Translated by Google

Artefacts

Les artefacts offrent la possibilité d'afficher des informations au-delà de la structure de base de l'organigramme du processus.

Il existe actuellement trois artefacts standard dans BPMN : objets de données, groupes et annotations

- Des artefacts supplémentaires peuvent être standardisés dans une version ultérieure
- Des ensembles d'artefacts de marché verticaux peuvent également être développés


Un modélisateur ou un outil peut étendre BPMN en définissant de nouveaux Artefacts

Machine Translated by Google

Annotations de texte

Les annotations de texte sont un mécanisme permettant à un modélisateur de fournir des informations supplémentaires sur un processus

Les annotations de texte peuvent être connectées à un objet spécifique sur le diagramme avec une association

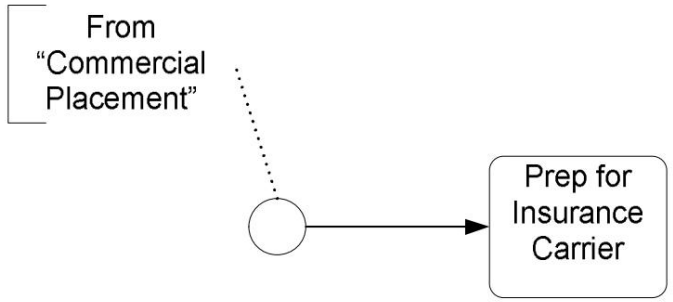


Machine Translated by Google

Objets de données

Les objets de données sont des artefacts utilisés pour montrer comment les données et les documents sont utilisés dans un processus

Les objets de données peuvent être utilisés pour définir les entrées et les sorties des activités

Les objets de données peuvent recevoir un « état » qui montre comment un document peut être modifié ou mis à jour dans le Processus

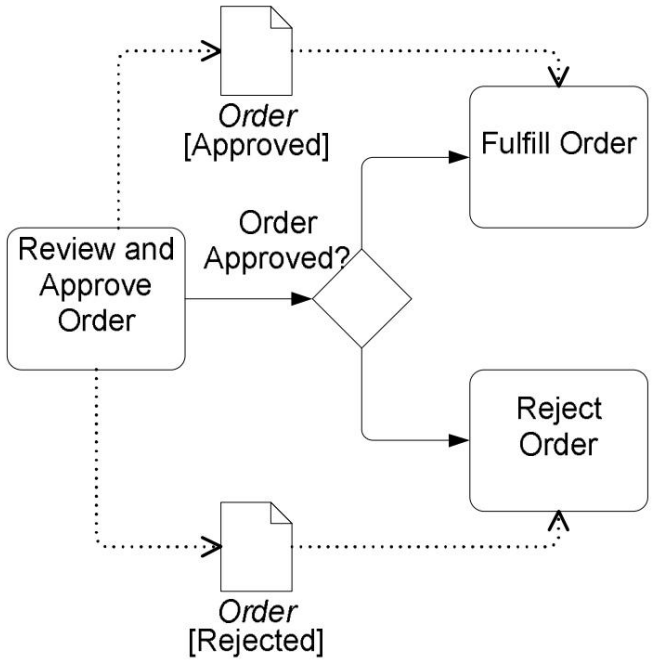


Machine Translated by Google

Groupes

Les groupes sont des artefacts utilisés pour mettre en évidence certaines sections d'un diagramme sans ajouter de contraintes supplémentaires en termes de performances, comme le ferait un sous-processus.

Les groupes peuvent être utilisés pour catégoriser des éléments à des fins de reporting

Les groupes ne sont pas limités par les restrictions des piscines et des couloirs

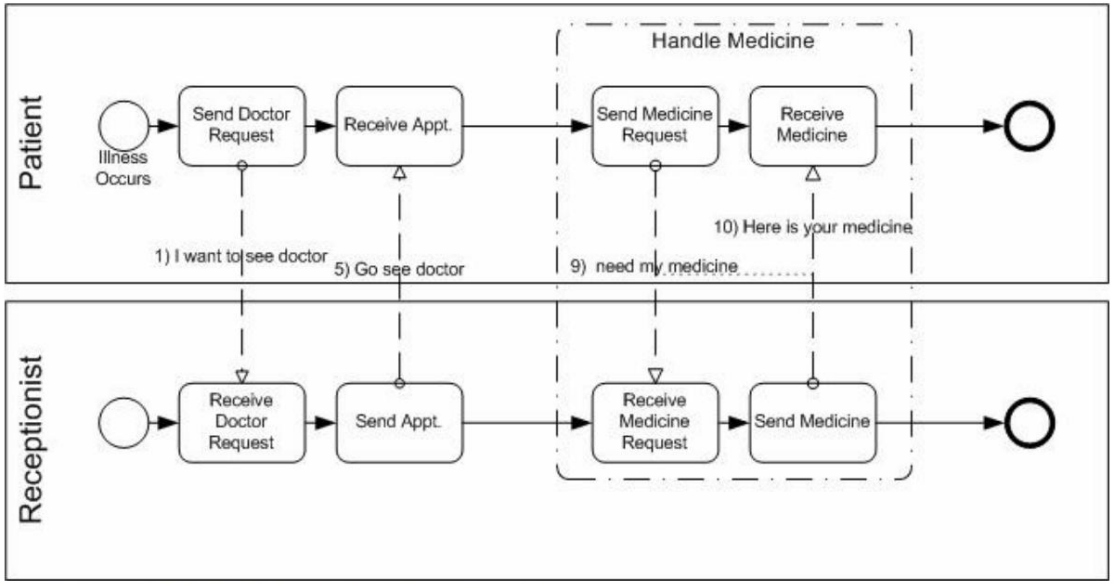

Machine Translated by Google

Les artefacts sont extensibles

Les modélisateurs et les outils de modélisation peuvent ajouter de nouveaux artefacts à

un diagramme


Des industries ou des marchés

spécifiques peuvent avoir leur propre ensemble d'artefacts

Leurs formes ne doivent pas entrer en conflit

avec les formes existantes

Ils ne font pas partie du flux normal, mais peuvent être associés à d'autres éléments

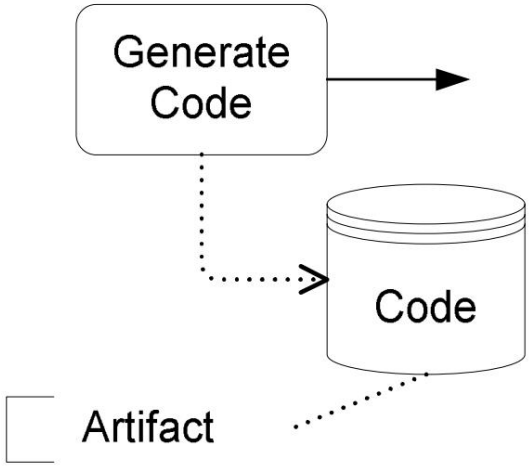

Machine Translated by Google

Thèmes

Contexte du BPMN

Concepts de base

Exercice 1

Concepts supplémentaires

Méthodologies de modélisation des processus

Orchestration vs. Chorégraphie

Exercice 2

Résumé

Machine Translated by Google

Exercice 1

Dans cet exercice, vous recevrez un ensemble de questions à réponse courte qui couvrent les éléments de base du BPMN. Certaines questions nécessiteront une réponse écrite et d'autres nécessiteront une réponse (simple) dessinée



Machine Translated by Google

Questions : Série 1

Quelle est la différence entre une tâche et un sous-processus ?

Dessinez une tâche avec un délai d'attente et le suivi du délai d'attente

Quelles sont les principales restrictions pour Sequence Flow ?

Machine Translated by Google

Questions : Série 2

Quelles sont les règles pour les connexions Message Flow ?

Dessinez deux manières dont les données peuvent être générées à partir d'un seul

Tâche puis saisie dans une autre tâche

Pourquoi les différents comportements des passerelles partagent-ils la même forme de diamant de base ?



Machine Translated by Google

Questions : Série 3

Comment les artefacts peuvent-ils être utilisés pour améliorer le contenu informationnel d'un diagramme BPMN ?

Dessiner un délai chronométré dans un processus

Que représentent les piscines ?



Machine Translated by Google

Questions : Série 4

Quelle est la différence entre les passerelles exclusives et inclusives ?

Dessiner la synchronisation de deux chemins parallèles

Que représentent généralement les Lanes ? Et que peuvent-elles représenter ?



Machine Translated by Google

Questions : Série 5

Comment les associations affectent-elles le flux principal d'un processus ?

Dessiner un flux de messages entre une « boîte blanche » Participant et un participant « boîte noire »

Quelles sont les règles pour ajouter des marqueurs ou des icônes aux activités ?



Machine Translated by Google


Réponses : Série 1

Quelle est la différence entre une tâche et un sous-processus ?

Un sous-processus peut être décomposé en un niveau de détail inférieur (un autre processus) alors qu'une tâche ne le peut pas.

Dessinez une tâche avec un délai d'attente et le suivi du délai d'attente

Voir la figure à droite

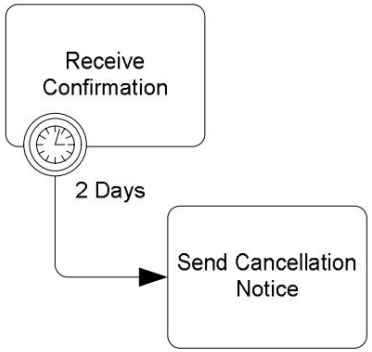

Quelles sont les principales restrictions pour Sequence Flow ?

Un flux de séquence ne peut connecter que des activités, des événements et des passerelles. Ils ne peuvent pas franchir la limite d'un sous-processus ou la limite d'un pool.

Machine Translated by Google


Réponses : Série 2


Quelles sont les règles pour les connexions Message Flow ?

Ils doivent se connecter de la limite ou de l'objet dans un pool à la limite ou à l'objet dans un pool différent

Dessinez deux manières dont les données peuvent être sorties d'une tâche, puis entrées dans une autre tâche.

Voir les figures à droite.

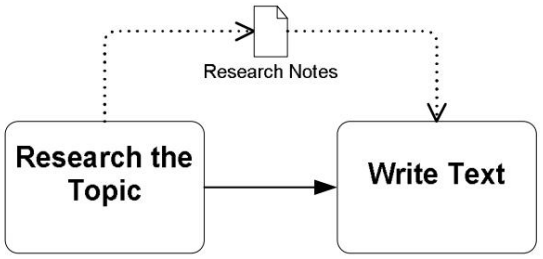

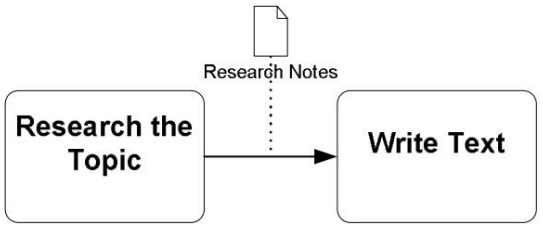

Pourquoi les différents comportements des passerelles partagent-ils la même forme de losange de base ?

Les passerelles représentent un mécanisme de contrôle du flux séquentiel. Un losange dans le modèle indique un endroit où le contrôle du flux séquentiel est nécessaire.

Machine Translated by Google

Réponses : Série 3

Comment les artefacts peuvent-ils être utilisés pour améliorer le contenu informationnel d'un diagramme BPMN ?

De nouveaux artefacts peuvent être créés et ajoutés au diagramme pour permettre la visualisation des facteurs clés du modèle

Dessiner un délai temporisé dans un processus Voir la figure à droite Que représentent les pools ?



Participants à un diagramme de processus, soit une entité spécifique (par exemple, FedEx) soit un rôle commercial (par exemple, expéditeur)

Machine Translated by Google


Exercice 1

Réponses : Série 4

Quelle est la différence entre les passerelles exclusives et inclusives ?

Un seul chemin sortant est choisi pour une passerelle exclusive tandis qu'au moins un pour tous les chemins sortants peut être choisi pour une passerelle inclusive.

Dessinez la synchronisation de deux chemins parallèles. Voir la figure à droite. Que représentent généralement les voies ? Et que peuvent-elles représenter ?

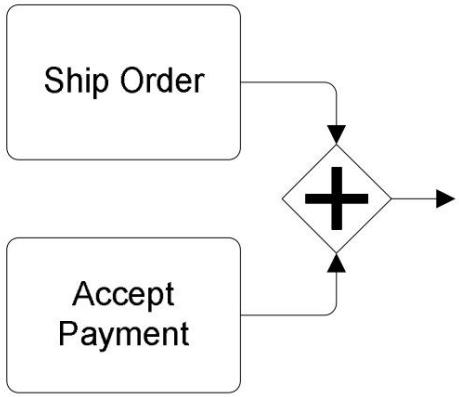

Ils sont principalement utilisés pour représenter des rôles organisationnels (par exemple, associé) ou des services (par exemple, finances). Ils peuvent représenter la plupart des attributs d'objet que le modélisateur souhaite utiliser pour partitionner les activités.

Machine Translated by Google


Réponses : Série 5

Comment les associations affectent-elles le flux principal d'un processus ?

Ils ne le font pas. Ils ne peuvent affecter que les exigences d'une activité. Tracez un flux de messages entre un participant « boîte blanche » et un participant « boîte noire »
Participant

Voir la figure à droite Quelles sont les règles pour ajouter des marqueurs ou des icônes aux activités ?

Le marqueur ou l'icône ne peut pas modifier l'empreinte de l'activité et ne peut pas entrer en conflit avec un élément BPMN standard

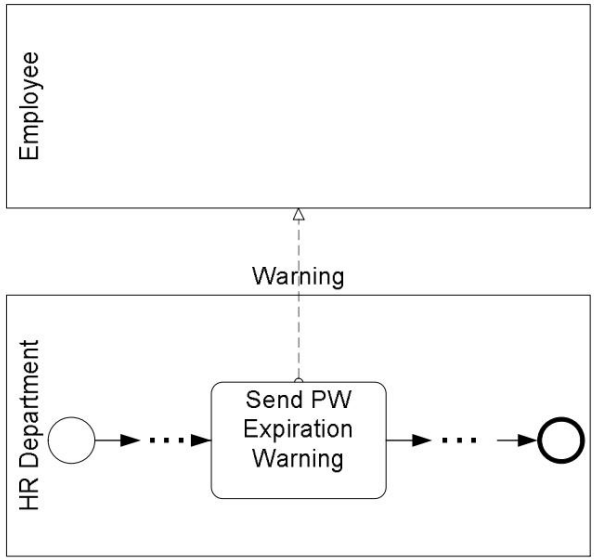

Machine Translated by Google

Thèmes

Contexte du BPMN

Concepts de base

Exercice 1

Concepts supplémentaires

Méthodologies de modélisation des processus

Orchestration vs. Chorégraphie

Exercice 2


Résumé

Machine Translated by Google

Débit normal

Le flux de séquence normal fait référence au flux qui provient d'un événement de départ et continue à travers des activités via des chemins alternatifs et parallèles jusqu'à ce qu'il se termine à un événement de fin.

Le flux normal n'inclut pas le flux d'exception ou le flux de compensation

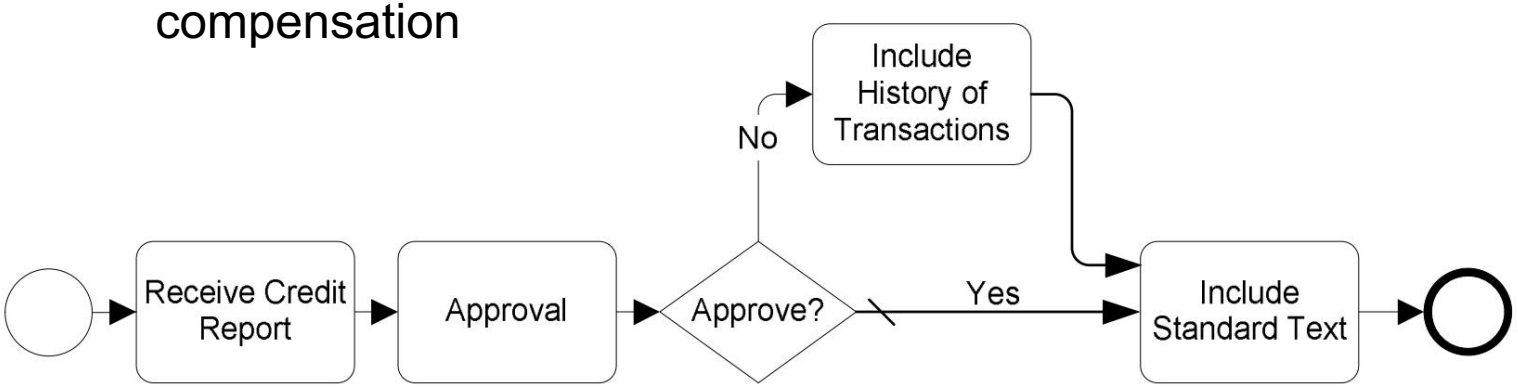


Machine Translated by Google

Lier les événements au sein d'un processus

Les événements de lien peuvent être utilisés pour les connecteurs hors page

Les événements de lien peuvent être utilisés comme objets « Go-To »

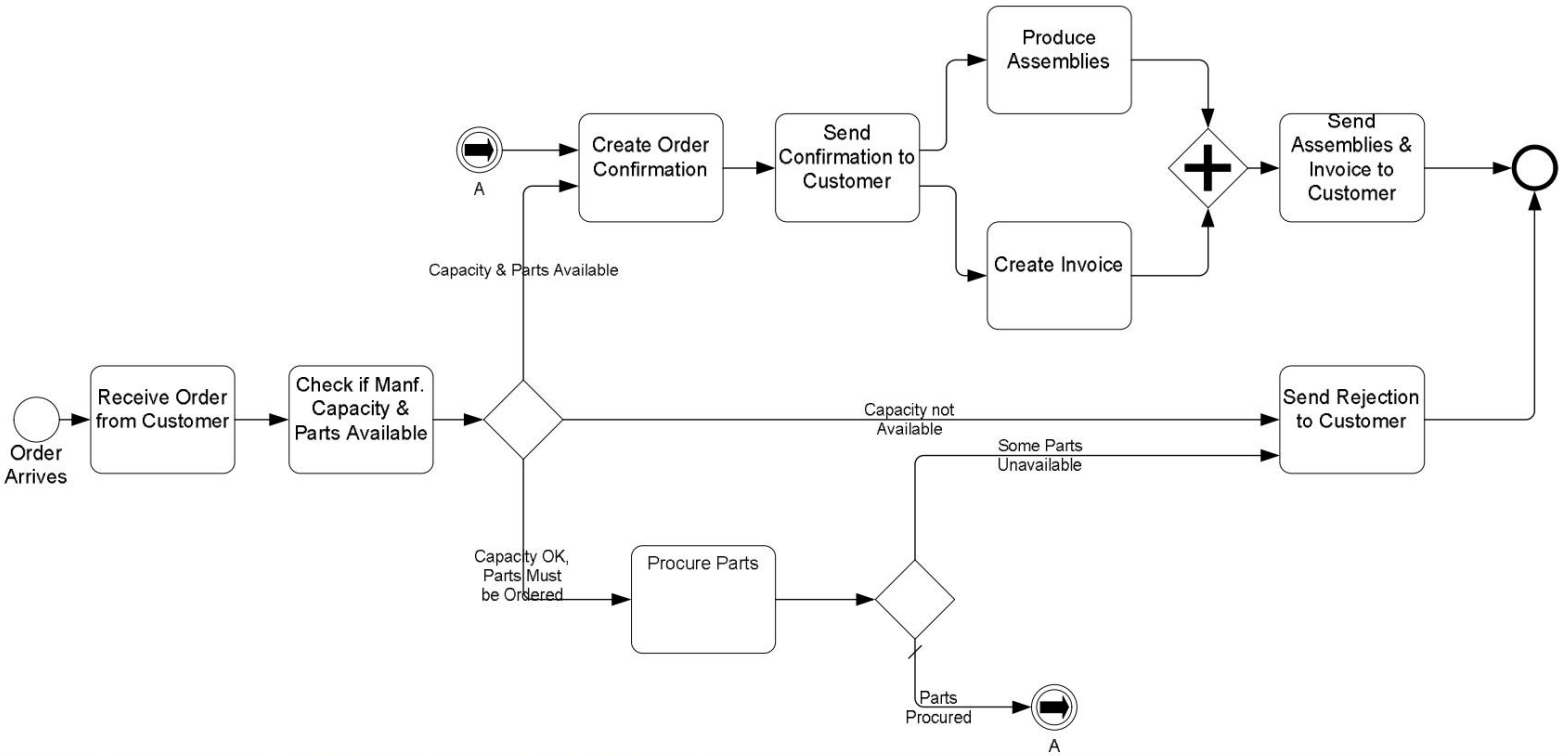

Machine Translated by Google


Niveaux de processus

Les processus peuvent être développés de manière hiérarchique,

avec plusieurs niveaux via des sous-processus


Le flux de séquence ne peut pas franchir une limite de sous-processus

Le flux de messages et les associations peuvent traverser les sous-Limites du processus

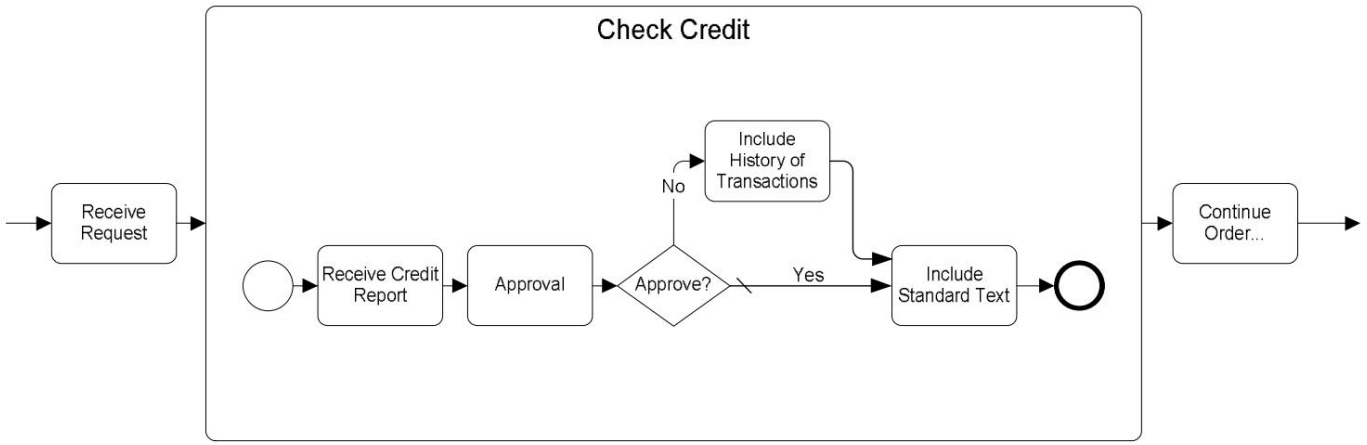


Machine Translated by Google


Flux de données

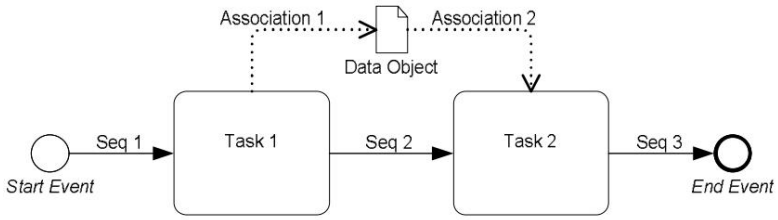

Le flux de séquence et le flux de données sont découplés

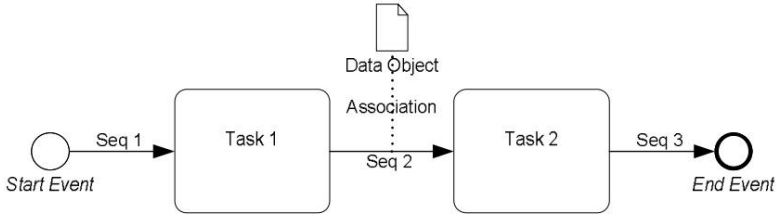


Ils peuvent être liés ensemble

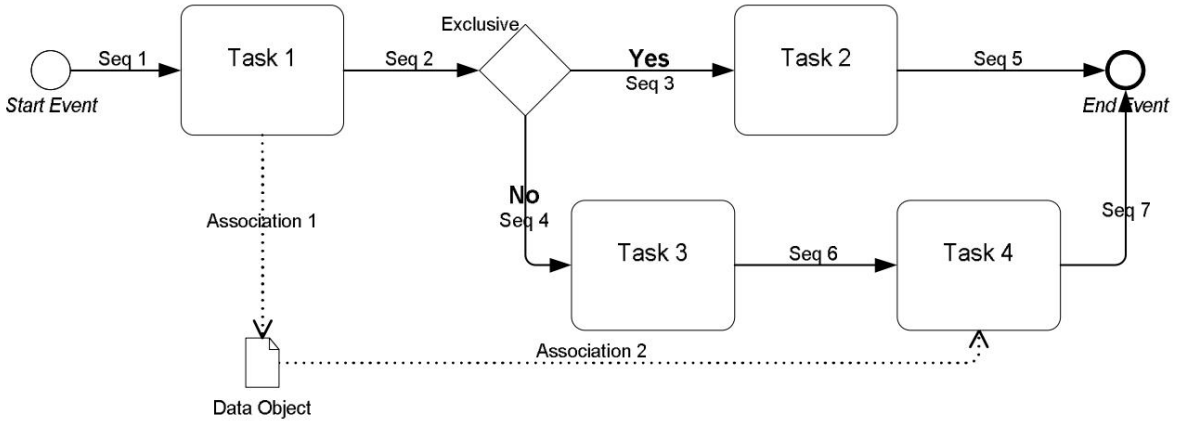

Cas d'utilisation du découplage

Machine Translated by Google


Gestion des exceptions

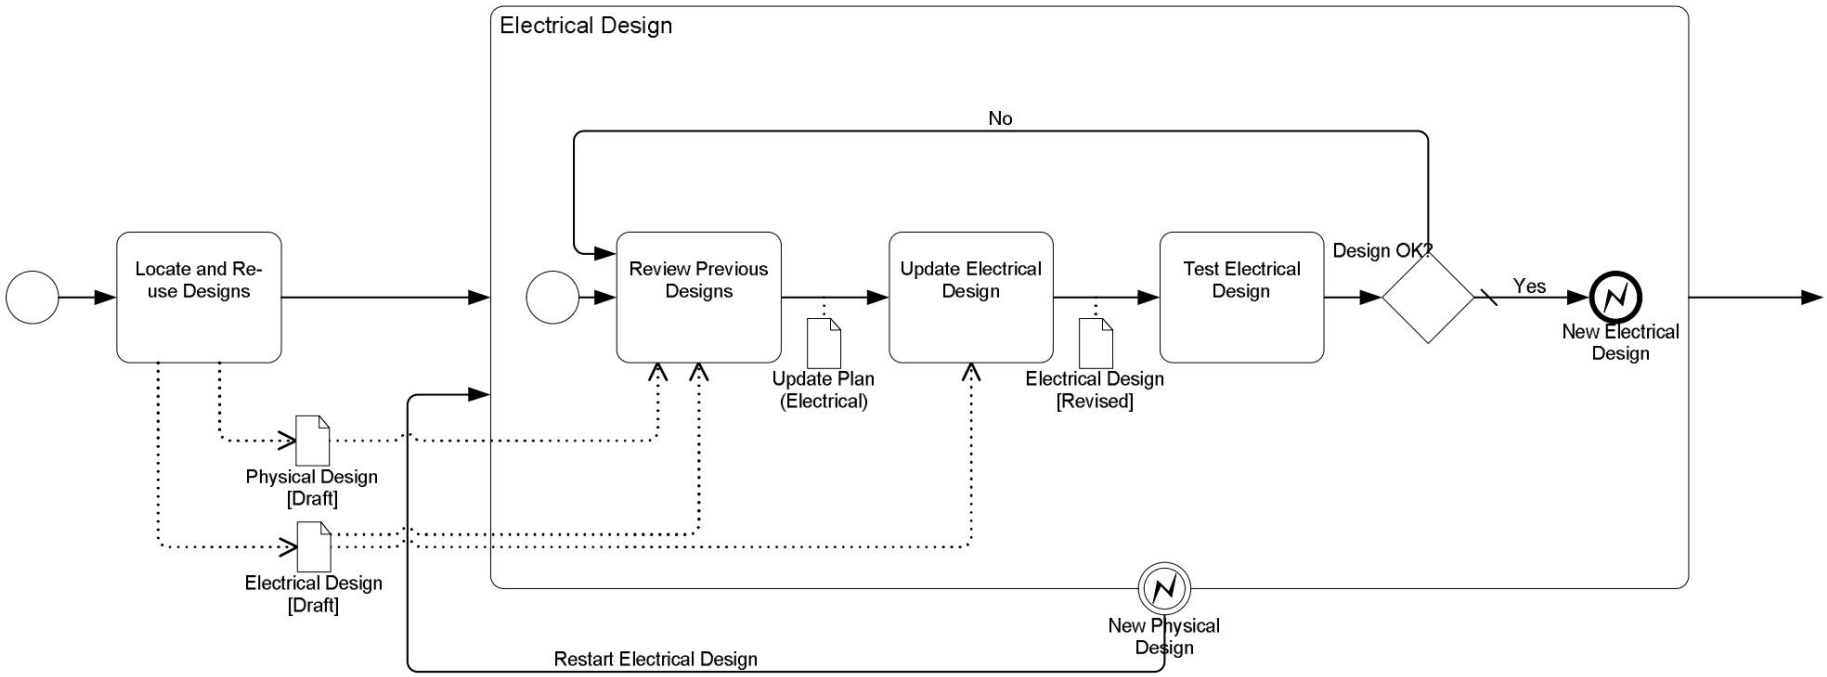

Les événements intermédiaires liés aux limites d'une activité représentent des déclencheurs pouvant l'interrompre. Tout le travail effectué au sein de l'activité sera interrompu et le flux reprendra à partir de l'événement. Les minuteries, erreurs, messages, etc. peuvent être des déclencheurs.

Machine Translated by Google

Rémunération et transactions

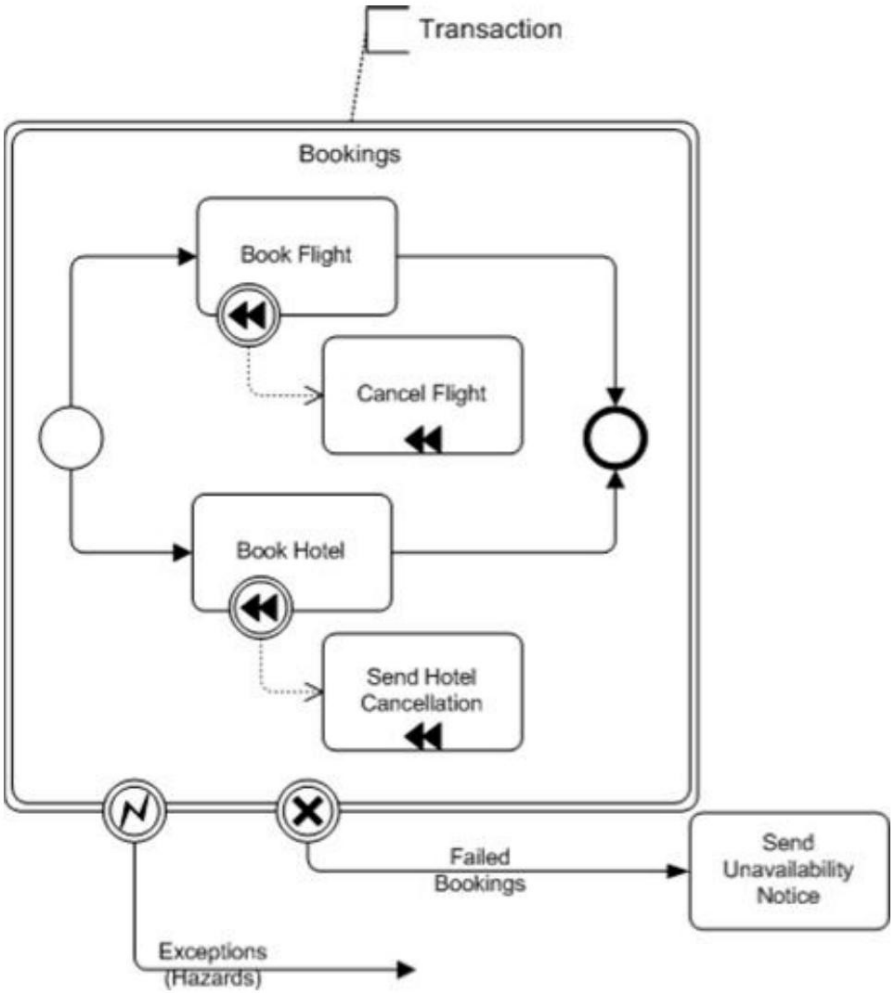

Une transaction est une activité à double frontière. Les transactions sont prises en charge par un protocole de transaction (par exemple, WS-Transaction).


Le flux de séquence sortant normal représente le chemin à suivre pour une réalisation réussie. Un événement intermédiaire d'annulation représente le chemin à suivre pour une réalisation annulée. Un événement intermédiaire d'exception représente le chemin à suivre pour un risque de transaction (mais aucune compensation n'est effectuée).

Les activités utilisées pour compenser (avec marqueur) sont en dehors du flux normal et sont des activités normales associées.


La compensation circule « à rebours ».

Machine Translated by Google

Boucle

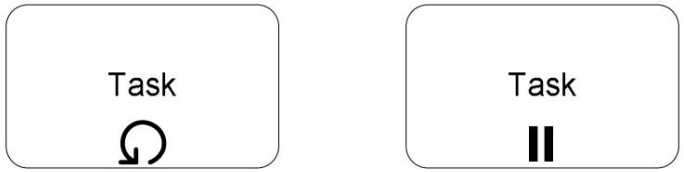

Boucle d'activité : Do-While ;
While-Do ; instance multiple

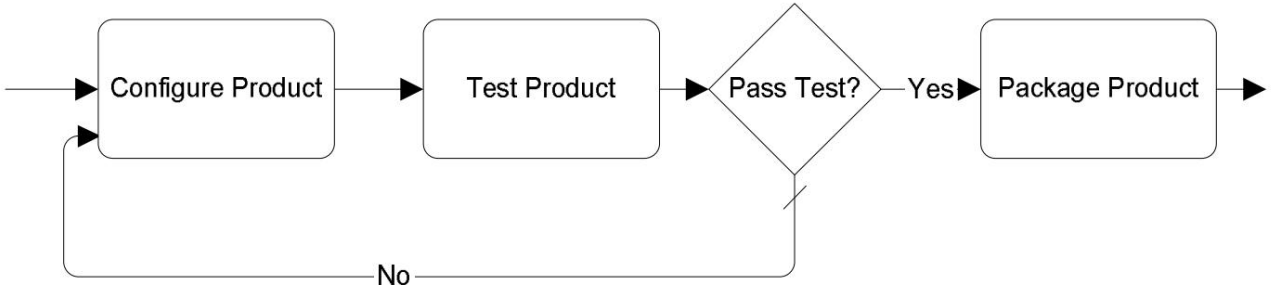


Boucle de flux séquentiel

Machine Translated by Google

Minuteries




Minuteries pour ajouter des délais dans le processus

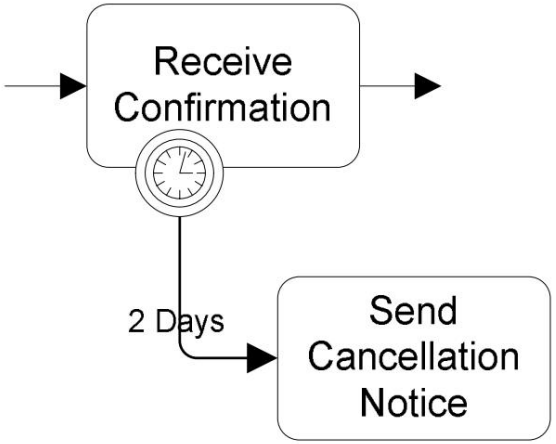

Délais d'expiration pour la gestion des exceptions

Machine Translated by Google

Processus ad hoc

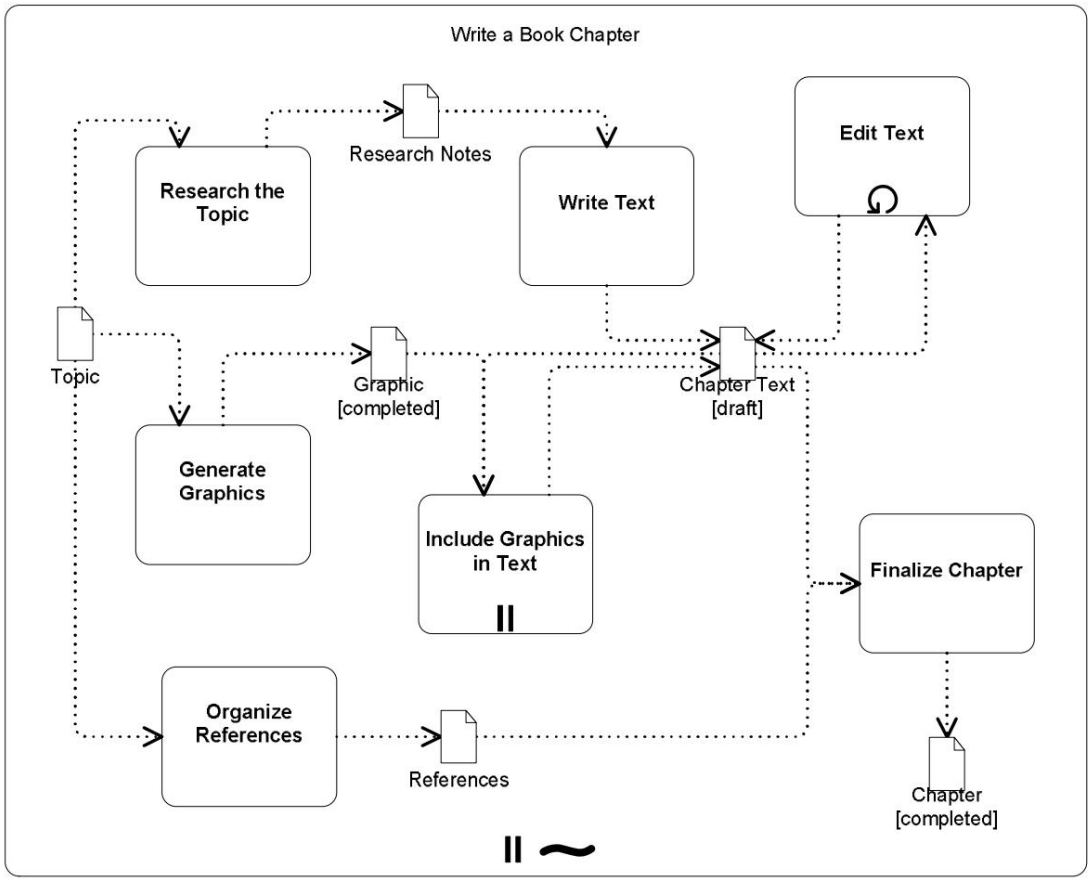

Il n'y a pas de flux de séquence prédéfini

Machine Translated by Google

Thèmes

Contexte du BPMN

Concepts de base

Exercice 1

Concepts supplémentaires

Méthodologies de modélisation des processus

Orchestration vs. Chorégraphie

Exercice 2

Résumé



Machine Translated by Google

Méthodologies de modélisation des processus

BPMN est destiné à être indépendant de la méthodologie

- Des diagrammes simples ou complexes peuvent être créés en fonction de la méthodologie choisie
- Les méthodologies déterminent quelles informations sont capturées sur un processus

De nombreuses méthodologies différentes peuvent être utilisées pour la modélisation avec BPMN


- Certains peuvent nécessiter des artefacts étendus

Exemples de méthodologies :

- LOVeM, EPC, méthodologie RAD, IDEF
- Méthodologies d'organisation de conseil

Machine Translated by Google

Exemple d'EPC modélisé dans BPMN

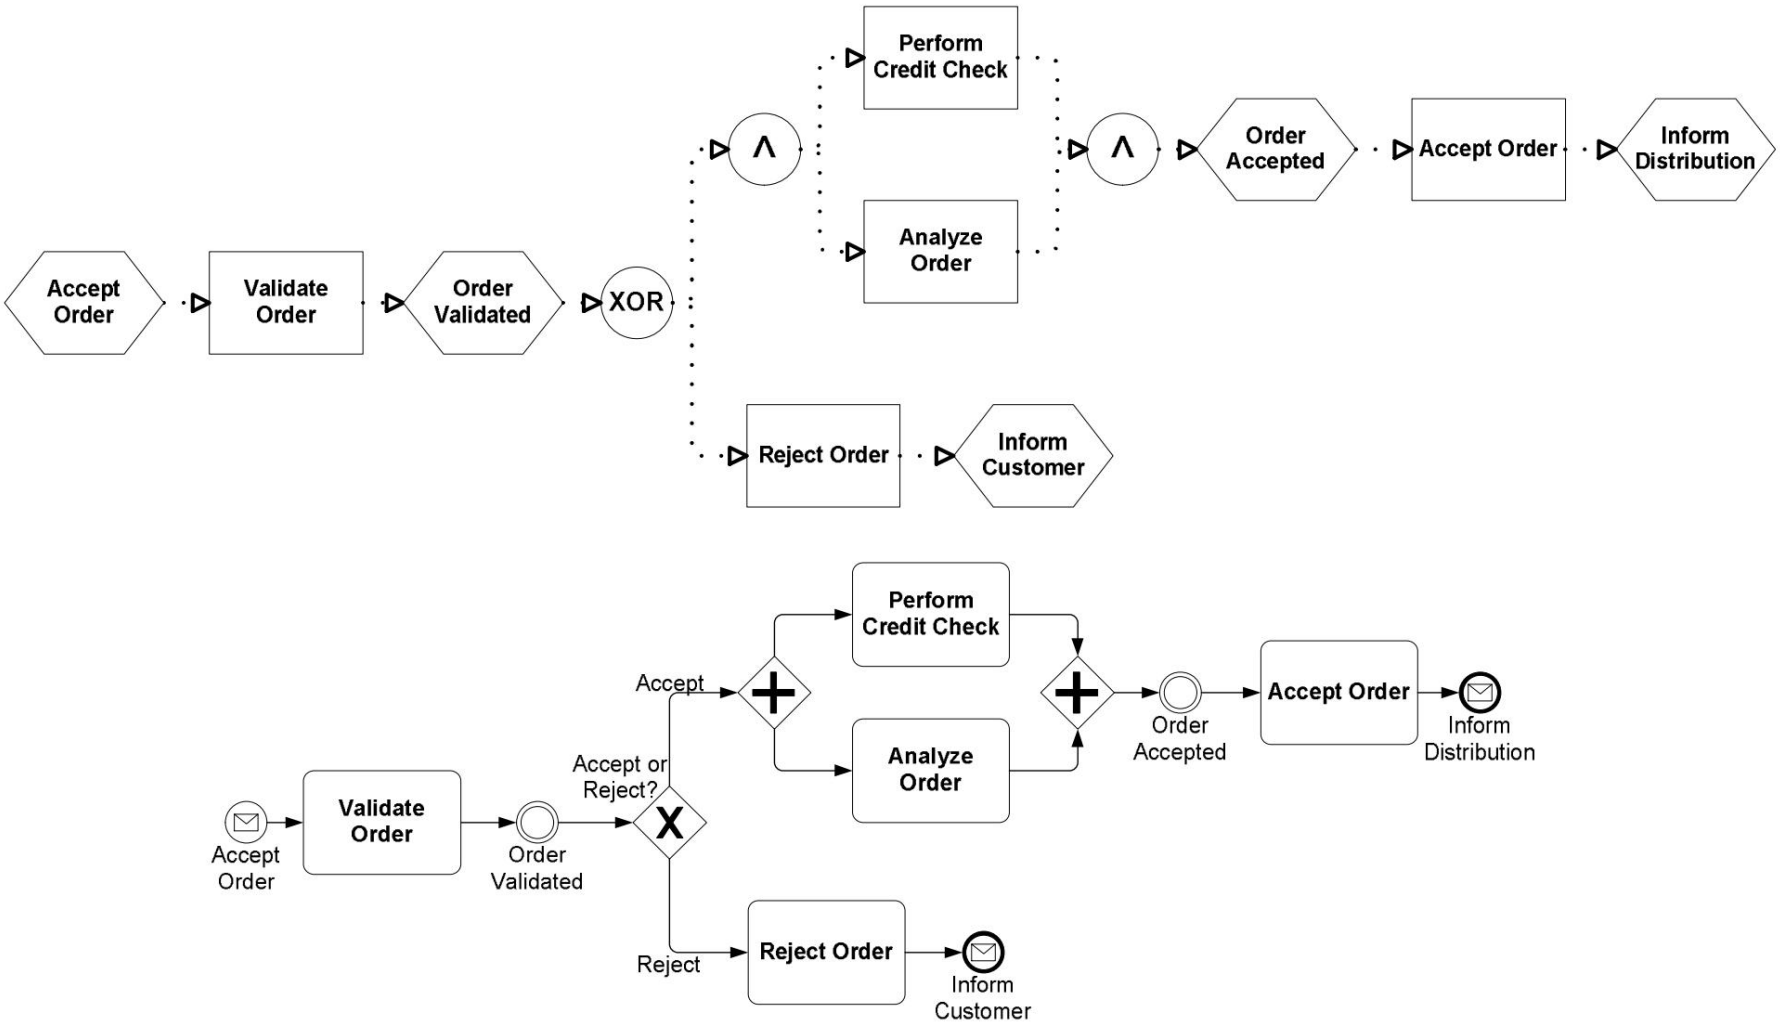

Machine Translated by Google

Concepts généraux de modélisation

Un processus est chronologique. Des modèles précis doivent être orientés sur une ligne temporelle (généralement de gauche à droite).

Les processus commencent généralement par des événements déclencheurs et progressent jusqu'à des résultats commerciaux significatifs.

Ils peuvent également représenter des segments plus petits de travail réutilisable.

Toutes les tâches ou activités sont assignées à des rôles pertinents pour les membres de l'entreprise. Assurez-vous d'avoir identifié tous les rôles pertinents, qui peuvent parfois être externes à l'entreprise du client. Un modèle complet doit
montrer comment les objets ou les données (ou les deux) sont transférés et où ils sont dirigés. Un processus peut être modélisé de
manière hiérarchique (par exemple, avec des sous-processus).

Les choix effectués pour les décisions qui se produisent dans le cadre d'un processus déterminent lequel de tous les chemins potentiels sera emprunté.

Machine Translated by Google

Directives générales de modélisation

Établir des normes ou des lignes directrices d'organisation pour le développement de modèles et la dénomination des éléments de modèles, par exemple,

Établissez des conventions de dénomination pour chaque type d'objet de modélisation. Par exemple, tous les noms d'activités pourraient avoir le format suivant

- verbe + (adjectif/descripteur) + nom • exemple :

« Vérifier le compte »

Évitez la redondance dans la dénomination, par exemple, n'incluez pas le mot Processus dans les noms de processus ou les mots Tâche ou Activité dans les noms de tâches

Pour faciliter la production des rapports, les noms doivent comporter 32 caractères ou moins.

Pour faciliter la lisibilité, tous les mots doivent être en majuscules.

Établir un ensemble de noms, de verbes et d'acronymes standards utilisés pour nommer les objets

Établir des normes pour les méthodes de contrôle de version associées au niveau du modèle de processus et de l'artefact afin de fournir une traçabilité des exigences



Machine Translated by Google

Thèmes

Contexte du BPMN

Concepts de base

Exercice 1

Concepts supplémentaires

Méthodologies de modélisation des processus

Orchestration vs. Chorégraphie

Exercice 2

Résumé

Machine Translated by Google

Orchestration vs. Chorégraphie

Orchestration : Workflow, processus internes, processus privés

Contenu dans un pool

Chorégraphie : Collaboration, processus globaux, processus B2B

Défini par l'interaction entre les pools




Machine Translated by Google

Orchestration

L'orchestration définit les processus internes à une organisation spécifique

Ainsi, ils sont contenus dans un seul Pool

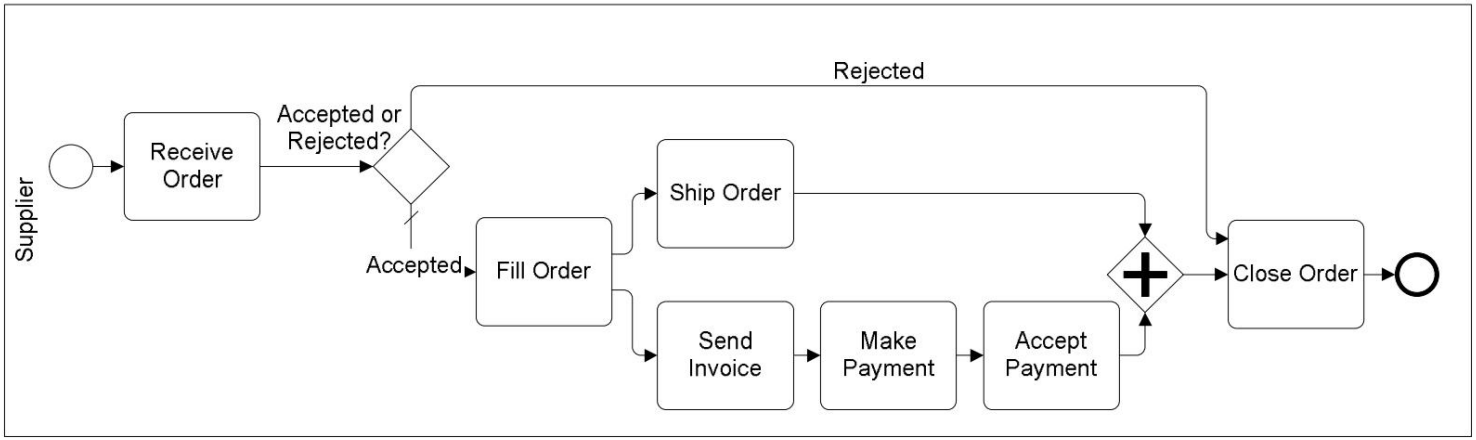


Machine Translated by Google


Chorégraphie

Un processus de chorégraphie décrit les interactions entre deux ou plusieurs entités commerciales (comme modélisé avec des pools)

Montré par le message Flux entre les piscines

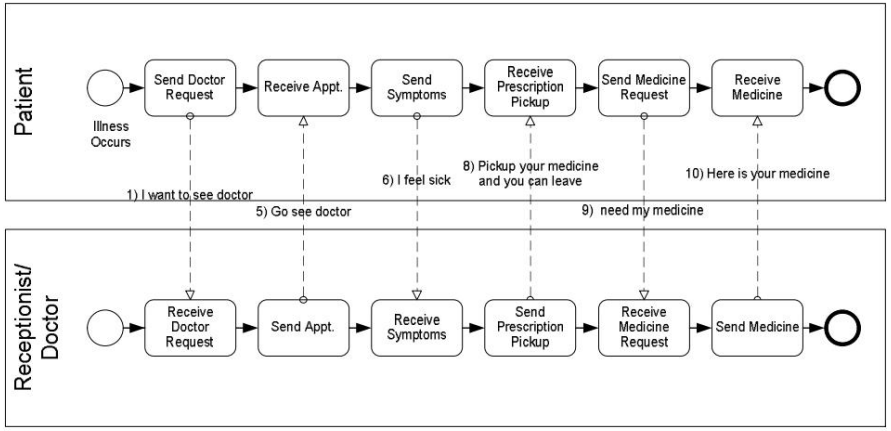

Ou une séquence d'activités de type interaction (global)



BPMN V2.0 mettra probablement à jour la façon dont les chorégraphies sont modélisées

Machine Translated by Google

Thèmes

Contexte du BPMN

Concepts de base

Exercice 1

Concepts supplémentaires

Méthodologies de modélisation des processus

Orchestration vs. Chorégraphie

Exercice 2

Résumé

Machine Translated by Google

Exercice 2 – Créer un processus de dépenses Remboursement

Dans cet exercice, vous lirez un texte décrivant un processus et cartographierez le processus sur papier.

Le processus est un exemple de processus de remboursement des dépenses :

> Ce processus prévoit le remboursement des dépenses engagées par les employés pour l'entreprise, par exemple l'achat d'un ouvrage technique, de fournitures de bureau ou de logiciels. Au cours d'une journée normale, plusieurs centaines d'exemples de ce processus sont créés.

Concentrez-vous sur le déroulement de base du processus…



Machine Translated by Google

Informations sur le processus : dépenses Remboursement

Après réception du rapport de dépenses, un nouveau compte doit être créé si l'employé n'en possède pas déjà un.
Le rapport est ensuite examiné pour approbation automatique

Les montants inférieurs à 200 $ sont automatiquement approuvés

Les montants égaux ou supérieurs à 200 $ nécessitent l'approbation du superviseur

- En cas de refus, le salarié doit recevoir un avis de refus par courrier électronique

Le remboursement est versé sur le compte bancaire de dépôt direct de l'employé


Si aucune action n'a eu lieu dans les 7 jours, l'employé doit recevoir un e-mail d'approbation en cours
Si la demande n'est pas terminée dans les 30 jours, le processus est arrêté et l'employé reçoit un avis d'annulation par courrier électronique et doit soumettre à nouveau le rapport de dépenses.



Machine Translated by Google

Exercice 2

Processus de remboursement des dépenses

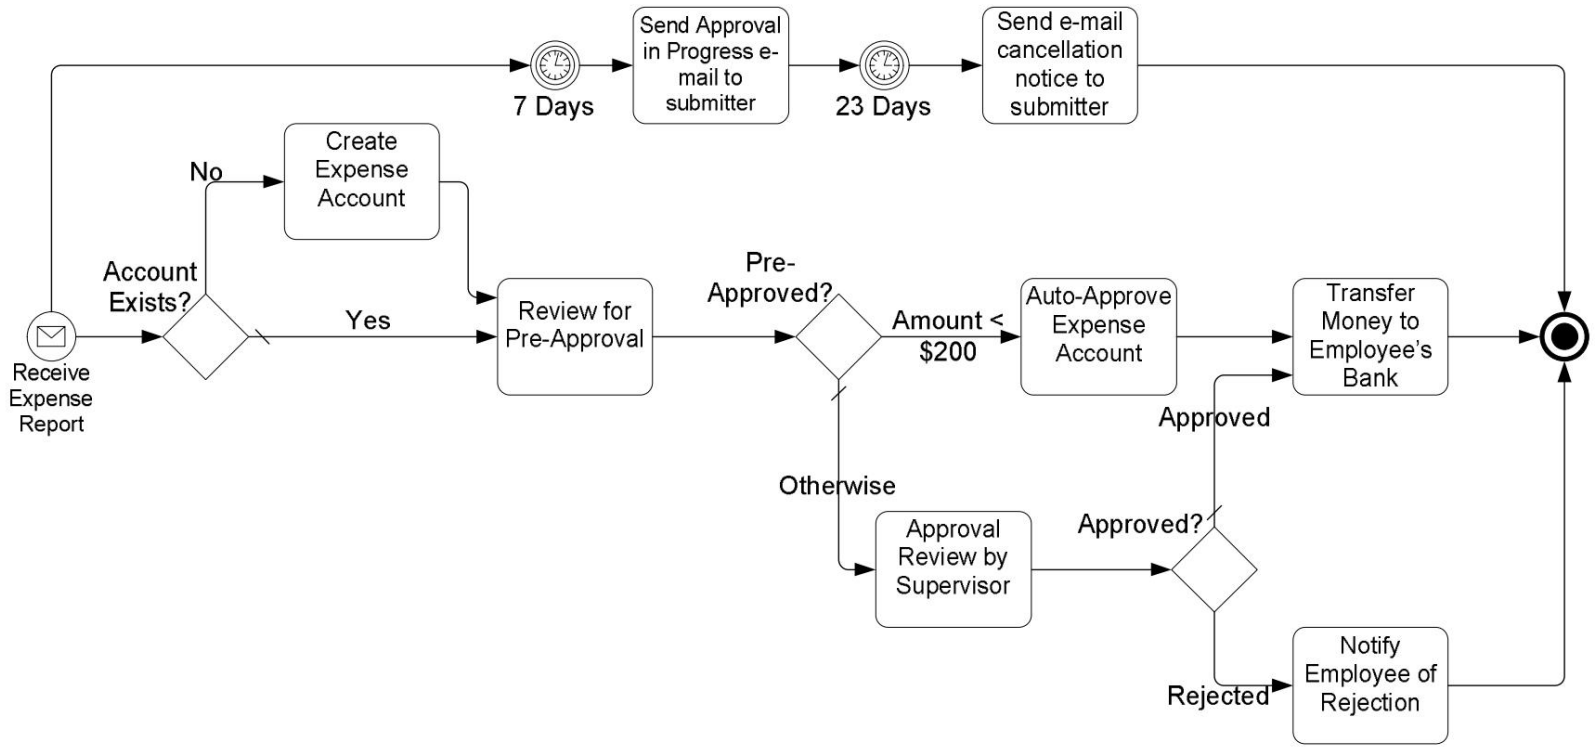

Machine Translated by Google

Thèmes

Contexte du BPMN

Concepts de base

Exercice 1

Concepts supplémentaires

Méthodologies de modélisation des processus

Orchestration vs. Chorégraphie

Exercice 2

Résumé

Machine Translated by Google

Résumé

Ce tutoriel a couvert :

- Le contexte de BPMN
- Concepts de base de BPMN
- Concepts BPMN supplémentaires
- Méthodologies de modélisation des processus
- Orchestration et chorégraphie
- Deux exercices