gammardx@gmail.com

Second Brain
Manuale Utente

Versione 1.0.0

Informazioni documento

Redattori	D. Erba M. Cossi M. Stevanin
Verificatori	M. Cossi M. Stevanin D. Erba
Destinatari	T. Vardanega R. Cardin

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Dettaglio
1.0.0	16/03/2026	M. Stevanin	D. Erba	Correzioni minori, approvazione da parte di A. Zanella
0.9.0	15/03/2026	M. Cossi	M. Stevanin	Aggiunta immagini.
0.8.0	12/03/2026	D. Erba	M. Stevanin	Stesura sezione “Glossario” (sez. 4)
0.7.0	11/03/2026	M. Cossi	D. Erba	Stesura sezione “Azioni sul testo” (sez. 3.2)
0.6.0	10/03/2026	M. Cossi	M. Stevanin	Stesura sezione “Installazione” (sez. 2)
0.5.0	10/03/2026	D. Erba	M. Cossi	Stesura sezioni “Analisi critica” e “Messaggi di errore” (sez. 3.2.5 e 3.2.6)
0.4.0	09/03/2026	D. Erba	M. Cossi	Stesura sezione “Azioni sulle note” (sez 3.3)
0.3.0	07/03/2026	M. Cossi	D. Erba	Stesura sezione “Barra degli strumenti” (sez. 3.1.1.1).
0.2.0	04/03/2026	D. Erba	M. Cossi	Inizio stesura sezione “Guida” (sez. 3).
0.1.0	03/03/2026	M. Cossi	M. Stevanin	Stesura sezione “Introduzione” (sez. 1).
0.0.1	25/02/2026	D. Erba	M. Cossi	Stesura iniziale

Indice

GammardX

Contents

1 Introduzione **5**

1.1 Scopo del prodotto 5

2 Installazione **5**

2.1 Requisiti di sistema 5

2.1.1 Verifica dell'installazione 5

2.2 Configurazione 6

3 Guida **7**

3.1 Interfaccia principale 7

3.1.1 Zona di scrittura 7

3.1.1.1 Barra degli strumenti 8

3.1.2 Zona di rendering 10

3.1.3 Zona selezione note 10

3.2 Azioni sul testo 11

3.2.1 Generare testo Genera 11

3.2.2 Ottenere un riassunto Riassumi 12

3.2.3 Migliorare il testo Migliora 13

3.2.4 Ottenere una traduzione Traduci 14

3.2.5 Analisi critica tramite i sei cappelli di De Bono Analisi 15

3.2.6 Messaggi di errore 17

3.2.6.1 Codici di errore 18
3.3 Azioni sulle note 19
3.3.1 Creazione nota 19
3.3.2 Uploading nota 19
3.3.3 Salvataggio nota in locale 19
3.3.4 Eliminazione nota 19

4 Glossario **20**

1 Introduzione

Con il presente documento il gruppo **GammardX** intende guidare l'utente nell'utilizzo del sistema **Second Brain**, da noi sviluppato e proposto dall'azienda **Zucchetti**, allo scopo di fornire un supporto completo sull'installazione del prodotto e sul suo utilizzo funzionale, descrivendo le funzionalità e i processi necessari per eseguirle.

1.1 Scopo del prodotto

L'obiettivo del progetto è la realizzazione di un'applicazione web in grado di offrire supporto, tramite intelligenza artificiale, nella stesura di note. Per garantire una scrittura strutturata, le note vengono redatte in *MarkDown*$_G$, mentre il relativo *rendering*$_G$ risulta visualizzabile in una sezione dedicata dell'interfaccia. Ciò consente la creazione di documenti in modo rapido ed efficace, grazie alla disponibilità di un sistema di *rendering*$_G$ immediato e di un supporto decisionale e creativo basato sull'intelligenza artificiale, in grado di revisionare, tradurre e analizzare il testo secondo diverse prospettive.

2 Installazione

2.1 Requisiti di sistema

Per garantire il corretto funzionamento dell'applicativo e la coerenza dell'ambiente di esecuzione, è fondamentale che il sistema ospite soddisfi i seguenti prerequisiti *software*$_G$:

- **Docker:** utilizzare per la containerizzazione dell'applicazione. Qualora non sia già presente sul sistema, scaricare l'installer relativo al proprio sistema operativo dal sito ufficiale: docker.com;
- **Docker Compose:** (generalmente incluso in *Docker*$_G$ Desktop) utilizzare per la gestione e l'orchestrazione dei servizi.

2.1.1 Verifica dell'installazione

Prima di procedere, verificare che *Docker*$_G$ risulti configurato correttamente ed eseguibile dal *terminale*$_G$. Aprire il prompt dei comandi oppure il *terminale*$_G$ ed eseguire i seguenti comandi:

```
$ docker --version
$ docker-compose --version
```

Nel caso in cui entrambi i comandi restituiscano la versione del *software*$_G$, considerare l'installazione correttamente completata.

2.2 Configurazione

Innanzitutto è necessario creare un file `.env` nella cartella `backend` e compilarlo in questo modo:

- variabile `LLM_FALLBACK_ORDER`: indicare l'ordine delle *LLM*$_G$ da utilizzare, separandole tramite una virgola.

Nota: tutti gli *LLM*$_G$ indicati devono appartenere alla famiglia OpenAI.
Per ogni *LLM*$_G$ indicato risulta inoltre necessario inizializzare le seguenti variabili:

- `[NOME]_URL`: indicare l'*endpoint*$_G$ *API*$_G$ del servizio.
- `[NOME]_MODEL`: indicare l'identificativo del modello specifico da utilizzare.
- `[NOME]_KEY`: indicare la chiave di autenticazione fornita dal *provider*$_G$.

Al posto di `[NOME]` inserire il nome dell'*LLM*$_G$ indicato nella variabile `LLM_FALLBACK_ORDER`, ad esempio `GROQ` o `GOOGLE`.
Di seguito un esempio di file `.env`:

file.env

```
# Ordine tentativi ...
LLM_FALLBACK_ORDER=LOCAL,GROQ

# LOCALE
LOCAL_URL=http://host.docker.internal:11434/v1/chat/completions
LOCAL_MODEL=modello

# 2. GROQ
GROQ_URL=https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions
GROQ_MODEL=modello
GROQ_KEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

Aprire quindi il *terminale*$_G$ nella `root` del progetto (cartella `MinimumViableProduct`) ed eseguire il seguente comando:

```
$ docker compose up --build
```

Accedere all'*interfaccia*$_G$ utente tramite un browser collegandosi all'indirizzo: `http://localhost:5173`. Per interrompere il servizio, premere `Ctrl + C` all'interno del terminale di esecuzione di docker. Per arrestare e rimuovere completamente i *container*$_G$ creati, eseguire il comando:

```
$ docker compose down -v
```

3 Guida

La presente sezione ha lo scopo di descrivere le modalità di utilizzo dell'*editor*$_G$, illustrando nel dettaglio l'*interfaccia*$_G$ principale, le azioni disponibili sul testo e le operazioni relative alle note.

3.1 Interfaccia principale

L'*interfaccia*$_G$ principale del sito risulta suddivisa nelle tre seguenti aree: zona di scrittura, zona di *rendering*$_G$ e zona di selezione delle note.

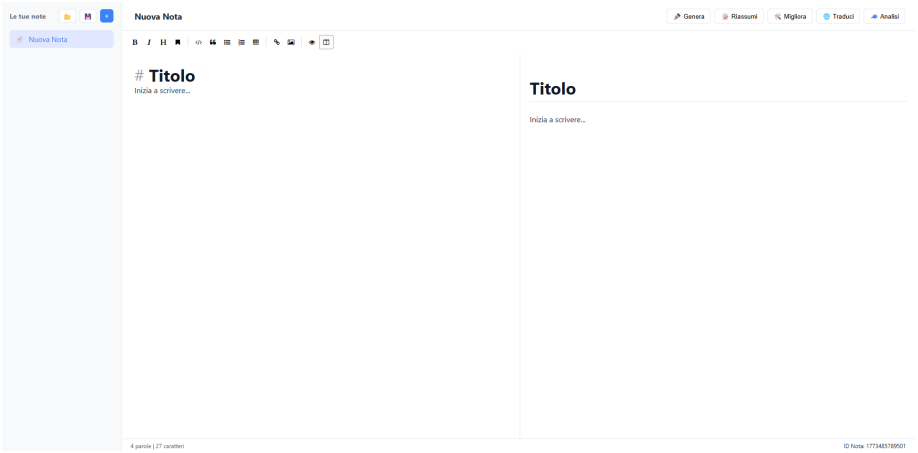

Interfaccia base

3.1.1 Zona di scrittura

La zona di scrittura è visualizzata al centro dello schermo. Si presenta come un *editor*$_G$ di testo che consente la redazione di contenuti formattabili secondo diverse esigenze, tramite l'utilizzo dei pulsanti presenti nella barra degli strumenti situata nella parte superiore dell'interfaccia.

3.1.1.1 Barra degli strumenti



- **Pulsante Grassetto:** B consente di applicare lo stile in grassetto a una parola o frase selezionata. In assenza di selezione, attiva la modalità di scrittura in grassetto per il testo digitato successivamente.
  È possibile applicare il grassetto anche tramite la scorciatoia `Ctrl+B` oppure inserendo i simboli `**` prima e dopo la parola o frase da formattare.
- **Pulsante Corsivo:** *I* consente di applicare lo stile in corsivo a una parola o frase selezionata. In assenza di selezione, attiva la modalità di scrittura in corsivo per il testo digitato successivamente.
  È possibile applicare il corsivo anche tramite la scorciatoia `Ctrl+I` oppure inserendo il simbolo `*` prima e dopo la parola o frase da formattare.
- **Pulsante Titolo:** H consente di creare un titolo per una sezione del documento. Premere ripetutamente il pulsante per ridurre progressivamente la dimensione del titolo, consentendo la creazione di paragrafi e sottoparagrafi. Sono disponibili sei livelli di titolo.
  È possibile creare un titolo anche tramite la scorciatoia `Ctrl+H` oppure digitando all'inizio della riga il carattere `#` seguito da uno spazio. Il numero di `#` determina il livello gerarchico: `#` rappresenta il livello maggiore mentre `######` rappresenta il livello minore.
- **Pulsante Selezionare l'intero capitolo:** consente di selezionare l'intera sezione corrente e le eventuali sottosezioni. Se il cursore si trova all'interno di un paragrafo, seleziona automaticamente il testo del paragrafo e quello dei relativi sottoparagrafi, escludendo i paragrafi precedenti e successivi.
  Per selezionare l'intero testo utilizzare la scorciatoia `Ctrl+A`.
- **Pulsante Codice:** consente di inserire una sezione di codice nel testo oppure di convertire una parte di testo selezionata in blocco di codice.
  È possibile inserire un blocco di codice anche racchiudendo il testo tra i caratteri di accento grave `` ` ``.
- **Pulsante Citazione:** consente di inserire una citazione nel testo oppure di convertire una porzione di testo selezionata in citazione.
  È possibile creare una citazione inserendo all'inizio della riga il simbolo `>` seguito da uno spazio. Per inserire una citazione annidata aggiungere un ulteriore simbolo `>`, ottenendo la sintassi `> >`.

- **Pulsante Lista puntata:** consente di creare una lista puntata nel documento. Dopo l'inserimento della prima voce, le righe successive diventano automaticamente parte dell'elenco.
  È possibile inserire una lista puntata anche tramite la scorciatoia `Ctrl+L` oppure digitando all'inizio della riga il simbolo `*` seguito da uno spazio.
  Per interrompere la lista, premere nuovamente il pulsante oppure andare a capo su una riga vuota.

- **Pulsante Lista numerata:** consente di creare una lista numerata nel documento. Dopo l'inserimento della prima voce, le righe successive vengono automaticamente numerate.
  È possibile inserire una lista numerata digitando all'inizio della riga un numero seguito da un punto e uno spazio.
  Per interrompere la lista, premere nuovamente il pulsante oppure andare a capo su una riga vuota.

- **Pulsante Tabella:** consente di inserire una tabella base composta da tre righe e tre colonne. La prima riga contiene i titoli delle colonne (Colonna 1, Colonna 2, Colonna 3) separati dal simbolo `|`; la seconda riga contiene i trattini di separazione; la terza riga contiene le celle iniziali (Cella 1, Cella 2, Cella 3).
  Modificare il testo delle intestazioni per definire i titoli delle colonne e modificare il contenuto delle celle per inserire i dati.
  Per aggiungere una colonna, posizionarsi alla fine della prima riga e inserire il nuovo titolo seguito dal simbolo `|`. Aggiornare la seconda riga aggiungendo `-|` per ogni nuova colonna.
  Per aggiungere una riga, andare a capo dopo l'ultima riga e digitare `|` seguito dal contenuto delle celle.
  Il numero di celle per riga non può superare il numero di colonne dichiarate; eventuali celle aggiuntive non vengono visualizzate nella zona di *rendering*$_G$.

- **Pulsante Inserisci Link:** consente di inserire un collegamento ipertestuale. L'azione genera la sintassi `[](https://)` nella quale inserire il testo del collegamento tra parentesi quadre e l'indirizzo tra parentesi tonde.
  È possibile inserire un collegamento anche tramite la scorciatoia `Ctrl+K`.
  Per creare un collegamento verso una nota, copiare l'ID della nota visualizzato nell'interfaccia e incollarlo nella destinazione del link.

- **Pulsante Inserisci Immagine:** consente di inserire un'immagine tramite la sintassi `![](https://)` nella quale inserire l'indirizzo dell'immagine tra parentesi tonde e il nome descrittivo tra parentesi quadre.

- **Pulsante Anteprima:** 👁 consente di visualizzare alternativamente la zona di *rendering*$_G$ oppure la zona di scrittura. Ogni attivazione del pulsante modifica la modalità di visualizzazione.
  È possibile effettuare la stessa operazione tramite la scorciatoia `Ctrl+P`.

- **Pulsante Modalità affiancata:** ◫ consente di visualizzare simultaneamente la zona di scrittura e la zona di *rendering*$_G$ oppure soltanto la zona di scrittura.
  È possibile attivare o disattivare questa modalità anche tramite il tasto `F9`.

Per inserire un carattere speciale senza attivarne la funzione di formattazione, precederlo con il carattere `\`.

3.1.2 Zona di rendering

La zona di *rendering*$_G$, visualizzata nella parte destra dello schermo, mostra in tempo reale il risultato della formattazione del testo impostata nella zona di scrittura.

3.1.3 Zona selezione note



Ogni azione disponibile per le note è accessibile nella sezione dell'*interfaccia*$_G$ principale dedicata ad esse, situata nella parte sinistra dello schermo e denominata "Le tue note". I tre pulsanti presenti riassumono le principali operazioni disponibili sulle note: caricamento, salvataggio e creazione. Per maggiori informazioni su queste funzionalità si consiglia di consultare la sezione dedicata **3.3**. Sotto ai pulsanti viene mostrato l'elenco delle note personali, salvate automaticamente nel browser senza necessità di effettuare il login. Selezionando una nota dalla lista, il suo contenuto viene visualizzato nella zona di scrittura e nella zona di *rendering*$_G$, rendendo possibile la modifica del testo. L'*interfaccia*$_G$ principale è flessibile in termini di dimensioni: la zona dedicata alle note può essere ridimensionata oppure nascosta. Per modificare la dimensione della sezione, posizionare il cursore sulla linea divisoria tra la zona delle note e quella di scrittura e trascinarla fino alla posizione desiderata.

3.2 Azioni sul testo



L'applicativo, utilizzando un LLM_G, mette a disposizione una serie di azioni applicabili al testo. Queste funzionalità sono visualizzate nella parte superiore destra dello schermo. Nel caso in cui un'azione non venga completata correttamente, viene mostrato un messaggio di errore (vedere la sezione 3.2.6).

3.2.1 Generare testo

Premendo questo pulsante, si aprirà una finestra di dialogo denominata "Che cosa vuoi scrivere?", contenente due caselle di testo distinte. La prima richiede di inserire un prompt che descriva il contenuto da generare tramite l'LLM_G, fornendo anche un esempio illustrativo. La seconda consente di indicare approssimativamente la lunghezza desiderata del testo generato, accettando esclusivamente un input numerico. Tale valore deve essere minore di 10.000. Una volta specificati i dettagli di generazione, è possibile premere il pulsante "Genera" per inviare la richiesta all'LLM_G. In qualsiasi momento, è possibile annullare l'operazione premendo il pulsante "ANNULLA", che chiude la finestra di dialogo. Dopo aver cliccato su "Genera", la finestra diventa interagibile solo tramite "ANNULLA", fungendo da finestra di attesa della risposta dell'LLM_G. Ricevuta la risposta, il $dialog_G$ si trasformerà in una finestra denominata "Risultato LLM_G", contenente il testo generato. In caso di errore, verrà visualizzato un messaggio specifico, consentendo solo di chiudere la finestra. Altrimenti, l'utente potrà: inserire il testo generato nella nota corrente tramite "INSERISCI TESTO", sovrascrivendo eventuale contenuto preesistente; copiarlo negli appunti tramite "COPIA", mantenendo la formattazione $MarkDown_G$; chiudere la finestra senza salvare tramite "CHIUDI". È possibile selezionare una porzione di testo già generata e rigenerarla tramite lo stesso pulsante. In questo caso, il programma informerà l'utente che la modifica comporterà la perdita di eventuali interventi manuali e mostrerà il prompt utilizzato per generare il testo originale.

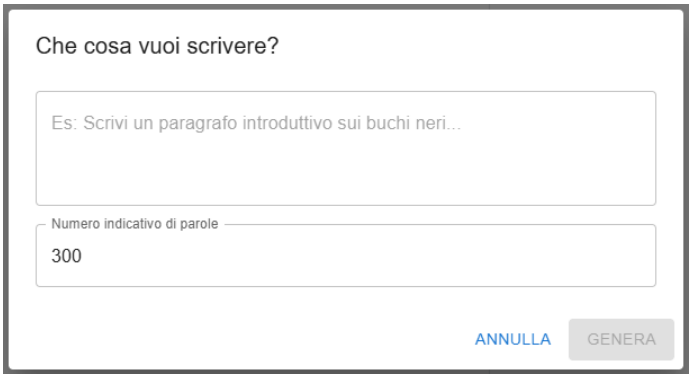

Input: "Paragrafo sui buchi neri"

3.2.2 Ottenere un riassunto 

Premendo questo pulsante apparirà una finestra di dialogo che richiede, tramite uno slider, la percentuale di riduzione che si intende applicare. Maggiore è il valore di percentuale impostato, maggiore sarà la riduzione del testo. È possibile richiedere il riassunto di tutto il testo oppure solo della parte di testo selezionata. Cliccando sul pulsante "ANNULLA" in qualsiasi momento dell'operazione la finestra viene chiusa; cliccando invece "APPLICA", la finestra di dialogo si modificherà in una finestra interagibile solo tramite il pulsante "ANNULLA", con la medesima funzione. Si tratta della finestra di attesa di risposta da parte dell'LLM_G. Ricevuto il riassunto da parte dell'LLM_G, questo sarà visibile nella finestra di dialogo dove l'utente può decidere se salvarlo come nota (questo crea una nuova nota con titolo "Riassunto: [titolo nota riassunta]") tramite il pulsante "SALVA COME NOTA", copiarlo negli appunti (tramite il pulsante "COPIA") o chiudere senza salvare (sempre tramite il pulsante "CHIUDI"). Se decide di copiarlo negli appunti il testo presenterà già la formattazione $MarkDown_G$. Qualunque sia l'azione scelta, la finestra di dialogo si chiuderà, ritornando all'interfaccia principale.

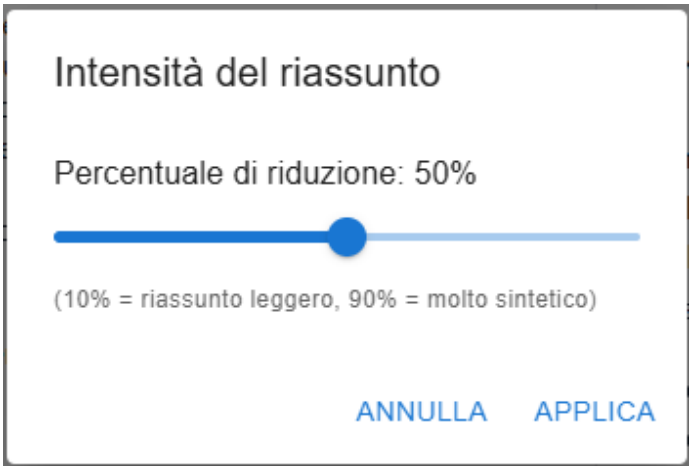

Input: 50%

3.2.3 Migliorare il testo

Premendo questo pulsante è possibile richiedere all'IA_G di migliorare il testo (o la parte selezionata) secondo le indicazioni inserite. Verrà aperta una finestra di dialogo che richiederà di inserire il prompt che descriva i criteri migliorativi che si vogliono applicare al testo della nota in cui ci si trova. L'operazione è annullabile in qualsiasi momento cliccando il pulsante "ANNULLA", che chiuderà la finestra, facendo tornare l'utente all'interfaccia principale. Una volta scritto il prompt, il pulsante "APPLICA" risulterà cliccabile. Una volta cliccato, la finestra di dialogo si modificherà in una finestra interagibile solo tramite il pulsante "ANNULLA", con la medesima funzione. Si tratta della finestra di attesa di risposta da parte dell'LLM_G. Ricevuto in risposta il testo modificato, l'utente potrà decidere se salvarlo come nota (questo crea una nuova nota con titolo "Miglioramento: [titolo nota migliorata]") tramite il pulsante "SALVA

COME NOTA", copiarlo negli appunti (tramite il pulsante "COPIA") o chiudere senza salvare (tramite il pulsante "CHIUDI"). Se decide di copiarlo negli appunti il testo presenterà già la formattazione *MarkDown*$_G$. Qualunque sia l'azione scelta, la finestra di dialogo si chiuderà, ritornando all'interfaccia principale.

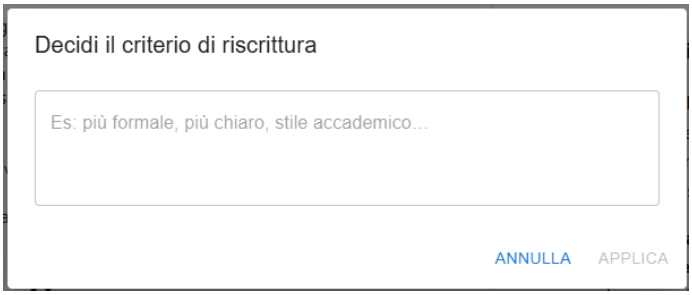

Input: "stile accademico"

3.2.4 Ottenere una traduzione 

Premendo questo pulsante è possibile richiedere all'IA di tradurre il testo (o la parte selezionata) nella lingua richiesta. Verrà aperta una finestra di dialogo che richiederà di inserire la lingua nella quale si vuole tradurre il testo. In qualsiasi momento sarà possibile cliccare sul pulsante "ANNULLA", che chiuderà la finestra senza salvare nulla. Cliccando sul pulsante "APPLICA" (che risulterà cliccabile solo in assenza di prompt vuoto) la finestra di dialogo si modificherà in una finestra interagibile solo tramite il pulsante "ANNULLA", con la medesima funzione. Si tratta della finestra di attesa di risposta da parte dell'*LLM*$_G$. Una volta ricevuta risposta, la finestra mostrerà la risposta sempre nella *dialog*$_G$ che permetterà all'utente di decidere se salvarlo come nota (questo crea una nuova nota con titolo "Traduzione: [titolo

nota tradotta]") cliccando il pulsante "SALVA COME NOTA", copiarlo negli appunti (cliccando il pulsante "COPIA") o chiudere senza salvare (sempre tramite il pulsante "CHIUDI"). Se decide di copiarlo negli appunti il testo presenterà già la formattazione *MarkDown*$_G$. Qualunque sia l'azione scelta, la finestra di dialogo si chiuderà, ritornando all'interfaccia principale.

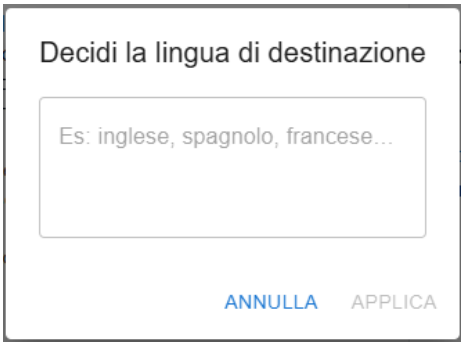

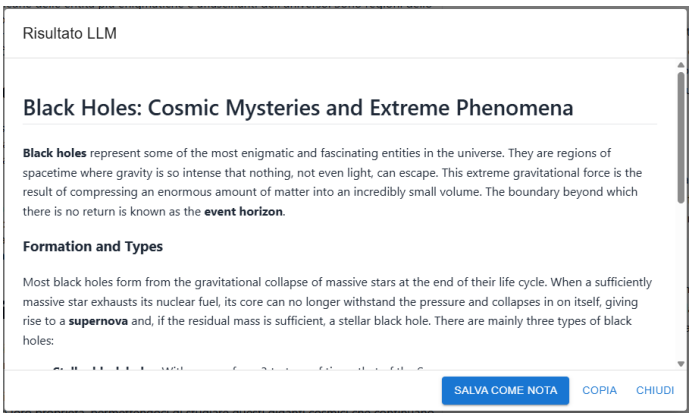

Input: "inglese"

3.2.5 Analisi critica tramite i sei cappelli di De Bono Analisi

Per permettere un lavoro più efficace, è stata pensata la funzionalità di critica secondo diverse prospettive da parte dell'*LLM*$_G$. Queste sei prospettive fanno riferimento alla corrente di pensiero di Edward De Bono, che teorizza sei prospettive secondo cui osservare il proprio lavoro per stimolare maggiore creatività e produttività, ognuna individuata da un "cappello" figurativamente indossato che rappresenta la prospettiva adottata per effettuare quella specifica critica. I colori dei cappelli rappresentano le prospettive, e sono rispettivamente:

- **Cappello Bianco**: focalizzato sui dati, fatti e numeri disponibili;

- **Cappello Rosso**: dà spazio alle emozioni, intuizioni e percezioni;
- **Cappello Nero**: analizza i rischi, le criticità e le possibili problematiche;
- **Cappello Giallo**: si concentra sulle opportunità, benefici e ottimismo.
- **Cappello Verde**: incoraggia la creatività, le idee innovative e le soluzioni alternative.
- **Cappello Blu**: dirige e coordina il processo, definendo le regole, le priorità e la struttura.

Per usufruire di questa funzionalità, basterà cliccare il pulsante, che aprirà una lista di opzioni che dividono i cappelli per colore, e cliccare il cappello che si vuole far "indossare" all'LLM_G. A questo punto si aprirà una finestra di dialogo interagibile solo tramite il pulsante "ANNULLA", che chiuderà la finestra stessa, annullando l'azione precedentemente richiesta. Si tratta della finestra di attesa di risposta da parte dell'LLM_G. In caso quest'ultima impieghi troppo tempo a rispondere (massima attesa due minuti), la richiesta verrà annullata e l'utente verrà avvisato tramite un messaggio di errore. Ricevuta l'analisi dall'LLM_G, questa sarà visualizzata nel $dialog_G$. L'utente può decidere se salvarla come nota (questo crea una nuova nota con titolo "Analisi: [titolo nota analizzata]") tramite il pulsante "SALVA COME NOTA", copiarla negli appunti (tramite il pulsante "COPIA") o chiudere senza salvare (tramite il pulsante "CHIUDI"). Se decide di copiarla negli appunti il testo presenterà già la formattazione $MarkDown_G$. Una qualsiasi tra queste azioni chiuderà la finestra di dialogo.



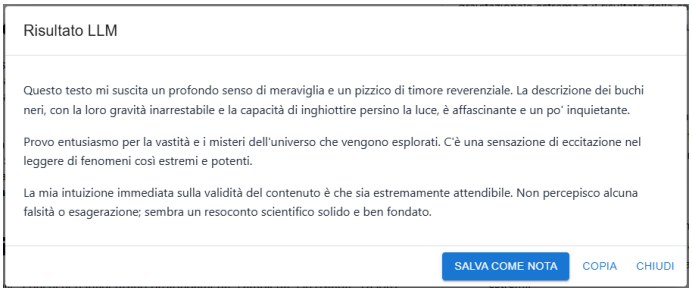

Input: Cappello Rosso

3.2.6 Messaggi di errore

È possibile che le richieste di azioni da parte dell'LLM_G non vadano a buon fine. Se questo accade, l'utente sarà avvertito con un messaggio di errore specifico, associato anche ad un codice di errore, elencati nella sezione 3.2.6.1. Alcune cause che possono portare al verificarsi di ognuno di essi sono:

- **Errore di connessione o nell'input**: è avvenuto un problema nella richiesta all'LLM_G. Possibili cause sono:
  - il backend è offline;
  - sono presenti errori nell'input scritto.
- **Errore sconosciuto nella risposta del server**: il server e il sito non sono riusciti ad instaurare la comunicazione necessaria. Possibili cause sono:
  - sono stati esauriti tutti i token messi a disposizione da tutti i modelli LLM_G presenti nella variabile `LLM_FALLBACK_ORDER`;
  - la risposta dell'LLM_G contiene errori nella sua struttura.
- **Cappello X non supportato**: il cappello scelto non è disponibile, o non esiste;
- **Il prompt non può essere vuoto**: il prompt per la generazione automatica di testo o per il suo miglioramento automatico è risultato essere vuoto o contenente solo spazi;
- **Lingua di destinazione non specificata**: durante una richiesta di traduzione, nel prompt che specifica la lingua nella quale si vuole tradurre il testo sono contenuti solo spazi o è risultato essere vuoto;

3.2.6.1 Codici di errore

Si segnala che, essendo l'LLM_G un modello di comunicazione non deterministico, è possibile che vengano restituiti alcuni codici di errore anche quando il prompt o il testo inviato non presenta problematiche evidenti. Spesso è sufficiente ripetere la stessa azione o modificare leggermente il prompt/testo per risolvere il problema.

- **Input non valido**: raggruppa diversi codici possibili relativi a input rigettati dall'applicazione:
  - `EMPTY_TEXT`: il testo inviato è vuoto o contiene solo spazi;
  - `EMPTY_PROMPT`: il prompt per la generazione automatica è vuoto o privo di senso.
- `MANIPULATION_ATTEMPT`: nel prompt o nel testo inviato è stato rilevato un tentativo di manipolazione dell'LLM_G per modificarne il comportamento standard. Tale manipolazione è considerata pericolosa per il sistema, quindi l'LLM si rifiuterà di rispondere alla richiesta.
- `ETHIC_REFUSAL`: nel prompt o nel testo inviato è stato rilevato un linguaggio o un atteggiamento discriminatorio o non etico. L'LLM_G si rifiuterà di interagire con tale contenuto o prompt.

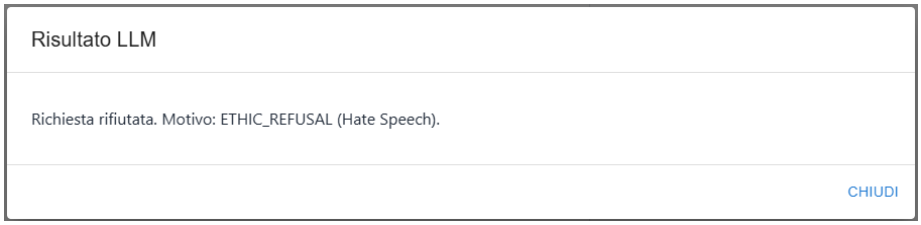

Esempi di codici di errore

3.3 Azioni sulle note



3.3.1 Creazione nota

Premendo questo pulsante, verrà immediatamente creata una nuova nota nella lista delle note, con titolo iniziale "Nuova Nota", modificabile semplicemente cliccando due volte su di esso. Il contenuto iniziale della nota sarà costituito da un titolo principale chiamato "Titolo" e da un testo guida che invita l'utente a scrivere, facilitando l'utilizzo del sito anche ai meno esperti.

3.3.2 Uploading nota

Cliccando questo pulsante, il sistema operativo aprirà l'archivio del dispositivo, dal quale sarà possibile selezionare il file da caricare sul sito. Verranno mostrati soltanto i file in formato testuale leggibile dal sistema. Una volta selezionato il file, verrà creata una nuova nota nella lista delle note, con lo stesso nome e contenuto del file scelto.

3.3.3 Salvataggio nota in locale

Per salvare una nota presente sul sito sul proprio disco locale, basterà premere il relativo pulsante. Verrà aperto l'archivio locale e sarà chiesto di selezionare la cartella in cui salvare la nota. Il nome del nuovo file verrà suggerito uguale a quello della nota, ma potrà essere modificato dall'utente. Il file verrà salvato in formato *MarkDown*$_G$, con estensione "`.md`".

3.3.4 Eliminazione nota

Eliminare una nota è un processo irreversibile, e per questo viene chiesta conferma prima di attuare l'eliminazione. Per farlo, basta premere sull'icona del cestino che compare quando si passa sopra col cursore o si seleziona una nota.

4 Glossario

Le parole che possiedono un riferimento nel Glossario saranno indicate nel modo che segue:

$$parola_G.$$

- **API**: acronimo di Application Programming Interface, è un insieme di definizioni, protocolli e strumenti che permettono la comunicazione e l'interazione tra software differenti, facilitando l'integrazione di servizi o componenti esterni.
- **Container**: pacchetto software leggero, isolato e portabile che racchiude un'applicazione e tutte le sue dipendenze (librerie, configurazioni) necessarie per l'esecuzione.
- **Docker**: piattaforma che consente di creare, distribuire, eseguire, aggiornare e gestire le applicazioni containerizzate.
- **Dialog**: finestra di dialogo, ovvero un elemento grafico temporaneo dell'interfaccia utente, utilizzato per richiedere input, conferma azioni o notifica informazioni, spesso bloccando l'interazione con l'interfaccia principale finché non viene chiusa.
- **Editor**: software progettato per modificare file di testo.
- **Endpoint**: dispositivo fisico o virtuale che si connette e scambia dati con una rete.
- **IA**: acronimo di Intelligenza Artificiale.
- **Interfaccia**: punto di interazione tra due sistemi o componenti, che consente loro di comunicare e scambiare informazioni.
- **LLM**: Acronimo di Large Language Model, indica una tipologia di modello di intelligenza artificiale basato su reti neurali di grandi dimensioni, addestrato su ampi insiemi di testi per comprendere e generare linguaggio naturale.
- **MarkDown**: linguaggio di markup con una sintassi del testo semplice progettata in modo che possa essere convertita in HTML e in molti altri formati.
- **Provider**: azienda che fornisce servizi tecnologici a utenti privati o imprese.
- **Rendering**: Processo di elaborazione e trasformazione del contenuto Markdown o di altro linguaggio di markup in una rappresentazione visuale formattata. Include l'applicazione di stili, la strutturazione del layout e la conversione in formato visualizzabile (HTML, PDF, ecc.).

- **Software**: insieme delle componenti intangibili (come programmi e istruzioni), che permettono a un sistema informatico di eseguire specifiche attività.
- **Terminale**: interfaccia utente basata sul testo per interagire con i computer.