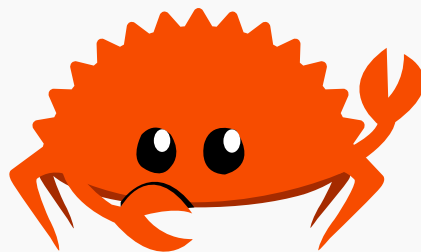# Rust

Un lenguaje expresivo y aburrido

Victor Diez Ruiz

```rust
fn main() {
    println!("Hello world 🦀");
}
```

Lenguaje

Variables y literales

```
let numero = 9_000_000_0_00_000;
let flotante = 3.141592654;
let texto = "hola";
let booleano = true;
```

Variables y literales

```
let numero = 9_000_000_0_00_000;
let flotante = 3.141592654;
let texto = "hola";
let booleano = true;
```

Variables y literales

```
let numero = 9_000_000_0_00_000;
let flotante = 3.141592654;
let texto = "hola";
let booleano = true;
```

Variables y literales

```
let numero = 9_000_000_0_00_000;
let flotante = 3.141592654;
let texto = "hola";
let booleano = true;
```

slide without a title

My second section

Heron algorithm

```
function heron(x)
    r = x
    while abs(r^2 - x) > eps()
        r = (r + x / r) / 2
    end
    return r
end

@test heron(42) ≈ sqrt(42)
```

Something very important