

Kaldera V2 : dossier de conception

Équipe d'agents de traitement des demandes de remboursement habitation, et collaboration
A2A avec le partenaire anti-fraude

Eramalingam GANDAKUMAR

2026-10-09

Table des matières

1	Le besoin du client et les choix qui en découlent	2
1.1	Le problème	2
1.2	Trois choix structurants	2
1.3	Ce que la conception écarte, et pourquoi	3
2	La carte des agents	5
2.1	Rôles et frontières	5
2.2	Le point ambigu : le plafond de garantie	5
2.3	Dépendances et parallélisme	6
2.4	Pourquoi des agents, si les contrôles sont des règles	6
2.5	Où un modèle est utilisé, et pourquoi	8
3	L'orchestration et la mémoire partagée	13
3.1	Le schéma d'orchestration	13
3.2	Les bornes	14
3.3	La mémoire partagée de la demande	17
4	L'échange A2A et le mode dégradé	19
4.1	Le contrat du partenaire	19
4.2	Le filtre des données sortantes [E3]	19
4.3	La validation de chaque réponse [E4]	20
4.4	Le mode dégradé [E5]	20
5	Le plan d'épreuve	23
5.1	Tester une équipe, pas un agent isolé	23
5.2	Scénarios, signaux et ajustements possibles	23
5.3	Invariants et chiffres attendus	24
5.4	Le journal des ajustements	24
6	Points ouverts et limites	27
6.1	Points ouverts	27
6.2	Limites de la conception	27
6.3	Démarche et statut	27
	Glossaire	27
	Sources	28

1 Le besoin du client et les choix qui en découlent

1.1 Le problème

Kaldera traite aujourd'hui ses demandes de remboursement avec un agent généraliste unique. Quand le partenaire anti-fraude ne répond pas, la demande reste bloquée, parfois pendant des semaines. Le partenaire vient en outre de durcir son contrat (version 2.0) : sept champs exactement, aucune donnée personnelle, un seul appel par dossier, aucune relance, réponse garantie en 2 s.

La direction des opérations fixe six exigences, toutes absolues :

#	Exigence
[E1]	Toute demande se termine par une décision ou une escalade humaine motivée, jamais par un blocage silencieux
[E2]	Chaque agent a un rôle et une frontière définis ; aucun agent n'empiète sur le rôle d'un autre
[E3]	Seules les données prévues au contrat partent chez le partenaire
[E4]	Une réponse du partenaire non conforme au contrat est rejetée, jamais propagée
[E5]	Partenaire indisponible : le mode dégradé défini par le métier s'applique
[E6]	Aucune boucle infinie ; métriques visibles par agent ; tout ajustement de l'orchestration consigné

La spécification nomme aussi E1 à E5 les cinq conditions d'éligibilité (§ 4). Dans ce dossier, les exigences de la direction sont toujours entre crochets : [E1] à [E6].

1.2 Trois choix structurants

Un modèle là où il faut interpréter un document, du code pour décider. Les règles de décision sont chiffrées (spécification, § 4 à § 10) : dates, seuils, franchises, plafonds. Elles s'écrivent en code et se testent. Un modèle n'intervient qu'à trois endroits, tous sur des documents : la lecture du contrat en PDF, la lecture des factures en photo, et la cohérence des pièces avec la déclaration (§ 5). Chaque usage a un format de sortie strict, une règle d'échec écrite et une mesure (section 2.5). L'avis de fraude est rendu par le partenaire, « jamais en interne » (§ 2). Aucune règle chiffrée n'est confiée à un modèle : il ne conclut jamais une demande.

Un superviseur en code et quatre agents de contrôle. `interface.md` impose qu'une section métier ne soit écrite que par un agent, et qu'un agent n'écrive qu'une section. Les sections étant cinq (`eligibilite`, `pieces`, `estimation`, `avis_fraude`, `issue`), il y a cinq écrivains : la Coordination, qui conclut, et quatre contrôles déterministes. L'équipe compte huit rôles internes : trois qui utilisent un modèle (lecteur de contrat, lecteur de pièces, agent Documents et cohérence), quatre contrôles déterministes (Éligibilité, Pièces, Estimation, Anti-fraude) et la Coordination, qui applique les règles et produit seule l'issue. L'agent Documents et cohérence écrit une section de travail, `coherence`, hors des cinq sections métier : `pieces` garde un seul propriétaire. Le partenaire anti-fraude est un agent externe : il appartient à une autre entreprise.

La mémoire de la demande n'appartient qu'à la Coordination. Elle seule lit et écrit l'état. Elle appelle chaque agent directement, lui passe seulement les données utiles et range son résultat. Un agent ne peut donc ni écraser le travail d'un autre, ni envoyer au partenaire une donnée qu'il n'a jamais reçue.

1.3 Ce que la conception écarte, et pourquoi

Écarté	Raison
Un framework d'orchestration d'agents	le parcours est fixé par la spécification ; une boucle en code, courte et déterministe, suffit à garantir les bornes
Un planificateur LLM qui choisit les étapes	les étapes et leur ordre sont connus d'avance (§ 2)
Un disjoncteur sur le partenaire	un seul appel par dossier ; une panne coûte au plus 3 s à la demande concernée, sans toucher les autres
Un tableau de bord dédié	les métriques sont calculées depuis la trace et rendues par <code>traiter_lot</code> ; un rapport de rejeu suffit pour l'épreuve
Un LLM pour rédiger le motif	des modèles de phrases suffisent ; un LLM ne pourrait l'écrire qu'hors décision, à partir de champs validés

Kaldera V2 · Le système complet : l'équipe, la liaison A2A et le partenaire · Niveau 1

Un dossier de pièces est lu à gauche (phase E, ajoutée le 08/10/2026) ; la Coordination appelle chaque agent dans l'ordre, avec ses seules entrées, et range son résultat ; si un indicateur de fraude est présent, un seul appel part chez le partenaire, à travers le filtre et la validation. Ajouté le 08/10 au soir : l'agent Documents et cohérence (2 bis, § 5), sur le chemin des pièces.

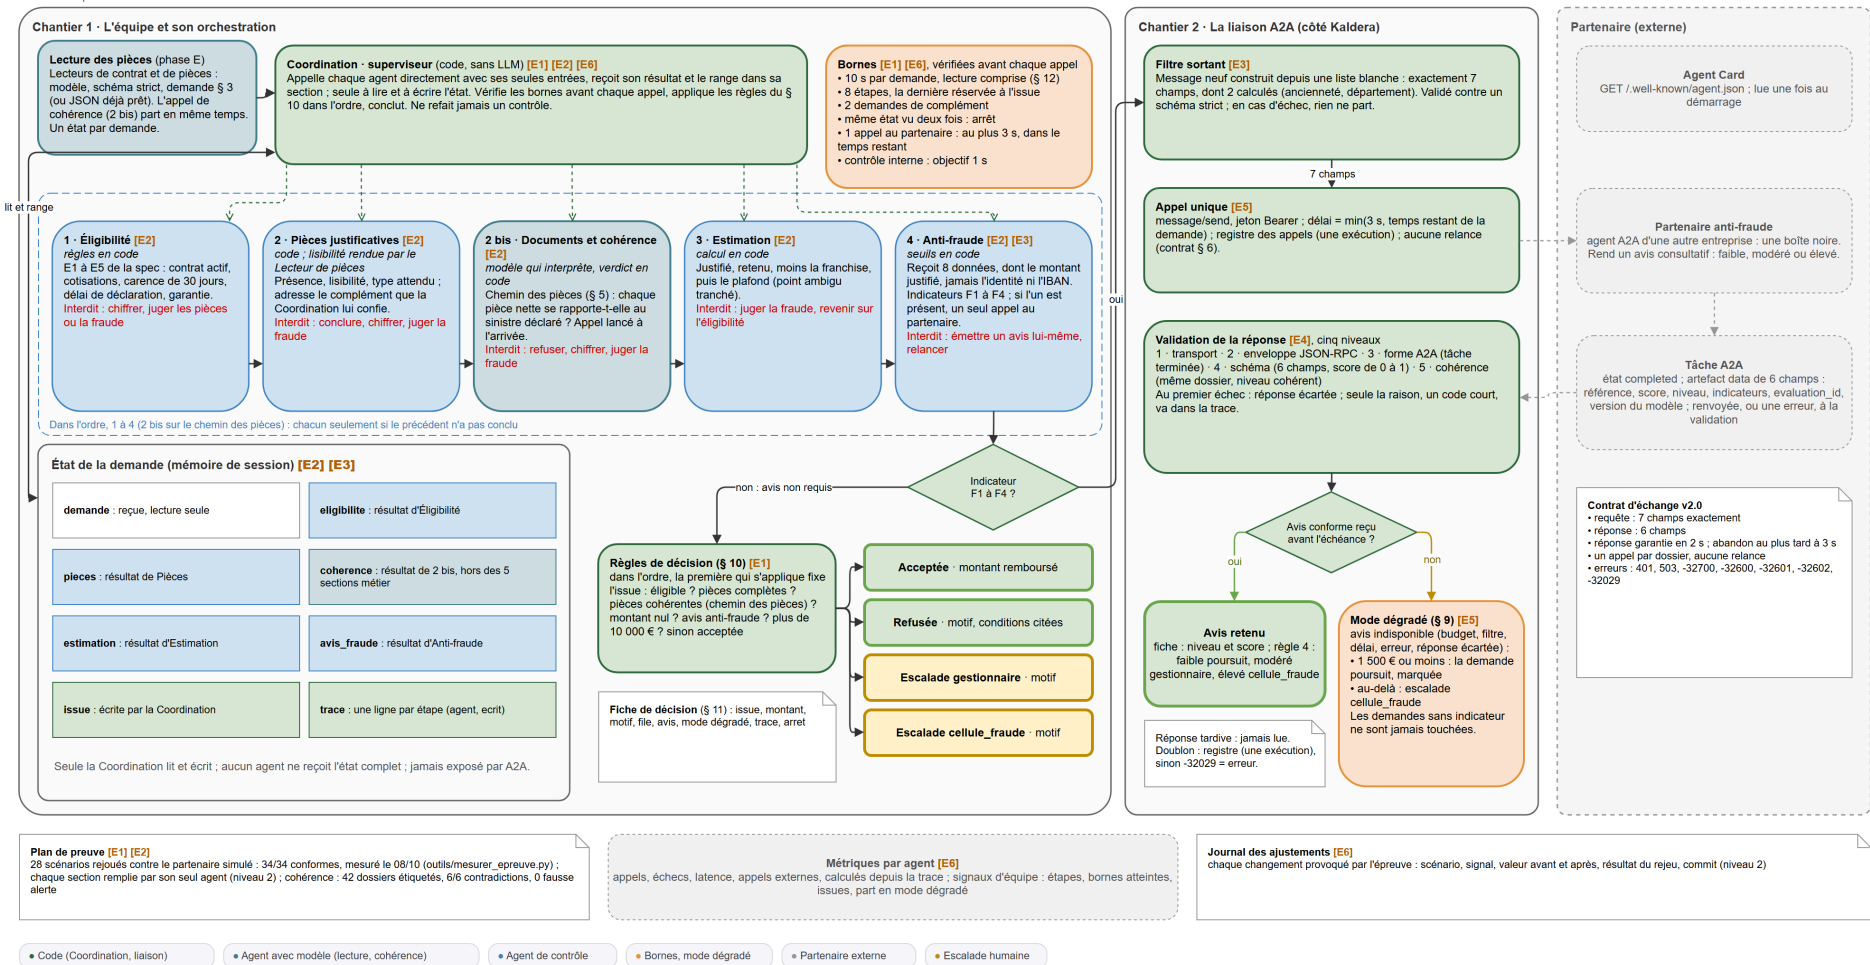


Figure 1 : Vue d'ensemble : l'équipe, la liaison A2A et le partenaire.

Version éditable : conception/schemas/schema-N1-systeme-complet.drawio

2 La carte des agents

2.1 Rôles et frontières

Agent	Rôle	Reçoit de la Coordination	Renvoie	Ne fait jamais
Coordination	délègue, vérifie les bornes, range les résultats, applique les règles du § 10, conclut	l'état complet, qu'elle est seule à lire	la section issue et la fiche de décision	refaire un contrôle
Éligibilité	conditions E1 à E5 de la spécification	contrat, type et dates du sinistre	éligible ou non, conditions non remplies	chiffrer, appliquer le plafond, juger les pièces ou la fraude
Pièces	présence, lisibilité et type des pièces ; demande de complément quand la Coordination la lui confie	type de sinistre, pièces, dépôts de l'espace assuré	complet ou pièces manquantes, factures lisibles	conclure, escalader, décider seul d'un complément
Documents et cohérence	concordance des pièces lisibles avec la déclaration (§ 5), après un contrôle des pièces complet	le sinistre déclaré et les images nettes	cohérent, contradiction (pièce citée), insuffisant, ou non effectué	lire les montants, juger la fraude, conclure
Estimation	montant justifié, montant retenu, franchise, plafond	montant déclaré, formule, factures lisibles	les montants	juger la fraude, revenir sur l'éligibilité
Anti-fraude	indicateurs F1 à F4, un appel au partenaire, contrôle de la réponse	huit données, sans identité ni IBAN	avis non requis, avis du partenaire, ou indisponible avec la raison	émettre un avis lui-même, envoyer une donnée hors contrat, relancer un appel

Dans la trace et les métriques, les agents portent des noms fixes : **coordination**, **eligibilite**, **pieces**, **coherence**, **estimation**, **antifraude**. Chaque agent a ses propres outils : seul l'agent Anti-fraude détient le client du partenaire et le jeton d'accès ; seul l'agent Pièces peut écrire à l'espace assuré.

2.2 Le point ambigu : le plafond de garantie

La spécification range le plafond dans la section éligibilité (§ 4), mais précise que « le contrôle d'éligibilité ne chiffre pas la demande » (§ 2), et la section estimation (§ 6) ne le cite pas. **Choix : l'Estimation applique le plafond**, parce que c'est un calcul de montant. Le scénario NOM-05 le confirme : 4 200 € déclarés, moins 300 € de franchise, soit 3 900 €, plafonnés à 3 000 € remboursés. Une demande au-dessus du plafond n'est donc jamais refusée : elle est payée au plafond.

Autres frontières tranchées :

Responsabilité	Revendiquée par	Choix
Escalader pour pièces manquantes	Pièces, Coordination	Pièces le constate, la Coordination escalade : « seule la décision conclut la demande » (§ 2)
Un montant déclaré supérieur aux factures	Pièces, Anti-fraude	Anti-fraude, par l'indicateur F4 ; ce n'est pas un motif de complément (scénario AF-06 : 2 000 € déclarés, 1 500 € justifiés, demande acceptée)
Décider d'une demande de complément	Pièces, Coordination	la Coordination, après le résultat de l'Éligibilité ; Pièces l'adresse à l'assuré

2.3 Dépendances et parallélisme

- Éligibilité, puis Pièces, **en séquence** : une demande non éligible est refusée sans contrôle des pièces (0,01 ms par contrôle, le parallèle n'apportait rien).
- La demande de complément attend l'Éligibilité : on ne sollicite pas l'assuré pour une demande qui sera refusée.
- L'Estimation attend les factures lisibles de Pièces.
- L'Anti-fraude attend l'Estimation, car F4 compare le montant déclaré au montant justifié. Appeler le partenaire plus tôt gaspillerait l'unique appel autorisé.
- La Coordination conclut en dernier.

Quand deux résultats se contredisent (éligible, mais pièces incomplètes), l'ordre des règles du § 10 tranche : la première qui s'applique fixe l'issue.

2.4 Pourquoi des agents, si les contrôles sont des règles

Un agent est ici une unité de responsabilité : un rôle, un contrat d'entrée et de sortie, une section de la mémoire, un nom dans la trace et ses métriques. Sa réalisation interne peut être du code ou un LLM ; la Coordination ne voit que le contrat. Trois bénéfices : un changement de règle (une carence de 30 à 45 jours) ne touche qu'un agent ; la frontière se prouve dans la trace ; la lecture des documents par un modèle a été ajoutée en amont, sans que la Coordination ni la mémoire changent.

Kaldera V2 · Carte des agents · Chantier 1

Rôles, frontières, ordre d'exécution et point ambigu tranché. Mis à jour le 08/10/2026 : lecture des pièces en amont (phase E), contrôles en séquence avec court-circuit (coordination.derouler) ; la nuit : agent Documents et cohérence (2 bis, spec § 5), dont l'appel au modèle part dès l'arrivée du dossier.

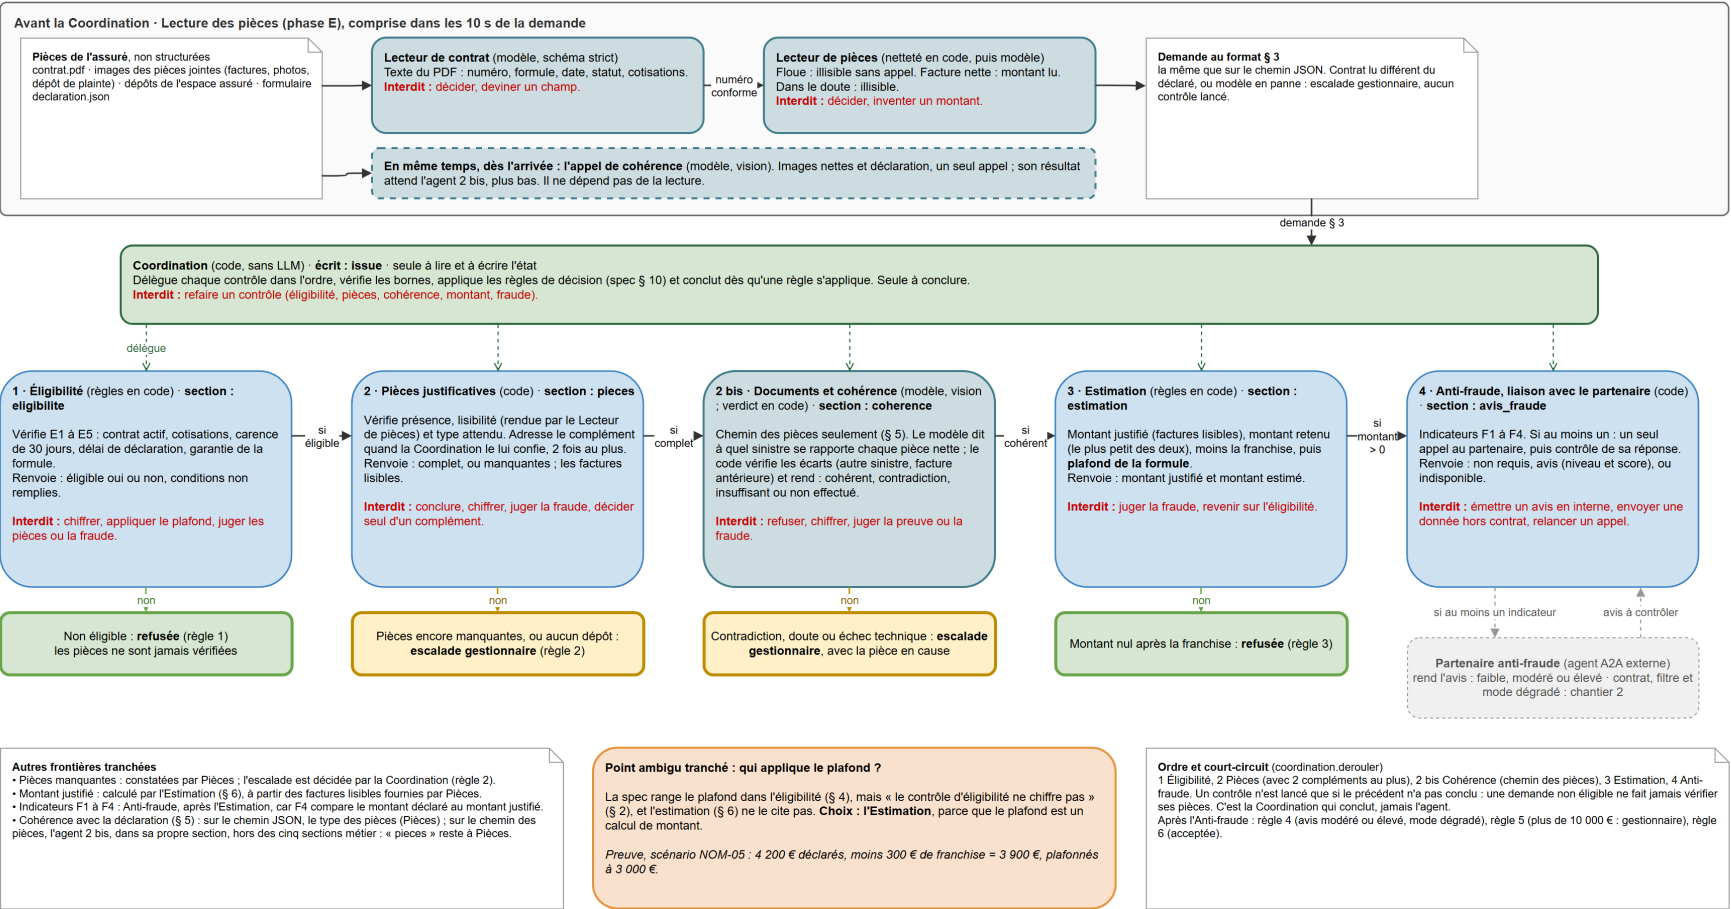


Figure 2 : Carte des agents : rôles, sections, interdits et point ambigu.

Version éditable : conception/schemas/schema-1-carte-des-agents.drawio

2.5 Où un modèle est utilisé, et pourquoi

Règle de conception : un modèle n'intervient que là où il faut interpréter un document, avec un format de sortie strict, une règle d'échec écrite et une mesure. Partout où la spécification donne une règle chiffrée (§ 4 à § 10), le traitement est en code. Le modèle est gpt-5.4 (Azure AI Foundry), utilisé en vision pour les images.

Agent	Entrée	Sortie (format strict)	Pourquoi un modèle	Si le modèle échoue	Mesure
Lecteur de contrat	le texte de <code>contrat.pdf</code> , extrait par le code	<code>ContratLu</code> : numéro, formule, date de souscription, statut, cotisations à jour	trois mises en page, dates écrites en toutes lettres : il faut interpréter le document	escalade gestionnaire motivée ; un numéro lu différent du numéro déclaré part aussi en escalade	5 champs justes sur 34 dossiers sur 34 ; 1,69 s par appel en moyenne
Lecteur de pièces	l'image d'une facture, après le contrôle de netteté en code	<code>FactureLue</code> : lisible, montant total TTC	lire un total sur une image demande la vision	dans le doute, la pièce est illisible : demande de complément (§ 5), jamais un montant inventé	montants 33 sur 33, lisibilité 68 sur 68 ; 2,10 s en moyenne
Documents et cohérence	toutes les images nettes et la déclaration	<code>Interpretation</code> : pour chaque pièce, nature, sinistre évoqué, date, concordance (oui, non, incertain)	la spécification demande la cohérence des pièces avec la déclaration (§ 5) ; savoir qu'une facture de miroiterie ne répare pas une fuite ne relève d'aucune règle chiffrée	contrôle « non effectué » : une personne reprend la demande ; le code calcule le verdict, le modèle ne conclut jamais	42 dossiers étiquetés : 6 contradictions sur 6, aucune fausse contradiction ; 3,97 s en moyenne

Sans modèle : Éligibilité, Pièces, Estimation, Anti-fraude et la Coordination appliquent des règles chiffrées, avec la même réponse à chaque fois, testée juste en dessous et juste au-dessus de chaque seuil. La netteté d'une photo se mesure aussi en code. Chaque consigne précise que le document est une donnée, jamais une instruction, et qu'une information absente ou douteuse ne s'invente pas.

Ce que montre le poste du gestionnaire. Les trois captures suivantes ont été prises le 09/10/2026 sur le dossier KAL-26-0201, lu par le modèle réel.

Le tableau de lecture (figure 3) indique, pour chaque pièce, si le modèle a été appelé, la durée et les jetons consommés. Le contrat (1 336 ms, 316 jetons en entrée, 49 en sortie) et la facture

(1 120 ms, 649 et 25) passent par le modèle. La photo, jugée sur sa netteté par le code, n'en consomme aucun.

Dans la vérification (figure 4), chaque valeur extraite porte sa source : « extrait par le modèle », « mesuré par le code (netteté) », ou, pour le statut et les cotisations, « non vérifiée dans le registre de l'assureur ». La personne compare au document affiché à gauche ; une correction est marquée et la valeur extraite reste gardée pour l'audit.

Dans la décision (figure 5), l'encadré « Où passe le temps » sépare les trois natures d'appel : 3 appels au modèle (6 320 ms cumulés, 2 574 jetons en entrée et 245 en sortie), 1 appel au partenaire anti-fraude (104 ms) et 4 contrôles en code (0,08 ms au total). La cohérence tourne en parallèle de la lecture : le cumul des appels au modèle dépasse donc la durée réelle de la lecture (2,5 s). Dans la trace, la durée de l'étape de cohérence (0,1 ms) n'est que l'attente d'un appel parti dès l'arrivée du dossier ; l'appel lui-même a duré 3 863 ms. Les 104 ms de l'agent Anti-fraude sont l'aller-retour vers le partenaire, pas un appel au modèle.

Les deux évaluations réelles restent « échouées » : pour la lecture, 32 issues sur 34 identiques au chemin JSON (seuil de 95 %), les deux écarts venant de la cohérence ; pour la cohérence, un échec technique sur 42 dossiers (un appel au-delà du budget, pour un seuil de zéro) ; les deux examens inutiles restent sous leur seuil de trois. Les documents sont générés à partir des 34 demandes : la mesure ne porte pas sur de vrais scans. Rapports :

`evaluation/extraction/rapport.md` et `evaluation/coherence/rapport.md`.

1 Documents

Dossier de l'assuré

KAL-26-0201 · degat des eaux · 1 200 €

Lecture des pièces

modèle Azure, réel (observé le 08/10 : jusqu'à 8,9 s par dossier)

Lire les pièces

lecture en 2480.7 ms · modèle Azure, réel

agent	fichier	statut	durée (ms)	appel au modèle	jetons entrée / sortie
lecteur_contrat	contrat.pdf	ok	1335.77	oui	316 / 49
lecteur_pieces	piece-1-facture.png	ok	1120.33	oui	649 / 25
lecteur_pieces	piece-2-photo.png	ok	3.96	non	0 / 0

Figure 3 : Lecture du dossier KAL-26-0201 : appel au modèle et jetons par pièce.

2

Vérification : le document à gauche, ce qui en a été extrait à droite

contrat.pdf

piece-1-facture.png

piece-2-photo.png

FACTURE N° F2609-001

Plomberie Durand SARL

Date : 3 septembre 2026

Recherche et réparation de fuite 500,00 EUR HT

Remplacement du parquet 500,00 EUR HT

TVA 20 % 200,00 EUR

TOTAL TTC À PAYER : 1 200,00 EUR

piece-1-facture.png · document original ; cliquer l'image pour zoomer

Déclaration de l'assuré (formulaire, non modifiable ici)

Dossier KAL-26-0201 · degat des eaux

Survenance 2026-08-30 · déclaration 2026-08-31

Montant déclaré 1 200 € · sinistres sur 12 mois : 0

Code postal 13008 (le partenaire ne reçoit que le département)

Contrat (contrat.pdf)

numero

CTR-778812

extrait par le modèle

formule

confort

extrait par le modèle

date_souscription

20/06/2026

extrait par le modèle

statut

actif

Valeur extraite du document : non vérifiée dans le registre de l'assureur

cotisations_a_jour

true

Valeur extraite du document : non vérifiée dans le registre de l'assureur

Pièces

pièce	lisible	montant TTC (€)	source
facture piece-1-facture.png	lisible	1200	extrait par le modèle
photo piece-2-photo.png	lisible		mesuré par le code (netteté)

Cliquer une pièce l'affiche à gauche. Une correction est marquée « corrigé par la personne » ; la valeur extraite reste gardée pour l'audit.

Confirmer et décider

Décision enregistrée : les valeurs sont verrouillées et ne peuvent plus changer cette décision. Pour recommencer : « Nouvel essai de simulation » dans le panneau du présentateur.

Figure 4 : Vérification : chaque valeur extraite indique sa source.

Eramalingam GANDAKUMAR

11

9 octobre 2026

décision : acceptée

lecture : modèle Azure, réel - déclaré 1200 € - factures lisibles 1200 € - montant accordé 1050 € (aucun paiement exécuté) - avis anti-fraude : faible (0.24) - mode dégradé : non - cohérence des pièces : cohérent (appel 3863.44 ms, attente 0.07 ms) - lecture 2480.7 ms + décision 106.2 ms (budget automatique commun de 10 s) - partenaire : <http://127.0.0.1:8100> (simulé)

```
reference_dossier : KAL-26-0201
type_sinistre : degat_des_eaux
montant_declare : 1200
date_survenance : 2026-08-30
anciennete_contrat_jours : 71
sinistres_12_mois : 0
departement : 13

Jamais transmis : nom, prénom, e-mail, téléphone, adresse, code postal complet, IBAN, identifiant
client, numéro de contrat, description, pièces
```

Aucune : la personne a confirmé ce qui a été extrait.

Modèle (Azure) : 3 appel(s) · 6319.54ms cumulés · jetons 2574 / 245 (la cohérence tourne en parallèle de la lecture : le cumul dépasse la durée réelle)
Partenaire anti-fraude (A2A) : 1 appel(s) · 104.08 ms
Contrôles en code : 4 étape(s) · 0.08 ms

#	agent	section écrite	statut	durée (ms)	appel externe	raison
1	eligibilite	eligibilite	ok	0.02	non	-
2	pieces	pieces	ok	0.02	non	-
3	coherence	coherence	ok	0.1 (attente du modèle)	oui - modèle	coherent
4	estimation	estimation	ok	0.04	non	-
5	antifraude	avis_fraude	ok	104.08	oui - partenaire	-
6	coordination	issue	ok	0	non	-

agent	appels	échecs	latence moyenne (ms)	appels externes
eligibilite	1	0	0.02	0
pieces	1	0	0.02	0
coherence	1	0	0.1	1
estimation	1	0	0.04	0
antifraude	1	0	104.08	1
coordination	1	0	0	0

12

3 L'orchestration et la mémoire partagée

3.1 Le schéma d'orchestration

Le schéma est un **superviseur en séquence** : la Coordination délègue chaque contrôle dans l'ordre de la spécification, et s'arrête dès qu'une règle conclut. Les agents ne s'appellent jamais entre eux et ne choisissent pas l'étape suivante. Une étape est une délégation : l'appel, le résultat, son rangement, soit une ligne de trace.

Qui décide qu'une demande est terminée : la Coordination seule, en écrivant la section **issue**. Avant tout contrôle, une déclaration datée avant la survenance du sinistre part en escalade **gestionnaire** : la spécification ne prévoit pas ce cas, aucune règle n'est inventée (journal, entrée 9). Ensuite, la Coordination applique les règles du § 10 dans l'ordre :

Règle	Condition	Issue
1	demande non éligible	refusée, 0 €
2	pièces manquantes	escalade gestionnaire
2 bis	chemin des pièces : pièces incohérentes avec la déclaration, cohérence incertaine, ou contrôle de cohérence impossible (§ 5)	escalade gestionnaire , avec trois motifs distincts et la pièce citée
3	montant estimé nul (dommage inférieur ou égal à la franchise)	refusée, 0 €
4	contrôle anti-fraude requis	modere : escalade gestionnaire ; eleve : escalade cellule_fraude ; indisponible : mode dégradé ; faible : la demande poursuit
5	montant estimé supérieur à 10 000 €	escalade gestionnaire
6	sinon	acceptée, montant estimé remboursé

L'étape de cohérence. Elle n'existe que sur le chemin des pièces : une demande JSON ne porte que le type et le montant de chaque pièce. La Coordination la délègue après un contrôle des pièces complet, pour qu'une pièce manquante suive d'abord la demande de complément, et avant l'Estimation. Le refus d'éligibilité reste prioritaire. L'appel au modèle part dès l'arrivée du dossier, en parallèle de la lecture du contrat et des factures, car l'interprétation ne dépend que du formulaire et des images (journal, entrée 12) : la Coordination n'attend que son résultat, sur le même budget. Aucun verdict de cohérence n'est une décision : contradiction, doute et échec technique vont à une personne. Un appel parti mais inutile, parce que la demande s'est conclue avant, reste noté avec son coût : 8 dossiers sur 42 dans l'évaluation.

Il n'existe que deux issues : une décision (acceptée ou refusée) ou une escalade motivée, avec sa file et un motif lisible. Aucun état « en attente » sans qu'un humain en soit saisi. Un agent interne en échec n'est pas relancé (relancer du code déterministe redonnerait la même erreur) : escalade **gestionnaire**, motif « erreur interne », échec compté dans les métriques.

Les lots sont traités **en concurrence**, chaque demande avec son propre état et sa propre durée : « le traitement d'une demande n'est jamais retardé par celui d'une autre » (§ 12).

3.2 Les bornes

Les valeurs imposées par la spécification ou le contrat ne se discutent pas. Deux autres sont tirées de la mesure, par une règle écrite dans `bornes.py` ; les dernières sont des valeurs de départ, éprouvées par le plan d'épreuve (section 5).

Borne	Valeur	Base du choix	Scénario qui l'éprouve
Durée par demande (<code>duree_max_s</code>)	10 s	engagement de service (§ 12). Le budget commence à l'arrivée du dossier et couvre la lecture des pièces ; chaque appel au modèle et au partenaire reçoit le temps restant ; la Coordination continue la même limite (journal, entrée 5)	PAN-02
Réserve de la fiche (<code>reserve_fiche_s</code>)	0,4 s	tirée de la mesure : dix fois le plus grand dépassement mesuré après l'échéance (38 ms sur 70 essais), arrondi au dixième supérieur (journal, entrée 8)	<code>evaluation/bornes/rapport.md</code>
Étapes par demande (<code>etapes_max</code>)	8	chemin nominal de 5 étapes, plus 2 compléments, plus 1 de marge ; sur le chemin des pièces, la cohérence ajoute une étape : 8 au plus, la borne tient sans marge. La dernière étape est réservée à l'issue	BCL-01
Demandes de complément	2	NOM-07 et PAN-01 en demandent une ; aucun scénario n'en justifie davantage	BCL-01
Même état vu deux fois	arrêt immédiat	un dépôt aussi illisible que la pièce d'origine ne fait pas avancer la demande	BCL-01
Appels au partenaire par dossier	1	contrat, § 6	PAN-01, PAN-02, INV
Délai d'un appel au partenaire	3 s, ou le temps restant s'il est plus court	contrat, § 5 ; un seul budget pour toute la demande (journal, entrée 7)	PAN-02

Borne	Valeur	Base du choix	Scénario qui l'éprouve
Délai minimal d'un appel au partenaire (delai_partenaire_min_s)	0,15 s	tiré de la mesure : l'appel réussi le plus long (0,10 s sur 65 essais), arrondi au vingtième supérieur ; en dessous, aucun appel, pour ne pas gâcher le seul permis (journal, entrée 8)	evaluation/bornes/rapport.md
Délai par contrôle interne	objectif 1 s, non imposé	contrôles en code, sans réseau, mesurés à 0,01 ms ; la limite de 10 s est vérifiée avant chaque étape	nominaux

Une borne atteinte ne produit jamais un arrêt silencieux : la demande est escaladée vers gestionnaire et sa fiche le signale dans arret , avec le nom de la borne. Le scénario BCL-01 l'illustre : facture illisible, puis un seul dépôt tout aussi illisible. La borne « même état vu deux fois » arrête la demande à la quatrième étape (éligibilité, pièces, complément, issue).

Kaldera V2 · Orchestration et terminaison garantie · Chantier 1

Chaque losange est une règle de décision appliquée par la Coordination, dans l'ordre de la spec (§ 10) ; la première qui s'applique fixe l'issue. Contrôles en séquence (mis à jour le 08/10/2026) : une demande non éligible ne fait jamais vérifier ses pièces. La nuit : la cohérence des pièces (2 bis, § 5), sur le chemin des pièces. Chaque chemin finit par une décision ou par une escalade motivée.

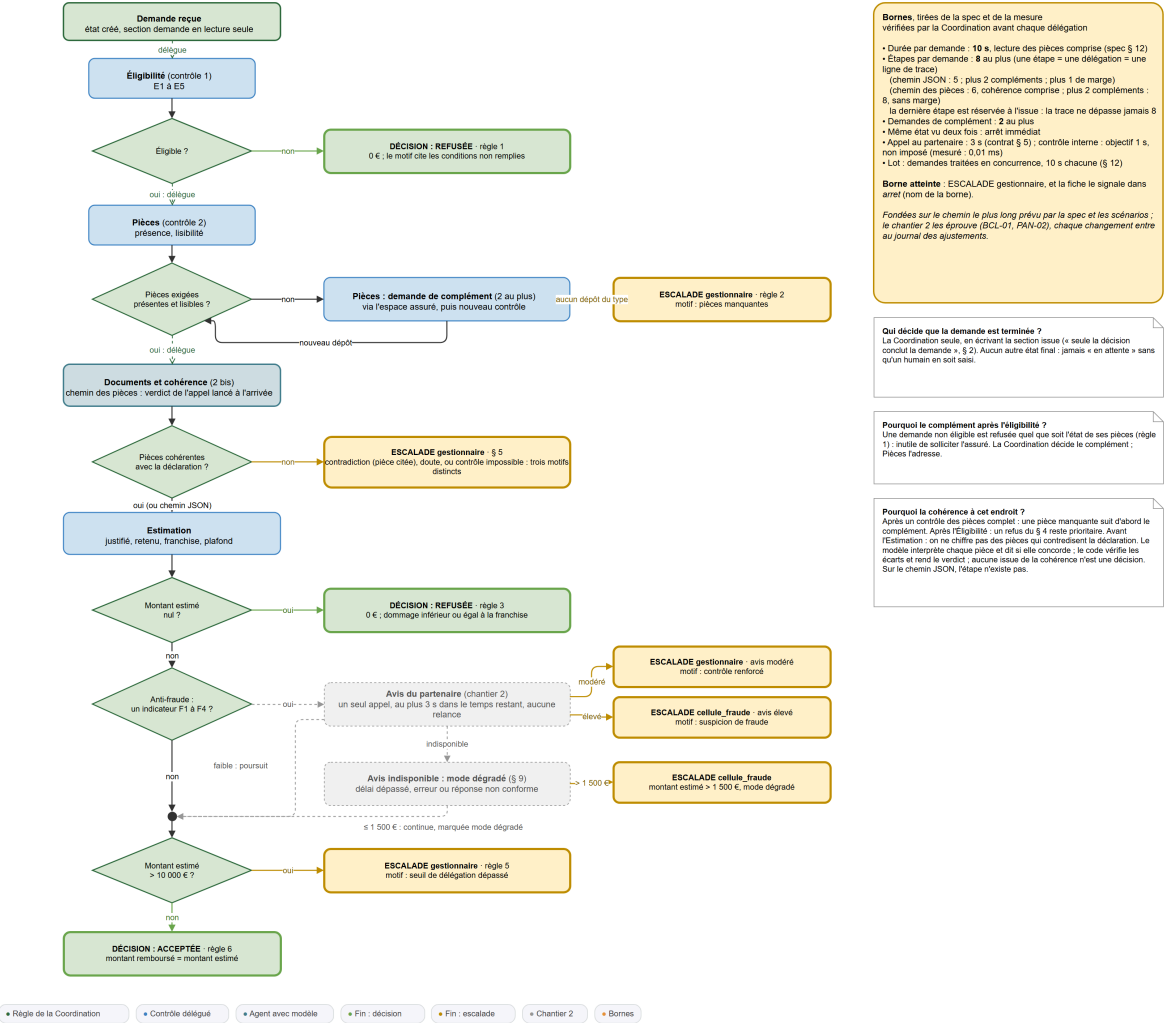


Figure 6 : Orchestration : règles de décision, boucle de complément, bornes et issues.

Version éditable : conception/schemas/schema-2-orchestration.drawio

3.3 La mémoire partagée de la demande

Ce qu'elle contient. La demande reçue, en lecture seule ; les cinq sections métier ; sur le chemin des pièces, la section de travail `coherence` ; la trace, en ajout seul. Hors de l'état : l'échéance de la demande et le registre des appels (une exécution) ; `arret` est écrit dans la fiche.

Où elle vit. En mémoire, un objet par demande, créé au début du traitement et jamais partagé entre deux demandes. La fiche de décision est construite à partir de cet état à la fin du traitement.

Accès maîtrisé. Seule la Coordination lit et écrit l'état. Une table fixe associe chaque agent à sa section ; la Coordination range le résultat d'un agent dans cette seule section et refuse tout autre rangement (erreur de droits). `pieces` est remplie à nouveau après chaque dépôt de l'assuré ; les autres sections ne le sont qu'une fois. Les contrôles tournent en séquence. Seul l'appel au modèle de la cohérence tourne en parallèle de la lecture, et son résultat n'est rangé que par la Coordination : un seul composant écrit, aucun conflit possible. La section `coherence` est hors des cinq sections métier d'`interface.md` : `pieces` garde un seul propriétaire.

Section	Remplie par le résultat de	Contenu passé ensuite à
<code>eligibilite</code>	Éligibilité	Coordination (règle 1)
<code>pieces</code>	Pièces, après chaque dépôt	Estimation (factures lisibles), Coordination (règle 2)
<code>coherence</code>	Documents et cohérence, chemin des pièces	Coordination (règle 2 bis)
<code>estimation</code>	Estimation	Anti-fraude (montant justifié), Coordination (règles 3 et 5)
<code>avis_fraude</code>	Anti-fraude	Coordination (règle 4)
<code>issue</code>	Coordination	fiche de décision
<code>trace</code>	une ligne par étape, au nom de l'agent dont le résultat est rangé	métriques, fiche de décision

Mémoire de session et informations exposées. L'état de la demande est une mémoire de session, interne à la plateforme et jamais exposée. `interface.md` fixe autre chose : ce que la plateforme expose au système d'information (fiche, trace, métriques). Le partenaire, lui, ne voit que les sept champs de son contrat : la mémoire d'un agent n'est jamais exposée par A2A.

Reprise après incident. Une demande se traite en 10 s au plus : en cas de crash, elle est reprise depuis le début, les contrôles en code donnant le même résultat. **Une exception, imposée par le contrat du partenaire** : un seul appel par dossier, et un doublon est signalé comme manquement. La Coordination réserve donc la référence dans le registre des appels avant l'envoi : dans une même exécution (une demande ou un lot), un second appel est bloqué et l'avis est « indisponible ». **Limite écrite** (journal, entrées 2 et 3) : après un redémarrage, le registre est vide et la protection n'est pas assurée ; si le partenaire a déjà évalué le dossier, il répond -32029, traité comme une erreur (avis indisponible, mode dégradé). Une protection durable demanderait un stockage persistant.

Kaldera V2 · Mémoire partagée de la demande · Chantier 1

Un état par demande. Seule la Coordination le lit et l'écrit : elle passe à chaque agent ses entrées, reçoit son résultat et le range dans la section de cet agent ; la trace note quel agent a fourni chaque section (interface.md).

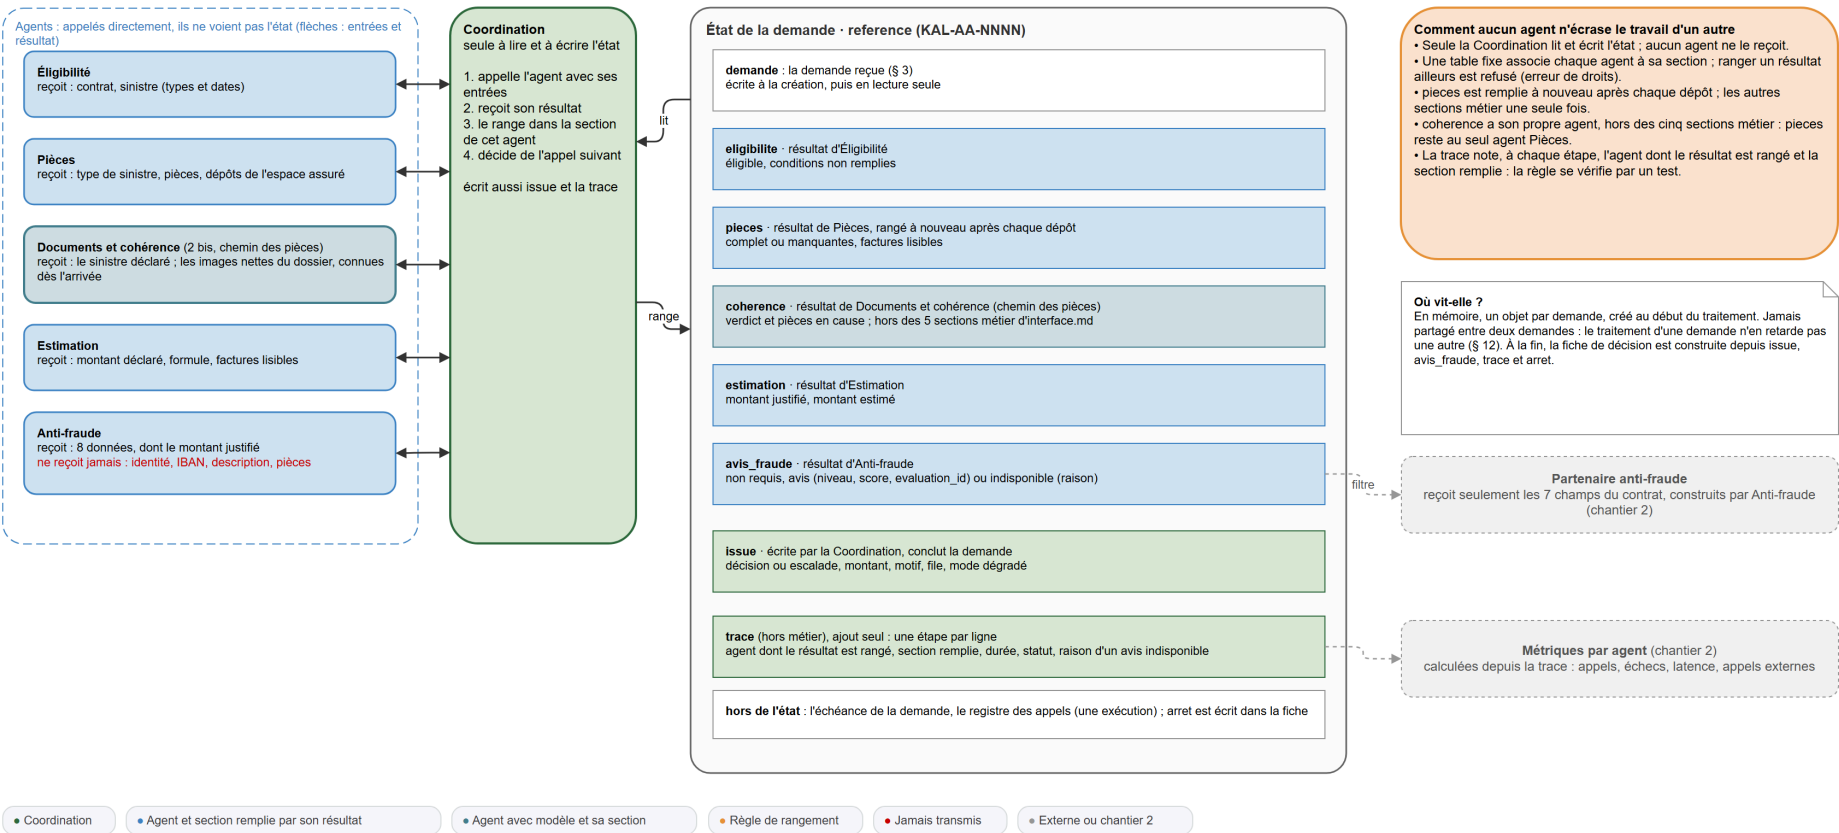


Figure 7 : Mémoire partagée : sections, droits et rangement.

Version éditable : conception/schemas/schema-3-memoire-partagee.drawio

4 L'échange A2A et le mode dégradé

4.1 Le contrat du partenaire

Rubrique	Contrat version 2.0
Appel	POST /a2a, JSON-RPC 2.0, méthode <code>message/send</code> , jeton <code>Authorization: Bearer</code>
Requête	une seule partie <code>data</code> , avec exactement sept champs ; tout autre champ est refusé
Réponse	une tâche <code>completed</code> portant six champs : <code>reference_dossier</code> , <code>score</code> , <code>niveau</code> , <code>indicateurs</code> , <code>evaluation_id</code> , <code>version_modele</code>
Cohérence	<code>faible</code> si <code>score < 0,40</code> ; <code>modere</code> de <code>0,40</code> à <code>0,75</code> exclu ; <code>eleve</code> à partir de <code>0,75</code>
Délais	réponse garantie en 2 s ; le client abandonne au plus tard à 3 s
Limites	un seul appel par dossier ; aucune relance, ni après un délai, ni après une erreur, ni après une réponse écartée

L'appel n'a lieu que si l'un des quatre indicateurs est présent : F1, montant déclaré d'au moins 5 000 € ; F2, contrat de moins de 90 jours ; F3, au moins 3 sinistres sur 12 mois ; F4, montant déclaré supérieur de plus de 20 % au montant justifié. Le format suit la version 0.3.0 du protocole A2A (`message/send`, parties typées par `kind`).

4.2 Le filtre des données sortantes [E3]

Le filtre s'applique dans l'agent Anti-fraude, juste avant l'appel : c'est le seul point de sortie vers le partenaire. [E3] est tenu deux fois. À l'entrée de l'agent, la Coordination ne lui passe que huit données (référence, type et date du sinistre, montant déclaré, date de souscription, sinistres sur 12 mois, code postal, montant justifié). À la sortie, le message porte exactement sept champs :

Champ envoyé	Origine	Règle
<code>reference_dossier</code>	<code>reference</code>	recopié
<code>type_sinistre</code>	<code>sinistre.type</code>	recopié, contrôlé contre les quatre valeurs du contrat
<code>montant_declare</code>	<code>sinistre.montant_declare</code>	recopié, strictement positif
<code>date_survenance</code>	<code>sinistre.date_survenance</code>	recopiée, format <code>AAAA-MM-JJ</code>
<code>anciennete_contrat_jours</code>	date de souscription et date de survenance	calculée
<code>sinistres_12_mois</code>	<code>historique.sinistres_12_mois</code>	recopié
<code>departement</code>	<code>assure.code_postal</code>	calculé : 2 premiers caractères ; 2A ou 2B pour la Corse ; 3 chiffres pour l'outre-mer

Le message est un objet neuf construit champ par champ depuis cette liste blanche, puis vérifié contre un schéma strict avant l'envoi. On ne part jamais de la demande complète pour en retirer des champs : un champ ajouté plus tard à la demande ne passerait pas. Une donnée qui ne respecte pas le schéma bloque l'envoi : aucun appel ne part, l'avis est « indisponible » avec la raison `requete_non_conforme`. La trace note l'appel, sa durée et son statut, jamais le message ni le

jeton. Sur le poste du gestionnaire, l'encadré « Message transmis au partenaire » montre ces sept champs, capturés à l'entrée du client A2A, et la liste de ce qui n'est jamais transmis (figure 5).

4.3 La validation de chaque réponse [E4]

Une réponse n'est exploitée que si elle passe les cinq niveaux, dans l'ordre. Au premier échec, elle est écartée : l'avis est « indisponible », seule la raison est gardée, et rien du contenu reçu n'entre dans la fiche.

Niveau	Ce qui est vérifié	Raison si l'avis est écarté	Scénario (raison mesurée)
1. Transport	HTTP 200	http_503 , http_401 ...	PAN-01 (http_503)
2. JSON et enveloppe JSON-RPC	corps JSON lisible ; jsonrpc vaut "2.0" ; même id que la requête ; un HTTP 200 qui porte une error reste une erreur ; result présent	reponse_non_json , enveloppe_invalide , erreur_rpc_<code>	INV-06 (reponse_non_json), INV-07 (enveloppe_invalide)
3. Forme A2A	une tâche à l'état completed , un seul artefact, une seule partie data	forme_a2a	tests unitaires
4. Schéma	exactement les six champs ; score entre 0 et 1 ; niveau et indicateurs parmi les valeurs permises	schema	INV-01, INV-03, INV-05 (schema)
5. Cohérence	même dossier que celui envoyé ; niveau conforme au score	incoherence	INV-02, INV-04 (incoherence)

Erreur reçue	Réaction
délai de 3 s dépassé, HTTP 503	avis indisponible (delai_depasse , http_503), mode dégradé
HTTP 401	avis indisponible (http_401), mode dégradé : le jeton est à corriger
-32700 , -32600 , -32601 , -32602	avis indisponible (erreur_rpc_<code>), mode dégradé : notre requête est fautive
-32029 (dossier déjà évalué)	avis indisponible (erreur_rpc_-32029), mode dégradé : un doublon ne doit jamais arriver

Aucune de ces erreurs ne déclenche de relance. Chacune laisse sa raison dans la trace et compte comme un échec de l'agent antifraude dans les métriques. Aucune alerte n'est émise automatiquement vers l'exploitation : c'est une limite écrite (section 6.2).

4.4 Le mode dégradé [E5]

Le partenaire est indisponible pour une demande quand son avis n'a pas pu être obtenu : délai dépassé, erreur, ou réponse écartée. Une seule règle pour toutes ces causes, celle du § 9, et seulement pour les demandes qui requièrent un avis :

Montant estimé	Issue	Fiche
1 500 € ou moins	la demande continue sans avis et reçoit sa décision selon les règles 5 et 6	mode_degrade: true , pour contrôle a posteriori
plus de 1 500 €	escalade cellule_fraude , motif « contrôle anti-fraude manuel »	mode_degrade: true

L'agent Anti-fraude renvoie « indisponible » et sa raison ; la Coordination range ce résultat et applique la règle. Trois mécanismes empêchent de bloquer le reste : l'appel dure au plus 3 s et jamais au-delà du temps restant de la demande (aucun appel s'il reste moins de 0,15 s) ; les demandes d'un lot sont traitées en concurrence ; une demande sans indicateur n'appelle jamais le partenaire. Une réponse arrivée après l'abandon n'est jamais lue. Mesuré le 08/10 : partenaire en panne sur un lot de cinq demandes (PAN-01), 2 appels, 2 échecs http_503 , aucune relance, les trois demandes sans indicateur non touchées ; partenaire à 5 s sur un lot de trois (PAN-02), 2 abandons delai_depasse à 3 s, et le lot entier en 3,02 à 3,04 s sur cinq rejeux, et non 6 s.

Kaldera V2 · Échange A2A, filtre, validation et mode dégradé · Chantier 2

Un seul point de sortie vers le partenaire : rien ne sort hors des sept champs du contrat, rien n'entre sans validation, rien ne dépasse l'échéance de la demande. Aligné sur le code du 08/10/2026 (a2a/filtre.py, a2a/client.py, a2a/validation.py, coordination.py).

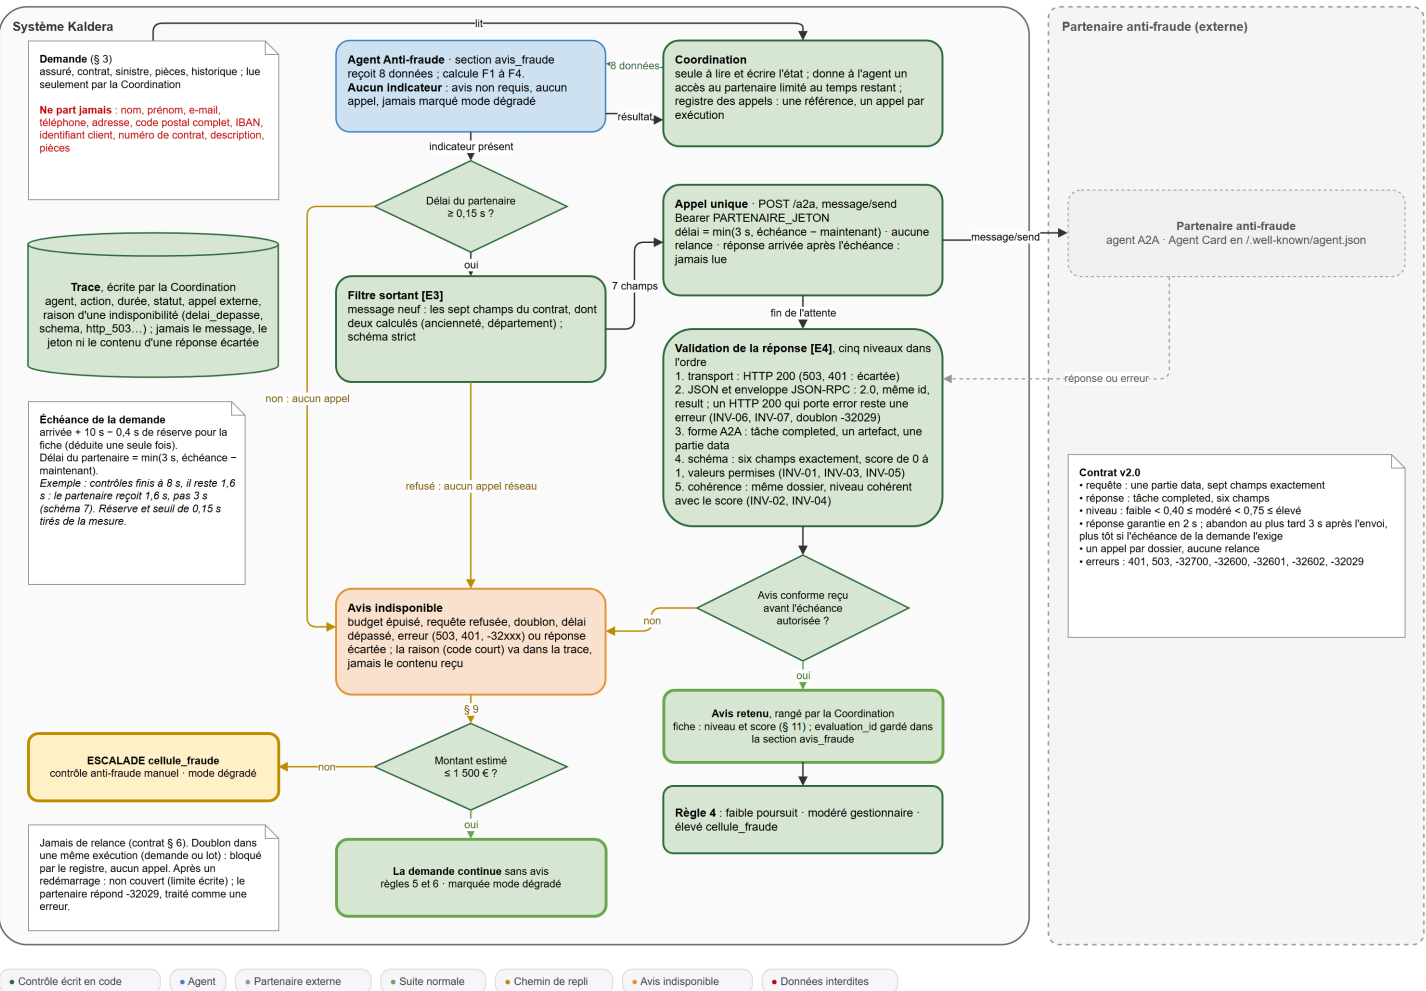


Figure 8 : Échange A2A : filtre, appel unique, validation et chemin de mode dégradé.

Version éditable : conception/schemas/schema-5-echange-a2a.drawio

5 Le plan d'épreuve

5.1 Tester une équipe, pas un agent isolé

Chaque scénario de `eval/scenarios.jsonl` est soumis à `traiter_lot` avec le partenaire simulé réglé selon le scénario (`normal`, `lent`, `invalide`, `panne`). Le test compare chaque fiche au champ `attendu`, et observe la trace et les métriques, pas seulement l'issue. Le chemin de décision est déterministe : un rejeu suffit pour juger une issue. Seules les durées varient ; les scénarios `panne` sont rejoués cinq fois, et c'est la plus lente des cinq mesures qui est comparée aux 10 s.

Les métriques par agent (`appels`, `echecs`, `latence_ms`, `appels_externes`) sont calculées depuis la trace : la trace et les métriques ne peuvent pas se contredire. Les étapes consommées se lisent dans la longueur de la trace, comparée à `etapes_max`.

Ce plan est exécuté par les tests d'intégration. `tests/integration/test_scenarios_28.py` rejoue chacun des 28 scénarios dans toute l'équipe, contre le partenaire simulé, par le réseau local (28 cas). Au-delà de l'issue, que vérifie déjà la suite d'acceptance, il contrôle la trace et les métriques, la raison de chaque avis indisponible, l'absence de toute donnée personnelle et de tout contenu écarté, même dans la trace, et les délais du lot. Pour vérifier que ces tests attrapent vraiment un défaut, trois défauts volontaires ont été introduits puis retirés : une raison perdue, une mauvaise raison, une métrique fausse ; chacun a fait échouer des tests (9, 5 et 16 échecs, commit `e34d7ac`). `tests/integration/test_chemin_public_a2a.py` complète avec neuf cas sur le chemin public vers le partenaire : filtre, réponse tardive, erreur portée par un HTTP 200, contenu écarté, budget commun.

Les scénarios passent par le chemin JSON, où l'agent Documents et cohérence n'intervient pas : les pièces n'y portent que leur type et leur montant. Cet agent a sa propre évaluation, sur 42 dossiers de pièces (section 2.5).

5.2 Scénarios, signaux et ajustements possibles

Scénarios	Signaux observés	Critère de réussite	Mesuré le 08/10	Ajustement possible du chantier 1
NOM-01 à 11	issue, trace, étapes	11 fiches conformes, chaque section remplie par son seul agent, aucun appel au partenaire	11 sur 11 ; 0 appel ; trace de 2 à 6 étapes	droits d'écriture, <code>etapes_max</code>
AF-01 à 07	appels externes, message envoyé, avis	7 appels, 7 messages de sept champs, avis et issue conformes	7 sur 7 ; 7 appels, 0 échec	routage des règles 4 et 5
INV-01 à 07	échecs et raison, avis, <code>mode_degrade</code>	7 réponses écartées au bon niveau, aucun avis recopié, mode dégradé selon le montant	7 sur 7 ; <code>schema</code> ×3, <code>incoherence</code> ×2, <code>reponse_non_json</code> , <code>enveloppe_invalide</code>	règles de validation

Scénarios	Signaux observés	Critère de réussite	Mesuré le 08/10	Ajustement possible du chantier 1
PAN-01 (lot de 5, panne)	appels, échecs, issues du lot	2 appels, 2 échecs, aucune relance, les 3 autres demandes non touchées	5 sur 5 à chacun des 5 rejeux ; 2 appels, 2 échecs <code>http_503</code>	routage du mode dégradé
PAN-02 (lot de 3, partenaire à 5 s)	durée de chaque appel et du lot	2 appels abandonnés à 3 s, chaque demande sous 10 s, lot d'environ 3 s	3 sur 3 ; <code>delai_depasse</code> ×2 ; lot de 3,02 à 3,04 s sur 5 rejeux	<code>duree_max_s</code> , concurrence du lot
BCL-01 (piège à boucle)	longueur de la trace, <code>arret</code>	escalade avec <code>arret</code> , trace de 8 étapes au plus	conforme ; arrêt <code>etat_repete</code> ; trace de 4 étapes	<code>etapes_max</code> , borne « même état »

5.3 Invariants et chiffres attendus

Un invariant est vérifié sur chaque scénario, quelle que soit sa famille :

Exigence	Invariant
[E1]	chaque fiche porte une décision ou une escalade motivée, en <code>duree_max_s</code> au plus
[E2]	chaque section métier n'est remplie que par le résultat de son agent
[E3]	chaque message reçu par le partenaire compte exactement sept champs
[E4]	réponse écartée : <code>avis_fraude</code> vaut <code>null</code> et rien de son contenu n'est dans la fiche
[E5]	sans avis exploitable : 1 500 € ou moins, décision en mode dégradé ; au-delà, <code>cellule_fraude</code>
[E6]	trace jamais plus longue que <code>etapes_max</code> ; <code>arret</code> seulement si une borne a arrêté la demande ; jamais plus d'un appel par dossier

Sur les 34 demandes des 28 scénarios, les totaux attendus sont : 16 acceptées, 7 refusées, 4 escalades `gestionnaire`, 6 escalades `cellule_fraude` et 1 escalade sur borne (BCL-01) ; 11 demandes en mode dégradé ; 18 appels au partenaire et 11 échecs pour l'agent `antifraude` ; 0 échec pour les agents internes. Un écart sur un total signale un changement de comportement, même si chaque scénario pris seul semble passer.

Mesuré le 08/10 (`evaluation/epreuve/rapport.md` , généré par `outils/mesurer_epreuve.py` , non modifiable à la main) : 34 demandes sur 34 conformes à `attendu` , 18 appels reçus par le partenaire, 0 doublon, au plus un appel par dossier, trace la plus longue de 6 étapes. Les 56 tests d'acceptance fournis passent, dont les 16 de la liaison avec le partenaire (`evaluation/acceptance/preuve-execution.md`).

5.4 Le journal des ajustements

Quand un scénario échoue ou qu'un signal sort de son critère : on identifie l'élément du chantier 1 en cause (borne, frontière ou routage) ; on change un seul élément ; on rejoue les 28 scénarios et les tests unitaires ; on consigne une ligne dans `conception/journal-ajustements.md` , avec le signal observé, la valeur avant et après, le résultat du rejeu et le commit.

Le journal compte 12 entrées au 09/10/2026. Deux viennent directement de l'épreuve. L'entrée 8 : la mesure montre que l'appel réussi le plus long dure 0,10 s, donc le seuil provisoire de 0,1 s gâchait le seul appel permis ; les bornes passent à 0,15 s et 0,4 s, tirées de la mesure par deux règles écrites. L'entrée 9 : des saisies extrêmes révèlent une déclaration antérieure au sinistre payée 1 700 € ; elle part désormais en escalade. Les autres viennent de la lecture du banc d'essai du formateur (entrée 3 : registre des appels limité à une exécution), des revues et des retours du formateur (entrées 1, 2, 4 à 7) et de l'agent Documents et cohérence, réglé par sa propre évaluation (entrées 10 à 12). Le passage de `duree_max_s` de 10 à 8 s, envisagé, n'a pas été retenu : le dépassement mesuré après l'échéance ne dépasse pas 38 ms.

Kaldera V2 · Plan d'épreuve : scénarios × signaux × ajustements · Chantier 2

Chaque famille de eval/scenarios.json est rejouée par traiter_lot contre le partenaire simulé fourni ; ses signaux sont comparés au champ attendu. Colonne « mesuré » : outils/mesurer_epreuve.py et tests/integration, le 08/10/2026.

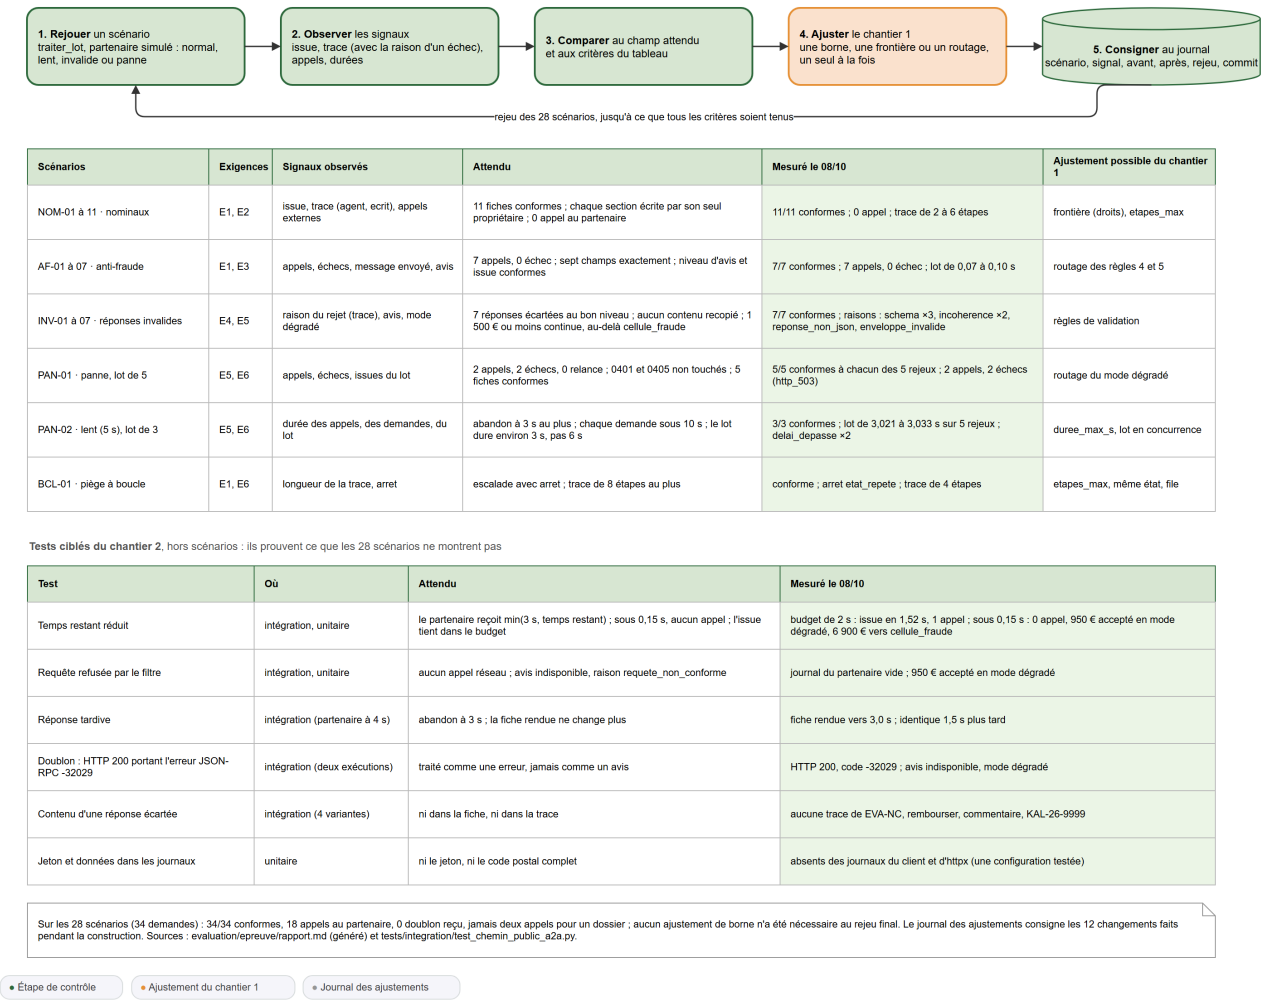


Figure 9 : Plan d'épreuve : rejouer, observer, comparer, ajuster, consigner.
Version éditable : conception/schemas/schema-6-plan-epreuve.drawio

6 Points ouverts et limites

6.1 Points ouverts

Point	Pourquoi il reste ouvert	Qui tranche
File de l'escalade sur borne atteinte	la spécification ne la fixe pas ; choix actuel : gestionnaire	le client
Refus automatiques (règles 1 et 3)	l'article 22 du RGPD encadre les décisions entièrement automatisées	le service juridique du client
Durée de 10 s ou de 8 s	dépend du temps mesuré pour produire la fiche	le plan d'épreuve
Attente réelle d'un dépôt de l'assuré	les 10 s portent sur le traitement automatisé ; en production, un dépôt peut prendre des jours	le client
Seuils d'alerte, conservation des <code>evaluation_id</code> et des traces	ni la spécification ni le contrat ne les fixent	le client
Département des codes postaux corses	règle usuelle du troisième chiffre, non détaillée par le contrat	le partenaire

6.2 Limites de la conception

- **Le volume** : aucun test de charge ; le volume journalier et les pics n'ont pas été fournis.
- **Le vrai partenaire** : tous ses comportements sont simulés ; seule la production montrerait la distribution réelle de ses délais.
- **Les cas rares** : les 28 scénarios sont ceux du client ; un dépôt très tardif ou une panne partielle n'y figurent pas.
- **Les alertes** : une erreur du partenaire (jeton refusé, requête jugée fautive, doublon) laisse sa raison dans la trace et compte dans les métriques, mais aucune alerte n'est envoyée automatiquement à l'exploitation. Un outil de supervision externe brancherait ces signaux.
- **La lecture des documents** : mesurée sur des documents générés à partir des 34 demandes, pas sur de vrais scans. Un appel au modèle plus long que le budget envoie la demande à une personne avec un motif technique : c'est arrivé une fois sur 42 dans l'essai officiel de cohérence.

6.3 Démarche et statut

Les questions de réflexion ont été discutées en groupe ; la conception et ce dossier sont individuels. Le dossier a été présenté en séance, chantier par chantier. Retours du formateur intégrés : la mémoire de la demande centralisée par la Coordination, le déclenchement de chaque agent par un appel direct, la distinction entre mémoire de session et informations exposées. La version détaillée, avec toutes les questions et les quatre cas d'usage par chantier, est dans `conception/chantier-1-equipe-orchestration.md` et `conception/chantier-2-a2a-epreuve.md`.

Glossaire

- **A2A (Agent-to-Agent)** : protocole qui permet à deux agents de systèmes différents d'échanger selon un format commun.

- **Agent Card** : fiche publiée par un agent A2A, qui décrit ses compétences et son authentification.
- **Borne** : limite dure (étapes, durée, appels) qui arrête un traitement avant qu'il ne s'emballe.
- **Escalade motivée** : transfert d'une demande à une file humaine, avec la file, le motif et l'étape atteinte.
- **Franchise** : part du dommage qui reste à la charge de l'assuré.
- **Format strict (schéma)** : forme imposée à la réponse du modèle ; une réponse qui n'y entre pas est écartée.
- **Invariant** : règle qui doit tenir pour toutes les demandes, quel que soit le scénario.
- **Jeton** : unité de texte comptée par le modèle ; les jetons consommés font le coût d'un appel.
- **JSON-RPC 2.0** : format d'appel de procédure à distance en JSON, avec un identifiant par requête et des codes d'erreur normalisés.
- **Liste blanche** : liste fermée de ce qui est autorisé ; tout le reste est refusé.
- **Mode dégradé** : chemin de repli défini par le métier quand le partenaire est indisponible.
- **Plafond** : montant maximal remboursé par la formule souscrite.
- **Superviseur** : composant central qui délègue les tâches et décide de la suite ; ici, la Coordination.
- **Trace** : liste ordonnée des étapes d'une demande ; chaque ligne nomme l'agent et la section remplie.

Sources

- docs/specs_metier.md , spécifications fonctionnelles, version 3.2.
- docs/interface.md , contrat d'intégration de la plateforme.
- external_agent/contrat.md , contrat d'échange du partenaire anti-fraude, version 2.0.
- eval/scenarios.jsonl , 28 scénarios de recette (34 demandes).
- evaluation/extraction/rapport.md et evaluation/coherence/rapport.md , évaluations réelles de la lecture et de la cohérence.
- Spécification A2A, version 0.3.0 : <https://a2a-protocol.org/v0.3.0/specification/>